

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 21/09/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de urbanización del sector Expansión del polígono industrial U.U.25 de Toledo (expediente S478/2026/TO/00159), situado en el término municipal de Toledo (Toledo), cuya promotora es Loncito Desarrollo, SL. [2026/6926]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo. Por su parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en:

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. a) Proyectos de urbanización de uso industrial o terciario (proyectos no incluidos en anexo I).

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La promotora del proyecto es Loncito Desarrollo, S.L. El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Toledo (Toledo).

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha 11 de diciembre de 2025, el objeto del proyecto es la urbanización del Sector Expansión del Polígono industrial de Toledo, que se corresponde con la Unidad Urbanística U.U.25 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (en adelante P.G.M.O.U.) de Toledo, ubicado en el término municipal de Toledo (provincia de Toledo). Esta urbanización busca albergar en el futuro grandes instalaciones de uso logístico.

Tal y como indica el proyecto de urbanización, el área de actuación total asciende a 683.778,17 m². Dentro de ella, el área de ordenación o sector de suelo urbanizable es de 680.805,51 m². La diferencia entre la superficie de ordenación total y la superficie del suelo urbanizable y delimitación del nuevo sector es de 2.972,66 m², correspondiéndose esta diferencia con la clasificación de los terrenos de la vía pecuaria "Paso de ganados sobre el camino de Aranjuez a Toledo" y su zona de protección y el paso elevado sobre el arroyo de Ramabujas dentro del ámbito de actuación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental (2.865,06 m² como S.R.N.U.E.P.A.-VP (Vía pecuaria) y 107,60 m² como S.R.N.U.E.P.A-DPH (Arroyo de Ramabujas).

La Unidad Urbanística a la que se refiere el proyecto está incluida en un Plan Parcial de Desarrollo, con aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Toledo el 25 de junio de 2020 y en la Modificación Puntual número 31 del P.G.M.O.U. de Toledo, que fue aprobada de manera definitiva por la Consejería de Fomento el 5 de junio de 2025.

Las parcelas incluidas en el ámbito de actuación del Sector Expansión del Polígono Industrial U.U.25 de Toledo son:

Parcela	Polígono	Superficie catastral (m ²)	Superficie topográfica afectada (m ²)	Referencia catastral
9005	24	3.803,00	528,37	45900A024090050000XG
			107,60 *	
2	24	88.131,00	84.739,95	45900A024000020000XS

4	24	7.830,00	1.139,24	45900A024000040000XU
5	24	3.339,00	3.937,48	45900A024000050000XH
9005	86	4.952,00	204,15	45900A086090050000XI
1	86	265.734,00	264.593,38	45900A086000010000XL
2	86	45.728,00	46.881,46	45900A086000020000XT
5	86	45.406,00	45.398,00	45900A086000050000XO
6	86	15.032,00	7.336,15	45900A086000060000XK
6	88	12.870,00	8.413,68	45900A088000060000XW
5	89	8.324,00	8.451,87	45900A089000050000XI
7	89	200.169,00	201.420,67	45900A089000070000XE
Suelo		42.460,00	1.458,61	0655001VK2105F0001QS
Vial 1			1.028,85	
Vial 2			6.706,11	
VP			1.432,60 *	
Superficie de actuación			683.778,17	
Área de reparto (Sup. Actuación – SRNUEP)			682.237,97	
Área de ordenación o sector de suelo urbanizable			680.805,51	
Superficie total de Suelo Industrial			505.369,80	

Tabla 1. Parcelas incluidas en el proyecto.

(*: SRNUEP. Superficies excluidas de la Superficie de actuación para determinar el Área de reparto)

El sector tiene una forma irregular, expandiendo el polígono industrial hacia el noreste. El trazado de la vía pecuaria en el sur del mismo divide el sector en dos partes. El terreno está definido por los siguientes límites:

- Al norte limita con la línea de tren de alta velocidad 020 La Sagra-Toledo. Se trata de suelo clasificado como No Urbanizable Protegido en el presente P.G.M.O.U.

- Al sur, con suelo clasificado como Urbano y con suelo clasificado como No Urbanizable en el vigente P.G.M.O.U. En esta zona la superficie del proyecto es atravesada por la vía pecuaria "Paso de ganados sobre el camino de Aranjuez a Toledo". En el sureste el proyecto limita con la carretera nacional N-400.

- Al este, con suelo clasificado como No Urbanizable Protegido en el vigente P.G.M.O.U.

- Al oeste, con suelo clasificado como Urbano Industrial en el vigente P.G.M.O.U. de Toledo. En el límite se encuentra el arroyo de Ramabujas, que discurre encauzado.

El proyecto a ejecutar incluye las siguientes actuaciones:

a. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y zonas libres.

Previamente a la urbanización se hará la preparación del terreno y los movimientos de tierra necesarios. Estos trabajos incluyen la extracción y retirada en las zonas designadas, de los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, roderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así como la excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular, dando forma a una explanada.

La capa de tierra vegetal retirada se acopiará para su posible utilización posterior.

Se proyecta la construcción de dos viales. El vial uno constituye una extensión de la Calle Ventalomar. Y el vial dos, prolonga la Calle del Río Jarama, desde su glorieta final hacia el este.

La superficie del viario ordenado dentro del sector asciende a 33.721,53 m². En ella se incluyen las superficies correspondientes a acera, calzada y aparcamiento.

b. Ejecución de redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.

La red de agua potable será una red única de suministro para abastecer todos los servicios que se den en la zona (suministro a industria, equipamiento público y extinción de incendios). El diseño de la red se hará en forma mallada,

instalada bajo zanja excavada en el terreno. Dispondrá de válvulas y mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores.

La conexión a la red de distribución de agua potable se realizará desde la zona industrial existente. Se conectará en dos puntos, uno en la Calle Ventalomar y otro en la glorieta ubicada al final de la Calle Río Jarama. Se calcula un consumo medio de agua destinada a uso industrial de 171,18 m³/día.

Se proyecta una red de agua de riego para el mantenimiento de las zonas verdes, que partirá de la red general de abastecimiento y contará con una red primaria y otra secundaria.

c. Ejecución de la red de alcantarillado para la evacuación de aguas pluviales y residuales.

Se dispondrá una red de alcantarillado separativa. La rasante de la red de aguas residuales tendrá siempre cota más baja que la red de aguas pluviales para evitar la contaminación de estas en caso de fuga en la red de residuales.

Actualmente existen en servicio dos colectores de aguas residuales DN400 pertenecientes a la red municipal, uno al este y otro al oeste del área de actuación. En estos dos colectores se realizará la conexión de los colectores de aguas residuales proyectados, dando lugar a dos puntos de conexión y vertido.

El colector 1 proyectado discurre por el norte del sector hacia el oeste y cruza por debajo del arroyo de Ramabujas en el punto con coordenadas (ETRS89 UTM30): x = 420.414,76; y = 4.415.496,93. El cruce se realizará mediante perforación horizontal orientada, 1 m por debajo de la solera del encauzamiento del arroyo, con tubería de acero en cuyo interior se instalará la tubería de PVC del colector de aguas residuales.

El colector 2 discurre íntegramente por los viales desde su inicio hasta su conexión con el colector de la red municipal de aguas residuales existente en el extremo noreste de la calle Río Jarama.

Se ha proyectado la red dividiendo la superficie total en subcuencas vertientes a los diferentes colectores, de modo que en cada uno de los pozos de registro previstos se puedan realizar los vertidos generados aguas arribas del colector.

Los colectores de aguas residuales diseñados tienen las siguientes características principales:

Colector	Longitud (m)	Coordenadas del punto de conexión con la red municipal (etrs89 utm30)
1	840	x= 420.116,63; y= 4.415.345,87
2	376	x= 421.289,74; y= 4.415.398,54

Tabla 2. Colectores de la red de aguas residuales.

Se considera que el 80% del agua de abastecimiento retorna a la red de aguas residuales. Se calcula un caudal medio generado de aguas residuales de 214,9 m³/día, con un caudal punta de 5,97 l/seg.

La red de aguas pluviales proyectada se compone de seis colectores, que discurren por los viales bajo calzada y zonas verdes. Su diseño se ha realizado sectorizando la superficie total en subcuencas vertientes a los diferentes colectores, de modo que en cada uno de los pozos de registro previstos se puede realizar el vertido de las aguas pluviales generadas aguas arriba del colector, así como las generadas en los viales donde discurre. El vertido del volumen total de aguas pluviales generadas se realizará al cauce del arroyo de Ramabujas.

Enmarcado en un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) se ha proyectado la construcción de una balsa o tanque de laminación o tormentas en la parcela calificada como S.L.D.E.I.S. 01, que reciba las aportaciones de cinco de estos colectores, con el objetivo de limitar los caudales de vertido al arroyo de Ramabujas en su margen derecha hasta valores admisibles por este. Dicha balsa presenta una geometría en forma de triángulo isósceles. Se construirá en dos niveles: el nivel inferior, con una lámina de agua de 1,25 m y un volumen útil de 2.579 m³, se utilizará como reserva de agua para riego; el nivel superior cuenta con un calado máximo de 2,25 m y volumen útil de 12.134 m³. El vaciado de la balsa se realizará por gravedad a través de una tubería de hormigón, cumpliendo la doble función de vaciado de la balsa y alimentación a la estación de bombeo para el abastecimiento del sistema de riego del sector. El aliviadero se proyecta con vertido directo al arroyo de Ramabujas.

Por lo tanto, la red de aguas pluviales proyectada prevé la necesidad de tres puntos de vertido al arroyo de Ramabujas. Dos de ellos, situados cada uno de ellos en una margen del arroyo, servirán para el vertido directo de los colectores. El tercer punto situado en la margen derecha del arroyo está previsto para la evacuación del aliviadero de la balsa de laminación. Se ubicarán en las siguientes coordenadas:

Punto de vertido	Origen de las aguas pluviales vertidas	Coordenadas (etrs89 utm30)	Margen del arroyo
Punto de vertido 1	Sector UU25 (Balsa)	x= 420.305,94; y= 4.415.523,21	Derecha
Punto de vertido 2	Vial 1 (Colector 6)	x= 420.299,96; y= 4.415.516,83	Izquierda
Aliviadero	Balsa de laminación	x= 420.454,51; y= 4.415.491,73	Derecha

Tabla 3. Puntos de vertido de la red de aguas pluviales al arroyo de Ramabujas.

La infraestructura accesoria de estas redes la componen los pozos de registro, los sumideros o imbornales, y las acometidas a las parcelas.

El estudio hidrogeológico aportado por el promotor concluye que los vertidos previsibles de aguas pluviales del sector UU25 al arroyo de Ramabujas no representan alteración significativa de su régimen hidráulico actual.

d. Ejecución de la red de distribución de energía eléctrica.

Se prevé la instalación de una red de distribución de baja tensión y otra de media tensión.

Actualmente en el extremo oeste del sector existe una línea de media tensión, que se soterrará para evitar su trazado aéreo, eliminando las dos torretas existentes en el ámbito de actuación.

La red de distribución de energía eléctrica constará de dos centros de transformación, un centro de reparto, una red subterránea de media tensión 20KV compuesta de cinco líneas y una red subterránea de baja tensión.

Se construirá una nueva Subestación eléctrica dentro del sector, en una parcela calificada como sistema estructurante.

Los circuitos de baja tensión alimentarán las parcelas, partiendo desde el cuadro de baja tensión existente en los centros de transformación.

e. Ejecución de la red de alumbrado público.

Se prevé la instalación de diferentes clases de alumbrado en función del tipo de vía a iluminar. Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida, o cuando la luz ambiente lo requiera.

El alumbrado será mínimo en las zonas de borde.

Se realizarán canalizaciones subterráneas y aéreas. Se utilizarán luminarias con tecnología LED.

f. Ejecución de la red de telecomunicaciones.

Se prevé la conexión a la red existente a través de dos puntos: una conexión en la arqueta que se encuentra en la intersección de la Calle Ventalomar con el vial 1 propuesto, y otra en la arqueta de la glorieta final de la Calle Río Jarama, cerca del enlace con el vial 2 propuesto.

La red de telecomunicaciones incluye, además de las conexiones anteriores, las cámaras de registro y las infraestructuras necesarias para su conexión con las redes interiores de los edificios de nueva construcción.

g. Obras de ajardinamiento, arbolado e instalación de mobiliario urbano.

Se han delimitado cuatro zonas del denominado Sistema Local Dotacional zona Verde (Jardín/Bulevar): SLDV 01 (J), SLDV 02 (B), SLDV 03 (J) y SLDV 04 (J), agrupadas en dos grandes zonas.

Se distinguen los siguientes tipos de zonas verdes:

- Zonas verdes “de borde”: delimitan el sector en las zonas en contacto con suelos con otros usos, fundamentalmente con la línea de ferrocarril de alta velocidad en el norte, y la carretera N-400 en el sur. Tienen carácter paisajístico y sirven de escape visual para el futuro desarrollo industrial. Su disposición es lineal perimetral. Forman parte de estas zonas los sistemas S.L.D.V. 01 (J), S.L.D.V. 02 (B) y S.L.D.V. 03 (J).

- Zonas verdes “interiores”: El área denominada S.L.D.V. 04 (J) surge como expansión de la zona S.L.D.V. 01 (J), al otro lado del vial 1, para la protección de los restos arqueológicos encontrados en la zona.

Se propone la plantación de las siguientes especies arbóreas, arbustivas y tapizantes: *Ulmus minor* (Olmo, resistente a grafiosis), *Celtis australis* L. (Almez), *Quercus rotundifolia* (Encina), *Tamarix gallica* (Taray), *Rhamnus lycioides* (Espino negro), *Retama sphareocarpa* (Retama amarilla), *Quercus coccifera* (Coscoja), *Pistacia terebinthus* (Cornicabra), *Lavandula latifolia* (Lavanda), *Salvia lavandulifolia* (Salvia), *Linum suffruticosum* subsp. *Differens* (Lino), *Thymus zygis* subsp. *sylvestris* (Tomillo), *Lygeum spartum* (Albaedin), *Stipa tenacissima* L. (Esparto), *Rosmarinus officinalis* (Romero), *Cistus ladanifer* (Jara pringosa), *Cistus albidus* (Jara blanca).

Además, se incluye la plantación de un arbolado de alineación, según el plano adjunto. Se prevé la plantación de ejemplares de la especie *Celtis australis* (Almez) a lo largo de los viales 1 y 2 proyectados.

La plantación se realizará de forma manual tras la preparación del suelo, a savia parada, fuera de los meses de heladas o sequías. El riego empleado será localizado y por goteo enterrado. Tal y como se ha indicado se proyecta una red de agua para el riego que contará con una red primaria y otra secundaria, alimentándose directamente de la red de abastecimiento de agua potable que discurrirá por debajo de las aceras del viario. Además, se instalarán bocas de riego.

Con respecto al mobiliario urbano en las zonas verdes, se instalarán bancos, papeleras y una fuente.

En el resto del sector se instalarán las señalizaciones necesarias para asegurar la accesibilidad y la utilización de los espacios públicos.

Además, se prevé la ubicación de cuatro espacios de reserva para contenedores de basura. Se situarán dos espacios en cada vial. Cada isla de contenedores de acera incluirá ocho contenedores en total, destinándose seis para la recogida selectiva de las fracciones reciclables y dos para la fracción resto.

h. Eliminación de la línea de telégrafo existente.

Se desmontará la línea aérea de telégrafo existente en la Calle Río Jarama.

En cuanto a las alternativas del proyecto, el promotor define las siguientes:

- Alternativa 0: consiste en la no realización del proyecto.

- Alternativa 1: consiste en la realización del proyecto en otra ubicación, concretamente en los polígonos 87 y 88 del término municipal de Toledo. Estos terrenos son colindantes con las carreteras N-400 y TO-23, y con el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia. Englobaría una parte de suelo urbanizable no programado y una pequeña parte de suelo rústico no urbanizable.

- Alternativa 2: consiste en la realización del proyecto en la ubicación propuesta, concretamente en el polígono 86 del término municipal de Toledo. Dicho polígono es colindante con las carreteras N-400 y TO-23, y con el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia.

Tras el estudio de las alternativas, el promotor se decanta por la elección de la Alternativa 2, valorando criterios como la ubicación, la orografía y la afección a Sistemas de Alto Valor Natural.

Tras la fase de consultas, el Servicio de Medio Natural de Toledo emite informe de fecha 18 de mayo de 2026 en el que indica que se han localizado pastizales psammófilos, en la parcela 2 del polígono 86, parcela 6 del polígono 88 y parcela 5 del polígono 89 del T.M. de Toledo.

Estas comunidades vegetales de arenales se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha recogido en el Decreto 200/2001, de 6 de noviembre por el que se amplía el Catálogo Regional de Especies amenazadas de Castilla-La Mancha.

En respuesta a dicho informe, el promotor registra en la Delegación de Desarrollo Sostenible, con fecha 03/06/2026 y nº de registro 2217350, estudio botánico de las parcelas objeto de proyecto concluyendo la existencia de especies amenazadas en la parcela 2 del polígono 86, la parcela 6 del polígono 88 y la parcela 5 del polígono 89, proponiendo así una nueva ordenación que excluía el hábitat de psammófila. Adjuntando nueva cartografía y cuya nueva superficie se muestra en la siguiente tabla.

Sector expansión del P.I. de Toledo U.U.25 + Ampliación	
Superficie de actuación	618.318,74 m ² s
Superficie de S.R.N.U.E.P. VP	- m ² s
Superficie de S.R.N.U.E.P.A-DPH	107,60 m ² s
Superficie del sector (Superficie de actuación-S.R.N.U.E.P.)	618.211,14 m ² s
Sistemas Estructurantes	12.415,80 m ² s
Sistemas locales deis	27.471,46 m ² s
Sistemas Locales Deis-CT	178,83 m ² s
Coeficiente edificabilidad sobre la superficie del sector	0,6286
Dotacional de comunicaciones (DC) viario	32.001,84 m ² s
Dotacional Público (SLDP)	30.289,87 m ² s
Dotacional Verde (SLDV)	60.579,55 m ² s
Superficie suelo parcelas lucrativas	455.273,79 m ² s
Industrial	455.273,79 m ² s
Superficie Construida Lucrativa	389.719,40 m ² c
Superficies Edificables	
Industrial	389.719,40 m ² c

Sistema local de dotación publica (S.L.D.P.)	
Artículo 22 punto 3 del Reglamento de Planeamiento: En sectores de uso global industrial, terciario o dotacional, la reserva de suelo dotacional público, sin computar el viario, será como mínimo: El 15% de la superficie total ordenada descontando la correspondiente a los sistemas generales (SS.GG.) adscritos, destinándose un tercio de dicha reserva a equipamiento (D.P.)	
Superficie de actuación	618.211,14 m ² s
Superficie de S.E.*	12.415,80 m ² s
Superficie mínima S.L.D.P.	
(1/3*15* (Sup. actuación-Sup. S.E.))	30.289,77 m ² s
Superficie S.L.D.P. en Proyecto	30.289,87 m ² s

Sistema local de zonas verdes (S.L.D.V.)	
Artículo 22 punto 3 del Reglamento de Planeamiento: En sectores de uso global industrial, terciario o dotacional, la reserva de suelo dotacional público, sin computar el viario, será como mínimo: El 15% de la superficie total ordenada descontando la correspondiente a los sistemas generales (SS.GG.) adscritos, destinándose dos tercios de dicha reserva a zonas verdes (D.V.)	
Superficie de actuación	618.211,14 m ² s
Superficie de S.E.*	12.415,80 m ² s
Superficie mínima S.L.D.V.	
(2/3*15* (Sup. actuación-Sup. S.E.))	60.579,53 m ² s
Superficie S.L.D.P. en Proyecto	60.579,55 m ² s

Tabla 4. Superficie tras nueva ordenación excluyendo el hábitat de psammófila. Fuente: Información aportada por el promotor el 3 de junio de 2026.

Posteriormente, el 25 de junio de 2026 el Ayuntamiento de Toledo emite informe con registro de entrada en esta Delegación de fecha 3 de julio de 2026, en el que indica que tras la presentación por parte del promotor de la reordenación del sector por la presencia de especies incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, modificando el Plan Parcial, se comunica la próxima publicación del correspondiente anuncio de información pública de la citada documentación.

Las parcelas catastrales que integran el nuevo ámbito de actuación, bien sea en su totalidad o de forma parcial, se detallan en la siguiente tabla, siendo la superficie de actuación de 618.318,74m², tras la exclusión de los terrenos afectados.

Parcela	Polígono	Catastral Sup. Parcela	Topográfico		Referencia Catastral	Propiedad
			Sup. Parcela	Sup. Afectado sector		
9.005	24	3.803,00 m ²	3.770,14 m ²	489,53 m ²	45900A024090050000XG	Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
				107,60 m ²		Junta de Comunidades Castilla-La Mancha
9.001	24	36.169,00 m ²	36.169,00 m ²	257,91 m ²	45900A024090010000XW	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
				46,56 m ²		Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
				553,90 m ²		Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
4	24	7.830,00 m ²	9.690,74 m ²	2.894,87 m ²	45900A024000040000XU	Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
5	24	3.339,00 m ²	3.937,48 m ²	3.833,65 m ²	45900A024000050000XH	Entidad Pública Empresarial de Suelo
5	86	45.406,00 m ²	45.398,00 m ²	45.398,00 m ²	45900A086000050000XO	Entidad Pública Empresarial de Suelo
6	86	15.032,00 m ²	14.677,76 m ²	7.336,15 m ²	45900A086000060000XK	Astarco S.A.
2	24	88.131,00 m ²	86.861,89 m ²	83.985,11 m ²	45900A024000020000XS	Loncito Desarrollo S.L.
1	86	265.734,00 m ²	264.837,88 m ²	265.888,62 m ²	45900A086000010000XL	Loncito Desarrollo s.l.
7	89	200.169,00 m ²	205.584,91 m ²	201.420,67 m ²	45900A089000070000XE	Loncito Desarrollo s.l.
Suelo		42.460,00 m ²	39.917,42 m ²	1.215,35m ²	0655001VK2105F0001QS	Alcaliber S.A.
Carretera 1				471,66 m ²		Ayuntamiento de Toledo
Carretera 2				4.419,16 m ²		Ayuntamiento de Toledo
Superficie de Actuación				618.138,74 m ² s		

Tabla 5. Parcelas catastrales que integran el nuevo ámbito de actuación y superficie afectada. Fuente: Información aportada por el Ayuntamiento de Toledo el 3 de julio de 2026.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 15 de diciembre de 2025, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, que comprende el documento ambiental.

El 22 de enero de 2026, mediante registro electrónico, se completa la solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, generando el alta del expediente con referencia S478/2026/TO/00159.

El 28 de enero de 2026 el promotor presenta mediante registro la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. Con ello se completa la documentación requerida, conforme al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El 19 de febrero de 2026, desde el órgano ambiental, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se inicia el trámite de consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Natural.* (18/05/2026)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura.* (09/12/2025; 20/02/2026)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo. Servicio de Protección Ciudadana.* (08/04/2026)
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública.* (06/03/2026)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. DG de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Fomento. DG de Planificación Territorial y Urbanismo. Servicio de Planeamiento Municipal.
- Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. DG de Desarrollo Rural. Servicio de Desarrollo Rural.* (09/03/2026)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Servicio de abastecimiento y tratamiento de aguas.
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.* (16/09/2026)
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).* (15/04/2026)
- Diputación Provincial de Toledo.* (20/03/2026)
- Ayuntamiento de Albarreal de Tajo.
- Ayuntamiento de Almonacid de Toledo.
- Ayuntamiento de Argés.
- Ayuntamiento de Bargas.
- Ayuntamiento de Burguillos de Toledo.
- Ayuntamiento de Cobisa.
- Ayuntamiento de Guadamur.
- Ayuntamiento de Mocejón.
- Ayuntamiento de Nambroca.
- Ayuntamiento de Olías del Rey.
- Ayuntamiento de Polán.
- Ayuntamiento de Rielves.
- Ayuntamiento de Toledo.* (07/04/2026; 03/06/2026; 25/06/2026; 27/06/2026; 31/07/2026)
- Confederación Hidrográfica del Tajo.* (19/04/2026)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena.
- Agrupación naturalista Esparvel.* (08/04/2026)
- Asociación Ecología y Libertad.
- Asociación Ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Asociación Nacional Micorriza.
- Fundación Global Nature.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco (*), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

Con fecha 20 de febrero de 2026, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo responde a la consulta remitiendo a un informe favorable sobre el proyecto urbanístico de fecha 9 de diciembre de 2025, emitido tras la consulta del Ayuntamiento en el que se condicionaba su ejecución a la realización de una serie de actuaciones.

El 6 de marzo de 2026 el Servicio de Salud Pública emite informe en el que se hacen consideraciones a tener en cuenta por el promotor.

El 9 de marzo de 2026 el Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Toledo emite informe donde se indica que el proyecto no interfiere en zonas regables de interés general.

El 20 de marzo de 2026 la Diputación Provincial de Toledo emite informe favorable desde el punto de vista de no afección a ninguna carretera de la que esta administración sea titular, en orden a que continúe el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental.

En la misma fecha (20 de marzo de 2026), y una vez revisada la documentación que obra en el expediente, se le notifica al promotor y al órgano sustantivo solicitud de información complementaria que deberá aportar para poder continuar con la tramitación del expediente.

Con fecha 23 de marzo de 2026 el promotor registra nueva documentación que completa el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental, y que incluye el proyecto de urbanización.

El 7 de abril de 2026 el Ayuntamiento de Toledo emite informe en el que se concluye que la alternativa técnica se adecúa al planeamiento urbanístico vigente y su ejecución es básica para los intereses municipales.

El 8 de abril de 2026 el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo emite informe en el que indican que, revisados los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que aparece en el término municipal señalado, riesgos especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección. No obstante, y ante cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, se activarían los correspondientes Planes de Emergencia existentes (recursos ordinarios, planes municipales, regionales y/o estatales).

La Agrupación Naturalista Esparvel presenta el 8 de abril de 2026 alegaciones mediante las que hacen constar que en el ámbito afectado por el proyecto se ha constatado la presencia de pastizales psammófilos con comunidades incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha. Previamente, y en el mismo sentido presenta un escrito la entidad ARBA el 7 de abril de 2026.

El 15 de abril de 2026 el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) emite informe en el que se establecen las limitaciones de actuación en los terrenos propiedad de ADIF afectados por el proyecto.

Con fecha 19 de abril de 2026 la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe en el que recogen los antecedentes de la tramitación del proyecto en dicho organismo y las consideraciones a tener en cuenta para su ejecución.

El Servicio de Medio Natural de Toledo emite informe el 18 de mayo de 2026 en el que se hace constar la presencia de comunidades vegetales incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha, en las siguientes parcelas: Polígono 86, Parcela 2; Polígono 88, Parcela 6; y Polígono 89, Parcela 5 objeto del proyecto.

Con fecha 22 de mayo de 2026, y una vez revisado el informe de 18 de mayo de 2026 emitido por el Servicio de Medio Natural de Toledo, se le notifica al promotor y al órgano sustantivo el contenido de dicho informe indicando que este, junto con los emitidos por las demás entidades consultadas se encuentran publicados en la aplicación Nevía: <https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif100.php>, e indicando que se pone en conocimiento del promotor, por si considera que debe introducir alegaciones a dicho informe o por si debe modificar el proyecto de urbanización, teniendo en cuenta el condicionado exigido en el informe, para cumplir con la normativa urbanística.

El 3 de junio de 2026 el Ayuntamiento de Toledo emite nuevo informe, haciendo referencia al emitido el 7 de abril de 2026, en el que se indica que en vista de la información emitida en el informe del 18 de mayo de 2026 del Servicio de Medio Natural de Toledo requirió a la Mercantil Loncito Desarrollo SL la presentación de una nueva propuesta de ordenación del sector, adaptada a los condicionantes establecidos en relación con las zonas identificadas con presencia de vegetación protegida, que debía tener como objetivo compatibilizar la protección ambiental de las áreas señaladas con la viabilidad urbanística y funcional del sector, ajustando la ordenación prevista a la delimitación resultante del sector tras la exclusión de la superficie afectada, por lo que el Plan Parcial debía incluir la desclasificación de los terrenos y la reordenación correspondiente, pasando de desarrollar a modificar el planeamiento aprobado, con los requisitos establecidos en el artículo 38.3 y 39 del TRLOTAU.

En la misma fecha (3 de junio de 2026), el titular registra nueva documentación, en la que se incluye estudio botánico y nueva ordenación con la exclusión de varias parcelas donde se encuentra el hábitat de vegetación psammófila. Dando respuesta a las alegaciones presentadas por las asociaciones ARBA y Esparvel, y al informe de 18 de mayo de 2026 emitido por el Servicio de Medio Natural de Toledo.

Con fecha 10 de junio de 2026, y una vez revisada la documentación que obra en el expediente, se le notifica al promotor y al órgano sustantivo nueva solicitud de información complementaria en relación al siguiente aspecto ya notificado el 20 de marzo de 2026: "Especificación de la gestión que se hará del agua de escorrentía proveniente de las canalizaciones de evacuación que lindan por el sur con el sector del proyecto y que pasan por debajo de la carretera N-400."

Con fecha 25 de junio de 2026 el promotor registra escrito de respuesta a la información complementaria solicitada el 20 de marzo de 2026 por esta Delegación advirtiendo que el desarrollo edificatorio de la parcela requerirá el diseño de movimiento de tierras interno que gestione adecuadamente la topografía del terreno o bien se estudien soluciones de encauzamiento soterrado. Las propuestas deberán garantizar la continuidad del drenaje actualmente superficial, evitando cualquier interrupción o estrangulamiento del flujo natural de la escorrentía en dirección norte, hasta lograr su correcta evaluación final hacia el río Tajo.

El 27 de junio de 2026 el Ayuntamiento de Toledo emite nuevo informe en el que hace referencia a cuestiones relacionadas con abastecimiento, saneamiento y depuración con indicaciones y condiciones que han de tenerse en cuenta en cada una de ellas.

Con fecha 27 de julio de 2026, y una vez revisada la respuesta del promotor respecto a la gestión de las aguas de escorrentía con fecha de registro 25 de junio de 2026 se le notifica al Ayuntamiento de Toledo la contestación del promotor.

Con fecha 31 de julio de 2026, el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Toledo), registra escrito indicando lo siguiente: "La parcela industrial resultante deberá mantener la continuidad del drenaje natural existente, garantizando que las actuaciones de acondicionamiento, movimiento de tierras o edificación no alteren el régimen de escorrentía superficial procedente de las parcelas situadas aguas arriba ni provoquen embalsamientos, desvíos o cualquier afección que dificulte su evacuación natural o que ocasione perjuicios a las propiedades colindantes. El proyecto que desarrolle la parcela deberá justificar las medidas adoptadas para asegurar dicha continuidad hasta su punto natural de desagüe, situación que deberá advertirse en el Proyecto de Reparcelación correspondiente".

Por último, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha registra informe el 16 de septiembre de 2026 en el que se establecen una serie de condicionantes.

Con fecha 14 de septiembre de 2026 se notifica al promotor y al órgano sustantivo la publicación de dichos informes en la aplicación Nevía, por si considera que debe presentar alegaciones antes de la resolución del procedimiento. El promotor registra con fecha 18/09/2026 alegaciones dando continuidad a la tramitación del expediente.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto tiene como objeto la urbanización de suelos pertenecientes a un sector del Polígono Industrial de Toledo. Con él se desarrolla y ejecuta la ordenación detallada del Plan Parcial de Desarrollo incluido en las Bases del Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito de la Unidad Urbanística 25 más Ampliación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo. Se pretende la urbanización del suelo industrial para su posterior uso logístico.

La urbanización incluye las siguientes actuaciones:

a. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y zonas libres.

La red viaria propuesta se reduce a la construcción de dos viales. El vial 1 se proyecta como extensión de la Calle Ventalomar. El vial 2 prolonga la Calle del Río Jarama desde su glorieta final hacia el este.

El vial 1 cruza el arroyo de Ramabujas en un solo vano. La intersección del encauzamiento del arroyo con el vial 1 proyectado se resuelve mediante la implantación de un puente que delimita también el encauzamiento mediante sus estribos. Esta actuación, que ocupa una superficie de 105 m² de dominio público hidráulico de cauce, cuenta con autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, mediante resolución del expediente O-0395/2023, de 26 de mayo de 2025.

Para la implantación del puente del vial 1 es necesario realizar obras complementarias de encauzamiento y protección del cauce en el tramo afectado por la infraestructura.

Actualmente el arroyo de Ramabujas se encuentra encauzado en una longitud total de 1.200 m desde la carretera N-400 hasta la vía de ferrocarril AVE Madrid-Toledo. Este encauzamiento carece de capacidad suficiente para evacuar los caudales previstos mediante un estudio hidrológico realizado para periodos de retorno de 100 y 500 años. Según este estudio, para lluvias torrenciales de periodo de retorno superior a 10 años, se produce el desbordamiento del cauce actual.

Por ello se prevé un nuevo encauzamiento en la zona afectada por la ubicación del puente. Concretamente desde 20 m aguas arriba del puente hasta la obra de drenaje transversal de la línea de ferrocarril, lo que supone una actuación en una longitud de 100 m sobre el encauzamiento del arroyo de Ramabujas. Este encauzamiento, según los estudios aportados, tiene capacidad suficiente para evacuar los caudales aportados por la cuenca para periodos de retorno superiores a 500 años.

b. Ejecución de redes de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios.

La conexión del agua potable se efectuará desde la zona industrial existente a través de dos puntos, uno en la calle Ventalomar y otro en la glorieta ubicada al final de la calle Río Jarama.

c. Ejecución de la red de alcantarillado para la evacuación de aguas pluviales y residuales.

Se ha proyectado una red separativa e independiente de aguas residuales y pluviales.

Actualmente existen en servicio dos colectores de aguas residuales pertenecientes a la red municipal. Es a estos colectores situados uno al este y otro al oeste de la actuación, donde se realizará la conexión de los colectores de aguas residuales proyectados para dar servicio al presente sector dando lugar de este modo a dos puntos de conexión y vertido.

Uno de estos puntos conectará con la tubería existente en la Calle Ventalomar.

Para las obras de instalación de este colector de aguas residuales se prevé el cruce con el arroyo de Ramabujas. El promotor cuenta con autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo por resolución del 26 de mayo de 2025 del expediente O-0396/2023, para el cruzamiento de la conducción subterránea bajo la zona de dominio público hidráulico del arroyo de Ramabujas.

La red de aguas pluviales se compone de seis colectores. Se prevé su vertido al arroyo, proyectándose una balsa de laminación que reciba los caudales de los diferentes colectores de pluviales, antes del vertido.

El promotor también ha solicitado ante la Confederación Hidrográfica del Tajo una autorización de vertido de aguas pluviales procedentes de cubiertas y viales de la red separativa del sector U.U.25 del P.G.M.O.U. de Toledo, estando en tramitación en el expediente con referencia O-0506/2023.

d. Ejecución de la red de distribución de energía eléctrica.

Se prevé la instalación de una red eléctrica de baja tensión y otra de media tensión.

Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes parcelas se han diseñado varios circuitos de baja tensión que parten del cuadro de baja tensión existente en el centro de transformación.

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos de dominio público del sector.

e. Ejecución de la red de alumbrado público.

Consiste en la instalación de lámparas, luminarias y proyectores sobre soportes, en la vía pública del sector.

Se instalará un tipo de alumbrado en función del tipo de vía a iluminar. En el proyecto se diferencian los siguientes tipos de vías: carriles bici, vías de baja velocidad y vías peatonales. El cableado se dispondrá en canalizaciones subterráneas y aéreas.

f. Ejecución de la red de telecomunicaciones.

Consiste en la conexión a las redes de telecomunicaciones existentes en las proximidades, así como la ejecución de infraestructuras necesarias para su instalación en los edificios de nueva construcción.

g. Obras de ajardinamiento, arbolado e instalación de mobiliario urbano.

El ajardinamiento consistirá en la plantación de arbolado que remarque los caminos y arbolado de sombras en las zonas de estancia, así como de parterres de arbustos y cultivos de flores. Se realizará en las definidas como zonas verdes (SLDV01, SLDV02, SLDV03 y SLDV04), en las gloriets y en los alcorques del viario.

Se propone la plantación de especies autóctonas.

Se proyecta una red de abastecimiento de agua para el riego de las zonas verdes, que parte de la red general de abastecimiento y contará con una red primaria y otra secundaria.

Además, en las zonas verdes se ha previsto la instalación de mobiliario urbano. En todas las vías se procederá a la señalización reglamentaria. Se prevé la ubicación de cuatro espacios de reserva para contenedores de basuras.

h. Eliminación de la línea de telégrafo existente.

Se desmontará la línea aérea de telégrafo existente en la Calle Río Jarama.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en el Sector Expansión del Polígono Industrial de Toledo, que se corresponde con la Unidad Urbanística U.U.25 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo (P.G.M.O.U.). Este sector se ubica en la zona este de la ciudad de Toledo.

La delimitación del sector responde al límite marcado por la Modificación 31 del P.G.M.O.U., que define los terrenos propuestos como Suelo Urbanizable Programado (Suelo Urbanizable según el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actuación Urbanística). Se encuentra en el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia de Toledo, en el paraje denominado "Calabazas Altas".

Limita al norte con la línea ferroviaria de alta velocidad 02 La Sagra-Toledo, al sur con la carretera nacional N-400, al oeste con el arroyo de Ramabujas y zona industrial, y al este con una zona de graveras y la finca "Calabazas".

En el extremo sur, la parcela 6 del polígono 88 está atravesada por la vía pecuaria "Paso de ganados sobre el camino de Aranjuez a Toledo", de 10 m de anchura legal.

El área de actuación total asciende a 683.778,17 m². De ésta, 680.805,51 m² corresponden a la superficie a urbanizar. El resto está formado por Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental asociado a la vía pecuaria y su franja de protección (2.865,06 m²), y al dominio público hidráulico del arroyo de Ramabujas (107,60 m²).

Tal y como informa el Servicio de Medio Natural de Toledo, en la zona objeto del proyecto se ha comprobado la existencia de comunidades vegetales de alto interés ecológico en tres parcelas (Polígono 86, Parcela 2; Polígono 88, Parcela 6; y Polígono 89, Parcela 5). Esto ha supuesto la propuesta por parte del promotor de la modificación del plan parcial y su proyecto de urbanización, modificando la superficie inicial total de 680.805,51 m² a 618.318,74 m².

El ámbito de actuación se asienta sobre la masa de agua subterránea "ES030MSBT030.017 - Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo". La parte oeste del sector se sitúa parcialmente en la zona de policía del arroyo de Ramabujas.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2023-2027, el ámbito de actuación se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible "ES030ZSENEscM572 – Embalse de Castrejón" y en la zona vulnerable "ES030_ZVULES42_5 - Madrid-Talavera-Tiétar".

La Confederación Hidrológica del Tajo solicitó un estudio hidrogeológico e hidráulico del proyecto para un periodo de retorno de 500 años. Tal como indica el informe de la CHT nº O-0506/2023 de fecha 16/03/2026, por el que se solicita la autorización de vertido de aguas pluviales procedentes de cubiertas y viales de la red separativa de la UU25 del PGMOU de Toledo, se desprende que, la balsa de laminación se ubica fuera de la zona de flujo preferente y fuera de la zona inundable de periodo de retorno de 500 años, no suponiendo una reducción de la capacidad de desagüe del cauce y no se encuentran sujetas a ninguna de las limitaciones establecidas a los usos del suelo recogidas en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se comprueba que la balsa de laminación proyectada ha sido diseñada para almacenar una lluvia de 20 minutos con una intensidad de 10 l/s ha en cuenca de aportación adoptando un coeficiente de escorrentía de valor la unidad.

Según indica la Confederación hidrográfica del Tajo, el caudal de vertido total de la red de pluviales no es significativo con respecto al caudal circulante por el arroyo Ramabujas, asociado al período de retorno de diseño de la red de 25 años, no afectando significativamente al régimen natural de corrientes del cauce.

Por otro lado, respecto a las aguas residuales, el organismo de cuenca autoriza las obras de instalación de un colector de aguas residuales, que produce afección por cruzamiento bajo la zona de dominio público hidráulico y zona de policía asociada del cauce del arroyo Ramabujas, en un punto de coordenadas aproximadas UTM Datum ETRS89 (Huso 30) X: 420 414 e Y: 4 415 496, mediante perforación dirigida con una tubería de acero de 400 mm y de 8 mm de espesor en una longitud de 6 m donde se alojará el colector de aguas residuales de PVC de diámetro DN 315 SN8, en el término municipal de Toledo (Nº expte ZP 0369/2023)

Asociado a la continuidad del vial, la Confederación Hidrológica del Tajo autoriza ZP-0395/2023, autoriza las obras de ejecución de un puente constituido por catorce vigas prefabricadas pretensadas con una longitud de 18.59 m, donde se dispondrá de una losa de hormigón armado "in situ" de 0,25 m de espesor medio, en un punto de coordenadas aproximadas UTM Datum ETRS89 (huso 30) X: 420 326 e Y: 4 415 513, sobre el dominio público hidráulico de cauce del arroyo Ramabujas, para dar continuidad al vial del Sector UU-25 DEL PGMOU de Toledo (ZP-0395/2023)

La zona de actuación no interfiere en zonas regables de interés general.

Tal y como indica el informe del Servicio de Protección Ciudadana de Toledo, el municipio de Toledo se encuentra incluido en el Anexo V del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), en el que se relacionan los municipios afectados por inundaciones. Se aprecia la existencia de zonas con riesgo de inundación para varios periodos de retorno estudiados (10, 50, 100 y 500 años) y se identifica un área de riesgo potencial de inundación (Arpsi) cuyo código de identificación figura como "Toledo" – Subtramo Río Tajo (ES030-21-06-01). Sin embargo, tal y como indica el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo con respecto a la concertación interadministrativa del programa de actuación urbanizadora de este sector, el Sector Expansión UU25 está fuera de la zona inundable del río Tajo.

La zona noreste del área del proyecto se encuentra en una zona de riesgo de incendio forestal medio.

Por otra parte, según el Plan Específico ante Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos en Castilla-La Mancha (Meteocam), el término municipal de Toledo presenta un riesgo muy alto ante fenómenos meteorológicos adversos, por lluvias y por niebla, y un riesgo alto por granizo y heladas.

El término municipal de Toledo también se incluye en el listado de municipios de riesgo radiológico de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha (Radiocam).

El Inventario del Patrimonio Cultural de Toledo, aprobado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes el 18 de octubre de 2024, delimita un ámbito de protección (A.II. 66 Calabazas Altas) y un ámbito de prevención arqueológica (B.19 Canal), que afectan a terrenos incluidos en el Sector.

Tal y como se ha indicado, el sector del proyecto limita en el norte con la línea ferroviaria de alta velocidad 020 La Sagra-Toledo. Según informe de ADIF de fecha 15/04/2026, el ámbito a urbanizar incluye suelos de titularidad de esta entidad que ocupan una superficie de 2.751,60 m².

Respecto a la afección a la carretera N-400, la Subdirección General de Planificación y Explotación indica la condición de que desde ninguna parcela perteneciente al ámbito se pueda utilizar el acceso en la margen izquierda de la N-400 p.k. 7+400.

Los terrenos ubicados al suroeste de la delimitación prevista se encuentran en zona de policía del arroyo de Ramabujas.

3.3. Características del potencial impacto.

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, se ha comprobado en la zona inicial objeto del proyecto, la existencia de comunidades vegetales de alto interés ecológico como son los pastizales psammófilos, correspondientes a la asociación *Loeflingio hispanicae*–*Malcolmietum patulae* (Rivas Goday, 1958), sinonimizada posteriormente como *Limonio echiodis*–*Malcolmietum patulae*.

Los pastizales psammófilos constituyen hábitats naturales, escasos, vulnerables y de alto valor ecológico. Estas comunidades vegetales de arenales se encuentran incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha al que se refiere el Decreto 199/2001, de 06-11-2001, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

El promotor registra en base al informe del Servicio de Medio Natural de fecha 18 de mayo de 2026 la exclusión del proyecto de urbanización de las parcelas donde se localizan los pastizales psammófilos, concretamente las Parcela 2 del polígono 86; Polígono 88, Parcela 6; y Polígono 89, Parcela 5.

En consecuencia, por los valores naturales que justifican su protección, existen argumentos suficientes como para la clasificación de estas parcelas como suelo rústico de especial protección según el artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Para el resto de superficie, los impactos que se pueden producir durante la fase de ejecución de la obra, principalmente la generación de polvo, ruidos, vibraciones y emisión de gases de los vehículos de transporte de materiales, se consideran temporales, de corta duración y de extensión reducida.

En la misma fase de ejecución se generarán residuos de construcción y demolición, además de residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, lubricantes, etc.

Se prevé la generación de los siguientes tipos de residuos durante las obras de urbanización, según la clasificación de la Lista Europea de Residuos (LER):

- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (Código 17.01).
- Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contengan sustancias peligrosas (Código 17.01.07).
- Mezclas bituminosas (Código 17.03).
- Mezclas bituminosas sin alquitrán de hulla (Código 17.03.02).
- Metales, incluidas sus aleaciones (Código 17.04).
- Metales mezclados (Código 17.04.07).

Durante la fase de explotación de la urbanización, los impactos que se pueden producir son permanentes, aunque de moderada magnitud y extensión. Entre ellos se encuentran la ocupación del suelo, pérdida de hábitat, y como afección al paisaje. En esta fase los residuos generados serán mayoritariamente residuos sólidos urbanos.

En cuanto a la producción de residuos, no se espera un impacto notable en el entorno si son gestionados convenientemente de acuerdo a su naturaleza y destino.

En la fase de explotación no se prevé un incremento significativo de emisiones contaminantes ni de niveles acústicos, dado que la actividad predominante será de carácter logístico (almacenamiento y distribución), sin procesos industriales pesados. El impacto acústico quedará fundamentalmente asociado al tráfico rodado generado.

La urbanización supone un aumento del consumo de energía, agua y otros recursos naturales, así como la generación de aguas residuales.

Con respecto al paisaje, la ocupación, el cambio de uso del suelo y la aparición de nuevas infraestructuras en la zona producirán una modificación volumétrica del espacio y un notable cambio tanto en la amplitud de la cuenca visual como en la modificación de la línea de horizonte, así como unos evidentes cambios cromáticos.

En relación con el suelo y la geomorfología, el impacto se considera de escasa magnitud, dado que el proyecto prevé la minimización de los movimientos de tierras, compensando las excavaciones con rellenos para que el diseño de la urbanización se ajuste lo más posible al terreno natural.

Se prevé un efecto positivo a escala local y comarcal, derivado de la creación de empleo y de la atracción de inversiones vinculadas al sector logístico. Asimismo, se estima la generación de sinergias económicas al favorecer un crecimiento del suelo industrial, aprovechando la proximidad a sectores ya consolidados.

Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1. Protección de fauna y vegetación natural.

Como se ha indicado, en el área de actuación se localizan pastizales psammófilos, correspondientes a la asociación Limonio echinoidis–Malcolmietum patulae. Estas comunidades vegetales están incluidas en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha.

Se localizan de forma significativa en la parcela 2 del polígono 86, parcela 6 del polígono 88 y parcela 5 del polígono 89, que se corresponden con las parcelas identificadas en el proyecto como I 03, SLDP 02, SLDV 02 (B), SLDV 03(J) y SRNUEPA-VP. Las alegaciones presentadas por el promotor a fecha 03/06/2026 excluyen del ámbito de actuación estas parcelas. Se reduce por ello la superficie del proyecto a 618.318,74 m².

Con respecto a las zonas verdes incluidas en el proyecto, la superficie donde se desarrolle se mantendrá sin alteraciones fundamentales de la topografía soporte, tendiendo la intervención a evitar su degradación y su vulnerabilidad.

Tal y como indica el documento ambiental, en su diseño se utilizarán especies de bajo consumo hídrico mediante técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no naturales, que dependan exclusivamente de grandes aportes de agua. Se emplearán abonos de liberación lenta. La poda se debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural. Se podrían emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o compost (sólo aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de planta depuradora de aguas residuales) o materiales inertes como gravillas o gravas volcánicas.

Las líneas eléctricas que deban ser aéreas cumplirán con lo dispuesto en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen medidas de protección en líneas aéreas eléctricas de media y alta tensión con fines de protección de la avifauna.

4.2. Protección del Patrimonio Histórico-cultural.

Tal y como indica el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo de fecha 10/12/2025, la realización del proyecto está condicionada a las siguientes actuaciones:

Con respecto a las obras de urbanización:

- Se deberá realizar una excavación arqueológica previa en el área del sector del yacimiento Calabazas altas situado en el ámbito del proyecto (vial 1). Esta excavación debe estar orientada a estudiar en profundidad el yacimiento por lo que se deberán llevar a cabo cuantas pruebas y análisis sean oportunos debiendo entregar junto con la propuesta de intervención arqueológica un compromiso por parte de la dirección arqueológica y el promotor del proyecto para la toma de muestras y la práctica de analíticas. Se deberán estudiar al menos las destinadas a precisar la cronología del yacimiento, así como un estudio de los restos de fauna que se recuperen y un análisis antropológico en el caso de localizar restos humanos.

La promotora y dirección arqueológica están obligadas a la entrega de un detallado estudio de los materiales arqueológicos que se recuperen en la excavación, así como de los resultados e interpretación de las analíticas realizadas a partir de muestras que se deberán tomar durante la ejecución de estos trabajos.

La autorización del inicio de las obras en dicho vial por parte de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes dependerá del resultado de estos trabajos arqueológicos, que podrán motivar el establecimiento de medidas correctoras al proyecto.

- La excavación arqueológica no afectará a los espacios destinados a zonas verdes (S.L.D.V. J 01 y S.L.D.V. J 04) donde se deberán establecer las condiciones necesarias para la conservación del yacimiento. Para ello se deberá presentar un documento, elaborado por técnico competente y valorado por un arqueólogo en el que se detallen las posibles afecciones al yacimiento del ajardinamiento propuesto (especialmente de las especies de árboles y arbustos que se pretenden plantar) así como otras obras planteadas en dicho espacio (sistema de riego, caminos y mobiliario urbano).

- Desbroce y retirada de la cubierta superficial de todos los terrenos afectados por las obras de urbanización: viales, balsa de laminación, red de saneamiento y de abastecimiento, telecomunicaciones, etc. Este desbroce se realizará con carácter previo al inicio de las obras, con control arqueológico directo y permanente. Si se encontrasen materiales, niveles o estructuras arqueológicas, se procederá a su documentación y comunicación inmediata a este órgano que determinará el posible establecimiento de medidas correctoras de conservación. Los trabajos no incluirán la excavación arqueológica y se limitarán a documentar niveles y estructuras que puedan hallarse bajo la capa superficial del terreno.

Con respecto a las obras de edificación:

- Se deberá entregar cualquier proyecto constructivo que se pretenda ejecutar dentro de la parcela I 01 para su evaluación por parte de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Se deberá realizar la excavación arqueológica previa en el área del sector del yacimiento Calabazas Altas afectado por las obras. Esta excavación debe estar orientada a estudiar en profundidad el yacimiento por lo que se deberán llevar a cabo cuantas pruebas y análisis sean oportunos debiendo entregar junto con la propuesta de intervención arqueológica un compromiso por parte de la dirección arqueológica y el promotor del proyecto para la toma de muestras y la práctica de analíticas. Se deberán estudiar al menos las destinadas a precisar la cronología del yacimiento, así como un estudio de los restos de fauna que se recuperen y un análisis antropológico en el caso de localizar restos humanos.

- Desbroce y retirada de la cubierta superficial de todas las parcelas de uso industrial, terciario o dotacional de equipamiento público. Este desbroce se realizará con carácter previo al inicio de las obras de edificación que se proyecten en cada una de ellas, con control arqueológico directo y permanente. Si se encontrasen materiales, niveles o estructuras arqueológicas, se procederá a su documentación y comunicación inmediata a este órgano que determinará el posible establecimiento de medidas correctoras de conservación. Los trabajos no incluirán la excavación arqueológica y se limitarán a documentar niveles y estructuras que puedan hallarse bajo la capa superficial del terreno.

Los trabajos arqueológicos requeridos deberán garantizarse mediante presentación en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar expresamente las medidas de control y conservación pertinentes.

Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de urbanización deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

4.3. Protección del suelo.

Previamente al inicio de las obras se procederá al jalonamiento de la superficie de ocupación estricta de todos los elementos del proyecto, de modo que la circulación de maquinaria y personal quede restringida a la zona delimitada.

Durante la fase de ejecución se prestará especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento y limpieza de la maquinaria, en particular a los aceites usados, que deberán almacenarse en recipientes adecuados y ser posteriormente recogidos y transportados para su tratamiento por gestor autorizado.

No se permitirá el almacenamiento, sobre suelo sin impermeabilizar, de materiales o residuos que puedan generar vertidos accidentales. A tal efecto, se habilitarán zonas específicas dotadas de superficies impermeables, sistemas de recogida de derrames y, en su caso, separadores de hidrocarburos, así como cubiertas para su protección frente a la intemperie.

Asimismo, previamente a la realización de aportes y a la explanación de los terrenos, se retirará la capa de tierra vegetal, que será acopiada adecuadamente para su posterior reutilización en la restitución del suelo en taludes o en su empleo en las zonas verdes del ámbito afectado. Si el tiempo de almacenamiento fuera superior a 6 meses se abonarán y plantarán con leguminosas con el objetivo de mantener sus propiedades orgánicas y bióticas y con el fin de ser utilizadas en condiciones óptimas.

Se buscará la minimización de insumos limitándose el uso de herbicidas, pesticidas y otros aditivos para el tratamiento del suelo retirado y almacenado y de las zonas ajardinadas, evitando una excesiva contaminación por infiltración y una acidificación del suelo natural.

Cualquier vertido accidental que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Se realizará un diseño de la urbanización tal que se ajuste lo máximo posible al terreno natural, a fin de minimizar los movimientos de tierras y compensar las excavaciones con los rellenos. Las tierras vegetales y suelos extraídos durante el proceso de ejecución del proyecto se acumularán en zonas debidamente habilitadas para este fin para su posterior reutilización en otras zonas del sector, como pueden ser en aquellas que se acondicionen como zona verde y posibles plantaciones asociadas al proyecto.

4.4. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Una parte del sector se sitúa en la zona de policía del arroyo de Ramabujas, por ello, la ejecución de las obras que se desarrollen en zona de policía estará sometida a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y, previa a su ejecución, será necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, conforme al Texto Refundido de la Ley de Aguas y al Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Deberá tener en cuenta el condicionado expuesto en la resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo con nº de expediente O- 0506-23 referido a las siguientes actuaciones:

Actuación nº 1. Obras de ejecución de una balsa de laminación con una capacidad de laminación de 12.143 m³ hasta la cota 467,25 m.s.n.m. y reserva de riego de 2 579 m³ hasta la cota 465,00 m.s.n.m., en zona de policía de cauce del arroyo Ramabujas, a una distancia mínima de 16,50 m, disponiendo de una cota de fondo de 463,50 m.s.n.m., en el término municipal de Toledo. La cota de coronación de la balsa es 468,50 m.s.n.m.

Actuación nº 2. Obras correspondientes al vertido nº 1 de pluviales en un punto de coordenadas aproximadas UTM Datum ETRS89 (huso 30) X: 420 305 e Y: 4 415 523, procedente en prácticamente su totalidad del desagüe de fondo de la balsa de laminación, definido mediante una tubería de hormigón DN 500 y una pendiente del 0,5%, hasta conectar con el encauzamiento existente en el arroyo Ramabujas.

Actuación nº 3. Obras correspondientes al vertido nº 2 de pluviales en un punto de coordenadas aproximadas UTM Datum ETRS89 (huso 30) X: 420 299 e Y: 4 415 516, procedente del colector nº 6 que recoge las aguas pluviales generadas en el vial comprendido entre el arroyo Ramabujas, definido mediante una tubería de PVC DN315 SN 8 y una pendiente del 2%, hasta conectar con el encauzamiento existente en el arroyo Ramabujas.

Actuación nº 4. Obras correspondientes al aliviadero de la balsa de laminación, en un punto de coordenadas aproximadas UTM Datum ETRS89 (huso 30) X: 420 451 e Y: 4 415 491, definido mediante un marco de hormigón

prefabricado de dimensiones 16,50 m x 1,50 x 1,00 m y una pendiente del 2%, hasta conectar con el encauzamiento existente en el arroyo Ramabujas.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo recoge, además, en la puesta en práctica de cualquier actuación que surja como consecuencia del proyecto de urbanización del sector expansión del polígono industrial u.u. 25 de toledo, las siguientes consideraciones para evitar cualquier afección negativa, directa o indirecta, sobre el dominio público:

- En la redacción de las actuaciones que surjan como consecuencia del proyecto de urbanización se tendrá en cuenta, en todo momento, la necesidad de adecuar la actuación urbanística a la naturalidad de los cauces y, en general, del dominio público hidráulico, y, en ningún caso, se intentará que sea el cauce el que se someta a las exigencias del proyecto.

- Para el caso de las nuevas actuaciones, si las mismas se desarrollan en zona de policía de cauces, en la redacción del proyecto y previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados. La delimitación del dominio público hidráulico consistirá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, en un documento en el que se recojan las referencias tanto del estado actual como del proyectado.

- Se informa que, en los puntos de vertido de aguas pluviales, se deberán adoptar medidas para la no afección a los cauces existentes, tanto en cuanto a la calidad de las aguas como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar, así como en cuanto a la protección de las márgenes del cauce frente a erosiones localizadas.

- Se informa que, en los puntos de vertido de aguas pluviales, se deberán adoptar medidas para la no afección a los cauces existentes, tanto en cuanto a la calidad de las aguas como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar, así como en cuanto a la protección de las márgenes del cauce frente a erosiones localizadas.

Con respecto al vertido directo al dominio público hidráulico, el organismo competente para dicha autorización y, en su caso, imponer los límites de los parámetros característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes.

- Se significa que la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar instalaciones de depuración que recojan los vertidos de un único sector, polígono o urbanización. Se deberá, por tanto, prever la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido.

- Para nuevos vertidos de aguas pluviales, debe ser solicitada previamente en la Confederación Hidrográfica del Tajo la correspondiente autorización de vertidos, regulada en el artículo 100 del TRLA y el artículo 245 y siguientes del RDPH.

- En los puntos de vertido de aguas pluviales, se deberán adoptar medidas para la no afección a los cauces existentes, tanto en cuanto a la calidad de las aguas como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar, así como en cuanto a la protección de las márgenes del cauce frente a erosiones localizadas.

- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

- La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía, definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la correspondiente autorización previa o declaración responsable tramitada en el organismo de cuenca, conforme a lo establecido en los artículos 9, 78 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

- En zonas verdes comunes se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.

- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante las obras y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitarlo. Teniendo en cuenta esto, se considera que, durante la ejecución de las obras, se debería reducir al mínimo posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con el fin de afectar solamente al terreno estrictamente necesario.

- Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos domésticos, tanto sólidos como líquidos. Para ello se puede habilitar un "punto verde" en el que recoger los residuos urbanos no convencionales.

Deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.

Para las futuras instalaciones industriales en el sector se tendrá en cuenta que los vertidos de las aguas residuales industriales en los sistemas de alcantarillado, sistemas colectores o en las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas serán objeto del tratamiento previo que sea necesario según lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento u ordenanza reguladora de vertidos vigente.

Todos los depósitos de combustibles y las redes de distribución, ya sean enterrados o aéreos, deberán ser estancos y contar con sistemas de sellado adecuados que impidan la infiltración de sustancias contaminantes al subsuelo. Dichas instalaciones deberán someterse periódicamente a las correspondientes pruebas de estanqueidad.

Estas mismas exigencias serán aplicables a cualquier otra instalación de almacenamiento o distribución de sustancias potencialmente contaminantes para el medio hídrico.

Con el fin de reducir el consumo de recursos hídricos y de acuerdo con lo propuesto en el documento ambiental, se recomienda la reutilización de las aguas pluviales generadas en el ámbito, siempre que resulte técnicamente viable, para el riego de zonas verdes y otros usos compatibles.

4.5. Gestión de residuos.

En cuanto a los residuos de construcción y demolición, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, describe que los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados, tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales.

Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

En el proyecto de ejecución de las obras, se deberá incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, tal como se indica en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Este estudio contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Por otro lado, en el apartado c del citado artículo, se aclara que el productor de residuos de construcción y demolición debe disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos

en sus obras, han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

Además, la entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Respecto a los posibles excedentes de tierras generados por la construcción de las instalaciones, deberá buscarse su empleo en actuaciones de restauración o relleno que posibilite su valorización, debiéndose cumplir para ello los requisitos que establece la legislación de residuos.

Se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

Otros posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada, no pudiendo realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de productores de residuos y presentar contrato con Gestor Autorizado.

Todos los demás residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá de los contratos con los mismos ante el requerimiento de los mismos por la autoridad ambiental o sustantiva.

El almacenamiento de los residuos peligrosos cumplirá con las características de la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

Tal y como se ha establecido en el punto 4.3., cualquier vertido accidental que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Igualmente, el proyecto será acorde a las directrices establecidas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030, aprobado por el Decreto 35/2024, de 2 de julio.

4.6. Protección del paisaje.

La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones debe adecuarse a la topografía del área edificable, minimizando el impacto de las mismas sobre el paisaje, así como la utilización de materiales constructivos y colores que se adapten al entorno natural, evitando especialmente la utilización de colores vivos.

4.7. Protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.

Con respecto a los terrenos del proyecto de titularidad de ADIF, según el informe de fecha 15/04/2026 de ADIF, deberán respetarse las limitaciones a la propiedad y las restricciones de uso establecidas en el capítulo III de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario en el que se definen para todas las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General una zona de dominio público (ZDP), otra zona de protección (ZP) y la línea límite de edificación (LLE).

Así mismo se recuerda que, tal y como establece el artículo 16 de la Ley del Sector Ferroviario, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura ferroviaria se requerirá previa autorización del administrador de

infraestructuras ferroviarias para ejecutar cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, para cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas, o para plantar y talar árboles.

La naturaleza de los usos previstos en el ámbito afectado por el proyecto y los exigibles estándares de calidad de vida asociados a ellos, deberán conjugarse con el servicio público ferroviario que se presta y las posibles molestias generadas por ello. En consecuencia, se deberá presentar estudio acústico de ruidos y vibraciones, para los suelos de nuevo desarrollo colindantes con el ferrocarril, que ponga de manifiesto la magnitud real de tales impactos, y permita evaluar la necesidad de implantar medios de inmisión, tanto de tipo constructivo arquitectónico como de barrera (pantallas acústicas) según las necesidades. Estas medidas a adoptar, al igual que el obligatorio cerramiento de tipo urbano que asegure el aislamiento del ámbito ferroviario, en cumplimiento del Reglamento que desarrolla la Ley del Sector Ferroviario, deben ser soportadas por cuenta y cargo del promotor de la actuación urbanística y consideradas por tanto como un coste más de los gastos de urbanización.

En relación con las infraestructuras eléctricas existentes o proyectadas en el entorno, deberán realizarse las consultas oportunas a las empresas distribuidoras o transportistas que operen en la zona, a fin de garantizar la compatibilidad de las actuaciones previstas con dichas instalaciones, así como con las servidumbres legales que pudieran resultar de aplicación.

Respecto a la afección producida a la carretera N-400, la Subdirección General de Planificación y Explotación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en base a sus competencias emite informe favorable de fecha 16/09/2026 condicionado a las siguientes medidas.

Conforme a las aclaraciones del escrito presentado por el Ayuntamiento con fecha de entrada 17 de abril de 2026 sobre la calificación del suelo y el cierre del acceso en la margen izquierda de la N-400 p.k. 7+400, deberán establecerse los mecanismos necesarios y las medidas físicas que se consideren oportunas para garantizar que desde ninguna parcela perteneciente al ámbito se pueda utilizar dicho acceso.

El vial del proyecto de urbanización que se conecta con la calle Ventalomar deberá diseñarse con el mismo trazado que el ramal de conexión entre las carreteras TO-23 y TO-22 recogido en el Estudio Informativo aprobado "AUTOVÍA A-40, A6 - Ávila - Maqueda - Toledo - Cuenca - Teruel. Tramo: Conexión con la AP-41 Toledo - Ocaña (R-4). Clave EI-1- TO-0018", en consonancia con la respuesta a la alegación del Ayuntamiento. Esto permitiría la buena coordinación entre ambos proyectos, pudiendo ejecutarse el viaducto con las medidas definidas en el Estudio y la conexión con las dos vías de servicio situada a ambos márgenes de la calzada principal de la Calle Ventalomar.

El proyecto de urbanización deberá ser autorizado conforme a los artículos 28 y 36 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras y el Real Decreto 899/2025, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, título VI "Uso y defensa de las carreteras" de este y, en particular, en su artículo 124 donde se recogen las condiciones específicas en función de la zona de protección en la que se ubique.

4.8. Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción, con objeto de reducir la generación de polvo, se limitará la velocidad de los vehículos y maquinaria a un máximo de 20 km/h en el camino de acceso y en el lugar de la obra, señalizándose adecuadamente dicha limitación.

Además, los camiones de transporte deberán cubrir la carga con lonas ajustadas que eviten la pérdida de los materiales transportados y la acción del viento sobre los mismos. Antes de tapar la carga, se regará la parte superficial cuando se transporten materiales potencialmente productores de polvo. Durante su transporte no se permitirá la existencia de alturas de caída de materiales superiores a los 2 metros. Además, se regará el camino sin asfaltar por donde discurra la maquinaria de obra y los vehículos de transporte, así como cualquier zona que genere polvo.

La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Para minimizar el ruido producido por la maquinaria, se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria y equipos relacionados con la explotación) que disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por éstos. Para ello, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos, en general, de la maquinaria.

Los niveles de ruido generados y las normas de protección aplicadas durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales. Igualmente se deberán cumplir los condicionantes y valores límite definidos en el Anexo XI Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

En lo referido a la contaminación lumínica, se apostará por una iluminación eficiente y solo la imprescindible, evitando cañones de luz y otras luces proyectadas al cielo.

Se orientarán los puntos de iluminación dirigidos a la superficie que se quiere iluminar, en lo posible, no permitiendo que se disipe en otras direcciones especialmente en la dirección vertical hacia el cielo.

Además, los niveles de protección frente a la contaminación lumínica se adecuarán a lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 y EA-07. Se tendrá en cuenta la ITC EA-03, que plantea una serie de medidas desde la perspectiva del ahorro energético, y para limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. Todo ello garantizando, en cualquier caso, la seguridad vial y peatonal.

4.9. Prevención de incendios.

El Informe de la Dirección General de Protección Ciudadana indica que los riesgos naturales o antrópicos existentes no suponen un impacto significativo que pueda condicionar el establecimiento y posterior funcionamiento de las infraestructuras previstas, sin embargo, se insta a que estas instalaciones cumplan con medidas contraincendios como la dotación adecuada de hidrantes (RD 513/2017 sobre instalaciones contraincendios).

4.10. Adecuación urbanística.

Tal y como indica el informe del Ayuntamiento de Toledo, la alternativa técnica del proyecto se presenta sobre las Bases aprobadas por el Ayuntamiento para la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora, para la ejecución del sector industrial cuya ordenación está definida en la Modificación Puntual número 31 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Toledo. Por ello, la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico municipal es plena.

El Reglamento de Suelo Rústico (RSR) establece en el artículo 5.1.a, que se adscribirán en todo caso los bienes de dominio público hidráulico y pecuario, y sus zonas de protección, a la subcategoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental (SRNUPa), siéndole de aplicación las limitaciones que para este tipo de suelo establezca la planificación urbanística correspondiente.

Los terrenos de la vía pecuaria “Colada sobre el camino de Aranjuez a Toledo” y su zona de protección, incluidos en el proyecto inicial, calificados como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental – Vía Pecuaria, se encuentran dentro de una de las parcelas excluidas del proyecto por las circunstancias descritas en el apartado 4.1. Por ello, no es necesario incluir ninguna medida más para garantizar su protección.

4.11. Abastecimiento y depuración de agua.

Tal y como indica el informe del Servicio de Salud Pública de Toledo de fecha 06/03/2026, la red de abastecimiento de agua de consumo cumplirá los requisitos contemplados en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

El informe del 27 de junio de 2026 del Ayuntamiento establece una serie de condicionantes respecto a las conducciones, válvulas y balsa del tanque de tormentas:

- En las conducciones de saneamiento de salida hacia el arroyo de Ramabujas, deberán instalarse válvulas de retención.
- Igualmente, deberán disponerse válvulas de retención en el aliviadero que descarga directamente al arroyo desde la balsa de laminación.
- Deberá reflejar el detalle del sistema de limpieza de la balsa de laminación. Indicar que no podrá realizarse a través de la bomba de riego.
- Se deberá incorporar un sistema de aireación en la balsa de riego, con objeto de evitar malos olores, proliferación de algas y procesos anaerobios.

Las aguas residuales generadas en el ámbito del PAU serán conducidas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia, ubicada en Calle Río Jarama, 95. La citada instalación, diseñada para un caudal de 14.000 m³/día, trata actualmente en torno a 8.000 m³/día, por lo que dispone de capacidad hidráulica suficiente para asumir la dotación de agua residual asociada al desarrollo urbanístico planteado.

No obstante, esta capacidad queda condicionada a que la carga contaminante de los vertidos generados no supere los límites establecidos en la Ordenanza reguladora de la contaminación ambiental de Toledo, así como la normativa de aplicación vigente en materia de vertidos, garantizando así el correcto funcionamiento de los procesos de tratamiento.

Adicionalmente, como medida preventiva para garantizar el adecuado control de los vertidos y la protección de la infraestructura, se considera que cada parcela deberá disponer de una arqueta de control situada en la salida de sus instalaciones, previo a la conexión con el colector de saneamiento municipal. Esta arqueta permitirá, en caso necesario, la toma de muestras y la implantación de sistemas de control que faciliten la detección temprana de vertidos, asegurando la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa de vertidos.

4.12. Cambio climático.

La zona donde se desarrolla el proyecto, por su localización geográfica, está sometida a diferentes amenazas climáticas. Entre ellas, destacan por sus valores de sensibilidad y exposición: Variabilidad de la temperatura (temperaturas máximas extremas), precipitaciones fuertes, olas de calor, sequía, inundación fluvial e Incendios forestales.

La Resolución de Otorgamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo de ejecución de obras en zona de policía (O-0506/2023) en sus consideraciones indica que las obras asociadas a los puntos de vertido, se ajustan a la zona de dominio público hidráulico de cauce del arroyo Ramabujas, por lo que no supondrían una reducción de la capacidad de desagüe del encauzamiento existente y, por lo tanto, no suponen obstáculo al normal desagüe del caudal circulante.

Por otro lado, la Confederación alude al estudio hidrológico-hidráulico del arroyo Ramabujas obrante en el expediente O0052/2026, del que se desprende que la balsa de laminación se ubica fuera de la zona de flujo preferente y fuera de la zona inundable de periodo de retorno de 500 años, no suponiendo una reducción de la capacidad de desagüe del cauce.

Según consta al Servicio de Calidad Ambiental, en episodios excepcionales, como el ocurrido por el fenómeno DANA en septiembre de 2023, se han producido inundaciones en la parcela I.02 producida por el agua de escorrentía procedente de las canalizaciones de evacuación que lindan por el sur del proyecto y que pasan por debajo de la carretera N400.

Tras el requerimiento por parte del Servicio de Calidad advirtiendo de dichos episodios, el promotor registra alegaciones con fecha 25/06/2026. El Ayuntamiento de Toledo, como órgano sustantivo, en respuesta a dichas alegaciones advierte en su informe de fecha de firma 31/07/2026 que el Proyecto de Urbanización del sector industrial recoge las obras correspondientes a nuevas infraestructuras, sin que en estos terrenos esté prevista la ejecución de ningún vial o nueva instalación, por lo que la servidumbre natural de aguas y las limitaciones de desagüe entre fincas contiguas se mantiene, debiéndose resolver tal y como establece la normativa de aplicación por vertientes naturales, artículo 552 del Código Civil.

En consecuencia, la parcela industrial resultante deberá mantener la continuidad del drenaje natural existente, garantizando que las actuaciones de acondicionamiento, movimiento de tierras o edificación no alteren el régimen de escorrentía superficial procedente de las parcelas situadas aguas arriba ni provoquen embalsamientos, desvíos o cualquier afección que dificulte su evacuación natural o que ocasione perjuicios a las propiedades colindantes. El proyecto que desarrolle la parcela deberá justificar las medidas adoptadas para asegurar dicha continuidad hasta su punto natural de desagüe, situación que deberá advertirse en el Proyecto de Reparcelación correspondiente.

Con respecto a las futuras actividades a desarrollar en el área objeto de estudio se tendrá en cuenta la Norma Básica de Autoprotección (NBA) aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Ministerio de Interior, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia - Anexo I: Catálogo de Actividades.

De igual manera se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por si fuese de aplicación.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha establece en su artículo 56.1 que el órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, incluidos los resultados de las consultas.

De acuerdo con el artículo 64 de la citada ley, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso, el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de vida útil. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta Resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Los trabajos e informes de supervisión ambiental se realizarán con la periodicidad necesaria en función de los ritmos de avance de las obras y las características de éstas. En principio, la emisión de informes será, al menos mensual; estimándose oportuno que las visitas a la obra sean semanales o al menos, quincenales.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental.

Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta Resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la no afección a los pastizales psammófilos catalogados como Hábitats de Protección Especial de Castilla la Mancha colindantes al perímetro del proyecto.
- Control de los niveles de ruido y de las emisiones de polvo, evaluando la eficacia de las medidas adoptadas y la necesidad de su refuerzo.
- Control de los niveles de ruido para los suelos colindantes por el ferrocarril según el estudio acústico solicitado por ADIF y las medidas a adoptadas.
- Verificación del cumplimiento de las consideraciones expuestas en la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo con nº de expte O-0506-23.
- Control de la estanqueidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, evitando pérdidas al subsuelo o filtraciones de aguas residuales.

- Seguimiento de la implantación y mantenimiento de las zonas verdes.
- Supervisión de los restos arqueológicos que apareciesen y su notificación al Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. En el área del sector del Yacimiento Calabazas altas.
- Control de la gestión de los residuos generados, con especial atención a los residuos peligrosos en base a la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Control del desmantelamiento de la línea de telégrafos y gestión de los residuos según la Ley 7/2022, de 8 de abril.
- Supervisión de la adecuación de los apoyos eléctricos existentes conforme a la normativa en materia de protección de avifauna respecto a electrocución.
- Verificación del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras recogidas en el Documento Ambiental.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental):

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de Autorización de las distintas obras a ejecutar dependientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha por su afección a la carretera N-400.
- Estudio acústico de ruidos y vibraciones, para los suelos de nuevo desarrollo colindantes con el ferrocarril, que permita evaluar la necesidad de implantar medios de inmisión, según las necesidades.
- Resolución de autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo para la puesta en marcha de las obras en el entorno al Yacimiento de Calabazas altas.

b) Iniciada la actividad:

- De manera anual en el primer trimestre de cada año, durante los 4 primeros años de funcionamiento del proyecto, informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental y de esta Resolución.

No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado "Proyecto De Urbanización Del Sector Expansión Del Polígono Industrial U.U.25 De Toledo" (Exp. S478/2026/TO/00159), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.

Esta Resolución se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tal y como se establece en el art. 54.2. de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo

55. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, se notifica que la presente resolución no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último y en aplicación del art. 56.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de la decisión y las condiciones sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico

Toledo, 21 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

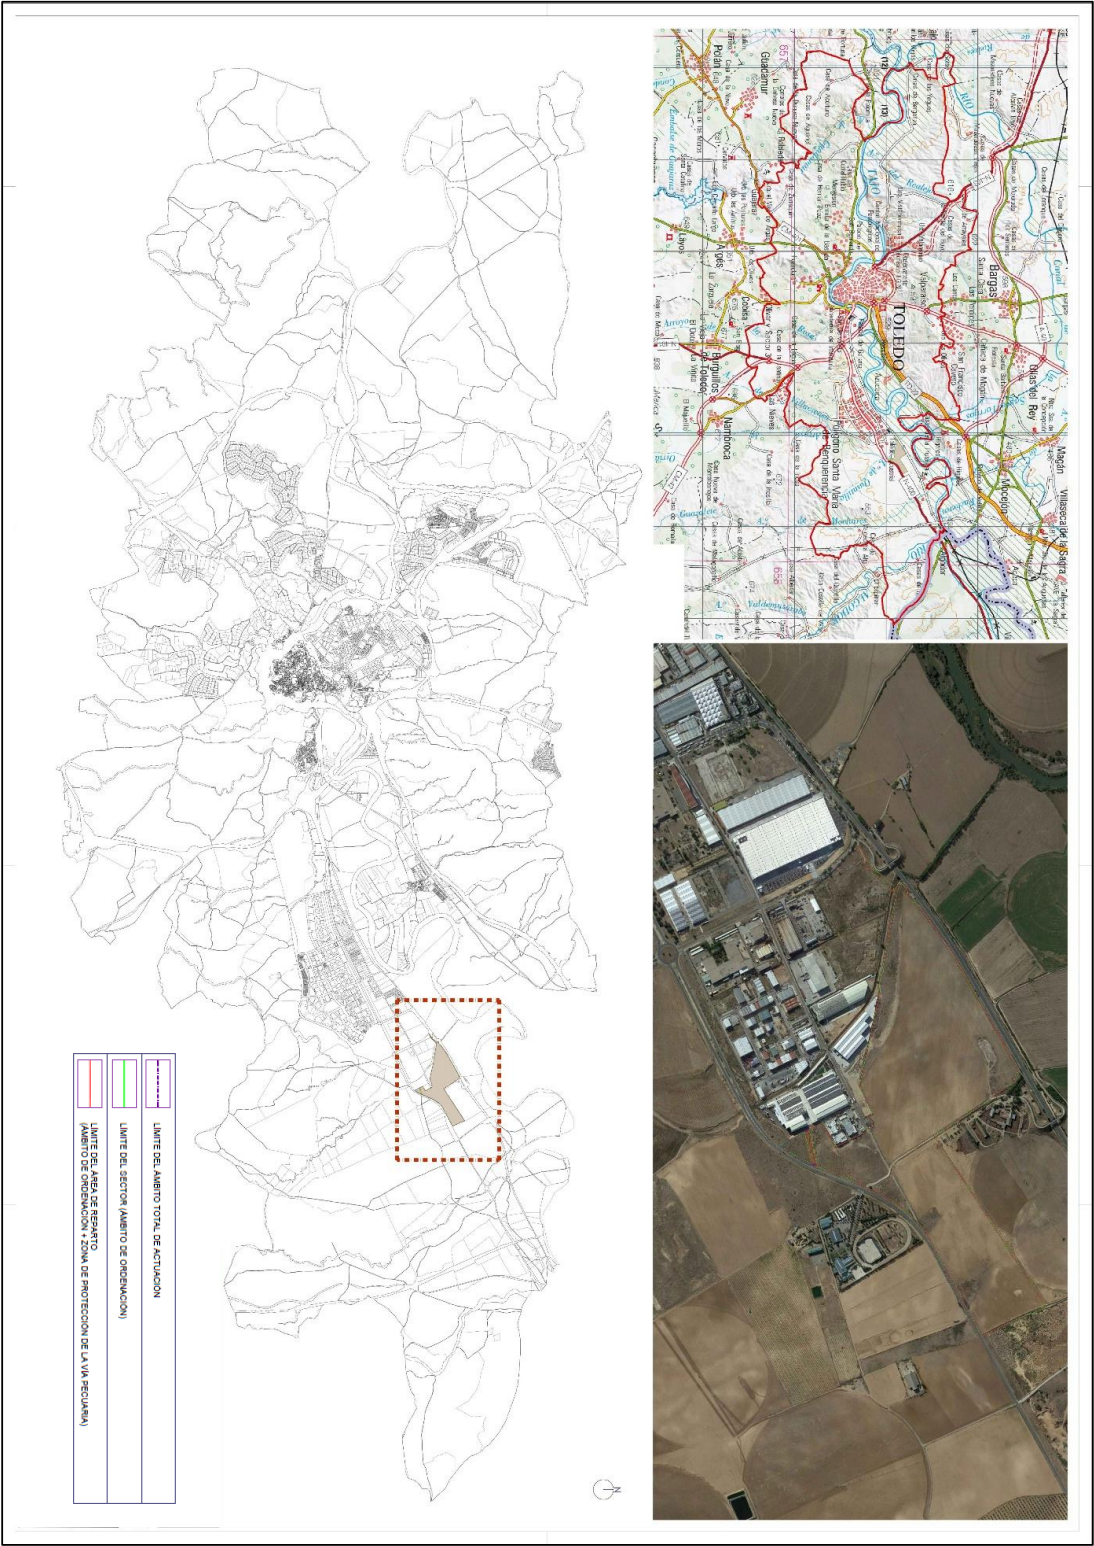




Figura 1. Localización del proyecto. Fuente: Proyecto de Urbanización.





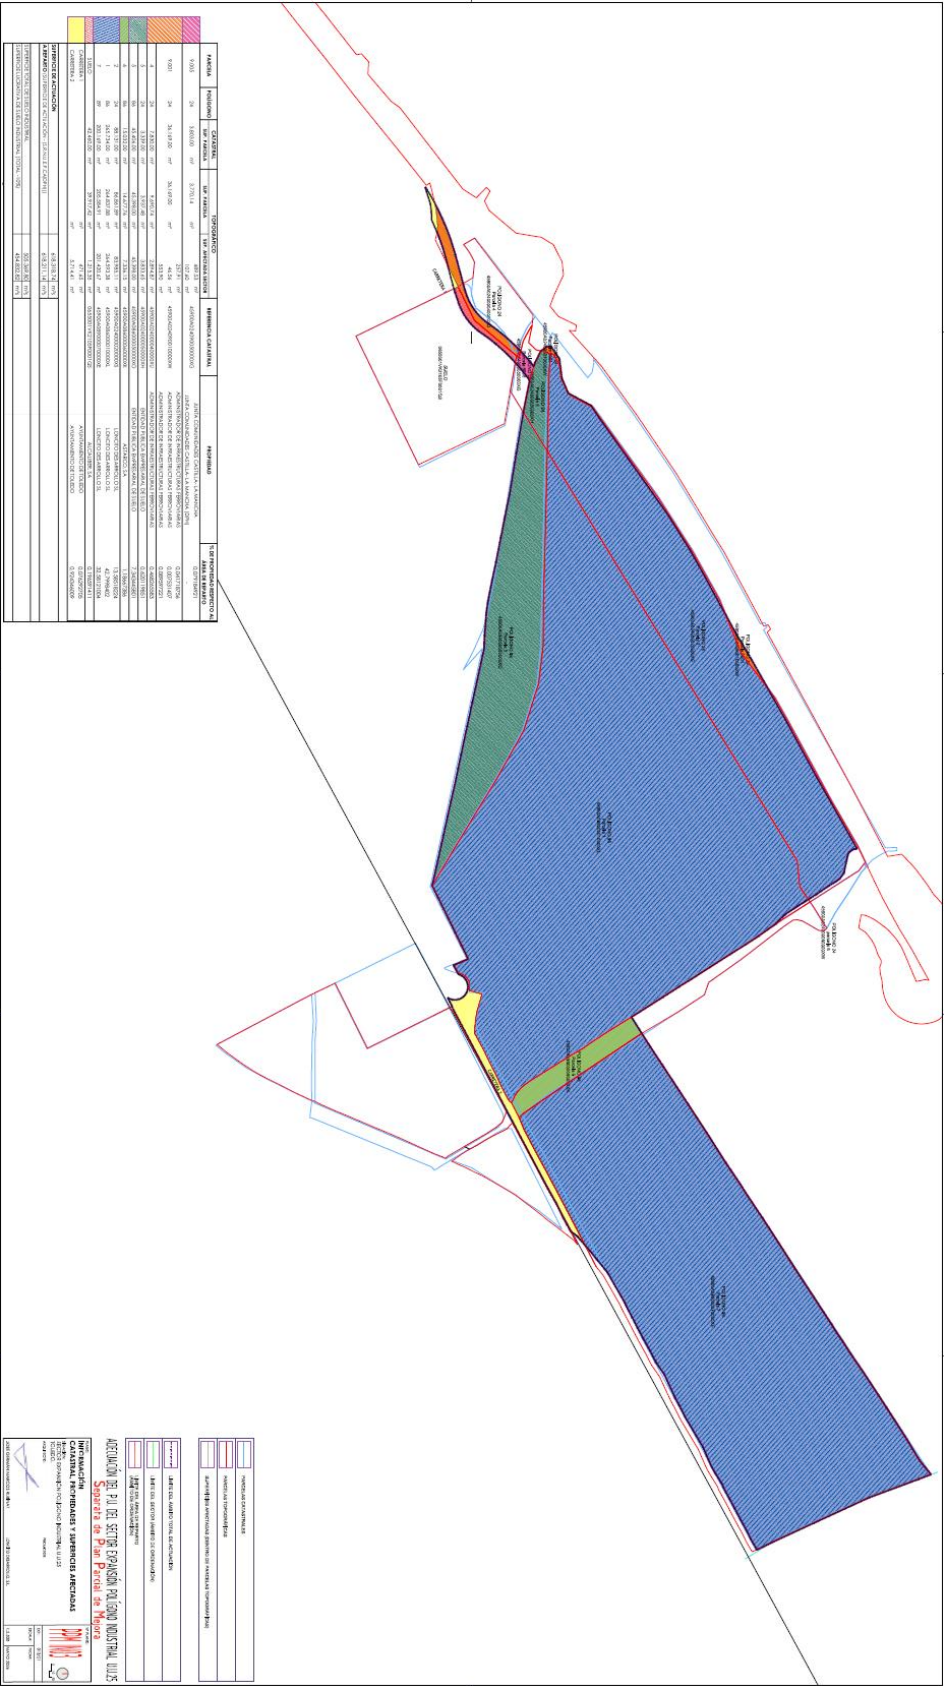




Figura 4. Información catastral, propiedades y superficie afectada tras exclusión de tres parcelas donde se encuentra el hábitat de vegetación psammófila.

Fuente: Estudio botánico y nueva ordenación aportada por el promotor el 3 de junio de 2026.





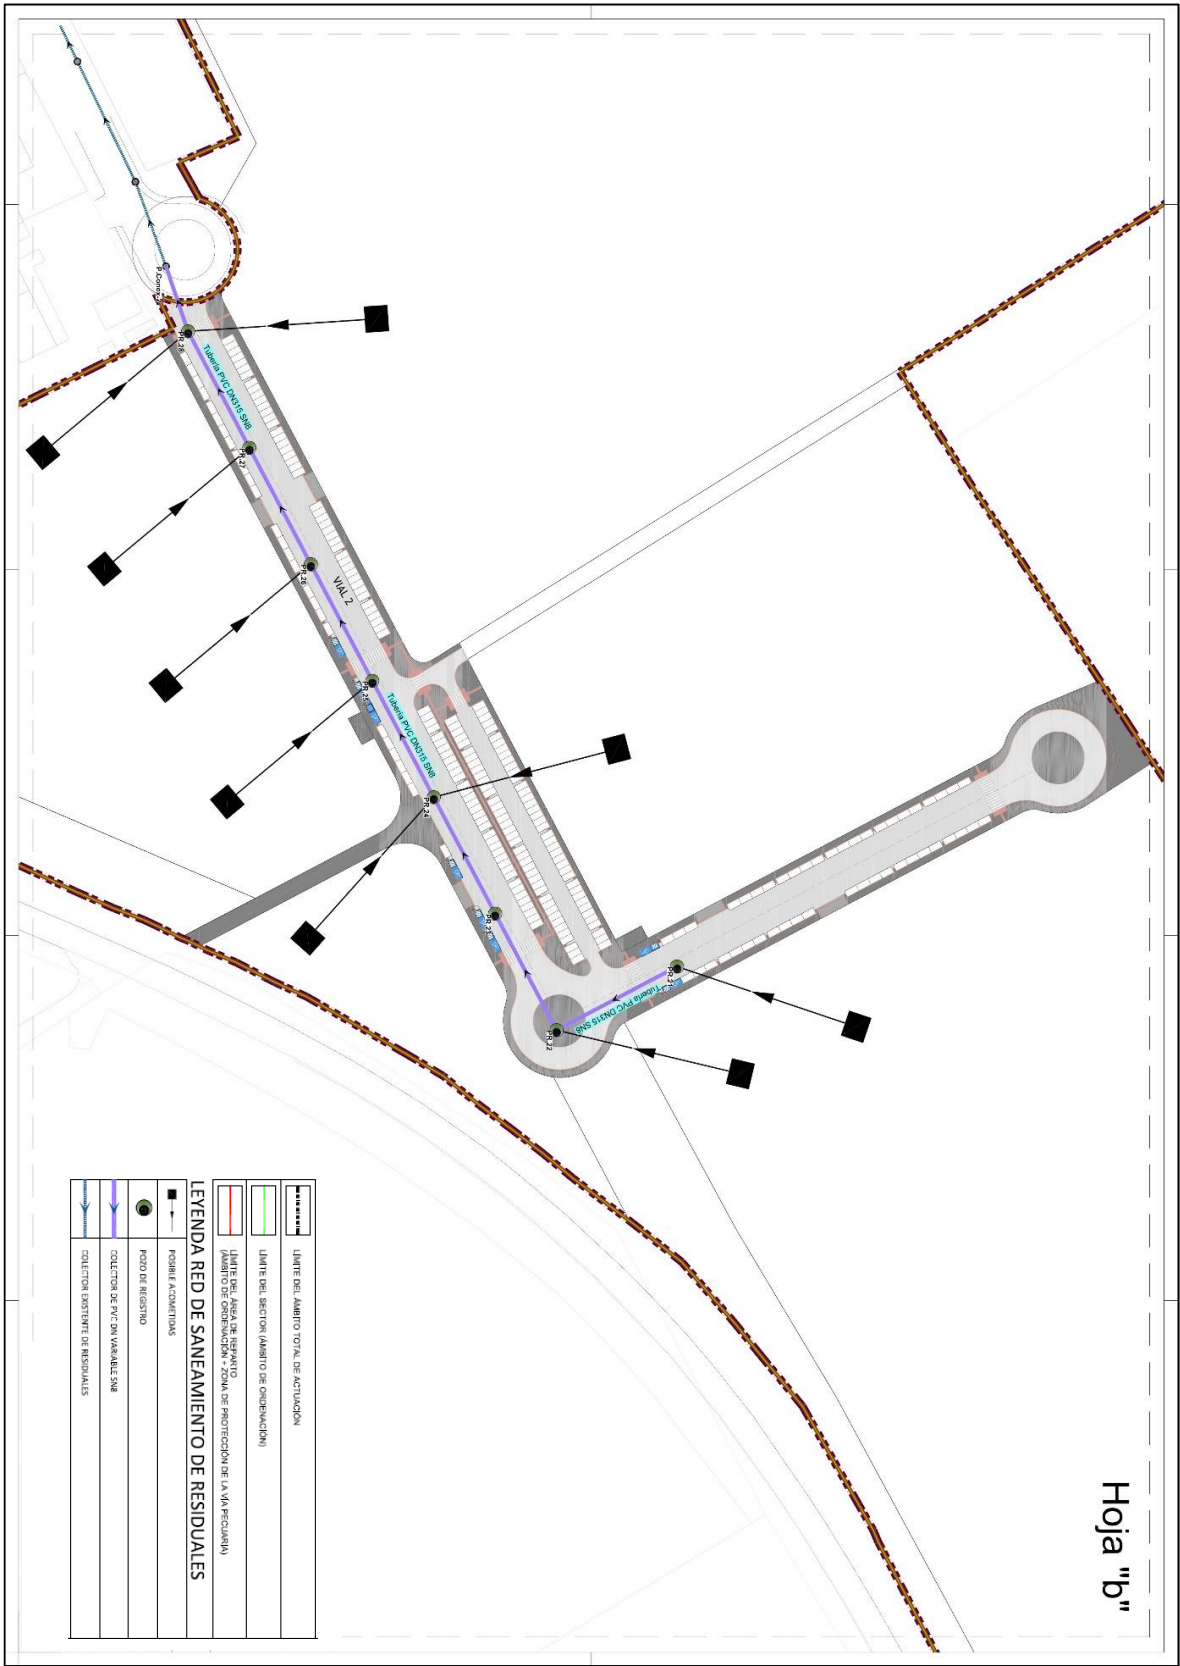





Figura 7. Red de saneamiento de aguas residuales. Hoja "b". Fuente: Proyecto de urbanización.














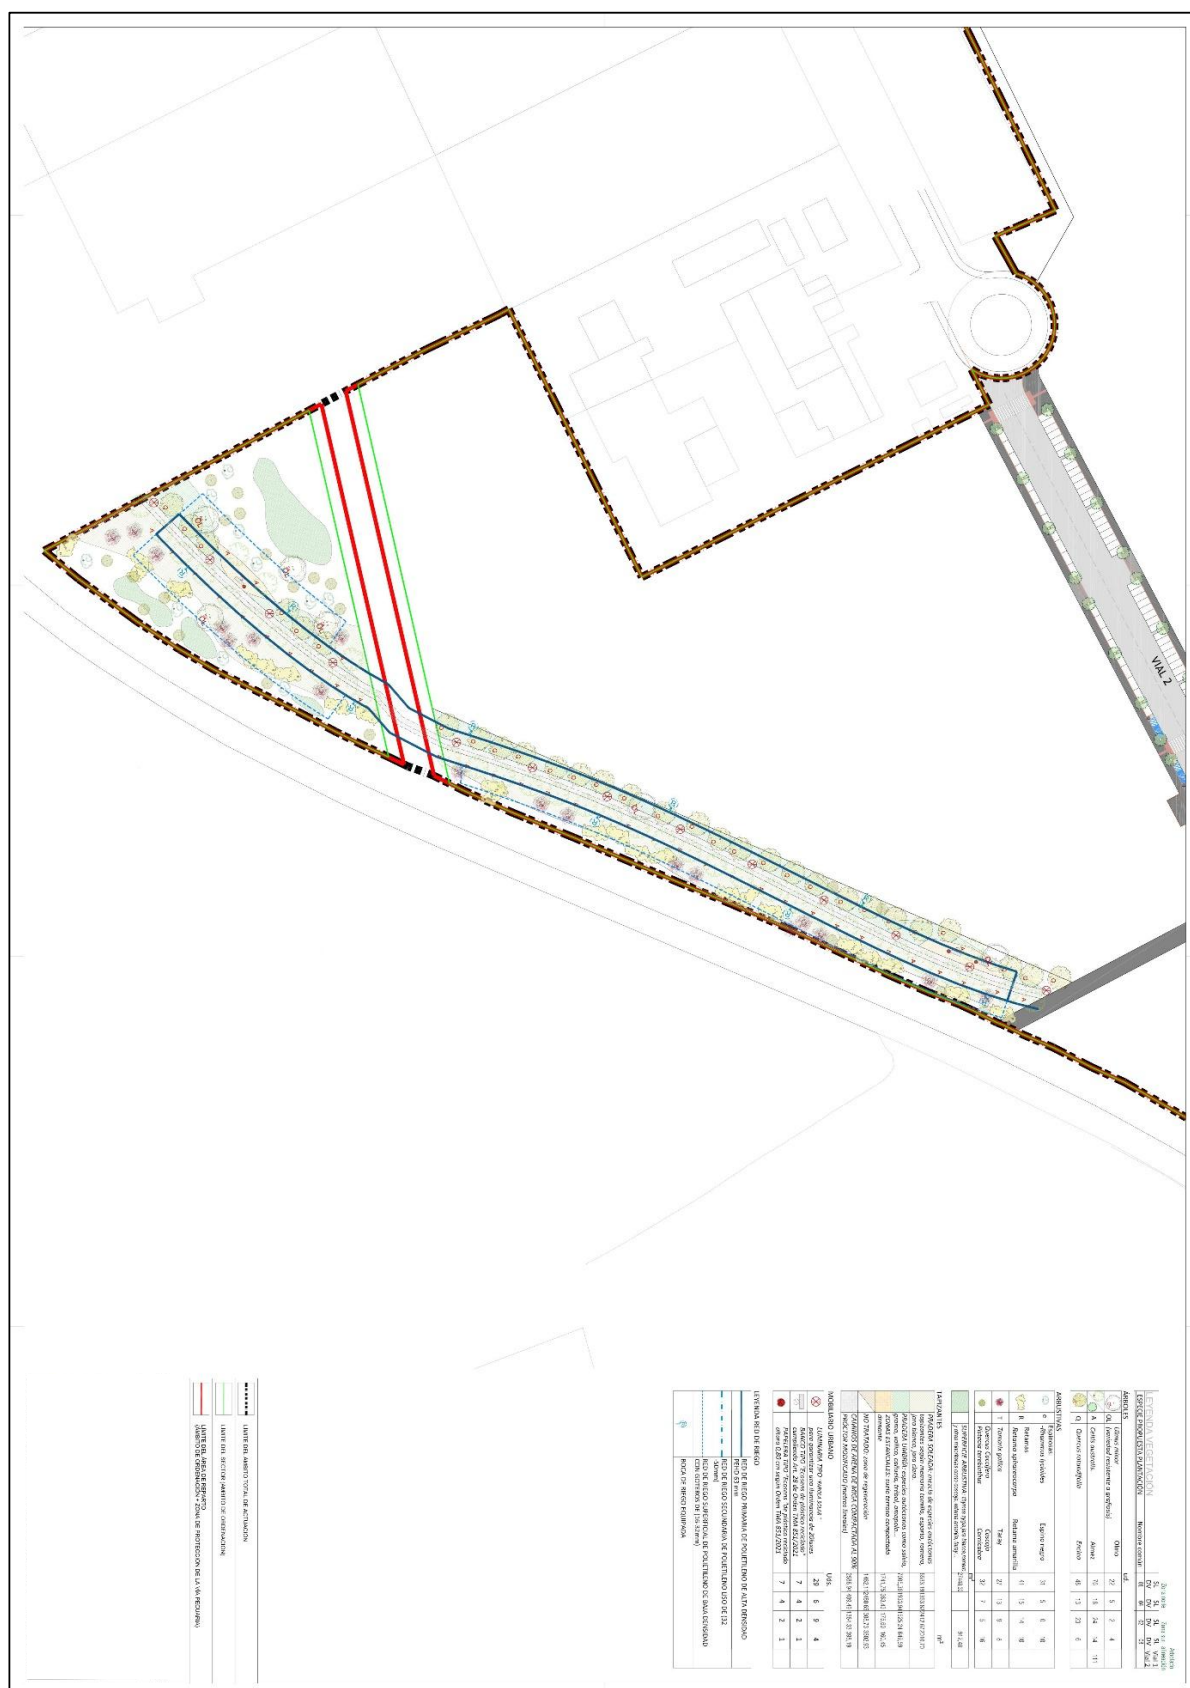


Figura 15. Distribución de las zonas verdes y mobiliario en los sectores SLDV 02 y SLDV 03.
Fuente: Proyecto de urbanización.

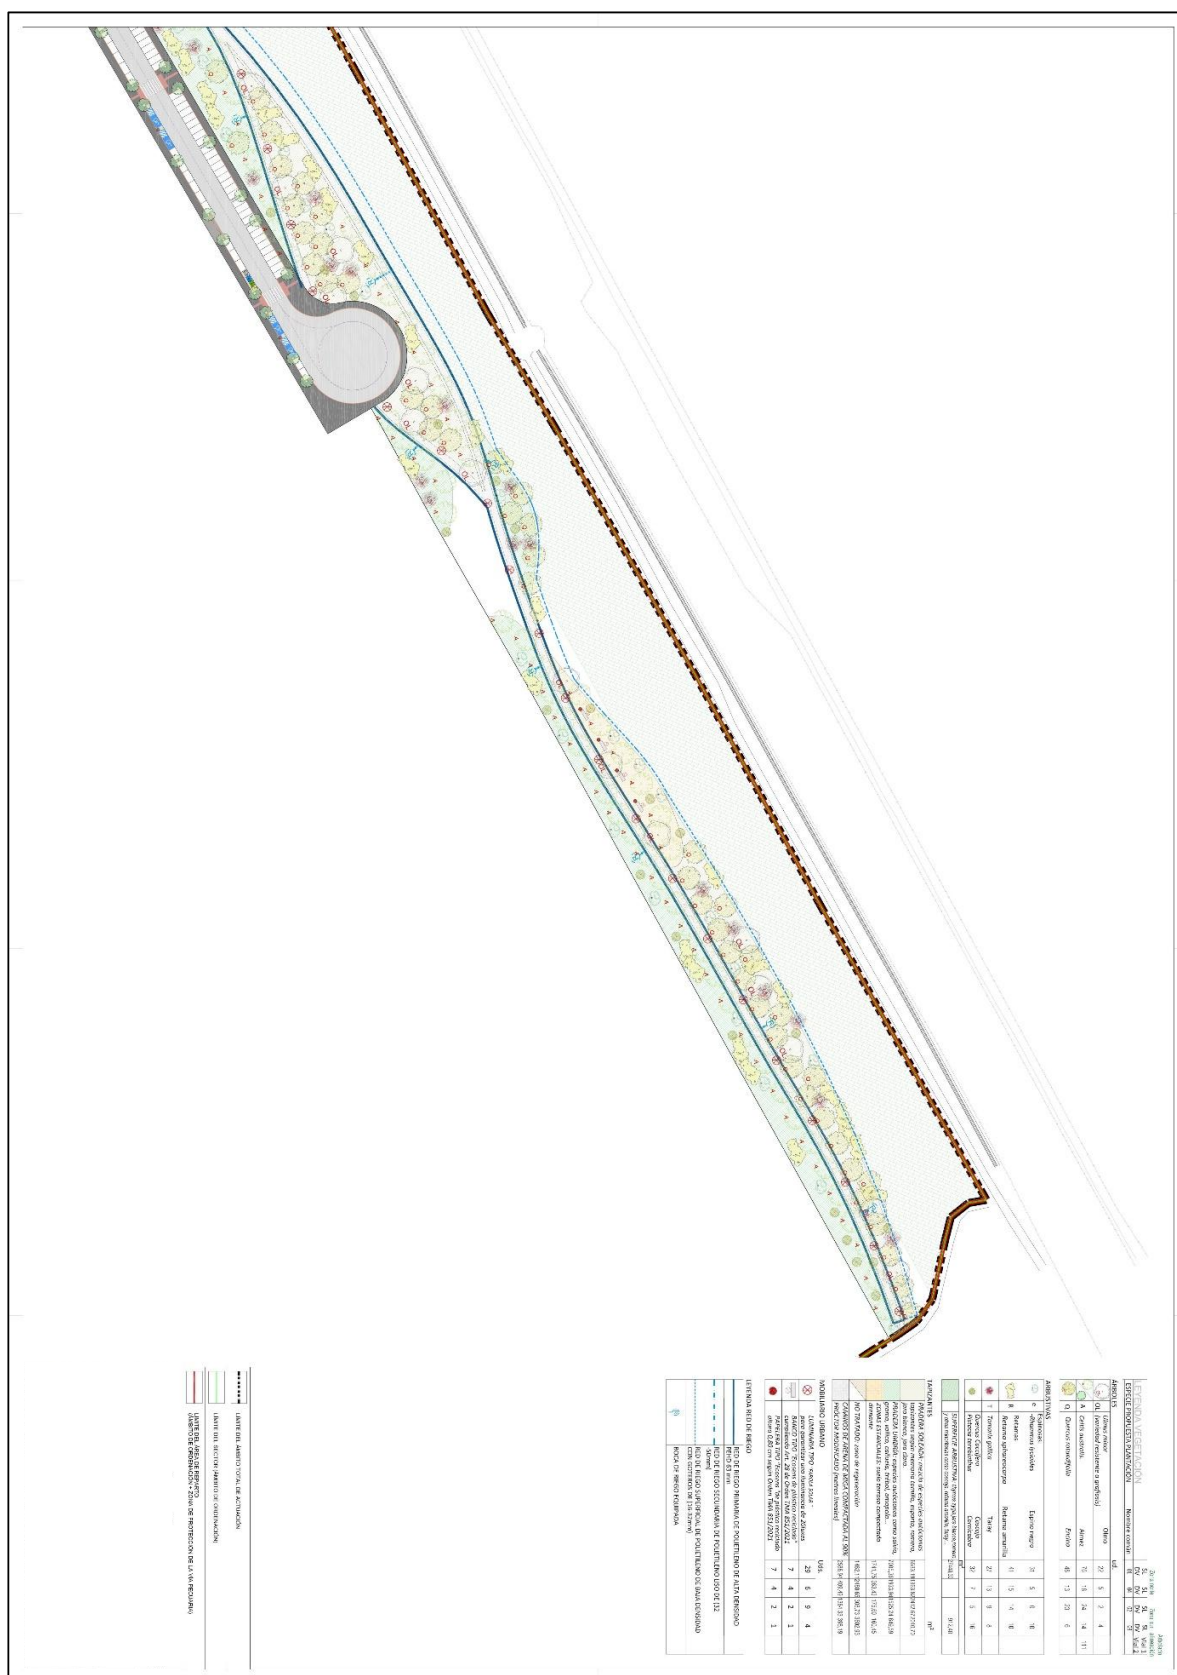


Figura 17. Distribución de las zonas verdes y mobiliario en el sector SLDV 01. Fuente: Proyecto de urbanización.






Figura 19. Red de telecomunicaciones. Hoja “a”. Fuente: Proyecto de urbanización.

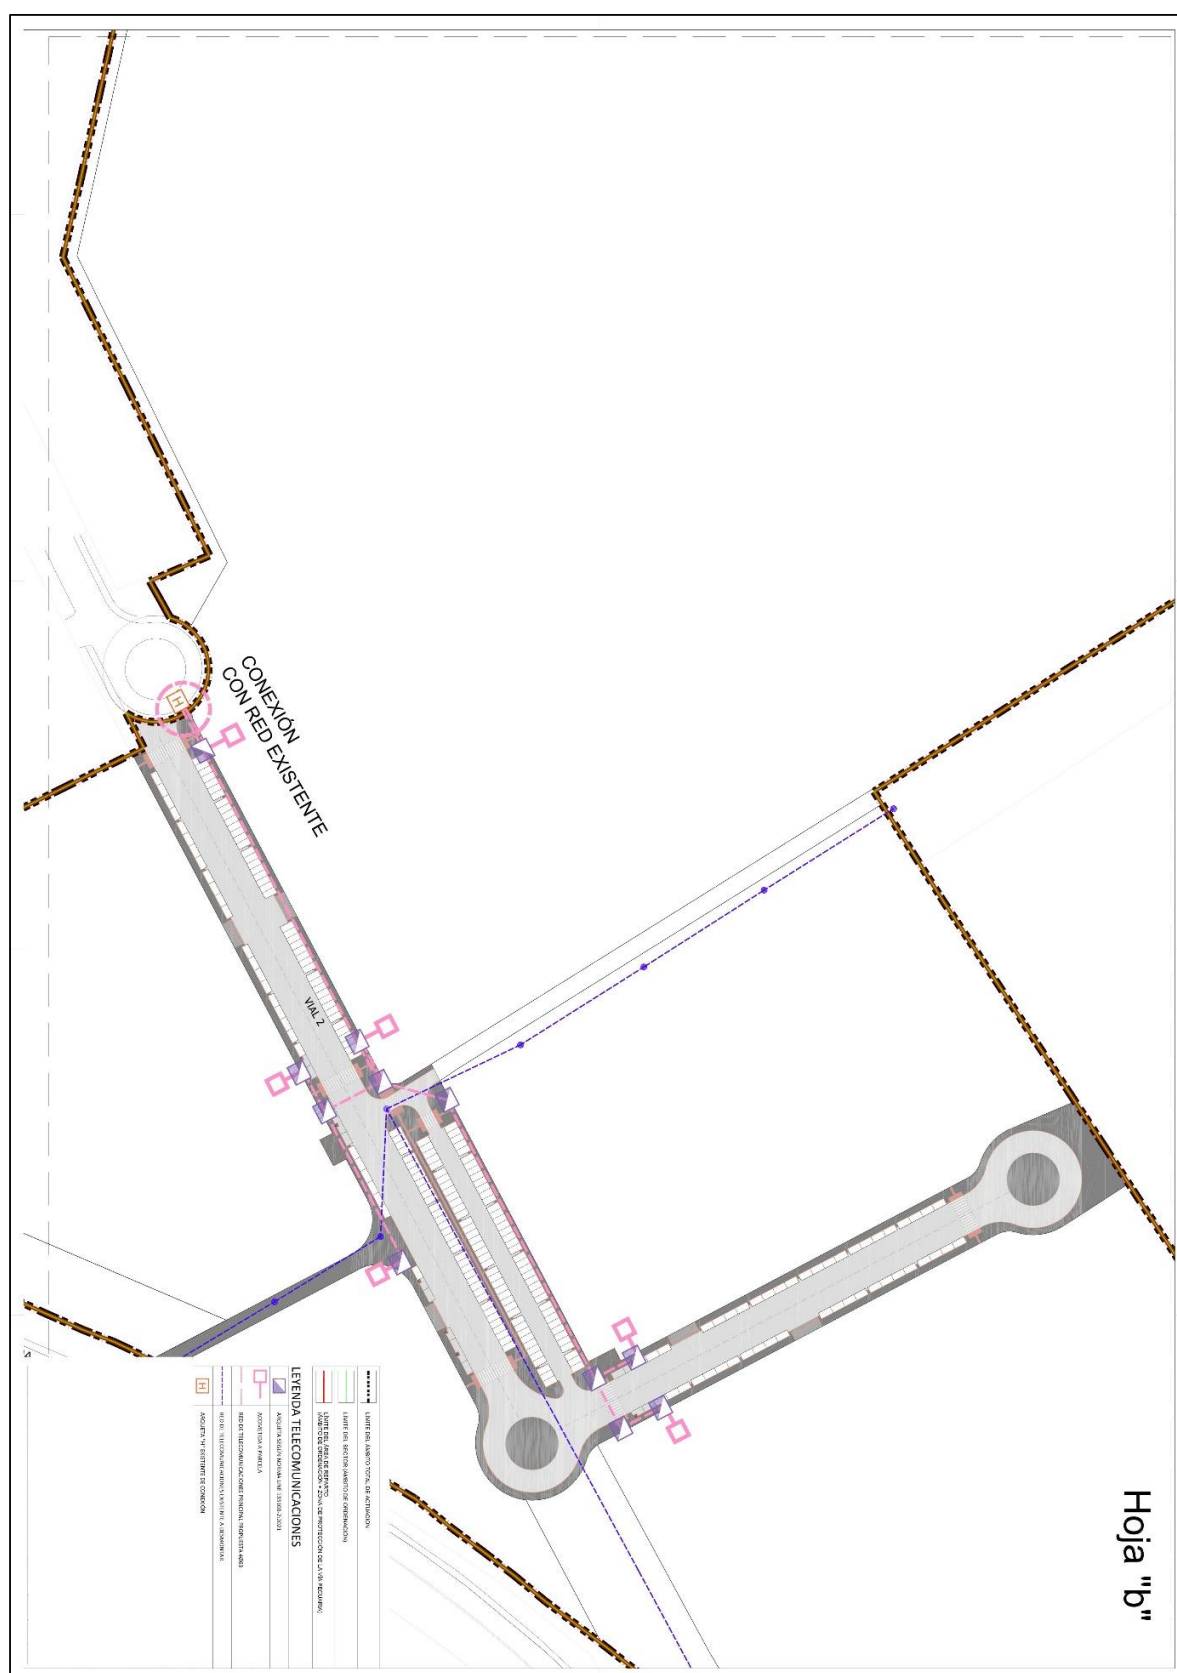


Figura 20. Red de telecomunicaciones. Hoja “b”. Fuente: Proyecto de urbanización.

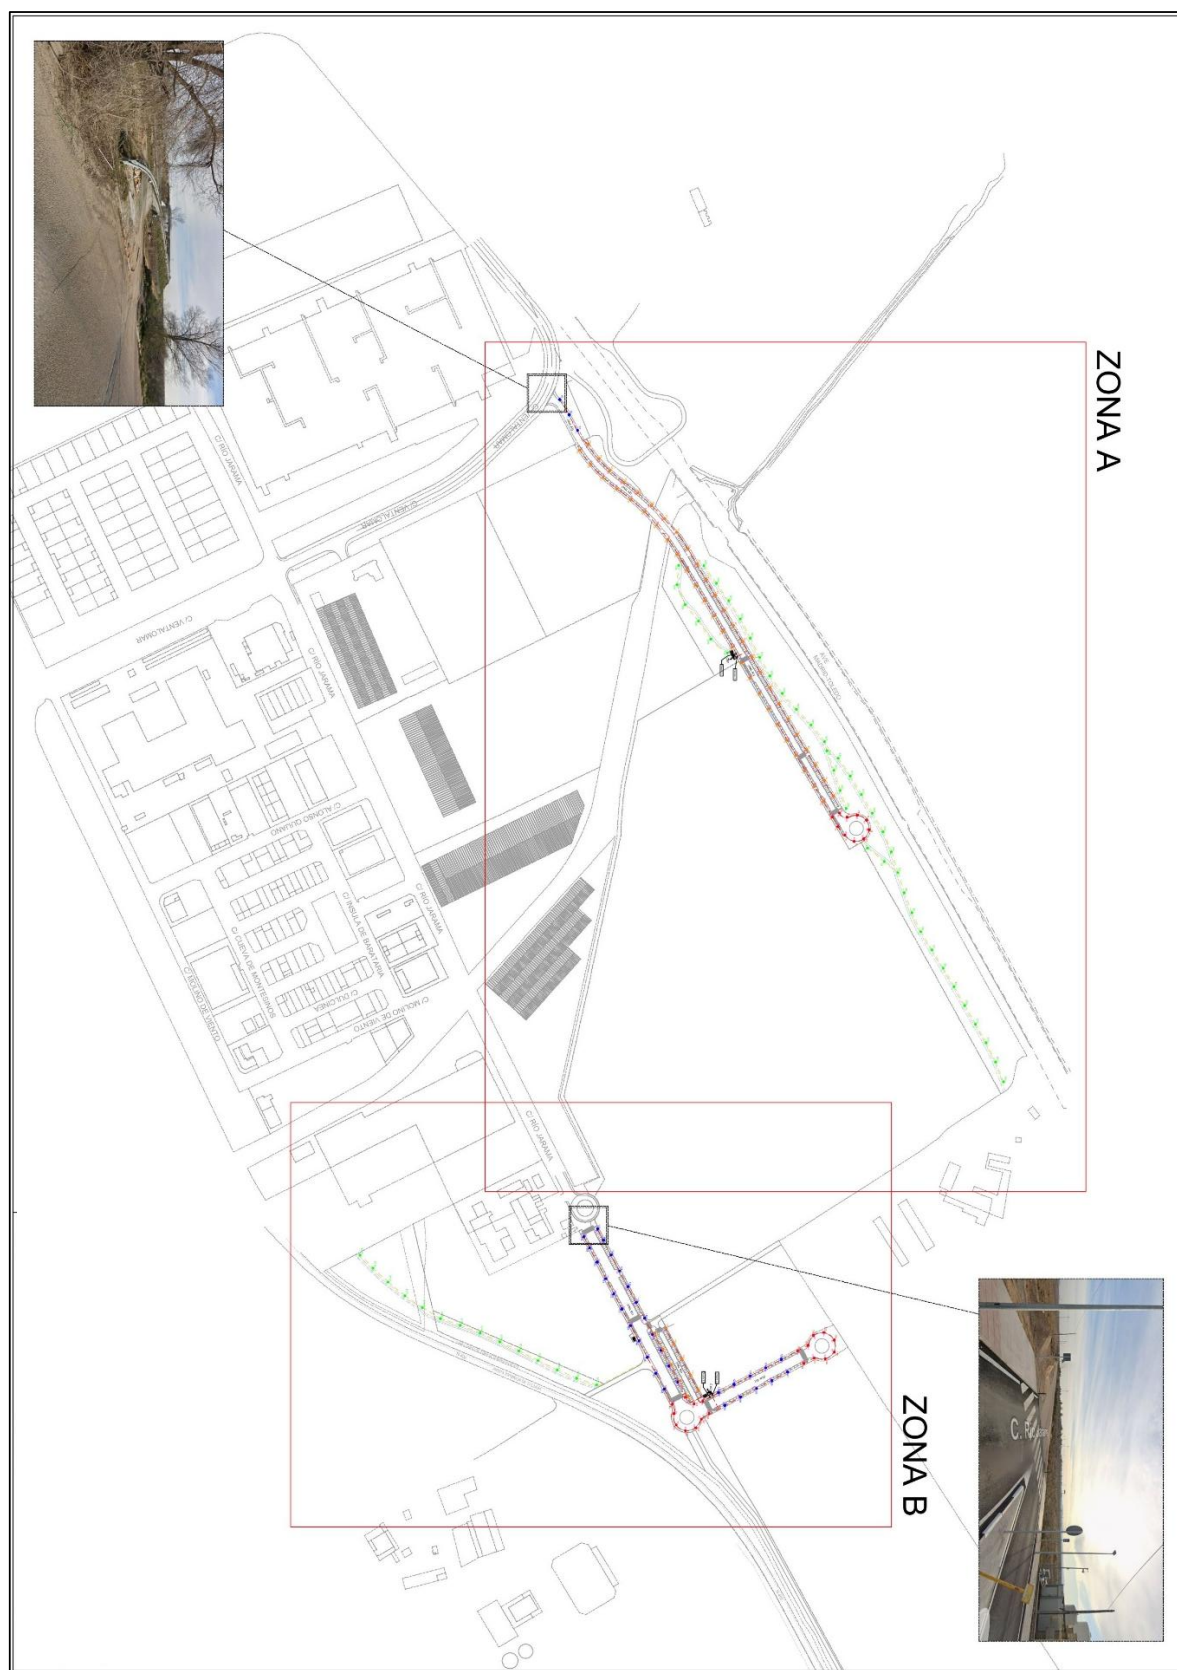


Figura 21. Red de alumbrado público. Zonas “a” y “b”. Fuente: Proyecto de urbanización.

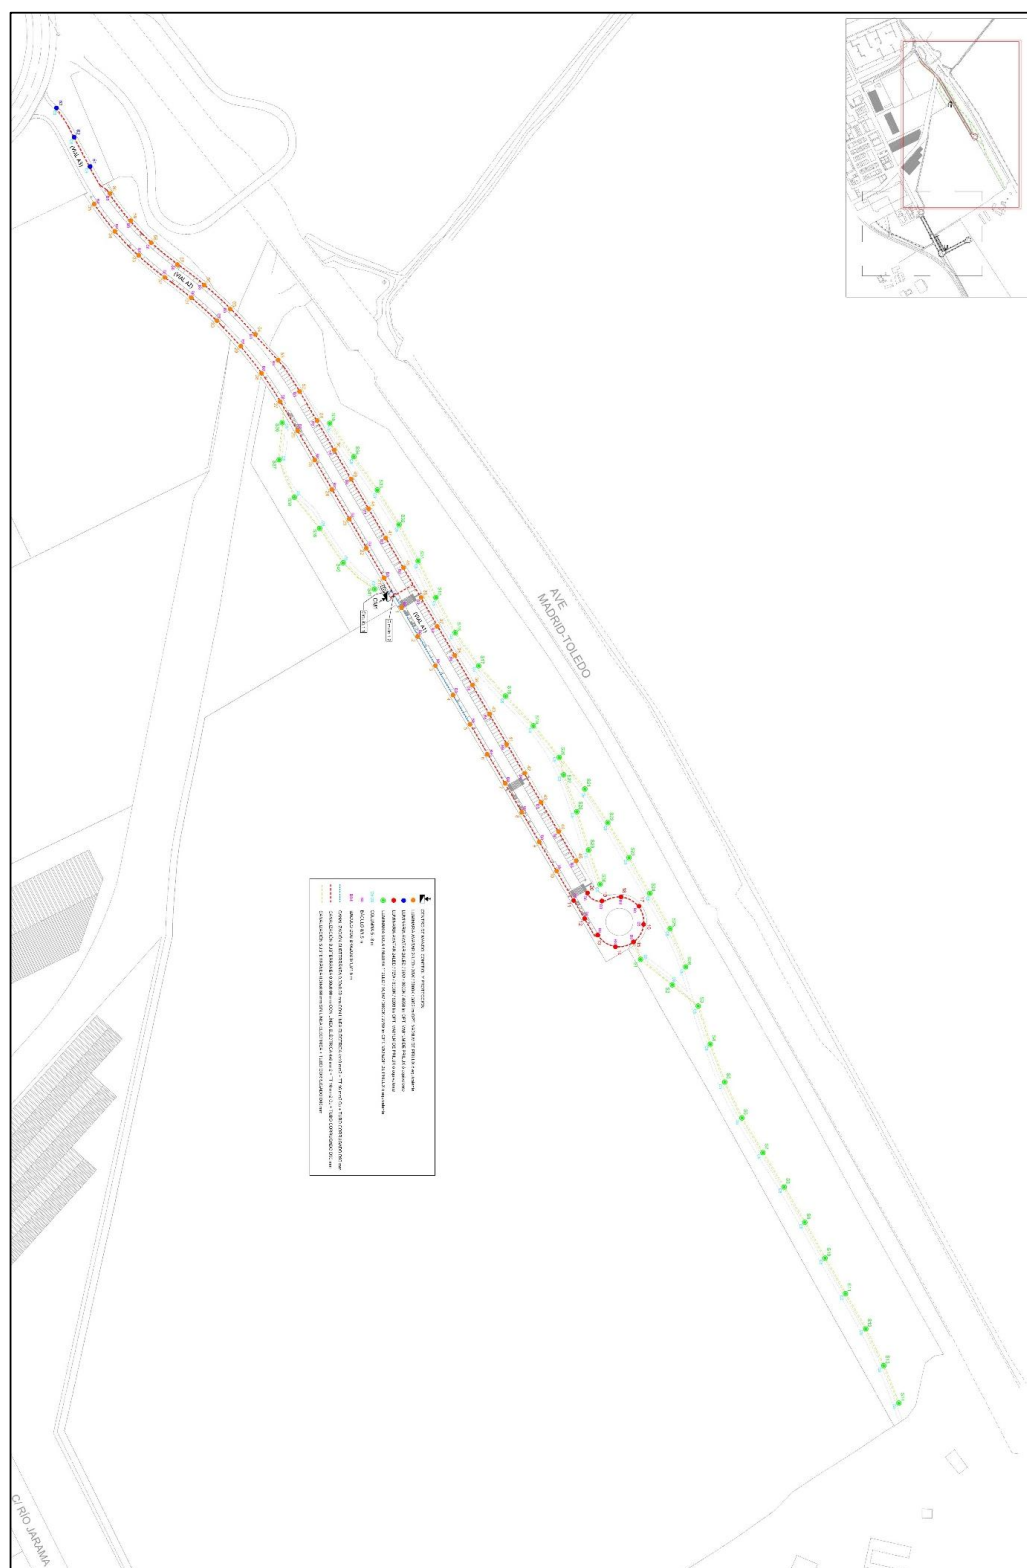


Figura 22. Red de alumbrado público. Zona "a". Fuente: Proyecto de urbanización.

