

# Magnetismo

[Método e recomendacións](#)

## ◆ PROBLEMAS

### ● Campo magnético

### ● Partículas

1. Un protón cunha enerxía cinética de  $4,0 \cdot 10^{-15}$  J penetra perpendicularmente nun campo magnético uniforme de 40 mT. Calcula:
- O módulo da forza á que está sometido o protón dentro do campo.
  - O tipo de movemento realizado polo protón, a traxectoria que describe e o raio desta.
- Datos:  $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19}$  C;  $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$  kg. (A.B.A.U. extr. 22)
- Rta.: a)  $F_B = 1,4 \cdot 10^{-14}$  N; b)  $R = 0,57$  m.

#### Datos

Enerxía cinética do protón  
 Valor da intensidade do campo magnético  
 Ángulo entre a velocidade do protón e o campo  
 Carga do protón  
 Masa do protón

#### Incógnitas

Módulo da forza á que está sometido o protón dentro do campo  
 Radio da traxectoria

#### Ecuacións

Lei de Lorentz: forza magnética sobre unha carga,  $q$ , que se despraza polo interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$

Aceleración normal (nun movemento circular de raio  $R$ )

2.ª lei de Newton da Dinámica

Velocidade nun movemento circular uniforme de raio  $R$

#### Cifras significativas: 2

$E_c = 4,0 \cdot 10^{-15}$  J  
 $B = 40$  mT = 0,040 T  
 $\varphi = 90^\circ$   
 $q = 1,6 \cdot 10^{-19}$  C  
 $m = 1,67 \cdot 10^{-27}$  kg

$F_B$   
 $R$

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$a_N = \frac{v^2}{R}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$v = \frac{2\pi \cdot R}{T}$$

#### Solución:

- a) A velocidade do protón calcúlase a partir da enerxía cinética:

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \Rightarrow 4,0 \cdot 10^{-15} \text{ [J]} = (1,67 \cdot 10^{-27} \text{ [kg]} / 2) \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,0 \cdot 10^{-15} \text{ [J]}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ [kg]}}} = 2,2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

A forza magnética calcúlase pola lei de Lorentz:


$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

En módulos:

$$F_B = |\vec{F}_B| = q \cdot |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin 90^\circ = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ [C]} \cdot 2,2 \cdot 10^6 \text{ [m/s]} \cdot 0,040 \text{ [T]} = 1,4 \cdot 10^{-14} \text{ N}$$

- b) Como só actúa a forza magnética, que é perpendicular á velocidade, o protón describe unha traxectoria circular con velocidade de valor constante, polo que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$



Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Despexando o raio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B \cdot \sin \varphi} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} [\text{kg}] \cdot 2,2 \cdot 10^6 [\text{m/s}]}{1,6 \cdot 10^{-19} [\text{C}] \cdot 0,040 [\text{T}] \cdot \sin 90^\circ} = 0,57 \text{ m}$$

2. Unha partícula de masa 8 ng e carga eléctrica  $-2 \mu\text{C}$  entra nunha rexión do espazo na que hai un campo magnético  $\vec{B} = 3 \hat{j} \text{ T}$ , cunha velocidade,  $\vec{v} = 6 \hat{i} \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ . Calcula:

- A velocidade angular con que se move.
- A intensidade de campo eléctrico (vector) que se debe aplicar para que a partícula siga unha traxectoria rectilínea.

(A.B.A.U. ord. 22)

**Rta.:** a)  $\omega = 7,5 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$ ; b)  $\vec{E} = -1,8 \cdot 10^4 \hat{k} \text{ N/C}$ .

### Datos

Masa da partícula

Carga da partícula

Intensidade do campo magnético

Velocidade da partícula

Radio da traxectoria circular

### Incógnitas

Velocidade angular

Vector campo eléctrico para que a partícula siga unha traxectoria rectilínea

### Outros símbolos

Radio da traxectoria circular

Valor da forza magnética sobre a partícula

Vector forza eléctrica sobre a partícula

### Ecuacións

Lei de Lorentz: forza magnética sobre unha carga,  $q$ , que se despraza polo interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Aceleración normal (nun movemento circular de raio  $R$ )

$$a_N = \frac{v^2}{R}$$

2.ª lei de Newton da Dinámica

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Velocidade nun movemento circular uniforme de raio  $R$

$$v = \frac{2\pi \cdot R}{T}$$

Forza,  $\vec{F}_E$ , exercida por un campo electrostático,  $\vec{E}$ , sobre unha carga,  $q$

$$\vec{F}_E = q \cdot \vec{E}$$


Relación entre a velocidade lineal  $v$  e a velocidade angular  $\omega$  nun movemento circular de raio  $R$ .

$$v = \omega \cdot R$$

### Solución:

- a) Como só actúa a forza magnética, que é perpendicular á velocidade, a partícula describe unha traxectoria circular con velocidade de valor constante, polo que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$



Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Se a partícula entra perpendicularmente ao campo magnético,  $\sin \varphi = 1$ .

Despexando o raio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B} = \frac{8,00 \cdot 10^{-12} [\text{kg}] \cdot 6,00 \cdot 10^3 [\text{m/s}]}{2,00 \cdot 10^{-6} [\text{C}] \cdot 3,00 [\text{T}]} = 8,00 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 8,00 \text{ mm}$$


Pódese calcular a velocidade angular a partir da velocidade lineal:

$$v = \omega \cdot R \Rightarrow \omega = \frac{v}{R} = \frac{6,00 \cdot 10^3 [\text{m/s}]}{8,00 \cdot 10^{-3} [\text{m}]} = 7,50 \cdot 10^5 \text{ rad/s}$$

b) Se a forza eléctrica anula a magnética:

$$\vec{F}_B + \vec{F}_E = q(\vec{v} \times \vec{B}) + q \cdot \vec{E} = \vec{0}$$

$$\vec{E} = -(\vec{v} \times \vec{B}) = -(6,00 \cdot 10^3 \hat{i} [\text{m/s}] \times 3,00 \hat{j} [\text{T}]) = -1,80 \cdot 10^4 \hat{k} \text{ N/C}$$



3. Un electrón acelérase desde o repouso mediante unha diferenza de potencial de  $1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$ , penetrando a continuación, perpendicularmente, nun campo magnético uniforme de  $0,20 \text{ T}$ . Calcula:

a) A velocidade do electrón ao entrar no campo magnético.

b) O raio da traxectoria do electrón.

c) O módulo, a dirección e o sentido do campo eléctrico uniforme necesario para que o electrón non experimente desviación ao seu paso pola rexión na que existen o campo eléctrico e o magnético.

Datos:  $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ .

(A.B.A.U. extr. 19)

Rta.: a)  $v = 1,9 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ ; b)  $r = 5,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}$ ; c)  $|E| = 3,8 \cdot 10^6 \text{ N/C} \perp \vec{v} \perp \vec{B}$

#### Datos

Diferenza de potencial de aceleración

Valor da intensidade do campo magnético

Carga do electrón

Ángulo entre a velocidade do protón e o campo magnético

Masa do electrón

#### Incógnitas

Velocidade do electrón

Radio da traxectoria circular

Vector campo eléctrico que anule o efecto do campo magnético

#### Outros símbolos

Valor da forza magnética sobre o electrón

Período do movemento circular

Energía (cinética) do protón

#### Ecuacións

Lei de Lorentz: forza magnética sobre unha carga,  $q$ , que se despraza polo interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$

Aceleración normal (nun movemento circular de raio  $R$ )

2.ª lei de Newton da Dinámica

Velocidade nun movemento circular uniforme de raio  $R$

Traballo do campo eléctrico

Traballo da forza resultante

Energía cinética

Forza,  $\vec{F}_E$ , exercida por un campo electrostático,  $\vec{E}$ , sobre unha carga,  $q$

#### Cifras significativas: 2

$V = 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$

$B = 0,20 \text{ T}$

$q = -1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

$\varphi = 90^\circ$

$m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

$v$

$\frac{R}{E}$

$\vec{E}$

$F_B$

$T$

$E_c$

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

$$a_N = \frac{v^2}{R}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$v = \frac{2\pi \cdot R}{T}$$

$$W(\text{eléctrico}) = q \cdot \Delta V$$

$$W = \Delta E_c$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$\vec{F}_E = q \cdot \vec{E}$$

#### Solución:

a) Para calcular a velocidade temos que ter en conta que ao acelerar o electrón cunha diferenza de potencial (supomos que desde o repouso), este adquire unha enerxía cinética:

$$W(\text{eléctrico}) = |q| \cdot \Delta V = \Delta E_c = \frac{1}{2} m_p v^2 - \frac{1}{2} m_p v_0^2$$

Se parte do repouso,  $v_0 = 0$ . A velocidade final é:

$$v = \sqrt{\frac{2|q| \cdot \Delta V}{m_p}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} [\text{C}] \cdot 1,0 \cdot 10^3 [\text{V}]}{9,1 \cdot 10^{-31} [\text{kg}]}} = 1,9 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Análise: A velocidade é moi alta, pero non tanto que haxa que facer correccións relativistas.

b) Como só actúa a forza magnética, que é perpendicular á velocidade, o electrón describe unha traxectoria circular con velocidade de valor constante, polo que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$


Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Despexando o raio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B \cdot \sin \varphi} = \frac{9,1 \cdot 10^{-31} [\text{kg}] \cdot 1,9 \cdot 10^7 [\text{m/s}]}{1,6 \cdot 10^{-19} [\text{C}] \cdot 0,20 [\text{T}] \cdot \sin 90^\circ} = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,53 \text{ mm}$$

Análise: O raio ten un valor demasiado pequeno, menos dun milímetro.



c) Se actúa unha forza eléctrica que anula a magnética,

$$\vec{F}_B + \vec{F}_E = q (\vec{v} \times \vec{B}) + q \cdot \vec{E} = \vec{0}$$

O campo eléctrico debe valer, en módulo:

$$|\vec{E}| = |-(\vec{v} \times \vec{B})| = 1,9 \cdot 10^7 [\text{m/s}] \cdot 0,20 [\text{T}] \cdot \sin 90^\circ = 3,8 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

A dirección ten que ser a do produto  $(\vec{v} \times \vec{B})$ , perpendicular ao vector velocidade e perpendicular ao vector campo magnético.

O sentido ten que ser oposto ao da forza magnética. Poñamos o caso de que a velocidade é paralela ao eixe Y en sentido negativo e o campo magnético é paralelo ao eixe Z en sentido negativo, a forza magnética estará na dirección do eixe X en sentido negativo:


$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B}) = -q v B (-\vec{j} \times -\vec{k}) = -q v B \vec{i}$$

A forza eléctrica deberá estar na mesma dirección pero en sentido contrario.

$$\vec{F}_E = -\vec{F}_B = q v B \vec{i}$$

Pero como a carga do electrón é negativa, o campo eléctrico deberá ser de sentido oposto ao da forza

$$\vec{E} = \vec{F}_E / (-q) = -v B \vec{i}$$

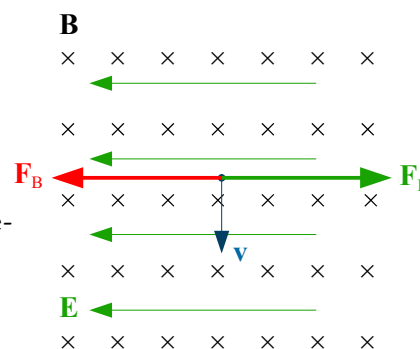

4. Un protón móvese nun círculo de raio  $r = 20 \text{ cm}$ , perpendicularmente a un campo magnético  $B = 0,4 \text{ T}$ . Determina:

- A velocidade do protón.
- O período do movemento.
- O campo eléctrico necesario para anular o efecto do campo magnético.

Datos:  $q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ .

Rta.: a)  $v = 7,66 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ ; b)  $T = 1,64 \cdot 10^{-7} \text{ s}$ ; c)  $E = 3,07 \cdot 10^6 \text{ N/C}$ .

(A.B.A.U. ord. 19)

#### Datos

Raio da traxectoria circular  
Intensidade do campo magnético  
Carga do protón  
Masa do protón

#### Incógnitas

Velocidade do protón  
Período do movemento

#### Cifras significativas: 3

$R = 20,0 \text{ cm} = 0,200 \text{ m}$   
 $B = 0,400 \text{ T}$   
 $q_p = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$   
 $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$\vec{v}$   
 $T$

**Datos**

Vector campo eléctrico que anule o efecto do campo magnético

**Outros símbolos**

Vector forza magnética sobre o electrón

Vector forza eléctrica sobre o electrón

**Ecuacións**

Lei de Lorentz: forza magnética sobre unha carga,  $q$ , que se despraza polo interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$

Aceleración normal (nun movemento circular de raio  $R$ )

2.ª lei de Newton da Dinámica

Velocidade nun movemento circular uniforme de raio  $R$

Forza,  $\vec{F}_E$ , exercida por un campo electrostático,  $\vec{E}$ , sobre unha carga,  $q$

**Cifras significativas: 3**  
 $\vec{E}$

$\vec{F}_B$   
 $\vec{F}_E$

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

$$a_N = \frac{v^2}{R}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$v = \frac{2\pi \cdot R}{T}$$

$$\vec{F}_E = q \cdot \vec{E}$$

**Solución:**

a) Como só actúa a forza magnética, que é perpendicular á velocidade, o protón describe unha traxectoria circular con velocidade de valor constante, polo que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$

Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Despexando a velocidade,  $v$ :

$$v = \frac{|q| \cdot B \cdot R \cdot \sin \varphi}{m} = \frac{[1,60 \cdot 10^{-19} \text{ [C]}] \cdot 0,400 \text{ [T]} \cdot 0,200 \text{ [m]} \cdot \sin 90^\circ}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ [kg]}} = 7,66 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

b) O período do movemento calcúlase a partir da ecuación da velocidade no movemento circular uniforme:

$$v = \frac{2\pi \cdot R}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi \cdot R}{v} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 0,200 \text{ [m]}}{7,66 \cdot 10^6 \text{ [m/s]}} = 1,64 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

c) Se actúa unha forza eléctrica que anula a magnética,

$$\vec{F}_B + \vec{F}_E = q (\vec{v} \times \vec{B}) + q \cdot \vec{E} = \vec{0}$$

O campo eléctrico debe valer, en módulo:

$$|\vec{E}| = |-(\vec{v} \times \vec{B})| = 7,66 \cdot 10^6 \text{ [m/s]} \cdot 0,400 \text{ [T]} \cdot \sin 90^\circ = 3,07 \cdot 10^6 \text{ N/C}$$

## ● Correntes

1. Dous condutores rectilíneos, paralelos e infinitos, están situados no plano  $yz$ , na dirección do eixo  $z$ , separados unha distancia de 80 cm. Se por cada un deles circula unha corrente de 12 A en sentidos contrarios, calcula:

a) A forza por unidade de lonxitude que se exercen mutuamente, indicando a dirección e o sentido desta.

b) O vector campo magnético no punto medio da distancia que separa os condutores.

DATO:  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$ .

(A.B.A.U. ord. 23)

**Rta.:** a)  $F/l = 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}$ ; b)  $\vec{B} = -1,20 \cdot 10^{-5} \hat{j} \text{ T}$

**Datos**

Intensidade de corrente polo condutor 1

Intensidade de corrente polo condutor 2

**Cifras significativas: 3**

$I_1 = 12,0 \text{ A}$

$I_2 = 12,0 \text{ A}$

**Datos**

Distancia entre os condutores

Permeabilidade magnética do baleiro

**Incógnitas**

Forza por unidade de lonxitude que se exercen mutuamente

Campo magnético no punto medio entre os dous condutores

**Ecuacións**

Lei de Biot-Savart: campo magnético,  $\vec{B}$ , creado a unha distancia  $r$ , por un condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente,  $I$

Principio de superposición:

Lei de Laplace: forza magnética que exerce un campo magnético,  $\vec{B}$ , sobre un tramo,  $l$ , de condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente,  $I$

**Cifras significativas: 3**

$$d = 80,0 \text{ cm} = 0,800 \text{ m}$$

$$\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$$

$$\frac{\vec{F}}{l}$$

$$\vec{B}$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

$$\vec{B} = \sum \vec{B}_i$$

$$\vec{F}_B = I(\vec{l} \times \vec{B})$$

**Solución:**

a) O valor do campo magnético,  $\vec{B}$ , creado a unha distancia,  $r$ , por un condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente,  $I$ , vén dado pola lei de Biot-Savart:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

O campo magnético creado por un condutor rectilíneo é circular e o seu sentido vén dado pola regra da man dereita: o sentido do campo magnético é o de peche da man dereita cando o polgar apunta no sentido da corrente.

No diagrama débúxanse os campos magnéticos  $\vec{B}_1$  e  $\vec{B}_2$  creados por cada un dos condutores en o outro condutor.

O campo magnético creado polo condutor 1 no condutor 2, que dista 80 cm del é:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot r} (-\vec{j}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 12,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,800 [\text{m}]} (-\vec{j}) = -3,00 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

A forza por unidade de lonxitude que exerce o condutor 1 sobre un condutor 2 vale:

$$\frac{\vec{F}}{l} = \frac{I_2(\vec{l} \times \vec{B}_1)}{l} = I_2(\vec{u}_l \times \vec{B}_1) = 12,0 [\text{A}] (\vec{k} \times (-3,00 \cdot 10^{-6} \vec{j} [\text{T}])) = 3,60 \cdot 10^{-5} \vec{i} \text{ N/m}$$

O campo magnético creado polo condutor 2 no condutor 1 é:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 \cdot I_2}{2\pi \cdot r} (-\vec{j}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 12,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,800 [\text{m}]} (-\vec{j}) = -3,00 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

A forza por unidade de lonxitude que se exerce sobre un condutor 2 sobre un condutor 1 vale:

$$\frac{\vec{F}}{l} = \frac{I_1(\vec{l} \times \vec{B}_2)}{l} = I_1(\vec{u}_l \times \vec{B}_2) = 12,0 [\text{A}] (\vec{k} \times (-3,00 \cdot 10^{-6} \vec{j} [\text{T}])) = -3,60 \cdot 10^{-5} \vec{i} \text{ N/m}$$

**Análise:** Os condutores que transportan a corrente no mesmo sentido atráense e en sentido oposto repélense.

b) No diagrama débúxanse os campos magnéticos  $\vec{B}_1$  e  $\vec{B}_2$  creados por ambos os condutores no punto medio.



O campo magnético creado polo condutor 1 no punto equidistante de ambos os condutores é:

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot r_1} (-\vec{j}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 12,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,400 [\text{m}]} (-\vec{j}) = -6,00 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

O campo magnético creado polo condutor 2 no punto equidistante de ambos os condutores vale o mesmo:

$$\vec{B}_2 = -6,00 \cdot 10^{-6} \vec{j} \text{ T}$$

O campo magnético resultante é a suma vectorial de ambos:



$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = -6,00 \cdot 10^{-5} \hat{j} [\text{T}] + (-6,00 \cdot 10^{-5} \hat{j} [\text{T}]) = -1,20 \cdot 10^{-5} \hat{j} \text{ T}$$

2. Por un fío condutor rectilíneo e infinitamente longo, situado sobre o eixe  $X$  circula unha corrente eléctrica no sentido positivo do eixe. O valor do campo magnético producido pola devandita corrente é de  $6 \cdot 10^{-5} \text{ T}$  no punto  $A(0, -y_A, 0)$ , e de  $8 \cdot 10^{-5} \text{ T}$  no punto  $B(0, +y_B, 0)$ . Sabendo que  $y_A + y_B = 21 \text{ cm}$ , determina:

- a) A intensidade que circula polo fío condutor.  
b) O módulo e a dirección do campo magnético producido pola devandita corrente no punto de coordenadas  $(0, 8, 0) \text{ cm}$ .

Dato:  $\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ .

(A.B.A.U. extr. 21)

**Rta.:** a)  $I = 36 \text{ A}$ ; b)  $\vec{B} = 9 \cdot 10^{-5} \hat{k} \text{ T}$ .

### Datos

Campo magnético no punto A

Campo magnético no punto B

Posición do punto A

Posición do punto B

Distancia entre os puntos A e B

Posición do punto C

Permeabilidade magnética do baleiro

### Incógnitas

Intensidade de corrente polo condutor

Módulo e dirección do campo magnético no punto C

### Ecuacións

Lei de Biot-Savart: campo magnético,  $\vec{B}$ , creado a unha distancia  $r$ , por un condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente,  $I$

### Cifras significativas: 3

$$\vec{B}_A = 6,00 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{B}_B = 8,00 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$\vec{r}_A(0, -y_A, 0) \text{ cm}$$

$$\vec{r}_B(0, +y_B, 0) \text{ cm}$$

$$y_A + y_B = 21,0 \text{ cm}$$

$$\vec{r}_C(0, 8,00, 0) \text{ cm}$$

$$\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$$

$$\frac{I}{\vec{B}_C}$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

### Solución:

a) O campo magnético creado por un condutor rectilíneo é circular e o seu sentido vén dado pola regra da man dereita: o sentido do campo magnético é o de peche da man dereita cando o polgar apunta no sentido da corrente.

O valor do campo magnético  $\vec{B}$  creado a unha distancia  $r$  por un condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente  $I$  vén dado pola lei de Biot-Savart:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

Substituíndo valores na ecuación do campo magnético creado polo condutor no punto  $A(0, -y_A, 0) \text{ cm}$ :

$$|\vec{B}_A| = 6,00 \cdot 10^{-5} [\text{T}] = \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot I}{2 \pi \cdot y_A \cdot 10^{-2} [\text{m}]}$$

$$I = 3,00 \cdot y_A$$

Analogamente para o punto  $B(0, y_B, 0) \text{ cm}$ :


$$|\vec{B}_B| = 8,00 \cdot 10^{-5} [\text{T}] = \frac{4 \pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot I}{2 \pi \cdot y_B \cdot 10^{-2} [\text{m}]}$$

$$I = 4,00 \cdot y_B$$

Empregando o dato:

$$y_A + y_B = 21,0$$

Despexando  $y_A$  e  $y_B$  nas ecuacións anteriores, pódese escribir:

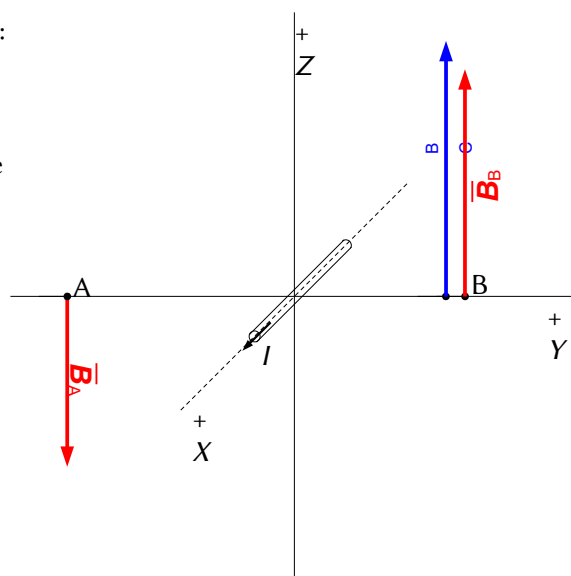

$$\frac{I}{3,00} + \frac{I}{4,00} = 21,0 \Rightarrow \frac{4,00 I + 3,00 I}{12,0} = 21,0$$

$$I = \frac{21,0 \cdot 12,0}{7,00} = 36,0 \text{ A}$$

$$y_A = 12,0 \text{ cm}$$

$$y_B = 9,00 \text{ cm}$$

b) O campo magnético creado polo condutor no punto C(0, 8, 0) cm é:

$$\vec{B}_C = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r} (\vec{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 36,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,0800 [\text{m}]} (\vec{k}) = 9,00 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

3. Dous fíos condutores moi longos, rectilíneos e paralelos, dispónse verticalmente separados 8 cm. Polo condutor situado á esquerda circula unha corrente de intensidade 30 A, e polo situado á dereita, outra de 20 A, ambas cara arriba. Calcula:

- O campo de indución magnética no punto medio entre os dous condutores.
- A forza por unidade de lonxitude exercida sobre un terceiro condutor vertical situado entre os dous condutores iniciais, a 3 cm do condutor da esquerda, polo que circula unha corrente de 10 A dirixida cara abaixo.

c) É conservativo o campo magnético creado polo condutor? Xustifícao.

Dato:  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ .

(A.B.A.U. ord. 18)

Rta.: a)  $|\vec{B}| = 5,00 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ ; b)  $\vec{F} / l = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ N/m}$  cara ao 2.º condutor.

### Datos

Intensidade de corrente polo condutor 1

Intensidade de corrente polo condutor 2

Distancia entre os condutores

Permeabilidade magnética do baleiro

Intensidade de corrente polo condutor 3

Distancia do condutor 3 ao condutor 1

### Incógnitas

Campo magnético no punto medio entre os dous condutores

Forza por unidade de lonxitude exercida sobre un condutor 3 a 3 cm do 1

### Ecuacións

Lei de Biot-Savart: campo magnético,  $\vec{B}$ , creado a unha distancia  $r$ , por un condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente,  $I$

Principio de superposición:

Lei de Laplace: forza magnética que exerce un campo magnético,  $\vec{B}$ , sobre un tramo,  $l$ , de condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente,  $I$

### Cifras significativas: 3

$$I_1 = 30,0 \text{ A}$$

$$I_2 = 20,0 \text{ A}$$

$$d = 8,00 \text{ cm} = 0,0800 \text{ m}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$$

$$I_C = 10,0 \text{ A}$$

$$d_{31} = 3,00 \text{ cm} = 0,0300 \text{ m}$$

$$\vec{B}$$

$$\vec{F}_3$$

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

$$\vec{B} = \sum \vec{B}_i$$

$$\vec{F}_B = I(\vec{l} \times \vec{B})$$

### Solución:

a) O valor do campo magnético  $\vec{B}$  creado a unha distancia  $r$  por un condutor recto polo que circula unha intensidade de corrente  $I$  vén dado pola lei de Biot-Savart:


$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

O campo magnético creado por un condutor rectilíneo é circular e o seu sentido vén dado pola regra da man dereita: o sentido do campo magnético é o de peche da man dereita cando o polgar apunta no sentido da corrente.

No diagrama débúxanse os campos magnéticos  $\vec{B}_1$  e  $\vec{B}_2$  creados por ámbolos dous condutores no punto medio 4.

O campo magnético creado polo condutor 1 no punto 4 equidistante de ámbolos dous condutores é:


$$\vec{B}_{1 \rightarrow 4} = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot r_{14}} (-\vec{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 30,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,0400 [\text{m}]} (-\vec{k}) = -1,50 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ T}$$





O campo magnético creado polo condutor 2 no punto 4 equidistante de ámbolos dous condutores é:

$$\vec{B}_{2 \rightarrow 4} = \frac{\mu_0 \cdot I_B}{2\pi \cdot r_{24}} \vec{k} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 20,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,0400 [\text{m}]} \vec{k} = 1,00 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ T}$$



O campo magnético resultante é a suma vectorial de ambos:

$$\vec{B} = \vec{B}_{1 \rightarrow 4} + \vec{B}_{2 \rightarrow 4} = -1,50 \cdot 10^{-4} \vec{k} [\text{T}] + 1,00 \cdot 10^{-4} \vec{k} [\text{T}] = -5,00 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

b) No diagrama débúxanse os campos magnéticos  $\vec{B}_1$  e  $\vec{B}_2$  creados por ambos os condutores no punto 5, situado a 3 cm do condutor da esquerda.

O campo magnético creado polo condutor 1 no punto 5, a 3 cm del é:

$$\vec{B}_{1 \rightarrow 5} = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot r_{15}} (-\vec{k}) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 30,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,0300 [\text{m}]} (-\vec{k}) = -2,00 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ T}$$

O campo magnético creado polo condutor 2 no punto 5, a 5 cm del é:


$$\vec{B}_{2 \rightarrow 5} = \frac{\mu_0 \cdot I_B}{2\pi \cdot r_{25}} \vec{k} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} [\text{T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}] \cdot 20,0 [\text{A}]}{2\pi \cdot 0,0500 [\text{m}]} \vec{k} = 8,00 \cdot 10^{-5} \vec{k} \text{ T}$$

O campo magnético resultante é a suma vectorial de ambos:

$$\vec{B}_5 = \vec{B}_{1 \rightarrow 5} + \vec{B}_{2 \rightarrow 5} = -2,00 \cdot 10^{-4} \vec{k} [\text{T}] + 8,00 \cdot 10^{-5} \vec{k} [\text{T}] = -1,20 \cdot 10^{-4} \vec{k} \text{ T}$$

A forza por unidade de lonxitude que se exerce sobre un condutor 3 situado no punto 5 é:

$$\frac{\vec{F}}{l} = \frac{I(\vec{l} \times \vec{B}_5)}{l} = I(\vec{u}_l \times \vec{B}_5) = 10,0 [\text{A}](-\vec{j} \times (-1,2 \cdot 10^{-4} \vec{k} [\text{T}])) = 1,2 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N/m}$$

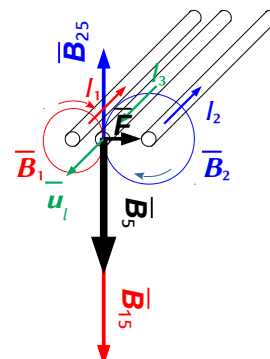

Está dirixida cara ao condutor 2 porque o sentido da corrente é o contrario que o dos outros condutores.

*Análise: Os condutores que transportan a corrente no mesmo sentido atraíense e os que o fan en sentido oposto repélense. Aínda que sofre a repulsión de ambos os dous condutores, a forza maior é a do condutor polo que circula maior intensidade e se atopa mais cerca, ou sexa o 1.*

c) Non. Para que un campo vectorial sexa conservativo, a circulación do campo ao longo dunha liña pechada debe ser nula, o que é equivalente a dicir que a circulación entre dous puntos A e B é independente do camiño seguido, só dependería dos puntos A e B.

O campo magnético,  $\vec{B}$ , non é conservativo. A circulación do vector  $\vec{B}$  ao longo dunha liña  $l$  pechada non é nula. Pola lei de Ampère.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

## ◆ CUESTIÓNS

### ● Campo magnético

### ● Partículas

- Un núcleo do isótopo  ${}^4_2\text{He}$  describe unha traxectoria de raio  $r$  nun campo magnético. Sen variar as condicións do campo magnético nin da dirección ou velocidade de entrada, facemos incidir un núcleo de  ${}^3_2\text{He}$  que describirá unha traxectoria de raio:

- Menor.
- Maior.
- Igual.

(A.B.A.U. ord. 23)

**Solución:** A

A forza magnética,  $\vec{F}_B$ , sobre unha carga,  $q$ , que se despraza no interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$ , vén dada pola lei de Lorentz:

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Esta forza é perpendicular en todos os puntos á dirección de avance da partícula, polo que describe traxectoria circular con velocidade de valor constante, xa que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$a_N = \frac{v^2}{r}$$


Se só actúa a forza magnética:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_B$$

Aplicando a 2.ª lei de Newton

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$

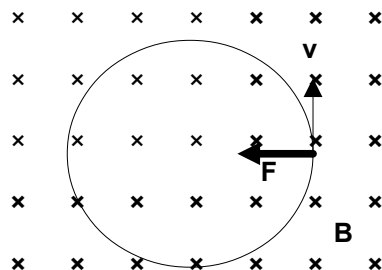

Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Se as partículas entran perpendicularmente ao campo,  $\sin \varphi = 1$ .  
Despexando o radio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

A carga do núcleo de  ${}^3_2\text{He}$  é a mesma que a do núcleo de  ${}^4_2\text{He}$ .

$$q_3 = q_4 = 2$$

Como as velocidades e o campo magnético tamén son iguais, aplicando esta expresión tanto ao núcleo de  ${}^4_2\text{He}$  como ao núcleo de  ${}^3_2\text{He}$  e dividindo unha entre a outra queda:

$$\frac{R_3}{R_4} = \frac{\frac{m_3 \cdot v}{q_3 \cdot B}}{\frac{m_4 \cdot v}{q_4 \cdot B}} = \frac{m_3}{m_4} = \frac{3}{4} < 1 \Rightarrow R_3 < R_4$$

O radio da circunferencia descrita polo núcleo de  ${}^3_2\text{He}$  é menor que o da circunferencia descrita polo núcleo de  ${}^4_2\text{He}$ .

2. Dúas partículas con cargas, respectivamente,  $Q_1$  e  $Q_2$ , describen traxectorias circulares de igual raio nunha rexión na que hai un campo magnético estacionario e uniforme. Ámbalas partículas:
- A) Deben ter a mesma masa.
  - B) Deben ter a mesma velocidade.
  - C) Non é necesario que teñan a mesma masa nin velocidade.

(A.B.A.U. extr. 21)

**Solución:** C

Se só actúa a forza magnética:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_B$$

Aplicando a 2.ª lei de Newton:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$

Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Como as partículas entran perpendicularmente ao campo,  $\sin \varphi = 1$ .

Despexando o raio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

Se as cargas son distintas, para que o raio sexa o mesmo, deber ter momentos lineais,  $m \cdot v$ , proporcionais ás cargas. Pero non é necesario que teñan a mesma masa ou velocidade.

$$\frac{m_1 \cdot v_1}{Q_1} = \frac{m_2 \cdot v_2}{Q_2} = R \cdot B = \text{constante}$$

3. Unha partícula de masa  $m$  e carga  $q$  penetra nunha rexión onde existe un campo magnético uniforme de módulo  $B$  perpendicular á velocidade,  $v$ , da partícula. O raio da órbita descrita:
- Aumenta se aumenta a intensidade do campo magnético.
  - Aumenta se aumenta a enerxía cinética da partícula.
  - Non depende da enerxía cinética da partícula.

(A.B.A.U. ord. 21, extr. 19)

**Solución:** B

A forza magnética,  $\vec{F}_B$ , sobre unha carga,  $q$ , que se despraza no interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$ , vén dada pola lei de Lorentz:

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Esta forza é perpendicular en todos os puntos á dirección de avance da partícula, polo que describe traxectoria circular con velocidade de valor constante xa que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

Se só actúa a forza magnética:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_B$$

Aplicándoa 2.ª lei de Newton:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$

Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética quedaría:


$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Se as partículas entran perpendicularmente ao campo,  $\sin \varphi = 1$ .

Despexando o raio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

Se aumenta a enerxía cinética, aumenta a velocidade e, como se ve na ecuación anterior, aumenta tamén o raio da traxectoria.

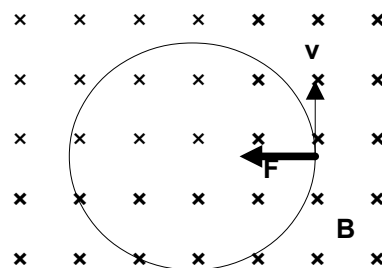

4. Unha partícula móvese nun círculo de raio  $r$  perpendicularmente a un campo magnético,  $\vec{B}$ . Se duplicamos o valor de  $\vec{B}$ , o valor de  $r$ :
- A) Duplicase.  
 B) Redúcese á metade.  
 C) Non varía.

(A.B.A.U. extr. 20)

**Solución:** B

A forza magnética,  $\vec{F}_B$ , sobre unha carga,  $q$ , que se despraza no interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$ , vén dada pola lei de Lorentz:

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Esta forza é perpendicular en todos os puntos á dirección de avance da partícula, polo que describe unha traxectoria circular con velocidade de valor constante xa que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$a_N = \frac{v^2}{r}$$


Se só actúa a forza magnética:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_B$$

Aplicando a 2.<sup>a</sup> lei de Newton:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$

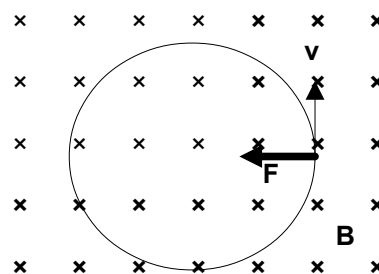

Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Como as partículas entran perpendicularmente ao campo,  $\sin \varphi = 1$ .

Despexando o raio,  $R$ :

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

Como o valor da velocidade é constante, o mesmo que a carga e a masa da partícula, o raio da traxectoria é inversamente proporcional á intensidade do campo magnético. Se o campo magnético faise o dobre, o raio da traxectoria redúcese á metade.

5. Un protón e unha partícula  $\alpha$  entran perpendicularmente no seo dun campo magnético estacionario e uniforme de indución,  $\vec{B}$ , describindo traxectorias circulares de igual raio. O cociente entre as velocidades da partícula  $\alpha$  e do protón,  $v(\alpha) / v(p)$ , é:
- A) 0,5  
 B) 2  
 C) 8  
 DATOS:  $m(\alpha) = 4 m(p)$ ;  $q(\alpha) = 2 q(p)$ .

(A.B.A.U. ord. 20)

**Solución:** A

A forza magnética,  $\vec{F}_B$ , sobre unha carga,  $q$ , que se despraza no interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$ , vén dada pola lei de Lorentz:

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Esta forza é perpendicular en todos os puntos á dirección de avance da partícula, polo que describe unha traxectoria circular con velocidade de valor constante xa que a aceleración só ten compoñente normal  $a_N$ .

$$a_N = \frac{v^2}{r}$$


Se só actúa a forza magnética:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_B$$

Aplicando a 2.ª lei de Newton:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_B = m \cdot a = m \cdot a_N = m \frac{v^2}{R}$$

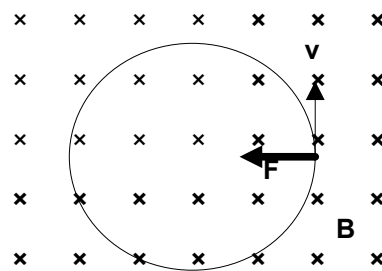

Usando a expresión da lei de Lorentz (en módulos) para a forza magnética:

$$|q| \cdot B \cdot v \cdot \sin \varphi = m \frac{v^2}{R}$$

Como as partículas entran perpendicularmente ao campo,  $\sin \varphi = 1$ .

Despexando a velocidade  $v$ :

$$v = \frac{q \cdot B \cdot R}{m}$$

Como o raio e o campo magnético son os mesmos, aplicando esta expresión tanto á partícula  $\alpha$  como ao protón e dividindo unha entre a outra queda:

$$\frac{v_\alpha}{v_p} = \frac{\frac{q_\alpha \cdot \vec{B} \cdot R}{m_\alpha}}{\frac{q_p \cdot \vec{B} \cdot R}{m_p}} = \frac{m_p \cdot q_\alpha}{m_\alpha \cdot q_p} = \frac{m_p \cdot 2 q_p}{4 m_p \cdot q_p} = \frac{1}{2}$$

$$v_\alpha = 1/2 v_p$$

A velocidade da partícula alfa é a metade que a do protón.

6. Se unha partícula cargada se move nun campo magnético e este exerce unha forza, dita forza sempre é perpendicular á velocidade da partícula.

A) Verdadeiro.

B) Falso.

C) Depende do módulo da velocidade da partícula.

(A.B.A.U. extr. 18)

**Solución:** A

A forza magnética,  $\vec{F}_B$ , sobre unha carga,  $q$ , que se despraza no interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$ , vén dada pola lei de Lorentz:

$$\vec{F}_B = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

Esta forza é perpendicular á velocidade da partícula.

7. Se unha partícula cargada de masa desprezable penetra nun campo magnético uniforme cunha velocidade que forma un ángulo de  $180^\circ$  coas liñas do campo, a traxectoria que describe a partícula é:

A) Rectilínea.

B) Circular.

C) Parabólica.

(A.B.A.U. ord. 18)

**Solución:** A

A forza magnética,  $\vec{F}_B$ , sobre unha carga,  $q$ , que se despraza no interior dun campo magnético,  $\vec{B}$ , cunha velocidade,  $\vec{v}$ , vén dada pola lei de Lorentz:

$$\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B})$$

O módulo do produto vectorial dos vectores velocidade e indución magnética é:

$$|\vec{v} \times \vec{B}| = |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \varphi$$

Onde  $\varphi$  é o ángulo que forman eses vectores. Se  $\varphi = 180^\circ$ , entón  $\sin \varphi = 0$  e a forza é nula, polo que a partícula non se desvía. A traxectoria será rectilínea.

## ● Correntes

1. A relación entre o módulo do campo magnético  $B_1$  creado por unha corrente rectilínea indefinida  $I$  nun punto situado á distancia perpendicular  $r$  do condutor e o  $B_2$  creado por outra corrente  $2I$  nun punto situado á distancia  $3r$ ,  $B_1 / B_2$ , é:  
 A)  $2 / 3$   
 B)  $9 / 2$   
 C)  $3 / 2$

(A.B.A.U. extr. 23)

**Solución:** C

O módulo do campo magnético creado por unha corrente rectilínea indefinida segue a lei de Biot - Savart:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

Nesta expresión  $B$  é o campo magnético,  $\mu_0$  é a constante de permeabilidade magnética do vacío,  $I$  é a intensidade da corrente e  $r$  é a distancia perpendicular ao condutor.

A expresión para o campo magnético no primeiro caso é:

$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$

No segundo caso:

$$B_2 = \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi \cdot 3r}$$

Dividindo o campo magnético  $B_1$  polo campo magnético  $B_2$ , obtemos que:

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}}{\frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi \cdot 3r}} = \frac{3}{2}$$


2. Por un condutor rectilíneo moi longo circula unha corrente de 1 A. O campo magnético que se orixina nas súas proximidades faise máis intenso canto:  
 A) Máis grosso sexa o condutor.  
 B) Maior sexa a súa lonxitude.  
 C) Máis preto do condutor estea o punto onde se determina.

(A.B.A.U. extr. 17)

**Solución:** C

A dirección do campo magnético,  $\vec{B}$ , creado por unha intensidade,  $I$ , de corrente que circula por un condutor rectilíneo indefinido é circular arredor do fío e o seu valor nun punto a unha distancia,  $r$ , do fío vén dada pola lei de Biot-Savart:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r}$$



O sentido do campo magnético vén dado pola regra da man dereita (o sentido do campo magnético é o do peche da man dereita cando o polgar apunta no sentido da corrente eléctrica).

Como se ve na expresión, canto menor sexa a distancia,  $r$ , do punto ao fío, maior será a intensidade do campo magnético.

3. Dous condutores idénticos A e B paralelos, con correntes respectivas  $+I$  e  $-I$  (entrando e saíndo do plano do papel) están separados unha distancia  $a$ . Un terceiro condutor, C, paralelo e idéntico aos anteriores e con corrente  $+I$  (entrando) sitúase en  $a/2$ . Sobre el exerce unha forza:
- Dirixida cara a A.
  - Dirixida cara a B.
  - Non se exerce ningunha forza sobre el.

(A.B.A.U. ord. 17)

**Solución:** A


O campo magnético creado por un condutor rectilíneo é circular e o seu sentido vén dado pola regra da man dereita: o sentido do campo magnético é o de peche da man dereita cando o polgar apunta no sentido da corrente.

No diagrama débúxanse os campos magnéticos  $\vec{B}_A$  e  $\vec{B}_B$  creados por ambos os condutores no punto medio D, e o vector forza magnética,  $\vec{F}_D$ , exercida sobre o condutor alí situado.

Tanto o campo magnético creado polo condutor A no punto D equidistante de ambos os condutores como o campo magnético creado polo condutor B no punto D están dirixidos no sentido negativo do eixe Z. Por tanto, o vector campo magnético resultante tamén o está. Aplicando a lei de Lorentz:

$$\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B}) = I(l\vec{j} \times B(-\vec{k})) = I \cdot l \cdot B(-\vec{i})$$

Vese que está dirixida cara ao condutor que leva a corrente A.

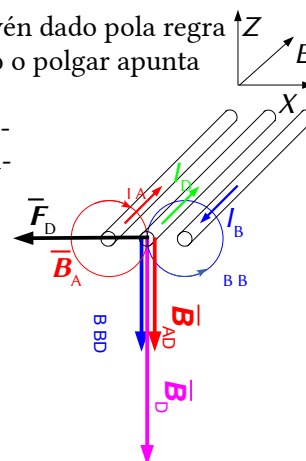

## ● Indución electromagnética

1. Sobre a mesa, na dirección horizontal, colocamos unha espira (bobina) e no seu interior situamos un imán en forma de barra cos seus polos norte e sur na dirección vertical. Ao achegar/afastar unha barra de ferro cara ao interior da espira, na espira:
- Indúcese unha corrente eléctrica.
  - Non se induce corrente.
  - Non se ten información suficiente para saber se se induce corrente eléctrica.

(A.B.A.U. extr. 23)

**Solución:** A

Cando se achega ou se afasta unha barra de ferro cara ao interior da espira, o campo magnético do imán varía. Esta variación do campo magnético produce unha forza electromotriz inducida na espira, que xera unha corrente eléctrica. Este fenómeno coñécese como lei de Faraday-Lenz. A dirección da corrente eléctrica depende do sentido da variación do campo magnético, segundo a regra da man dereita.

2. Unha espira metálica é percorrida por unha corrente eléctrica que diminúe no tempo. Na espira:
- A) Indúcese unha corrente eléctrica que ten o sentido contrario ao da corrente inicial, opoñéndose a esta.
  - B) Non se induce corrente eléctrica ningunha.
  - C) Indúcese unha corrente que ten o mesmo sentido que a corrente eléctrica inicial, reforzando o seu valor.

(A.B.A.U. extr. 22)

**Solución:** C

A lei de Faraday-Lenz di que se inducirá unha corrente que se opoña á variación de fluxo a través da espira. A f.e.m. desa corrente será igual á variación de fluxo magnético respecto ao tempo.

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt}$$

Ao diminuír a corrente eléctrica que atravesa a espira, diminúe o fluxo magnético. Inducirase nela unha corrente que se opoña á diminución de fluxo, unha corrente que ten o mesmo sentido que a corrente eléctrica inicial.

3. A forza electromotriz inducida nun circuíto tende:
- A) A diminuír o fluxo magnético que atravesa o circuíto.
  - B) A aumentar o fluxo magnético que atravesa o circuíto.
  - C) Poden ser correctas as dúas opcións anteriores.

(A.B.A.U. ord. 22)

**Solución:** C

A lei de Faraday-Lenz di que se inducirá unha corrente que se opoña á variación de fluxo a través da espira. A f.e.m. desa corrente será igual á variación de fluxo magnético respecto ao tempo.

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt}$$

Se inducimos unha corrente diminuindo o número de liñas de campo magnético que atravesan o circuíto, a corrente inducida circulará no sentido de opoñerse a iso, aumentando o fluxo.

Se o que facemos é aumentar o fluxo magnético, a corrente inducida circulará no sentido de opoñerse a iso, diminuindo o fluxo.

En ámbolos dous casos producirase corrente inducida.


4. Indúcese corrente nunha espira condutora se:
- A) É atravesada por un fluxo magnético constante.
  - B) Xira no seo dun campo magnético uniforme.
  - C) En ámbolos dous casos.

(A.B.A.U. extr. 20)

**Solución:** B

A lei de Faraday-Lenz di que se inducirá unha corrente que se opoña á variación de fluxo a través da espira. A f.e.m. desa corrente será igual á variación de fluxo magnético respecto ao tempo.



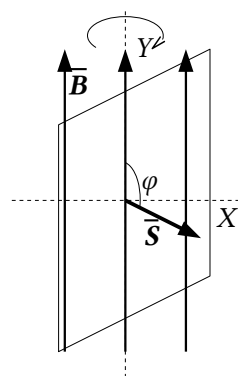

$$\varepsilon = \frac{-d\Phi}{dt}$$

O fluxo magnético é o produto escalar do vector  $\vec{B}$ , campo magnético polo vector  $\vec{S}$ , perpendicular á superficie delimitada pola espira.


$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \varphi$$

Cando a espira xira arredor dun eixe paralelo ao campo magnético, o fluxo magnético non varía, posto que é nulo todo o tempo: as liñas do campo magnético non atravesan a superficie da espira nin cando a espira está en repouso nin cando

xira arredor do eixe, pois son sempre paralelas ao plano da espira. O ángulo  $\varphi$  vale sempre  $\pi/2$  rad e o  $\cos \pi/2 = 0$ .

Pero cando a espira xira arredor dun eixe perpendicular ao campo, variando o fluxo magnético desde 0 ata un máximo o volvendo a facerse nulo cando leve xirada media volta.

Se non xira, o fluxo non varía e non se induce corrente algunha.

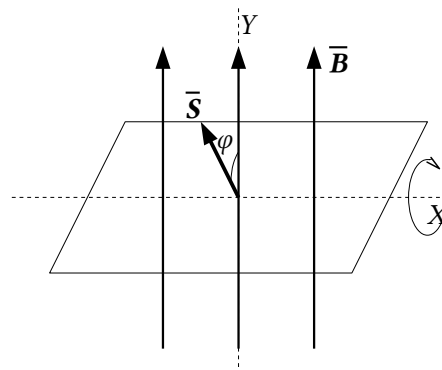

5. A orientación que debe ter a superficie dunha espira nun campo magnético uniforme para que o fluxo magnético sexa nulo é:

- A) Paralela ao campo magnético.
- B) Perpendicular ao campo magnético.
- C) Formando un ángulo de  $45^\circ$  co campo magnético.


(A.B.A.U. extr. 17)

#### Solución: A

O fluxo magnético é o produto escalar do vector  $\vec{B}$ , campo magnético polo vector  $\vec{S}$ , perpendicular á superficie delimitada pola espira.

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos \varphi$$

As liñas de campo non atravesan a superficie da espira, dando un fluxo magnético 0, cando o vector  $\vec{B}$ , campo magnético, é perpendicular ao vector  $\vec{S}$ , superficie. Como o vector superficie é perpendicular á superficie, o fluxo é nulo cando a superficie é paralela ao campo magnético.

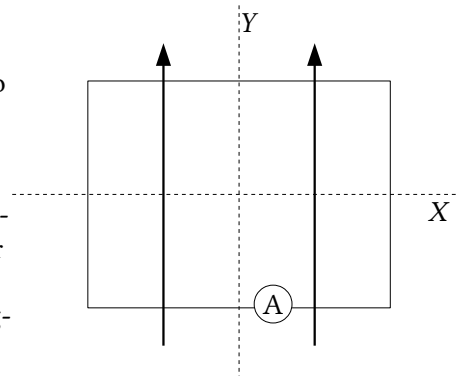

Actualizado: 03/08/23

#### ACLARACIÓNS

Os datos dos enunciados dos problemas non adoitan ter un número adecuado de cifras significativas, ben porque o redactor pensa que a Física é unha rama das Matemáticas e os números enteiros son números «exactos» (p. ex. a velocidade da luz:  $3 \cdot 10^8$  m/s cre que é 300 000 000,000000 000 000 000... m/s) ou porque aínda non se decatou de que se pode usar calculadora no exame e parécelle máis sinxelo usar  $3 \cdot 10^8$  que 299 792 458 m/s).

Por iso supuxen que os datos teñen un número de cifras significativas razoables, case sempre tres cifras significativas. Menos cifras darían resultados, en certos casos, cunha incerteza desmedida. Así que cando tomo un dato como  $c = 3 \cdot 10^8$  m/s e reescribo como:

#### Cifras significativas: 3

$$c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

O que quero indicar é que supoño que o dato orixinal ten tres cifras significativas (non que as teña en realidade) para poder realizar os cálculos cunha incerteza máis pequena que a que tería nese caso. ( $3 \cdot 10^8$  m/s ten unha soa cifra significativa, e unha incerteza relativa do 30 %. Como as incertezas adói-

tanse acumular ao longo do cálculo, a incerteza final sería inadmisíble. Entón, para que realizar os cálculos? Cunha estimación sería suficiente).

Cuestións e problemas das [Probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade](#) (A.B.A.U. e P.A.U.) en Galiza.

[Respostas](#) e composición de [Alfonso J. Barbadillo Marán](#).

Algúns cálculos fixéronse cunha [folla de cálculo](#) de [LibreOffice](#) ou [OpenOffice](#) do mesmo autor.

Algunhas ecuacións e as fórmulas orgánicas construíronse coa extensión [CLC09](#) de Charles Lalanne-Cassou.

A tradución ao/desde o galego realizouse coa axuda de [traducindote](#), de Óscar Hermida López.

Procurouse seguir as [recomendacións](#) do *Centro Español de Metrología* (CEM)

Consultouse o chat de Bing e empregáronse algunhas respostas nas cuestións.



## Sumario

### MAGNETISMO

PROBLEMAS.....	1
<i>Campo magnético.....</i>	<i>1</i>
<i>Partículas.....</i>	<i>1</i>
<i>Correntes.....</i>	<i>5</i>
CUESTIÓNS.....	9
<i>Campo magnético.....</i>	<i>9</i>
<i>Partículas.....</i>	<i>9</i>
<i>Correntes.....</i>	<i>14</i>
<i>Inducción electromagnética.....</i>	<i>15</i>

## Índice de probas A.B.A.U.

2017.....	
1. (ord.).....	15
2. (extr.).....	14, 17
2018.....	
1. (ord.).....	8, 13
2. (extr.).....	13
2019.....	
1. (ord.).....	4
2. (extr.).....	3, 11
2020.....	
1. (ord.).....	12
2. (extr.).....	12, 16
2021.....	
1. (ord.).....	11
2. (extr.).....	7, 10
2022.....	
1. (ord.).....	2, 16
2. (extr.).....	1, 16
2023.....	
1. (ord.).....	5, 9
2. (extr.).....	14 s.