

Pil girisi, kurma anahtari ve koruma (4S Li-ion)




Anahtarli pil gerilim olcumu (uykuda 0 akim)

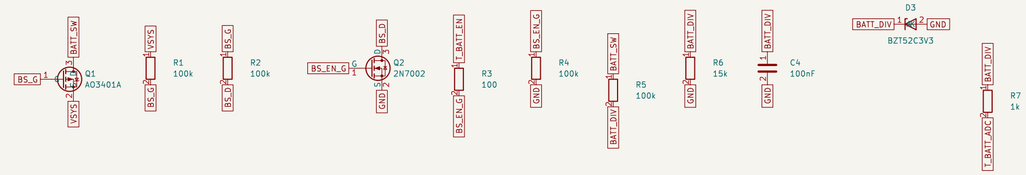


Hep acik besleme: HT7533-1 + piezo hasadi (kopru + HT7533-1)

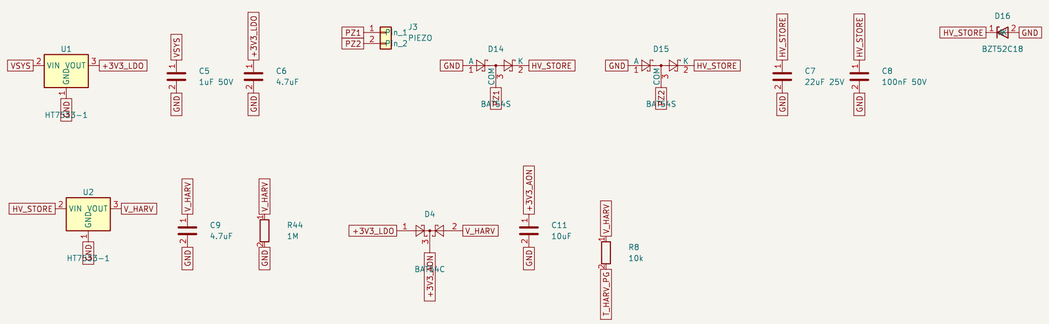


Uyanma mandali (WAKE_CMP | PWR_HOLD -> BUCK_EN)




VSYS -> 5 V buck (LMR16006X, 700 kHz)

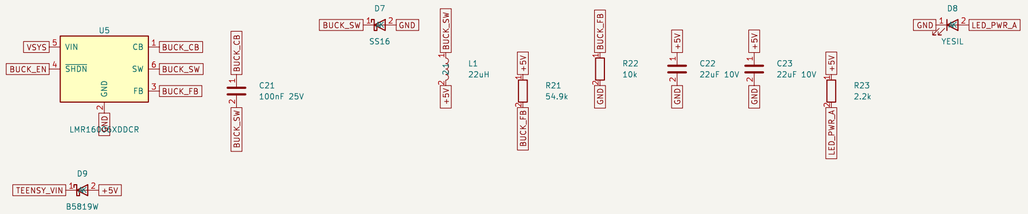


Analog besleme (LP5907 3.3 V)



Pasif akustik uyanma (MCP6042 + TLV7031)

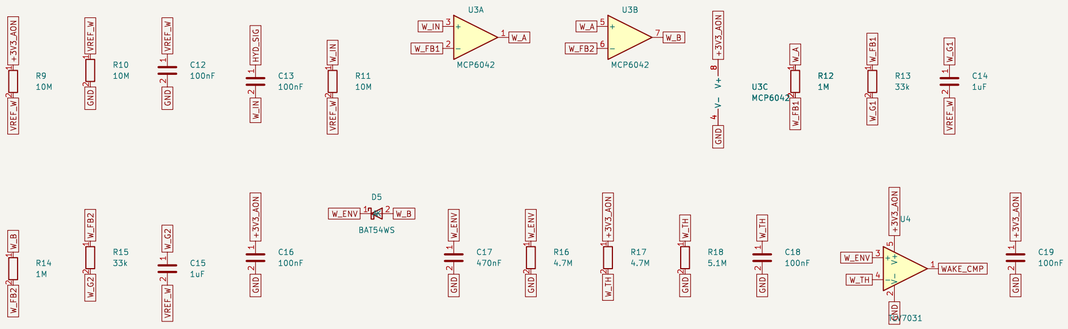

Teensy 4.1 (192 kHz cift ADC DMA, DSP)



Hidrofon AFE: 20/40 dB cift kazanc, 40 kHz Sallen-Key

Akustik modem vericisi (DRV8871, 24/28 kHz BFSK)

Kaynak: hardware/gen/design.py (bu dosya uretilir, elle duzenlemeyin)
Rev A: tasarim asamasinda, henuz uretilmedi ve test edilmedi

Pasif sonar + piezo enerji hasadi + akustik BFSK modem

Sheet: /
File: acoustic-swarm-node.kicad_sch

Title: Akustik Suru Dugumu (acoustic-swarm-node)

Size: A2	Date: 2026-10-30	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.6		Id: 1/1