

Art. 5951 00 Posicionador Electro - Neumático para Actuadores Rotativos

Art. 5951 00 Electro-Pneumatic Positioner for Rotary Actuator

Características

1. El posicionador Electro - Neumático es utilizado para el control de válvulas con actuador neumático rotativo por medio de una señal de control de 4 – 20 mA.
2. Se puede utilizar en actuadores neumáticos de doble efecto ó simple efecto.
3. Fácil ajuste del cero y el recorrido.
4. Fácil de invertir el sentido de giro (horario / anti - horario).
5. Rápida y exacta respuesta.
6. Bajo consumo de aire.
7. Fácil conexiónado de las tuberías de aire.
8. Soporte regulable a H=20 ó H=30 según conexión Namur del actuador (incluido).

Disponible recambio de válvula piloto P5951.

Features



1. The Electro - Pneumatic positioner is used for the control of valves with pneumatic rotary actuator by means of a control signal of 4 - 20 mA.
2. Can be used in double action or spring return pneumatic actuator.
3. Easy to adjust zero and span.
4. Easy to convert reverse action (RA) to direct action (DA).
5. Fast and accurate response.
6. Low air consumption.
7. Easy to install air tubing connection.
8. Bracket adjustable to H = 20 or H = 30 according to actuator Namur connection (included).

Available spare Pilot valve P5951




Descripción / Description	Valores / Values
Señal de entrada / Input signal	4 – 20 mA
Impedancia / Impedance	250 $\pm$ 15 Ω
Presión de entrada / Supply pressure	1.4 ~ 7 bar (20 ~ 100psi)
Movimiento / Stroke	0 - 90°
Conexión del aire / Air connection	G 1/4"
Conexión de manómetros / Gauge connection	G 1/8"
Protección / Protection	IP66
Temperatura ambiente / Ambient temperature	-20°C ~ 70°C
Linealidad / Linearity	$\pm$ 1,5 % F.S. (final de escala)
Histéresis / Hysteresis	$\pm$ 1,5 % F.S. (final de escala)
Sensibilidad / Sensitivity	$\pm$ 0.4 % F.S. (final de escala)
Consumición del aire / Air consumption	3 LPM (Sup = 1.4 bar, 20psi)
Capacidad de flujo / Flow capacity	80 LPM (Sup =1.4 bar, 20psi)
Material / Material	Aleación de aluminio / Aluminum Alloy
Peso / Weight	2,7 Kg.

DIMENSIONES – DIMENSIONS

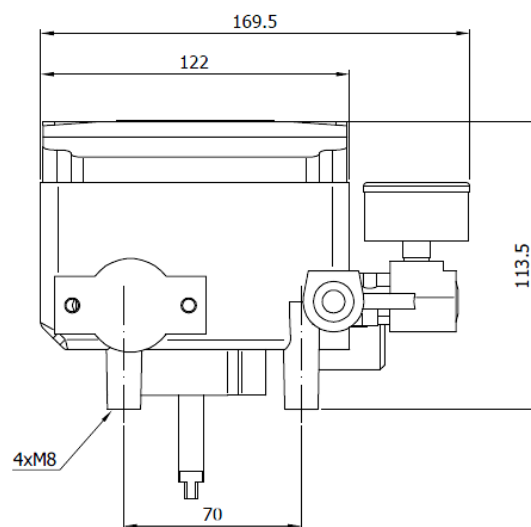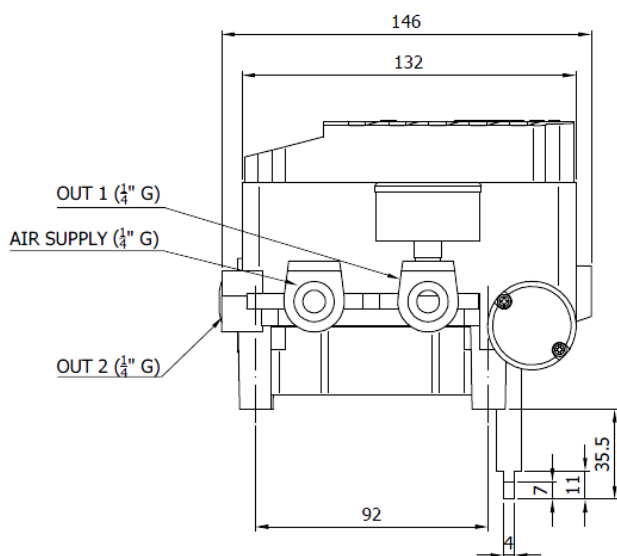

ESTRUCTURA BÁSICA – BASIC STRUCTURE

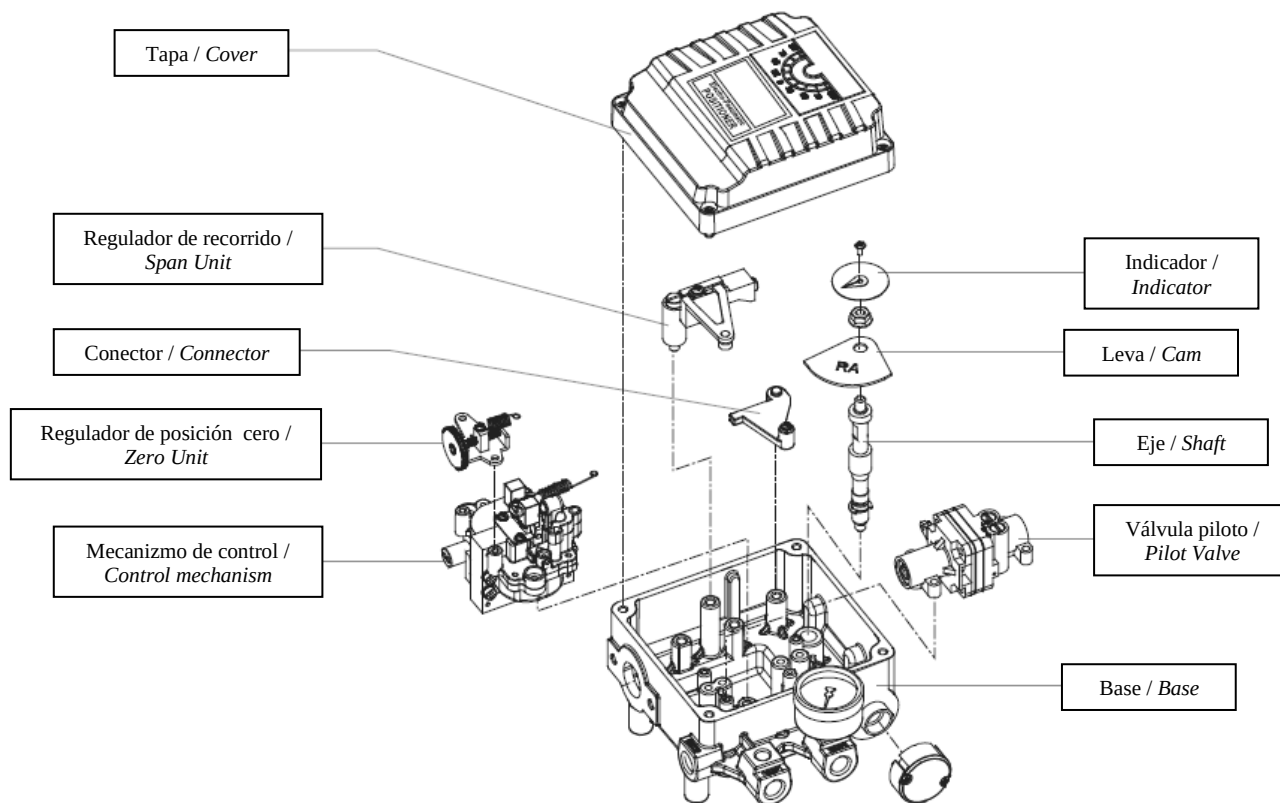

INSTALACIÓN DE SOPORTE – BRACKET INSTALLATION

