
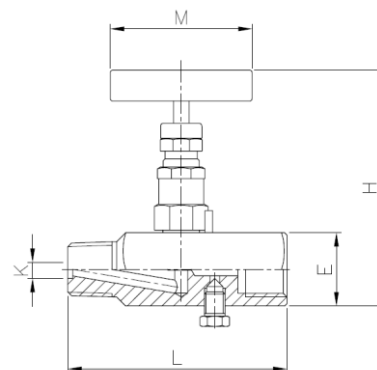


## ARTICULO: 2226N

### Válvula de Aguja extremos roscados con venteo Threaded ends Needle valve with vent port

| Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Válvula de aguja con venteo.<br>2. Construcción en acero inoxidable ASTM A479-04 (grado 316).<br>3. Extremos roscados s/ ASME B1.20.1 (NPT).<br>4. Presión máxima de trabajo 6000 psi a 38°C.<br>5. Temperatura de trabajo – 54 a 232 °C.<br>6. Rosca de venteo M8.<br>7. Dispositivo de seguridad del bonete para evitar desajuste.<br>8. Diseño del obturador con cierre posterior para proteger la estopada con válvula totalmente abierta. | 1. Needle valve with vent port.<br>2. Made of stainless steel ASTM A479-04 (grade 316).<br>3. Threaded ends according to ASME B1.20.1 (NPT).<br>4. Max. Working pressure 6000 psi at 38°C.<br>5. Working Temperature – 54 to 232 °C.<br>6. Vent port thread M8.<br>7. Safety bonnet lock prevents accidental loosening.<br>8. Back seating design protects the packing in fully open position. |

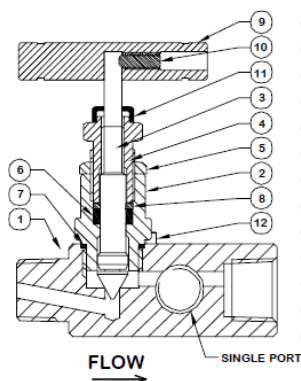


| Nº | Denominación / Name                             | Material                          | AcabadoSuperficial / Surface Treatment |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Cuerpo / Body                                   | ASTM A479-04 (grado / grade 316). | -----                                  |
| 2  | Bonete / Bonnet                                 | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |
| 3  | Eje Obturador / Stem Shaft                      | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | Nitrurado / Nitridation                |
| 4  | Prensaestopas / Packing nut                     | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |
| 5  | Tuerca prensaestopas / Lock Nut                 | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |
| 6  | Estopada / Stem packing                         | PTFE                              | -----                                  |
| 7  | O'ring                                          | Viton / FKM                       | -----                                  |
| 8  | Arandela / Washer                               | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |
| 9  | Maneta / Handle                                 | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |
| 10 | Tornillo de Fijación maneta / Grib Screw Handle | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |
| 11 | Tapón protector / Dust Cap                      | Plastic                           | -----                                  |
| 12 | Perno Fijación / Lock Pin                       | Acero Inoxidable 316 / S.S. 316   | -----                                  |

## DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

| Ref      | Medida<br>/ Size | PN<br>(PSI) | Dimensiones / Dimensions (mm) |    |    |    |   | PESO /<br>WEIGHT |
|----------|------------------|-------------|-------------------------------|----|----|----|---|------------------|
|          |                  |             | E                             | H  | L  | M  | K |                  |
| 2226N 02 | 1/4"             | 6000        | 32                            | 90 | 82 | 55 | 4 | 0,540            |
| 2226N 04 | 1/2"             | 6000        | 32                            | 90 | 89 | 55 | 5 | 0,570            |

## DIAGRAMA DE PERDIDAS DE CARGA / HEAD LOSSES DIAGRAM

(H<sub>2</sub>O / 20 °C Flujo Horizontal / Horizontal flow).

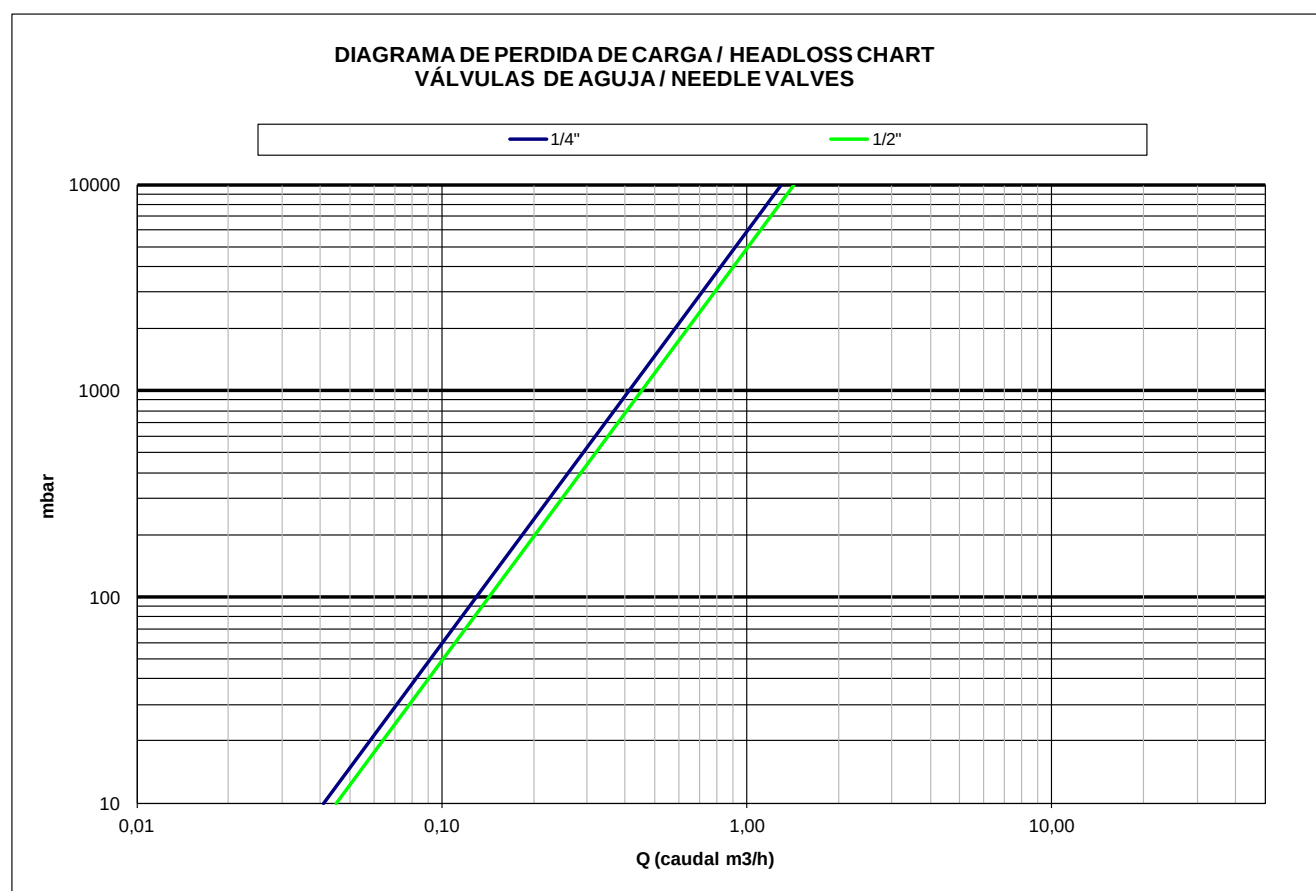

## VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

*Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m<sup>3</sup>/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.*

| Med. / Size       | 1/4" | 1/2" |
|-------------------|------|------|
| m <sup>3</sup> /h | 0.41 | 0.45 |

## **CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING**

