

Electroválvulas *Eletro válvula*

SERIE EA



www.lmindustrial.com.ar
info@lmindustrial.com.ar
11 3180 9499

CARACTERÍSTICAS

La electroválvula INTOR de la serie "EA", logra un alto nivel de fiabilidad por varios factores que convergen en un alto grado de calidad: cuerpo mecanizado con los más estrictos requerimientos dimensionales y con tratamiento superficial que previene en gran medida el desgaste por uso, vástago de aluminio perfectamente balanceado y sellos con compuestos que aseguran una larga vida, baja fricción y resistencia a los lubricantes.

Esta línea está compuesta por 4 tamaños de cuerpo (18, 22, 27 y 34 mm), con función 3/2, 5/2 y 5/3 tanto mono como biestable. Con rosas M5, G1/8, G1/4, G3/8 y 1/2, también se cuenta con válvulas estándar de montaje Namur.

Ante una situación de falta de energía cuentan con botón de accionamiento manual.

A eletro válvula Intor, série EA, logra um alto nível de confiança, por vários fatores que atingem um alto grau de qualidade: corpo mecanizado com os mais estritos requerimentos dimensionais e com tratamento superficial que prevê em grande medida o desgaste por uso, haste de alumínio perfeitamente balanceado e gaxetas com compostos que garantem uma vida longa, baixa fricção e resistência aos lubrificantes.

Esta linha está composta por quatro tamanhos de corpo (18, 22, 27 e 34 mm) com função 3/2, 5/2 e 5/3 tanto mono como biestável. Com rosas M5, G1/8, G1/4, G3/8 e 1/2, também contam com válvulas estandar de montagem Namur.

Diante uma situação de falta de energia contam com botão de acionamento manual. electrica o seguridad.



Presión de trabajo 1 ÷ 8 bar (0,1 ÷ 0,8 MPa)
Pressão de trabalho

Rango de temperatura -5 ÷ +60 °C
Faixa de temperatura

Fluido Aire comprimido filtrado (40 µm), lubricado o sin lubricar.
Fluido Ar comprimido filtrado (40 µm), com ou sem lubrificação.

Lubricación En caso de usar se recomienda ISO VG 32
Lubrificação Em caso de usar recomenda-se o ISO VG 32

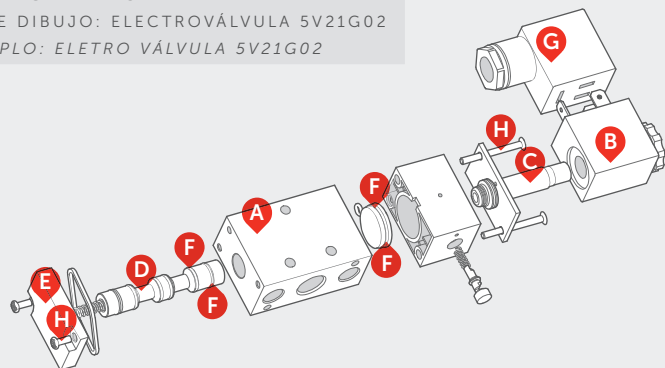
Grado de protección IP65
Grau de proteção

DESPIECE - VISTA EXPANDIDA

EJEMPLO DE DIBUJO: ELECTROVÁLVULA 5V21G02

EXEMPLO: ELETRO VÁLVULA 5V21G02


- A - Cuerpo / Corpo
- B - Bobina
- C - Operador
- D - Vástago / Haste
- E - Tapa/Tampa
- F - Sellos / Gaxeta
- G - Conector
- H - Tornillos / Parafuso
- I - Pistón / Pistão



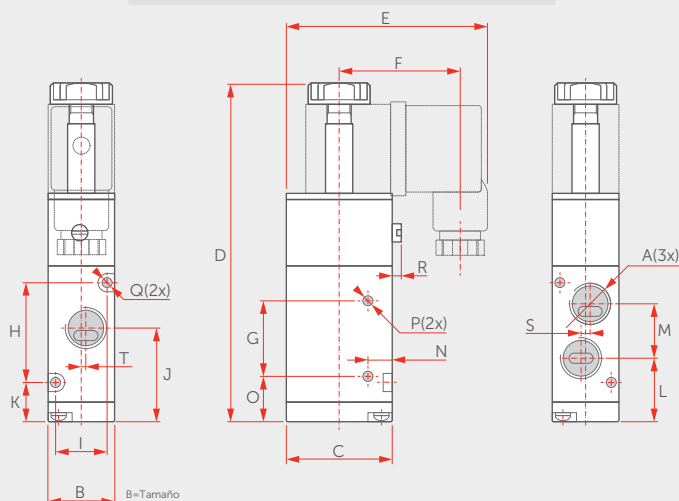
TIEMPO DE RESPUESTA (6 bar) - TEMPO DE RESPOSTA (6 bar)

Tamaño - Tamanho	Electroválvula Monoestable Eletro válvula Mono estável				Electroválvula Biestable Eletro válvula Bi estável			
	18	22	27	34	18	22	27	34
Rosca	G1/8-M5	G1/8 - G1/4	G1/4 - G3/8	G1/2	G1/8-M5	G1/8 - G1/4	G1/4 - G3/8	G1/2
Accionamiento (ms) - Ativação (ms)	24	26	31	43	21	23	28	39
Reposicionamiento (ms) - Retorno (ms)	38	32	39	68	21	23	28	39


La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

Electroválvula 3/2 Monoestable - Eletro válvula 3/2 Mono estável**CARACTERÍSTICAS**

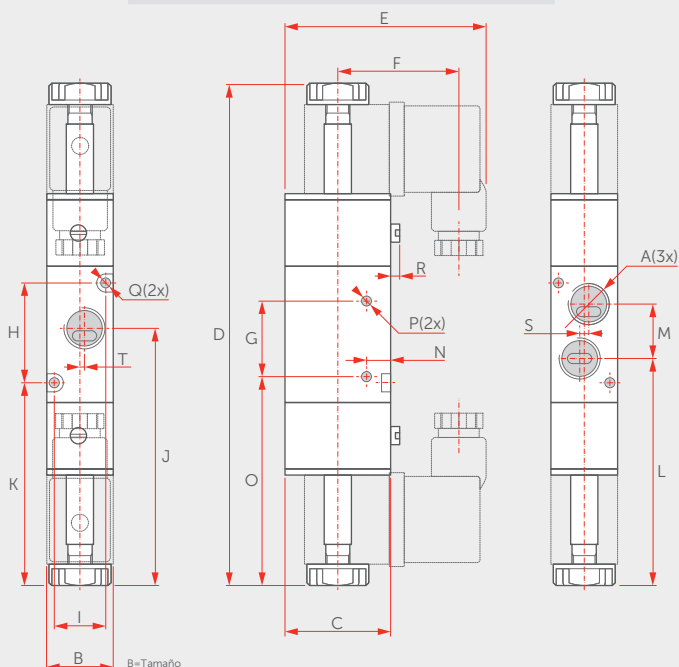
Para bobinas y conectores
ver capítulo específico.

DIMENSIONES - DIMENSÕES


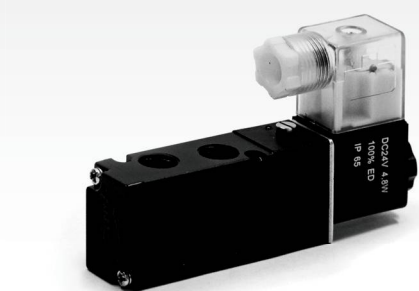
Código		Caudal (NI/min)	Medidas																				Peso (g)		
N.A	N.C																				N.A		N.C		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	J	T	J'	T'	
3V11G01-NA	3V11G01-NC	670	G1/8	18	27	86	54	33	21	19	13	13	14	16	8	12	Ø3,3	Ø3,3	4	2	23	-1	22	1	70
3V21G02-NA	3V21G02-NC	840	G1/4	22	35	112	67	40	25	33	17	13	21	18	8	15	Ø3,3	Ø3,3	4	3	31	-1,5	28	1,5	130
3V31G03-NA	3V31G03-NC	1520	G3/8	27	40	120	69	40	30	35	20	15	21	24	11	18	Ø4,3	Ø4,3	4	0	33	-2	32	2	185
3V41G04-NA	3V41G04-NC	3500	G1/2	34	50	137	70	40	51	41	26	18	23,5	31,5	13,5	9,5	Ø4,3	Ø4,3	4	0	39	-2	36	2	360

Electroválvula 3/2 Biestable - Eletro válvula 3/2 Bi estável**CARACTERÍSTICAS**

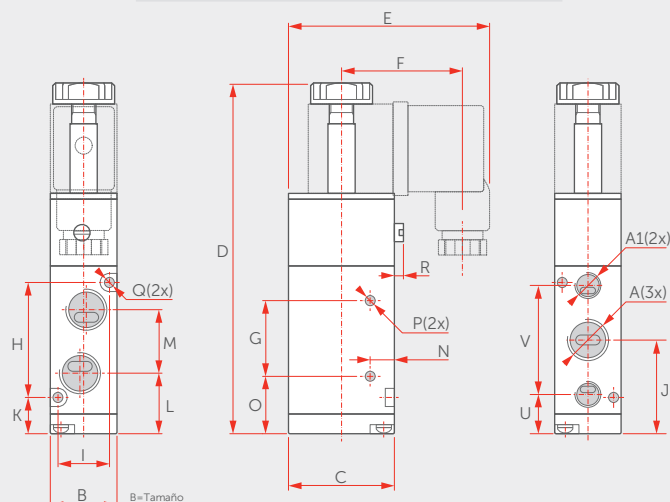
Para bobinas y conectores
ver capítulo específico.

DIMENSIONES - DIMENSÕES


Código	Caudal (NI/min)	Medidas																				Peso (g)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
3V12-G01	670	G1/8	18	27	130	54	33	21	19	13	64	54	56	16	8	53	Ø3,3	Ø3,3	4	2	1	80
3V22-G02	840	G1/4	22	35	167	67	40	25	33	17	85	67	75	18	8	70	Ø3,3	Ø3,3	4	3	1,5	160

Electroválvula 5/2 Monoestable - Eletro válvula 5/2 Mono estável**CARACTERÍSTICAS**

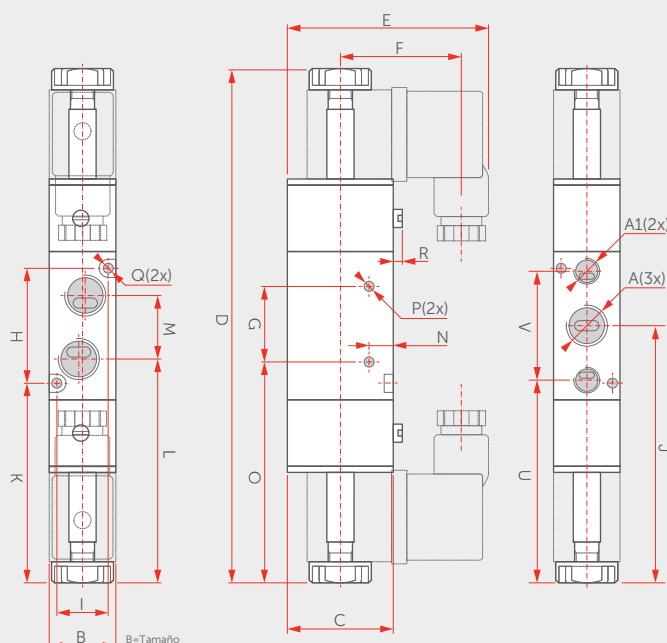
Para bobinas y conectores
ver capítulo específico.

DIMENSIONES - DIMENSÕES

Código	Caudal (NU/min)	Medidas																				Peso (g)	
		A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	U		V
5V11-G01	630	G1/8	G1/8	18	27	98	54	33	14	30	13	28	13	20	16	4	21	Ø3,3	Ø3,3	4	12,5	30,5	90
5V21-G02	1240	G1/4	G1/8	22	35	117	67	40	20	38	17	32	13	21	21	7	22	Ø4,3	Ø3,3	4	14	36	140
5V31-G03	1420	G3/8	G1/4	27	40	135	69	40	24	50	20	40	15	28	24	7	28	Ø4,3	Ø4,3	4	18	45	220
5V41-G04	3150	G1/2	G1/2	34	50	168	74	40	28	72	26	57	21	39	36	8	43	Ø4,3	Ø4,3	4	26	63	450

Electroválvula 5/2 Biestable - Eletro válvula 5/2 Bi estável**CARACTERÍSTICAS**


Para bobinas y conectores
ver capítulo específico.

DIMENSIONES - DIMENSÕES


Código	Caudal (Nl/min)	Medidas																				Peso (g)	
		A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	U		V
5V12-G01	630	G1/8	G1/8	18	27	140	54	33	14	30	13	70	55	62	16	4	63	Ø3,3	Ø3,3	4	56	30,5	100
5V22-G02	1240	G1/4	G1/8	22	35	170	67	40	20	38	17	85	66	74	21	7	75	Ø4,3	Ø3,3	4	67	36	170
5V32-G03	1420	G3/8	G1/4	27	40	192	69	40	24	50	20	95	70	83	24	7	84	Ø4,3	Ø4,3	4	73	45	260
5V42-G04	3150	G1/2	G1/2	34	50	222	74	40	28	72	26	111	75	93	36	8	97	Ø5,5	Ø4,3	4	80	63	490

Electroválvula 5/3 - C.C. - C.A. - C.P. - Eletro válvula 5/3 -C.C. - C.A. - C.P.**CARACTERÍSTICAS**


C.C./C.C.



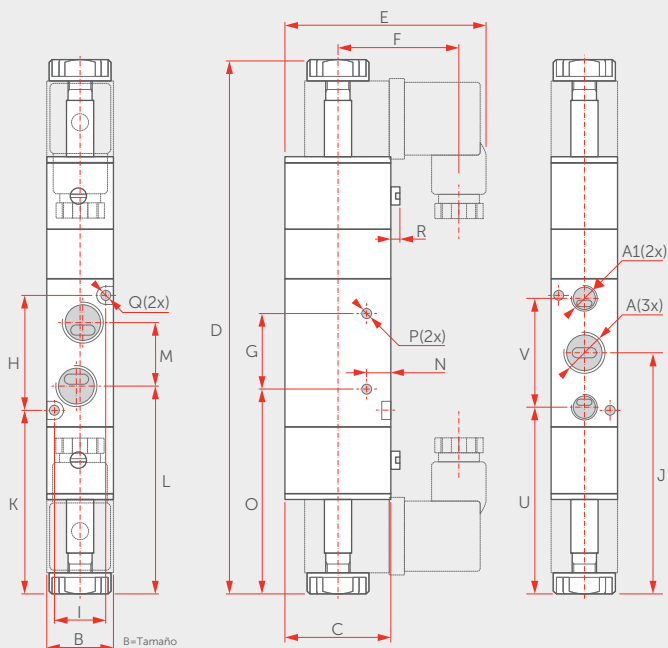
C.A./O.C.




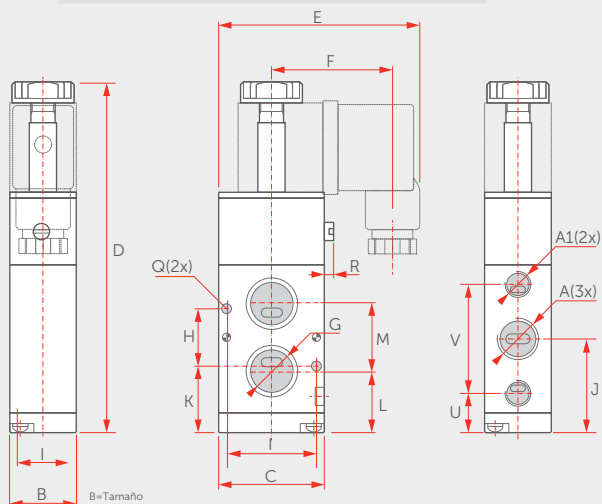
C.P./P.C.




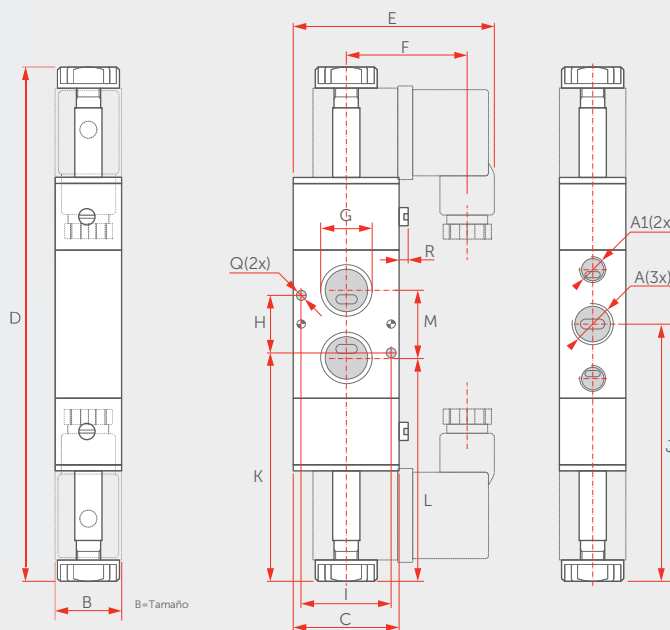
Para bobinas y conectores
ver capítulo específico.

DIMENSIONES - DIMENSÕES

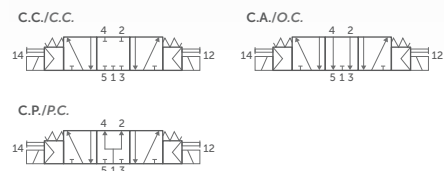
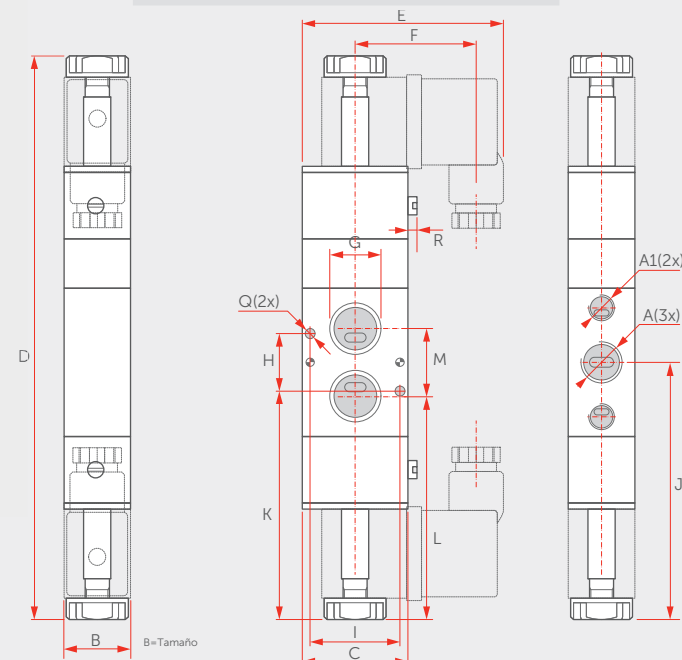
Código			Caudal (NI/min)	Medidas																				Peso (g)	
C.C.	C.A.	C.P.		A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	U		V
5V13C-G01			400	G1/8	G1/8	18	27	155	54	33	14	30	13	70	55	62	16	4	63	Ø3,3	Ø3,3	4	56	28	120
5V23C-G02	5V23E-G02	5V23P-G02	910	G1/4	G1/8	22	35	190	67	40	20	38	17	85	67	75	22	7	75	Ø4,3	Ø3,3	4	67	36	200
5V33C-G03	5V33E-G03	5V33P-G03	1070	G3/8	G1/4	27	40	208	69	40	24	50	20	95	70	83	24	7	84	Ø4,3	Ø4,3	4	72	45	300
5V43C-G04	5V43E-G04	5V43P-G04	1550	G1/2	G1/2	34	50	222	74	40	28	72	26	111	75	93	36	8	97	Ø5,5	Ø4,3	4	80	63	500

Electroválvula 5/2 Monoestable Namur - Eletro válvula 5/2 Mono estável Namur**CARACTERÍSTICAS****DIMENSIONES - DIMENSÕES**

Código	Caudal (NL/min)	Medidas																Peso (g)
		A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q (Ø)	R	
5M21-G02	1240	G1/4	G1/8	22		117	67	40	20	20	29	32	21	20	23	4,3	4	140
5M31-G03	1420	G3/8	G1/4	27	40	135	69	40	20	22	32	40	29	28	24	5,3	4	220

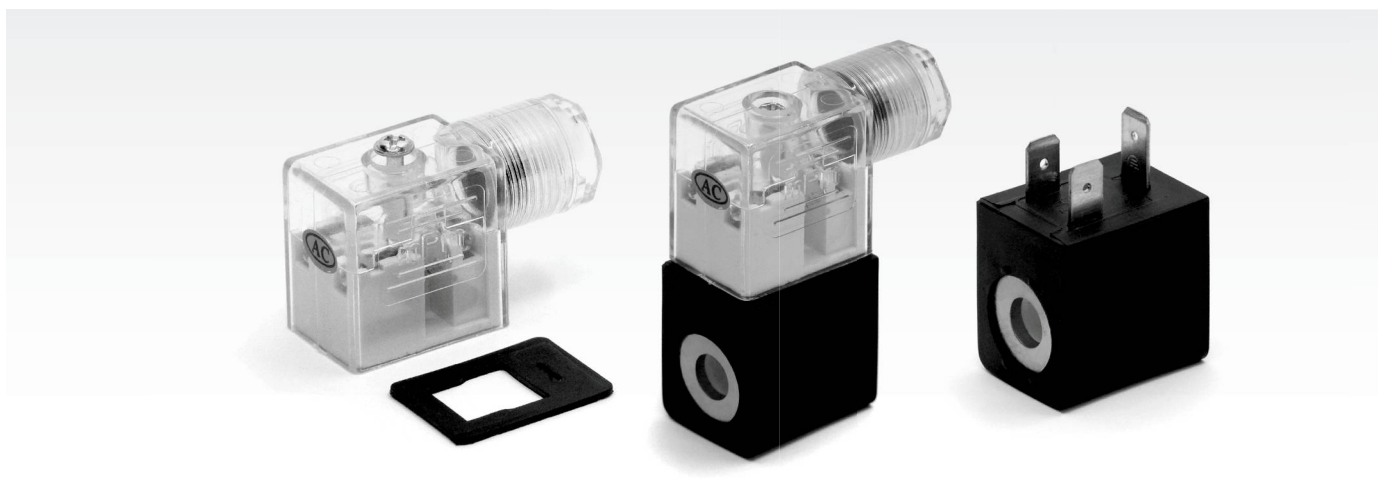
Electroválvula 5/2 Biestable Namur - Eletro válvula 5/2 Bi estável Namur**CARACTERÍSTICAS****DIMENSIONES - DIMENSÕES**

Código	Caudal (l/min)	Medidas																Peso (g)
		A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q (Ø)	R	
5M22-G02	1240	G1/4	G1/8	22	35	170	67	40	20	20	29	85	66	74	23	Ø4,3	4	170
5M32-G03	1420	G3/8	G1/4	27	40	192	69	40	20	22	32	95	84	83	24	Ø5,3	4	260

Electroválvula 5/3 - C.C. - C.A. - C.P. - Eletro válvula 5/3 -C.C. - C.A. - C.P. Namur**CARACTERÍSTICAS****DIMENSIONES - DIMENSÕES**

Código			Caudal (NI/min)	Medidas															Peso (g)
C.C.	C.A.	C.P.		A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Q	
5M23C-G02	5M23E-G02	5M23P-G02	910	G1/4	G1/8	22	35	190	67	40	20	20	17	85	66	74	23	Ø4,3	4

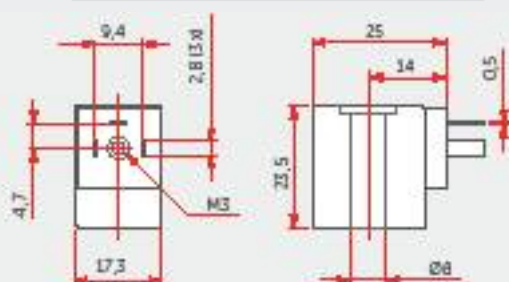
CARACTERÍSTICAS



Grado de protección con conector	IP 65
Tolerancia de Voltage	±10%
Temperatura	-20°C ÷ +50°C
Ciclo de trabajo	100%

Bobinas M - Orificio 8mm

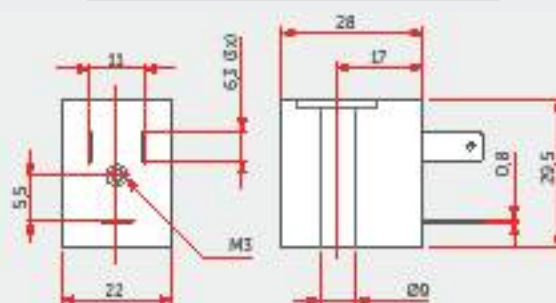
DIMENSIONES - DIMENSÕES



Código	Voltage	Pot. DC (W)	Pot. AC (VA)	Conector que incluye	Peso (g)	Y
M-DC12V	12VDC	2.5	-	CM-DC	16	20
M-DC24V	24VDC	2.5	-	CM-DC	16	22
M-AC24V	24V 50/60 Hz	-	2.5	CM-AC	16	21
M-AC110V	110V 50/60 Hz	-	2.5	CM-AC	16	29
M-AC220V	220V 50/60 Hz	-	2.5	CM-AC	16	28

Bobinas S - Orificio 9mm

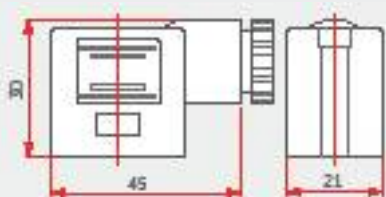
DIMENSIONES - DIMENSÕES



Código	Voltage	Pot. DC (W)	Pot. AC (VA)	Conector que incluye	Peso (g)	Y
DC12V	12VDC	3	-	CS-DC	34	20
DC24V	24VDC	3	-	CS-DC	34	22
AC12V	12V 50/60 Hz	3	-	CS-AC	34	20
AC24V	24V 50/60 Hz	-	3.5	CS-AC	34	21
AC110V	110V 50/60 Hz	-	3.5	CS-AC	34	29
AC220V	220V 50/60 Hz	-	3.5	CS-AC	34	28

Terminal estandar


DIMENSIONES - DIMENSÕES



Código	Descripción	AC/DC	Para Bobina	Peso (g)
CM-DC	Conectot transparente con Led	0-48DC	M	6
CM-AC	Conectot transparente con Led	0-230AC	M	6

Terminal Mini

DIMENSIONES - DIMENSÕES



Código	Descripción	AC/DC	Para Bobina	Peso (g)
CS-DC	Conectot transparente con Led	0-48DC	S	7
CS-AC	Conectot transparente con Led	0-230AC	S	7