
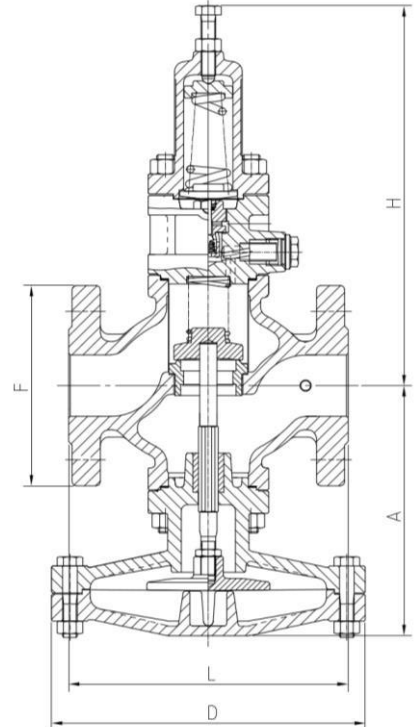


ARTICULO: 2275

Válvula Reductora de Presión pilotada

Pilot operated Pressure Reducing Valve

Características	Features
1. Válvula reductora de presión pilotada para aplicaciones de vapor o aire comprimido.	1. Pilot operated Pressure reducing valve for steam or compressed air applications.
2. Extremos bridados según EN 1092-1 PN25.	2. Flanged ends according to EN 1092-1 PN25.
3. Cuerpo en acero al carbono 1.0619 (WCB).	3. Body in Carbon Steel 1.0619 (WCB).
4. Presión máxima admisible 25 bar.	4. Maximum allowable pressure 25 bar.
5. Presión máxima de trabajo aguas arriba para vapor saturado 17 bar.	5. Maximum upstream pressure for saturated steam service 17 bar.
6. Campo de regulación presión aguas abajo de 0.5 a 12 bar (un solo muelle).	6. Downstream Pressure range of 0.5 to 12 bar (one spring only).
7. Presión diferencial máxima 17 bar.	7. Maximum differential pressure 17 bar
8. Temperatura de trabajo: 0°C / 260°C.	8. Working temperature: 0°C / 260°C.

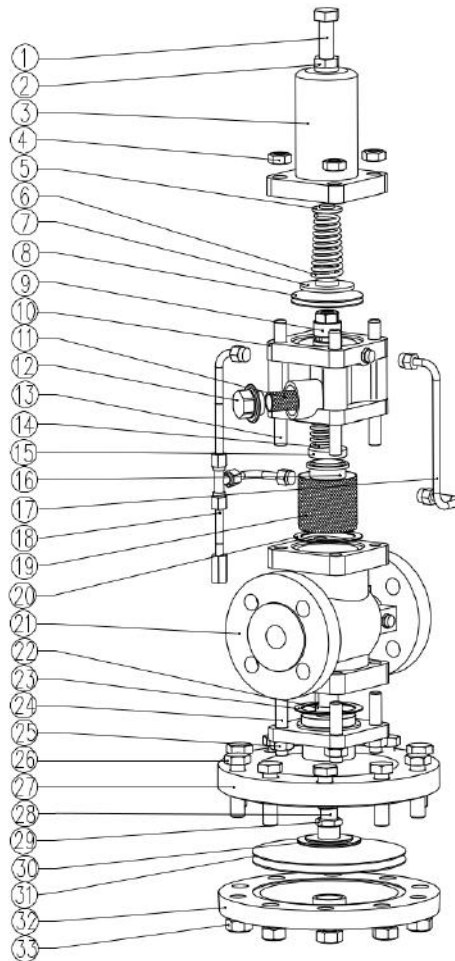


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superf. Finishing Surface	Recambios Spare Parts
1	Tornillo Regulación / Regulating Bolt	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pavonado / Blued	-----
2	Tuerca / Nut	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pavonado / Blued	-----
3	Tapa superior / Upper cover	Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB)	Pintado / Painted	-----
4	Tuerca / Nut	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----
5	Guía Muelle / Spring Guide	Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13	-----	-----
6	Regulating Spring / Muelle Regulación	Acero / Steel 50CrVA	-----	M2274
7	Pletina Muelle / Spring Pad	ZCuAl10Fe3	-----	-----
8	Diafragma / Diaphragm	Acero Inox / SS 12Cr17Ni7	HRC 52-56	DR2274
9	Válvula Piloto / Pilot Valve	Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13	-----	VP2274
10	Cámara Válvula Piloto / Pilot Valve Chamber	Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB)	-----	-----
11	Filtro Válvula Piloto / Pilot Valve Strainer	Acero Inox / Stainless Steel 1Cr18Ni9Ti	-----	FR2274
12	Tapón / Plug	Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13	-----	-----
13	Espárrago / Stud	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----
14	Muelle Principal / Main Valve Spring	Acero / Steel 50CrVA	-----	K2274
15	Disco / Disc	Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13	-----	K2274
16	Asiento / Seat	Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13	-----	K2274
17	Tuberías Control / Control Pipes	Acero Inox / Stainless Steel AISI 304	-----	-----
18	Tuberías Equilibrio / Balancing Pipes	Acero Inox / Stainless Steel AISI 304	-----	-----
19	Filtro Principal / Main Strainer	Acero Inox / SS 1Cr18Ni9Ti	-----	FP2274
20	Junta Cuerpo / Gasket	Inoxidable + Grafito / SS+ Graphite	-----	JC2274 K2274 FP2274
21	Cuerpo / Body	Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB)	Pintado / Painted	-----
22	Casquillo / Bushing	Acero Inox / SS 2Cr13	-----	-----
23	Junta Cuerpo / Gasket	Inoxidable + Grafito / SS + Graphite	-----	JC2274
24	Espárrago / Stud	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----
25	Tuerca / Nut	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----
26	Tornillo / Bolt	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----
27	Tapa superior diafragma / Diaphragm upper cover	Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB)	Pintado / Painted	-----
28	Eje / Stem	Acero Inox / SS 2Cr13	-----	-----
29	Tuerca / Nut	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----
30	Plato diafragma / Diaph Tray	Acero Inox / SS 2Cr13	-----	-----
31	Diafragma princ. / Main diaphragm	Acero Inox / SS 12Cr17Ni7	HRC 52-56	DP2274
32	Tapa inferior diafragma / Diaphragm under cover	Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB)	Pintado / Painted	-----
33	Tuerca Nut	Acero al Carbono / Carbon Steel	Pintado / Painted	-----

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref.	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)					Kv (m³/h)*	Peso / Weight (Kg)
			H	A	L	D	F		
2275 04	1/2"	25	302	150	147	185	95	2,8	15,700
2275 05	3/4"	25	302	155	150	185	105	5,5	16,200
2275 06	1"	25	308	165	160	210	115	8,1	19,200
2275 07	1 1/4"	25	308	175	180	210	140	12	22,000
2275 08	1 1/2"	25	316	196	200	235	150	17	31,100
2275 09	2"	25	324	205	230	235	165	28	36,000


*Caudal de agua a / Water flow at 20 °C ($\Delta P=1$ bar)

CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

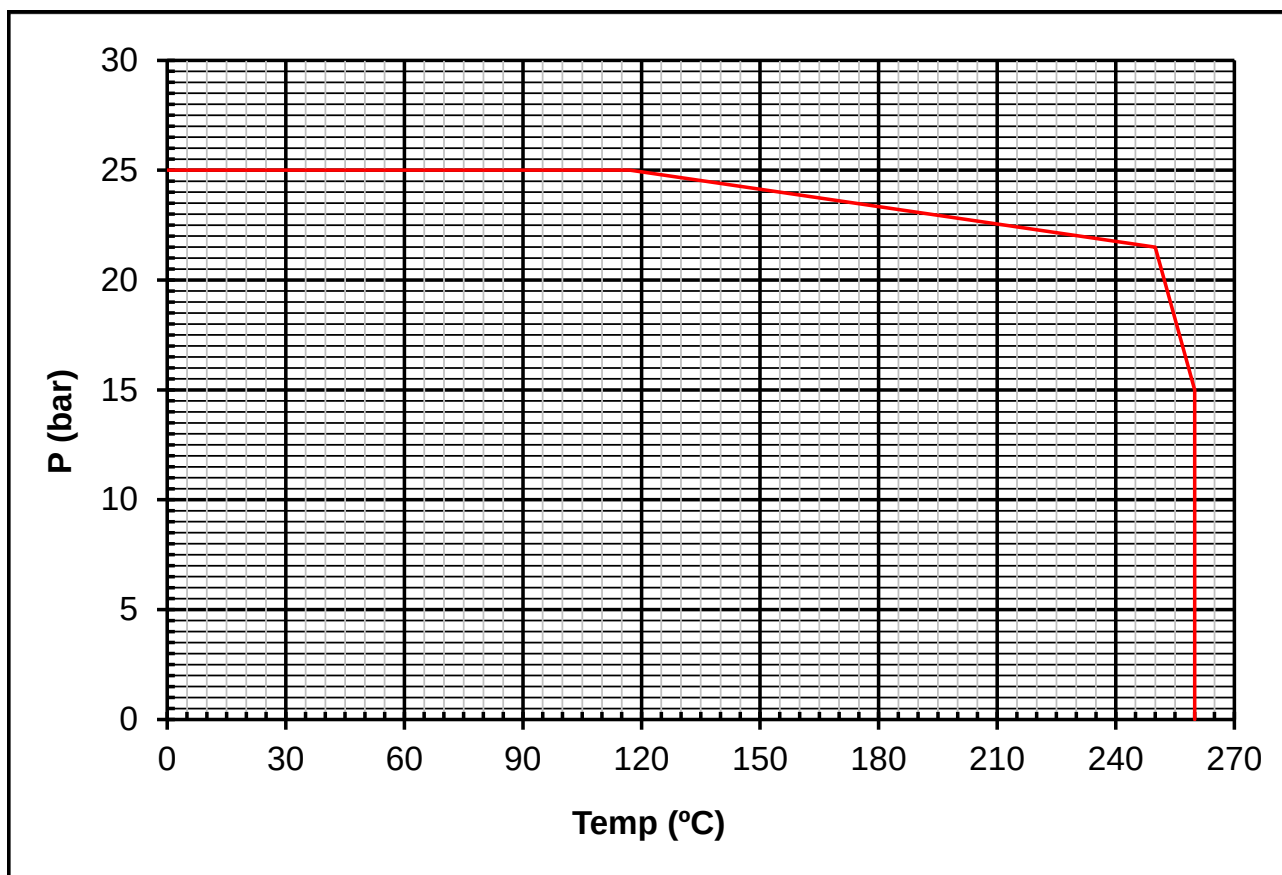

DIAGRAMAS DE CAPACIDAD / CAPACITY CHARTS

VAPOR - STEAM

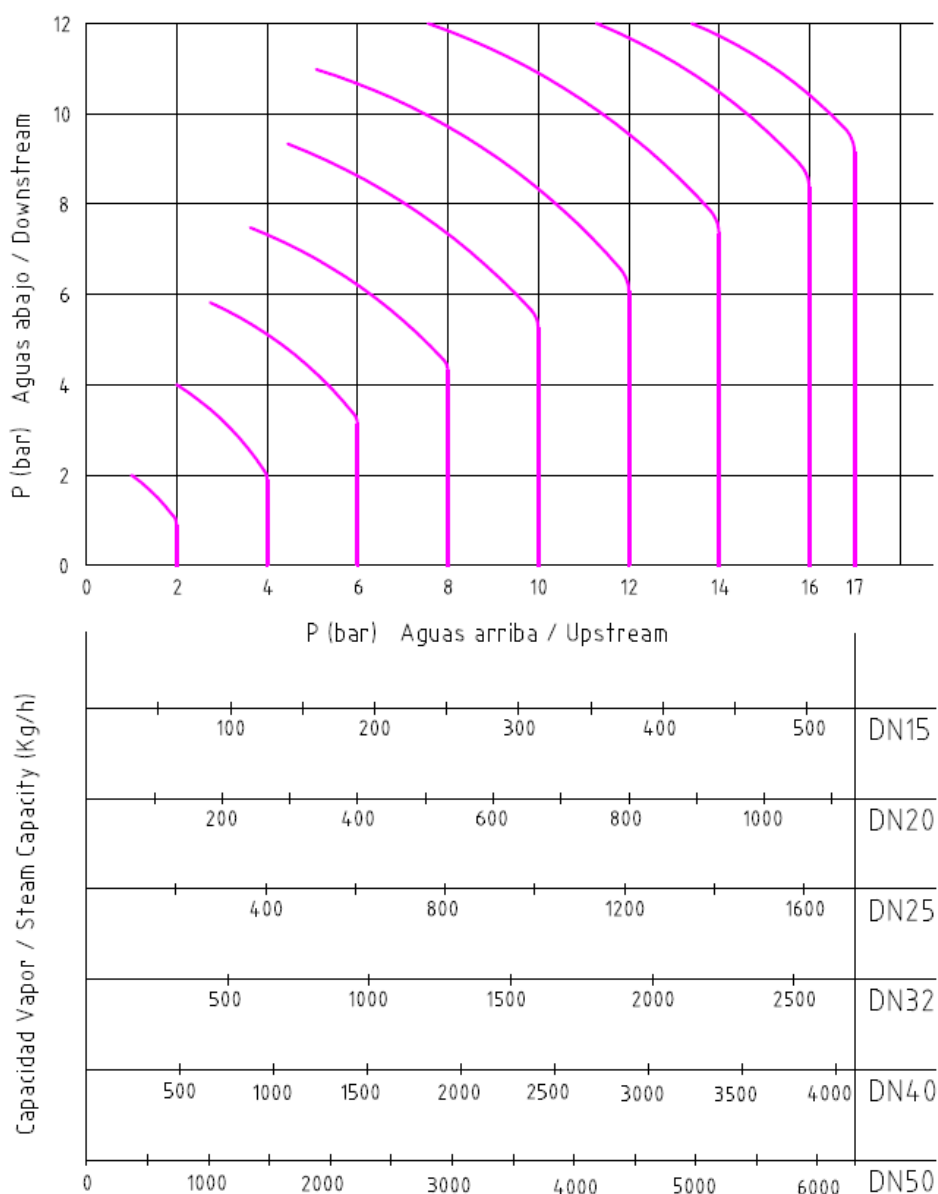

Ejemplo: una válvula medida DN40 que reduce de 10 bar (aguas arriba) a 7 bar (aguas abajo) es capaz de circular 2000 Kg/h de vapor, aproximadamente.

Example: a valve size DN40 reducing from 10 bar (upstream) to 7 bar (downstream) is able to flow 2000 Kg/h of steam, approximately.

AIRE COMPRIMIDO – COMPRESSED AIR

