
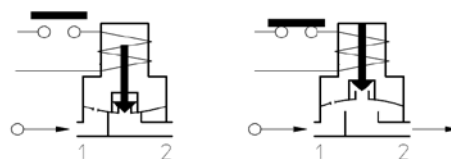


Art.: 4010

Electroválvula 2/2 Vías N.C. Acción mixta / Solenoid Valve 2/2 Ways N.C. Combined operation

Características	Features
- Electroválvula de acción mixta 2/2 vías. - Normalmente cerrada N.C. - No se requiere una presión mínima para su funcionamiento. - Máxima presión admisible (PS): 16 bar. - Temperatura de trabajo: -10°C a +90°C. - Cierre mediante juntas y diafragma en NBR + PA (poliamida). Bajo demanda FKM (Vitón). - Cuerpo de latón CW617N, según UNE-EN 12165 - Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1 - Bobinas disponibles (ver tabla). - Para aplicaciones generales en el campo de la automatización, sistemas de calefacción etc. - Adaptada para la interceptación de fluidos compatibles con los materiales en que está construida.	- Mixed acting solenoid valve 2/2 ways. - Normally closed N.C. - A minimum operational pressure is not required. - Maximum allowable pressure (PS): 16 bar. - Working temperature: -10°C to +90°C. - Sealing by NBR + PA (polyamide) gaskets and diaphragm. FKM (Viton) on request. - Body made in brass CW617N, acc/ UNE-EN 12165. - Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1 - Coils available (see table). - For general applications on automation field and heating systems etc. - Adapted for the interception of fluids compatible with the construction materials.



Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	Viscosidad máx. admisible / Max. allowable viscosity		Ø mm	Kv L/min	Potencia / Power watt	Presión / Pressure			Peso / Weight (kg)
		cSt	°E				mín bar	máx M.O.P.D. AC bar	DC bar	
4010 03	G 3/8"	12	~ 2	11	20	8 (14)	0	14	5 (14)	0,471
4010 04	G 1/2"			16	40				2.5 (10)	0,744
4010 05	G 3/4"			25	120				1.5 (10)	0,658
4010 06	G 1"					14			6	1,390


Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 8W / 14,5VA // 14W / 27 VA	1. Coil power: 8W / 14,5VA // 14W / 27 VA
2. Material carcasa: PA (8W), PET (14W clase H), PPS (14W clase N)	2. Coil housing material: PA (8W), PET (14W class H), PPS (14W class N)
3. Clase bobina 8W: F (155°C)	3. Coil class 8W: F (155°C)
4. Clase bobina 14W (corriente continua): H (180°C)	4. Coil class 14W (DC): H (180°C)
5. Clase bobina 14W (corriente alterna): N (200°C)	5. Coil class 14 W (AC): N (200°C)
6. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	6. Electrical connect with connector EN 175301-803
7. Grado protección IP65 EN 60529 (DIN 40050)	7. Protection degree IP65 EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente / Ambient temp.	Certificados / Certificates
C12V	8 W	12V DC	100%	-10°C +40°C	CE
C24V	8 W	24V DC	100%	-10°C +40°C	CE
A12V	14,5 VA	12V AC - 50Hz	100%	-10°C +40°C	CE
A24V	14,5 VA	24V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE
110V	14,5 VA	110V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE
220V	14,5 VA	220/230V AC - 50/60Hz	100%	-10°C +40°C	CE
C24V	14 W	24V DC	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE
A24V	26 VA	24V AC – 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE
110V	23 VA	110/120V AC - 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE
220V	27 VA	230/240V AC - 50/60Hz	100%	-20°C +60°C	CE – UL – CSA - VDE

Bajo pedido más tensiones disponibles / More tensions available on request.

Materiales / Materials

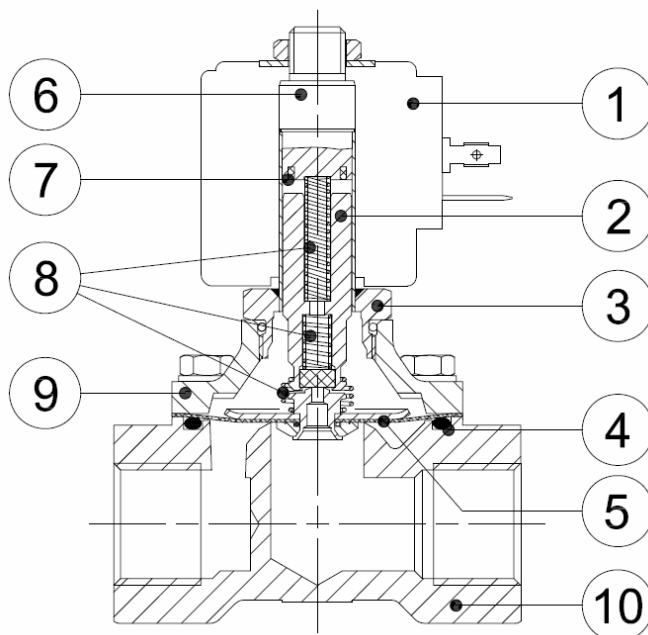

Nº	Denominación/Name	Material
1	Bobina / Coil	PA - Poliamida negra / PA - Black Polyamide
2	Núcleo móvil / Plunger	Acero Inox. / Stainless steel AISI 400
3	Tubo guía / Armature tube	Acero Inox. / Stainless steel AISI 300
4	Juntas tóricas / O-rings	NBR + PA (polyamide)*
5	Diafragma / Diaphragm	NBR + PA (polyamide)*
6	Núcleo fijo / Fixed core	Acero Inox. / Stainless steel AISI 400
7	Anillo de desfase / Phase displacement ring	Cobre / Cooper Cu 99,9%
8	Muelles / Springs	Acero Inox. / Stainless steel AISI 300
9	Tapa / Cap	Latón / Brass CW617N EN 12165
10	Cuerpo / Body	Latón / Brass CW617N EN 12165


* Bajo pedido / On request: FKM + PA (Vitón + Polyamide)

Recambios / Spare parts

Nº	Denominación/Name	Referencia / Reference
1	Bobina / Coil	Ver tabla bobinas / See coils table
2/4/5/8	Núcleo móvil + Diafragma + junta tórica / Diaphragm + plunger + o'ring 3/8"	E011*
2/4/5/8	Núcleo móvil + Diafragma + junta tórica / Diaphragm + Plunger + o'ring 1/2"- 3/4"	E012*
2/5/8	Núcleo móvil + Diafragma / Diaphragm + plunger 1"	E013*

* Bajo pedido / On request: FKM (Vitón)

Dimensiones / Dimensions

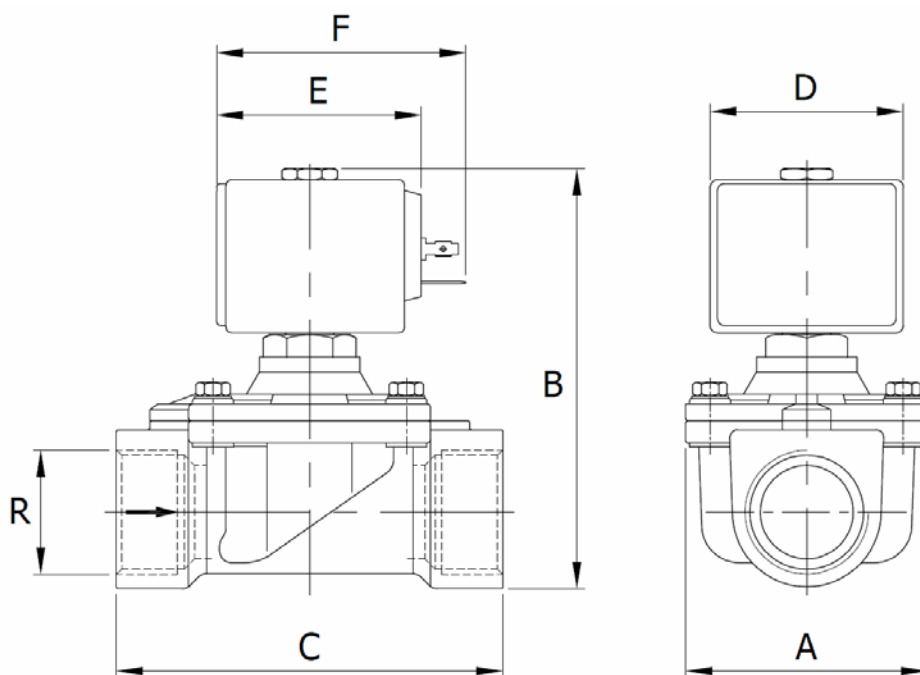

Código / Code	R (Rosca / Thread ISO 228/1)	Dimensiones / Dimensions (mm)					
		A	B	C	D	E	F
4010 03	G 3/8"	50	89	56	30	42	54
4010 04	G 1/2"		100	70			
4010 05	G 3/4"						
4010 06	G 1"	65	112	104	52	55	67

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

