




www.lmindustrial.com.ar
info@lmindustrial.com.ar
11 3180 9499

VÁLVULAS DE ACCIÓN DIRECTA A PISTÓN

THERMOVAL

Conexão 1/4 NPT - Nitrílica





Material:

Êmbolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).

Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).




Vedação - Polímero N 30000-7 B (Nitrílico).



REV.00

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
13378	VS-01.041.13.01.01.040-41.04.32.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 2,0 mm - (Kv 0,12)	Mín. 0 / Máx. 800	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
13380	VS-01.041.13.01.01.040-40.13.35.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 2,0 mm - (Kv 0,12)	Mín. 0 / Máx. 800	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
13406	VS-01.041.16.01.46.029-41.04.32.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Mín. 0 / Máx. 180	24 V 50/60 Hz	Latão Redondo (ASTM B16).
06398	VS-01.041.16.01.46.030-40.13.35.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 3,5 mm - (Kv 0,31)	Mín. 0 / Máx. 200	220/240 V 50/60 Hz	Latão Redondo (ASTM B16).
	VS-01.041.16.01.46.029-41.04.32.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 5,0 mm - (Kv 0,46)	Mín. 0 / Máx. 80	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
13410	VS-01.041.16.01.46.030-40.13.35.45	Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/4" NPT (ANSI B2.1) - Saída.	Ø 5,0 mm - (Kv 0,46)	Mín. 0 / Máx. 80	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

Conexão 1/2 BSP - Viton

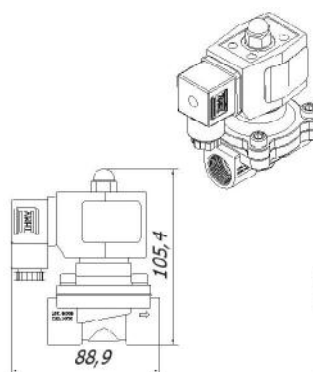

REV.00

Material.

Embo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).

Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).


Vedações - Elastômero de Fluorcarbono (Viton).

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
14721	VS-01.090.33.24.01.027-20.05.40.45	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 16,0 mm - (Kv 4,65)	Mín. 0 / Máx. 150	24 Vcc	Latão (ASTM B16).
14722	VS-01.090.33.24.01.027-20.04.32.45	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 16,0 mm - (Kv 4,65)	Mín. 0 / Máx. 150	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
14724	VS-01.090.33.24.01.027-20.13.32.45	Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1/2" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 16,0 mm - (Kv 4,65)	Mín. 0 / Máx. 150	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

VÁLVULAS 2 VÍAS NC ACCIÓN DIRECTA A DIAFRAGMA

THERMOVAL

Conexão 3/4 BSP - Viton




Material:

Êmbolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).


Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedações - Elastômero de Fluorcarbono (Viton).

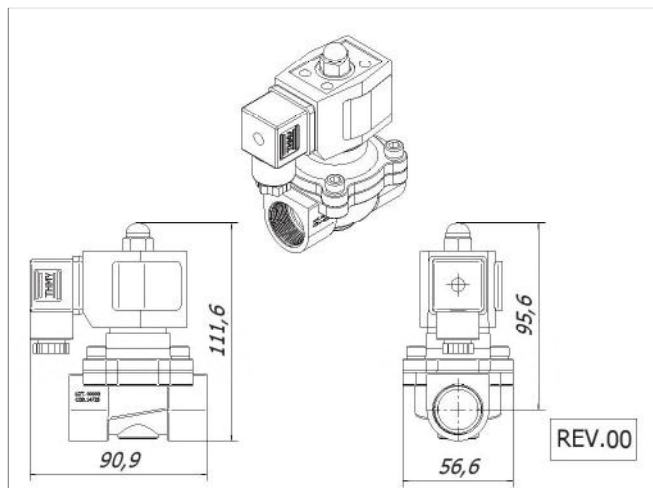

Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
14726	VS-01.111.68.24.01.027-20.05.40.45	Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 20,0 mm - (Kv 8,0)	Mín. 0 / Máx. 150	24 Vcc	Latão (ASTM B16).
14727	VS-01.111.68.24.01.027-20.04.32.45	Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 20,0 mm - (Kv 8,0)	Mín. 0 / Máx. 150	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
14729	VS-01.111.68.24.01.027-20.13.32.45	Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 3/4" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 20,0 mm - (Kv 8,0)	Mín. 0 / Máx. 150	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

Conexão 1 BSP - Viton




Material:

Êmbolo/Pólo - Aço Inoxidável (AISI 430 Fr).

Mola - Aço Inoxidável (AISI 302).

Fio - Cobre Esmaltado Classe H 180°C (IEC 60317-8).

Vedações - Elastômero de Fluorcarbono (Viton).

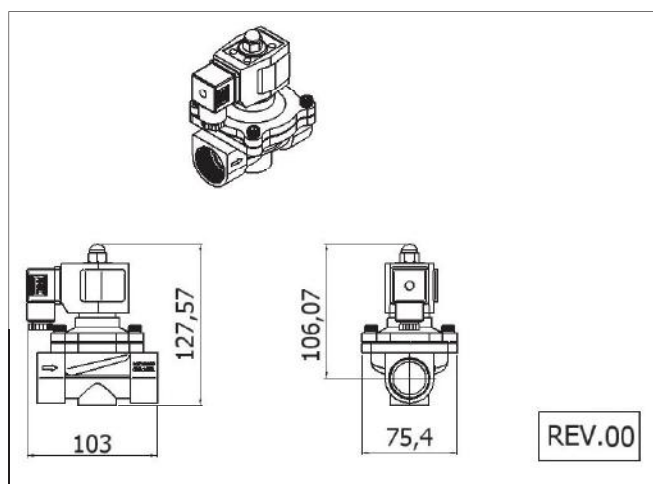




Cod.	Descrição	Conexão	Orifício (mm)	Pressão (PSI)	Tensão (Volts)	Material Corpo
14732	VS-01.122.35.24.01.027-20.04.32.45	Rosca Fêmea 1" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 25,0 mm - (Kv 11,95)	Mín. 0 / Máx. 150	24 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).
14734	VS-01.122.35.24.01.027-20.13.32.45	Rosca Fêmea 1" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Fêmea 1" BSP (ISO 228/1) - Saída.	Ø 25,0 mm - (Kv 11,95)	Mín. 0 / Máx. 150	220/240 V 50/60 Hz	Latão (ASTM B16).

Válvula: VS-01.293.70.32.01.132-50.13.35.45

Código: 14739



Operación:	2 Vías Normalmente Cerrada ---> Abrir cuando energizado.
Conexión:	Rosca Hembra 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Entrada. Rosca Hembra 1.1/2" BSP (ISO 228/1) - Salida.
Orificio:	Ø 40,0 mm - (Kv 36,1) Factor del Flujo.
Material:	Cuerpo - Latón (ASTM B16). Embolo/Polo - Acero Inoxidable (AISI 430 Fr). Resorte - Acero Inoxidable (AISI 302). Hilo - Cobre Esmaltado Clase H 180°C (IEC 60317-8).
Veda:	Veda - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)
Bobina:	Voltaje: 220/240 V 50/60 Hz Potencia: 20 W Tipo de Conector: Conexión Eléctrica DIN 43650A
Aplicación:	Veda - Elastômero de Fluorcarbono (Viton)
Presión (PSI):	Mín. 0 / Máx. 150 PSI - ((Aceite @300 SSU) 100 PSI)
Peso:	
Garantía:	Un Año (Defecto de Fabricación)

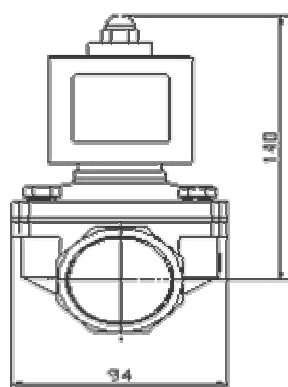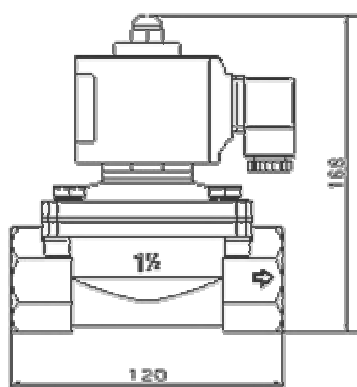

e-mail: info@thermoval.com.br sitio: www.thermoval.com.br
Fábrica: Estrada Municipal CRV 09 Km 01, SN, Teléfono: (16) 3951.9100 Fax: (16) 3951.9110
CEP: 14.140-000 - Cravinhos SP - Brasil

Observaciones: Todos los datos constantes en este folleto están sujetos a alteraciones sin preaviso.