


## Art.: 3180

### Válvula de retención a clapeta de goma / Rubber swing check valve

| Características                                                      | Features                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165.                            | 1. Brass construction according to UNE-EN 12165.                |
| 2. Extremos roscados gas (BSP) H-H s/ ISO 228/1.                     | 2. Threaded ends (BSP) according to ISO 228/1.                  |
| 3. Presión máxima de trabajo 12 / 10 / 8 bar (PN 12 / PN 10 / PN 8). | 3. Maximum working pressure 12/10/8 bar (PN 12 / PN 10 / PN 8). |
| 4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C.                       | 4. Working temperature from -20°C to 100°C.                     |
| 5. Cierre en NBR 65 Sh                                               | 5. NBR Sealing 65 Sh.                                           |
| 6. Montaje en horizontal.                                            | 6. Horizontal assembling                                        |

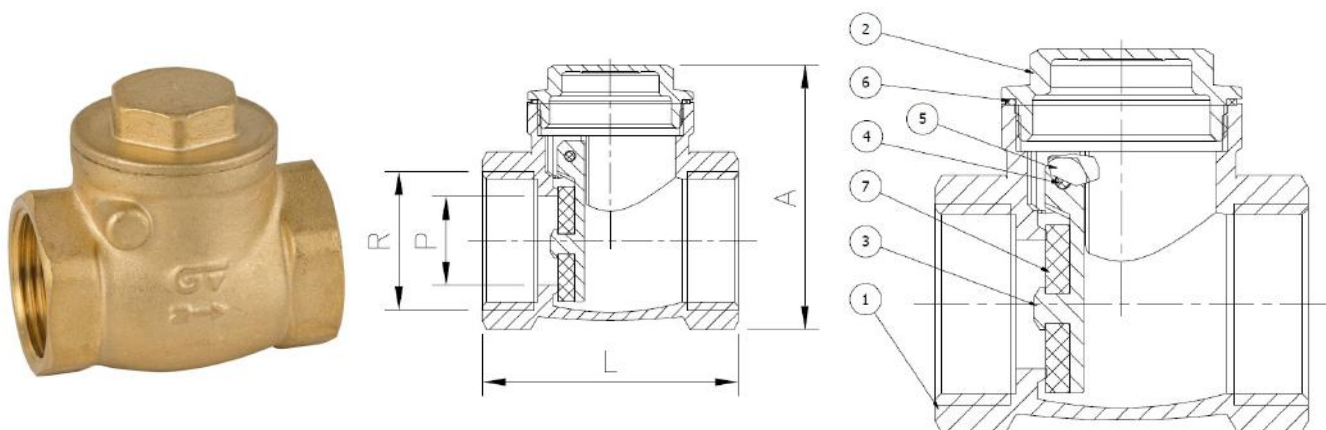

| Nº | Denominación / Name         | Material                     | Tratamiento Superficial / Surface Treatment |
|----|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Cuerpo / Body               | Latón / Brass (CW617N)       | Granallado / Peened                         |
| 2  | Tapa / Bonnet               | Latón / Brass (CW617N)       | Granallado / Peened                         |
| 3  | Clapeta / Disc              | Latón / Brass (CW617N)       | -                                           |
| 4  | Eje clapeta / Stem disc     | Acero inox / Stainless steel | -                                           |
| 5  | Tornillo / Screw            | Latón / Brass                | -                                           |
| 6  | Junta tapa / Bonnet gasket  | PTFE                         | -                                           |
| 7  | Junta clapeta / Disc gasket | NBR                          | -                                           |

| Ref.    | Medida / Size | PN | Dimensiones / Dimensions (mm.) |      |      | Peso / Weight (Kg) |
|---------|---------------|----|--------------------------------|------|------|--------------------|
|         | R             |    | P                              | A    | L    |                    |
| 3180 04 | 1/2"          | 12 | 12,7                           | 49   | 47   | 0,156              |
| 3180 05 | 3/4"          | 12 | 16,5                           | 55   | 55.5 | 0,219              |
| 3180 06 | 1"            | 12 | 21,5                           | 64   | 62   | 0,293              |
| 3180 07 | 1 1/4"        | 10 | 29                             | 76   | 68   | 0,443              |
| 3180 08 | 1 1/2"        | 10 | 33.5                           | 90,5 | 77   | 0,696              |
| 3180 09 | 2"            | 10 | 42                             | 102  | 92   | 1,079              |
| 3180 10 | 2 1/2"        | 8  | 53                             | 118  | 104  | 1,496              |
| 3180 11 | 3"            | 8  | 64                             | 132  | 118  | 2,282              |
| 3180 12 | 4"            | 8  | 92                             | 174  | 153  | 3,934              |

## DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART


(Válvula de retención roscada 3180 / Threaded ends check valve 3180)

Valores de Kv / Kv Values:

**Kv** = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

**Kv** = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

| Medida / Size | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
|---------------|------|------|------|--------|--------|----|--------|-------|-------|
| Kv            | 6.7  | 9.7  | 16.5 | 27.2   | 36     | 68 | 96.5   | 138.8 | 200.3 |

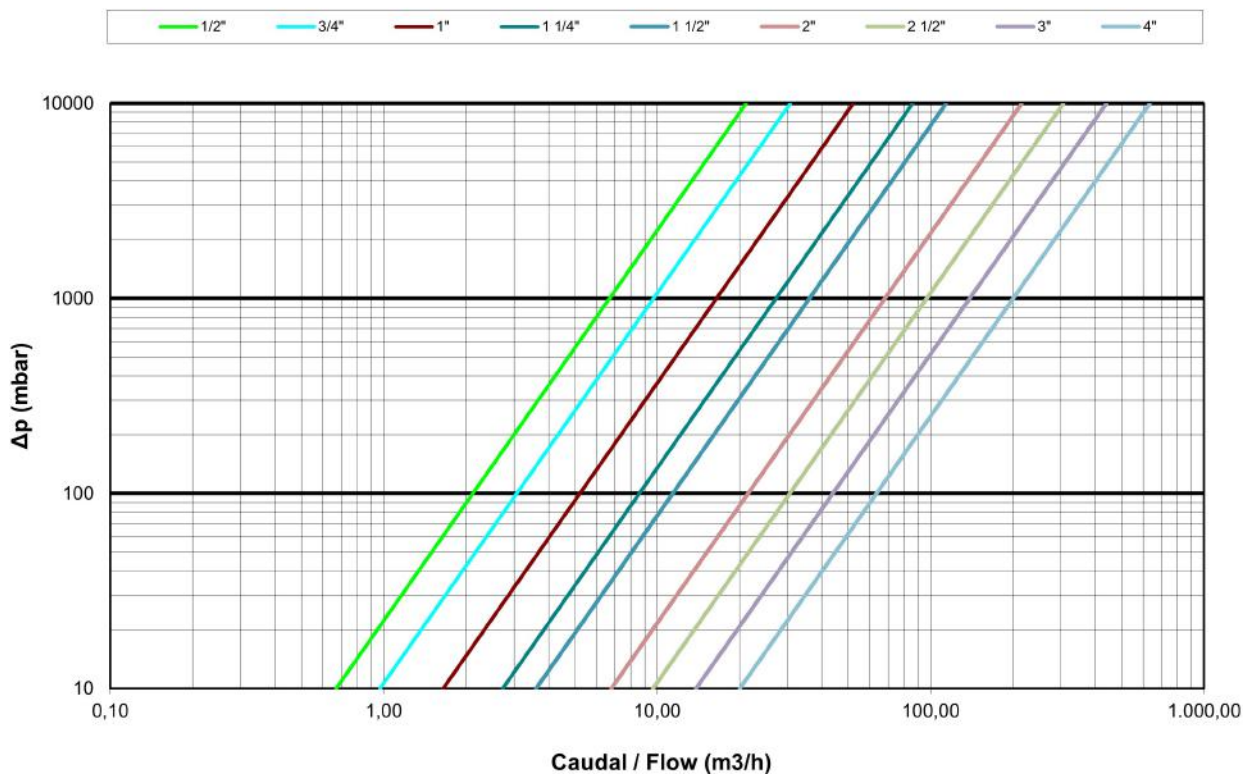

## CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING

