

ADEY Electroscale

TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ (TDS)

Elektrolitik kireç kontrol cihazı — kimyasal ve elektrik olmadan, besleme suyunda kireç kristal yapısını değiştirir.

Marka / Üretici	ADEY (Birleşik Krallık)
Modeller	Electroscale DN15 · Electroscale DN22
Çalışma prensibi	Elektrolitik hücre — kireç kristal yapısını tortu oluşturmeyan forma dönüştürür
Uygulama alanı	Evaporatif soğutucu besleme hattı, kombi/şofben girişi, sıcak su sistemleri
Distribütör	Erdoğan Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Revizyon	Rev. 01 — 13.08.2026



ADEY Electroscale — teknik çizim

Neden Electroscale?


ELEKTRİKSİZ	Elektrolitik hücre su akışıyla çalışır; elektrik bağlantısı, pil veya harici güç kaynağı gerektirmez. Montajdan sonra kendi kendine çalışır.
KİMYASALSIZ	Suya hiçbir kimyasal katmaz; içme suyu hattında güvenle kullanılır. WRAS onaylıdır.
BAKIMSIZ	Hareketli parça, kartuş veya sarf malzemesi yoktur. Periyodik bakım gerektirmez; 10 yıl üretici garantisi.
EVAPORATİF ETKİ	Evaporatif soğutucunun besleme hattına takıldığında ped ve tankta oluşan sert kireç kabuğunu azaltır; PadClean™ temizlik periyodunu uzatır.

Teknik Özellikler

Parametre	DN15	DN22
Bağlantı	15 mm bakır sıkıştırılmalı (BS EN 1254-2)	22 mm bakır sıkıştırılmalı (BS EN 1254-2)
Uzunluk	180 mm	185 mm
Çap	39 mm	39 mm

Parametre	DN15	DN22
Ağırlık	599 g	664 g
Maks. çalışma basıncı	10 bar	10 bar
Min. su sıcaklığı	3 °C	3 °C
Montaj hattı	Soğuk su besleme (giriş)	Soğuk su besleme (giriş)
Önerilen su sertliği	> 200 ppm (CaCO ₃) bölgeler	> 200 ppm (CaCO ₃) bölgeler
Onay / Garanti	WRAS · 10 yıl	WRAS · 10 yıl

Montaj ve Kullanım

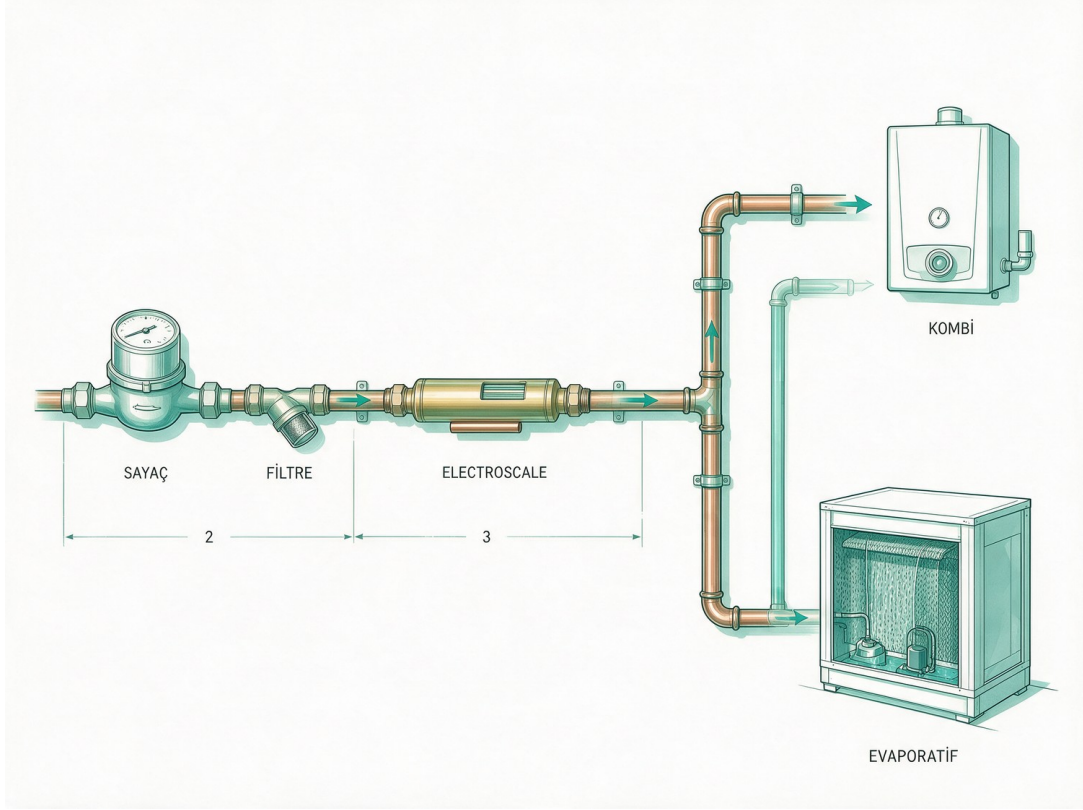

Tesisat bağlantı şeması: sayac → filtre → ElectroScale → kombi / evaporatif soğutucu

- Cihazı soğuk su besleme hattına, korunacak ekipmandan (evaporatif soğutucu, kombi, boyler) önce yatay veya dikey monte edin.
- Akış yönü gövde üzerindeki ok ile aynı olmalıdır; bakır sıkıştırılmalı rakorlarla standart tesisat aletleriyle takılır.
- Montaj sonrası ayar, elektrik bağlantısı veya devreye alma işlemi yoktur.
- Mevcut kireç birikintisini sökmez; kurulum öncesi sistemi PadClean™ ile temizlemenizi öneririz.

Sınırlar

- Suyu yumuşatmaz; mineral içeriği değişmez (içme suyu lezzeti korunur).
- Etki, cihazdan sonraki hat üzerinde geçerlidir; cihaz öncesi hatlarda koruma sağlamaz.

ADEY Kireç Önleyici Ailesi — Doğru Model Seçimi

Model	Prensip	Koruma kapsamı	Montaj yeri
ElectroScale	Elektrolitik	Tüm mülk / bina	Su sayacı ve birincil filtreden sonra, ana besleme hattına
MagnaScale	Manyetik	Tek cihaz (kombi, şofben, evaporatif ünite)	Korunacak cihaza mümkün olduğunca yakın, maks. çalışma sıcaklığı aşılmadan

- Her iki model de işletme maliyetsiz, elektriksiz ve bakımsızdır; yatay veya dikey montaja uygundur (ADEY katalog, Kireç Önleyiciler bölümü).

KOMPLE BAKIM

Bu ürünü Climasum™ bakım programıyla birleştirin: PadClean™ (kireç temizliği) + ScaleGuard™ (tank içi koruma) + BioTab™ (yosun/koku kontrolü) + besleme suyu şartlandırma. Tüm ürünlerde size yardımcı olmak isteriz.

Distribütör: Erdiñ Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. · Esatpaşa Mah. Binikli Sk. Alibey Apt. No: 2/A-B-C, Ataşehir / İstanbul · T: +90 216 344 48 19 · GSM/WhatsApp: +90 532 424 62 19 · www.erdincklima.com

Bu föy üretici verileri ve saha deneyimimize dayanılarak hazırlanmıştır. Marka ve ürün adları ilgili üreticilere aittir. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan kullanıcının ön doğrulama yapması önerilir.