


Ferahlık yanı başınızda...


SALON TİPİ KLİMA

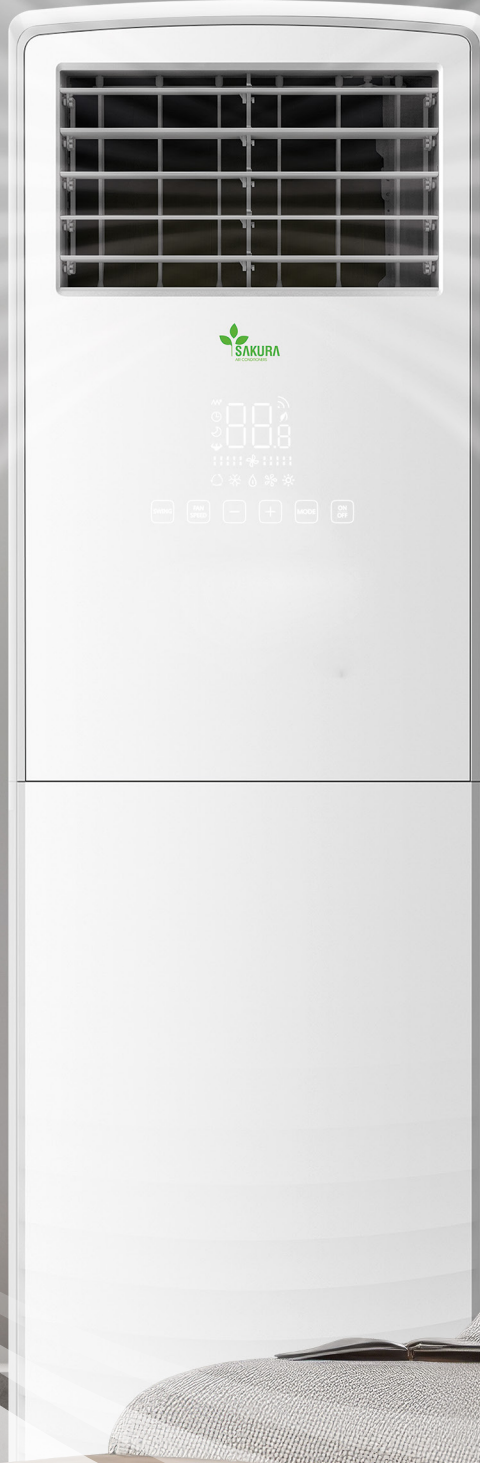


SAKURA
AIR CONDITIONERS

Hızlı Soğutma ve Hızlı Isıtma

Kompresör çalışmaya başladıktan sonra hızlı soğutma ve hızlı ısıtma sağlayarak konforlu hava akışı oluşturur.

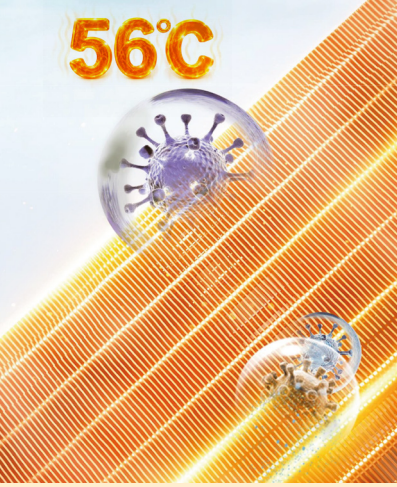

56°C Yüksek Sıcaklıkta Kendi Kendini Temizleme ve Sterilizasyon

İç ünite evaporatörünün otomatik buzlanma, buz çözme, kurutma ve 56°C yüksek sıcaklıkta sterilizasyon işlemleri sayesinde daha temiz hava akışı sağlayarak daha sağlıklı bir nefes alma ortamı sunar.



7 Kademeli Fan Hızı (Opsiyonel)

Sessiz / Düşük / Orta-Düşük / Orta / Orta-Yüksek / Yüksek / Turbo.

Hava akışı kontrolü için 7 farklı fan hızı sunar.



53°C Yüksek Ortam Sıcaklığında Soğutma

Klima, dış ortam sıcaklığı 53°C olsa bile çalışabilir.



-15°C Düşük Sıcaklıkta Soğutma

Bu özellik, dış ortam sıcaklığı -15°C olsa bile klimanın soğutma modunda çalışmasını sağlar.

Teknik özellikler

Model set kodu			SAC 48W F-M	
İç ünite model kodu			SAC 48W FIU-M	
Dış ünite model kodu			SAC 48W FOU-M	
Enerji beslemesi girişi			220~240V/1Ph/50Hz	
Enerji besleme konumu			Dış ünite	
Voltaj aralığı			V	165~265
Soğutma	Soğutma kapasitesi	BTU/h	46062 (11942~48450)	
	Soğutma kapasitesi	W	13500 (3500~14200)	
	Güç tüketimi	W	5006 (900~5200)	
	Çalışma akımı	A	22.0 (4.0~23.0)	
	EER	W/W	2.69	
Mevsimsel soğutma	Tasarım soğutma kapasitesi (Pdesignh)	W	13500	
	SEER	W/W	6.1	
	Enerji sınıfı		A++	
	Yıllık enerji tüketimi	kWh/yıl	1328	
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ηs,c)	%	241	
Isıtma	Isıtma kapasitesi	BTU/h	48996 (13648~53227)	
	Isıtma kapasitesi	W	14360 (4000~15600)	
	Güç tüketimi	W	4770 (1000~5100)	
	Çalışma akımı	A	20.8 (4.43~22.0)	
	COP	W/W	3.01	
Mevsimsel ısıtma (Ortalama iklim)	Tasarım ısıtma kapasitesi (Pdesignh)	W	8500	
	SCOP	W/W	4.0	
	Enerji sınıfı		A+	
	Yıllık enerji tüketimi	kWh/yıl	2975	
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ηs,h)	%	157	
İç ünite	Beyan edilen kapasite (-10°C)	W	8000	
	Yardımcı ısıtma kapasitesi (-10°C)	W	500	
	Nem alma kapasitesi	Litre/saat	4	
	Ses gücü seviyesi	dB(A)	66	
	Ses basınç seviyesi	dB(A)	54	
	Hava debisi	Soğutma m³/h	1600	
		Isıtma m³/h	1700	
	Fan hızı (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz)	Soğutma rpm	590/540/510/490/470/450/400	
		Isıtma rpm	540/520/500/480/450/430/400	
	Fan motoru tipi		DC	
Dış ünite	Net ağırlık	kg	49	
	Brüt ağırlık	kg	59	
	Net boyutlar (G×Y×D)	mm	542×1850×416	
	Ambalaj boyutları (G×Y×D)	mm	636×1961×490	
	Kompresör	Tip	Rotary	
		Üretici	SANYO	
	Dış ünite hava debisi	m³/h	4500	
	Fan hızı	Soğutma rpm	730/730/590/490/470	
		Isıtma rpm	750/690/590/490/470	
	Fan motoru tipi		DC	
Bağlantılar	Ses gücü seviyesi	dB(A)	72	
	Ses basınç seviyesi	dB(A)	64	
	Net ağırlık	kg	66	
	Brüt ağırlık	kg	70	
	Net boyutlar (G×Y×D)	mm	1083×858×494	
	Ambalaj boyutları (G×Y×D)	mm	1135×860×530	
	Soğutucu akışkan miktarı/tipi	kg	R32/2.0	
	Bağlantı kablosu (Damar sayısı × Kesit)	mm²	4×1.5	
	Enerji besleme kablosu (Damar sayısı × Kesit)	mm²	3×2.5	
	Drenaj borusu çapı	mm	16	
Ara tesisat	Bağlantı borusu	Gaz hattı inç	5/8"	
		Sıvı hattı inç	3/8"	
	Maksimum soğutucu akışkan boru uzunluğu	m	50	
	Maksimum yükseklik farkı	m	30	
	Standart şarj için toplam boru uzunluğu	m	10	
Çalışma sıcaklık aralığı	İlave soğutucu akışkan şarj miktarı	g/m	30	
	Set aralığı	°C	16~31	
	Dış ünite (soğutma/ısıtma)	°C	-15~53/-20~30	
İç ünite (soğutma/ısıtma)		°C	17~32/0~30	



Turbo ısıtma/soğutma



3D hava üfleme



Uzun ve geniş hava akışı



Düşük sıcaklıkta ısıtma



Enerji sınıfı SEER: A+



Güç kesme özelliği



Yüksek verimli hava filtresi



Akıllı buz çözme



Hayalet LED ekran



Akıllı kumanda özelliği



Dokunmatik kontrol



R32 çevre dostu soğutucu akışkan



Konforun Sınırlarını Yeniden Keşfedin...

5 HP DC inverter

Üstün performansı, sessiz ve verimli çalışma özelliği ile küçük ve orta ölçekli ticari alanlarda, ısıtma ve soğutma çözümlerinde uzun ömürlü bir iklimlendirme deneyimi.



İç-dış ünite arası montaj yapılırken 30m uzunlukta ve 20m kot farkında sorunsuz çalışma



Enerji sınıfı
SEER: A+



Dokunmatik
kontrol paneli



Elektrik kesintilerinden
sonra otomatik
tekrar başlatma
(auto-restart)

Güçlü ve uzun mesafede etkili hava akışı ısıtma ve soğutmada üstün performans

Geniş çaplı fan pervanesi ile sıcak/soğuk havayı, kullanıldığı alanın her köşesine hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırır


İç ünite panjurları dikey ve yatay yönde salınım yapabilir. Bu geniş salınım aralığı ile üç boyutlu hava beslemesi sağlanır ve mekanın tüm köşelerinin soğutma ve ısıtma ihtiyaçları karşılanır.



Uzun mesafe
hava akışı



Geniş
hava akışı



3D hava
üfleme




Yüksek verimli hava
temizleme filtresi



Çok fonksiyonlu büyük ekranlı uzaktan kumanda

Şık tasarımı, son derece ince gövdesiyle 0-24 saat arasında çalışma aralığıyla geniş bir esneklik sunar. Net bir görüntü sağlayan büyük LCD ekran, dokunmatik tuşlar, kolay ve pürüzsüz kontrol, kullanıcı ihtiyaçlarına kusursuz bir şekilde yanıt verir.

Akıllı uzaktan
kumanda




Teknik özellikler

Model set kodu			SAC 48 F-M	
İç ünite model kodu			SAC 48 FIU-M	
Dış ünite model kodu			SAC 48 OU-M	
Enerji besleme girişi		V,Ph,HZ	220-240V/1Ph/50Hz	
Soğutma	Kapasite	BTU/h	42000 (6800~44000)	
	Kapasite	W	12310 (1993~12896)	
	Güç girişi	W	4450 (600~5100)	
	Anma akımı	A	19.8 (3.3-22.7)	
	EER	W/W	2,77	
Isıtma	Kapasite	BTU/h	48000 (8000~52000)	
	Kapasite	W	14068 (2345~15240)	
	Güç girişi	W	4300 (600~5000)	
	Anma akımı	A	19.1 (3.0~22.7)	
	COP	W/W	3,27	
Mevsimsel soğutma	Tasarım soğutma kapasitesi	kW	12.0	
	SEER	W/W	5.6	
	Enerji verimliliği sınıfı		A+	
Isıtma kapasitesi (Ortalama)	Tasarım ısıtma kapasitesi	kW	9.5	
	SCOP	W/W	3.4	
	Enerji verimliliği sınıfı		A	
Isıtma (Sıcak iklim)	Tasarım ısıtma kapasitesi	kW	9.5	
	SCOP	W/W	4.0	
	Enerji verimliliği sınıfı		A++	
Maksimum giriş tüketimi		W	5100	
Maksimum giriş akımı		A	22,7	
Kompresör	Tip		Rotary	
	Marka		GMCC	
İç ünite	Ses gücü seviyesi	dB(A)	62	
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	590x405x1830	
	Ambalaj boyutları (GxDxY)	mm	685x485x1930	
	Net/brüt ağırlık	kg	46.5/52.5	
Dış ünite	Ses basınç seviyesi	dB(A)	60	
	Ses gücü seviyesi	dB(A)	68	
	Net boyutlar (GxDxY)	mm	965x400x810	
	Ambalaj boyutları (GxDxY)	mm	1070x525x880	
	Net/brüt ağırlık	kg	60/64	
Soğutucu akışkan	Tip		R32	
	GWP		675	
	Miktar	kg	2.2	
Tasarım basıncı		MPa	4.5/1.2	
Soğutucu akışkan boru tertibatı	Sıvı tarafı / gaz tarafı	mm (inç)	9.52 (3/8") / 15.88 (5/8")	
	Maksimum soğutucu akışkan borusu uzunluğu	m	50	
	İç ve dış ünite arasındaki maksimum yükseklik farkı	m	20	
	Bağlantı borusu uzunluğu >5m	Metre başına ilave ekleme	24	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	°C	-5~55	
	Isıtma	°C	-15~30	



Uzun ve geniş
hava akışı



3D hava üfleme



Enerji sınıfı
SEER: A+



Güç kesme
özelliliği



Yüksek verimli
hava filtresi



Akıllı kumanda
özelliliği



Dokunmatik
kontrol



R32 çevre dostu
soğutucu akışkan



Sakura 28K Salon Tipi Klima ile Kusursuz Zarafet...

Hızlı soğutma

Çıkış soğutma sıcaklığını en üst düzeye çıkararak odanın 30 saniyede hızlı bir şekilde soğumasını sağlar.

00:00:30

SAAT


DAKİKA

SANİYE



Yüksek Yoğunluklu Filtre

Yüksek yoğunluklu filtre, tozu ve kirleri daha etkili bir şekilde giderebilir.

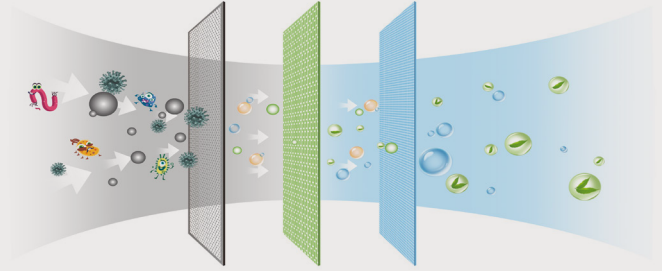


Kalite Kontrol Sistemi

SAKURA, ürünlerin, hammaddelerin, üretim sürecinin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sıkı bir şekilde kontrol eder. 200'den fazla kalite kontrol süreci, ürünün kalite istikrarını sağlar.



Teknik özellikler

Model set kodu		SAC 28 F	
İç ünite model kodu		SAC 28 FIU	
Dış ünite model kodu		SAC 28 OU	
Enerji besleme girişi		V,Ph,HZ	220~240V/1Ph/50Hz
Soğutma	Kapasite	BTU/h	28000 (2388~30026)
	Kapasite	W	8200 (700~8800)
	Güç girişi	W	2450 (320~3100)
	Akım girişi	A	11.0 (1.5~13.9)
Enerji verimliliği	SEER		6.1/A++
	EER	W/W	3,35
	SCOP / SCOP (sıcak iklim)		4.0/5.1/A+/A+++
	COP	W/W	3,64
Isıtma	Kapasite	BTU/h	30000 (3071~31732)
	Kapasite	W	8800 (900~9300)
	Güç girişi	W	2420 (300~3050)
	Akım girişi	A	10.9 (1.4~13.7)
Maksimum güç tüketimi		W	3630
Maksimum akım		A	16,8
Kompresör	Tip		Rotary
	Marka		LAMDA
İç ünite	Hava debisi	m³/saat	1250
	Ses seviyesi	dB(A)	22-46
	Boyutlar (GxDxY)	mm	412×419×1800
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	495×503×1955
	Net/brüt ağırlık	kg	25/31
Dış ünite	Ses seviyesi	dB(A)	56
	Boyutlar (GxDxY)	mm	950×395×650
	Paketli boyutlar (GxDxY)	mm	1010×435×715
	Net/brüt ağırlık	kg	38/44
Soğutucu akışkan tip/miktarı		g	R32/1160
Tasarım basıncı (yüksek/düşük)		MPa	4.2/1.2
Ara tesisat	Sıvı tarafı/gaz tarafı	mm (inç)	6.35 (1/4")/12.7 (1/2")
	Maksimum boru uzunluğu	mm	15
	Maksimum yükseklik farkı	mm	5
	Metre başına ilave gaz miktarı (boru uzunluğu>5m)	g	15

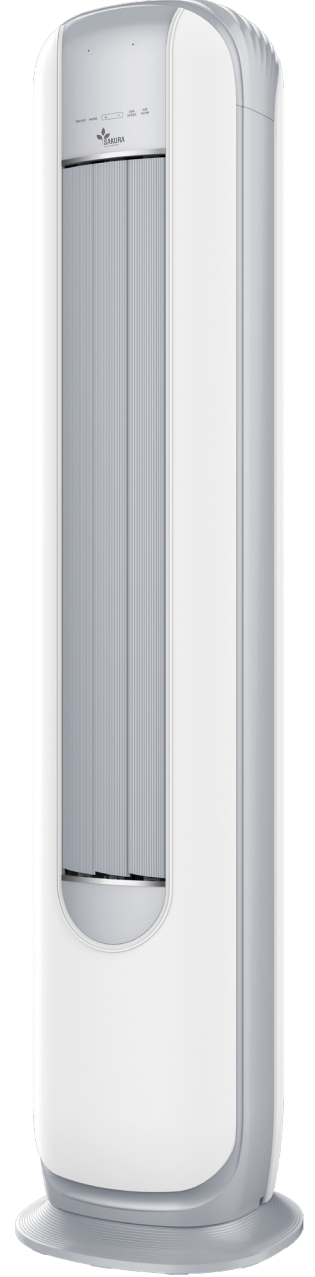


Uyku modu



Turbo ısıtma/soğutma



Gizli LED ayarı



Zamanlayıcı



Arıza tespit



Akıllı buz çözme



Çocuk kilidi



Ürün kalite kontrol sistemi



R32 çevre dostu soğutucu akışkan

Şıklığın ve konforun iklimi...



SAKURA A.Ş.

+90 242 322 44 45

info@sakuraklima.com

Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101
07010 Muratpaşa/ANTALYA/TÜRKİYE

sakuraklima.com



NETİSA A.Ş.

+90 312 287 45 46

netisa@netisa.net

Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3
06530 Çukurambar/ANKARA/TÜRKİYE

netisa.net