


AQUABION

TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ (TDS)

Patentli galvanik su şartlandırıcı — çinko kurifisyel anot ve vorteks teknolojiyle kireci kimyasalsız kontrol eder.

Marka / Üretici	AQUABION (ION Deutschland GmbH, Almanya)
Çalışma prensibi	Çinko kurifisyel anot (galvanik) + vorteks akış elemanları — kireç kristali aragonite dönüşür, yüzeye yapışmaz
Model serileri	S15 / S20 (konut) · H20 – H50 (bina) · F65 – F250 (endüstriyel, flanşlı)
Uygulama alanı	Bina ana su girişi, evaporatif soğutma besleme hattı, proses suyu, endüstriyel tesisat
Distribütör	Erdoğan Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Revizyon	Rev. 01 — 13.08.2026

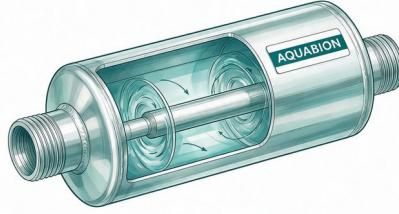

AQUABION galvanik su şartlandırıcı — kesitli teknik çizim

Neden AQUABION?


SIFIR İŞLETME	Elektrik yok, kimyasal yok, mıknatıs yok, tuz yok, bakım yok. Montajdan sonra yıllarca kendi kendine çalışır.
GALVANİK ETKİ	Patentli çinko anot suya iyon bazında etki eder; kalsiyum karbonat sert kalsit yerine yumuşak, akışla taşınan aragonit formunda kristalleşir.
MİNERAL KORUNUR	Su yumuşatıcıların aksine kalsiyum ve magnezyumu sudan almaz; içme suyu kalitesi ve lezzeti değişmez.
ÖLÇEKLENEBİLİR	S serisinden F250 flanşlı endüstriyel modele kadar aynı prensip; tek daireden fabrika ana girişine kadar çözüm.

Teknik Özellikler

Parametre	Değer
Gövde	Paslanmaz çelik, hat tipi (inline)

Parametre	Değer
İç yapı	Çinko kurifisyel anot + vorteks türbülans elemanları
Enerji ihtiyacı	Yok
Kimyasal dozaj	Yok
Bakım	Yok (anot ömrü sonunda ünite komple yenilenir)
Model seçimi	Boru çapı ve debiye göre: S15/S20 · H20-H50 · F65-F250
Montaj	Ana su girişine, dişli (S/H) veya flanşlı (F) bağlantı

Montaj ve Kullanım

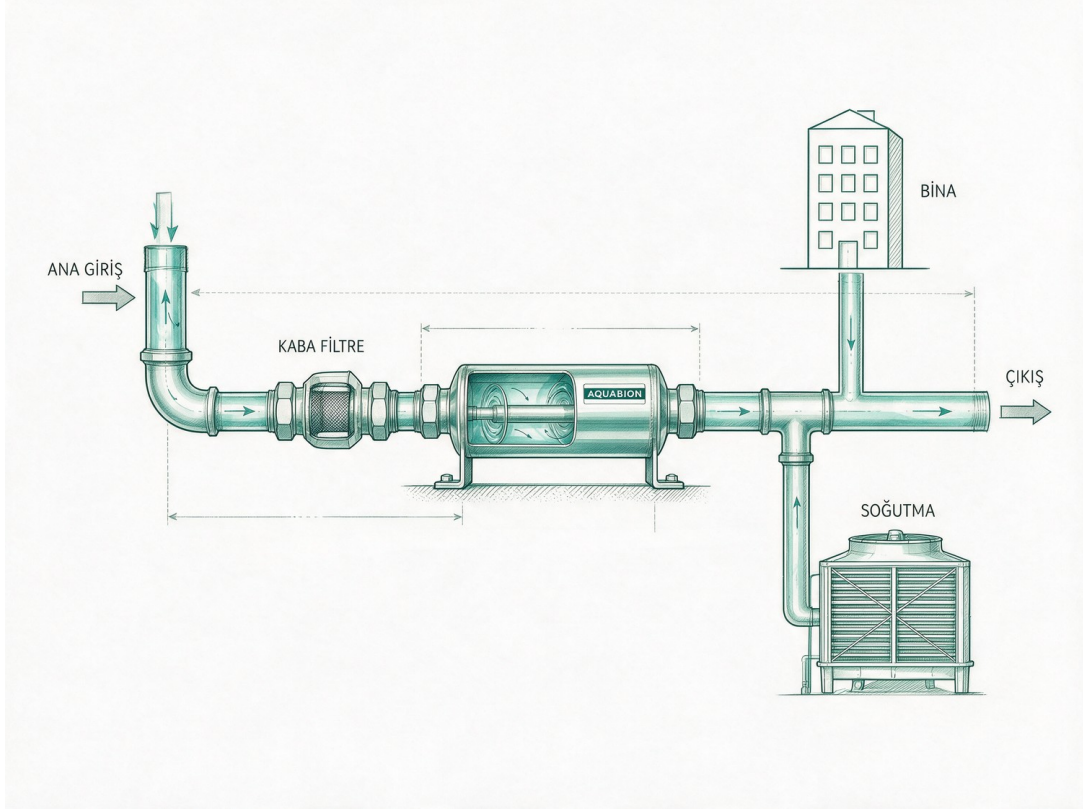

Tesisat bağlantı şeması: ana giriş → kaba filtre → Aquabion → bina / soğutma hatları

- Üniteyi korunacak sistemin ana su girişine, akış yönüne uygun monte edin; öncesine kaba filtre önerilir.
- **Evaporatif soğutma parkı olan tesislerde besleme kollektörüne takılması tüm ünitelerdeki kireçlenmeyi birden azaltır.**
- Model seçimi için boru çapı, debi ve su analizini bize iletin; doğru ölçölendirmeyi birlikte yapalım.

Sınırlar

- Suyu yumuşatmaz; laboratuvar sertlik ölçümü değişmez (etki kristal yapısındadır).
- Mevcut sert kabuğu hızla sökmez; eski birikinti için kimyasal temizlik (PadClean™ / uygun sistem temizleyici) gerekir.

KOMPLE BAKIM

Bu ürünü Climasum™ bakım programıyla birleştirin: PadClean™ (kireç temizliği) + ScaleGuard™ (tank içi koruma) + BioTab™ (yosun/koku kontrolü) + besleme suyu şartlandırma. Tüm ürünlerde size yardımcı olmak isteriz.

Distribütör: Erdinç Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. · Esatpaşa Mah. Binikli Sk. Alibey Apt. No: 2/A-B-C, Ataşehir / İstanbul · T: +90 216 344 48 19 · GSM/WhatsApp: +90 532 424 62 19 · www.erdincklima.com

Bu föy üretici verileri ve saha deneyimimize dayanılarak hazırlanmıştır. Marka ve ürün adları ilgili üreticilere aittir. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan kullanıcının ön doğrulama yapması önerilir.