

SVOD-AS Kireç Önleyici Filtre

TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ (TDS)

Kartuşlu kireç önleyici filtre — besleme suyu kireç ve korozyonu önler, polifosfat içermez.

Marka	SVOD-AS
Referans model	SF100B (seri: SC100 / SC250 / SC400 yedek kartuşlar, BB20'ye kadar)
Çalışma prensibi	Filtre medyası su ile temas ederek kireç kristalleşmesini ve korozyonu baskılar
Uygulama alanı	Evaporatif soğutucu besleme suyu, şofben/kombi, buhar jeneratörü, kahve/buz makineleri
Distribütör	Erdoğan Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Revizyon	Rev. 01 — 13.08.2026



SVOD-AS kireç önleyici filtre — teknik çizim

Neden SVOD Filtre?

POLİFOSFATSIZ	Üretici beyanına göre medya polifosfat içermez; suya fosfat yüklemekten kireç ve korozyon koruması sağlar.
ÖLÇÜLEBİLİR ÖMÜR	SF100B kartuşu yaklaşık 15.000 L su arıtır; tükenince yalnızca yedek kartuş (SC serisi) değiştirilir — gövde kalır.
KOMPAKT	135 × 68 mm gövde, 1/2" bağlantı; evaporatif soğutucunun şamandıra hattına dahi sığar.
EK FAYDA	Klor ve kükürt bileşiklerini azaltır; koku ve tat iyileşir, elastomer contaların ömrü uzar.

Teknik Özellikler (Referans model: SF100B)

Parametre	Değer (SF100B)
Bağlantı	1/2"
Filtre medyası	100 ml
Arıtma kapasitesi	≈ 15.000 L

Parametre	Değer (SF100B)
Maks. çalışma basıncı	0,6 MPa (6 bar)
Aritılan su sıcaklığı	+5 ... +40 °C (ısıtma devresinde +105 °C'ye kadar çalışabilir)
Boyutlar	135 mm × 68 mm
Debi	1,5 – 3 m³/saat


Model Serisi — Soğuk Su Kireç Önleyici Filtreler

Model	Uygulama alanı	Yedek kartuş	Kartuş kapasitesi
SF100B	Kazanlar ve ani gazlı su ısıtıcılar (kombi/şofben) — evaporatif besleme hattına da uygun	SC100	≈ 15.000 L
SF100W	Çamaşır ve bulaşık makineleri	SC100	≈ 15.000 L
Gümüş Filtre (Silver Life)	Çamaşır/bulaşık — gümüş iyonlu hijyen koruması	Gümüş kartuş	≈ 15.000 L
ST250	Pirinç dişli kartuşlu filtre — sürekli kullanım noktaları	S250 (5" kolba)	≈ 42.000 L
ST400	Kartuş bağlantılı filtre — yüksek tüketim	SC400	≈ 70.000 L
BB10 / CBOD-AC BB20 / BB-100	Bina girişi ve endüstriyel hatlar — büyük gövde	Gövdeye göre dolgu	BB20 ile ≈ 525.000 L
HVP 2 MST BB10 / BB20 · HVP 3 OFST BB20	Çok kademeli filtre setleri (mekanik + kireç önleyici)	Set bileşenlerine göre	Talep üzerine

KARTUŞLAR AYRI SATILIR

Filtre gövdesi bir kez alınır; tükenen yalnızca kartuştur. SC100, S250 ve SC400 yedek kartuşlarını stoktan tedarik ediyoruz — düzenli değişimle koruma kesintisiz sürer. Ayrıntı için Yedek Kartuşlar föyümüze bakınız.

Montaj ve Kullanım

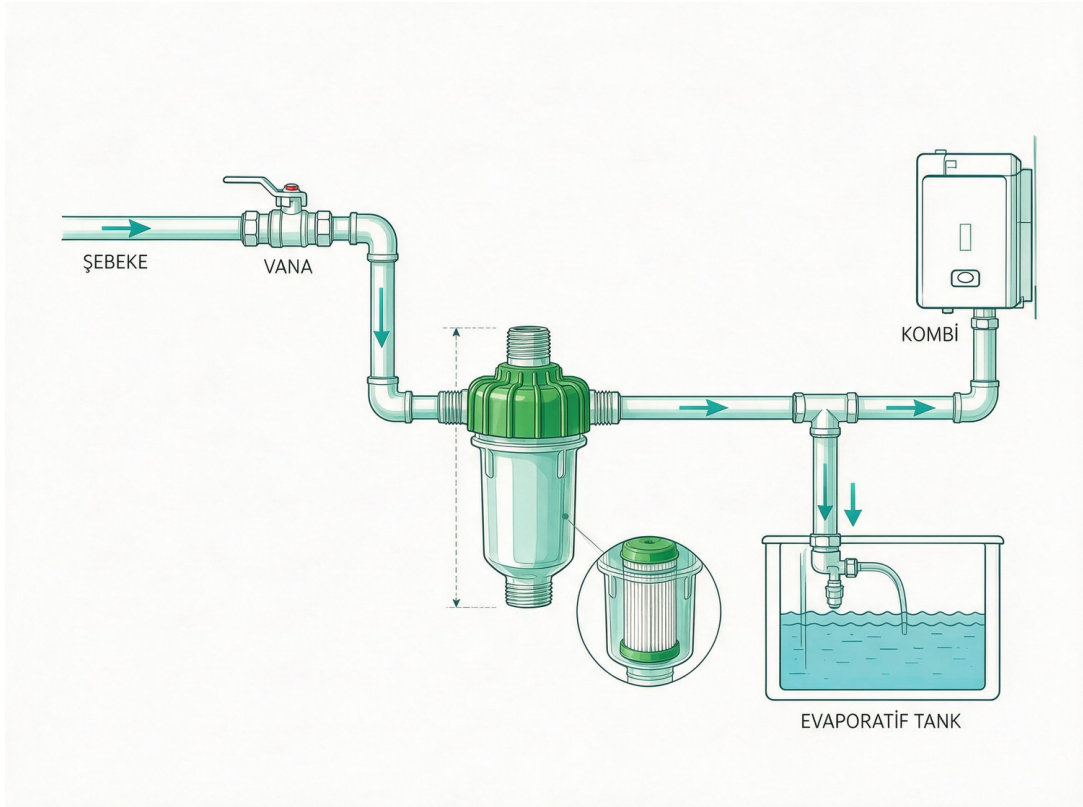

Tesisat bağlantı şeması: şebeke → vana → filtre → kombi / evaporatif tank şamandırası

- Filtreyi korunacak cihazın soğuk su giriş hattına, akış yönü okuna uygun monte edin.
- **Evaporatif soğutucularda şebeke/şamandıra besleme hattına takılması ped ve tanktaki kireçlenmeyi kaynağında azaltır.**
- Kapasite dolduğunda (su sertliğine göre 6–12 ay) SC serisi yedek kartuşla değiştirin.
- Mevcut kireci sökmez; kurulum öncesi sistem temizliği için PadClean™ kullanın.

Sınırlar

- Debi ve kapasite aşıldığında koruma azalır; yüksek tüketimde BB serisi büyük gövde seçin.
- Mekanik partikül filtresi değildir; kaba tortu için ayrıca sediment filtre önerilir.

KOMPLE BAKIM

Bu ürünü Climasum™ bakım programıyla birleştirin: PadClean™ (kireç temizliği) + ScaleGuard™ (tank içi koruma) + BioTab™ (yosun/koku kontrolü) + besleme suyu şartlandırma. Tüm ürünlerde size yardımcı olmak isteriz.

Distribütör: Erdiñ Klima Endüstri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. · Esatpaşa Mah. Binikli Sk. Alibey Apt. No: 2/A-B-C, Ataşehir / İstanbul · T: +90 216 344 48 19 · GSM/WhatsApp: +90 532 424 62 19 · www.erdincklima.com

Bu föy üretici verileri ve saha deneyimimize dayanılarak hazırlanmıştır. Marka ve ürün adları ilgili üreticilere aittir. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan kullanıcının ön doğrulama yapması önerilir.