



# Universidad Austral de Chile

---

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil en Informática

## **DISPOSITIVO IDENTIFICADOR DE PERSONAS CON RFID Y BIOMETRÍA**

**DIPRB**

Proyecto para optar al título de  
**Ingeniero Civil en Informática**

PROFESOR PATROCINANTE:  
NOMBRE DEL PATROCINANTE  
TÍTULOS Y GRADOS DEL PATROCINANTE

PROFESOR CO-PATROCINANTE:  
NOMBRE DEL CO-PATROCINANTE  
TÍTULOS Y GRADOS DEL CO-PATROCINANTE

PROFESOR INFORMANTE:  
NOMBRE DEL INFORMANTE  
TÍTULOS Y GRADOS DEL INFORMANTE

**ENZO EDGARDO VERA PAGNARD**

VALDIVIA - CHILE

2014

## **AGRADECIMIENTOS**

ÍNDICE

ÍNDICE. . . . . I

ÍNDICE DE TABLAS . . . . . II

ÍNDICE DE FIGURAS . . . . . III

RESUMEN . . . . . IV

ABSTRACT . . . . . V

1 INTRODUCCIÓN . . . . . 1

1.1 Objetivos . . . . . 1

1.1.1 Objetivo general . . . . . 1

1.1.2 Objetivos específicos . . . . . 1

1.2 Motivación . . . . . 2

1.3 Impacto . . . . . 3

2 MARCO TEÓRICO . . . . . 4

2.1 Open Hardware . . . . . 4

2.1.1 ¿Qué es Open Hardware? . . . . . 4

2.2 Biometría . . . . . 6

2.2.1 Enrolamiento y Autenticación . . . . . 7

2.2.2 Verificación versus Identificación . . . . . 9

2.2.3 Criterios de selección de características biométricas . . . . . 9

2.2.4 Medidas de Rendimiento y Exactitud . . . . . 11

2.2.5 Modalidades Biométricas . . . . . 12

3 SOLUCIÓN PROPUESTA . . . . . 15

4 ANÁLISIS Y DISEÑO . . . . . 16

5 IMPLEMENTACIÓN. . . . . 17

6 RESULTADOS. . . . . 18

7 CONCLUSIONES . . . . . 19

BIBLIOGRAFÍA . . . . . 20

# ÍNDICE DE TABLAS

TABLA	PÁGINA
1    Principales medidas para evaluaciones de los sistemas biométricos . . . . .	11
2    Clasificación de tecnologías de comunicación inalámbricas . . . . .	12
3    Comparación de LR-WPAN con otras tecnologías inalámbricas . . . . .	13

# ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA	PÁGINA
1 Esquema gráfico del proceso de Enrolamiento . . . . .	8
2 Esquema gráfico del proceso de Autenticación . . . . .	8
3 Ejemplo de variabilidad y capacidad de discriminar una característica biométrica . . . . .	10
4 FNMR, FMR y EER en función del umbral de decisión . . . . .	12
5 Espacio de operación de WPAN y WLAN . . . . .	13

**RESUMEN**

## ABSTRACT

## **1. INTRODUCCIÓN**

En la búsqueda de soluciones más eficientes y a bajo costo, conocer de componentes electrónicos como sensores (luminosidad, humedad, temperatura, etc.), microcontroladores, servo motores, pantallas LCD, entre otros, son herramientas poderosas debido a las diferentes problemáticas que pueden dar solución, integrar estas tecnologías dan un gran valor agregado a cualquier tipo proyecto, permitiendo solucionar en el ambiente del usuario diferentes problemáticas de manera útil y efectiva.

Para lograr que este dispositivo interactúe con el ambiente donde está inmerso y se comunique con una base de datos de manera local o de forma remota a través de Internet se hace necesario el desarrollo de piezas de software, capaz de procesar la información recolectada, ya sea en tiempo real o cuando sea necesario, dando de esta manera las funcionalidades necesaria para cubrir las necesidades demandadas.

Para realizar este proyecto se utilizara plataformas de Open Hardware, lo que nos brinda la libertad de construir un dispositivo capaz integrar cualquier tipo de sensor estándar, lo cual nos permite generar el conocimiento para manipular cualquier tipo de sensor.

### **1.1. Objetivos**

#### **1.1.1. Objetivo general**

Construir un dispositivo capaz de cuantificar y controlar el flujo de personas de algún espacio físico y con esto gestionar su mantención de mejor manera. El dispositivo debe ser capaz de integrar distintos sensores de reconocimientos (RFID y lector biométrico), comunicarse con un servidor para poder guardar la información en una base de datos y generar algunos reportes.

#### **1.1.2. Objetivos específicos**

1. Estudiar las diferentes tecnologías de Open Hardware relevantes para este proyecto, incluyendo sensores (RFID y lector biométrico) y microcontrolador.
2. Definir arquitectura del sistema que permita la escalabilidad e integración con otros sistemas, definiendo estándares de comunicación entre otros.
3. Seleccionar la plataforma de Open Hardware y sensores atinentes al proyecto, diseñar piezas de software que permita comunicar el dispositivo con la base de datos.



4. Modelar e implementar la base de datos que permita manipular la información eficientemente.
5. Entender nuevas tecnologías de programación web para implementar un prototipo de software de administrador de espacios.
6. Realizar pruebas evaluación del funcionamiento del sistema.

## **1.2. Motivación**

El desarrollar conocimiento de plataformas de Open Hardware, tanto desde el punto de vista de la electrónica, como de metodologías de desarrollo de software, si bien las metodologías de desarrollo de software tradicionales no son las más adecuadas para este tipo de plataformas, es importante explorar como adaptar está metodologías a este tipo de proyectos.

Una de las áreas donde existe una brecha considerable en la formación como estudiantes, es en la solución de problemas en industrias manufactureras, no desde el punto de vista de la gestión o administración, sino en cubrir funcionalidades prácticas que presenten problemas dentro de los procesos productivos, como por ejemplo detener un motor si la temperatura de él es mayor a 100 grados Celsius o detener una prensa hidráulica si ocurre algún imprevisto en la línea de producción, esta área sea transformado en un mercado creciente dentro de este tipo de industria[Ind09] y representa un potencial nicho de mercado para futuros emprendimientos en el área de tecnologías de información y comunicación.

Además poder realizar algunas estadísticas sobre estas máquinas, ayudando a la gestión de éstas misma, contribuyendo a los objetivos estratégicos del cliente, con este proyecto en algún grado se acortará esta brecha obteniendo datos del ambiente para luego procesarlos y automatizar procesos.

### **1.3. Impacto**

Como este proyecto estará desarrollado en plataformas de Open Hardware y Open Software generará una base de conocimiento con respecto a la integración de dispositivos electrónicos a motores de bases de datos y plataformas web para manejar esta información, ahorrando tiempo y dinero, si en algún momento se requiere de este conocimiento para realizar algún producto de TIC que necesite manejar variables del ambiente en donde se encuentran inmersos y controlar otros dispositivos.

## **2. MARCO TEÓRICO**

A lo largo del presente capítulo se pretende describir los conceptos en torno a los cuales se efectuará el siguiente trabajo. Además se llevará a cabo una revisión de las tecnologías relacionadas con este proyecto como son las plataformas open hardware, sensores y microcontroladores .

### **2.1. Open Hardware**

#### **2.1.1. ¿Qué es Open Hardware?**

Se les llama Open Hardware a todos los dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. Algo que tienen en común el Open Hardware y el Open Software es que ambos corresponden a las partes tangibles de un sistema informático.

El Open Software ofrece al usuario cuatro libertades de uso, de estudio y modificación, de distribución y de redistribución de las versiones modificadas. Existen licencias que garantizan y dan cobertura legal, como por ejemplo la licencia GNU GPL. El Open Hardware toma esas mismas ideas del Open Software para aplicarlas en su campo.[Osh14] Esta idea es tan antigua como la del Open Software, sin embargo su empleo no es tan directo compartir diseños de hardware es un poco más complicado no se cuenta con una definición exacta. Incluso Richard Stallman Presidente de la Free Software Foundation afirma que las ideas del Open Software se pueden aplicar a los archivos o ficheros necesarios para el diseño y especificación, pero no al circuito físico en sí.

Al no existir una definición clara de Open Software cada persona lo interpreta a su manera. Dependiendo del enfoque pueden ser establecidas dos clasificaciones la primera tiene en cuenta cómo es su naturaleza estático o reconfigurable y la otra en función de su filosofía.

#### **Según su Naturaleza**

Dada su diferente naturaleza, al hablar de Open hardware hay que especificar de qué tipo de hardware se está hablando. A continuación se describen cada uno de los diferentes hardwares según su naturaleza:

- **Hardware reconfigurables**

Es aquél descrito mediante un lenguaje de descripción de hardware. Su naturaleza

es completamente diferente a la del hardware estático. Se desarrolla de una manera muy similar a como se hace con el software, mediante archivos de texto, que contienen el código fuente. Se les puede aplicar directamente una licencia libre, como la GPL. Los problemas no surgen por la definición de qué es libre o qué debe cumplir para serlo, sino que aparecen con las herramientas de desarrollo necesarias. Para hacer que el hardware reconfigurable sea libre, sólo hay que aplicar la licencia GPL a su código.

- **Hardware estático**

Es el conjunto de elementos materiales o tangibles de los sistemas electrónicos.

### **Según su filosofía**

Al no existir una definición clara de Open Hardware, también existe libertad en su interpretación. Muchos de los argumentos acerca del diseño de Open Hardware provienen de quienes hablan en las comunidades de software y hardware. Una causa de esto es el simple hecho de que la palabra “software” refiere tanto al código fuente como a los archivos o ficheros ejecutables, mientras que las palabras “hardware” y “diseño de hardware” se refieren claramente a dos cosas distintas. Usar la palabra “hardware” como taquigrafía para el diseño y el objeto físico es una receta para la confusión. Los términos siguientes se han utilizado en discusiones de este asunto.

- **Free hardware design**

Se refiere a un diseño que pueda ser copiado, distribuido, modificado, y fabricado libremente. No implica que el diseño no pueda también ser vendido, o que cualquier puesta en práctica de hardware del diseño estará libre de coste. Todas las mismas discusiones sobre el significado de la “libertad” entre los partidarios de la *Free Software Foundation*, y los partidarios de la Licencia BSD que afecta al software, desafortunadamente las trasladan a los diseños del hardware.

- **Open source hardware**

Se refiere al hardware para el cual toda la información del diseño se pone a disposición del público en general. Open source hardware se puede basar en un free hardware design, o el diseño en el cual se basa puede ser restringido de alguna

manera.

#### ■ **Open Hardware**

Es una marca registrada del Open Hardware Specification Program. Es una forma limitada de open source hardware, para la cual el requisito es que: La suficiente documentación del dispositivo debe estar disponible para que un programador competente pueda escribir un controlador del dispositivo. La documentación debe cubrir todas las características de la interfaz del dispositivo - controlador que se espera que cualquier usuario emplee. Esto incluye funciones de entrada-salida, de control y funciones auxiliares como medidas de funcionamiento o diagnósticos de auto prueba. Los detalles de soporte de firmware on-board y de la puesta en práctica de hardware no necesitan ser divulgados excepto cuando son necesarios para permitir programar un controlador para el dispositivo.[Del07]

Es decir, solamente una cantidad de información limitada sobre el diseño necesita estar disponible; posiblemente no mucha, por ejemplo, para hacer una reparación.

## **2.2. Biometría**

Históricamente, la identificación personal se ha basado en posesiones especiales (llaves, tarjetas) o en conocimientos secretos (palabras claves, números de identificación personal), todos estos aspectos son casi únicos, y se emplean para verificar la identidad de su portador. Ahora bien, el ser humano posee características propias que lo hacen único: huellas dactilares, la voz, el rostro, la forma de escritura, e incluso el iris del ojo. Entonces, podemos decir que nosotros llevamos nuestras propias palabras claves, tarjetas o números PIN. Entonces, ¿Porque no aprovechar estas características?

Los científicos se formularon esta misma pregunta hace algunos años, dando origen a la Biometría. Ésta consiste en la identificación o verificación de la identidad de un individuo, empleando sus características biológicas, psicológicas y de conducta. En la actualidad, existen distintos tipos de dispositivos que soportan la biometría, tales como lectores de huella digital o lectores de retina.[Car08]

Por definición, un sistema biométrico, es un sistema automático capaz de:

1. Obtener la muestra biométrica del usuario final.
2. Extraer los datos de la muestra.
3. Comparar los datos obtenidos con los existentes en la base de datos.
4. Decidir la correspondencia de datos.
5. Indicar el resultado de la verificación.

Algunos de los dominios para esta tecnología son:

- **Bioinformática:** Aplicación de la informática en el área de la medicina y la biología.
- **Biometría forense:** La ciencia y tecnología de usar e interpretar la evidencia física para propósitos legales.
- **Interacción Humano-Computador (*Human-to-Computer Interaction-HCI*):** Su objetivo es mejorar el rendimiento y la precisión de esas interfaces, mediante el reconocimiento de los usuarios y adaptarse a las características específicas de cada usuario para labores de reconocimiento.
- **Seguridad biométrica:** Autenticación de usuarios. Enlazar la información digital a una determinada identidad para lograr control de acceso, autenticación de información entre otras.

En este trabajo de titulación, este último dominio es el que nos interesa y en el cual se centraremos especial atención y esfuerzos.

Cabe destacar que todos los métodos biométricos conocidos son “no determinísticos” y necesitan estar basadas en aproximaciones heurísticas.

Existen 2 modos de operación en los sistemas de autenticación biométrica: El enrolamiento (*Enrollment*) y la autenticación (*Authentication*).

### **2.2.1. Enrolamiento y Autenticación**

Existen 2 modos de operación en los sistemas de autenticación biométrica: El enrolamiento (*Enrollment*) y la autenticación (*Authentication*).

**Enrolamiento**

El proceso de enrolamiento ocurre cuando nos registramos en el sistema, donde las características de cada usuario se almacenan para futuras referencias y asociaciones de identidad de los sujetos. Una representación gráfica de este modo se aprecia en la Figura 1

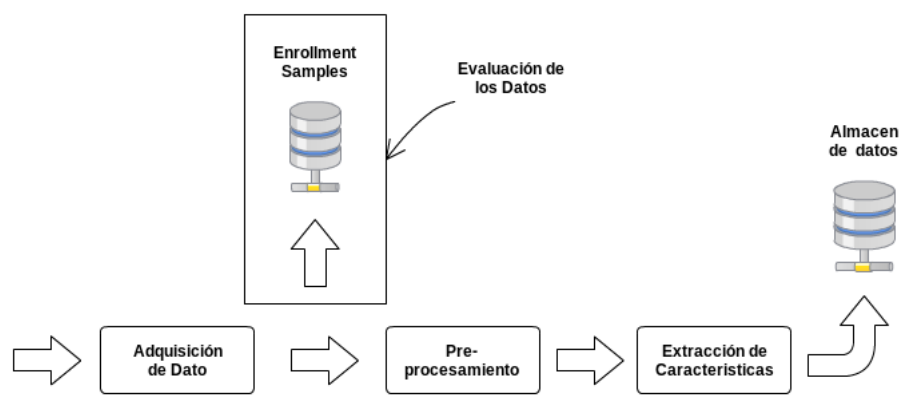


Figura 1. Esquema gráfico del proceso de Enrolamiento

Aquí se observa que el proceso comienza con la toma de datos (por ejemplo, medir y realizar conversiones análogo-digital). La representación digital posterior a este proceso es denominada Enrollment Samples(Ejemplos de Enrolamiento) o simplemente enrollments. Desde el enrollment original se extraen las características biométricas, son preprocesadas, y en algunos casos almacenadas en algún soporte de datos (como una base de datos) para poder reproducirlas en otro momento.

**Autenticación**

La Autenticación (*authetication*) consiste en el proceso de verificar o identificar la identidad de algún sujeto, según corresponda, en la Figura 2 se muestra en forma gráfica este proceso.

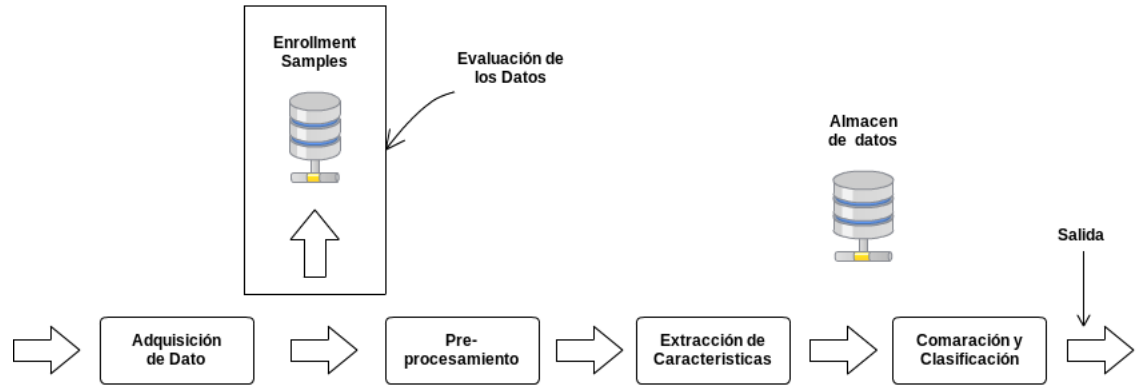


Figura 2. Esquema gráfico del proceso de Autenticación

### 2.2.2. Verificación versus Identificación

La autenticación la podemos dividir en dos acciones verificación y identificación, en función de cómo se desee obtener la identidad del sujeto.

#### Verificación

El modo de Verificación es el sistema de autenticación que determina si un set determinado de características son similares al template de dicha persona para determinar si es o no es la persona. El resultado de esta acción es siempre una decisión binaria (sí o no, 0 o 1) entregando en algunos casos el puntaje de acierto (Matching Score), lo que muestra el grado de similitud entre su template y ésta persona.

#### Identificación

El modo de Identificación describe el proceso de determinar la identidad de un sujeto (dadas sus características biométricas) comparándolas con un rango de sujetos. Así, la clasificación asignada será una entre todas las personas registradas en el sistema.

Para ejemplificar estos conceptos, veamos los siguientes ejemplos.

- Si tenemos un control de acceso para un portal principal, nuestro problema es “Determinar quién es”, para en función de eso, determinar si ingresa o no. Esto sería una identificación.
- Si tenemos una oficina del usuario “Pedro Paredes”, donde sólo él tiene asignado acceso, nuestro problema es “Determinar si soy Pedro Paredes”, por lo tanto, verificar si soy el usuario determinado. Esto es una verificación.

Es fundamental entender ambos mecanismos y encontrar el más adecuado para nuestros requerimientos.

### 2.2.3. Criterios de selección de características biométricas

Se han sugerido distintos criterios para autenticar de manera adecuada. A continuación veremos los 4 más importante:

1. **La Variabilidad** La Variabilidad tiene que ver con la variación de los valores desde un evento a otro, sobre una misma persona. Este efecto es llamado variabilidad Intra-Personal o Intra-Class. La variabilidad es inherente a todos los sistemas biométricos



debido a la naturaleza no determinística de las mediciones biométricas, en la Figura 3 vemos un ejemplo de variabilidad [Way00].

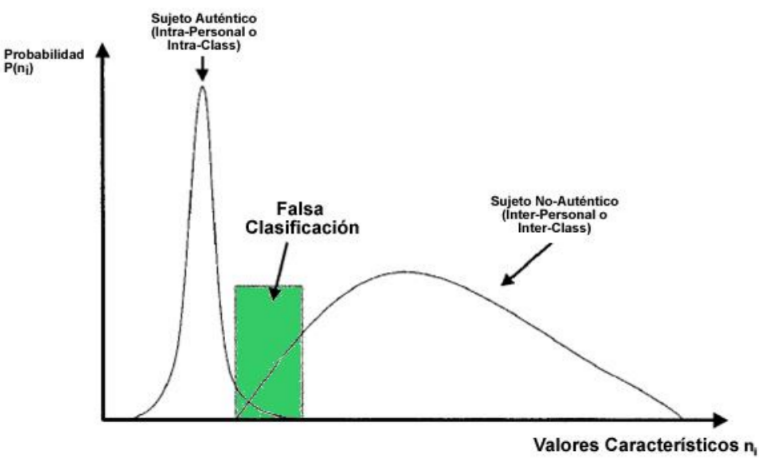


Figura 3. Ejemplo de variabilidad y capacidad de discriminar una característica biométrica

- 2. **La Capacidad Discriminatoria** está determinada por el grado de unicidad de las características biométricas que serán utilizadas en la comparación. Aparentemente, un buen sistema biométrico posee una baja variabilidad Intra-Personal y una alta variabilidad Inter-Personal (entre distintas personas). El grado de variabilidad Intra-Personal está reflejado por el ancho de una distribución gaussiana (ver Figura 3) para sujetos auténticos, donde la capacidad discriminatoria puede ser estimada en la intersección de las curvas de sujetos auténticos versus sujetos no-auténticos [Zha00].
- 3. **La Acertividad**, para diseñar un sistema biométrico funcional, las características deben poseer bastante acertabilidad en un tiempo aceptable. Hoy en día, el criterio es determinado por la tecnología del sensor, planteando la inquietud de saber si obtuvo la característica en un tiempo aceptable y con la suficiente calidad. Por ejemplo, un examen de ADN es muy exacto, sin embargo, requiere un amplio tiempo de trabajo de verificación [Zha00].
- 4. **El Rendimiento**, cuando nos referimos a que una característica biométrica debe ser procesada en un tiempo aceptable nos referimos al rendimiento de un sistema biométrico. de una persona para el ingreso a una oficina. Por lo general asociamos el grado de exactitud en función del tiempo de respuesta que deseemos obtener [Way00].

2.2.4. Medidas de Rendimiento y Exactitud

Los sistemas biométricos intentan determinar o verificar la identidad de cada miembro registrado en nuestro sistema utilizando medidas y/o características distintivas. Debido a la naturaleza no-determinística de este proceso, es imposible realizar un análisis exacto (con los sistemas del día de hoy). Evaluaciones técnicas sugieren que éstas deben ser realizadas mediante análisis estadísticos y mediciones empíricas.

Según el tipo de medición biométrica que deseemos utilizar, se utilizan distintos indicadores. A través de las últimas 2 décadas, se llegó al consenso en cuáles eran las mediciones más importantes, para realizar las evaluaciones técnicas pertinentes [Way99] y que son presentadas en la tabla 1.

Tabla 1. Principales medidas para evaluaciones de los sistemas biométricos

Medida	Descripción
<b>Tasa de Falsos Aciertos</b> <i>False Match Rate (FMR)</i> <i>False Accept Rate (FAR)</i>	Tasa entre coincidencias detectadas por el sistema pero que no son reales (falsos positivos) versus el número total de muestras.
<b>Tasa de Falso Rechazo</b> <i>False Non-Match Rate (FNMR)</i> <i>False Reject Rate (FRR)</i>	Tasa entre coincidencias que no son detectadas por el sistema pero que sí son reales (falsos negativos) versus el número total de muestras.
<b>Tasa donde los errores son iguales</b> <i>Equal-Error-Rate (EER)</i>	El punto en el diagrama de tasa de errores donde la tasa de falsos aciertos es igual a la tasa de falsos rechazos.
<b>Tasa de error por particionamiento</b> <i>Binning Error Rate (BNR)</i>	Tasa de falsos rechazos debido a errores de particionamiento.
<b>Coefficiente de Penetración</b> <i>Penetration Coefficient (PC)</i>	Porcentaje promedio del tamaño del repositorio de datos a ser revisado para cada proceso de autenticación.
<b>Tiempo de Transacción</b> <i>Transaction Time (TT)</i>	Tiempo requerido para una sola transacción de autenticación, compuesto por la suma del tiempo de recolección de datos y el tiempo de cálculo.

Las dos primeras medidas definen el umbral de decisión (threshold) desde donde se puede optimizar el nivel de exactitud en función del tiempo de búsqueda como se muestra en la Figura4. esto quiere decir que a un alto valor de umbral implica un sistema menos exacto, por lo cual podría aceptar a quien no posee los permisos correspondientes, pero más rápido a la hora de entregar resultados. Por el contrario, con un bajo umbral de decisión, es menos probable equivocarse, pero el tiempo de procesamiento es mucho mayor. A pesar de la importancia de estos indicadores en los distintos dispositivos biométricos, no es objetivo de este proyecto de título entrar en mayores detalles.

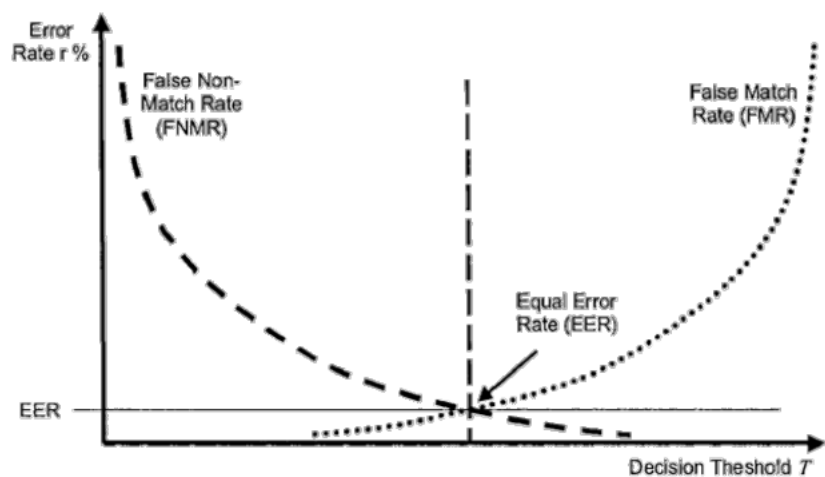


Figura 4. FNMR, FMR y EER en función del umbral de decisión

### 2.2.5. Modalidades Biométricas

En la Tabla 2 se presenta una clasificación de las diferentes tecnologías de comunicación inalámbricas [Kuo07], señalando sus principales características y aplicaciones tPorcentaje promedio del tamaño del repositorioólicas, a fin de observar las condiciones que presenta el 802.15.4, donde se concentrará la atención del presente trabajo.

Tabla 2. Clasificación de tecnologías de comunicación inalámbricas

Clase	Velocidad de datos	Radio de cobertura	Aplicaciones típicas	Ejemplo de tecnologías
WWAN	<10 Mbps	>10 km	Telefonía, Internet móvil,	GSM, UMTS, satélite
WMAN	<100 Mbps	<10 km	Internet banda ancha	IEEE 802.16, HIPERMAN
WLAN	<100 Mbps	<100 m	reemplazo LAN alámbrica	IEEE 802.11, HIPERLAN/2
WPAN	<10 Mbps	<10 m	transferencia de datos personales	Bluetooth, IEEE 802.15.3
WSN	<1 Mbps	<1 km	monitoreo, control	redes propietarias, IEEE 802.15.4, RFID

El estándar IEEE 802.15.4 tiene como principales atributos su bajo coste en términos de requerimientos y bajo consumo de energía, destacando en aplicaciones domóticas

e industriales. Con una trama que no debe exceder los 127 Bytes de longitud, el estándar ofrece tasas de transmisión de datos de hasta 250 Kb/s, brindando soporte para aplicaciones que no requieran gran velocidad de transmisión, o para nodos alimentados por baterías donde el energía sea un factor crítico. En la Figura 5 se muestra el espacio de operación de los estándares WLAN Y WPAN [Gut04]; cabe destacar que el 802.15.4 no está diseñado para solaparse con estándares de redes inalámbricas de gama alta.

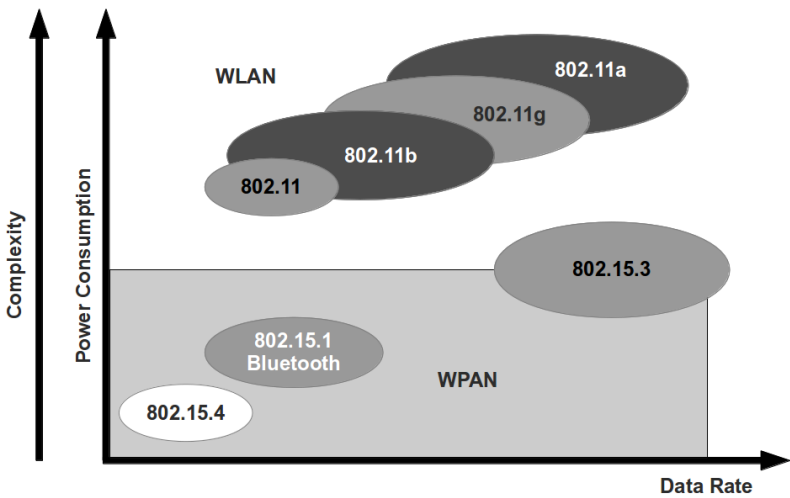


Figura 5. Espacio de operación de WPAN y WLAN

La Tabla 3 [Gut04] presenta un resumen de las principales características de una LR-WPAN (*Low-rate Wireless Personal Area Network*) usando el estándar IEEE 802.15.4, comparado con el estándar IEEE 802.11b y el estándar 802.15.1 (WPAN/Bluetooth).

Tabla 3. Comparación de LR-WPAN con otras tecnologías inalámbricas

	802.11b WLAN	Bluetooth WPAN	Low Rate WPAN
Rango	~100 m	~10 - 100 m	10 m
Velocidad de datos	~2 - 11 Mb/s	1 Mb/s	≤ 0.25 Mb/s
Consumo de energía	Medio	Bajo	Ultra bajo
Tamaño	Largo	Pequeño	Pequeñísimo
Costo/Complejidad	Alto	Medio	Muy bajo

Es importante destacar que el 802.15.4 no es sinónimo de la especificación ZigBee, ya que el 802.15.4 es un protocolo de capas Física y de Enlace (capas OSI 1 y 2), mientras

que ZigBee es un protocolo de capa de red (capa OSI 3) que se sitúa sobre el IEEE 802.15.4. Además, ZigBee es una marca comercial de la ZigBee Alliance<sup>1</sup>, grupo que crea y mantiene el estándar.

De esta forma, es posible manifestar con determinación que la tecnología LR-WPAN busca brindar solución en ámbitos donde una WPAN resulta demasiado costosa y donde se requiere un funcionamiento con un consumo mínimo de energía.

---

<sup>1</sup><http://www.zigbee.org/>

### **3. SOLUCIÓN PROPUESTA**

**4. ANÁLISIS Y DISEÑO**

## **5. IMPLEMENTACIÓN**



**6. RESULTADOS**

**7. CONCLUSIONES**

## BIBLIOGRAFÍA

- [Ind09] Electro Industria. (2009). Robótica en Chile. Cada vez más cerca de la automatización total. Disponible en <http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1269&tip=9> Consultado el 24 de Marzo de 2014.
- [Osh14] OSHW-open source hardware. (2014). From Definition of Free Cultural Works. Disponible en <http://freedomdefined.org/OSHW> Consultado el 27 de Marzo de 2014.
- [Del07] Antonio Delgado. (2007). ¿Qué es el hardware libre? Eroski Consumer Disponible en <http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2007/11/20/171514.php>. Consultado el 27 de Marzo de 2014.
- [Car08] Carrasco Livio. (2008). Cancerbero: Prototipo de Control de Acceso utilizando Gestión de espacios mediante Dispositivos Contactless, Smartcard y Biometría. Escuela de Ingenieria Civil en Informática Universidad Austral de Chile.
- [Vie06] Vielhauer C. (2006). Biometric User Authentication for IT Security: From Fundamentals to Handwriting. Springer.
- [Way00] Wayman J.L. (2000). National Biometric Test Center - Collected Works Version 1.2 Disponible en <http://www.engr.sjsu.edu/biometrics/nbtccw.pdf> Consultado el 16 de Abril de 2014.
- [Zha00] Zhang D. (2000). Automated Biometrics, Kluwer Springer.
- [Way99] Wayman J.L. (1999). Technical Testing and Evaluation of Biometric Identification Devices. Kluwer Academic Publishers. Boston, MA, U.S.A, pp. 345-368
- [Cis11] Cisco (2011). Big Data in the Enterprise: Network Design Considerations. Disponible en [http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9670/white\\_paper\\_c11-690561.pdf](http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9670/white_paper_c11-690561.pdf). Consultado el 20 de Agosto de 2013.
- [Com09] Commission of the European Communities (2009). Internet of Things - An action plan for Europe. Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0278:FIN:EN:PDF>. Consultado el 01 de Agosto de 2013.
- [Dee98] Deering, S. & Hinden, R. (1998). RFC 2460. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt>. Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Del07] Delclós T. (2007). El reto del 'Internet de las Cosas'. Diario El País. Disponible en [http://elpais.com/diario/2007/05/17/ciberpais/1179368665\\_850215.html](http://elpais.com/diario/2007/05/17/ciberpais/1179368665_850215.html). Consultado el 01 de Agosto de 2013.
- [Dun10] Dunkels A. & Vasseur JP. (2010). White paper #1: Why IP. IP for Smart Objects. Internet Protocol for Smart Objects (IPSO) Alliance. Disponible en <http://www.ipso-alliance.org/white-papers>. Consultado el 06 de Septiembre de 2013.

- [Els11] Elster Group (2011). A Standardized and Flexible IPv6 Architecture for Field Area Networks. Smart Grid Last Mile Infrastructure. Disponible en <http://www.elster.com/assets/downloads/IP-arch-SG-WP-clean-final-112211.pdf>. Consultado el 09 de Septiembre de 2013.
- [Esh] Echaveguren T., Subiabre M., Echaveguren E., & León C. (n.d.). Proposición de un Subsistema de Información para el Sistema de Gestión de Puentes MAPRA. Disponible en [http://www2.udec.cl/~provial/trabajos\\_pdf/11TomasEchavegurenSistemapuentesMapra.pdf](http://www2.udec.cl/~provial/trabajos_pdf/11TomasEchavegurenSistemapuentesMapra.pdf). Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Eur] European Research Cluster on the Internet of Things (n.d.). Disponible en <http://www.internet-of-things-research.eu/>. Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Gar09] Gracia E. (2009). Implementación de Protocolos de Transporte en Redes de Sensores. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña.
- [Gut04] Gutiérrez J., Barrett R. & Callaway E. (2004). Low-rate Wireless Personal Area Networks: Enabling Wireless Sensors with IEEE 802.15.4. Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York.
- [Hin06] Hinden R. & Deering S. (2006). RFC 4291. IP Version 6 Addressing Architecture. Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc4291.txt>. Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Hui11] Hui J. & Thubert P. (2011). RFC 6282. Compression Format for IPv6 Datagrams over IEEE 802.15.4-Based Networks. Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc6282.txt>. Consultado el 24 de Septiembre de 2013.
- [IEE03] IEEE Standards Association (2003). IEEE Standard 802.15.4-2003. Disponible en <http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.4-2003.pdf>. Consultado el 22 de Agosto de 2013.
- [IMS12] IMS Research (2012). Internet Connected Devices Approaching 10 Billion, to exceed 28 Billion by 2020. Disponible en [http://www.imsresearch.com/press-release/Internet\\_Connected\\_Devices\\_Approaching\\_10\\_Billion\\_to\\_exceed\\_28\\_Billion\\_by\\_2020](http://www.imsresearch.com/press-release/Internet_Connected_Devices_Approaching_10_Billion_to_exceed_28_Billion_by_2020). Consultado el 28 de Agosto de 2013.
- [IPv11] IPv6 para Chile (2011). Fase de Inteligencia de Mercados y Competitiva. Informe de Tendencias N° 6. Disponible en <http://www.ipv6.cl/system/files/Informe-de-Tendencias-enero-2011.pdf>. Consultado el 09 de Septiembre de 2013.
- [Jim12] Jiménez A., Jiménez S., Lozada P. & Jiménez C. (2012). Wireless Sensors Network in the Efficient Management of Greenhouse Crops. 2012 Ninth International Conference on Information Technology - New Generations. Las Vegas, 680 - 685.
- [Kas13] Kaschel H. & Iturralde D. (2013). Análisis de Mejoras en la Agricultura Aplicando WSN: Cultivo de Rosas. XIV Congreso Internacional de Telecomunicaciones SENACITEL 2013, Valdivia.

- [Kuo07] Kuorilehto M., Kohvakka M., Suhonen J., Hämäläinen P., Hännikäinen M. & Hämäläinen TD. (2007). Ultra-Low Energy Wireless Sensor Networks in Practice. Wiley, Great Britain.
- [Kus07] Kushalnagar N., Montenegro G. & Schumacher C. (2007). RFC 4919. IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs): Overview, Assumptions, Problem Statement, and Goals. Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc4919.txt>. Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Lar99] Larman C. (1999). UML y Patrones: Introducción Al Análisis y Diseño Orientado a Objetos. Prentice-Hall, México.
- [Lat12] Latin America and Caribbean Network Information Centre (2012). Estado de IPv4 a fin de 2012. Disponible en: <http://portalipv6.lacnic.net/estado-de-ipv4-a-fin-de-2012-es/>. Consultado el 20 de Agosto de 2013.
- [Max06] MaxStream (2006). XBee<sup>TM</sup>/XBee-PRO<sup>TM</sup> OEM RF Modules. Product Manual v1.xAx - 802.15.4 Protocol. MaxStream, Inc., London.
- [Mol12] Molina N. (2012). Diseño de un Sistema de Gestión de Puentes bajo Enfoque de Priorización de la Inversión. Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles, Universidad Austral de Chile, Valdivia.
- [Mon07] Montenegro G., Kushalnagar N., Hui J. & Culler D. (2007). RFC 4944. Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks. Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc4944.txt>. Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Nar07] Narten T., Nordmark E., Simpson W. & Soliman H. (2007). RFC 4861. Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6). Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc4861.txt>. Consultado el 07 de Agosto de 2013.
- [Nat10] National Institute of Standards and Technology (2010). NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 1.0. Disponible en [http://www.nist.gov/public\\_affairs/releases/upload/smartgrid\\_interoperability\\_final.pdf](http://www.nist.gov/public_affairs/releases/upload/smartgrid_interoperability_final.pdf). Consultado el 09 de Septiembre de 2013.
- [NXP11] NXP Laboratories UK Ltd (2011). JenNet-IP Network Protocol Stack. Low-Power Wireless IP Networking for the ‘Internet of Things’. Disponible en [http://www.jennic.com/files/product\\_briefs/JenNet-IP-PBv1.2docx.pdf](http://www.jennic.com/files/product_briefs/JenNet-IP-PBv1.2docx.pdf). Consultado el 01 de Agosto de 2013.
- [Och] Ochoa A. (n.d.). Métodos científicos. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml>. Consultado el 23 de Septiembre de 2013.
- [Oya10] Oyarce A. (2010). Guía del Usuario XBEE Series 1. Ingeniería MCI Ltda., Santiago.
- [Peñ13] Peña C. & Ralli C. (2013). IPv6: El motor de “La WEB de las Cosas”. Blog Think Big. Disponible en <http://blogthinkbig.com/ipv6-motor-internet-de-las-cosas-iot/>. Consultado el 27 de Agosto de 2013.

- [Pos80] Postel J. (1980). RFC 768. User Datagram Protocol. Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt>. Consultado el 06 de Septiembre de 2013.
- [Rev09] Reventós L. (2009). El ‘Internet de las Cosas’ ahorraría 200000 muertes anuales en las carreteras europeas. Diario El País, Tecnología. Disponible en [http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2009/05/20/actualidad/1242810061\\_850215.html](http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2009/05/20/actualidad/1242810061_850215.html). Consultado el 01 de Agosto de 2013.
- [Rya01] Ryall M. (2001). Bridge Management. Elsevier, Great Britain.
- [Scr13] Scrum Manager (2013). Scrum Manager BoK (SMBoK). Disponible en: [http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Main\\_Page](http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Main_Page). Consultado el 25 de Septiembre de 2013.
- [She09] Shelby Z. & Bormann C. (2009). 6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet. Wiley, Great Britain.
- [She12] Shelby Z., Chakrabarti S., Nordmark E. & Bormann C. (2012). RFC 6775. Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs). Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://www.ietf.org/rfc/rfc6775.txt>. Consultado el 24 de Septiembre de 2013.
- [She13] Shelby Z., Hartke K. & Bormann C. (2013). draft-ietf-core-coap-18. Constrained Application Protocol (CoAP). Internet Engineering Task Force. Disponible en <http://tools.ietf.org/id/draft-ietf-core-coap-18.txt>. Consultado el 01 de Octubre de 2013.
- [Taf12] Taffernaberry C. (2012). 6LoWPAN: IPv6 for Wireless Sensor Network. Simposio Argentino de Sistemas Embebidos (SASE). Disponible en <http://www.sase.com.ar/2012/files/2012/09/4-2012-SASE-6lowpan.pdf>. Consultado el 21 de Agosto de 2013.
- [Tel13] Telecom Bretagne (2013). Arduino  $\mu$ IPv6 Stack. Disponible en <https://github.com/telecombretagne/Arduino-IPv6Stack/wiki>. Consultado el 24 de Septiembre de 2013.
- [Win12] Winter T., Thubert P., Brandt A., Hui J., Kelsey R., Levis P., Pister K., Struik R., Vasseur JP & Alexander R. (2012). RFC 6550. RPL: IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks . Internet Engineering Task Force. Available: <http://www.ietf.org/rfc/rfc6550.txt>. Consultado el 29 de Agosto de 2013.
- [Yu06] Yu Y., Prasanna VK., & Krishnamachari B. (2006). Information Processing and Routing in Wireless Sensor Networks. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore.
- [Zia08] Ziadé T. (2008). Expert Python Programming. Best practices for designing, coding, and distributing your Python software. Packt Publishing, Birmingham.