
NOVIBRASYON
MARINE ENGINE MOUNTS

ÜRÜN KATALOĞU
2026

Deniz motoru takozları.

Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

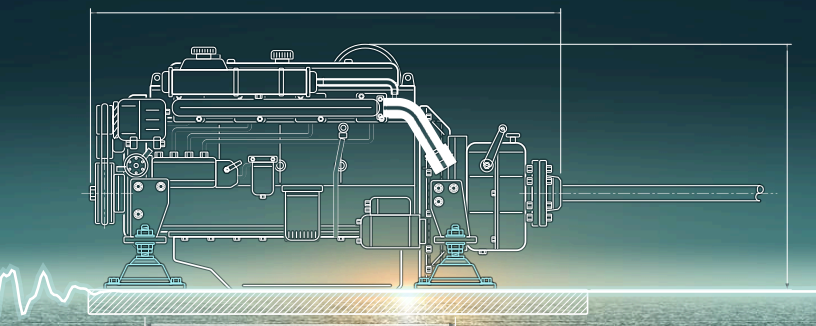

Yanmar · Cummins · Caterpillar · Volvo Penta · MAN · Perkins için motor takozları

www.novibrasyon.com **WhatsApp +90 530 780 19 95**



NOVIBRASYON MARİN'E HOŞ GELDİNİZ

Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

Novibrasyon Marin, deniz motoru takozlarını ve şaft yataklarını İstanbul'da üretir ve tüm dünyaya gönderir. Bu katalogdaki her takoz, motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmak, motor hizasını korumaya yardımcı olmak, tuzlu suya ve denizde geçen uzun saatlere dayanmak için yapılır.

Daha az titreşim

Vulkanize kauçuk elemanlar, motor titreşimini tekne gövdesine ulaşmadan emer.

Tuzlu suya dayanıklı

Galvaniz çelik, 316 paslanmaz çelik ve denizcilik sınıfı alüminyum gövdeler.

2–4 iş günü

FedEx veya UPS Express ile sigortalı ve takipli. Varış yerine ve gümrüğe bağlıdır.

HIZLICA BULUN

Takoz nasıl çalışır Teknik giriş →

Motor rehberi Motorunuzu bulun →

Parça numarası rehberi Eski takozunuz →

Nasıl sipariş verilir Üç basit adım →

BU KATALOGDA

01 Yanmar Motor Takozları →

02 Saildrive Takozları →

03 Cummins Motor Takozları →


04 Üniversal Takozlar →

Şaft yatakları →

TEKNİK GİRİŞ

Titreşimden sessizliğe.

Dizel motor her ateşlemede sarsılır. Motor takozu, motor ile tekne gövdesi arasındaki kauçuk bir yaydır: motor ve şanzımanın ağırlığını taşır, şaftı hizada tutar ve titreşimin büyük kısmını tekneye ulaşmadan keser.

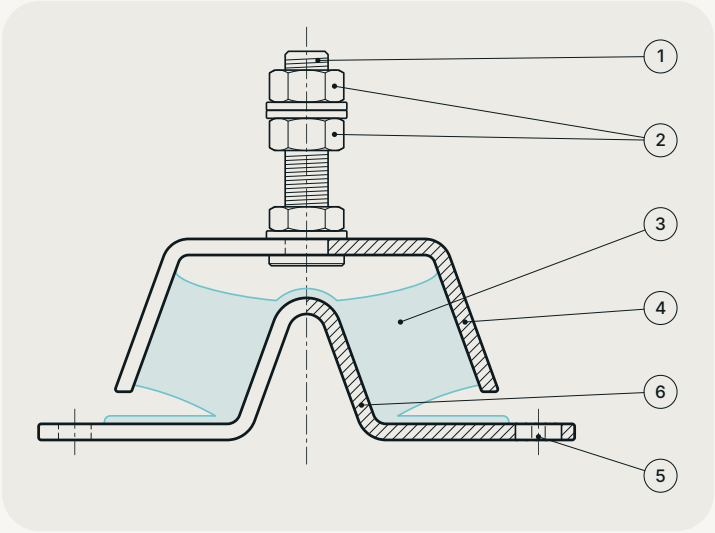

NOVIBRASYON TAKOZUNUN İÇİ

1. **Saplama**
   Motor ayağını taşır.
2. **Ayar somunları**
   Şaft hizası için motor yüksekliğini ayarlar.
3. **Kauçuk eleman**
   Titreşimi emer. Sertliği Shore olarak verilir.
4. **Metal gövde**
   Kauçuğu tutar ve yükü taşır.
5. **Taban flanşı**
   Motor yatağına cıvatalanır.
6. **Orta göbek**
   Taban plakasının yükseltilmiş orta kısmı; kauçuğa vulkanize edilir.

TEKNİK GİRİŞ

Doğru takoz seçimi.

Motorunuza uygun takozu dört etken belirler.

1 Motor modeli

Motorunuzu motor rehberinde bulun. Rehber motorunuza uygun takozu gösterir.

2 Takoz başına yük

Motor ve şanzıman ağırlığı, takozlar arasında paylaşılır. Şanzıman arkada olduğu için arka takozlar genellikle daha çok yük taşır.

3 Uyum

Saplama dişi, bağlantı delik aralığı ve yükseklik, motor ayaklarına ve motor yatağına uymalıdır.

4 Kauçuk sertliği

Takoz başına yüke göre seçilir: hafif yükler için yumuşak, ağır yükler için sert.

KAUÇUK SERTLİĞİ (SHORE)

YUMUŞAK — SERT

45 Shore
Yumuşak
En iyi yalıtım, hafif yükler için.

55 Shore
Orta
Dengeli yalıtım ve yük kapasitesi.

65 Shore
Sert
En ağır yükler için sağlam destek.

NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

- Çatlak, yırtık veya ufalanan kauçuk
- Metalden ayrılan kauçuk
- Motor eskisinden daha aşağıda duruyor ya da takoz çökmüş
- Yağ veya mazottan yumuşamış, şişmiş kauçuk
- Titreşim veya ses artışı, vites değiştirirken vuruntu

- Şaft keçesi veya şaft yatağı hızlı aşınıyor, şaft hizası bozuk

> Takozlar birlikte eskir: biri bozulduysa hepsini kontrol edin. Yeni takozları taktıktan sonra kaplinde şaft hizasını kontrol edin ve somunları önerilen torkla sıkın.

MOTOR REHBERİ

Takozunuzu üç adımda bulun.

1 **Motor markanızı bulun**
Aşağıdaki listeden markanıza dokunun.

2 **Motor modelinizi bulun**
Model, motorun tip etiketinde veya kılavuzunda yazılıdır.

3 **Takoza dokunun**
Her kutuda takozun kodu yazar. Takoza gitmek için dokunun.

KUTU NASIL OKUNUR



100 →

MOTOR MARKALARI

- Yanmar →
- Yanmar saildrive →
- Cummins →
- Caterpillar →
- John Deere →
- Volvo Penta →
- MAN →
- Perkins / Sabre →
- Üniversal Takozlar →

MOTOR REHBERİ

Yanmar

1GM



50



70

2GM serisi

2GM · 2GMF · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F



75



100

2YM15



75



100

3GM serisi

3GM · 3GMF · 3GMD · 3GMDF · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F



75 →



100 →

3YM serisi

3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE



75 →



100 →

3JH serisi

3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40



100 →



150 →

4JH serisi

4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH2E · 4JH2TE · 4JH2BE · 4JH2TBE · 4JH2HTE · 4JH2DTE · 4JH2UTBE · 4JH2UTE · 4JH3E · 4JH4 · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57



150 →



200 →

4JH3 / 4JH4 turbo · 4JH80 · 4JH110

4JH3-TE · 4JH3-HTE · 4JH3-DTE · 4JH4-TE · 4JH4-HTE · 4JH80 · 4JH110



200 →

4LHA serisi

4LHA-HTP · 4LHA-DTP · 4LHA-STP



400 →



VV3 55 Shore →

4LH serisi



VV3 55 Shore →

6LP · 6LY · 6LF

6LPA-STP2 · 6LPA-STC · 6LY2M-WDT · 6LY2A-UTP · 6LY2M-WST · 6LY400 · 6LY440 · 6LY2A-STP · 6LF550



500 →



VV3 55 Shore 6LP →

Yanmar saildrive

2GM · 2GM20 · 2GM20F · 2YM15

SD20 · SD25 ile



SD150 →

3YM20 · 3YM30 · 3GM30 · 3HM35

SD20 · SD25 · SD30 ile



SD230 →

3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE

SD31 · SD40 · SD50 ile



SD230 →

4JH3E · 4JH3TE · 4JH4E · 4JH4AE · 4JH4TE

SD40 · SD50 ile



SD430 →

Cummins

6B 5.9



450 →

6BT · 6BTA 5.9



450 →



VV3 55 Shore →

QSB 5.9



600



VV3 55 Shore

QSB 6.7



500

6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9



500



600



VV3 65 Shore

QSM11



600



VV3 65 Shore

4BT



VV3 55 Shore

Caterpillar

3116 · 3126 · C7



500



VV3 65 Shore

C9



VV3 65 Shore

3056 · C4.4



VV3 55 Shore →

John Deere

Seçili deniz motorları



500 →

Volvo Penta

D2 · D3 · TAMD30 · 31 · 41 · KAD · KAMD



VV2 →

D4 · D6 · TAMD 63 · 71–75 · D9



VV3 55 Shore D4 · D6 →



VV3 65 Shore TAMD · D9 →

Seçili uygulamalar



VV1

MAN

D2866 · D2876



VV3

D2848 · D2840 · D2842 · D0836 · D0826



VV3 65 Shore

Seçili uygulamalar



VV2



VV3 55 Shore

Perkins / Sabre

M92 · M115 · M130



VV3 55 Shore →

Seçili uygulamalar



VV1 →



VV2 →

Üniversal Takozlar

Mercruiser · Beta Marine

Seçili uygulamalar



VV1 →

Yanmar · Cummins · Caterpillar

Seçili uygulamalar



VV2 →

Tüm deniz motorları

Takoz başına yüke göre seçilir



VV1



VV2



VV3



MT

PARÇA NUMARASI REHBERİ

Parça numaranız var mı?

Orijinal parça numarasını eski takozunuzda veya motor kılavuzunda bulun, sonra burada arayın.

Yanmar

128170-08340	50 →
128170-08350	70 →
128270-08340	75 →
128270-08341	75 →
128377-08340	75 →
128377-08341	75 →
124772-08341	100 →
128377-08351	100 →
121370-08351	150 →

129470-08350	200 →
129670-08341	200 →
119175-08440	400 →
519175-08300	400 →
119773-08300	500 →
119773-08310	500 →
129795-08340	SD150 →
196420-02310	SD230 →
196440-02380	SD430 →

Cummins

3393853	500 →	600 →
3968021	500 →	600 →
3349230		450 →
3964883		600 →

4931364	600 →
5301975	600 →

Caterpillar

139-1502	500 →

Barry Controls

27391-8	500 →
27391-9	500 →
28717-2	500 →
27655-2	450 →



01

Yanmar Motor Takozları

Yanmar 1GM, 2GM, 3GM, 2YM, 3YM, 3JH, 4JH, 4LHA ve 6LP / 6LY motorları için yedek takozlar. 75, 100, 150 ve 200 galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

Novibrasyon 50
Yanmar 1GM'de 70 ile birlikte kullanılır. →

Novibrasyon 70
Yanmar 1GM'de 50 ile birlikte kullanılır. →

Novibrasyon 75
Yanmar 2GM, 3GM, 2YM ve 3YM için. →

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

50

Yanmar 1GM'de 70 ile birlikte kullanılır.



50 kg
Takoz başına maks. yük

M14 × 1.5
Saplama dişi

159 mm
Taban uzunluğu

127.5 mm
Delik aralığı

NOVIBRASYON 50

Uyum ve teknik özellikler

Yanmar 1GM motorlarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar

1GM

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

128170-08340

ÖLÇÜLER

M14 × 1.5
Saplama dişi

159 mm
Taban uzunluğu

127.5 mm
Delik aralığı

Ø12.5 mm + kanal
Delikler

66 mm
Gövde yüksekliği


96.5 mm
Min. yükseklik

147 mm
Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Deniz ortamına dayanıklı yapı

Ölçüler

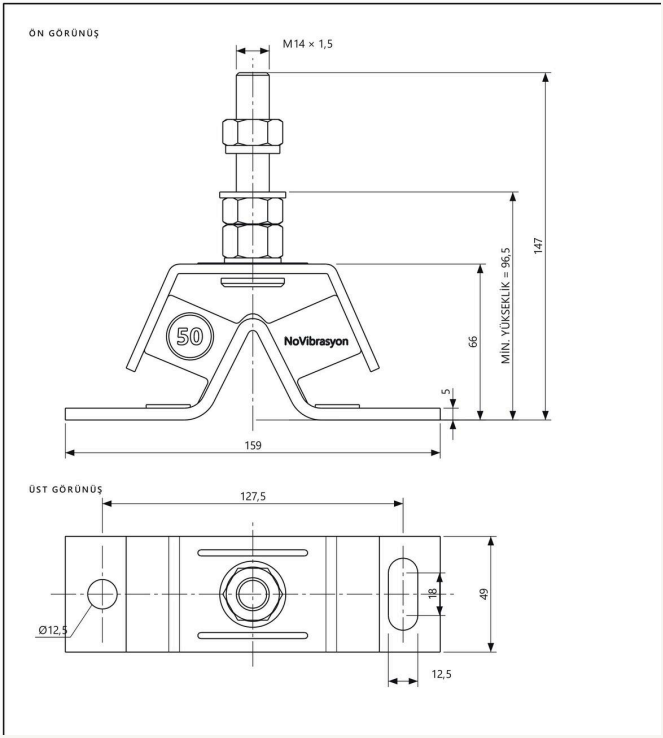


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

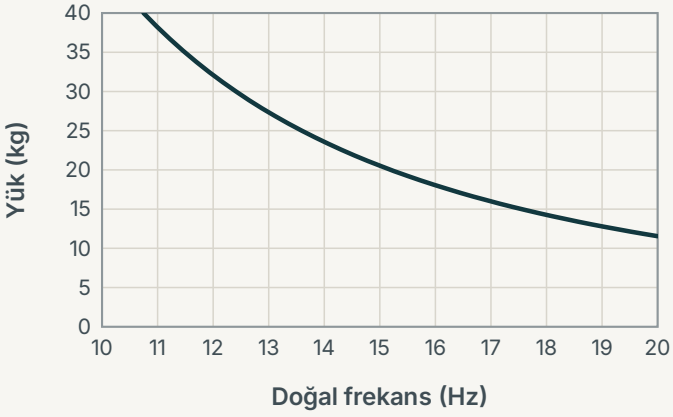

Yük-çökme eğrisi

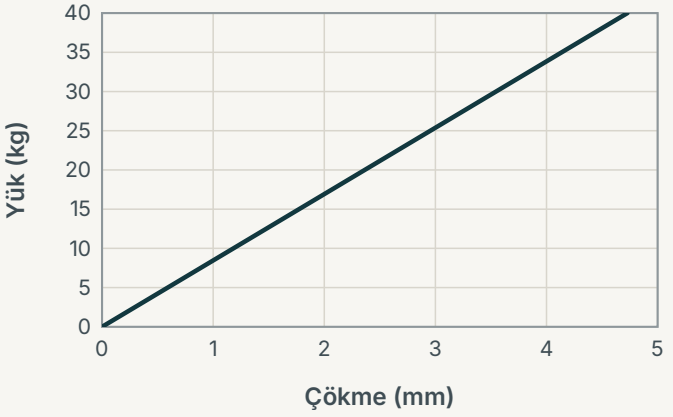

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

70

Yanmar 1GM'de 50 ile birlikte kullanılır.



70 kg
Takoz başına maks. yük

M14 × 1.5
Saplama dişi

159 mm
Taban uzunluğu

127.5 mm
Delik aralığı

NOVIBRASYON 70

Uyum ve teknik özellikler

Yanmar 1GM motorlarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar

1GM

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

128170-08350

ÖLÇÜLER

M14 × 1.5
Saplama dişi

159 mm
Taban uzunluğu

127.5 mm
Delik aralığı

Ø12.5 mm + kanal
Delikler

66 mm
Gövde yüksekliği


96.5 mm
Min. yükseklik

147 mm
Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Motor titreşimini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Deniz ortamı için tasarlanmıştır

Ölçüler

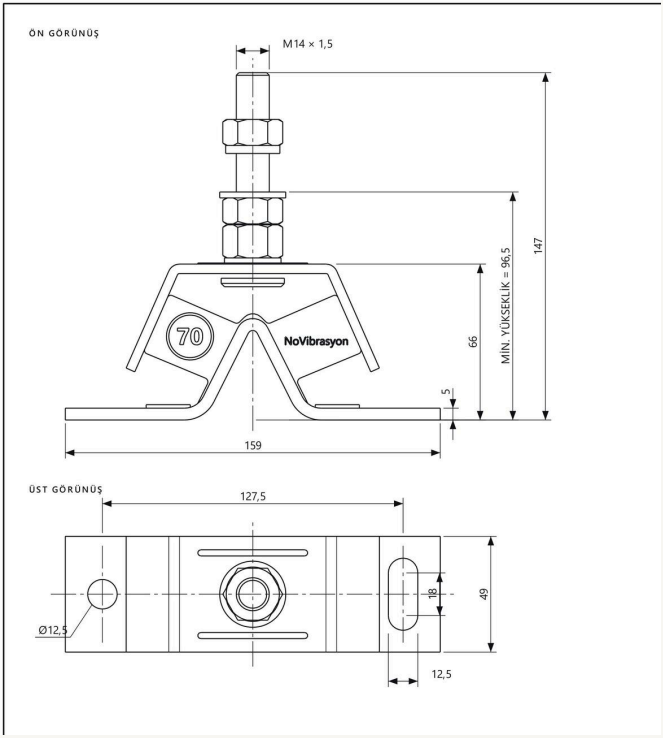


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

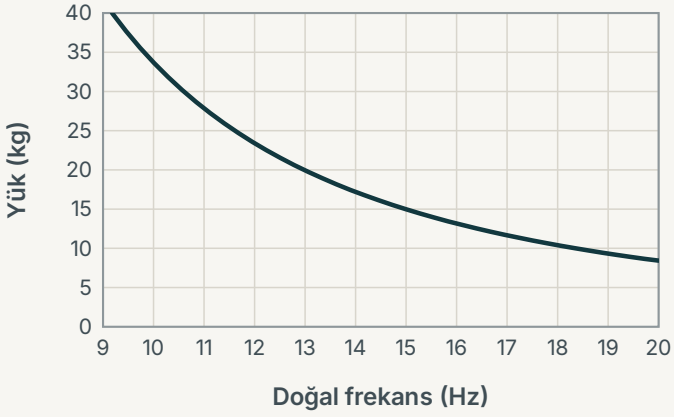

Yük-çökme eğrisi

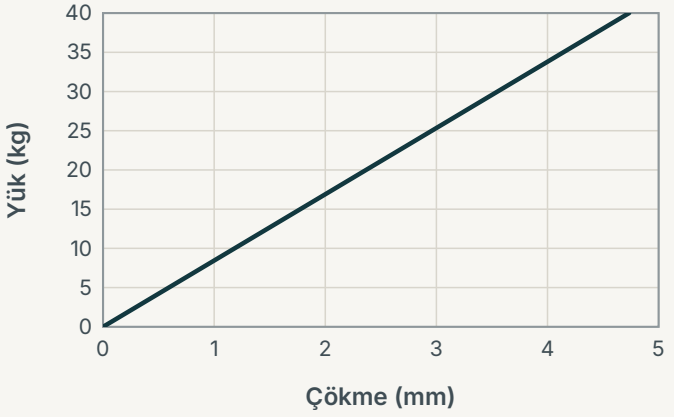

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

75

Yanmar 2GM, 3GM, 2YM ve 3YM için.





● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5
Saplama dişi

200 mm
Taban uzunluğu

173 mm
Delik aralığı

75 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 75

Uyum ve teknik özellikler

Aşağıdaki Yanmar uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

2GM serisi

2GM · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F · 2GMF

2YM serisi

2YM15

3GM serisi

3GM · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F · 3GMD · 3GMDF · 3GMF

3YM serisi

3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

128270-08341 **128270-08340**
128377-08340 **128377-08341**

ÖLÇÜLER


M16 × 1.5 Saplama dişi	**200 mm** Taban uzunluğu
173 mm Delik aralığı	**Ø12.2 mm + 17.2 mm kanal** Delikler
75 mm Gövde yüksekliği	**145 mm** Toplam yükseklik

Gövde seçenekleri ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

Ölçüler

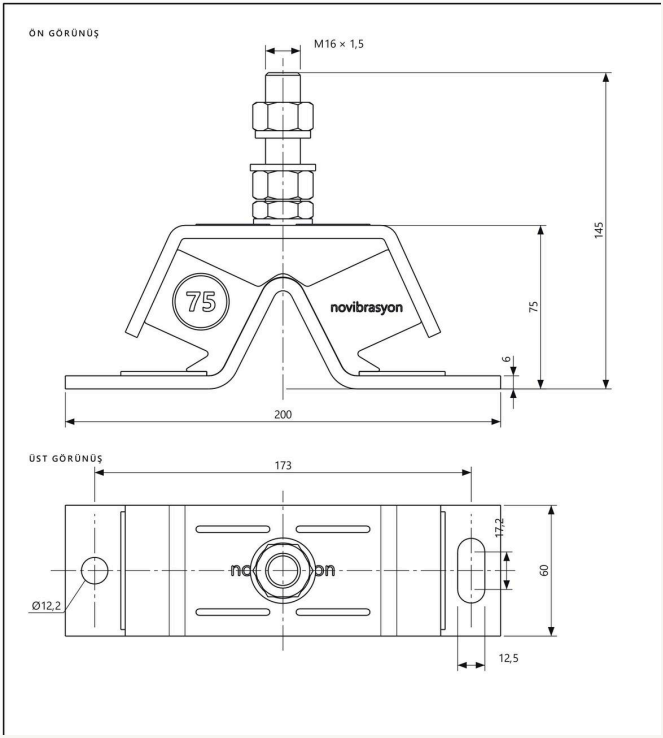


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

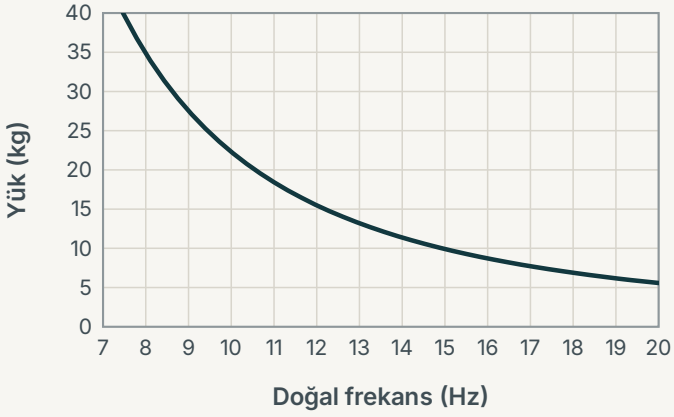

Yük-çökme eğrisi

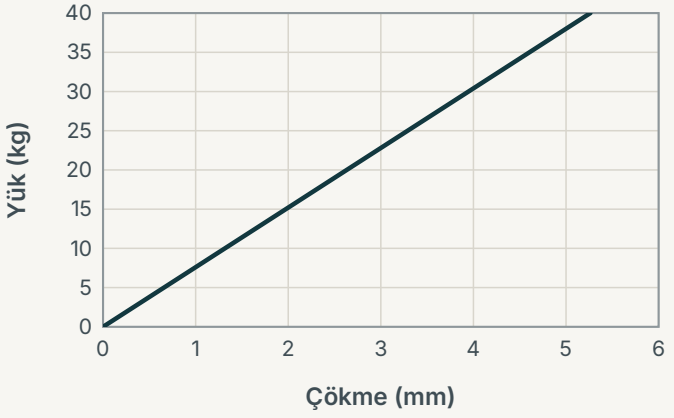

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

100

Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM ve 3JH için.





● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5
Saplama dişi

200 mm
Taban uzunluğu

173 mm
Delik aralığı

75 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 100

Uyum ve teknik özellikler

Aşağıdaki Yanmar uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

2GM · 3GM · 2YM · 3YM

2GM · 2GMF · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F · 3GM · 3GMF · 3GMD · 3GMDF · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F · 2YM15 · 3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE

3JH motorları

3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40

V-drive · 3HM

2GM20V · 2GM20FV · 3GM30V · 3GM30FV · 3HM · 3HMF · 3HM35 · 3HM35F

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

124772-08341 128377-08351

ÖLÇÜLER


M16 × 1.5 Saplama dişi	**200 mm** Taban uzunluğu
173 mm Delik aralığı	**Ø12.2 mm + 17.3 mm kanal** Delikler
75 mm Gövde yüksekliği	**145 mm** Toplam yükseklik

Gövde seçenekleri ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

Ölçüler

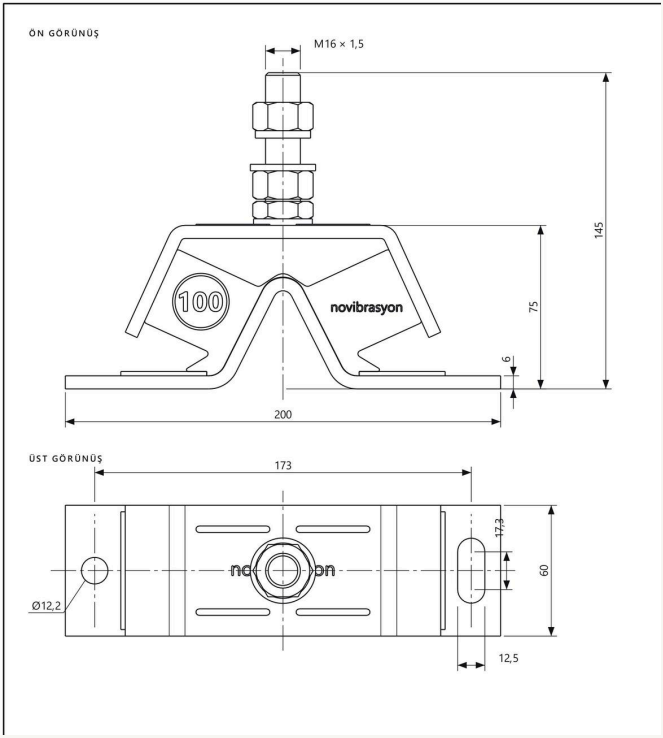


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

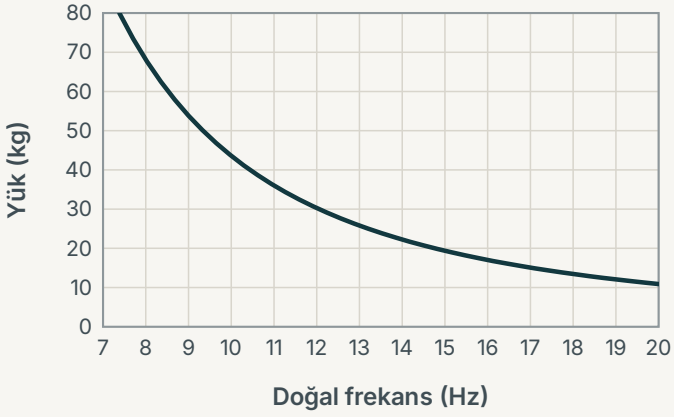

Yük-çökme eğrisi

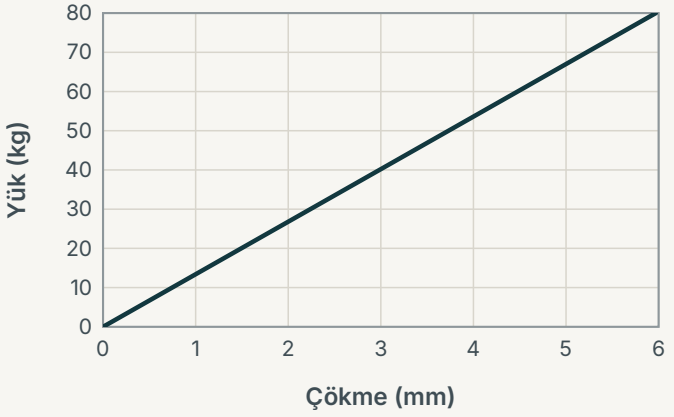

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

150

Daha yüksek motor yükleri için.





● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5
Saplama dişi

200 mm
Taban uzunluğu

173 mm
Delik aralığı

75 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 150

Uyum ve teknik özellikler

Yanmar 3JH ve 4JH motorlarında yüksek motor yükleri, titreşimin azaltılması ve sabit motor hizası için tasarlanmış deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

3JH serisi

3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40

4JH serisi

4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH2E · 4JH2TE · 4JH2BE · 4JH2TBE · 4JH2HTE · 4JH2DTE · 4JH2UTBE · 4JH2UTE · 4JH3E · 4JH4 · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

121370-08351

ÖLÇÜLER

M16 × 1.5
Saplama dişi

200 mm
Taban uzunluğu

173 mm
Delik aralığı

Ø12.2 mm + 17.2 mm kanal
Delikler

75 mm
Gövde yüksekliği


145 mm
Toplam yükseklik

Gövde seçenekleri ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Daha yüksek motor yükleri için tasarlandı
- Titreşimi ve motor hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

Ölçüler

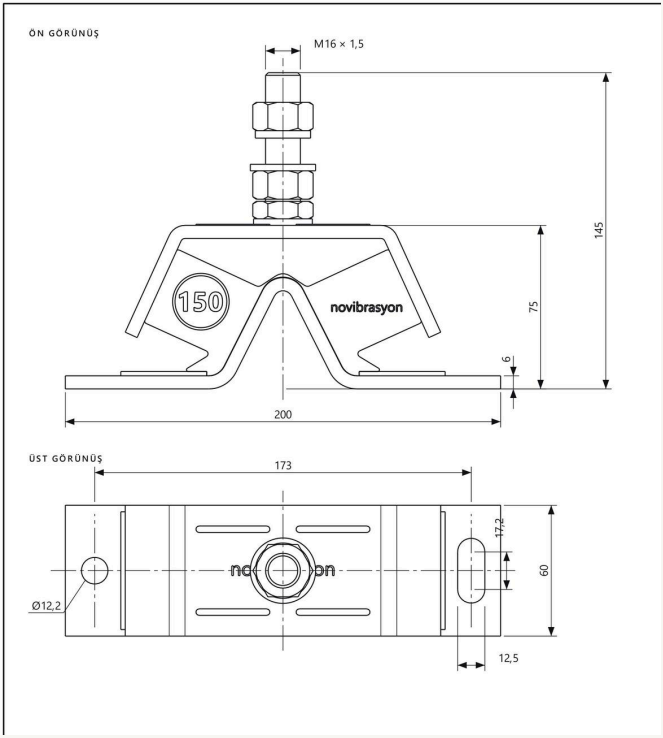


Ölçüler mm cinsindendir.


Doğal frekans eğrisi

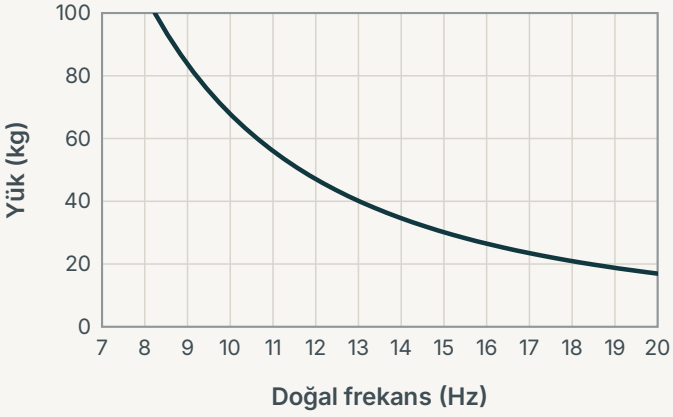

Yük-çökme eğrisi

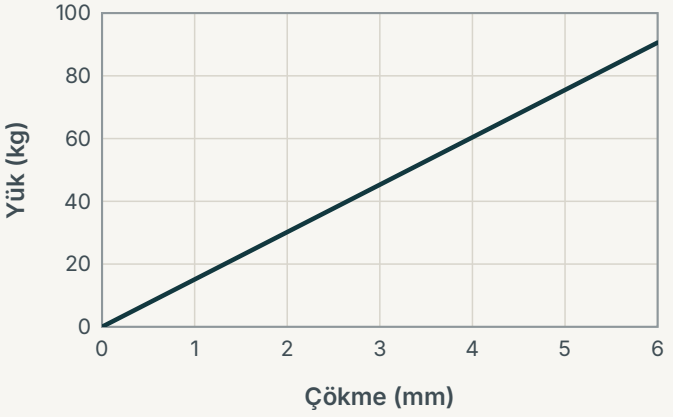

FOTOĞRAFLAR

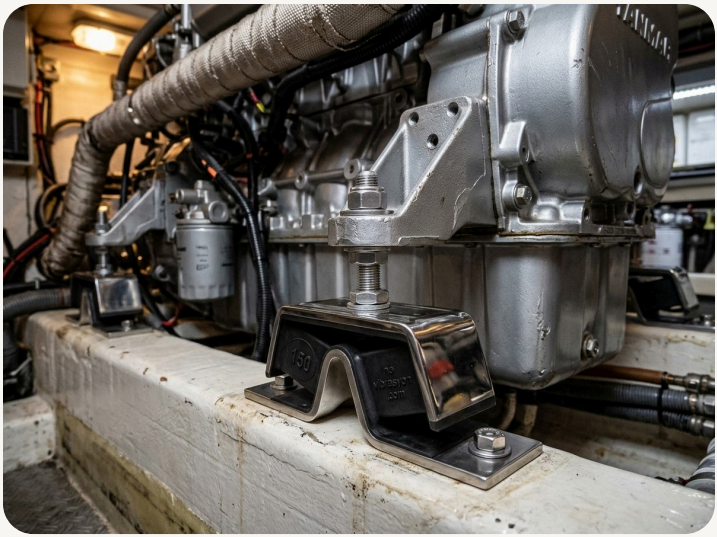



Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

200

Yanmar 4JH serisi, turbo 4JH3 / 4JH4, 4JH80 ve 4JH110 için.





● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

M16 × 1.5
Saplama dişi

205 × 60 mm
Taban (U × G)

174 mm
Delik aralığı

76 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 200

Uyum ve teknik özellikler

Yanmar 4JH uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

4JH serisi

4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH3E · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57

4JH3 serisi

4JH3-TE · 4JH3-HTE · 4JH3-DTE

4JH4 serisi

4JH4-TE · 4JH4-HTE

4JH80 / 4JH110

4JH80 · 4JH110

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

129470-08350 **129670-08341**

ÖLÇÜLER

M16 × 1.5
Saplama dişi

205 × 60 mm
Taban (U × G)

174 mm
Delik aralığı

Ø12.2 mm + 17.5 mm kanal
Delikler

76 mm
Gövde yüksekliği

103 mm
Min. yükseklik


145 mm
Toplam yükseklik

Gövde seçenekleri ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

Ölçüler

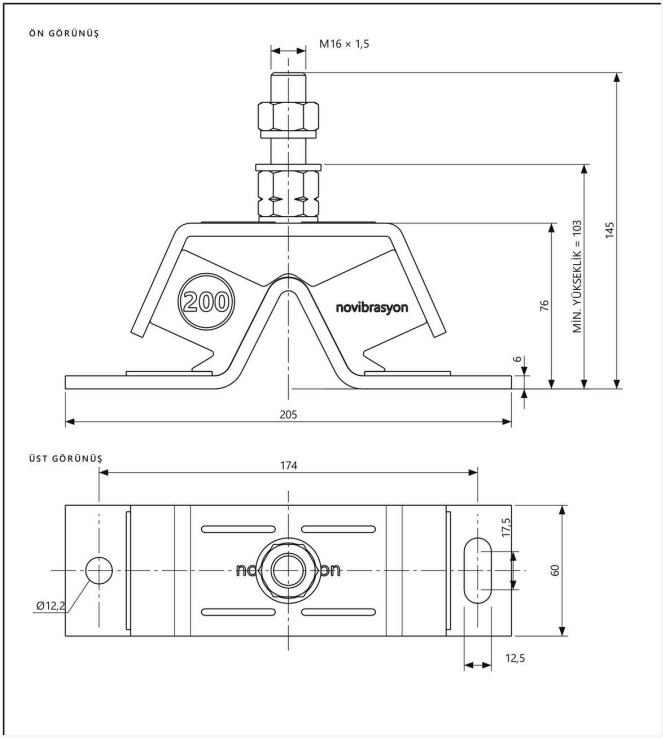


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

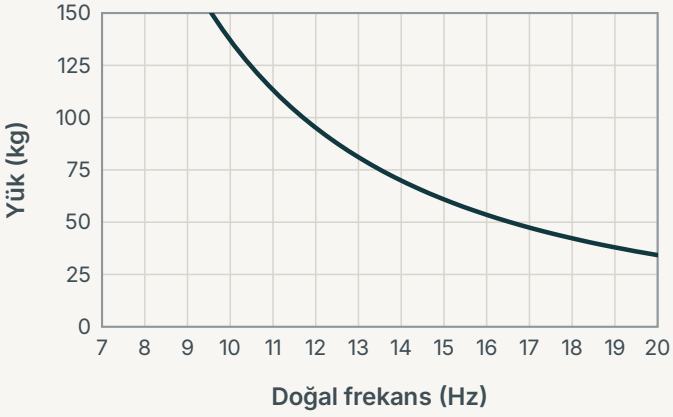

Yük-çökme eğrisi

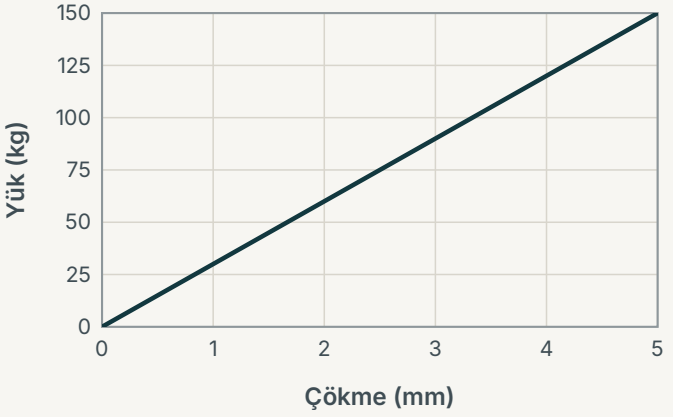

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

400

Yanmar 4LHA için alüminyum sağlamlığı.



M20
Saplama dişi

166 × 66 mm
Taban (U × G)

127 mm
Delik aralığı

80 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 400

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltan ve motor hizasını korumaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar

4LHA-HTP · 4LHA-DTP · 4LHA-STP

MUADİL PARÇA NUMARALARI

> Yanmar
>
> **519175-08300** **119175-08440**

Novibrasyon 400, kendi ürün model adımızdır.

ÖLÇÜLER

M20
Saplama dişi

166 × 66 mm
Taban (U × G)

127 mm
Delik aralığı

2 kanal, 14 × 28 mm
Delikler

80 mm
Gövde yüksekliği


120 mm
Min. yükseklik

170 mm
Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Denizdeki zorlu kullanım koşulları için tasarlandı

Ölçüler

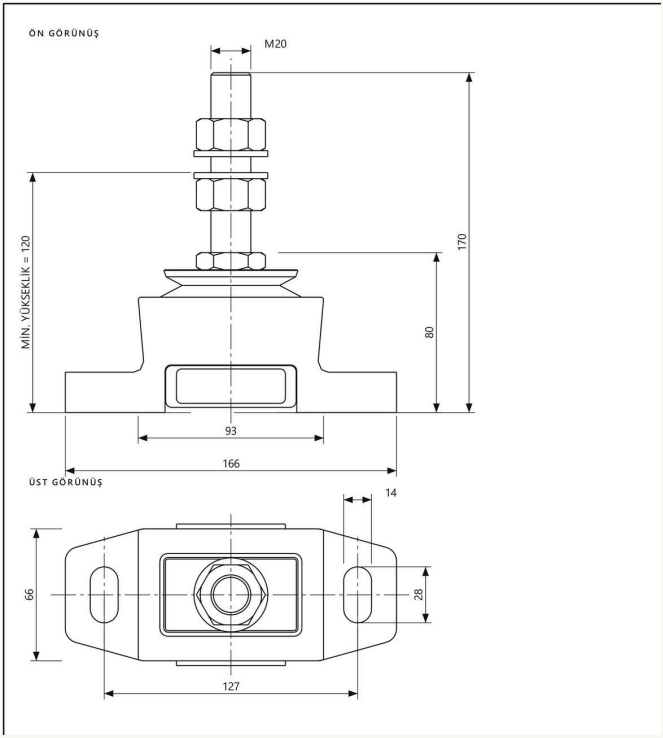

Ölçüler mm cinsindendir.

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

YANMAR MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

500

Yanmar 6LP / 6LY, Cummins ve Caterpillar için.



1'' × 14 TPI Saplama dişi	**166 × 93 mm** Taban (U × G)	**127 mm** Delik aralığı
90 mm Gövde yüksekliği		

NOVIBRASYON 500

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltan ve motor hizasını sabit tutmaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

Yanmar

6LPA-STP2 · 6LPA-STC · 6LY2M-WDT · 6LY2A-UTP · 6LY2M-WST · 6LY400 · 6LY440 · 6LY2A-STP · 6LF550

Cummins

6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9 · QSB 6.7

Caterpillar

3116 · 3126 · C7

John Deere

Seçili deniz motoru uygulamaları

Montaj ölçüleri ve yük gereksinimleri uygunsa takoz başka deniz motorlarına da uyabilir.

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

119773-08300 **119773-08310**

Cummins

3968021 **3393853**

Caterpillar

139-1502

Barry Controls

27391-8 **27391-9** **28717-2**

ÖLÇÜLER

1'' × 14 TPI
Saplama dişi

166 × 93 mm
Taban (U × G)

127 mm
Delik aralığı

2 kanal, 14 × 28 mm
Delikler

90 mm
Gövde yüksekliği


130 mm
Min. yükseklik

190 mm
Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Titreşim geçişini azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Nemli ve tuzlu deniz ortamında kullanım için tasarlandı

Ölçüler

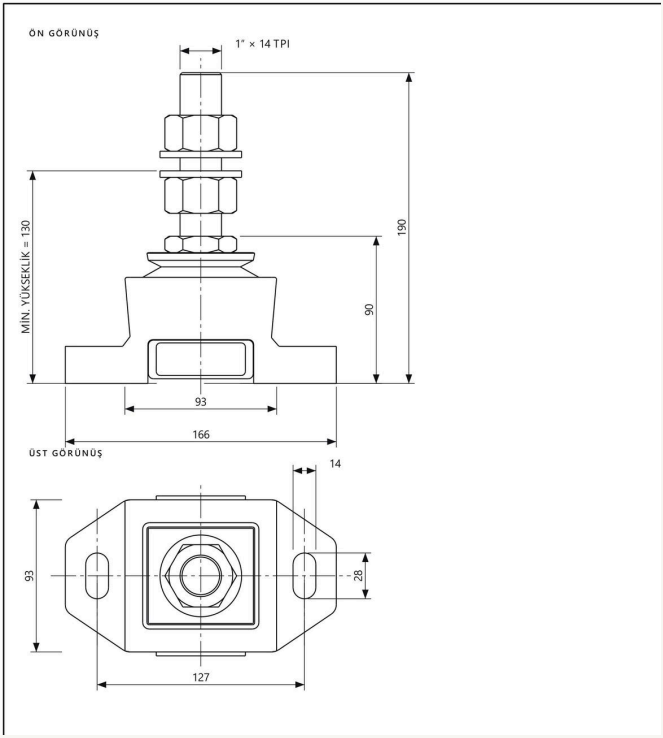

Ölçüler mm cinsindendir. Çizimde M24 saplama görülür; saplama dişi uygulamaya göre değişebilir. Lütfen sipariş öncesi teyit edin.

FOTOĞRAFLAR





Sipariş vermeden önce lütfen mevcut takozun parça numarasını, saplama dişini ve motor yükünü teyit edin. Yanmar uygulamalarında farklı saplama ölçüsü kullanılabilir. Uyumu teyit etmemiz için motor modelinizi ve mevcut takozunuzun parça numarasını ya da fotoğrafını gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli



02

Saildrive Takozları

SD20'den SD50'ye kadar Yanmar saildrive uygulamalarında şanzıman / saildrive tarafı için takozlar.

Novibrasyon SD Saildrive Serisi
SD20'den SD50'ye üç saildrive takozu. →

SAILDRIVE TAKOZLARI

Novibrasyon Saildrive

SD

SD20'den SD50'ye üç saildrive takozu.



SD150



SD230



SD430

SD20–SD50
Yanmar saildrive

SD150 · SD230 · SD430
Üç model

M12
Saplama, üstte ve altta

NOVIBRASYON SD SAILDRIVE SERİSİ

Uyum ve teknik özellikler

Yanmar saildrive sistemleri için saildrive takozları. SD150, SD230 ve SD430 aynı bağlantı ölçülerine sahiptir, taşıma kapasiteleri farklıdır; seçim motora ve saildrive tipine göre yapılır.

UYUMLU MOTORLAR

SD150

SD20 · SD25

2GM | 2GM20 | 2GM20F | 2YM15

SD230

SD20 · SD25 · SD30

3YM20 | 3YM30 | 3GM30 | 3HM35

SD230

SD31 · SD40 · SD50

3JH2E | 3JH2TE | 3JH3E | 3JH4E | 3JH5E | 3JH5AE

SD430

SD40 · SD50

4JH3E | 4JH3TE | 4JH4E | 4JH4AE | 4JH4TE

MONTAJ BİLGİLERİ

SD150

Yanmar parça no.	**129795-08340**
Saplamalar	**M12, üstte ve altta**
Taban (U × G)	**130 × 61 mm**
Yükseklik	**64 mm**

SD230

Yanmar parça no.	**196420-02310**
Saplamalar	**M12, üstte ve altta**
Taban (U × G)	**130 × 61 mm**
Yükseklik	**64 mm**

SD430


Yanmar parça no.	**196440-02380**
Saplamalar	**M12, üstte ve altta**
Taban (U × G)	**130 × 61 mm**
Yükseklik	**64 mm**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motoru şanzıman / saildrive tarafında taşır
- Her saildrive için bir takoz

Ölçüler


SD150



SD230



SD430



Ölçüler mm cinsindendir. Tipik saildrive düzeni: saildrive takozu arkada şanzıman / saildrive tarafını, iki motor takozu da ön tarafı taşır. Ön takoz modeli motora göre değişir — motor rehberine bakın veya bize sorun.

FOTOĞRAFLAR






Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

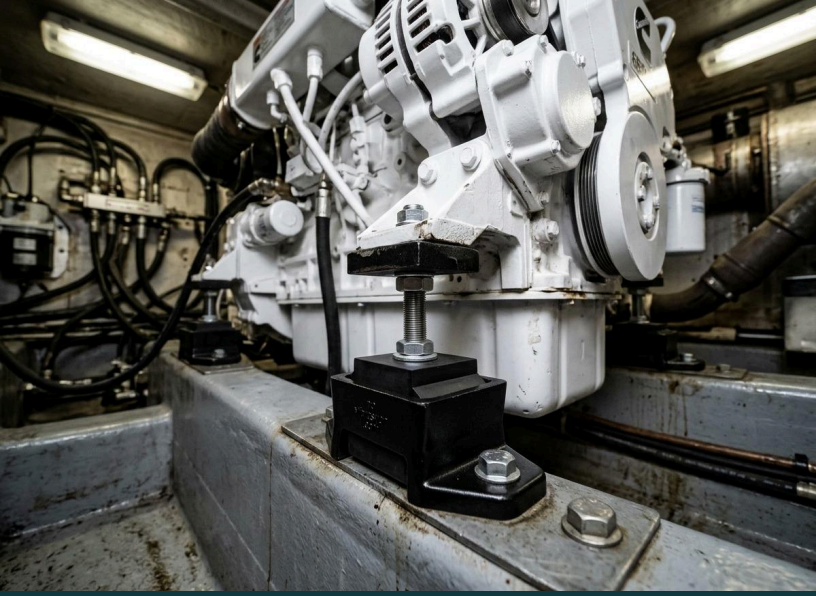

03

Cummins Motor Takozları

Cummins 5.9, 6CTA 8.3, QSC 8.3, QSL9, QSB ve QSM11 deniz dizelleri için blok takozlar.

Novibrasyon 450
Cummins 5.9 için ağır hizmet desteği. →

Novibrasyon 600
Motor ve şanzıman aynı hizada. →

CUMMINS MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

450

Cummins 5.9 için ağır hizmet desteği.



M20
Saplama dişi

165 × 85 mm
Taban (U × G)

127 mm
Delik aralığı

72 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 450

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltan, motor ve güç aktarma hattı hizasını korumaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

Cummins

6B 5.9 · 6BT 5.9 · 6BTA 5.9

MUADİL PARÇA NUMARALARI

Cummins	Barry Controls
3349230	27655-2


ÖLÇÜLER

M20 Saplama dişi	**165 × 85 mm** Taban (U × G)
127 mm Delik aralığı	**72 mm** Gövde yüksekliği
120 mm Min. yükseklik	**170 mm** Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Deniz dizel motoru uygulamaları için dayanıklı yapı
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Tekneye ve güç aktarma hattına geçen titreşimi azaltmaya yardımcı olur
- Zorlu deniz koşullarında kullanım için tasarlandı

Ölçüler

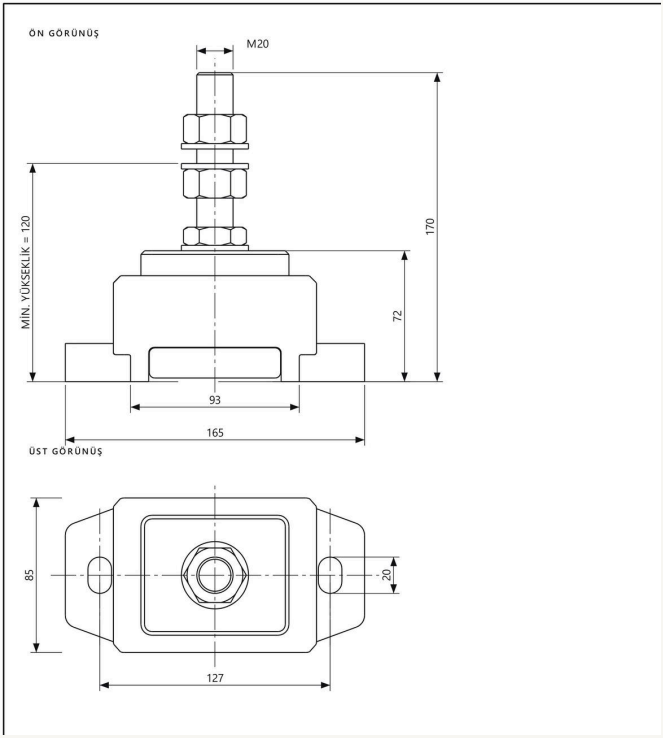

Ölçüler mm cinsindendir.

FOTOĞRAFLAR





Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

CUMMINS MOTOR TAKOZLARI

Novibrasyon

600

Motor ve şanzıman aynı hizada.



M24
Saplama dişi

166 × 93 mm
Taban (U × G)

127 mm
Delik aralığı

95 mm
Gövde yüksekliği

NOVIBRASYON 600

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltan, motor ve şanzıman hizasını sabit tutmaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

UYUMLU MOTORLAR

Cummins

QSM11 · QSB 5.9 · 6CTA 8.3 · QSL9 · QSC 8.3

MUADİL PARÇA NUMARALARI · MOTORA GÖRE

Cummins QSM11
3964883

Cummins QSB 5.9
4931364 5301975

Cummins 6CTA 8.3 / QSL9 / QSC 8.3
3968021 3393853

ÖLÇÜLER

M24
Saplama dişi

166 × 93 mm
Taban (U × G)

127 mm
Delik aralığı


95 mm
Gövde yüksekliği

190 mm
Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Motor ve şanzıman hizasını sabit tutmaya yardımcı olur
- Gezi ve ticari deniz uygulamalarına uygundur

Ölçüler

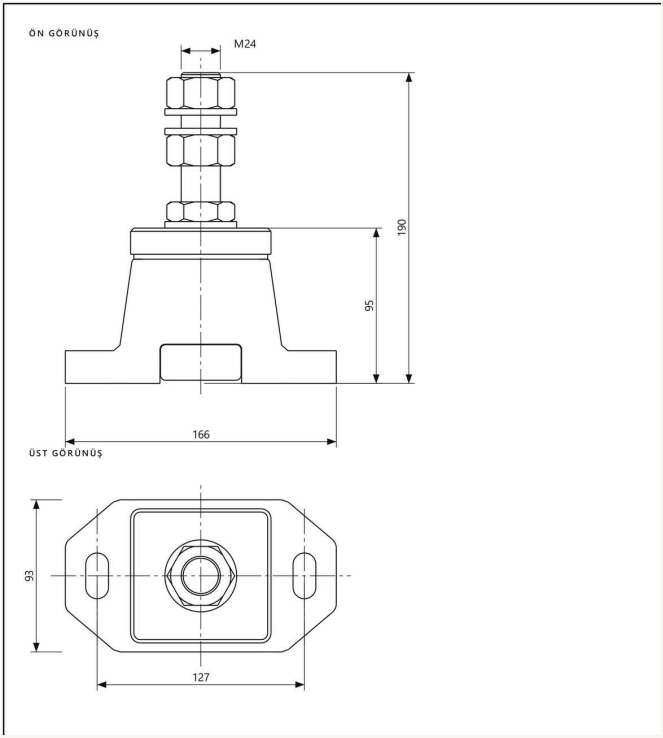

Ölçüler mm cinsindendir.

FOTOĞRAFLAR





Takoz özellikleri motor ve şanzıman yapılandırmasına göre değişebilir. Sipariş vermeden önce lütfen mevcut takozun parça numarasını, saplama ölçüsünü ve yük gereksinimini teyit edin. Uyumu kontrol etmemiz için mevcut takozunuzun fotoğrafını gönderebilirsiniz.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli



04

Üniversal Takozlar

Yüke ve kauçuk sertliğine göre seçilen esnek takozlar; Volvo Penta, Perkins, Mercruiser, Beta, MAN, Cummins, Caterpillar ve benzeri motorlar için.

Novibrasyon VV1
Küçük motorlar için esnek destek. →

Novibrasyon VV2
Orta boy motorlar için esnek destek. →

Novibrasyon VV3
Büyük deniz dizelleri için esnek destek. →

Novibrasyon MT Serisi
Üç boy, Üç sertlik seçeneği →

ÜNİVERSAL TAKOZLAR

Novibrasyon Üniversal

VV1

Küçük motorlar için esnek destek.





● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

45–100 kg
Takoz başına maks. yük

M16 × 1.5
Saplama dişi

120 × 60.5 mm
Taban (U × G)

100 mm
Delik aralığı

NOVIBRASYON VV1

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış esnek deniz motoru takozu. Üç kauçuk sertliği seçeneğiyle, galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

TİPİK UYGULAMALAR

Volvo Penta · Perkins · Mercruiser · Beta Marine · ve benzeri motorlar

Seçili uygulamalar; montaj ölçüleri ve motor yükü kontrol edilmelidir.

KAUÇUK SERTLİĞİ VE MAKSİMUM YÜK

45 kg	55 kg	100 kg
45 Shore · takoz başına	55 Shore · takoz başına	65 Shore · takoz başına

ÖLÇÜLER


M16 × 1.5 Saplama dişi	**120 × 60.5 mm** Taban (U × G)
100 mm Delik aralığı	**Ø11 mm** Delikler
43 mm Gövde yüksekliği	**68.5 mm** Min. yükseklik
125 mm Toplam yükseklik	

Gövde seçenekleri⚫Galvaniz çelik⚪316 paslanmaz çelik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

Ölçüler

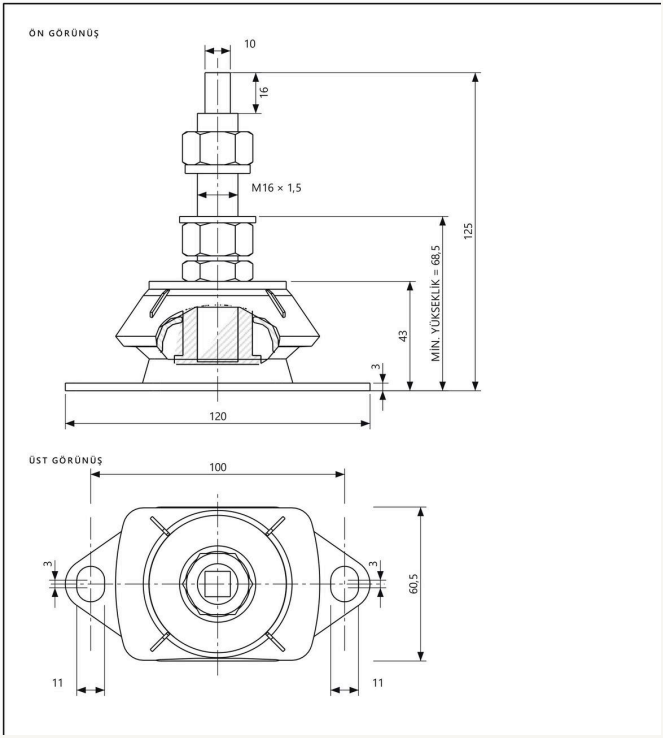


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

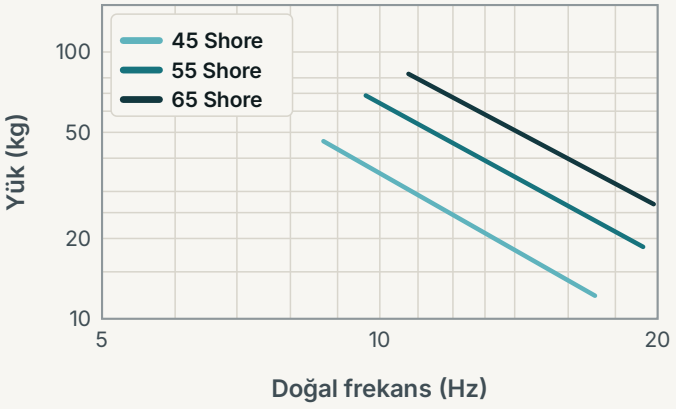

Yük-çökme eğrisi

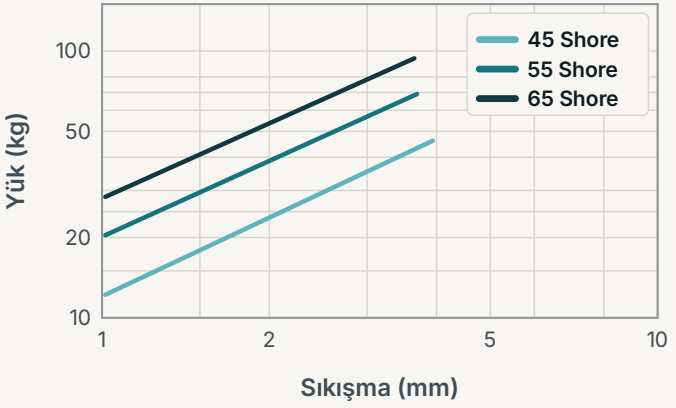

FOTOĞRAFLAR





Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

ÜNİVERSAL TAKOZLAR

Novibrasyon Üniversal

VV2

Orta boy motorlar için esnek destek.





● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

120–300 kg
Takoz başına maks. yük

M16 × 1.5
Saplama dişi

184 × 82 mm
Taban (U × G)

140 mm
Delik aralığı

NOVIBRASYON VV2

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış esnek deniz motoru takozu. Üç kauçuk sertliği seçeneğiyle, galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

UYUMLU MOTORLAR

Volvo Penta

D2-40 · D2-55 · D2-75 · D3-110 · D3-130 · D3-160 · D3-190 · TAMD30 · TAMD31 · TAMD41 · KAD32 · KAMD42 · KAMD43 · KAMD44 · KAD300

Diğer motorlar

Yanmar · Caterpillar · MAN · Perkins · Cummins · ve benzeri motorlar

Seçili deniz motorları; montaj ölçüleri ve yük dağılımı kontrol edilmelidir.

KAUÇUK SERTLİĞİ VE MAKSİMUM YÜK

120 kg
45 Shore · takoz başına

200 kg
55 Shore · takoz başına

300 kg
65 Shore · takoz başına

ÖLÇÜLER

M16 × 1.5
Saplama dişi

184 × 82 mm
Taban (U × G)

140 mm
Delik aralığı

Ø13 mm + 17 mm kanal
Delikler

55 mm
Gövde yüksekliği

78.5 mm
Min. yükseklik


128 mm
Toplam yükseklik

Gövde seçenekleri ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Titreşimi ve gürültüyü azaltmaya yönelik esnek kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

Ölçüler

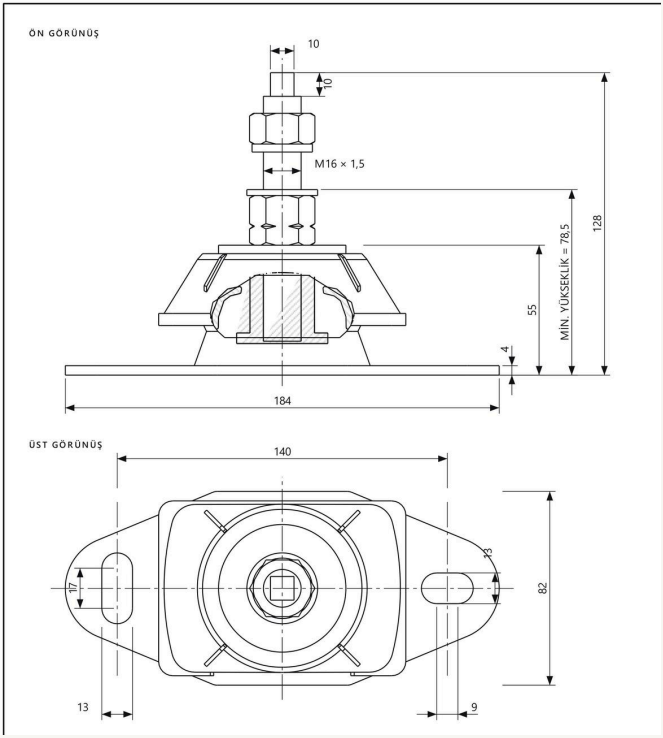


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

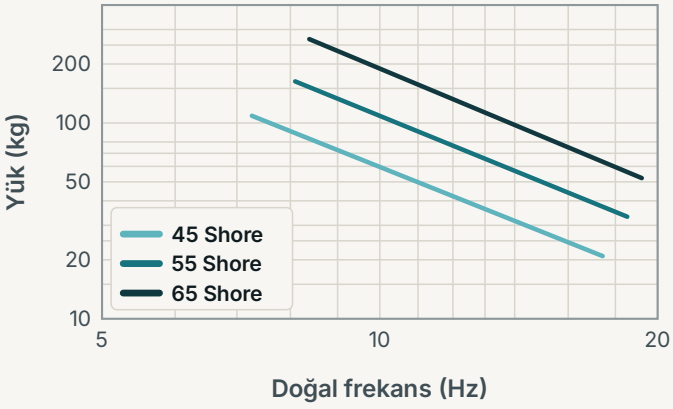


Yük-çökme eğrisi

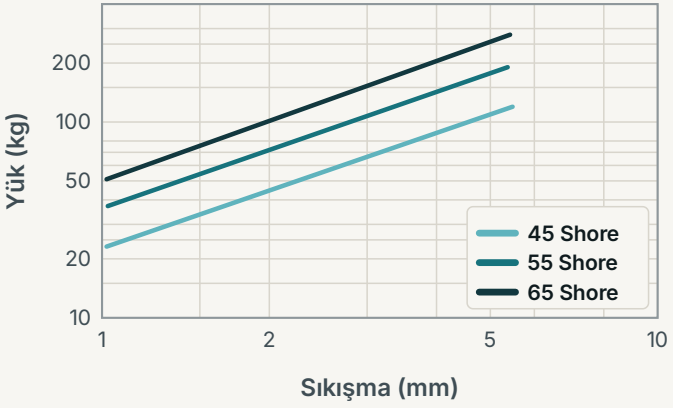

FOTOĞRAFLAR



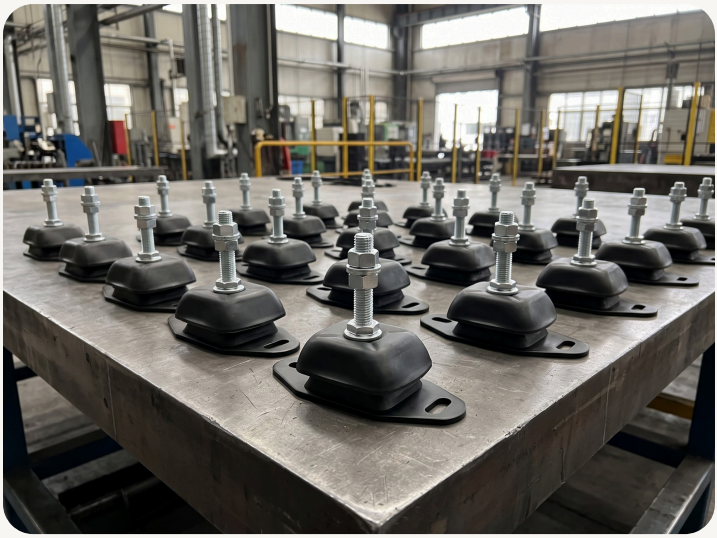

Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

ÜNİVERSAL TAKOZLAR

Novibrasyon Üniversal

VV3

Büyük deniz dizelleri için esnek destek.



500 / 800 kg
Takoz başına maks. yük

M20 × 1.5
Saplama dişi

228 × 112 mm
Taban (U × G)

182 mm
Delik aralığı

NOVIBRASYON VV3

Uyum ve teknik özellikler

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış büyük, esnek deniz motoru takozu. İki kauçuk sertliği ve yük kapasitesi seçeneğiyle sunulur.

UYUMLU MOTORLAR

Volvo Penta

D4 · D6

TAMD63L-A · 63P-A

TAMD71B

TAMD73P-A · 73WJ-A

TAMD74A-A · A-B · C-A

TAMD74L-A · L-B · P-A · P-B

TAMD75P-A

MAN

D2866 LE201

D2866 LE202

D2866 LE203

D2866 LE4 serisi

D2876 LE301

D2876 LE401

D2876 LE402

D2876 LE403

D2876 LE404

D2876 LE405

D2848 LE4 serisi

D2840 LE4 serisi

D2842 LE4 serisi

MAN ve Trelleborg / Metalastik referans numaraları parça numarası rehberinde yer alır.

SEÇENEKLER

55 Shore — **Takoz başına 500 kg**

Volvo Penta D4 ve D6 serisi; Yanmar 4LH ve 6LP serisi; Cummins 4BT, 6BT, 6BTA 5.9 ve QSB 5.9; Perkins/Sabre M92, M115 ve M130; Caterpillar 3056 ve C4.4; seçili MAN uygulamaları

65 Shore — **Takoz başına 800 kg**

Volvo Penta TAMD 63/71/72/73/74/75 ve D9 serisi; MAN D0836, D0826, D2848 (V8), D2840 (V10) ve D2842 (V12); Cummins 6CTA 8.3, QSC 8.3, QSL9 ve QSM11; Caterpillar 3116, 3126, C7 ve C9

ÖLÇÜLER

M20 × 1.5
Saplama dişi

228 × 112 mm
Taban (U × G)

182 mm
Delik aralığı

18 × 34 mm kanal
Delikler

70 mm
Gövde yüksekliği


100 mm
Min. yükseklik

170 mm
Toplam yükseklik

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Farklı motor ve şanzıman uygulamaları için yük seçenekleri
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

Ölçüler

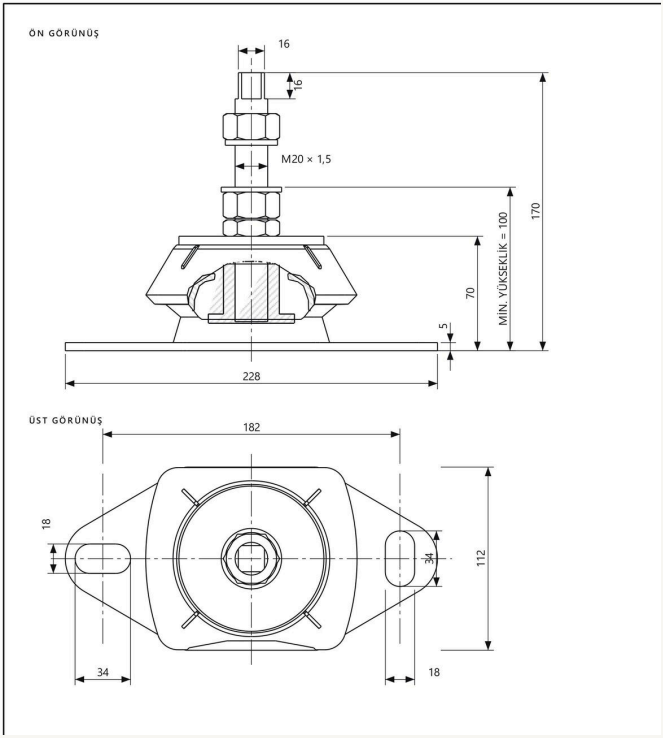


Ölçüler mm cinsindendir.

Doğal frekans eğrisi

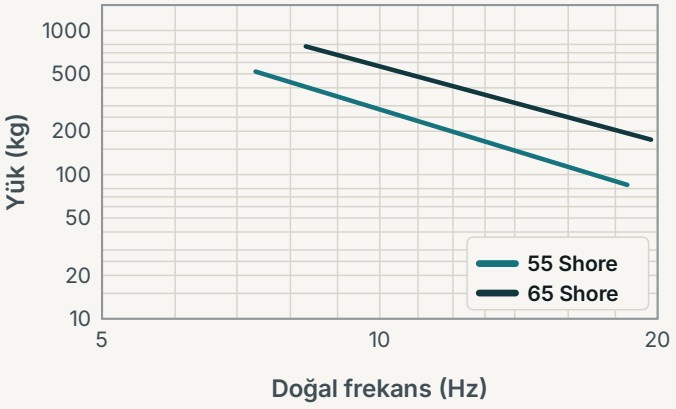

Yük-çökme eğrisi

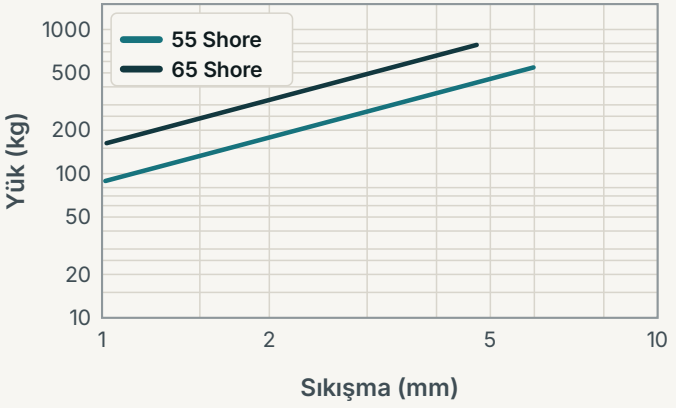

FOTOĞRAFLAR





Listelenen motor modelleri ve parça numaraları olası muadil referanslardır; her model için tam uyum doğrulanmamıştır. Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi, motor ve şanzıman ağırlığını ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

ÜNİVERSAL TAKOZLAR

Novibrasyon Üniversal

MT

Üç boy. Üç sertlik seçeneği.



MT1



MT2



MT3

80–550 kg
Takoz başına maks. yük

MT1 · MT2 · MT3
Üç boy

45 · 55 · 65
Shore sertliği seçenekleri

NOVIBRASYON MT SERİSİ

Uyum ve teknik özellikler

Novibrasyon MT serisi, çok çeşitli deniz motorları için üç takoz boyu sunar. Her modelin 45, 55 ve 65 Shore kauçuk sertliği seçeneği vardır; böylece takoz, her montaj noktasındaki yüke göre seçilebilir.

TAKOZ BAŞINA MAKSİMUM STATİK YÜK

MT1

yakl. 9–130 HP

45 Shore	55 Shore	65 Shore
80 kg	**140 kg**	**200 kg**

MT2

yakl. 100–240 HP

45 Shore	55 Shore	65 Shore
140 kg	**220 kg**	**350 kg**

MT3

yakl. 200–650 HP

45 Shore	55 Shore	65 Shore
200 kg	**400 kg**	**550 kg**

Belirtilen yükler, takoz başına maksimum statik yüklerdir. Beygir gücü aralıkları yol göstericidir; doğru modeli motor ağırlığı ve yük dağılımı belirler.

MONTAJ BİLGİLERİ

MT1

Saplama dişi	**M16 × 1.5**
Taban (U × G)	**140 × 68 mm**
Delik aralığı	**100 mm**
Kanallar	**12.5 × 28 mm**
Yükseklik	**70 mm**

MT2

Saplama dişi	**M16 × 1.5 veya M18 × 1.5**
Taban (U × G)	**166 × 98 mm**
Delik aralığı	**133 mm**
Kanallar	**13 × 28 mm**
Yükseklik	**75 mm**

MT3


Saplama dişi	**M24 × 1.5**
Taban (U × G)	**184 × 105 mm**
Delik aralığı	**140 mm**
Kanallar	**16 × 33 mm**
Yükseklik	**90 mm**

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER


- Çok çeşitli deniz motoru uygulamalarını kapsayan üç boy
- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Farklı montaj yüklerine göre kauçuk sertliği seçimi

Ölçüler


MT1



MT2



MT3



Ölçüler mm cinsindendir. MT eğrileri hesaplanmıştır (maksimum yükte 5 mm çökme varsayımı); ölçümle doğrulanacaktır.

FOTOĞRAFLAR





Doğru MT modelini ve Shore sertliğini belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi, motor ve şanzıman ağırlığını ve mevcut takozlarınızın fotoğrafını veya ölçülerini gönderin.

Uyduğundan emin değil misiniz?

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

DİĞER NOVIBRASYON ÜRÜNLERİ

Şaft yatakları.

Şaftın düzgün ve verimli dönmesi için bronz ve fiber şaft yatakları; metrik ve inç ölçülerde.



Bronz şaft yatakları

- Denizcilik sınıfı bronz (CuSn12, CuSn10Pb10 vb.)
- Tuzlu su ve kimyasallara yüksek dayanım
- Düşük sürtünmeli şaft dönüşü için hassas imalat
- Çalışma sıcaklığı: −40 °C ile +150 °C arası



Fiber şaft yatakları

- Yüksek performanslı fiber kompozit malzeme
- Geleneksel metal yataklardan daha hafif
- Deniz suyu ve kimyasallara yüksek dayanım
- Çalışma sıcaklığı: −30 °C ile +120 °C arası

TÜM ÖLÇÜ LİSTESİ · WHATSAPP

+90 530 780 19 95

NASIL SİPARİŞ VERİLİR

Sipariş vermek kolay.

1 Motorunuzu bildirin

Motor markası ve modeli ile ihtiyacınız olan konum: ön, arka, sol, sağ ya da saildrive
.

2 Fotoğraf gönderin

Mevcut takozunuzun fotoğrafı, parça numarası ya da saplama dişi, montaj merkezleri ve yüksekliği.

3 Onaylayıp gönderiyoruz

FedEx Express veya UPS Express. Sigortalı ve takipli; varış yerine ve gümrüğe göre 2–4 iş günü.



WHATSAPP

+90 530 780 19 95

NOVIBRASYON
MARINE ENGINE MOUNTS

Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

WhatsApp'tan danışın

www.novibrasyon.com

WhatsApp
+90 530 780 19 95

E-posta
info@novibrasyonmarin.com

Web
www.novibrasyon.com

Instagram
@novibrasyon

Adres
Evliya Çelebi Mah. Mavi Sokak No: 25
Tuzla / İstanbul, Türkiye

Motor markaları yalnızca uyumu göstermek için kullanılır. Teknik özellikler ve görseller haber verilmeden değişebilir. Siparişten önce lütfen uygunluğu teyit edin.