NOVIBRASYON

# Deniz motoru takozları.

*Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.*

www.novibrasyon.com

WhatsApp +90 530 780 19 95

info@novibrasyonmarin.com

HAKKIMIZDA

# Performans için üretildi. Uzun ömür için tasarlandı.

Amacımız basit: doğru ürünü, üstün kaliteyle ve mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak.

01 HAKKIMIZDA

## Yarım asırlık kauçuk tecrübesi.

Novibrasyon, ailemizin 1970'ten beri süren kauçuk üretim tecrübesi üzerine kurulmuş bir denizcilik markasıdır. Dünyanın her yerindeki tekne sahipleri, servisler ve tersaneler için profesyonel vibrasyon takozları üretiyoruz.

Yanmar · Volvo Penta · Cummins · Caterpillar · MAN · Perkins · Beta Marine · Mercruiser · John Deere

02 ÜRETİM VE KALİTE

## Kalite her üründe.

Denizcilik için geliştirilmiş kauçuk karışımları ve korozyona dayanıklı metal parçalar. Her takoz çok aşamalı kontrolden geçer: ölçü, kauçuk-metal yapışması ve yük toleransı.

Denizcilik sınıfı malzeme · Çok aşamalı kontrol · 45–65 Shore seçenekleri

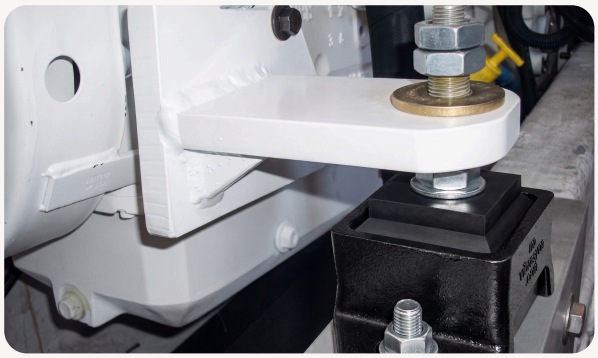

03 PAKETLEME VE SEVKİYAT

## Özenle paketlenir. Hızla gönderilir.

Siparişlerin çoğu 24 saat içinde, uluslararası taşımaya uygun ambalajla ve son kontrolden geçerek yola çıkar. Takip bilgisi gönderim anında iletilir.

FedEx Express Priority · 24 saat içinde sevkiyat · Dünya geneline gönderim

04 TESLİMAT VE DESTEK

## Hızlı teslimat. Güvenilir destek.

Avrupa'ya 1–2, Kuzey Amerika'ya 2–3, diğer bölgelere genellikle 3–5 iş günü. Ekibimiz doğru takozu seçmenize yardım eder ve sipariş öncesi uyumluluğu kontrol eder.

WhatsApp ve e-posta ile destek

05 KURUMSAL ÇÖZÜMLER

## Profesyonellere özel çözümler.

Tersaneler, tekne üreticileri, servisler, motor revizyoncuları ve distribütörler için özel üretim ve toptan satış. İş birlikleri ve özel projeler için bize ulaşın.

Tersaneler · Tekne üreticileri · Distribütörler

NE YAPIYORUZ

# Her deniz motoru için profesyonel vibrasyon takozu.

**Yanmar, Volvo Penta, Cummins, Caterpillar, MAN, Perkins, Beta Marine, Mercruiser, John Deere ve daha birçok markanın deniz motorları için profesyonel vibrasyon takozu üretiyoruz; bronz ve fiber şaft yatakları da ürün yelpazemizde.**

Bizimle çalışmak kolay. Motor modelinizi söyleyin; emin değilseniz eski takozunuzun bir fotoğrafını gönderin. Parça numarasını, saplama dişini ve montaj ölçülerini kontrol eder, sipariş vermeden önce doğru takozu teyit ederiz.

Siparişiniz uluslararası taşımaya uygun şekilde paketlenir ve 24 saat içinde FedEx veya UPS Express ile, sigortalı ve takipli olarak yola çıkar. Varış yerine ve gümrüğe göre genellikle 2–4 iş gününde elinizdedir.

## TAKOZ ÜRETTİĞİMİZ MOTORLAR

Yanmar · Volvo Penta · Cummins · Caterpillar · MAN · Perkins · Beta Marine · Mercruiser · John Deere

NOVIBRASYON MARİN'E HOŞ GELDİNİZ

# Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

Novibrasyon Marin, deniz motoru takozlarını ve şaft yataklarını İstanbul'da üretir ve tüm dünyaya gönderir. Bu katalogdaki her takoz, motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmak, motor hizasını korumaya yardımcı olmak, tuzlu suya ve denizde geçen uzun saatlere dayanmak için yapılır.

## HIZLICA BULUN


| | |
|---|---|
| **Takoz nasıl çalışır** Teknik giriş | s. 5 |
| **Motor rehberi** Motorunuzu bulun | s. 6 |
| **Parça numarası rehberi** Eski takozunuz | s. 8 |
| **Takoz yerleşimi** Hangi takoz nereye | s. 9 |
| **Nasıl sipariş verilir** Üç basit adım | s. 52 |


## BU KATALOGDA


| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Yanmar Motor Takozları** | s. 11 |
| 02 | **Saildrive Takozları** | s. 31 |
| 03 | **Cummins Motor Takozları** | s. 35 |
| 04 | **Üniversal Takozlar** | s. 41 |
| | **Şaft yatakları** | s. 51 |


### Daha az titreşim

Vulkanize kauçuk elemanlar, motor titreşimini tekne gövdesine ulaşmadan emer.

### Tuzlu suya dayanıklı

Galvaniz çelik, 316 paslanmaz çelik ve denizcilik sınıfı alüminyum gövdeler.

### 2–4 iş günü

FedEx veya UPS Express ile sigortalı ve takipli. Varış yerine ve gümrüğe bağlıdır.

TEKNİK GİRİŞ

# Titreşimden sessizliğe.

Dizel motor her ateşlemede sarsılır. Motor takozu, motor ile tekne gövdesi arasındaki kauçuk bir yaydır: motor ve şanzımanın ağırlığını taşır, şaftı hizada tutar ve titreşimin büyük kısmını tekneye ulaşmadan keser.

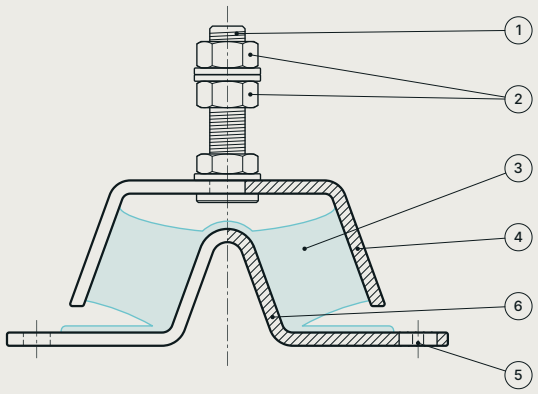


## NOVIBRASYON TAKOZUNUN İÇİ

1. **Saplama**
   Motor ayağını taşır.
2. **Ayar somunları**
   Şaft hizası için motor yüksekliğini ayarlar.
3. **Kauçuk eleman**
   Titreşimi emer. Sertliği Shore olarak verilir.
4. **Metal gövde**
   Kauçuğu tutar ve yükü taşır.
5. **Taban flanşı**
   Motor yatağına cıvatalanır.
6. **Orta göbek**
   Taban plakasının yükseltilmiş orta kısmı; kauçuğa vulkanize edilir.

## DOĞRU TAKOZ SEÇİMİ

**1 Motor modeli**

Motorunuzu motor rehberinde bulun (s. 6). Rehber motorunuza uygun takozu gösterir.

**2 Takoz başına yük**

Motor ve şanzıman ağırlığı, takozlar arasında paylaşılır. Şanzıman arkada olduğu için arka takozlar genellikle daha çok yük taşır.

**3 Uyum**

Saplama dişi, bağlantı delik aralığı ve yükseklik, motor ayaklarına ve motor yatağına uymalıdır.

**4 Kauçuk sertliği**

Takoz başına yüke göre seçilir: hafif yükler için yumuşak, ağır yükler için sert.

## KAUÇUK SERTLİĞİ (SHORE)

YUMUŞAK — SERT

**45 Shore**
**Yumuşak**
En iyi yalıtım, hafif yükler için.

**55 Shore**
**Orta**
Dengeli yalıtım ve yük kapasitesi.

**65 Shore**
**Sert**
En ağır yükler için sağlam destek.

## NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

- Çatlak, yırtık veya ufalanan kauçuk
- Motor eskisinden daha aşağıda duruyor ya da takoz çökmüş
- Titreşim veya ses artışı, vites değiştirirken vuruntu
- Metalden ayrılan kauçuk
- Yağ veya mazottan yumuşamış, şişmiş kauçuk
- Şaft keçesi veya şaft yatağı hızlı aşınıyor, şaft hizası bozuk

> Takozlar birlikte eskir: biri bozulduysa hepsini kontrol edin. Yeni takozları taktıktan sonra kaplinde şaft hizasını kontrol edin ve somunları önerilen torkla sıkın.

MOTOR REHBERİ

# Takozunuzu bulun.

Motor markanızı ve modelinizi tabloda bulun; her kutuda takozun kodu ve sayfası yazar. Motor modeli, motorun tip etiketinde veya kılavuzunda bulunur.

## Yanmar

| | | |
|---|---|---|
| **1GM** | 50 \| s. 12 | 70 \| s. 14 |
| **2GM serisi**<br>2GM · 2GMF · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F | 75 \| s. 16 | 100 \| s. 18 |
| **2YM15** | 75 \| s. 16 | 100 \| s. 18 |
| **3GM serisi**<br>3GM · 3GMF · 3GMD · 3GMDF · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F | 75 \| s. 16 | 100 \| s. 18 |
| **3YM serisi**<br>3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE | 75 \| s. 16 | 100 \| s. 18 |
| **3JH serisi**<br>3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40 | 100 \| s. 18 | 150 \| s. 22 |
| **4JH serisi**<br>4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH2E · 4JH2TE · 4JH2BE · 4JH2TBE · 4JH2HTE · 4JH2DTE · 4JH2UTBE · 4JH2UTE · 4JH3E · 4JH4 · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57 | 150 \| s. 22 | 200 \| s. 24 |
| **4JH3 / 4JH4 turbo · 4JH80 · 4JH110**<br>4JH3-TE · 4JH3-HTE · 4JH3-DTE · 4JH4-TE · 4JH4-HTE · 4JH80 · 4JH110 | 200 \| s. 24 | |
| **4LHA serisi**<br>4LHA-HTP · 4LHA-DTP · 4LHA-STP | 400 \| s. 26 | VV3 55 Shore \| s. 46 |
| **4LH serisi** | VV3 55 Shore \| s. 46 | |
| **6LP · 6LY · 6LF**<br>6LPA-STP2 · 6LPA-STC · 6LY2M-WDT · 6LY2A-UTP · 6LY2M-WST · 6LY400 · 6LY440 · 6LY2A-STP · 6LF550 | 500 \| s. 28 | VV3 55 Shore 6LP \| s. 46 |

## Yanmar saildrive

| | |
|---|---|
| **2GM · 2GM20 · 2GM20F · 2YM15**<br>SD20 · SD25 ile | SD150 \| s. 32 |
| **3YM20 · 3YM30 · 3GM30 · 3HM35**<br>SD20 · SD25 · SD30 ile | SD230 \| s. 32 |
| **3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE**<br>SD31 · SD40 · SD50 ile | SD230 \| s. 32 |
| **4JH3E · 4JH3TE · 4JH4E · 4JH4AE · 4JH4TE**<br>SD40 · SD50 ile | SD430 \| s. 32 |

## Cummins

| | | |
|---|---|---|
| **6B 5.9** | 450 \| s. 36 | |
| **6BT · 6BTA 5.9** | 450 \| s. 36 | VV3 55 Shore \| s. 46 |

MOTOR REHBERİ · 2 / 2

| | |
|---|---|
| **Cummins** devamı | |
| QSB 5.9 | 600 \| s. 38 VV3 55 Shore \| s. 46 |
| QSB 6.7 | 500 \| s. 28 |
| 6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9 | 500 \| s. 28 600 \| s. 38 VV3 65 Shore \| s. 46 |
| QSM11 | 600 \| s. 38 VV3 65 Shore \| s. 46 |
| 4BT | VV3 55 Shore \| s. 46 |
| **Caterpillar** | |
| 3116 · 3126 · C7 | 500 \| s. 28 VV3 65 Shore \| s. 46 |
| C9 | VV3 65 Shore \| s. 46 |
| 3056 · C4.4 | VV3 55 Shore \| s. 46 |
| **John Deere** | |
| Seçili deniz motorları | 500 \| s. 28 |
| **Volvo Penta** | |
| D2 · D3 · TAMD30 · 31 · 41 · KAD · KAMD | VV2 \| s. 44 |
| D4 · D6 · TAMD 63 · 71–75 · D9 | VV3 55 Shore D4 · D6 \| s. 46 VV3 65 Shore TAMD · D9 \| s. 46 |
| Seçili uygulamalar | VV1 \| s. 42 |
| **MAN** | |
| D2866 · D2876 | VV3 \| s. 46 |
| D2848 · D2840 · D2842 · D0836 · D0826 | VV3 65 Shore \| s. 46 |
| Seçili uygulamalar | VV2 \| s. 44 VV3 55 Shore \| s. 46 |
| **Perkins / Sabre** | |
| M92 · M115 · M130 | VV3 55 Shore \| s. 46 |
| Seçili uygulamalar | VV1 \| s. 42 VV2 \| s. 44 |
| **Üniversal Takozlar** | |
| Mercruiser · Beta Marine<br>Seçili uygulamalar | VV1 \| s. 42 |
| Yanmar · Cummins · Caterpillar<br>Seçili uygulamalar | VV2 \| s. 44 |
| Tüm deniz motorları<br>Takoz başına yüke göre seçilir | VV1 \| s. 42 VV2 \| s. 44 VV3 \| s. 46 MT \| s. 48 |

PARÇA NUMARASI REHBERİ

# Parça numaranız var mı?

Orijinal parça numarasını eski takozunuzda veya motor kılavuzunda bulun, sonra burada arayın.

## Yanmar

| | |
|---|---|
| 50 s. 12 | 128170-08340 |
| 70 s. 14 | 128170-08350 |
| 75 s. 16 | 128270-08340 |
| 75 s. 16 | 128270-08341 |
| 75 s. 16 | 128377-08340 |
| 75 s. 16 | 128377-08341 |
| 100 s. 18 | 124772-08341 |
| 100 s. 18 | 128377-08351 |
| 150 s. 22 | 121370-08351 |
| 200 s. 24 | 129470-08350 |
| 200 s. 24 | 129670-08341 |
| 400 s. 26 | 119175-08440 |
| 400 s. 26 | 519175-08300 |
| 500 s. 28 | 119773-08300 |
| 500 s. 28 | 119773-08310 |
| SD150 s. 32 | 129795-08340 |
| SD230 s. 32 | 196420-02310 |
| SD430 s. 32 | 196440-02380 |

## Cummins

| | |
|---|---|
| 450 s. 36 | 3349230 |
| 500 s. 28 · 600 s. 38 | 3393853 |
| 500 s. 28 · 600 s. 38 | 3968021 |
| 600 s. 38 | 3964883 |

## Cummins, devamı

| | |
|---|---|
| 600 s. 38 | 4931364 |
| 600 s. 38 | 5301975 |

## Caterpillar

| | |
|---|---|
| 500 s. 28 | 139-1502 |

## MAN

| | |
|---|---|
| VV3 s. 46 | 51.96210-7001 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7002 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7003 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7004 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7031 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7032 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7033 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7035 |
| VV3 s. 46 | 51.96210-7037 |

## Barry Controls

| | |
|---|---|
| 450 s. 36 | 27655-2 |
| 500 s. 28 | 27391-8 |
| 500 s. 28 | 27391-9 |
| 500 s. 28 | 28717-2 |

## Trelleborg / Metalastik

| | |
|---|---|
| VV3 s. 46 | 17-1657-00 |
| VV3 s. 46 | 17-1657-01 |
| VV3 s. 46 | 17-1657-02 |
| VV3 s. 46 | 17-1657-03 |

TAKOZ YERLEŞİMİ · ŞAFTLI MOTORLAR

# Hangi takoz nereye?

Üstten bakış: arka, şanzıman ve şaftın bulunduğu kıç tarafı; ön, baş tarafıdır. Bazı motorlarda iskele ve sancak taraflarında farklı model takoz kullanılır.

### Yanmar 1GM · 1GM10

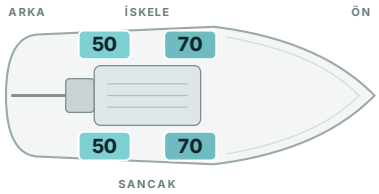


Arka: 50 × 2 · Ön: 70 × 2

50 s. 12 · 70 s. 14

### Yanmar 2GM · 3GM · 2YM15 · 3YM

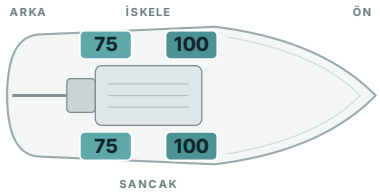


Arka: 75 × 2 · Ön: 100 × 2

75 s. 16 · 100 s. 18

### Yanmar 2GM20V · 3GM30V (V-drive) · 3HM · 3HM35

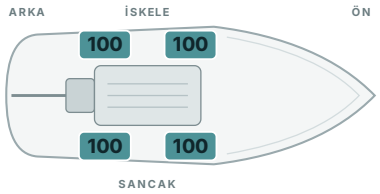


100 × 4

100 s. 18

### Yanmar 3JH serisi

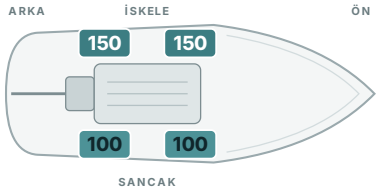


İskele: 150 × 2 · Sancak: 100 × 2

100 s. 18 · 150 s. 22

### Yanmar 4JH serisi

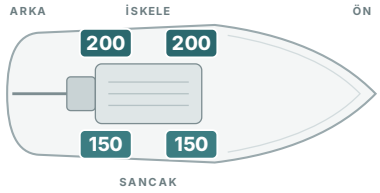


İskele: 200 × 2 · Sancak: 150 × 2

150 s. 22 · 200 s. 24

### Yanmar 4JH3 · 4JH4 turbo · 4JH80 · 4JH110

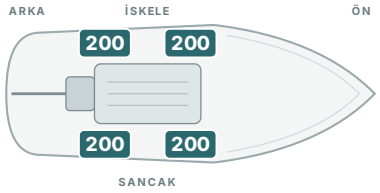


200 × 4

200 s. 24

### Yanmar 4LHA serisi

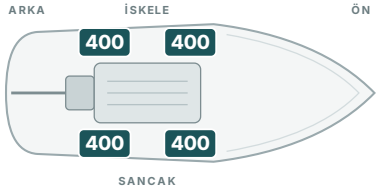


400 × 4

400 s. 26

### Yanmar 6LP · 6LY · 6LF

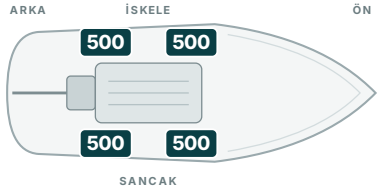


500 × 4

500 s. 28

### Cummins 6B · 6BT · 6BTA 5.9

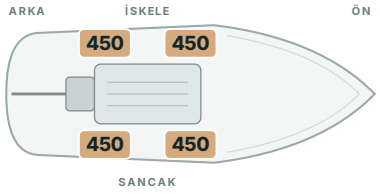


450 × 4

450 s. 36

Yerleşim, Yanmar'ın orijinal takoz düzenine göredir. Başa doğru bakarken iskele sol, sancak sağ taraftır. Motorunuz listede yoksa eski takozlarınızın fotoğrafını gönderin.

TAKOZ YERLEŞİMİ · SAILDRIVE VE DİĞER MOTORLAR

# Saildrive ve diğer motorlar.

Saildrive'lı motorlarda arkayı tek bir saildrive takozu, önü iki motor takozu taşır.

### Saildrive'lı Yanmar 1GM10

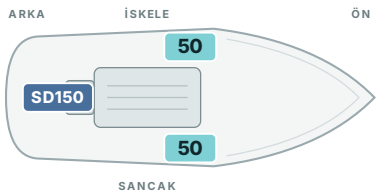


Ön: 50 × 2 · Saildrive: SD150

50 s. 12 · SD150 s. 32

### SD20'li Yanmar 2GM20

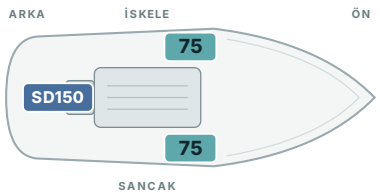


Ön: 75 × 2 · Saildrive: SD150

75 s. 16 · SD150 s. 32

### Saildrive'lı Yanmar 2YM15

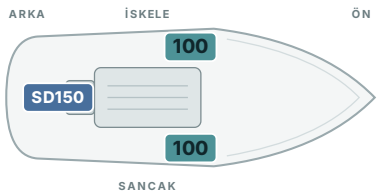


Ön: 100 × 2 · Saildrive: SD150

100 s. 18 · SD150 s. 32

### SD20 · SD25 · SD30'lu Yanmar 3YM · 3GM30 · 3HM35

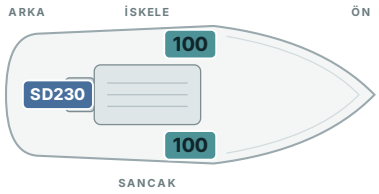


Ön: 100 × 2 · Saildrive: SD230

100 s. 18 · SD230 s. 32

### SD31 · SD40 · SD50'li Yanmar 3JH

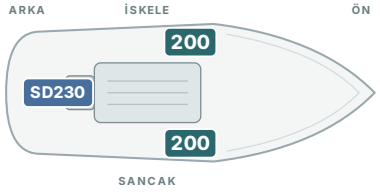


Ön: 200 × 2 · Saildrive: SD230

200 s. 24 · SD230 s. 32

### SD40 · SD50'li Yanmar 4JH

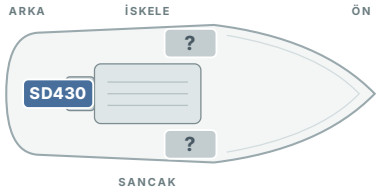


Saildrive: SD430 · Ön takozlar için bize sorun

SD430 s. 32

### Cummins QSB 5.9 · 6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9 · QSM11

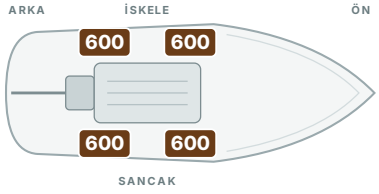


600 × 4 (6CTA 8.3, QSC 8.3 ve QSL9'da 500 de olur)

600 s. 38

### Cummins QSB 6.7 · Caterpillar 3116 · 3126 · C7

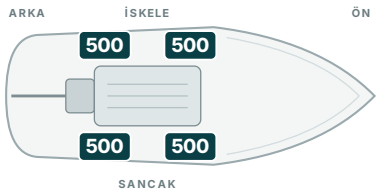


500 × 4

500 s. 28

### Volvo Penta · Perkins · MAN ve diğer motorlar

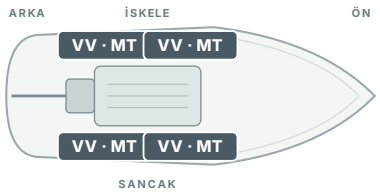


Üniversal takozlar: dört konumda aynı model; Shore sertliği her takozun taşıdığı yüke göre seçilir

VV1 s. 42 · VV2 s. 44 · VV3 s. 46 · MT s. 48

Büyük motorlarda dört konumda da aynı model kullanılır; lütfen eski takozunuzun parça numarasıyla teyit edin. Emin değil misiniz? Motor modelinizi ya da bir fotoğraf gönderin.

01

# Yanmar Motor Takozları

Yanmar 1GM, 2GM, 3GM, 2YM, 3YM, 3JH, 4JH, 4LHA ve 6LP / 6LY motorları için yedek takozlar. 75, 100, 150 ve 200 galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.


| | | |
|---|---|---|
| **Novibrasyon 50** | Yanmar 1GM'de 70 ile birlikte kullanılır. | **s. 12** |
| **Novibrasyon 70** | Yanmar 1GM'de 50 ile birlikte kullanılır. | **s. 14** |
| **Novibrasyon 75** | Yanmar 2GM, 3GM, 2YM ve 3YM için. | **s. 16** |
| **Novibrasyon 100** | Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM ve 3JH için. | **s. 18** |
| **Novibrasyon 150** | Daha yüksek motor yükleri için. | **s. 22** |
| **Novibrasyon 200** | Yanmar 4JH serisi, turbo 4JH3 / 4JH4, 4JH80 ve 4JH110 için. | **s. 24** |
| **Novibrasyon 400** | Yanmar 4LHA için alüminyum sağlamlığı. | **s. 26** |
| **Novibrasyon 500** | Yanmar 6LP / 6LY, Cummins ve Caterpillar için. | **s. 28** |

Novibrasyon

# 50

## Yanmar 1GM'de 70 ile birlikte kullanılır.

Yanmar 1GM motorlarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

| 50 kg | M14 × 1.5 | 159 mm | 127.5 mm |
|---|---|---|---|
| Takoz başına maks. yük | Saplama dişi | Taban uzunluğu | Delik aralığı |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Yanmar | 1GM |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar
**128170-08340**

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz ortamına dayanıklı yapı
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON 50

# Ölçüler ve teknik bilgiler

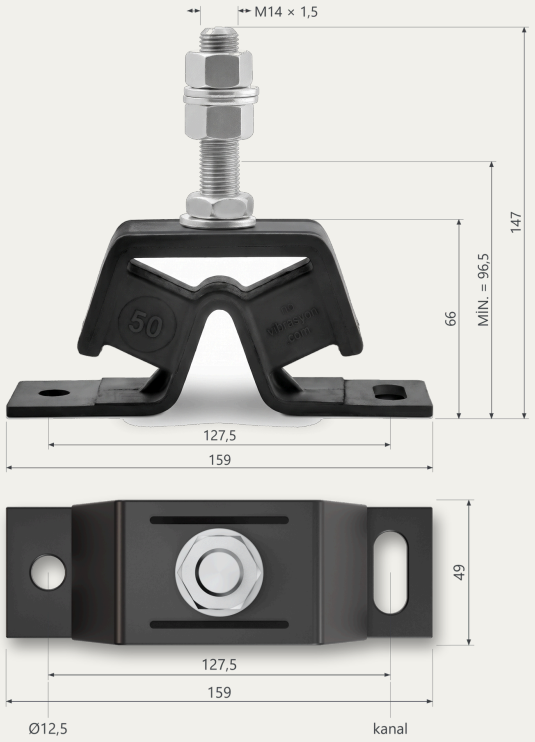


### Doğal frekans eğrisi

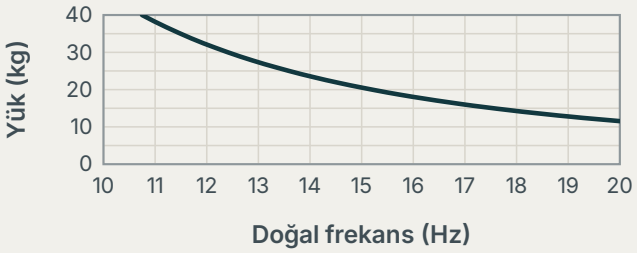


### Yük-çökme eğrisi

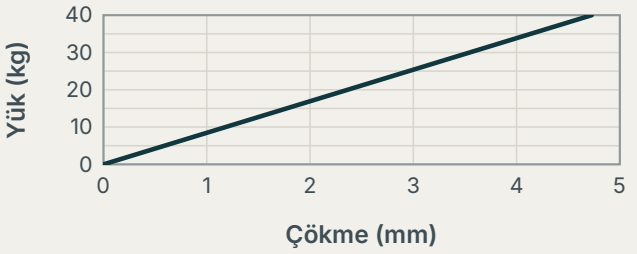


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M14 × 1.5** | Taban uzunluğu | **159 mm** | Delik aralığı | **127.5 mm** |
| Delikler | **Ø12.5 mm + kanal** | Gövde yüksekliği | **66 mm** | Min. yükseklik | **96.5 mm** |
| Toplam yükseklik | **147 mm** | | | | |

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 70

## Yanmar 1GM'de 50 ile birlikte kullanılır.

Yanmar 1GM motorlarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

| 70 kg | M14 × 1.5 | 159 mm | 127.5 mm |
|---|---|---|---|
| Takoz başına maks. yük | Saplama dişi | Taban uzunluğu | Delik aralığı |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Yanmar | 1GM |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar
**128170-08350**

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz ortamı için tasarlanmıştır
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON 70

# Ölçüler ve teknik bilgiler

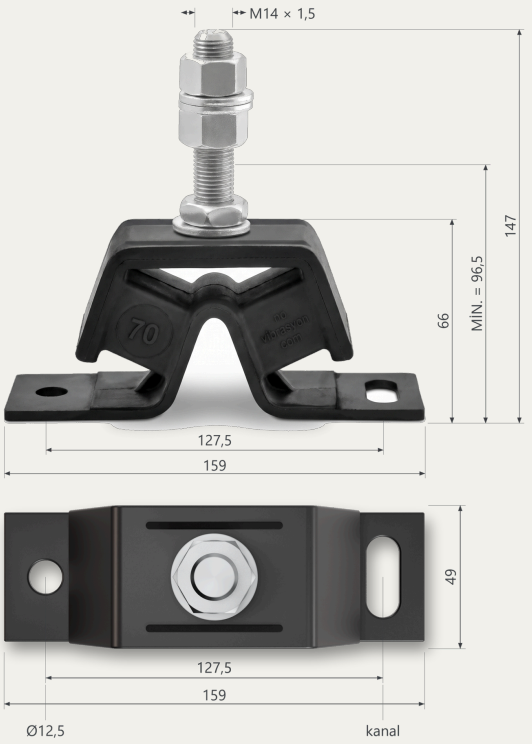


### Doğal frekans eğrisi

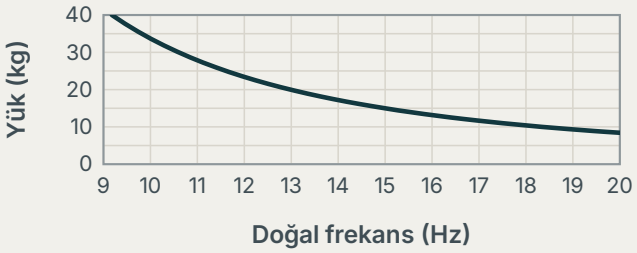


### Yük-çökme eğrisi

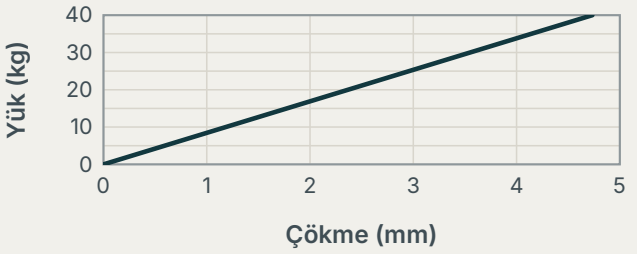


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M14 × 1.5** | Taban uzunluğu | **159 mm** | Delik aralığı | **127.5 mm** |
| Delikler | **Ø12.5 mm + kanal** | Gövde yüksekliği | **66 mm** | Min. yükseklik | **96.5 mm** |
| Toplam yükseklik | **147 mm** | | | | |

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 75

## Yanmar 2GM, 3GM, 2YM ve 3YM için.

Aşağıdaki Yanmar uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

| M16 × 1.5 | 200 mm | 173 mm | 75 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban uzunluğu | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| 2GM serisi | 2GM · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F · 2GMF |
| 2YM serisi | 2YM15 |
| 3GM serisi | 3GM · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F · 3GMD · 3GMDF · 3GMF |
| 3YM serisi | 3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

**128270-08341 128270-08340 128377-08340 128377-08341**

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 75

# Ölçüler ve teknik bilgiler

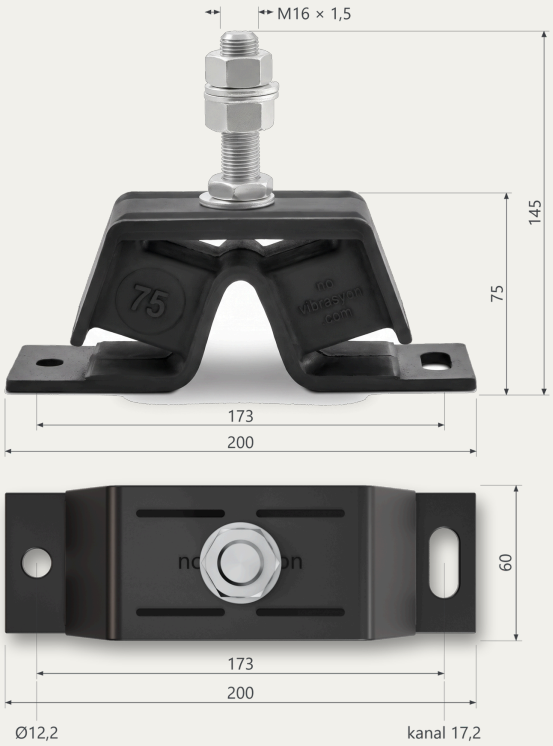


### Doğal frekans eğrisi

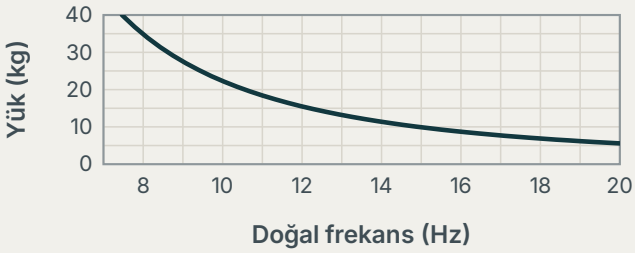


### Yük-çökme eğrisi

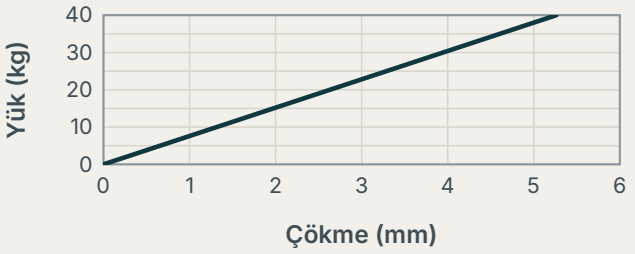


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | Taban uzunluğu | **200 mm** | Delik aralığı | **173 mm** |
| Delikler | **Ø12.2 mm + 17.2 mm kanal** | Gövde yüksekliği | **75 mm** | Toplam yükseklik | **145 mm** |

**GÖVDE SEÇENEKLERİ** ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 100

## Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM ve 3JH için.

Aşağıdaki Yanmar uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

| M16 × 1.5 | 200 mm | 173 mm | 75 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban uzunluğu | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| **2GM · 3GM · 2YM · 3YM** | 2GM · 2GMF · 2GM20 · 2GM20B · 2GM20F · 3GM · 3GMF · 3GMD · 3GMDF · 3GM30 · 3GM30B · 3GM30F · 2YM15 · 3YM20 · 3YM30 · 3YM30AE |
| **3JH motorları** | 3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40 |
| **V-drive · 3HM** | 2GM20V · 2GM20FV · 3GM30V · 3GM30FV · 3HM · 3HMF · 3HM35 · 3HM35F |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

**124772-08341  128377-08351**

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 100

# Ölçüler ve teknik bilgiler

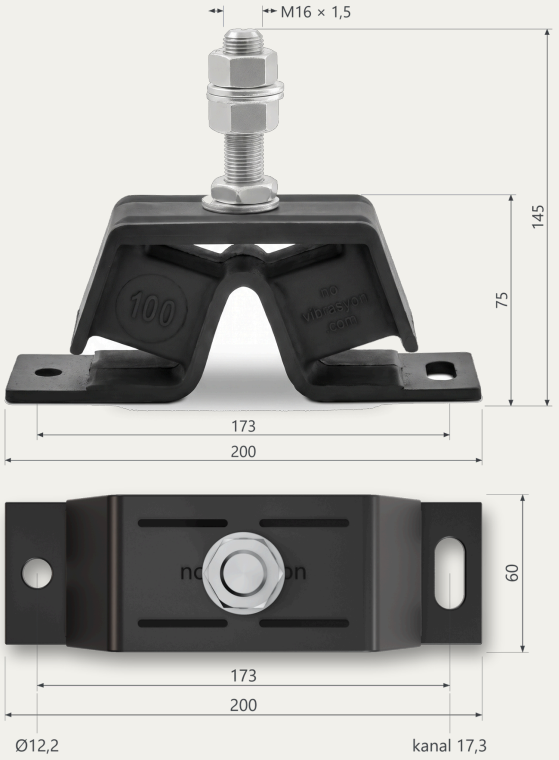


## Doğal frekans eğrisi

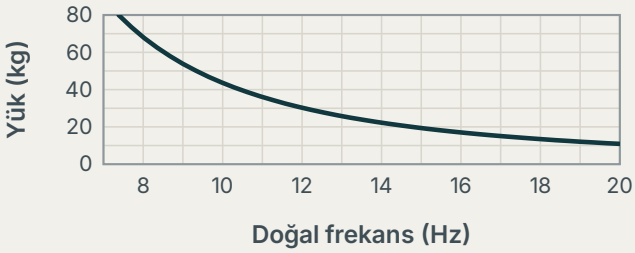


## Yük-çökme eğrisi

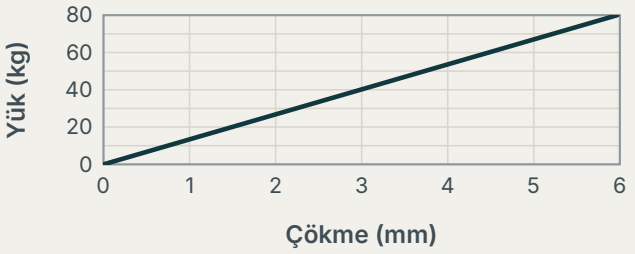




## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | Taban uzunluğu | **200 mm** | Delik aralığı | **173 mm** |
| Delikler | **Ø12.2 mm + 17.3 mm kanal** | Gövde yüksekliği | **75 mm** | Toplam yükseklik | **145 mm** |

**GÖVDE SEÇENEKLERİ** ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

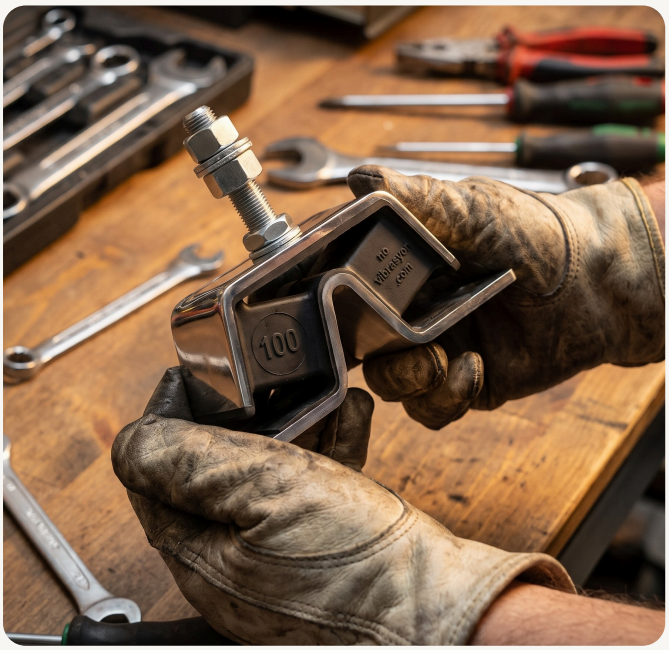

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

**5,0**

★★★★★

**%100 olumlu değerlendirme**

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

*"I ordered four engine mounts to replace the old ones on my Yanmar 4 JH2-DTE. Two days later, I received those from Istanbul, ..."*

**Kanada** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Could not ask for better service to the UK - fantastic quality and speed of service first rate, wouldnt hesitate to order ..."*

**Birleşik Krallık** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Excellent service and great communication. The order was shipped the same day and received a few days earlier than ..."*

**Birleşik Krallık** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"I purchased these on a Monday with a 7 day delivery promise. (Istanbul Turkey to San Diego US) The package arrived in 3 days ..."*

**ABD** eBay Kullanıcısı

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

**5,0**

★★★★★

**%100 olumlu değerlendirme**

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

*"Vendedor súper recomendable. Se le ha preguntado por los soportes y la respuesta ha sido inmediata. El producto llegó en ..."*

**İspanya** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Persona gentilissima ha risolto tutti i miei dubbi e problemi per poter acquistare il prodotto 5 stelle sono veramente poche ..."*

**İtalya** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Thank you for a very fast delivery and high-grade products well packed in high quality sealed packings. We are very pleased ..."*

**Finlandiya** eBay Kullanıcısı

Novibrasyon

# 150

## Daha yüksek motor yükleri için.

Yanmar 3JH ve 4JH motorlarında yüksek motor yükleri, titreşimin azaltılması ve sabit motor hizası için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

| M16 × 1.5 | 200 mm | 173 mm | 75 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban uzunluğu | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| **3JH serisi** | 3JH2 · 3JH2BE · 3JH2TBE · 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE · 3JH40 |
| **4JH serisi** | 4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH2E · 4JH2TE · 4JH2BE · 4JH2TBE · 4JH2HTE · 4JH2DTE · 4JH2UTBE · 4JH2UTE · 4JH3E · 4JH4 · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57 |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

**121370-08351**

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Daha yüksek motor yükleri için tasarlandı
- Titreşimi ve motor hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 150

# Ölçüler ve teknik bilgiler

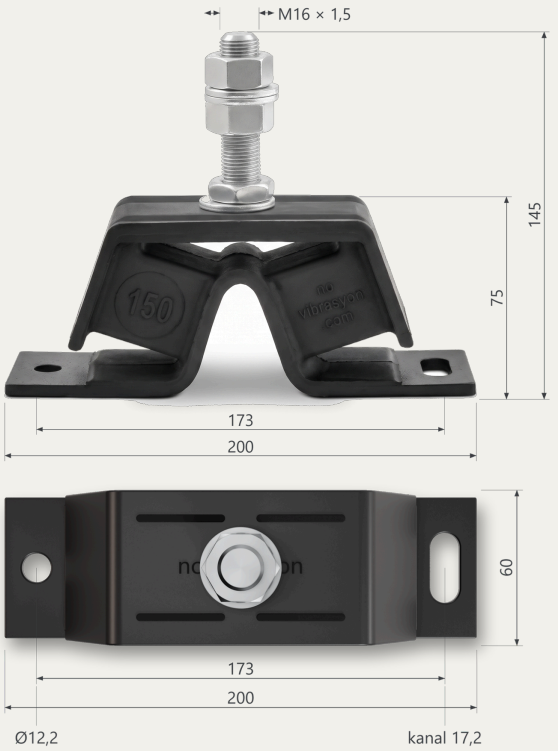


### Doğal frekans eğrisi

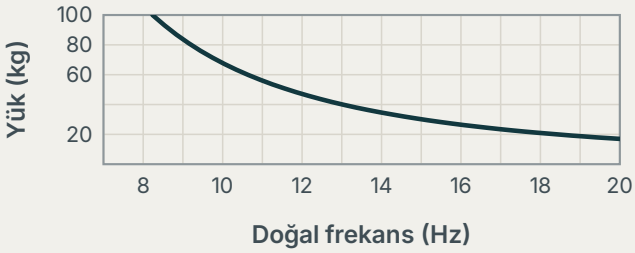


### Yük-çökme eğrisi

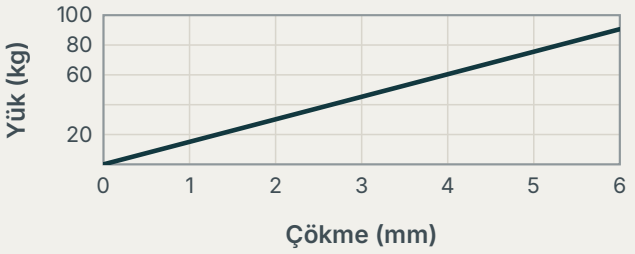


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | Taban uzunluğu | **200 mm** | Delik aralığı | **173 mm** |
| Delikler | **Ø12.2 mm + 17.2 mm kanal** | Gövde yüksekliği | **75 mm** | Toplam yükseklik | **145 mm** |

**GÖVDE SEÇENEKLERİ** ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

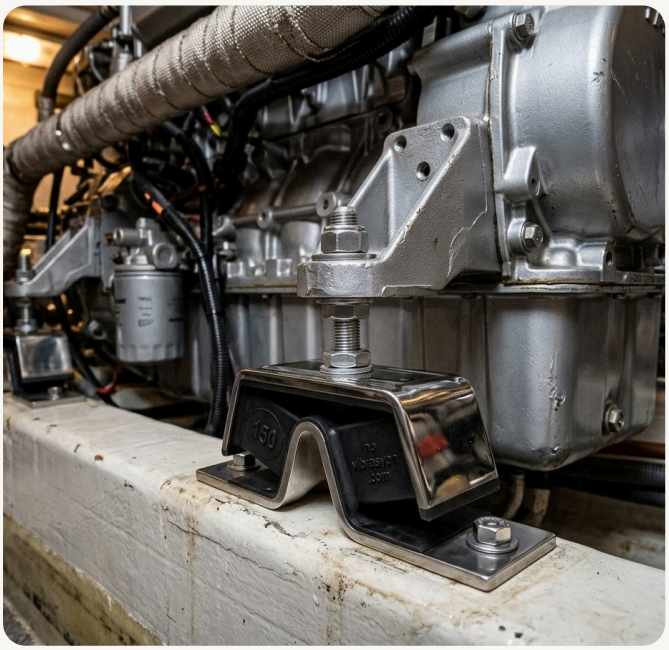

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 200

## Yanmar 4JH serisi, turbo 4JH3 / 4JH4, 4JH80 ve 4JH110 için.

Yanmar 4JH uygulamalarında titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış deniz motoru takozu.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

| M16 × 1.5 | 205 × 60 mm | 174 mm | 76 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| 4JH serisi | 4JH-E · 4JH-TE · 4JH-HTE · 4JH-DTE · 4JH2 · 4JH3E · 4JH4-E · 4JH4-AE · 4JH5E · 4JH45 · 4JH57 |
| 4JH3 serisi | 4JH3-TE · 4JH3-HTE · 4JH3-DTE |
| 4JH4 serisi | 4JH4-TE · 4JH4-HTE |
| 4JH80 / 4JH110 | 4JH80 · 4JH110 |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

**129470-08350** **129670-08341**

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Motor titreşimini ve hareketini azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Deniz kullanımı için korozyona karşı korumalı galvaniz çelik gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Zorlu tuzlu su ortamları için 316 paslanmaz çelik seçeneği

NOVIBRASYON 200

# Ölçüler ve teknik bilgiler

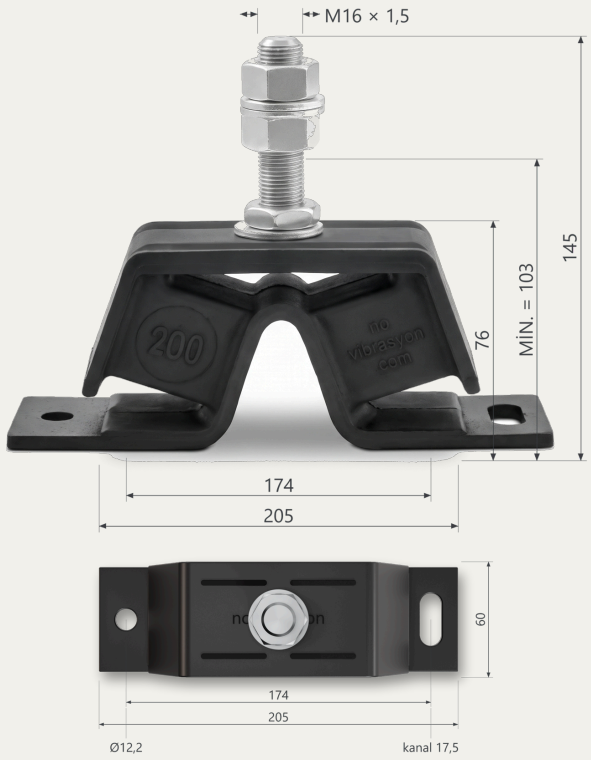


### Doğal frekans eğrisi

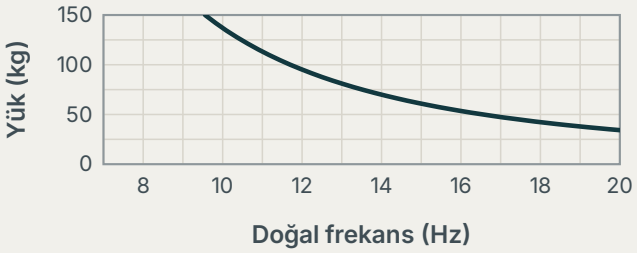


### Yük-çökme eğrisi

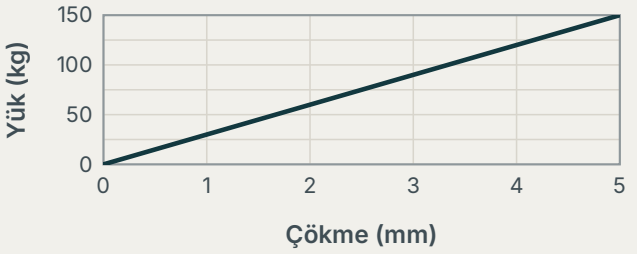




## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | Taban (U × G) | **205 × 60 mm** | Delik aralığı | **174 mm** |
| Delikler | **Ø12.2 mm + 17.5 mm kanal** | Gövde yüksekliği | **76 mm** | Min. yükseklik | **103 mm** |
| Toplam yükseklik | **145 mm** | | | | |

**GÖVDE SEÇENEKLERİ** ● **Galvaniz çelik** ○ **316 paslanmaz çelik**

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 400

## Yanmar 4LHA için alüminyum sağlamlığı.

Titreşimi azaltan ve motor hizasını korumaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

| M20 | 166 × 66 mm | 127 mm | 80 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Yanmar | 4LHA-HTP · 4LHA-DTP · 4LHA-STP |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

Yanmar

**519175-08300 119175-08440**

Novibrasyon 400, kendi ürün model adımızdır.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Denizdeki zorlu kullanım koşulları için tasarlandı

NOVIBRASYON 400

# Ölçüler ve teknik bilgiler

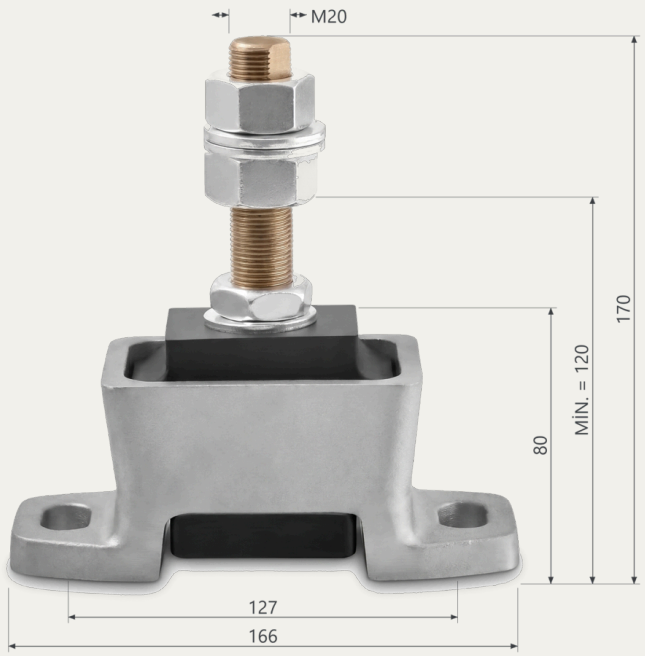


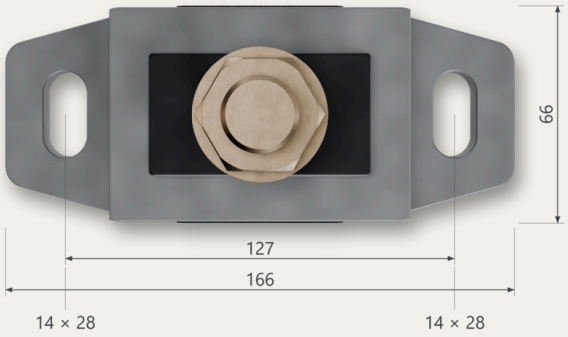




## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M20** | Taban (U × G) | **166 × 66 mm** | Delik aralığı | **127 mm** |
| Delikler | **2 kanal, 14 × 28 mm** | Gövde yüksekliği | **80 mm** | Min. yükseklik | **120 mm** |
| Toplam yükseklik | **170 mm** | | | | |

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 500

## Yanmar 6LP / 6LY, Cummins ve Caterpillar için.

Titreşimi azaltan ve motor hizasını sabit tutmaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

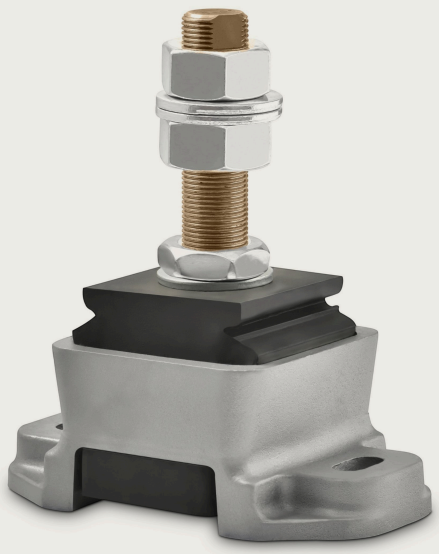

| 1″ × 14 TPI | 166 × 93 mm | 127 mm | 90 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| **Yanmar** | 6LPA-STP2 · 6LPA-STC · 6LY2M-WDT · 6LY2A-UTP · 6LY2M-WST · 6LY400 · 6LY440 · 6LY2A-STP · 6LF550 |
| **Cummins** | 6CTA 8.3 · QSC 8.3 · QSL9 · QSB 6.7 |
| **Caterpillar** | 3116 · 3126 · C7 |
| **John Deere** | Seçili deniz motoru uygulamaları |

Montaj ölçüleri ve yük gereksinimleri uygunsa takoz başka deniz motorlarına da uyabilir.

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

**Yanmar**
119773-08300 119773-08310

**Cummins**
3968021 3393853

**Caterpillar**
139-1502

**Barry Controls**
27391-8 27391-9 28717-2

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Titreşim geçişini azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Nemli ve tuzlu deniz ortamında kullanım için tasarlandı

NOVIBRASYON 500

# Ölçüler ve teknik bilgiler

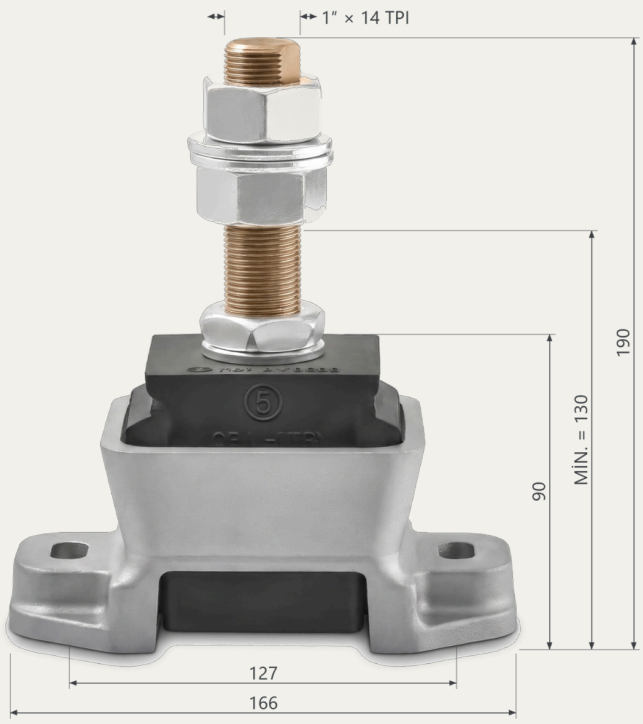


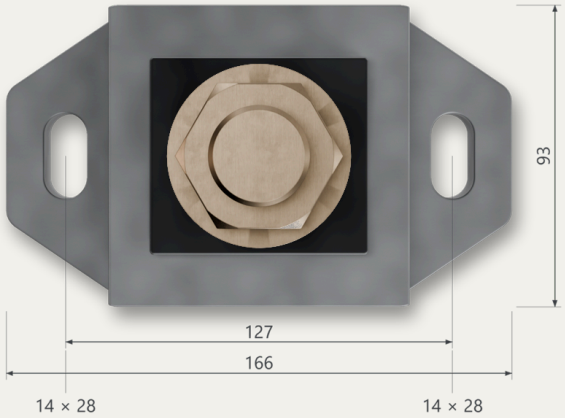


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **1'' × 14 TPI** | Taban (U × G) | **166 × 93 mm** | Delik aralığı | **127 mm** |
| Delikler | **2 kanal, 14 × 28 mm** | Gövde yüksekliği | **90 mm** | Min. yükseklik | **130 mm** |
| Toplam yükseklik | **190 mm** | | | | |

Çizimde M24 saplama görülür; saplama dişi uygulamaya göre değişebilir. Lütfen sipariş öncesi teyit edin.

**Uyduğundan emin değil misiniz?**

Sipariş vermeden önce lütfen mevcut takozun parça numarasını, saplama dişini ve motor yükünü teyit edin. Yanmar uygulamalarında farklı saplama ölçüsü kullanılabilir. Uyumu teyit etmemiz için motor modelinizi ve mevcut takozunuzun parça numarasını ya da fotoğrafını gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

**5,0**

★★★★★

**%100 olumlu değerlendirme**

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

*"First class service email acknowledged in 2 minutes problem resolved within 10 minutes would not hesitate in recommending ..."*

**ABD** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Very impressed with the seller. Packaging and postage was absolutely spot on! No problems receiving updates etc! My engine ..."*

**Birleşik Krallık** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Good price. Very helpful. I ordered them and put the wrong address in immediately canceled it and ordered it again and they ..."*

**ABD** eBay Kullanıcısı

02

# Saildrive Takozları

SD20'den SD50'ye kadar Yanmar saildrive uygulamalarında şanzıman / saildrive tarafı için takozlar.


| | | |
|---|---|---|
| **Novibrasyon SD150 Saildrive** | SD20 / SD25 ile Yanmar 2GM ve 2YM15 için. | **s. 32** |
| **Novibrasyon SD230 Saildrive** | SD20–SD50 ile Yanmar 3YM, 3GM, 3HM ve 3JH için. | **s. 32** |
| **Novibrasyon SD430 Saildrive** | SD40 / SD50 ile Yanmar 4JH için. | **s. 32** |

**SD150**

**SD230**

**SD430**

Tipik saildrive düzeni: saildrive takozu arkada şanzıman / saildrive tarafını, iki motor takozu da ön tarafı taşır. Ön takoz modeli motora göre değişir — motor rehberine bakın veya bize sorun.

Novibrasyon Saildrive

# SD

## SD20'den SD50'ye üç saildrive takozu.

Yanmar saildrive sistemleri için saildrive takozları. SD150, SD230 ve SD430 aynı bağlantı ölçülerine sahiptir, taşıma kapasiteleri farklıdır; seçim motora ve saildrive tipine göre yapılır.

SD150

SD230

SD430

SAILDRIVE 01

| SD20–SD50 | SD150 · SD230 · SD430 | M12 |
|---|---|---|
| Yanmar saildrive | Üç model | Saplama, üstte ve altta |

### UYUMLU MOTORLAR

| | | |
|---|---|---|
| SD150 | SD20 · SD25 | 2GM · 2GM20 · 2GM20F · 2YM15 |
| SD230 | SD20 · SD25 · SD30 | 3YM20 · 3YM30 · 3GM30 · 3HM35 |
| SD230 | SD31 · SD40 · SD50 | 3JH2E · 3JH2TE · 3JH3E · 3JH4E · 3JH5E · 3JH5AE |
| SD430 | SD40 · SD50 | 4JH3E · 4JH3TE · 4JH4E · 4JH4AE · 4JH4TE |

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Her saildrive için bir takoz
- Motoru şanzıman / saildrive tarafında taşır

NOVIBRASYON SD SAILDRIVE SERİSİ

# Ölçüler ve teknik bilgiler

### Doğal frekans eğrisi

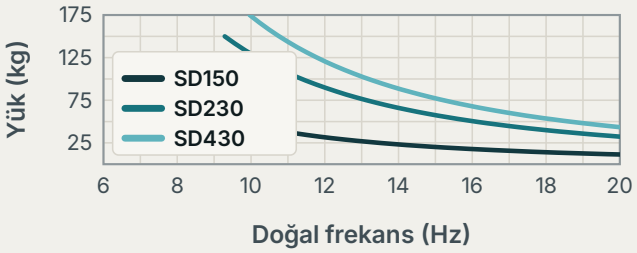


### Yük-çökme eğrisi

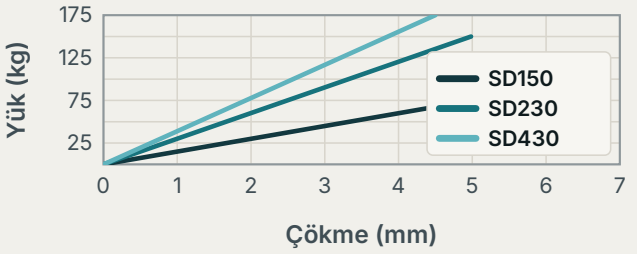


## ÖLÇÜLER

| | SD150 | SD230 | SD430 |
|---|---|---|---|
| Yanmar parça no. | 129795-08340 | 196420-02310 | 196440-02380 |
| Saplamalar | M12, üstte ve altta | M12, üstte ve altta | M12, üstte ve altta |
| Taban (U × G) | 130 × 61 mm | 130 × 61 mm | 130 × 61 mm |
| Yükseklik | 64 mm | 64 mm | 64 mm |

Tipik saildrive düzeni: saildrive takozu arkada şanzıman / saildrive tarafını, iki motor takozu da ön tarafı taşır. Ön takoz modeli motora göre değişir — motor rehberine bakın veya bize sorun.

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

WhatsApp +90 530 780 19 95 · info@novibrasyonmarin.com

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

**5,0**

★★★★★

**%100 olumlu değerlendirme**

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

*"Super Service, Samstags bestellt, Sonntag früh die Bestellung geändert, Sonntag Mittag wurde die Bestellung mit der Änderung ..."*

**Almanya** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Die Lieferung war zu schnell für mich, ich war von einer längeren Lieferzeit ausgegangen. Die Motorfüße sind genau richtig. ..."*

**Almanya** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Beautiful engine mounts. The polished stainless steel look fantastic. Fast shipping to USA. Highly recommend."*

**ABD** eBay Kullanıcısı

03

# Cummins Motor Takozları

Cummins 5.9, 6CTA 8.3, QSC 8.3, QSL9, QSB ve QSM11 deniz dizelleri için blok takozlar.


| | | |
|---|---|---|
| **Novibrasyon 450** | Cummins 5.9 için ağır hizmet desteği. | **s. 36** |
| **Novibrasyon 600** | Motor ve şanzıman aynı hizada. | **s. 38** |

Novibrasyon

# 450

## Cummins 5.9 için ağır hizmet desteği.

Titreşimi azaltan, motor ve güç aktarma hattı hizasını korumaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

| M20 | 165 × 85 mm | 127 mm | 72 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |

CUMMINS 01

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Cummins | 6B 5.9 · 6BT 5.9 · 6BTA 5.9 |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI

| Cummins | Barry Controls |
|---|---|
| 3349230 | 27655-2 |

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Deniz dizel motoru uygulamaları için dayanıklı yapı
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Tekneye ve güç aktarma hattına geçen titreşimi azaltmaya yardımcı olur
- Zorlu deniz koşullarında kullanım için tasarlandı

NOVIBRASYON 450

# Ölçüler ve teknik bilgiler

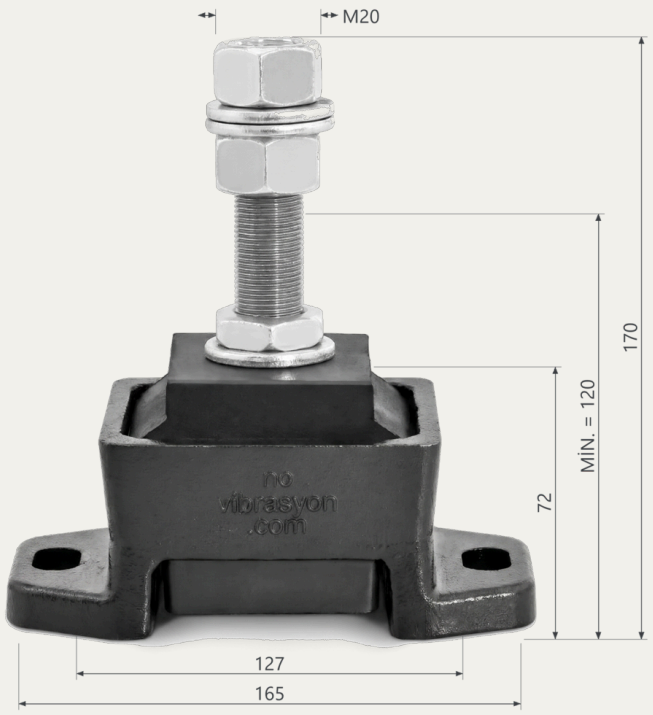


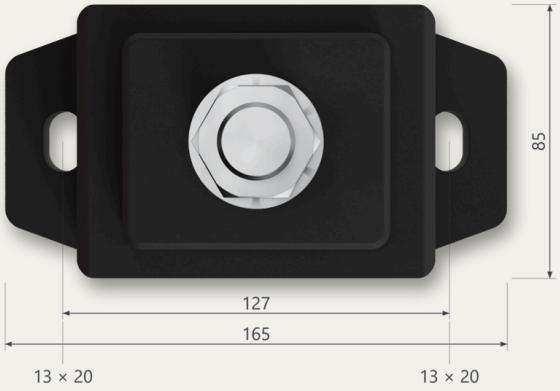


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M20** | Taban (U × G) | **165 × 85 mm** | Delik aralığı | **127 mm** |
| Gövde yüksekliği | **72 mm** | Min. yükseklik | **120 mm** | Toplam yükseklik | **170 mm** |

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Uyumu teyit edebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon

# 600

## Motor ve şanzıman aynı hizada.

Titreşimi azaltan, motor ve şanzıman hizasını sabit tutmaya yardımcı olan deniz motoru takozu.

| M24 | 166 × 93 mm | 127 mm | 95 mm |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı | Gövde yüksekliği |



### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Cummins | QSM11 · QSB 5.9 · 6CTA 8.3 · QSL9 · QSC 8.3 |

### MUADİL PARÇA NUMARALARI · MOTORA GÖRE

| Cummins QSM11 | Cummins QSB 5.9 | Cummins 6CTA 8.3 / QSL9 / QSC 8.3 |
|---|---|---|
| 3964883 | 4931364 5301975 | 3968021 3393853 |

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı, denizcilik sınıfı alüminyum gövde
- Motor ve şanzıman hizasını sabit tutmaya yardımcı olur
- Motor titreşimini ve gürültüsünü azaltmaya yönelik vulkanize kauçuk eleman
- Gezi ve ticari deniz uygulamalarına uygundur

NOVIBRASYON 600

# Ölçüler ve teknik bilgiler

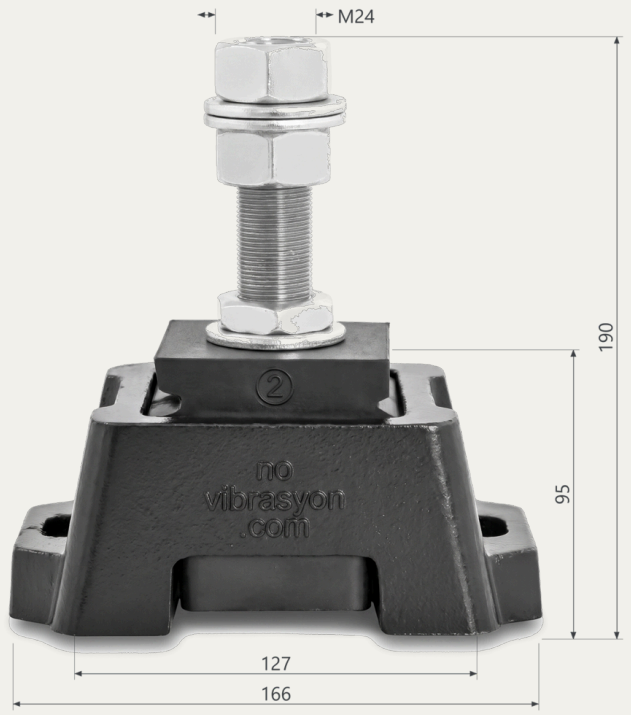


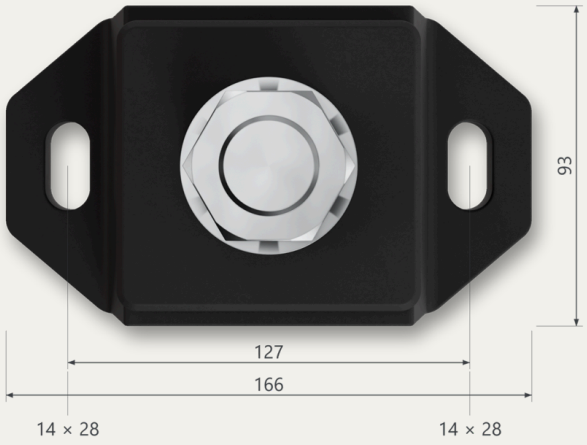


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M24** | Taban (U × G) | **166 × 93 mm** | Delik aralığı | **127 mm** |
| Gövde yüksekliği | **95 mm** | Toplam yükseklik | **190 mm** | | |

**Uyduğundan emin değil misiniz?**

Takoz özellikleri motor ve şanzıman yapılandırmasına göre değişebilir. Sipariş vermeden önce lütfen mevcut takozun parça numarasını, saplama ölçüsünü ve yük gereksinimini teyit edin. Uyumu kontrol etmemiz için mevcut takozunuzun fotoğrafını gönderebilirsiniz.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

★ 5,0 MÜŞTERİ YORUMLARI · EBAY

**5,0**

★★★★★

**%100 olumlu değerlendirme**

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

*"Fantastic product, excellent customer service, highly recommended! Fast delivery, Excellent condition."*

**Birleşik Krallık** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Excellent experience. The shipping was faster than most of the vendors in the USA. Will buy again! A++"*

**ABD** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"Unbelievable fast delivery, the items even beter quality then original one.Thank you"*

**ABD** eBay Kullanıcısı

04

# Üniversal Takozlar

Yüke ve kauçuk sertliğine göre seçilen esnek takozlar; Volvo Penta, Perkins, Mercruiser, Beta, MAN, Cummins, Caterpillar ve benzeri motorlar için.


| | | |
|---|---|---|
| **Novibrasyon VV1** | Küçük motorlar için esnek destek. | **s. 42** |
| **Novibrasyon VV2** | Orta boy motorlar için esnek destek. | **s. 44** |
| **Novibrasyon VV3** | Büyük deniz dizelleri için esnek destek. | **s. 46** |
| **Novibrasyon MT Serisi** | Üç boy. Üç sertlik seçeneği. | **s. 48** |

Novibrasyon Üniversal

# VV1

## Küçük motorlar için esnek destek.

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış esnek deniz motoru takozu. Üç kauçuk sertliği seçeneğiyle, galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

| 45–100 kg | M16 × 1.5 | 120 × 60.5 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Takoz başına maks. yük | Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı |

### KAUÇUK SERTLİĞİ VE MAKSİMUM YÜK

| 45 Shore | 55 Shore | 65 Shore |
|---|---|---|
| **45 kg** | **55 kg** | **100 kg** |
| takoz başına | takoz başına | takoz başına |

### TİPİK UYGULAMALAR

**Volvo Penta** · **Perkins** · **Mercruiser** · **Beta Marine** · **ve benzeri motorlar**

Seçili uygulamalar; montaj ölçüleri ve motor yükü kontrol edilmelidir.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON VV1

# Ölçüler ve teknik bilgiler

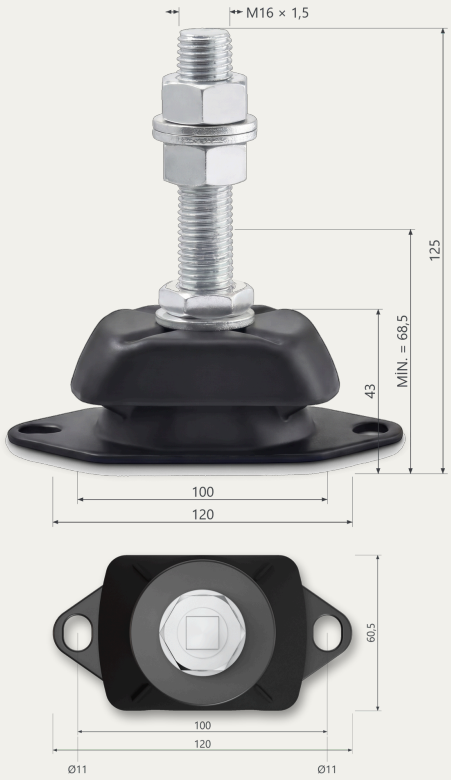


### Doğal frekans eğrisi

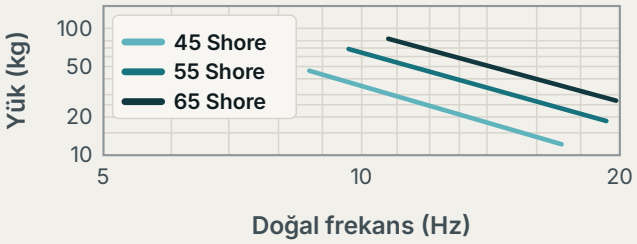


### Yük-çökme eğrisi

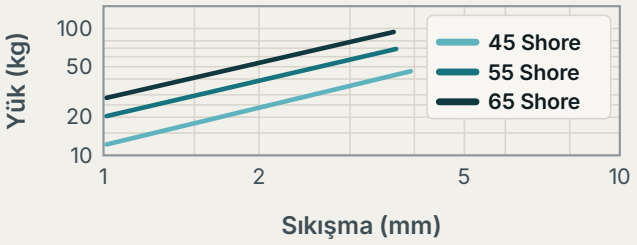


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | Taban (U × G) | **120 × 60.5 mm** | Delik aralığı | **100 mm** |
| Delikler | **Ø11 mm** | Gövde yüksekliği | **43 mm** | Min. yükseklik | **68.5 mm** |
| Toplam yükseklik | **125 mm** | | | | |

**GÖVDE SEÇENEKLERİ** ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

**Uyduğundan emin değil misiniz?** Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon Üniversal

# VV2

## Orta boy motorlar için esnek destek.

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış esnek deniz motoru takozu. Üç kauçuk sertliği seçeneğiyle, galvaniz çelik veya 316 paslanmaz çelik gövdeyle sunulur.

● Galvaniz çelik

○ 316 paslanmaz çelik

| 120–300 kg | M16 × 1.5 | 184 × 82 mm | 140 mm |
|---|---|---|---|
| Takoz başına maks. yük | Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı |

### KAUÇUK SERTLİĞİ VE MAKSİMUM YÜK

| 45 Shore | 55 Shore | 65 Shore |
|---|---|---|
| 120 kg | 200 kg | 300 kg |
| takoz başına | takoz başına | takoz başına |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Volvo Penta | D2-40 · D2-55 · D2-75 · D3-110 · D3-130 · D3-160 · D3-190 · TAMD30 · TAMD31 · TAMD41 · KAD32 · KAMD42 · KAMD43 · KAMD44 · KAD300 |
| Diğer motorlar | Yanmar · Caterpillar · MAN · Perkins · Cummins · ve benzeri motorlar |

Seçili deniz motorları; montaj ölçüleri ve yük dağılımı kontrol edilmelidir.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltmaya yönelik esnek kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur

NOVIBRASYON VV2

# Ölçüler ve teknik bilgiler

## Doğal frekans eğrisi

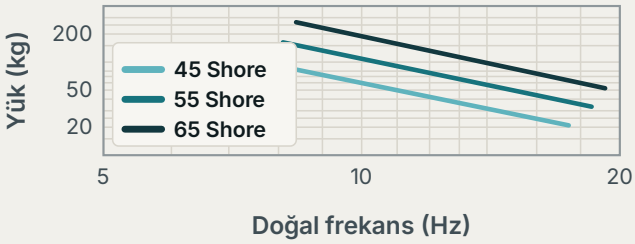


## Yük-çökme eğrisi

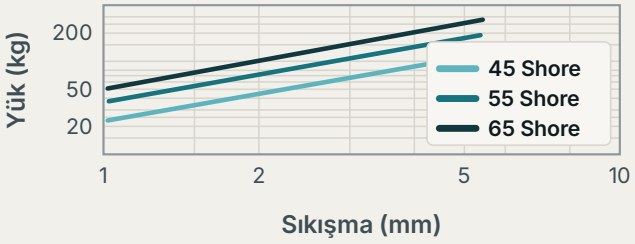


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | Taban (U × G) | **184 × 82 mm** | Delik aralığı | **140 mm** |
| Delikler | **Ø13 mm + 17 mm kanal** | Gövde yüksekliği | **55 mm** | Min. yükseklik | **78.5 mm** |
| Toplam yükseklik | **128 mm** | | | | |

**GÖVDE SEÇENEKLERİ** ● Galvaniz çelik ○ 316 paslanmaz çelik

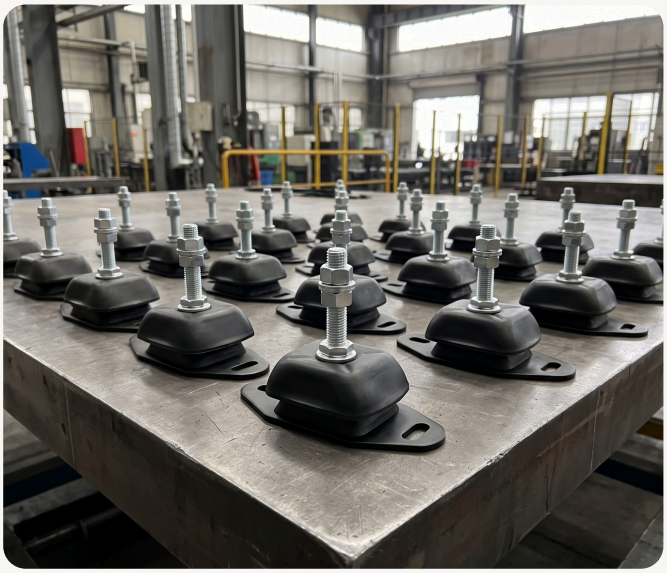

**Uyduğundan emin değil misiniz?**

Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon Üniversal

# VV3

## Büyük deniz dizelleri için esnek destek.

Titreşimi azaltmak ve motor hizasını korumaya yardımcı olmak için tasarlanmış büyük, esnek deniz motoru takozu. İki kauçuk sertliği ve yük kapasitesi seçeneğiyle sunulur.

| 500 / 800 kg | M20 × 1.5 | 228 × 112 mm | 182 mm |
|---|---|---|---|
| Takoz başına maks. yük | Saplama dişi | Taban (U × G) | Delik aralığı |

### SEÇENEKLER

| SEÇENEK | MAKS. YÜK | TİPİK MOTOR UYGULAMALARI |
|---|---|---|
| 55 Shore | Takoz başına 500 kg | Volvo Penta D4 ve D6 serisi; Yanmar 4LH ve 6LP serisi; Cummins 4BT, 6BT, 6BTA 5.9 ve QSB 5.9; Perkins/Sabre M92, M115 ve M130; Caterpillar 3056 ve C4.4; seçili MAN uygulamaları |
| 65 Shore | Takoz başına 800 kg | Volvo Penta TAMD 63/71/72/73/74/75 ve D9 serisi; MAN D0836, D0826, D2848 (V8), D2840 (V10) ve D2842 (V12); Cummins 6CTA 8.3, QSC 8.3, QSL9 ve QSM11; Caterpillar 3116, 3126, C7 ve C9 |

### UYUMLU MOTORLAR

| | |
|---|---|
| Volvo Penta | D4 · D6 · TAMD63L-A · 63P-A · TAMD71B · TAMD73P-A · 73WJ-A · TAMD74A-A · A-B · C-A · TAMD74L-A · L-B · P-A · P-B · TAMD75P-A |
| MAN | D2866 LE201 · D2866 LE202 · D2866 LE203 · D2866 LE4 serisi · D2876 LE301 · D2876 LE401 · D2876 LE402 · D2876 LE403 · D2876 LE404 · D2876 LE405 · D2848 LE4 serisi · D2840 LE4 serisi · D2842 LE4 serisi |

MAN ve Trelleborg / Metalastik referans numaraları parça numarası rehberinde yer alır.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman
- Motor hizasını korumaya yardımcı olur
- Farklı motor ve şanzıman uygulamaları için yük seçenekleri

NOVIBRASYON VV3

# Ölçüler ve teknik bilgiler

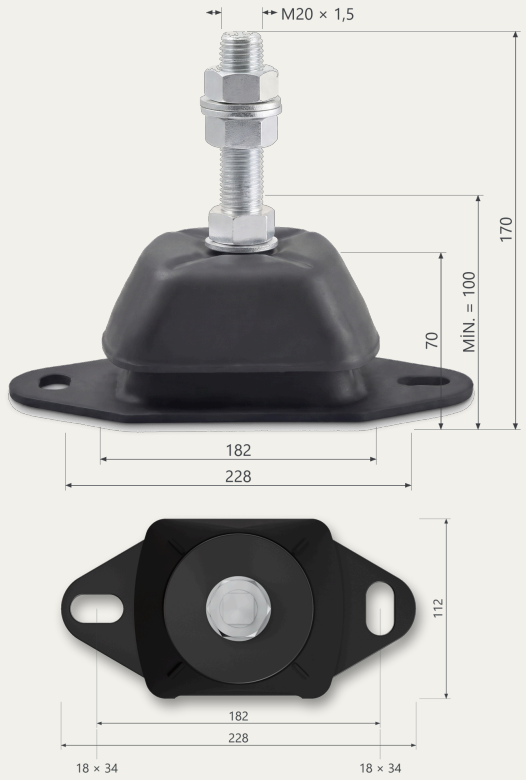


### Doğal frekans eğrisi

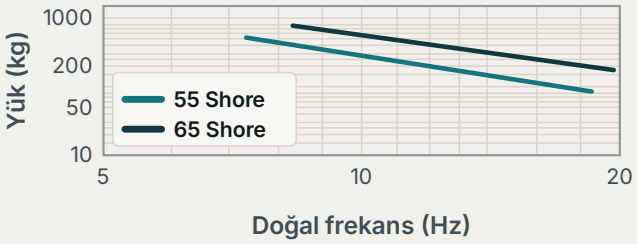


### Yük-çökme eğrisi

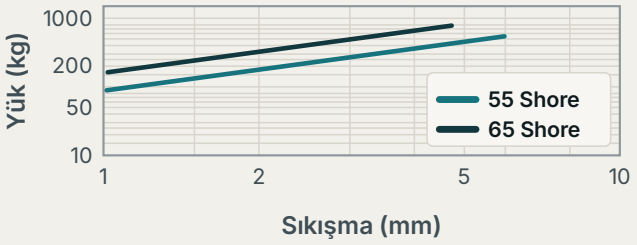


## ÖLÇÜLER

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M20 × 1.5** | Taban (U × G) | **228 × 112 mm** | Delik aralığı | **182 mm** |
| Delikler | **18 × 34 mm kanal** | Gövde yüksekliği | **70 mm** | Min. yükseklik | **100 mm** |
| Toplam yükseklik | **170 mm** | | | | |

**Uyduğundan emin değil misiniz?**

Listelenen motor modelleri ve parça numaraları olası muadil referanslardır; her model için tam uyum doğrulanmamıştır. Doğru seçeneği belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi, motor ve şanzıman ağırlığını ve mevcut takozunuzun fotoğrafını veya ölçülerini bize gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

Novibrasyon Üniversal

# MT

## Üç boy. Üç sertlik seçeneği.

Novibrasyon MT serisi, çok çeşitli deniz motorları için üç takoz boyu sunar. Her modelin 45, 55 ve 65 Shore kauçuk sertliği seçeneği vardır; böylece takoz, her montaj noktasındaki yüke göre seçilebilir.

MT1

MT2

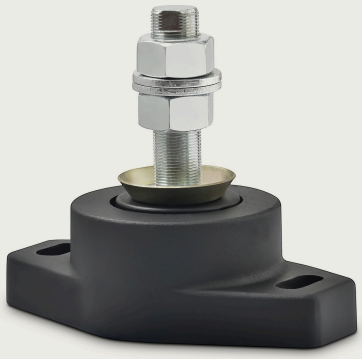

MT3

| 80–550 kg | MT1 · MT2 · MT3 | 45 · 55 · 65 |
|---|---|---|
| Takoz başına maks. yük | Üç boy | Shore sertliği seçenekleri |

### TAKOZ BAŞINA MAKSİMUM STATİK YÜK

| MODEL | 45 SHORE | 55 SHORE | 65 SHORE | UYGULAMA ARALIĞI |
|---|---|---|---|---|
| MT1 | 80 kg | 140 kg | 200 kg | yakl. 9–130 HP |
| MT2 | 140 kg | 220 kg | 350 kg | yakl. 100–240 HP |
| MT3 | 200 kg | 400 kg | 550 kg | yakl. 200–650 HP |

Belirtilen yükler, takoz başına maksimum statik yüklerdir. Beygir gücü aralıkları yol göstericidir; doğru modeli motor ağırlığı ve yük dağılımı belirler.

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çok çeşitli deniz motoru uygulamalarını kapsayan üç boy
- Farklı montaj yüklerine göre kauçuk sertliği seçimi
- Titreşimi ve gürültüyü azaltan vulkanize kauçuk eleman

NOVIBRASYON MT SERİSİ

# Ölçüler ve teknik bilgiler

### Doğal frekans eğrisi

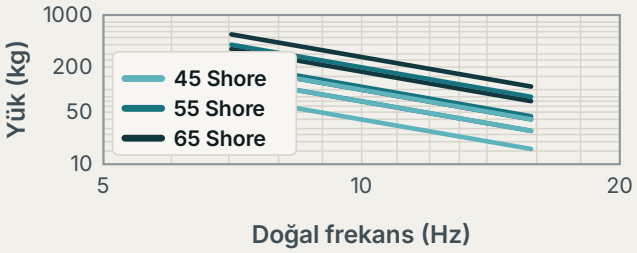


### Yük-çökme eğrisi

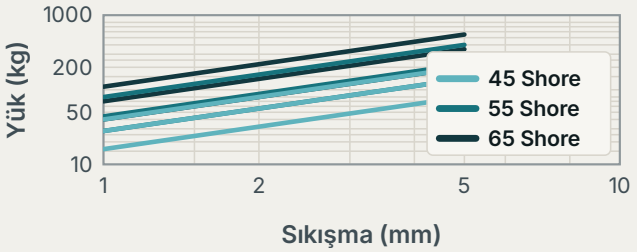


## ÖLÇÜLER

| | MT1 | MT2 | MT3 |
|---|---|---|---|
| Saplama dişi | **M16 × 1.5** | **M16 × 1.5 veya M18 × 1.5** | **M24 × 1.5** |
| Taban (U × G) | **140 × 68 mm** | **166 × 98 mm** | **184 × 105 mm** |
| Delik aralığı | **100 mm** | **133 mm** | **140 mm** |
| Kanallar | **12.5 × 28 mm** | **13 × 28 mm** | **16 × 33 mm** |
| Yükseklik | **70 mm** | **75 mm** | **90 mm** |

MT eğrileri hesaplanmıştır (maksimum yükte 5 mm çökme varsayımı); ölçümle doğrulanacaktır.

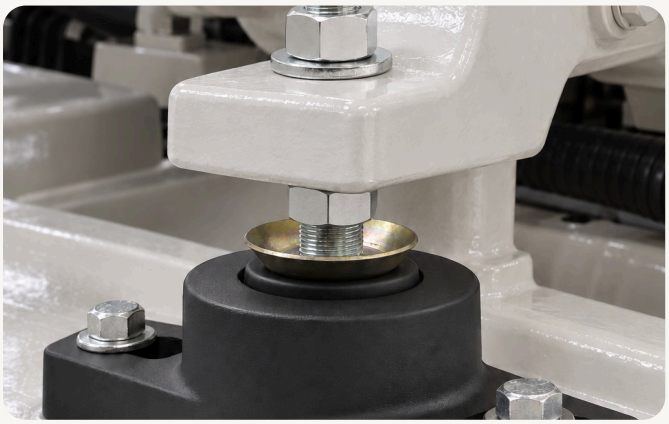

**Uyduğundan emin değil misiniz?**

Doğru MT modelini ve Shore sertliğini belirleyebilmemiz için lütfen sipariş vermeden önce motor modelinizi, motor ve şanzıman ağırlığını ve mevcut takozlarınızın fotoğrafını veya ölçülerini gönderin.

**WhatsApp +90 530 780 19 95** **info@novibrasyonmarin.com**

FedEx veya UPS Express · 2–4 iş günü · sigortalı ve takipli

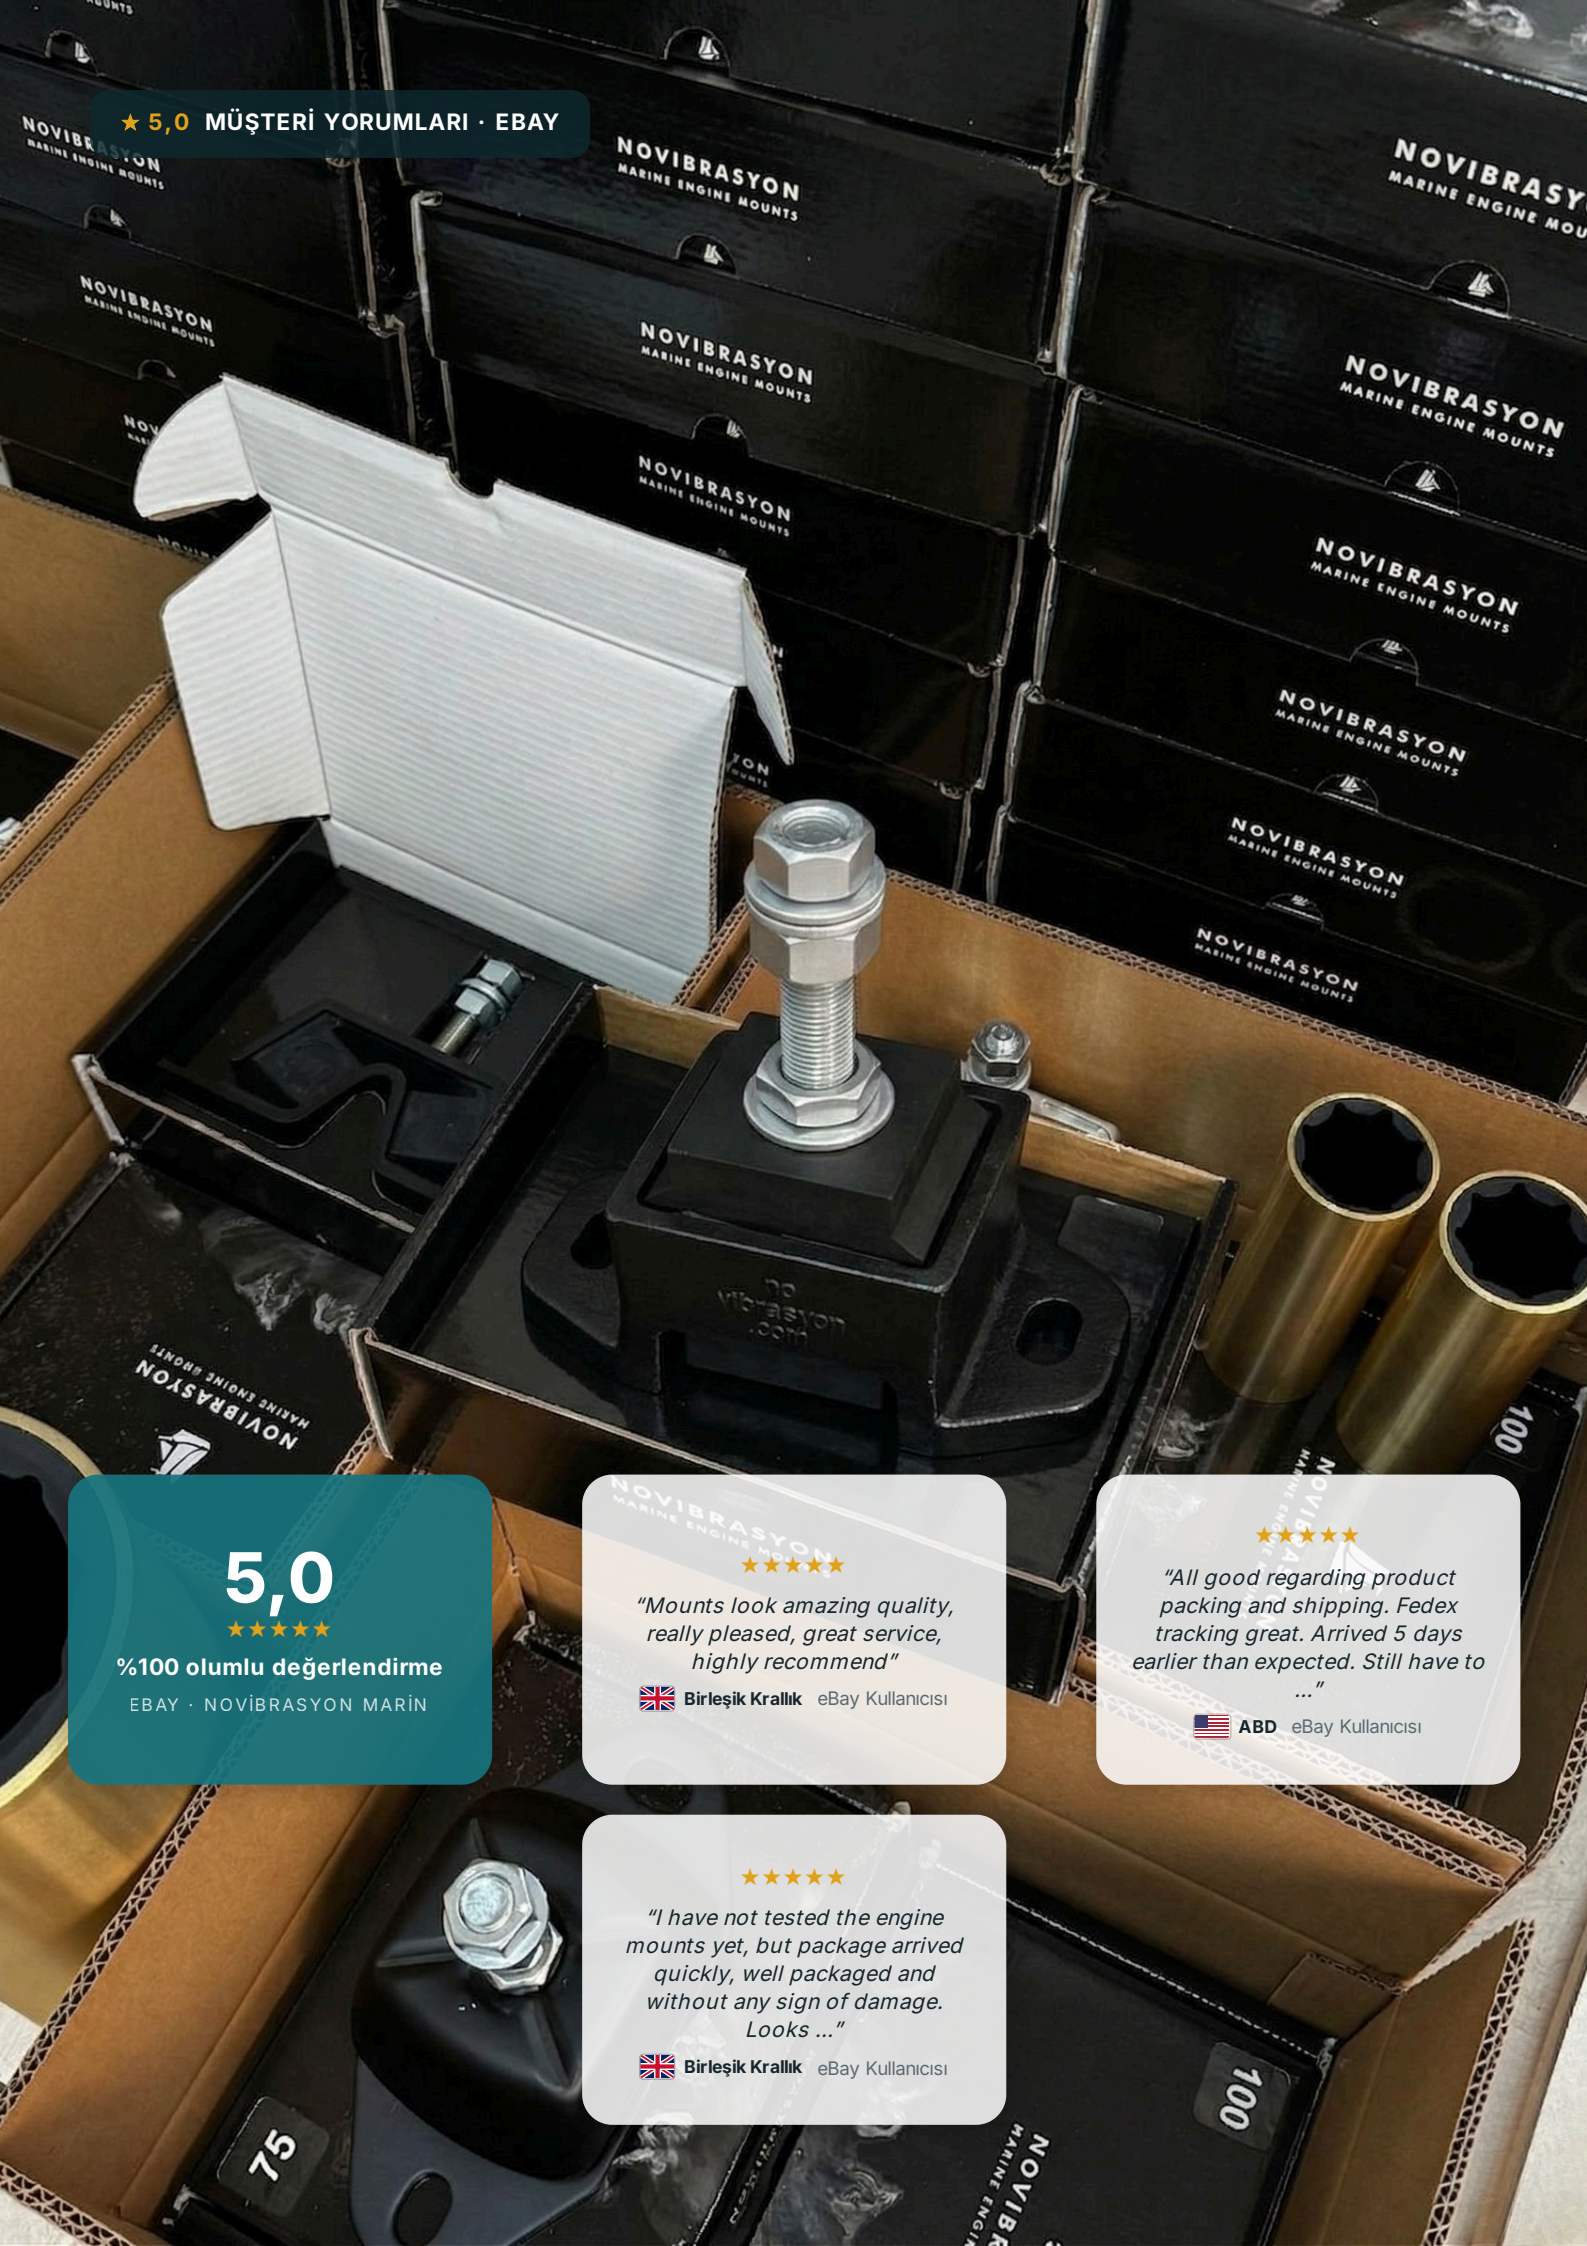


**5,0**

★★★★★

**%100 olumlu değerlendirme**

EBAY · NOVİBRASYON MARİN

★★★★★

*"Mounts look amazing quality, really pleased, great service, highly recommend"*

**Birleşik Krallık** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"All good regarding product packing and shipping. Fedex tracking great. Arrived 5 days earlier than expected. Still have to ..."*

**ABD** eBay Kullanıcısı

★★★★★

*"I have not tested the engine mounts yet, but package arrived quickly, well packaged and without any sign of damage. Looks ..."*

**Birleşik Krallık** eBay Kullanıcısı

DİĞER NOVIBRASYON ÜRÜNLERİ

# Şaft yatakları.

Şaftın düzgün ve verimli dönmesi için bronz ve fiber şaft yatakları; metrik ve inç ölçülerde.

**A** Şaft / iç çap **B** Dış çap **C** Boy

## BRONZ · MM 47

| A | B | C |
|---|---|---|
| 20 mm | 35 mm | 80 mm |
| 22 mm | 31.8 mm | 88 mm |
| 25 mm | 31.8 mm | 100 mm |
| 25 mm | 40 mm | 100 mm |
| 25 mm | 43 mm | 100 mm |
| 28 mm | 42 mm | 112 mm |
| 30 mm | 40 mm | 120 mm |
| 30 mm | 45 mm | 120 mm |
| 32 mm | 45 mm | 128 mm |
| 35 mm | 50 mm | 140 mm |
| 35 mm | 55 mm | 140 mm |
| 38 mm | 50.8 mm | 152 mm |
| 38 mm | 55 mm | 152 mm |
| 40 mm | 60.3 mm | 160 mm |
| 40 mm | 56 mm | 160 mm |
| 42 mm | 60 mm | 168 mm |
| 45 mm | 61 mm | 180 mm |
| 45 mm | 65 mm | 180 mm |
| 45 mm | 70 mm | 180 mm |
| 50 mm | 66.7 mm | 180 mm |
| 50 mm | 70 mm | 200 mm |
| 55 mm | 75 mm | 220 mm |
| 55 mm | 80 mm | 220 mm |
| 60 mm | 76.2 mm | 240 mm |
| 60 mm | 82.6 mm | 240 mm |
| 60 mm | 80 mm | 240 mm |
| 65 mm | 85 mm | 260 mm |
| 65 mm | 88 mm | 260 mm |
| 70 mm | 95.3 mm | 279.4 mm |
| 70 mm | 90 mm | 280 mm |
| 72 mm | 88.9 mm | 288 mm |
| 75 mm | 101.6 mm | 304.8 mm |
| 75 mm | 96 mm | 300 mm |
| 80 mm | 102 mm | 320 mm |
| 85 mm | 115 mm | 340 mm |
| 90 mm | 115 mm | 360 mm |
| 90 mm | 120 mm | 360 mm |
| 95 mm | 115 mm | 380 mm |
| 100 mm | 133.4 mm | 400 mm |
| 100 mm | 125 mm | 400 mm |
| 100 mm | 130 mm | 400 mm |
| 105 mm | 133.4 mm | 420 mm |
| 108 mm | 139.7 mm | 432 mm |
| 110 mm | 139.7 mm | 440 mm |
| 110 mm | 150 mm | 440 mm |
| 115 mm | 145 mm | 460 mm |
| 120 mm | 155.6 mm | 480 mm |

## BRONZ · İNÇ 52

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 in | 1-1/2 in | 4 in |
| 1 in | 1-5/8 in | 4 in |
| 1-1/8 in | 1-1/2 in | 4-1/2 in |
| 1-1/8 in | 1-3/4 in | 4-1/2 in |
| 1-1/4 in | 1-3/4 in | 5 in |
| 1-1/4 in | 2 in | 5 in |
| 1-3/8 in | 2-1/8 in | 5-1/2 in |
| 1-3/8 in | 2-3/8 in | 5-1/2 in |
| 1-1/2 in | 2-3/8 in | 6 in |
| 1-1/2 in | 55 † | 6 in |
| 1-5/8 in | 2-1/8 in | 6-1/2 in |
| 1-5/8 in | 2-5/8 in | 6-1/2 in |
| 1-3/4 in | 2-1/2 in | 7-1/2 in |
| 1-3/4 in | 2-5/8 in | 7-1/2 in |
| 1-7/8 in | 2-5/8 in | 7-1/2 in |
| 1-7/8 in | 2-15/16 in | 8 in |
| 2 in | 2-5/8 in | 8 in |
| 2 in | 2-3/4 in | 8 in |
| 2 in | 3 in | 8 in |
| 2-1/8 in | 3 in | 8-1/2 in |
| 2-1/8 in | 3-1/8 in | 8-1/2 in |
| 2-1/4 in | 3 in | 9 in |
| 2-1/4 in | 3-1/8 in | 9 in |
| 2-1/4 in | 3-3/8 in | 9 in |
| 2-3/8 in | 3-1/8 in | 9-1/2 in |
| 2-3/8 in | 3-1/4 in | 9-1/2 in |
| 2-3/8 in | 3-3/8 in | 9-1/2 in |
| 2-1/2 in | 3-1/4 in | 10 in |
| 2-1/2 in | 3-3/8 in | 10 in |
| 2-1/2 in | 3-1/2 in | 10 in |
| 2-5/8 in | 3-3/8 in | 10-1/2 in |
| 2-5/8 in | 3-1/2 in | 10-1/2 in |
| 2-3/4 in | 3-3/8 in | 11 in |
| 2-3/4 in | 3-1/2 in | 11 in |
| 2-3/4 in | 3-3/4 in | 11 in |
| 2-7/8 in | 3-1/2 in | 11-1/2 in |
| 2-7/8 in | 3-3/4 in | 11-1/2 in |
| 3 in | 3-3/4 in | 12 in |
| 3 in | 4 in | 12 in |
| 3 in | 105 † | 12 in |
| 3-1/8 in | 4-1/4 in | 12-1/2 in |
| 3-1/4 in | 4-1/4 in | 13 in |
| 3-1/4 in | 4-1/2 in | 13 in |
| 3-3/8 in | 4-1/2 in | 13-1/2 in |
| 3-1/2 in | 4-1/4 in | 14 in |
| 3-1/2 in | 4-1/2 in | 14 in |
| 3-5/8 in | 4-1/4 in | 14-1/2 in |
| 3-3/4 in | 4-3/4 in | 15 in |
| 3-3/4 in | 5 in | 15 in |
| 3-3/4 in | 5-1/4 in | 15 in |
| 4 in | 5 in | 16 in |
| 4 in | 5-1/4 in | 16 in |

## FİBER · MM 16

| A | B | C |
|---|---|---|
| 25 mm | 40 mm | 100 mm |
| 30 mm | 45 mm | 120 mm |
| 35 mm | 50 mm | 140 mm |
| 35 mm | 55 mm | 140 mm |
| 40 mm | 60 mm | 160 mm |
| 45 mm | 65 mm | 180 mm |
| 50 mm | 70 mm | 200 mm |
| 50 mm | 75 mm | 200 mm |
| 55 mm | 75 mm | 220 mm |
| 60 mm | 80 mm | 240 mm |
| 65 mm | 85 mm | 260 mm |
| 70 mm | 90 mm | 280 mm |
| 75 mm | 95 mm | 300 mm |
| 80 mm | 100 mm | 320 mm |
| 90 mm | 115 mm | 360 mm |
| 100 mm | 125 mm | 400 mm |

Bronz şaft yatakları

Fiber şaft yatakları

† Kaynak listede birim belirtilmemiş. Lütfen sipariş öncesi teyit edin.

ÖLÇÜNÜZ YOK MU? · WHATSAPP
**+90 530 780 19 95**
info@novibrasyonmarin.com
www.novibrasyon.com

NOVIBRASYON
MARINE ENGINE MOUNTS

# Kaliteyi hissedin. Sessizliğin keyfini çıkarın.

## SİPARİŞ 3 ADIMDA

1

### Motorunuzu bildirin

Motor markası ve modeli ile ihtiyacınız olan konum: ön, arka, sol, sağ ya da saildrive.

Solda yeni Novibrasyon takozu, sağda yıpranmış eski takoz.

2

### Emin değil misiniz? Fotoğraf gönderin

Modelini bilmiyorsanız eski takozunuzun bir fotoğrafı yeterli; doğru parçayı sizin için biz buluruz.

3

### Onaylayıp gönderiyoruz

FedEx Express veya UPS Express. Sigortalı ve takipli; varış yerine ve gümrüğe göre 2–4 iş günü.

## KOLAY SİPARİŞ YOLLARI

Dilerseniz eBay üzerinden, WhatsApp'tan ya da web sitemizden sipariş verebilirsiniz. Sorularınızı e-postayla da iletebilirsiniz.

### WhatsApp'tan danışın

Takozunuzun fotoğrafını gönderin, doğru parçayı size bildirelim.

### E-posta

Soru ya da siparişiniz için e-posta gönderin.

### Web sitemiz

Tüm ürünlere bakmak ve sipariş vermek için okutun.

### eBay mağazamız

eBay mağazamızı ve yorumları görmek için okutun.

Evliya Çelebi Mah. Mavi Sokak No: 25
Tuzla / İstanbul, Türkiye

WhatsApp +90 530 780 19 95 · info@novibrasyonmarin.com · www.novibrasyon.com

Novibrasyon Marin'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Motor markaları yalnızca uyumu göstermek için kullanılır. Teknik özellikler ve görseller haber verilmeden değişebilir. Siparişten önce lütfen uygunluğu teyit edin.