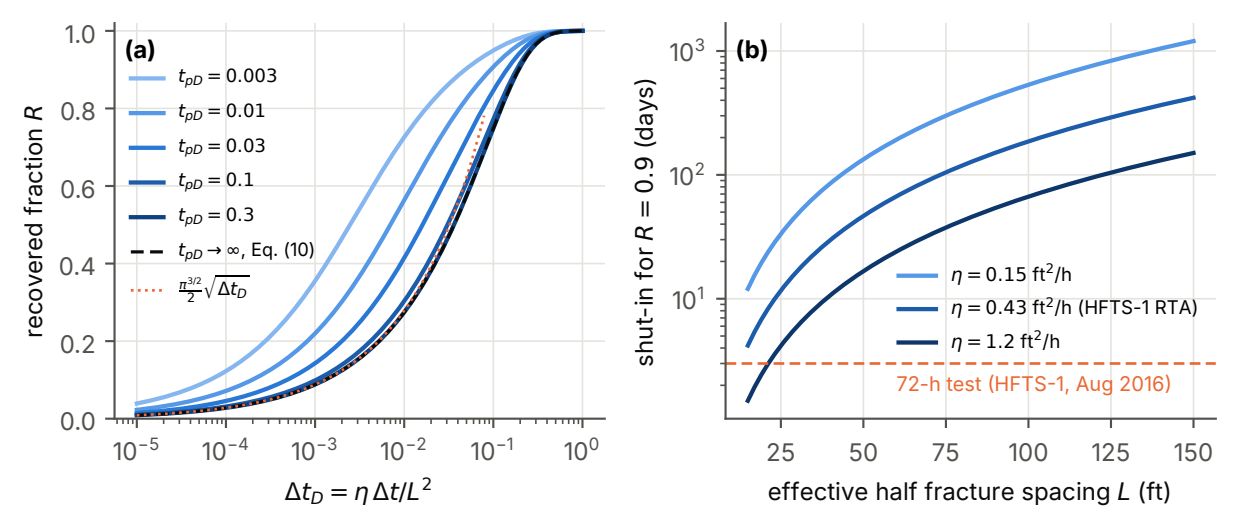
(a)
recovered fraction R
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$t_{pD} = 0.003$
$t_{pD} = 0.01$
$t_{pD} = 0.03$
$t_{pD} = 0.1$
$t_{pD} = 0.3$
$t_{pD} \to \infty$, Eq. (10)
$\frac{\pi^{3/2}}{2}\sqrt{\Delta t_D}$
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
$\Delta t_D = \eta\, \Delta t / L^2$
(b)
shut-in for $R = 0.9$ (days)
10^{3}
10^{2}
10^{1}
$\eta = 0.15$ ft^2/h
$\eta = 0.43$ ft^2/h (HFTS-1 RTA)
$\eta = 1.2$ ft^2/h
72-h test (HFTS-1, Aug 2016)
25
50
75
100
125
150
effective half fracture spacing L (ft)