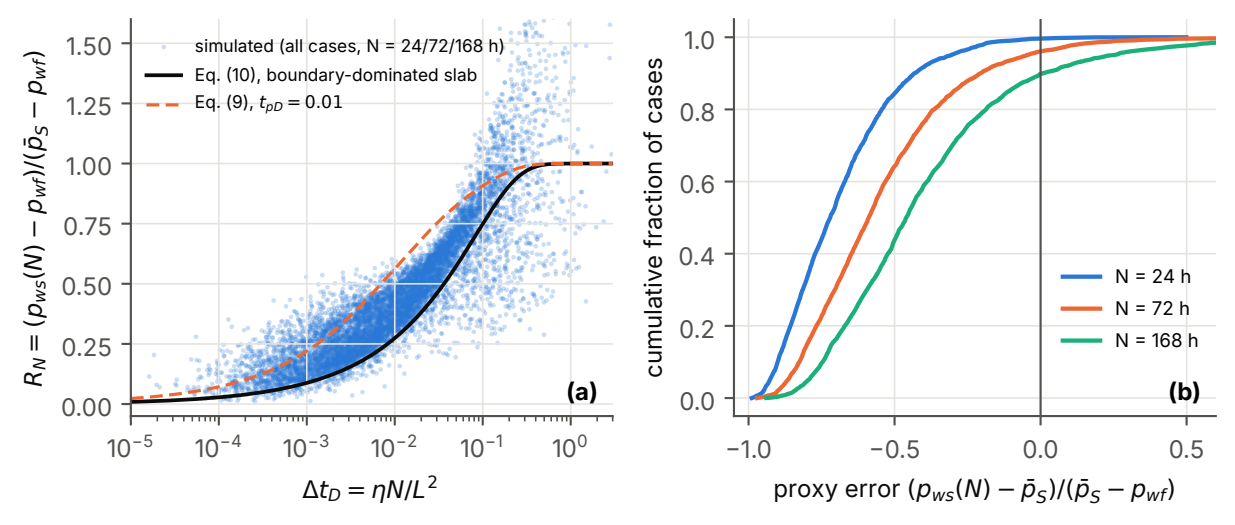

simulated (all cases, N = 24/72/168 h)
Eq. (10), boundary-dominated slab
Eq. (9), $t_{pD} = 0.01$
$R_N = (p_{ws}(N) - p_{wf})/(\bar{p}_S - p_{wf})$
$\Delta t_D = \eta N / L^2$
(a)
cumulative fraction of cases
proxy error $(p_{ws}(N) - \bar{p}_S)/(\bar{p}_S - p_{wf})$
N = 24 h
N = 72 h
N = 168 h
(b)