
ГЕРМЕТИК-АНТИГРАВИЙ НАПЫЛЯЕМЫЙ

BUCKLER SPRAYED SEALANT · DIGITAL LINE

TDS 107 · ред. 10.2026

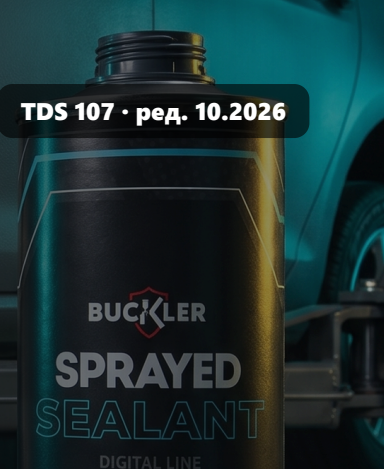

Технический паспорт (TDS)
Код продукта: 107 · Цвет: серый · Фасовка: 1 кг

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный продукт на основе синтетических смол и каучука. Предназначен как для герметизации стыков листов, мест сварки и пайки, так и для защиты различных элементов кузова от ударов камней, пескоструя и воздействия внешней агрессивной среды (защищает от воздействия воды, масел, топлива, солей).

Тиксотропный продукт, высокоэластичный, обладает звукопоглощающими свойствами, хорошей адгезией к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам. Создаёт высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций, может быть покрыто любыми акриловыми лаками и эмалями.

2 в 1
герметик швов
и защитное покрытие

+5…+35 °C
оптимальная температура
нанесения

420 г/л
содержание летучих
органических веществ (VOC)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Два режима нанесения одним пистолетом
- Защита от камней, песка, воды, масел, топлива и солей
- Высокоэластичный, стойкий к деформациям
- Звукопоглощающие свойства
- Адгезия к голому, загрунтованному и окрашенному металлу
- Перекрывается любыми акриловыми лаками и эмалями

РЕЖИМЫ НАНЕСЕНИЯ

Параметр	Как герметик	Как защитное покрытие
Давление	2–3 атм	3–4 атм
Расстояние до детали	1–2 см	15–25 см
Толщина слоя	1000–2000 мкм	100–150 мкм / 1 слой
Количество слоёв	1	1–2
Межслойная выдержка	-	5–10 мин
Высыхание «от пыли»	60 мин	45 мин
Полное отверждение	24 ч (толщина 2 мм)	2 ч

Время высыхания при +20 °C и влажности воздуха 55–65 %. Инструмент: пистолет для нанесения антигравийного покрытия.



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

BUCKLER SPRAYED SEALANT · DIGITAL LINE

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите ржавчину. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

НАНЕСЕНИЕ

1 Подготовьте
Удалите ржавчину, обезжирьте и просушите поверхность.

2 Встряхните
Продукт готов к применению. Тщательно встряхните банку не менее 1 минуты.

3 Нанесите
Пистолетом для антигравийного покрытия при +5...+35 °C в выбранном режиме (см. таблицу).

4 Окрасьте
Покрытие можно перекрывать любыми акриловыми лаками и эмалями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стыки листов, места сварки и пайки
- Колёсные арки и подкрылки
- Пороги и лонжероны
- Днище и скрытые полости

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца при температуре от +5 до +35 °C от даты изготовления в закрытой фабричной упаковке. Номер партии и дата изготовления (месяц, год) указаны на основании упаковки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению.
ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также о персональной защите содержится в спецификации безопасности, которую можно получить у поставщика.
Компания «Композиционные материалы и технологии» не признаёт ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Композиционные материалы и технологии»
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, Метявичское шоссе 5/1-2
compositecoat@gmail.com · buckler.by