
ЛАК АВТОМОБИЛЬНЫЙ 2К HS

BUCKLER 2K TECHNIC PLUS CLEARCOAT · DIGITAL LINE

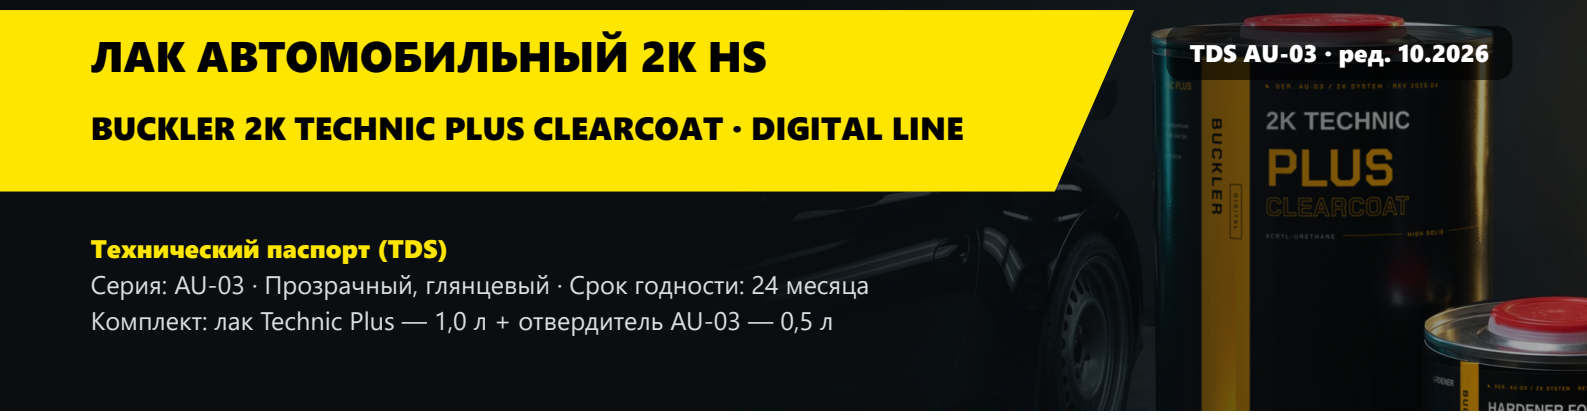

Технический паспорт (TDS)
Серия: AU-03 · Прозрачный, глянцевый · Срок годности: 24 месяца
Комплект: лак Technic Plus — 1,0 л + отвердитель AU-03 — 0,5 л

ОПИСАНИЕ

2К акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком, характеризующийся идеальным прозрачным слоем. Лёгкий в нанесении, с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск, быстро отверждается и набирает конечные свойства. Характеризуется высокой механической устойчивостью. Образует прочные слои, готовые к полировке за короткое время после затвердевания.

Продукт готов к использованию без разбавления.

2 : 1
по объёму с отвердителем AU-03
(100 : 48,5 по весу)

94 GU
финишная глянцевитость
не менее 94

2 × 25 мкм
два слоя,
толщина одного слоя 25 мкм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Тип	2К акрил-уретановый лак, высокий сухой остаток (HS)
Внешний вид	прозрачный, глянцевый
Финишная глянцевитость	не менее 94 GU
Отклонение цвета	ΔE ≤ 0,7
Содержание ЛОС (VOC)	540 г/л
Время жизни смеси	120 мин

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Компонент	По объёму	По весу
Лак Technic Plus	2	100 г
Отвердитель AU-03	1	48,5 г
Растворитель	не требуется	—

Важно: лак готов к использованию без разбавления. Готовую смесь использовать в течение 120 минут.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

BUCKLER 2K TECHNIC PLUS CLEARCOAT · DIGITAL LINE



НАНЕСЕНИЕ

Параметр	Значение
Пистолет HVLP (сопло · давление)	1,3–1,4 мм · 1,6–1,8 атм
Пистолет RP (сопло · давление)	1,3–1,4 мм · 2,3–2,5 атм
Количество слоёв	2
Толщина одного слоя	25 мкм
Жизнь смеси	120 мин

СУШКА

2 ч
на отлип
при +20 °C

8 ч
до полировки
при +20 °C

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1 Смешайте
Смешайте лак Technic Plus с отвердителем AU-03 в пропорции 2 : 1 по объёму (100 : 48,5 по весу). Растворитель не нужен.

2 Перемешайте
Перемешайте до однородности. Готовая смесь пригодна 120 минут.

3 Нанесите
HVLP: сопло 1,3–1,4 мм, 1,6–1,8 атм; RP: сопло 1,3–1,4 мм, 2,3–2,5 атм. 2 слоя по 25 мкм.

4 Высушите и отполируйте
При +20 °C на отлип — 2 часа, полировка — через 8 часов.

Наносить лак только на полностью высушенную поверхность. Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни смеси, не разбавлять загустевший материал. Не смешивать активированный материал с неактивированным. Не превышать рекомендуемую толщину покрытия. Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению. Плотно закрывать ёмкости с материалами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению. **ВАЖНО:** продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности содержится в спецификации безопасности, которую можно получить у поставщика. Компания «Композиционные материалы и технологии» не признаёт ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.

Производитель: ООО «Композиционные материалы и технологии»
Республика Беларусь, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевичский с/с, Метявичское шоссе 5/1-2
compositecoat@gmail.com · buckler.by · TDS AU-03 · Digital Line