

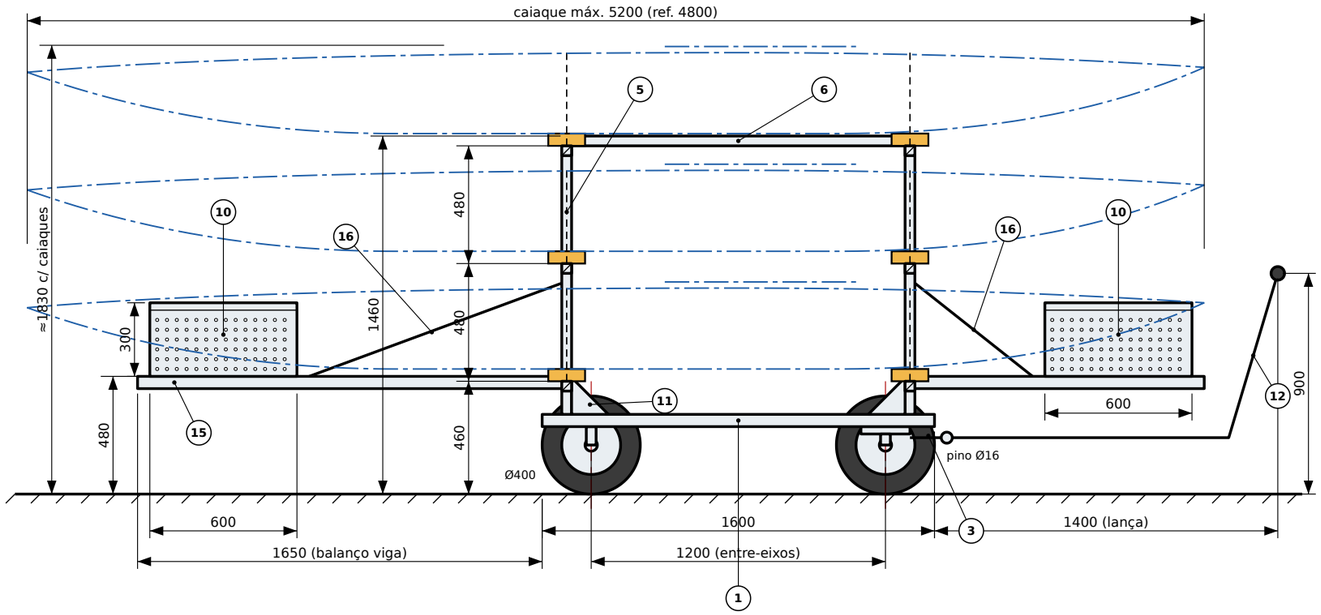


VISTA LATERAL — ESC. 1:25

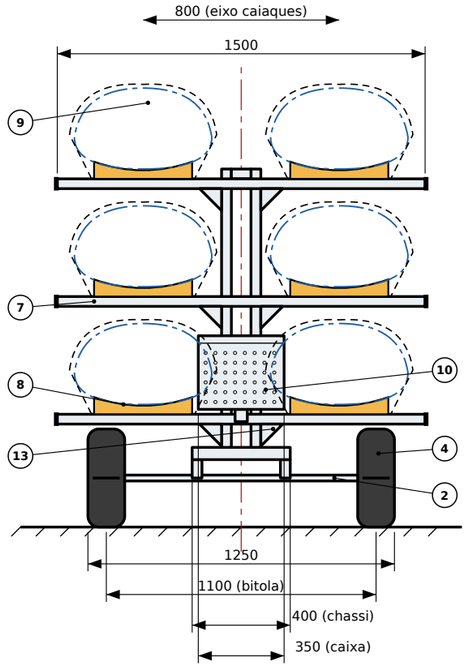


VISTA POSTERIOR — ESC. 1:25

DETALHE A — BERÇO 1:10

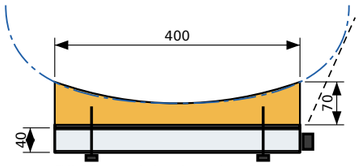

EVA 30 mm colado + base alum. 5 mm
2× parafuso inox M8 c/ arruela nylon
cinta cam 25 mm presa à travessa

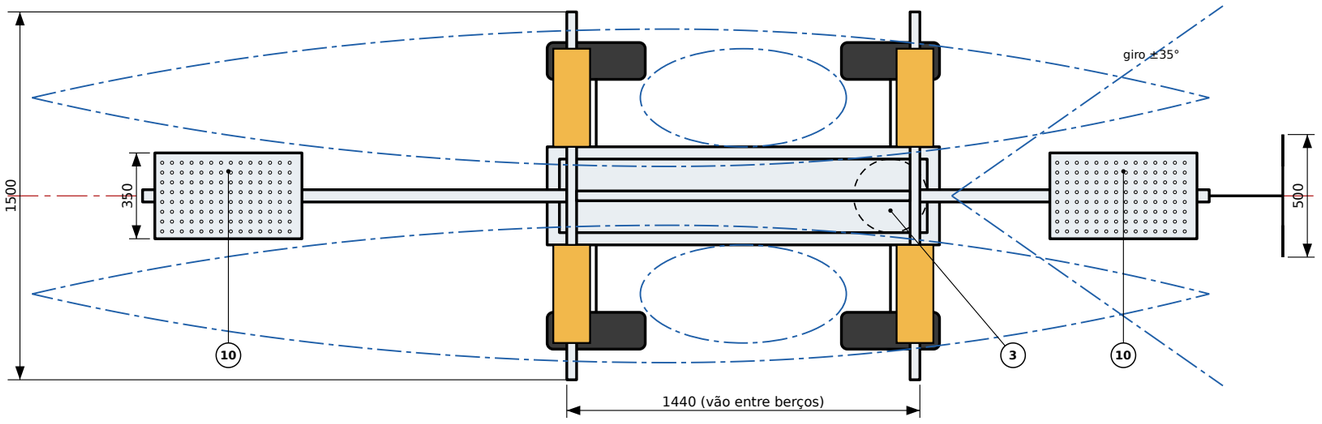

VISTA SUPERIOR — ESC. 1:25

LISTA DE MATERIAIS

Item	Descrição	Material / especificação	Qtd
1	Chassi espinha 400: 2 longarinas 1600 + 3 trav. 300	Tubo alum. 6061-T6 50×50×3	1 cj
2	Eixo traseiro 1250 + mancais	Aço inox 304 Ø25	1
3	Eixo dianteiro c/ prato giratório Ø300	Rolamento axial + batente ±35°	1 cj
4	Roda balão 16×6.50-8 (Ø400) c/ rolamento	Pneu baixa pressão p/ areia	4
5	Mastro (duplo, 2 tubos por ponta) 1135	Tubo alum. 40×40×3	4
6	Viga superior de ligação 1360	Tubo alum. 40×40×3	1
7	Travessa porta-caiaque 1500 c/ tampas	Tubo alum. 40×40×3	6
8	Berço 400×150 (ver Detalhe A)	Chapa alum. 5 + EVA 30	12
9	Cinta cam/catraca 25 mm × 3 m	Poliéster c/ fivela inox	12
10	Caixa equipo 600×350×300, tampa na ponta	Chapa alum. perfurada 2 mm Ø10	2
11	Mão-francesa base mastro 150×150	Chapa alum. 6 mm	4
12	Lança c/ cotovelo 1150+700, manopla T 500	Tubo alum. Ø38×3	1
13	Mão-francesa travessa 90×90	Chapa alum. 5 mm	12
14	Fixadores M8/M10 autotravantes	Inox A4 + arruelas nylon	1 cj
15	Viga porta-caixa: tras. 1730 / diant. 1180	Tubo alum. 50×50×3	2
16	Tirante viga–mastro: 1120 / 630	Tubo alum. 30×30×3	2

contorno visível — caiaque / posição alternativa (referência)
berço EVA — cinta / oculto

NOTAS

1. Cotas em mm. Medidas ESTIMADAS a partir de fotografia — conferir com os caiaques reais (boca, comprimento, peso) antes de cortar material.
2. Capacidade: 6 caiaques (3 níveis × 2 lados), até 5,2 m e 30 kg cada + 2 caixas de equipo (~25 kg cada). Carga de projeto: 250 kg.
3. Estrutura em alumínio 6061-T6 soldado TIG. Ambiente marinho: fixadores inox A4 isolados com arruelas de nylon (evita corrosão galvânica alumínio × inox).
4. Rodas balão de baixa pressão (~8–12 psi) para areia fofa. Eixo dianteiro giratório com batente ±35°; lança com cotovelo, articulada em pino Ø16, passa por baixo da caixa dianteira.
5. 2 caixas de equipo (63 L cada) entre os cascos, na frente e atrás, na altura do caiaque de baixo. Chapa perfurada Ø10 p/ drenar; tampa articulada na ponta externa.
6. Carregar de baixo para cima e descarregar de cima para baixo, alternando lados. Caixas são opcionais: sem elas, equipo vai dentro do caiaque.
7. Travessas a 460 / 940 / 1420 do solo (face superior), 200 mm mais baixas que a rev. 0. Folga travessa × pneu = 20 mm; casco × travessa de cima ≈ 50 mm.

CARRETA PORTA-CAIAQUES — 6 UNIDADES

Aqua Terra Paraty · sea kayak & trekking · Paraty/RJ

ESCALA	FORMATO	UNIDADE	REVISÃO
1:25 (Det. A 1:10)	**A3 · 1º diedro**	**mm**	**1 — caixas nas pontas**
DATA	DESENHO	MATERIAL	FOLHA
14/10/2026	**Claude / Lucas**	**Alum. 6061-T6**	**1 / 1**