




GC-SP 3580 LL


ГБТүпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Суасты сорғы



№-бап: 41.704.45

I.-Nr.: 11016

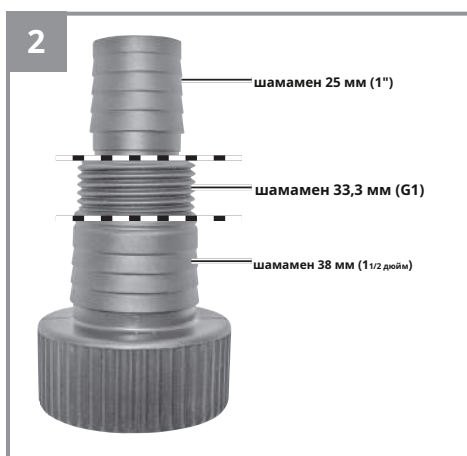

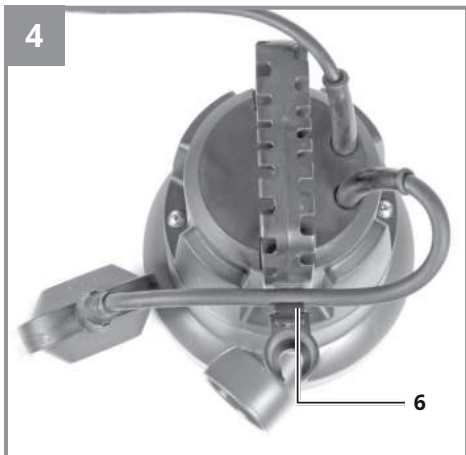



Қайып! - Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. пайдалану нәтижесінде пайда болады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіп!

Сорғы 30 мА (VDE 0100 702 және 738 бөлімдеріне сәйкес) номиналды ақаулық тогы бар жерге тұйықталу сөндіргіші (RCD) арқылы қуатталуы керек.

Жабдық жұмыс кезінде адамдар немесе жануарлар болуы мүмкін кез келген түрдегі жүзу бассейндері мен жүзу бассейндерінде немесе басқа су қоймаларында пайдалануға арналмаған. Қауіпті аймақта адам немесе жануар болса, жабдықты пайдалануға тыйым салынады. Электриктен сұраңыз!

- Жабдықты іске қосар алдында маманды жерге қосу, қорғаныш көп реттік жерге қосу немесе қалдық токпен басқарылатын ажыратқыштың электрмен жабдықтаушы компанияның қауіпсіздік ережелеріне сәйкестігін және дұрыс жұмыс істеуін тексеруді ұйымдастырыңыз.
- Электр қосылымдары ылғалды жағдайдан қорғалған болуы керек.
- Су басу қаупі болса, қосылатын қосылымдарды су басу қаупі бар жерге орналастырыңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды және абразивті заттарды соруға қатаң жол бермеңіз.
- Жабдықты аяздан қорғаңыз.
- Жабдықты құрғақ жұмыс істеуден сақтаңыз.

- Жабдықты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау үшін тиісті шараларды қолданыңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1/3)**

1. Тұтқа
2. Қалқымалы қосқыш
3. Су қабылдау торы
4. Әмбебап шланг қосылымы
5. Кері клапан

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Суасты сорғы
- Әмбебап шланг қосылымы
- Кері клапан
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Сіз сатып алған жабдық максималды температурасы 35 °C суды соруға арналған. Бұл жабдықты ешқашан басқа сұйықтықтар үшін, әсіресе қозғалтқыш жанармайлары, тазартқыштар және басқа химиялық негіздегі өнімдер үшін пайдаланбаңыз!

Жабдықты суды жылжитқыңыз келген жерде, мысалы, үйде, бақшада және басқа да көптеген қолданбалар үшін пайдалануға болады. Оны бассейндерді пайдалану үшін пайдалануға болмайды!

Жабдықты түбі табиғи, лайлы су қоймаларында пайдаланғыңыз келсе, жабдықты сәл биіктікке қойыңыз, мысалы, кірпіштің үстіне.

Жабдық үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған, мысалы, тоғандағы айналмалы сорғы сияқты. Бұл жағдайда жабдықтың күтілетін қызмет ету мерзімі айтарлықтай қысқарады, себебі жабдық үздіксіз жүктеуге арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Майлау/жағармай ағып кету арқылы су ластанған болуы мүмкін.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым..... 230 В – 50 Гц Қуат
көрсеткіші..... 350 Вт Макс. айдау
жылдамдығы8000 л/сағ Макс. жеткізу
басы..... 7,5 м Макс. батыру
тереңдігі..... 7 м Макс. су
температурасы 35°C Шланг
қосылымы..... шамамен. 47,8 мм (1½") IG Макс. бөгде
заттардың мөлшері..... мөлдір су Ауыстыру
нүктесінің биіктігі: ҚОСУ.....макс. шамамен. 50 см Ауыстыру
нүктесінің биіктігі: ӨШІРУмин. шамамен. 5 см
Қорғаныс түрі..... IPX8

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

5.1 Орнату

Жабдықты орнатуға болады:

- Қатты құбыр желісі бар стационарлық немесе
- Иілгіш шланг желісі бар стационарлық

Назар аударыңыз!

Сорғыны қолданар алдында орнату үшін орындалуы қажет кез келген ықтимал ерекше шарттарды түсіндіріңіз!

Мысалы, электр қуатының өшуі, ластану немесе тығыздағыш ақауы салдарынан мүлікке зақым келуі мүмкін болса, қосымша қауіпсіздік шаралары қажет болуы мүмкін. Мұндай қауіпсіздік шараларының мысалдары:

Бөлек қорғалған қуат тізбегінде параллель жұмыс істейтін сорғылар, сорғыларды өшіруге арналған ылғал сенсорлары және ұқсас қауіпсіздік шаралары. Күмәндансаңыз, кәсіби сантехникке хабарласыңыз.

Максималды айдау жылдамдығы ең үлкен мүмкін болатын желінің диаметрімен ғана мүмкін болады; кішірек шлангтар немесе құбырлар қосылса, сору жылдамдығы төмендейді. Әмбебап шланг қосылымы (1-сурет/ 4-тармақ) пайдаланылса, айдау жылдамдығын қажетсіз төмендетпеу үшін оны нақты пайдаланылған қосылымға дейін қысқарту керек (2-суретте көрсетілгендей). Иілгіш шлангтарды шлангтың әмбебап қосылымына шланг қысқышы арқылы бекіту керек (жеткізу көлеміне кірмейді).

Максимальный ағын жылдамдығы шланг қосылымындағы кері клапан (5) арқылы азаяды. Иілгіш шланг желілері шланг адаптеріне шланг қысқышымен бекітілуі керек (жеткізу көлеміне кірмейді).

Орнатқан кезде жабдықты разряд сымынан немесе қуат кабелінен ешқашан ілмеңіз. Жабдықты берілген тасымалдау тұтқасымен іліп қою керек немесе ол біліктің түбіне тірелуі керек. Жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оқпанның түбінде әрқашан шөгінділер және басқа да кір жинақтары болмауы керек. Су деңгейі тым төмен болса, оқпандағы шлам тез кеуіп, жабдықты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан жабдықты үнемі тексеріп тұру қажет (сынақ іске қосуды жүзеге асырыңыз).

Сорғы білігі жеткілікті үлкен болуы керек.

5.2 Электр желісіне қосылу

Қауіп!

Сіз сатып алған жабдық жерге тұйықтау штепсельмен бірге жеткізіледі. Жабдық 230 В ~ 50 Гц жерге тұйықтау контактісі бар розеткаға қосылуға арналған. Розетканың жеткілікті түрде балқытылғанын (кем дегенде 6 А) және жақсы жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Қуат ашасын розеткаға қосыңыз және жабдық жұмыс істеуге дайын.

Қауіп!

Қауіпті болдырмау үшін бұл жұмысты тек маман электрикке немесе тұтынушыларға қызмет көрсетуге тапсыру керек.

6. Операция

Орнату және пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шыққаннан кейін жабдықты іске қосуға болады. Келесі тармақтарға назар аударыңыз:

- Жабдықтың қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шығару желісінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Электр қосылымының 230 В ~ 50 Гц екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр розеткасының жақсы жұмыс күйінде екенін тексеріңіз.
- Қуат қосылымына ылғал немесе су ешқашан жетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Жабдықтың құрғамайтынына көз жеткізіңіз.

- Жабдықты өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суырыңыз.

Қосу/өшіру нүктесін орнату:

Қалқымалы қосқыштың ҚОСУ/ӨШІРУ нүктесін қалқымалы қосқыштың ойық ұстағышындағы қалқымалы қосқышты ауыстыру арқылы реттеуге болады (Сурет 4/6-тармақ).

- Қалқымалы қосқыш коммутациялық нүктенің биіктігі: ON және қосқыш нүктесінің биіктігі: OFF оңай және аз күшпен жетуге болатындай жабдықталуы керек. Жабдықты су толтырылған ыдысқа салып, қалқымалы қосқышты қолыңызбен абайлап көтеріп және түсіру арқылы тексеріңіз. Содан кейін жабдықтың қосылып-өшетінін көре аласыз.
- Қалқымалы қосқыш басы мен кабель ұстағышының арасындағы қашықтық 10 см-ден тым аз емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер қашықтық тым аз болса, жабдықтың дұрыс жұмыс істейтініне кепілдік жоқ.
- Қалқымалы қосқышты реттеген кезде жабдықты өшірмес бұрын қалқымалы қосқыштың төменгі жағына тиіп кетпеуін тексеріңіз. Маңызды! Құрғақ жүгіру қаупі.

Қол режимі/таяз су:

Қолмен немесе таяз суда жұмыс істеу үшін қалтқы қосқышты 1-суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Содан кейін жабдық үздіксіз жұмыс істейді. Таяз сору режимінде суды 1 мм деңгейіне дейін соруға болады. Құрғақ жұмысты болдырмау үшін бұл жұмыс режиміне тек бақылаумен рұқсат етіледі. Жабдықты өшіру керек (қуат ашасын суырыңыз) ағызу желісінен артық су шықпай қалғанда.

Ескерту:

Жабдықтың суды таяз сору режимінде соруы үшін кемінде 8 мм су тереңдігі болуы керек.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

- Кез келген техникалық қызмет көрсету жұмысының алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Мобильді қолданбалар үшін жабдықты әр қолданғаннан кейін таза сумен тазалау керек.
- Стационарлық орнату үшін әр үш ай сайын өзгермелі қосқыштың дұрыс жұмыс істеуін тексеру ұсынылады.
- Корпусқа қысылып қалуы мүмкін талшықты немесе талшықты бөлшектерді кетіру үшін су ағынын пайдаланыңыз.
- Білік түбінен шөгінділерді алып тастап, оқпан қабырғаларын 3 ай сайын тазалаңыз.
- Қалқымалы қосқыштағы шөгінділерді жою үшін таза суды пайдаланыңыз.

8.1 Қалақша дөңгелегін тазалау

Егер корпуста көп шөгінділер жиналса, жабдықтың төменгі бөлігін келесідей бөлшектеу керек:

1. Қабылдау торын корпустадан ажыратыңыз.
2. Қалақша дөңгелегін мөлдір сумен тазалаңыз.

Маңызды! Жабдықты қалақ дөңгелегіне қоюға немесе қоюға болмайды!

3. Кері ретпен жинаңыз.

8.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздатудан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

11. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Ақаулар	Себеп	Емдеу
Жабдық басталмайды	- Қуат көзі қосылмаған - Қалқымалы қосқыш іске қосады	- Қуат көзін тексеріңіз - Қалқымалы қосқыштың орнын көтеріңіз
Жабдық сормайды	- Қабылдау елегі бітеліп қалды - Шығару түтігі бүгілген	- Қабылдау елегін су ағынымен тазалаңыз - Шлангты шешіңіз
Жабдық кесіп тастамайды	- Қалқымалы қосқыш батып кете алмайды	- Жабдықты білік түбіне дұрыс қойыңыз
Сорғы жеткіліксіз мөлшерлемесі	- Қабылдау елегі бітеліп қалды - Қатты ластанған және абразивті су қоспаларына байланысты өнімділік төмендеді	- Қабылдау елегін тазалаңыз - Жабдықты тазалап, тозған бөлшектерін ауыстырыңыз
Жабдық ауыстырып-қысқа жүгіргеннен кейін өшеді	- Мотордың автоматты ажыратқышы судың шамадан тыс ластануына байланысты жабдықты өшіреді - Судың температурасы тым жоғары; қозғалтқыштың ажыратқышы жабдықты өшіреді	- Қуат ашасын ажыратып, жабдық пен білікті тазалаңыз - Судың максималды рұқсат етілген температурасынан (35 °С) аспайтынына көз жеткізіңіз

Жою

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақаулы немесе біткен батареялар бөлек жиналуы керек. және қоршаған ортаға зиянсыз жолмен кәдеге жарату.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналуы керек және экологиялық таза жолмен кәдеге жаратылады.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Дөңгелек
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Жабдықта ақау пайда болуы екіталай болса, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. . Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң,) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ




ГХ-СП 3580 ЛЛ


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Погружной насос



Артикул: 41.704.45

I.-№: 11016

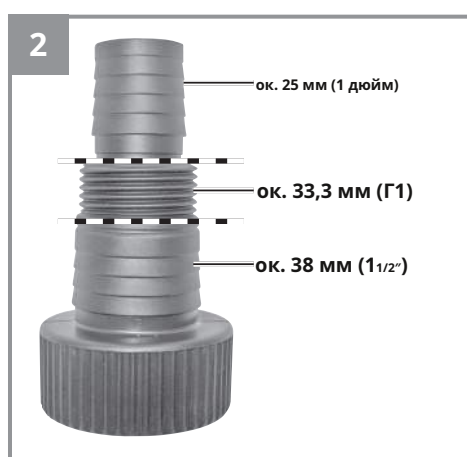

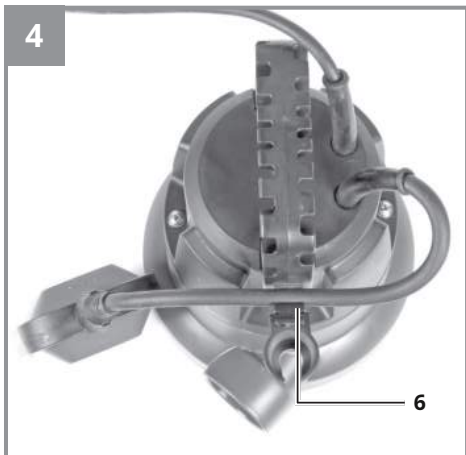



Опасность! Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Данное оборудование могут использовать дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, которые результат такого использования. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра детям не разрешается чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Опасность!

Насос должен быть запитан через автомат защитного отключения (УЗО) с номинальным током повреждения не более 30 мА (согласно VDE 0100, часть 702 и 738).

Оборудование не предназначено для использования в плавательных и детских бассейнах любого типа, а также в других водоемах, в которых во время работы могут находиться люди или животные. Запрещается эксплуатировать оборудование, если в опасной зоне находится человек или животное. Спросите своего электрика!

- Перед вводом оборудования в эксплуатацию поручите специалисту проверить соответствие цепи заземления, защитного многократного заземления или защитного автомата защитного отключения правилам техники безопасности энергоснабжающей организации и исправность их работы.
- Электрические штекерные соединения должны быть защищены от воздействия влаги.
- Если существует риск затопления, разместите штекерные соединения в месте, защищенном от затопления.
- Строго избегайте перекачивания агрессивных жидкостей и абразивных веществ.
- Защищайте оборудование от мороза.
- Защищайте оборудование от работы всухую.

- Примите соответствующие меры, чтобы держать оборудование в недоступном для детей месте.

2. Планировка и комплектация**2.1 Расположение (рис. 1/3)****1. Ручка**

2. Плавающий переключатель

3. Впускная клетка

4. Универсальное шланговое соединение.

5. Обратный клапан

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

• Погружной насос

- Универсальное шланговое соединение
- Обратный клапан
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Приобретенное вами оборудование предназначено для перекачивания воды с максимальной температурой 35 °С. Никогда не используйте это оборудование для других жидкостей, особенно для моторного топлива, чистящих средств и других продуктов на химической основе!

Оборудование можно использовать везде, где вы хотите перекачивать воду, например, в доме, в саду и для многих других целей. Его нельзя использовать для эксплуатации бассейнов!

Если вы хотите использовать оборудование в водоемах с естественным илистым дном, разместите оборудование в слегка приподнятом положении, например, на кирпичах.

Оборудование не предназначено для непрерывной работы, например, в качестве циркуляционного насоса в пруду. В этом случае ожидаемый срок службы оборудования будет значительно сокращен, поскольку оборудование не рассчитано на непрерывную нагрузку.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

Вода может быть загрязнена вытекающим смазочным маслом/смазкой.

4. Технические данные

Подключение к сети..... 230 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность..... 350 Вт
Макс. производительность
перекачки8000 л/ч Макс. высота
поддачи..... 7,5 м Макс. глубина
погружения.....7 м Макс. температура
воды..... 35°C Шланговое соединение..... прикл.
47,8 мм (1½") IG Макс. размер инородных
тел:.....чистая вода Высота точки переключения:
ВКЛ.....макс. ок. 50 см Высота точки переключения:
ВЫКЛмин. ок. 5 см Тип защиты..... IPX8

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на заводской табличке совпадают с данными о сети.

5.1 Установка

Оборудование может быть установлено:

- Стационарный с жестким трубопроводом или
- Стационарный с гибким шлангопроводом

Уведомление!

Прежде чем использовать насос, уточните возможные особые условия, которые необходимо выполнить при установке!

Например, могут потребоваться дополнительные меры безопасности, если материальный ущерб может быть вызван сбоем в подаче электроэнергии, загрязнением или дефектной прокладкой. Примеры таких мер безопасности:

Насосы, работающие параллельно в отдельно защищенной силовой цепи, датчики влажности для отключения насосов и аналогичные устройства безопасности. Если у вас есть какие-либо сомнения, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным сантехником.

Максимальная скорость откачки возможна только при максимально большом диаметре магистрали; если подсоединены шланги или трубы меньшего размера, скорость откачки снизится. Если используется универсальное шланговое соединение (рис. 1/поз. 4), его следует укоротить (как показано на рис. 2) до фактически используемого соединения, чтобы не снижать без необходимости производительность откачки. Гибкие шланги необходимо крепить к универсальному шланговому соединению с помощью хомута (не входит в комплект поставки).

Максимальный расход снижается с помощью обратного клапана (5) на шланговом соединении. Гибкие шлангопроводы необходимо крепить к переходнику шланга с помощью хомута (не входит в комплект поставки).

При установке никогда не подвешивайте оборудование за нагнетательную линию или за силовую кабель. Оборудование должно подвешиваться за предусмотренную ручку для переноски или опираться на нижнюю часть штанги. Для обеспечения исправной работы оборудования дно шахты всегда должно быть очищено от осадка и других скоплений грязи. Если уровень воды слишком низкий, ил в шахте может быстро высохнуть и помешать запуску оборудования. Поэтому необходимо регулярно проверять оборудование (проводить пробные пуски).

Вал насоса должен быть достаточно большим.

5.2 Подключение к сети

Опасность!

Приобретенное вами оборудование поставляется с заземляющей вилкой. Оборудование предназначено для подключения к розетке с заземляющим контактом на напряжение 230 В ~ 50 Гц. Убедитесь, что розетка имеет достаточный предохранитель (не менее 6 А) и находится в хорошем рабочем состоянии. Вставьте вилку шнура питания в розетку и оборудование готово к работе.

Опасность!

Чтобы исключить опасность, эту работу следует поручить исключительно специалисту-электрику или сервисной службе.

6. Эксплуатация

Вводить оборудование в эксплуатацию можно после тщательного прочтения инструкции по монтажу и эксплуатации. Обратите внимание на следующие моменты:

- Убедитесь, что оборудование установлено надежно.
- Проверьте правильность установки нагнетательной линии.
- Убедитесь, что электрическое подключение составляет 230 В ~ 50 Гц.
- Убедитесь, что электрическая розетка находится в рабочем состоянии.
- Убедитесь, что влага или вода не могут попасть на разъем питания.
- Следите за тем, чтобы оборудование не работало всухую.

- Чтобы выключить оборудование, вытащите вилку шнура питания из розетки.

Установка точки переключения Вкл/Выкл:

Точку переключения ВКЛ/ВЫКЛ поплавкового выключателя можно регулировать путем перемещения поплавкового выключателя в держателе с насечками поплавкового выключателя (рис. 4/поз. 6).

- Плавающий переключатель должен быть установлен так, чтобы высота точки переключения: ВКЛ и высота точки переключения: ВЫКЛ можно было легко и с небольшим усилием достичь. Проверьте это, поместив оборудование в контейнер с водой и осторожно поднимая и опуская рукой поплавковый выключатель. После этого вы сможете увидеть, включается и выключается оборудование.
- Убедитесь, что расстояние между головкой поплавкового переключателя и держателем кабеля не меньше 10 см. Если расстояние слишком маленькое, нет никакой гарантии, что оборудование будет работать правильно.
- При регулировке поплавкового выключателя убедитесь, что поплавковый выключатель не касается дна до выключения оборудования. Важный! Риск сухого хода.

Ручной режим/мелкая вода:

Для работы вручную или на мелководье установите поплавковый выключатель, как показано на рис. 1. Тогда оборудование будет работать непрерывно. В режиме неглубокого всасывания вода может всасываться до уровня 1 мм. Во избежание сухого хода данный режим работы допускается только под наблюдением. Оборудование должно быть выключено (выдернуть вилку из розетки). как только из сливной линии перестанет вытекать вода.

Пожалуйста, обратит внимание:

Чтобы оборудование могло всасывать воду в режиме неглубокого всасывания, минимальная глубина воды должна составлять 8 мм.

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасность!

- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отключите вилку электропитания.
- При мобильном применении оборудование следует очищать чистой водой после каждого использования.
- При стационарной установке рекомендуется проверять правильность работы поплавкового выключателя каждые три месяца.
- Используйте струю воды, чтобы удалить ворс и волокнистые частицы, которые могли застрять в корпусе.
- Удаляйте ил со дна шахты и очищайте стенки шахты каждые 3 месяца.
- Используйте чистую воду для удаления отложений с поплавкового переключателя.

8.1 Очистка лопастного колеса

Если в корпусе скапливается много отложений, нижнюю часть оборудования необходимо демонтировать следующим образом:

1. Отсоедините впускную клетку от корпуса.
2. Очистите лопастное колесо чистой водой.

Важный! Не кладите и не кладите оборудование на гребное колесо!

3. Соберите в обратном порядке.

8.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете местонахождение такого пункта сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

11. Руководство по устранению неполадок

Неисправности	Причина	Средство
Оборудование не запускается	- Электропитание не подключено - Плавающий переключатель срабатывает	- Проверьте электропитание - Поднимите положение поплавкового переключателя.
Оборудование не качает	- Засорилось впускное сито. - Сливной шланг перегнут.	- Очистите впускное сито струей воды. - Отстегните шланг.
Оборудование не вырезается	- Плавающий переключатель не может утонуть	- Правильно разместите оборудование на дне вала.
Недостаточная накачка ставка	- Засорилось впускное сито. - Производительность снижается из-за сильно загрязненной и абразивной воды примесями	— Очистить впускное сито. - Очистите оборудование и замените изнашиваемые детали.
Переключение оборудования Чес выключается после непродолжительной пробежки	- Автоматический выключатель двигателя отключает оборудование из-за чрезмерного загрязнения воды. - Слишком высокая температура воды; автоматический выключатель двигателя отключает оборудование	- Отключите вилку питания и очистите оборудование и вал. - Убедитесь, что максимально допустимая температура воды (35 °C) не превышена.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует отправить на экологически чистую переработку.

Не выбрасывайте электроинструменты и батарейки/аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее переносом в национальное законодательство, электроинструменты, которые больше нельзя использовать, а также согласно Директиве 2006/66/ЕС, дефектные или разряженные аккумуляторы должны собираться отдельно. и утилизировать экологически правильным способом.

При неправильной утилизации отработанное электрическое и электронное оборудование может оказать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Великобритании:

В соответствии с Положением об отходах электрического и электронного оборудования 2013 г. (SI 2013/3113) (с поправками) и Положением об отходах батарей и аккумуляторов 2009 г. (SI 2009/890) (с поправками), непригодные к использованию продукты должны собираться отдельно и утилизировать экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Рабочее колесо
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в этом оборудовании возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются исключительно на потребителей, то есть физических лиц, которые не хотят использовать этот продукт в связи со своей коммерческой или другой самостоятельной деятельностью. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые вышеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к своим законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные права. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, возникшие из-за дефектов материала или производства нового продукта, который вы купили в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование торговой марки Professional предназначено для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех остальных продуктов гарантия аннулируется, если оборудование используется в течение гарантийного срока в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других аналогичных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждения оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональным монтажом; ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети неправильного напряжения или типа тока); ущерб, причиненный несоблюдением правил эксплуатации и безопасности; ущерб, причиненный в результате воздействия на оборудование аномальных условий окружающей среды; повреждения, возникшие в результате неправильного ухода и обслуживания.
 - Повреждение оборудования, вызванное неправильным использованием или неправильным применением (например, перегрузка оборудования или использование неодобренных приспособлений или аксессуаров); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждения оборудования или частей оборудования, возникшие в результате эксплуатации, нормального или иного естественного износа. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует сроком на 2 года с момента покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть предъявлены до окончания гарантийного срока и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или на любые установленные запасные части. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить гарантийную претензию, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого подтверждения или без паспортной таблички, не подлежит гарантийному обслуживанию из-за отсутствия возможности отслеживания. Если на дефект распространяется наша гарантия, то либо рассматриваемый товар будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.
6. Если вы привезли оборудование с собой в другую страну ЕС, отличную от той, в которой вы его купили, мы организуем гарантийное обслуживание у местного сервисного партнера. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не распространяется.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются настоящей гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Обращаем внимание на ограничения настоящей гарантии, касающиеся быстроснашиваемых деталей, расходных материалов и недостающих деталей, представленных в сервисной информации, включенной в данное руководство по эксплуатации.

Гарантия/ Сервис:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, бизнес-парк Чемпионов, Arrows Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ