





Führungsschiene



GB Original operating instructions
Guide Rail



Art.-Nr.: 45.021.18

I.-Nr.: 11017

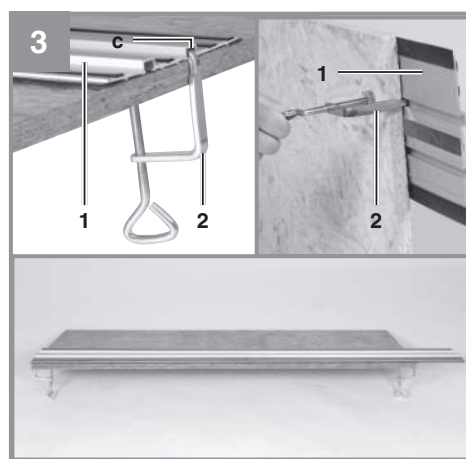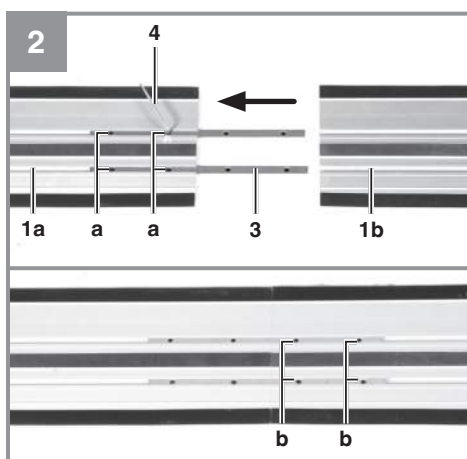

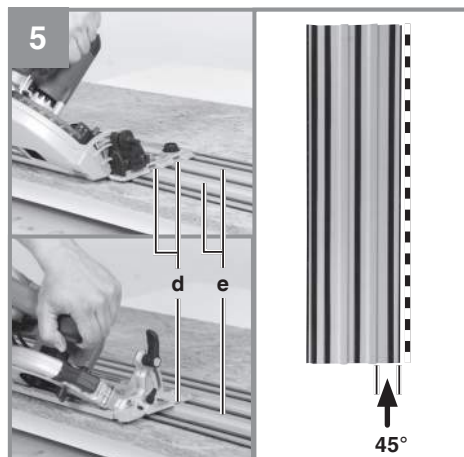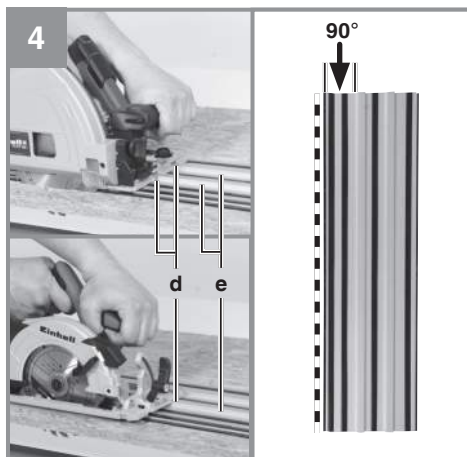



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.

Danger!

When using the guide rail system, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating manual with due care. Keep these operating instructions in a safe place so that the information is available at all times. If you give the guide rail system to any other persons, give them these operating instructions as well. We can accept no liability for damage or accidents which arise due to non-compliance with these instructions.

1. Safety information

Read all the instructions for the guide rail system and all the instructions and safety information for the plunge/hand-held circular saw!

Failure to comply with the instructions for the guide rail system and the instructions and safety information for the plunge/hand-held circular saw may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the instructions and safety information in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Guide rail (2x)
2. Screw clamp (2x)
3. Connecting piece
4. Hexagon key

2.2 Items supplied

- Open the packaging and take out the guide rail system with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if present).
- Check to see if all the items are supplied.
- Inspect the guide rail system and the accessories for transport damage.
- If possible, keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The guide rail and packaging material are not toys! Do not let children play with plastic bags, foils or small parts! There is a risk of choking and suffocating!

3. Use

The guide rail system enables exact and straight cuts to be made. It can be used for 0°/90° cuts and for 45° cuts.

4. Assembly (Fig. 2)

To assemble the 2 guide rails, proceed as follows.

- Push the connecting pieces (3) half-way into the bottom side of the guide rail (1a). Make sure that the heads of the hex screws (a+b) are visible.
- Tighten the 4 socket head screws (a) using the hexagon key (4).
- Now slide the other guide rail (1b) onto the projecting half of the connecting pieces (3) until both rails are in contact with each other.
- Now tighten the 4 socket head screws (b) using the hexagon key (4).
- Check whether the two rails are now securely joined together by pulling on them.
- To dismantle, proceed in reverse order.

The two guide rails can also be used separately on their own.

5. Fastening (Fig. 3)

Fasten the guide rail system (1) to the workpiece with the screw clamps (2). This is to prevent the rail from slipping. Proceed as follows:

- Place the rail on the workpiece.
- Fit the screw clamps (2) into the guide (c) on the guide rail system (1).
- Tighten the screw clamps.

If the rail is longer than the workpiece, you can also slide the screw clamp as far as the workpiece underneath the rail and then fasten it. For an optimum hold, fasten the guide rail system on both sides.

6. Working with the guide rail system (Fig. 4-6)

Danger!

Before working with the guide rail system, please also read the operating instructions and safety information issued for the plunge/ hand-held circular saw.

Important!

When the first cut is made, a piece of the rubber lip at the edge of the guide rail will be cut off (see Fig. 6). This ensures that the rubber lip rests exactly against the saw blade. Therefore, use a waste piece for this first cut.

The rubber lip can be replaced with a new one when necessary (due to wear, damage, use of a different saw, etc.) (see 7.2).

1. Mark up your workpiece.
2. Position the guide rail (1) so that the edge of the guide rail (1) rests against the marker line on the workpiece.

Important!

The correct side of the rail must be placed against the marker line according to the type of cut (0°/90° or 45°) to be performed:

0° and 90° cuts

The broad side must be placed against the line, see Fig. 4

45° cuts

The narrow side must be placed against the line, see Fig. 5

3. Fasten the guide rail system as described in section 5 "Fastening".
4. Adjust the saw as required and place it on the guide rail system (1).
5. Make sure that the recess (d) in the saw table fits on the elevation (e) in the guide rail system.
6. Switch on your circular saw and move it evenly with little force along the guide rail system.

Important!

Do not let your saw stand stationary on the projecting guide rail system. This could cause damage to the rail.

Important!

When you use the guide rail system, remember that the device is now higher by the amount of the guide rail system (6 mm) and that the scale for the sawing depth on the device can no longer be used on a 1:1 basis.

For the hand-held circular saws in this case, set the required cutting depth 6 mm higher.

Example: Required cutting depth 30 mm -->

Setting if the guide rail system is used 36 mm

For the TE-PS 165 plunge saw, use mark "B" for the depth setting. To do so, please read the instructions for the plunge saw.

Important!

When you use the guide rail system, the sawing line mark for 45° cuts in the saw foot on the device no longer corresponds with the cut. This is now slightly offset, because the device is higher by the amount of the guide rail system.

7. Cleaning and ordering spare parts

7.1 Cleaning

We recommend that you clean the guide rail and its accessories immediately after use. Clean the guide rail with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic.

7.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

Rubber lip (Art. No.: 450211801800)

8. Disposal and recycling

The guide rail is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. Defective components of the guide rail must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council!

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes





Führungsschiene



ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Guide Rail



№ №: 45.021.18

I.-Nr.: 11017

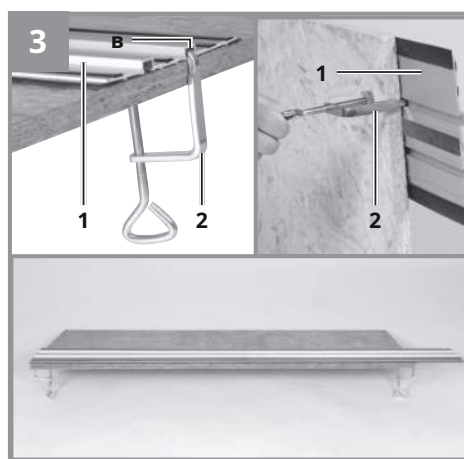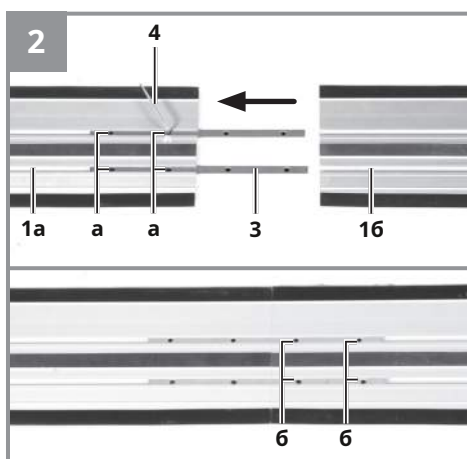

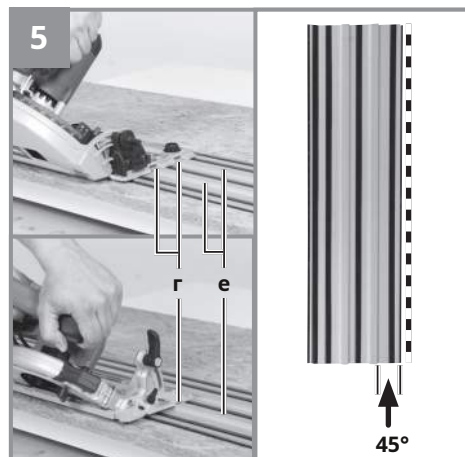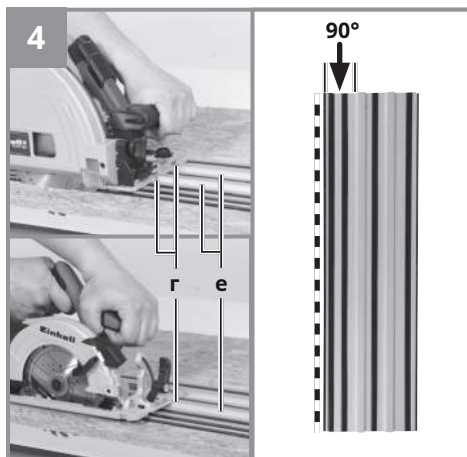



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Қауіп!

Бағыттаушы рельс жүйесін пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Бұл пайдалану нұсқауларын ақпарат әрқашан қолжетімді болуы үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз бағыттаушы рельс жүйесін кез келген басқа адамдарға берсеңіз, оларға осы пайдалану нұсқауларын да беріңіз. Біз осы нұсқауларды орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға алмаймыз.

1. Қауіпсіздік туралы ақпарат

Бағыттаушы рельс жүйесіне қатысты барлық нұсқауларды және шұңғыл/қолмен ұсталатын дөңгелек араға арналған барлық нұсқаулар мен қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз!

Бағыттаушы рельс жүйесіне арналған нұсқауларды және батырмалы/қолмен ұсталатын дөңгелек араға арналған нұсқаулар мен қауіпсіздік ақпаратын орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық нұсқаулар мен қауіпсіздік туралы ақпаратты болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Бағыттаушы рельс (2x)
2. Бұрандалы қысқыш (2x)
3. Жалғау бөлігі
4. Алты бұрышты перне

2.2 Берілген заттар

- Қаптаманы ашыңыз және бағыттаушы рельс жүйесін абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Бағыттаушы рельс жүйесін және керек-жарақтарда көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Бағыттаушы рельс пен орау материалы ойыншық емес!

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз! Тұншығып, тұншығып қалу қаупі бар!

3. Қолдану

Бағыттаушы рельс жүйесі дәл және түзу кесуге мүмкіндік береді. Оны 0°/90° кесу үшін және 45° кесу үшін пайдалануға болады.

4. Құрастыру (Сурет 2)

2 бағыттаушы рельсті құрастыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз.

- Жалғау бөліктерін (3) бағыттаушы рельстің (1a) төменгі жағына жартылай итеріңіз. Алты бұрышты бұрандалардың бастары (a+b) көрінеді.
- 4 розетка басы бұранданы (a) алтыбұрышты кілтпен (4) бұраңыз.
- Енді басқа бағыттаушы жолды (1b) қосылатын бөліктердің (3) шығатын жартысына екі рельс бір-біріне тигенше сырғытыңыз.
- Енді алтыбұрышты кілтті (4) пайдаланып 4 розетка басы бұранданы (b) бұраңыз.
- Енді екі рельстің бір-біріне мықтап қосылғанын, оларды тарту арқылы тексеріңіз.
- Бөлшектеу үшін кері ретпен орындаңыз.

Екі бағыттаушы рельсті де өз бетінше бөлек пайдалануға болады.

5. Бекіту (Сурет 3)

Бағыттаушы рельс жүйесін (1) дайындамаға бұрандалы қысқыштармен (2) бекітіңіз. Бұл рельстің сырғып кетуіне жол бермеу үшін қажет. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Рельсті дайындамаға қойыңыз.
- Бұрандалы қысқыштарды (2) бағыттаушы рельс жүйесіндегі (1) бағыттағышқа (c) орнатыңыз.
- Бұрандалы қысқыштарды қатайтыңыз.

Егер рельс дайындамадан ұзын болса, бұрандалы қысқышты рельс астындағы дайындамаға дейін сырғытып, содан кейін бекітуге болады. Оңтайлы ұстау үшін бағыттаушы рельс жүйесін екі жағынан бекітіңіз.

6. Бағыттаушы рельс жүйесімен жұмыс (Сурет 4-6)

Қауіп!

Бағыттаушы рельс жүйесімен жұмыс жасамас бұрын, сондай-ақ суға түсетін/қолмен ұсталатын дөңгелек араға арналған пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ақпаратын оқып шығыңыз.

Маңызды!

Бірінші кесу орындалғанда, бағыттаушы жолдың шетіндегі резеңке еріннің бір бөлігі кесіледі (6-суретті қараңыз). Бұл резеңке еріннің ара дискіне дәл тірелуін қамтамасыз етеді. Сондықтан, бұл бірінші кесу үшін қалдық бөлігін пайдаланыңыз.

Резеңке ерін қажет болған жағдайда жаңасымен ауыстырылуы мүмкін (тозуға, зақымдалуға, басқа араны пайдалануына және т.б.) (7.2 қараңыз).

1. Дайындаманы белгілеңіз.
2. Бағыттаушы жолды (1) бағыттаушы рельстің шеті (1) дайындамадағы таңбалау сызығына тірелетіндей етіп орналастырыңыз.

Маңызды!

Орындалатын кесу түріне (0°/90° немесе 45°) сәйкес рельстің дұрыс жағы маркер сызығына қарсы орналасуы керек:

0° және 90° кесу

Кең жағы сызыққа қарсы орналасуы керек, 4-суретті қараңыз

45° кесу

Тар жағы сызыққа қарсы орналасуы керек, 5-суретті қараңыз

3. Бағыттаушы рельс жүйесін 5 «Бекіту» бөлімінде сипатталғандай бекітіңіз.
4. Араны қажетінше реттеп, оны бағыттаушы рельс жүйесіне (1) қойыңыз.
5. Ара үстеліндегі ойықтың (d) бағыттаушы рельс жүйесіндегі биіктікке (e) сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
6. Дөңгелек араны қосыңыз және оны бағыттаушы рельс жүйесі бойымен аз күшпен біркелкі жылжытыңыз.

Маңызды!

Араның проекциялық бағыттаушы рельс жүйесінде қозғалмай тұруына жол бермеңіз. Бұл рельске зақым келтіруі мүмкін.

Маңызды!

Бағыттаушы рельс жүйесін пайдаланған кезде құрылғының енді бағыттаушы рельс жүйесінің көлемінен (6 мм) жоғары екенін және құрылғыдағы аралау тереңдігі шкаласын бұдан былай 1:1 негізінде пайдалану мүмкін болмайтынын есте сақтаңыз.

Бұл жағдайда қолмен ұсталатын дөңгелек аралар үшін қажетті кесу тереңдігін 6 мм жоғары орнатыңыз. Мысал: Қажетті кесу тереңдігі 30 мм --> Бағыттаушы рельс жүйесі пайдаланылған жағдайда орнату 36 мм

TE-PS 165 сүңгуір ара үшін тереңдік орнату үшін «B» белгісін пайдаланыңыз. Мұны істеу үшін сүңгуір араның нұсқауларын оқып шығыңыз.

Маңызды!

Бағыттаушы рельс жүйесін пайдаланған кезде құрылғыдағы ара табанындағы 45° кесу үшін аралау сызығының белгісі енді кесуге сәйкес келмейді. Бұл енді сәл ығыстырылған, себебі құрылғы бағыттаушы рельс жүйесінің мөлшерінен жоғары.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау және тапсырыс беру

7.1 Тазалау

Пайдаланғаннан кейін бағыттаушы жолды және оның керек-жарақтарын дереу тазалауды ұсынамыз. Бағыттаушы жолды дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Тазалағыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз; олар пластикке агрессивті болуы мүмкін.

7.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

Резеңке ерін (Өнер №: 450211801800)

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Бағыттаушы рельс тасымалдау кезінде оның зақымдануын болдырмау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Бағыттаушы рельстің ақаулы құрамдас бөліктері арнайы қоқыс ретінде жойылуы керек. Дилерден немесе жергілікті кеңестен сұраңыз!

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты





Führungsschiene



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
Направляющая



Арт.-№: 45.021.18

Идентификационный номер: 11017

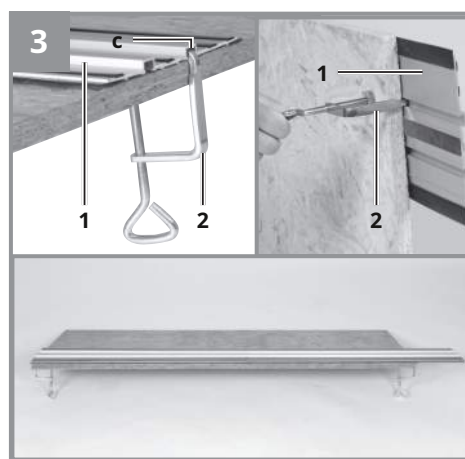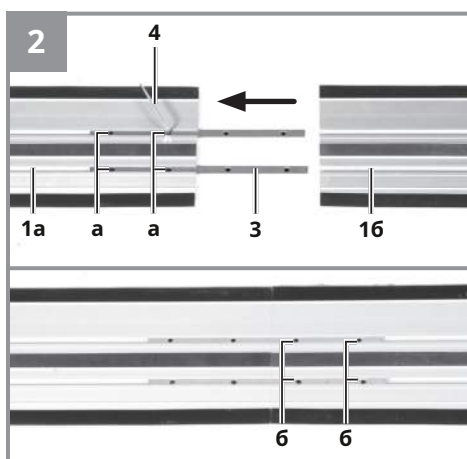

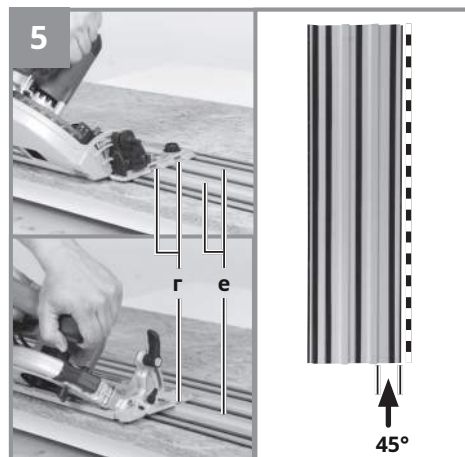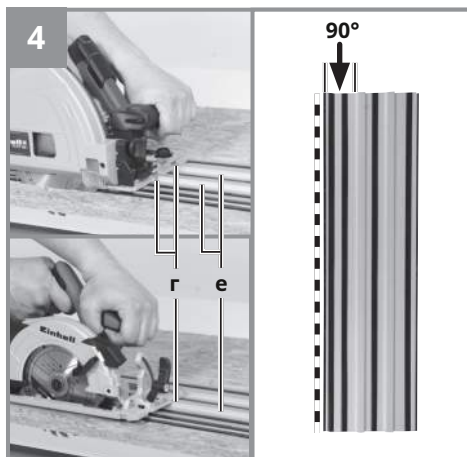



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.



Внимание! Используйте наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.

Опасность!

При использовании системы направляющих рельсов необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полное руководство по эксплуатации. Храните эти инструкции по эксплуатации в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете систему направляющих рельсов другим лицам, передайте им также эти инструкции по эксплуатации. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций.

1. Информация по технике безопасности

Прочитайте все инструкции по системе направляющих, а также все инструкции и информацию по технике безопасности для погружной/ручной циркулярной пилы!

Несоблюдение инструкций по использованию направляющей системы, а также инструкций и информации по технике безопасности при использовании погружной/ручной циркулярной пилы может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все инструкции и информацию по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1)**

1. Направляющая (2х)
2. Винтовой зажим (2х)
3. Соединительная деталь
4. Шестигранный ключ

2.2 Поставляемые товары

- Откройте упаковку и осторожно извлеките направляющую систему.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если имеются).
- Проверьте наличие всех необходимых товаров.
- Проверьте направляющую систему и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Направляющая и упаковочный материал не являются игрушками! Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями! Существует риск удушья!

3. Использование

Система направляющих рельсов позволяет выполнять точные и прямые разрезы. Ее можно использовать для разрезов под углом 0°/90° и под углом 45°.

4. Сборка (рис. 2)

Для сборки двух направляющих действуйте следующим образом.

- Вставьте соединительные детали (3) наполовину в нижнюю часть направляющей (1а). Убедитесь, что головки шестигранных винтов (а+b) **ВИДНЫ**.
- Затяните 4 винта с головкой под торцевой ключ (а) с помощью шестигранного ключа (4).
- Теперь надвиньте другую направляющую (1b) на выступающую половину соединительных деталей (3) до тех пор, пока обе направляющие не соприкоснутся друг с другом.
- Теперь затяните 4 винта с головкой под торцевой ключ (b) с помощью шестигранного ключа (4).
- Проверьте, надежно ли соединены две направляющие, потянув за них.
- Для разборки действуйте в обратном порядке.

Две направляющие также можно использовать по отдельности.

5. Крепление (рис. 3)

Закрепите направляющую систему (1) на заготовке с помощью винтовых зажимов (2). Это необходимо для предотвращения проскальзывания направляющей. Выполните следующие действия:

- Установите рельс на заготовку.
- Установите винтовые зажимы (2) в направляющую (с) системы направляющих рельсов (1).
- Затяните винтовые зажимы.

Если рельс длиннее заготовки, можно также сдвинуть винтовой зажим до заготовки под рельсом и затем закрепить его. Для оптимального удержания закрепите систему направляющих рельс с обеих сторон.

6. Работа с системой направляющих (рис. 4-6)

Опасность!

Перед началом работы с системой направляющих также ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и информацией по технике безопасности, прилагаемой к погружной/ручной дисковой пиле.

Важный!

При выполнении первого реза кусок резиновой кромки на краю направляющей шины будет отрезан (см. рис. 6). Это гарантирует, что резиновая кромка будет точно прилегать к полотну пилы. Поэтому используйте для этого первого реза кусок отходов.

При необходимости (износ, повреждение, использование другой пилы и т. д.) резиновую кромку можно заменить новой (см. 7.2).

1. Сделайте разметку на заготовке.
2. Расположите направляющую (1) так, чтобы край направляющей (1) упирался в линию разметки на заготовке.

Важный!

Правильная сторона рельса должна быть размещена напротив линии разметки в соответствии с типом выполняемого реза (0°/90° или 45°):

Резка под углом 0° и 90°

Широкая сторона должна быть прижата к линии, см. рис. 4.

Резка под углом 45°

Узкая сторона должна быть прижата к линии, см. рис. 5.

3. Закрепите систему направляющих, как описано в разделе 5 «Крепление».
4. Отрегулируйте пилу по мере необходимости и установите ее на направляющую систему (1).
5. Убедитесь, что выемка (d) в столе пилы совпадает с выступом (e) в системе направляющих.
6. Включите циркулярную пилу и равномерно перемещайте ее с небольшим усилием по направляющей.

Важный!

Не оставляйте пилу неподвижной на выступающей направляющей системе. Это может привести к повреждению направляющей.

Важный!

При использовании системы направляющих помните, что устройство теперь выше на величину системы направляющих (6 мм) и что шкалу глубины пропила на устройстве больше нельзя использовать в масштабе 1:1.

Для ручных циркулярных пил в этом случае установите требуемую глубину реза на 6 мм больше. Пример: Требуемая глубина реза 30 мм --> Установка, если используется система направляющих рельсов 36 мм

Для погружной пилы TE-PS 165 используйте отметку «B» для настройки глубины. Для этого прочтите инструкцию к погружной пиле.

Важный!

При использовании системы направляющих рельсов отметка линии распила для 45°-резов в основании пилы на устройстве больше не совпадает с резом. Теперь она немного смещена, поскольку устройство выше на величину системы направляющих рельсов.

7. Чистка и заказ запасных частей

7.1 Очистка

Мы рекомендуем вам чистить направляющую и ее принадлежности сразу после использования. Очищайте направляющую влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивны к пластику.

7.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

Резиновая кромка (Артикул: 450211801800)

8. Утилизация и переработка

Направляющая поставляется в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Неисправные компоненты направляющей должны быть утилизированы как специальные отходы. Обратитесь к своему дилеру или в местный совет!

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.