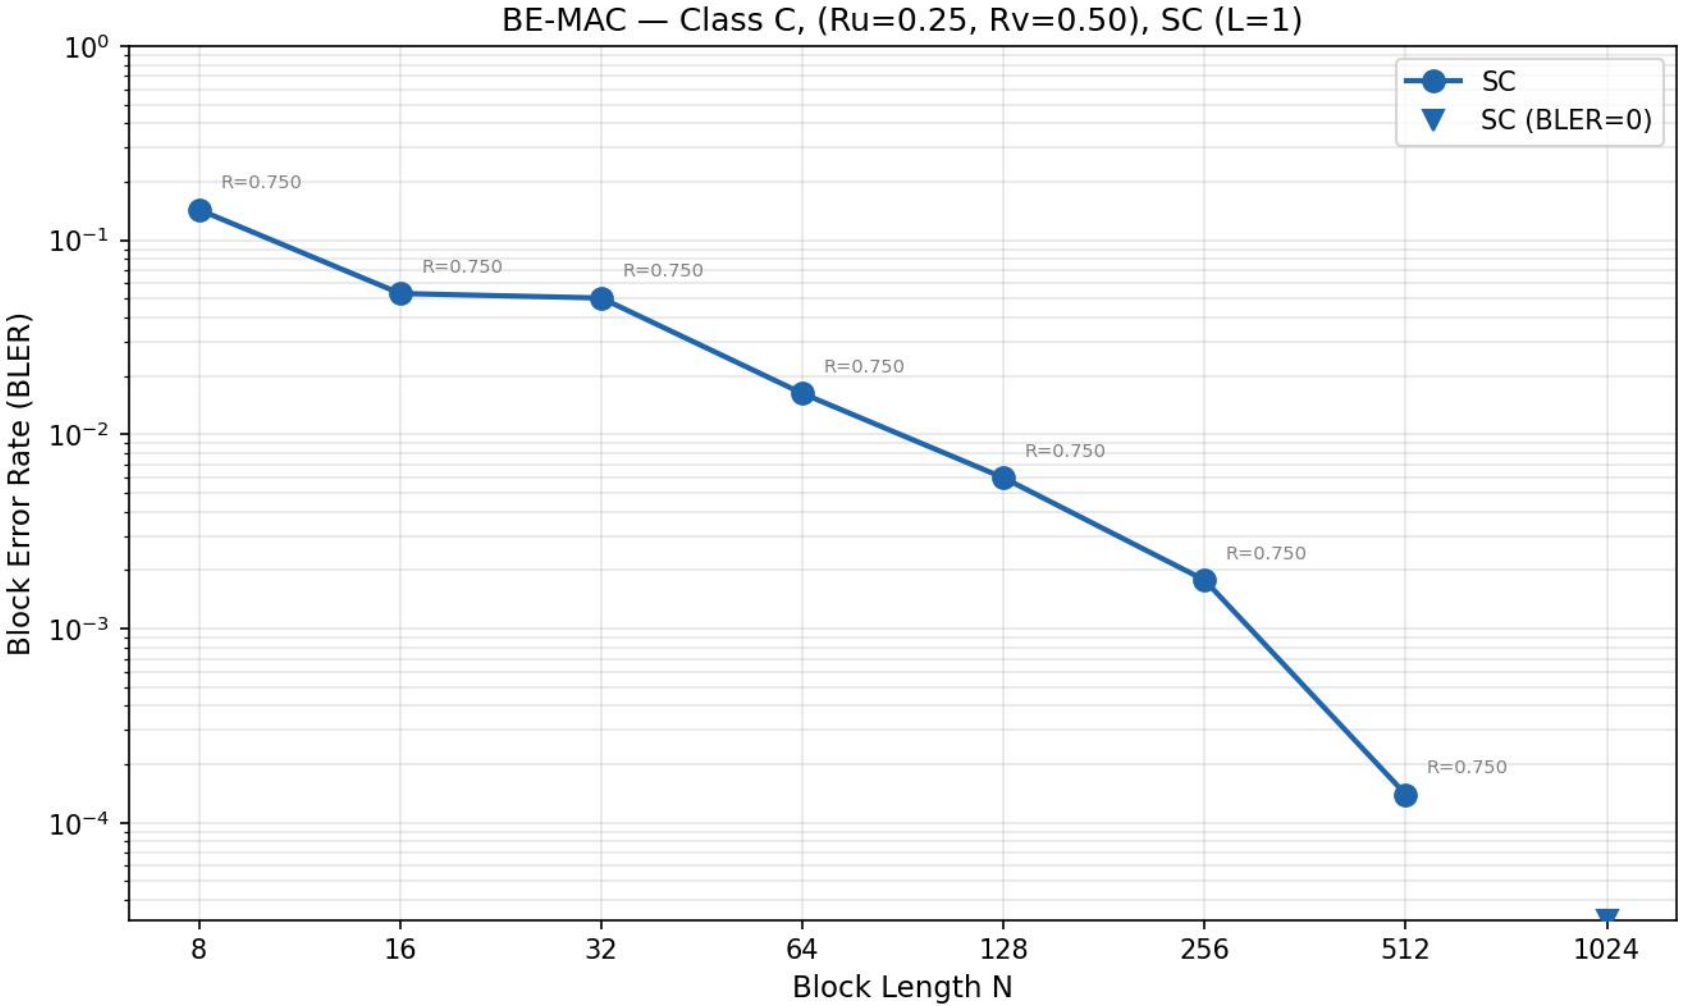
BE-MAC — Class C, (Ru=0.25, Rv=0.50), SC (L=1)
SC
SC (BLER=0)
R=0.750
R=0.750
R=0.750
R=0.750
R=0.750
R=0.750
R=0.750
Block Error Rate (BLER)
Block Length N
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
8
16
32
64
128
256
512
1024

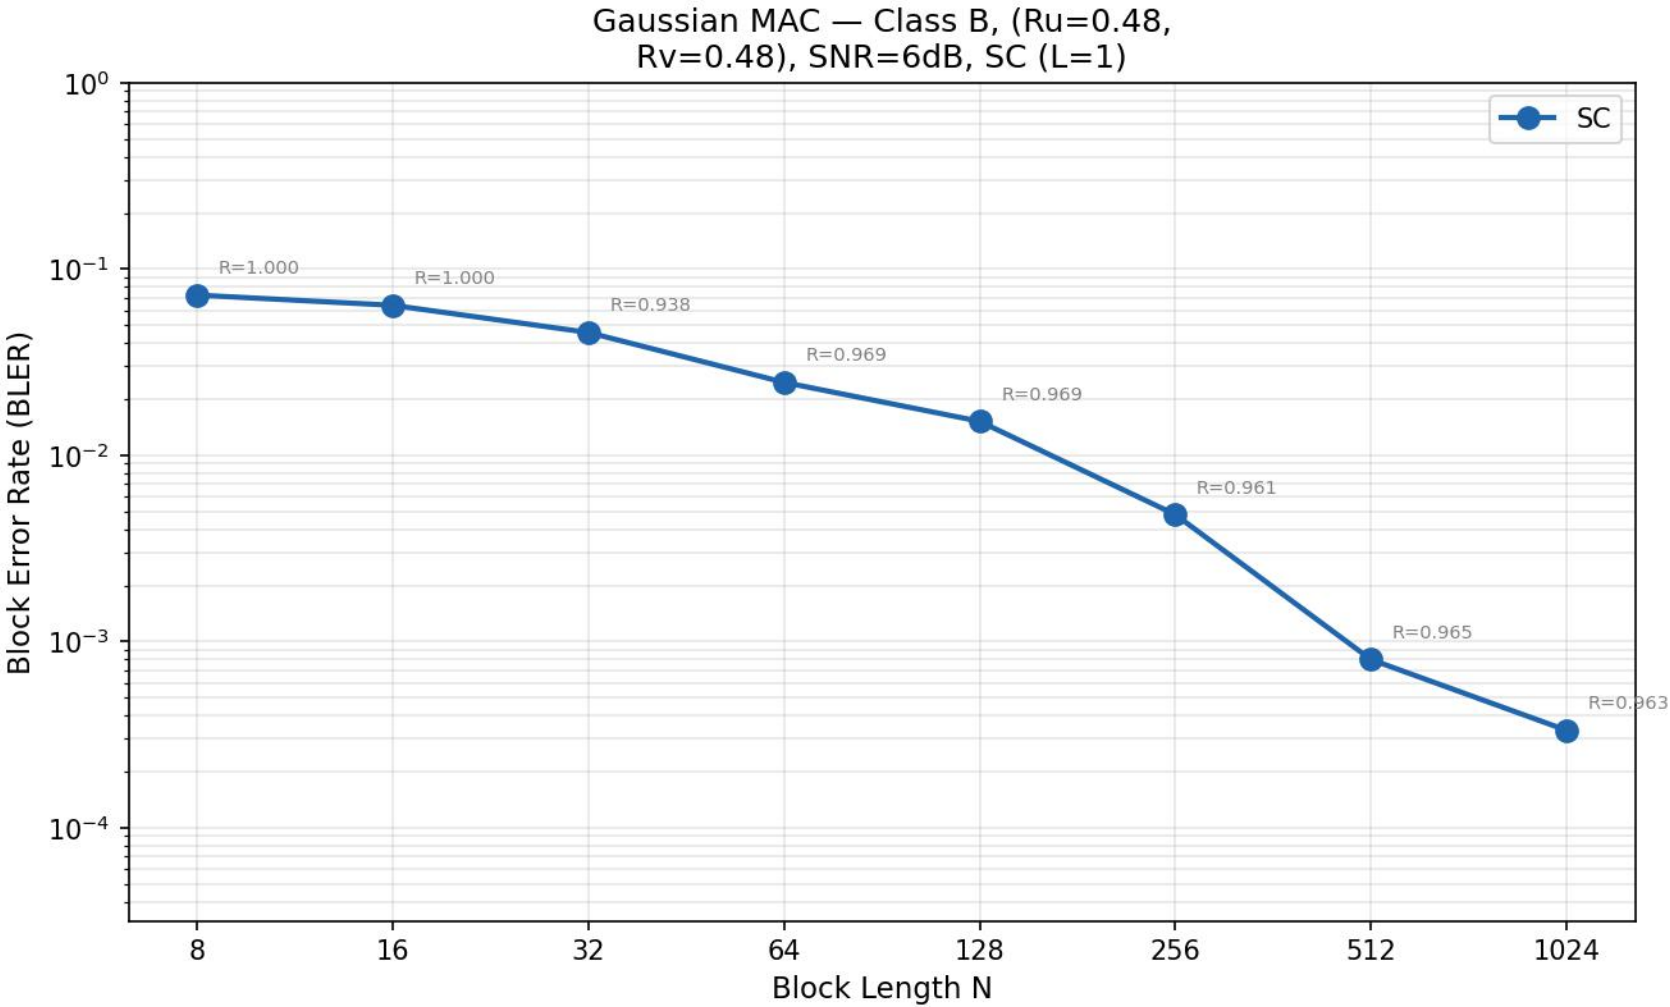
Gaussian MAC — Class B, (Ru=0.48, Rv=0.48), SNR=6dB, SC (L=1)
SC
R=1.000
R=1.000
R=0.938
R=0.969
R=0.969
R=0.961
R=0.965
R=0.963
Block Error Rate (BLER)
Block Length N
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
8
16
32
64
128
256
512
1024

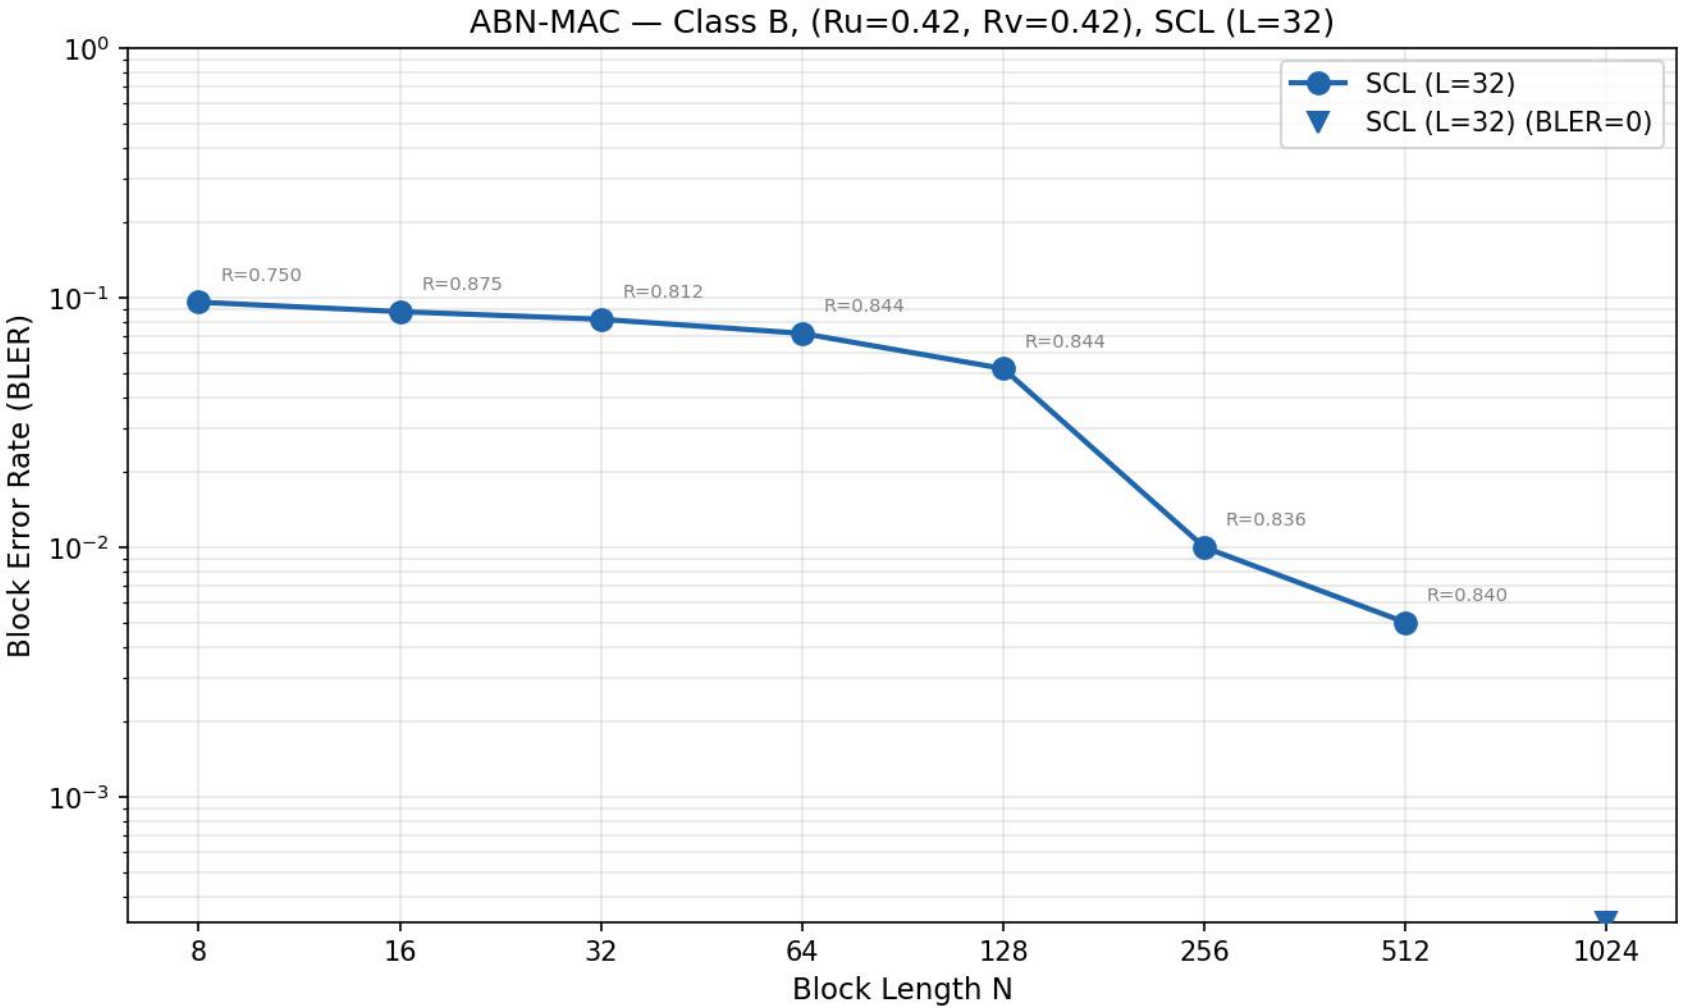
ABN-MAC — Class B, (Ru=0.42, Rv=0.42), SCL (L=32)
SCL (L=32)
SCL (L=32) (BLER=0)
R=0.750
R=0.875
R=0.812
R=0.844
R=0.844
R=0.836
R=0.840
Block Error Rate (BLER)
Block Length N
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
8
16
32
64
128
256
512
1024