




Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

1. Максимально допустимая высота антенно-мачтового сооружения (антенная опора, опора двойного назначения) – не более 30 метров.
2. Антенно-мачтовое сооружение должно быть цилиндрической или конусовидной формы.
3. Все металлоконструкции антенно-мачтового сооружения (антенная опора, опора двойного назначения) должны быть оцинкованы и иметь защитное полимерное покрытие.
4. На антенно-мачтовом сооружении и оборудовании не должно быть следов коррозии.
5. Антенно-мачтовое сооружение (антенная опора, опора двойного назначения) должно быть окрашено в серый цвет RAL - 7042, за исключением информационных панелей, объективов видеокамер, солнечных панелей и т.п. В верхней трети антенно-мачтового сооружения (антенная опора, опора двойного назначения) допускается размещение оборудования белого цвета.
6. Кабельные трассы (фидер РРС, ВЧ, оптические кабели, электрические кабели и т.п.) должны быть проложены внутри тела антенно-мачтового сооружения (антенная опора, опора двойного назначения).
7. Запрещается размещение климатических шкафов на антенно-мачтовом сооружении (антенная опора, опора двойного назначения).

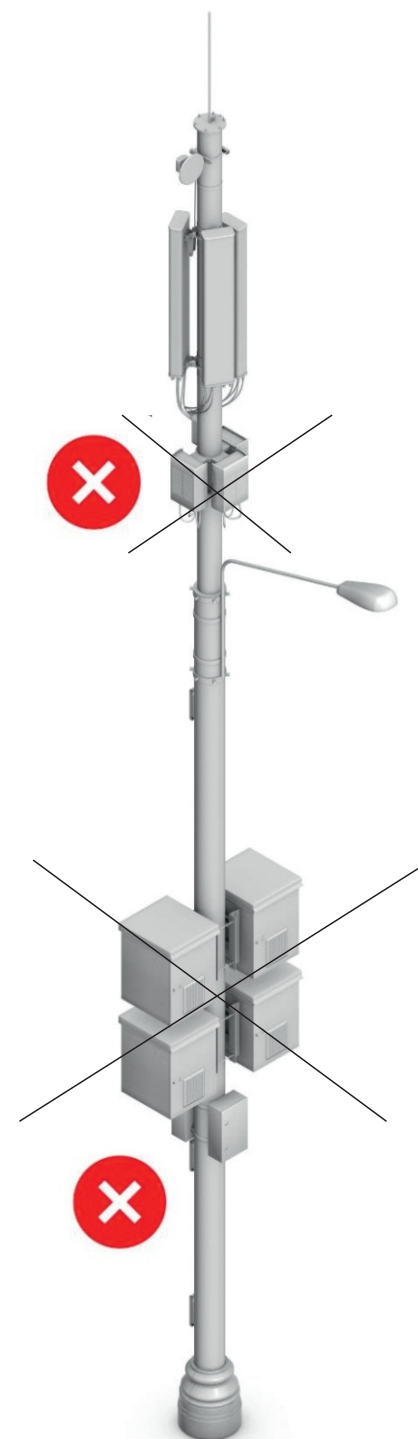

8. Часть элементов оборудования размещается вне антенно-мачтового сооружения (за исключением антенно-фидерных устройств, видеокамер и т.п.):

- в колодцах или других сооружениях, расположенных ниже уровня земли;
- на улице в специально отведенных климатических шкафах;
- в технологических помещениях близлежащих зданий.

9. В случае размещения климатического шкафа на поверхности земли он размещается в защитном кожухе, на ограждающих конструкциях которого размещаются декоративные элементы в виде вертикальных реек.

Колористическое решение климатического шкафа, реек – RAL 7024.



Маркировка ОДН



Климатический шкаф

