

CI 1: ARCHITECTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

Chapitre 4 – Principe de la représentation des nombres réels en mémoire

Samir

- Capacité Dec C3 : Initier un sens critique au sujet de la qualité et de la précision des résultats de calculs numériques sur ordinateur
 - Principe de la représentation des nombres réels en mémoire

```
      1
      Représentation de la partie fractionnaire des réels – \mathbb{R}
      1

      2
      Représentation de la virgule flottante
      2

      2.1
      Procédure de conversion de réel en binaire (hexadécimale)
      3

      2.2
      Procédure de conversion binaire (hexadécimale) en réel
      4

      3
      Capacités de la représentation
      7
```

1 Représentation de la partie fractionnaire des réels $-\mathbb{R}$

En notation décimale, les chiffres à gauche de la virgule représentent des entiers, des dizaines, des centaines, etc. et ceux à droite de la virgule, des dizièmes, des centièmes, des millièmes, etc.

$$3,3125_{(10)} = 3 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-4}$$

Par analogie, pour écrire un nombre binaire à virgule, on utilise les puissances négatives de 2.

$$11,0101_{(2)} = 1 \cdot 2^{1} + 1 \cdot 2^{0} + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$$
$$= 2 + 1 + 0 + 0,25 + 0 + 0,0625$$
$$= 3,3125_{(10)}$$

Exemple



Le codage de la partie entière (3 dans l'exemple précédent) ne pose pas de problèmes particuliers. Pour la partie fractionnaire (0,3125), il est nécessaire d'adapter la procédure.

Conversion d'une partie fractionnaire en binaire

- 1. On multiplie la partie fractionnaire par 2.
- 2. La partie entière obtenue représente le poids binaire (limité aux seules valeurs 0 ou 1).
- 3. La partie fractionnaire restante est à nouveau multipliée par 2.
- 4. On procède ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de partie fractionnaire ou que le nombre de bits obtenus correspond à la taille du mot mémoire dans lequel on stocke cette partie.

Conversion de la partie fractionnaire 0,3125

$$0,3125$$
 x 2 = $0,625$ = 0 + $0,625$
 $0,6250$ x 2 = $1,250$ = 1 + $0,250$
 $0,2500$ x 2 = $0,500$ = 0 + $0,500$
 $0,5000$ x 2 = $1,000$ = 1 + $0,000$

On considère les parties entières de haut en bas : $0.3125_{(10)} = 0.0101_{(2)}$.

Inconvénients

Savoir coder la partie fractionnaire d'un nombre à virgule ne suffit pas pour coder tous les nombres à virgule en binaire. En effet, la gestion d'une virgule virtuelle par programme n'est pas aisée. De plus, cette méthode ne permet pas de représenter des nombres très grands ou très petits comme le nombre d'Avogadro $(6,02214129..\cdot10^{23})$ ou la constante de Planck $(6,62606957\cdot10^{-34})$.

 $Convertir\ la\ partie\ fractionnaire\ 0,1$

2 Représentation de la virgule flottante

Pour représenter des réels, nombres pouvant être positifs, nuls, négatifs et non entiers, on utilise la représentation en virgule flottante (*float* en anglais) qui fait correspondre au nombre 3 informations :

Exemple

Remarque

Exempl



$$-243,25_{(10)} = \underbrace{-0,\underbrace{24325}_{2} \cdot 10}_{3} \cdot \underbrace{10}_{3}$$

On appelle alors:

- 1. le signe (positif ou négatif);
- 2. la mantisse (nombre de chiffres significatifs);
- 3. l'exposant : puissance à laquelle la base est élevée.

Sous cette forme normalisée, il suffit de mémoriser le signe, l'exposant et la mantisse pour avoir une représentation du nombre en base 10. Il n'est pas utile de mémoriser le 0 avant la virgule puisque tous les nombres vont commencer par 0. En faisant varier l'exposant, on fait « flotter » la virgule décimale.

C'est cette méthode que l'on va adapter pour coder les réels en binaire naturel. Il faut au préalable les écrire sous la forme (norme IEEE 754 – Institute of Electrical and Electronics Engineers) :

signe 1, mantisse x 2 exposant

Le mot binaire obtenu sera la juxtaposition de 3 parties :

Signe	Exposant (décalé)	,	Man	tisse	,	
~						
1 bit	n bits		<u>m</u> l	oits		

Le tableau décrit la répartition des bits selon le type de précision : la taille de la mantisse (*m* bits) donne la précision mais suivant la valeur de l'exposant, la précision sera totalement différente.

	Signe	Exposant	Mantisse
Simple précision – 32 bits	1	8	23
Double précision - 64 bits	1	11	52
Précision étendue – 80 bits	1	15	64

2.1 Procédure de conversion de réel en binaire (hexadécimale)

- 1. Convertir en binaire les partie entière et fractionnaire du nombre sans tenir compte du signe.
- 2. Décaler la virgule vers la gauche pour le mettre sous la forme normalisée (IEEE 754).
- 3. Codage du nombre réel avec les conventions suivantes :
 - signe = 1 : Nombre négatif (Signe = 0 : Nombre positif) ;
 - le chiffre 1 avant la virgule étant invariant pour la forme normalisée, il n'est pas codé;
 - on utilise un exposant décalé au lieu de l'exposant simple (complément sur octet). Ainsi, on ajoute à l'exposant simple la valeur 127 en simple précision et 1023 en double précision (c'est à dire $2^{n-1}-1$ où n est le nombre de bits de l'exposant) ;
 - la mantisse est complétée à droite avec des zéros.



On désire représenter le nombre - 243,25 en virgule flottante au format simple précision.

- 1. $243,25_{(10)} = 11110011,01_{(2)}$
- 2. $243,25_{(10)} = 1,111001101_{(2)} *2^7$: décalage de 7 bits vers la gauche
- 3. Exposant décalé: $7 + 127 = 134_{(10)} = 1000 \ 0110_{(2)}$ sur n = 8 bits
- $4. \ 111001101 \quad 000000000000000$

S				Expo	sant	t													Ex	posa	nt										
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(C			:	3			7	7			3	3			4	1			()			()			()	

Encodage: Encoder le nombre +16,5 en simple précision.

Corrigé (Vide dans la version élève):

- Encoder en binaire le nombre à virgule

$$+16,5 = (10000,1)_2$$

- Transformer en notation scientifique (souvenez-vous que décaler la virgule revient à multiplier/diviser par 2)

$$(10000, 1)_2 = (1,00001 * 2^4)_2$$

- Identifier les champs
 - signe = 0 (positif)
 - exposant = 4
 - mantisse = 00001 (on ne prend pas le 1,)
- Encoder l'exposant 4 doit être codé sur 8 bits par excès de 127 => on encode 131 = (10000011)₂
- Résultat final (En contrôle, écrire tous les 0 à la fin pour faire 32 bits)

0 10000011 00001000...

- Regroupement des bits par 4

 $0100\ 0001\ 1000\ 0100\ 0000\ 0000\ \dots$

En Héxa (ne pas oublier les 0 à la fin pour faire 32 bits)

41 84 00 00

2.2 Procédure de conversion binaire (hexadécimale) en réel

On désire retrouver la valeur du nombre 44 F3 E0 00 représenté en virgule flottante.

On commence par placer les valeurs hexadécimales et leurs équivalents binaires dans la « structure » du flottant simple précision :

S				Expo	osant	t													Ex	posa	ınt										
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4			4	4]	F			:	3]	Е			()			()			()	



- Signe = 0 : Nombre positif
- Exposant décalé: $1000\ 1001_{(2)} = 137_{(10)}$ donc un exposant simple égal à $137 127 = 10_{(10)}$;

Comme l'exposant simple est égal à 10, on peut « dénormaliser » en décalant la virgule de 10 bits vers la droite puis rajouter le bit 1 invariant non stocké dans la mantisse, ce qui conduit à :

$$\underbrace{11110011111}_{\text{Partie entière 1951}} \quad \text{,} \quad \underbrace{00000000000000_{(2)}}_{Partiefractionnaire0} = 1951_{(10)}$$

Savoir - Faire : Trouver la représentation en base dix d'un nombre à virgule flottante donné en binaire

On identifie le signe s, la mantisse m et l'exposant n; on interprète chacun comme un nombre décimal en n'oubliant pas de tenir compte du décalage de 1023 pour l'exposant; on calcule enfin la quantité $s\,m2^n$.

Pour un nombre codé en double précision. Si l'on note s le bit de signe, e $1 \dots$ e11 les bits d'exposant et m $1 \dots$ m52 les bits de la mantisse, on peut également donner l'expression directe suivante du nombre représenté :

$$(-1)^{s} * 2^{e1\dots e11-1023} * \left(1 + \sum_{i=1}^{52} m_i \frac{1}{2^i}\right)$$

Décodage: Décoder le nombre réel (40240000000000000)₍₁₆₎ qui est en double précision (puisqu'il utilise 64 bits).

Corrigé (Incomplet dans la version élève):

- Analyser le nombre en binaire (on ne peut rien extraire de l'hexadécimale)

0100 0000 0010 0100 0000000

- Identifier les champs
 - signe: 0 (positif)
 - exposant : 100 0000 0010 (11 bits en double précision)
 - mantisse: 010000...
- Décoder l'exposant On trouve un exposant affiché de $(10000000010)_2 = (1026)_{10}$ Mais il faut se rappeler que pour coder cet exposant, on lui avait ajouté 1023 (sur 11 bits, codage par excès de 1023). L'exposant réel vaut donc 3.
- Écrire le nombre en binaire en notation scientifique

$$(1,01*2^3)_2$$

- En déduire le résultat final :

$$(1,01*2^3)_2 = (1010)_2 = (10)_{10}$$

(multiplier par 23 revient à décaler la virgule de 3 chiffres à droite en binaire).

Trouver le nombre à virgule flottante représenté par le mot :

Corrigé (Vide dans la version élève) :

Say



1094 et l'exposant du nombre est donc n = 1094 - 1023 = 71. Sa mantisse est

$$m = 1 + 1/2 + 1/2^4 + 1/2^7 + 1/2^8 + 1/2^9 + 1/2^{10} + 1/2^{15} + 1/2^{16} + 1/2^{17}$$

$$m = (2^{17} + 2^{16} + 2^{13} + 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^2 + 2 + 1)/2^{17}$$

$$m = \frac{206727}{131072}$$

Le nombre représenté est donc $-\frac{206727}{131072}*2^{71} \approx -3,724...1021$.

Compléter le tableau suivant :

Corrigé (Vide dans la version élève):


Représentation 32 bits	Représent. Hexa	Valeur
0 10000000 1000000000000000000000000	40400000	$(1,1 \times 2^{128-127})_{(2)} = (1,1 \times 2^1)_{(2)} = 11_{(2)}$ $3_{(10)}$
0 01111101 0100000000000000000000000	3EA00000	$(1.01 \times 2^{125-127})_{(2)} = (1.01 \times 2^{-2})_{(2)}$ $0.0101_{(2)} = 0.3125_{(10)}$
0 10000110 001011110100000000000000	4317A000	= $(1,0010111101 \times 2^{134-127})_{(2)}$ = $(1,00101111101 \times 2^7)_{(2)}$ = $10010111,101_{(2)}$ = $151,625_{(10)}$
1 011111110 000000000000000000000000000	BF000000	$-(1.0 \times 2^{126-127})_{(2)} = -(1.0 \times 2^{-1})_{(2)}$ $-(0.1)_{(2)} = -0.5_{(10)}$

arrica

Exercice



3 Capacités de la représentation

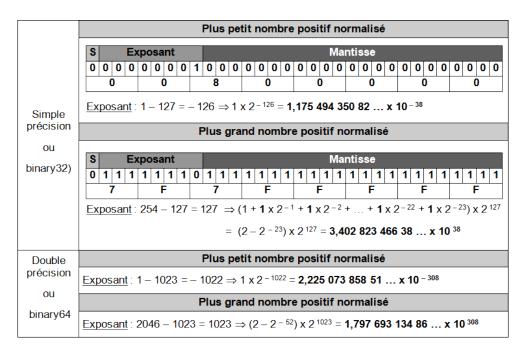

En simple précision, l'exposant -127, codé 0000 0000, est réservé pour zéro et les nombres « non normalisés ». L'exposant 128 codé 1111 1111 est réservé pour coder $+\infty$ (ou $-\infty$ si signe négatif).

Références

- $[1] \ \ Christophe \ François, \ Représentation \ de \ l'information, \ représentation \ des \ nombres.$
- $[2] \ \ Ga\"{e}tan\ Pruvost\ http://perso.limsi.fr/pruvost/res/teach-doc/ieee754.pdf.$
- [3] Manfred GILLI, METHODES NUMERIQUES, Département d'économétrie Université de Genève, 2006.