


MU153—

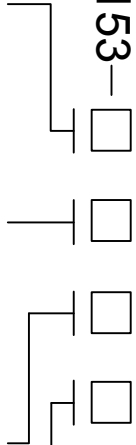

颜色 (主体)

- 1: 黑色 2: 白色 3: 贝吉色 4: 灰色 5: 蓝色
6: 绿色 7: 红色 0: 其它

材质 (主体)









- 1: PBT 3: NL9T 5: ABS 7: PPS 9: PE 0: 其它
2: LCP 4: NL6T 6: NL66 8: PVC

外壳镀层

- 1: 全金 2: 全镍 3: 全锡 4: 前金后锡 5: 前金后镍
6: 前镍后锡 0: 其它

端子镀层 (接合处)

- 1: 1U" 2: 3U" 3: 5U" 4: 10U" 5: 15U" 6: 30U" 0: 其它

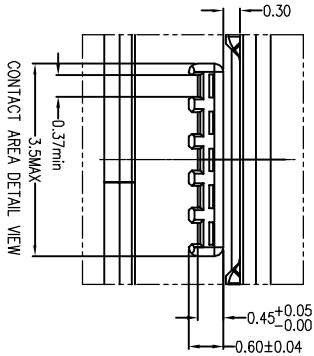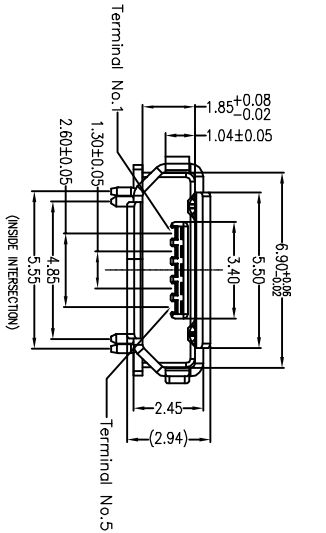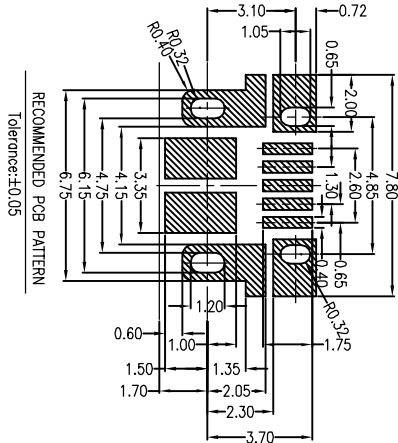

NOTES

- 1.MATERIAL: See drawing
2.ELECTRICAL
2.1.Insulator resistance: 1000M ohms Min. @ 500 VDC
2.2.Withstanding voltage: 100 VAC / minute
2.3.Contact resistance: 60m ohms Max.
3.MECHANICAL
3.1.Mating force: 35N(3.57kgf) Max.
3.2.Unmating force: 8N(0.81kgf) Min.
3.3.Durability: 10000 cycles Min.
3.4.Contact retention force: 2.1N(0.21kgf) Min
4.PACKING: 500pcs/bag (reference)
5 PART NO

设计 DRAW BY	杨帆	审核 DISCUSS BY		图名 DRAWING NO	客户	数量 QUAN	备注 REMARK	图号 SHEET NO	153	日期 DATE	2013.5.18
校对 DISCUSS BY		比例 SCALE	2:1	版本号 VERSION						张号 SHEET	1/1

深圳市哲金鑫电子有限公司

A

B

C