






NO.	MATERIAL	COLOR
0	P B T	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE



SECTION B-B



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)								USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT		
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1		

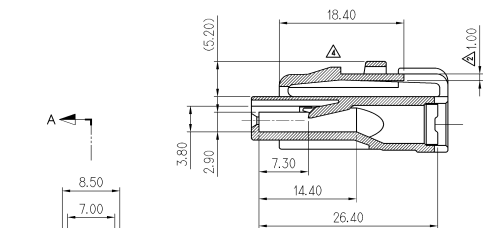

SECTION A-A

## 주 기

- 제품기능상 유해한 BURR, 변형 및 WELDLINE 등이 없을것.
  - 작용 TERMINAL : ST730495, 496
  - 작용 HOUSING : MG640329
- 작용 REAR HOLDER : MG630330



△ 도면 변경에 따른 제작	△ WORK	05.05.20	MATERIAL	SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
△ 제품형상 개선에 따른 도면변경 3회	WORK	05.05.06	FINISH	SEE TABLE	
△ 사방(S000012) 근거 수정 (5R)	WK	00.06.19	WIRE RANGE		CLASS
△ LOCKING LEVER 두께 수정 (1MM 요청)	JIN	94.08.23	INSULATION		TYPE 7123-7434
△ 리기 체결형 개선	JIN	93.01.18			PART NO. MG610327
LTR REVISION RECORD	DR	CHK	APP.	DATE	SCALE 2/1
DR. 김 1991.10.11	CHK				PART NAME
CHK. S. W. Lee	APP.				SWP 3F HOUSING