


## Les deux aspects d'un pointeur

Adresse

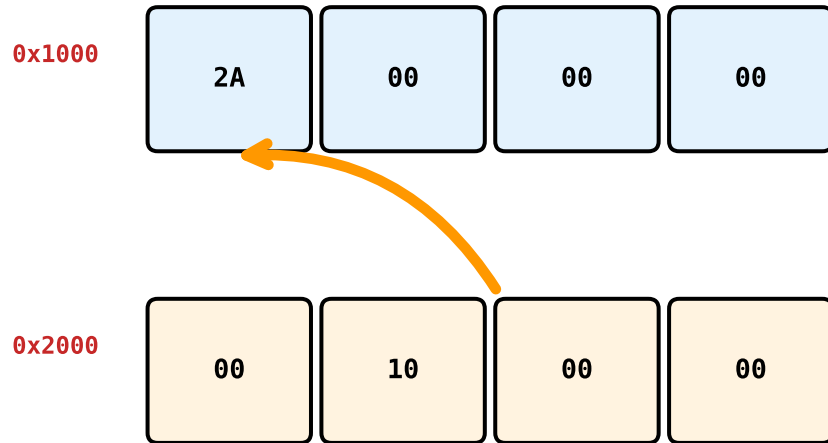

`int x = 42;`

*(0x2A = 42 en little-endian)*

`int *p = &x;`

*(p contient 0x1000)*

- Valeur de p : 0x1000 (l'adresse de x)
- Adresse de p (&p) : 0x2000
- Valeur pointée (\*p) : 42

```
int x = 42;           // Variable entière
int *p = &x;          // p pointe vers x
printf("%d", *p);     // Affiche 42
```