



สไลด์ 12

เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วจึงต่อสาย Mini USB. เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
การอัปเดตโค้ดให้บอร์ด ESP32-CAM ด้วยโมดูล USB. To TTL.

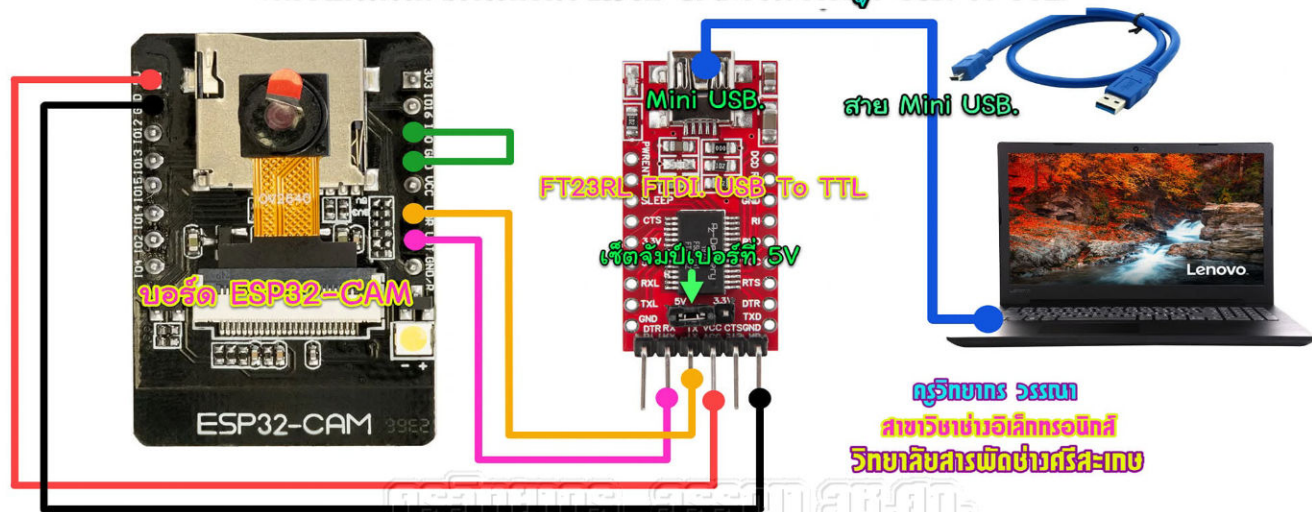

สไลด์ 18

ถอดสายที่เชื่อมต่อระหว่างขา GPIO 0 กับ GND ออกจากกัน

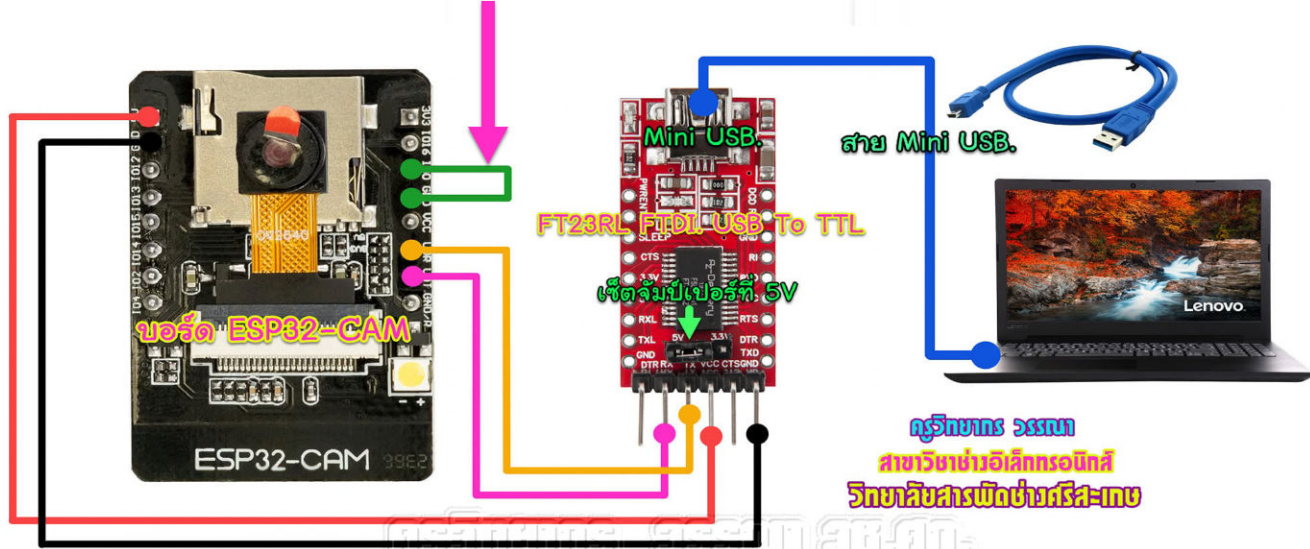

ស័ក្តិសម័យ 21

ต่อสวิตช์กดติด-ปล่อยดับเข้ากับขา GPIO 14 กับขา GND

