

สไลด์ 16

Arduino IDE 2.3.10

Tools Help

ψ AI Thinker ESP32-CAM

เปิดซีเรียลมอนิเตอร์เพื่อดูผลลัพธ์จากการรันโค้ดที่ได้อัปโหลด
ไปยังบอร์ด ESP32-CAM

...ing at 0x0011f022 [=====>] 97.8% 704512/720585 bytes...

...ing at 0x00124bb0 [=====] 100.0% 720585/720585 bytes...

...e 1133488 bytes (720585 compressed) at 0x00010000 in 18.0 seconds (502.9 kbit/s).


...fying written data...

... of data verified.

... resetting via RTS pin...

กรุณาสอบถาม อาจารย์


สไลด์ 17

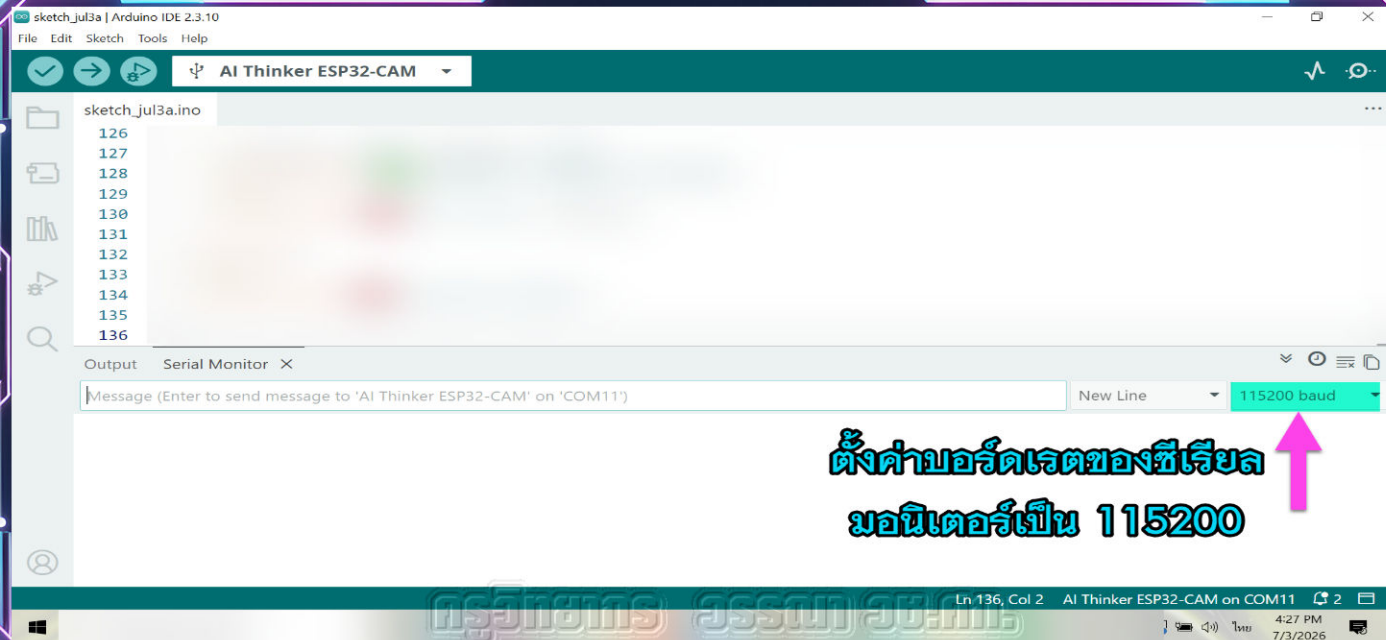

ตั้งค่าบอर्डเรตของซีเรียล
มอนิเตอร์เป็น 115200

สไลด์ 18

ถอดสายที่เชื่อมต่อระหว่างขา GPIO 0 กับ GND ออกจากกัน

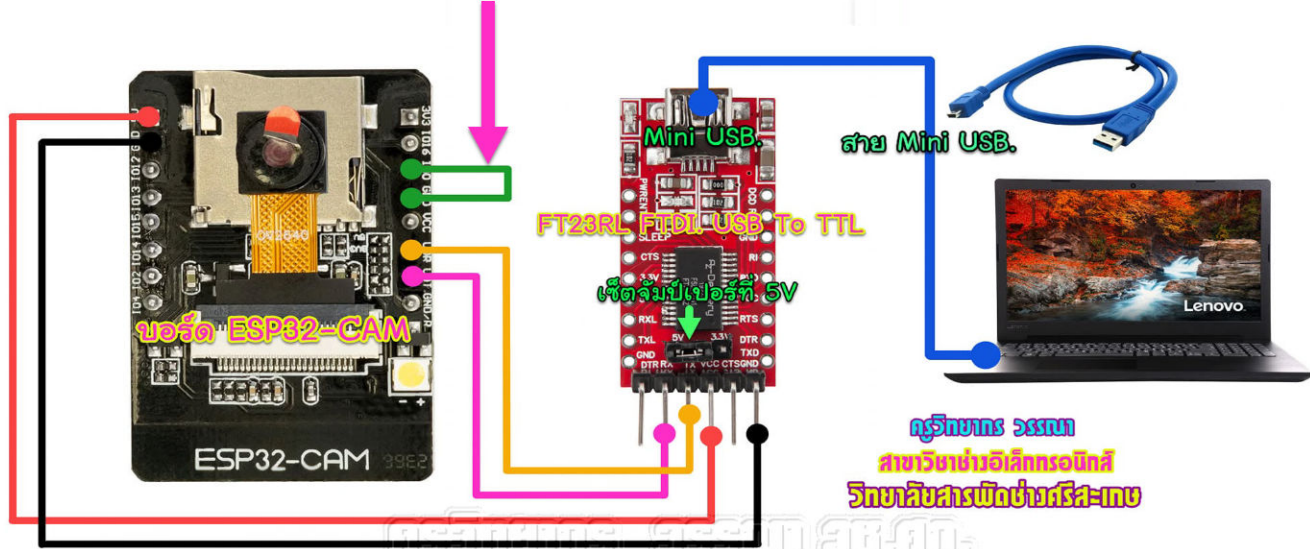

ครูวิทยากร วรณดา
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

สไลด์ 19



ศรียกยกร อรรถกร อ.ค.

สไลด์ 20

sketch_jul3a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help



AI Thinker ESP32-CAM

sketch_jul3a.ino

1. มีการเชื่อมต่อไว-ไฟกับบอร์ด ESP32-CAM
2. กล้องที่ติดตั้งอยู่บนบอร์ด ESP32-CAM พร้อมใช้งาน

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'AI Thinker ESP32-CAM' on 'COM11')

New Line

115


```
load:0x3fff0030,len:4876  
ho 0 tail 12 room 4  
load:0x40078000,len:16560  
load:0x40080400,len:3500  
entry 0x400805b4
```

Wi-Fi Connected!
Camera Initialized!


การสื่อสาร ระหว่าง หจ.คค.

ស័ក្តិ ២១

ต่อสวิทช์กดติด-ปล่อยดับเข้าที่ขา GPIO 14 กับขา GND

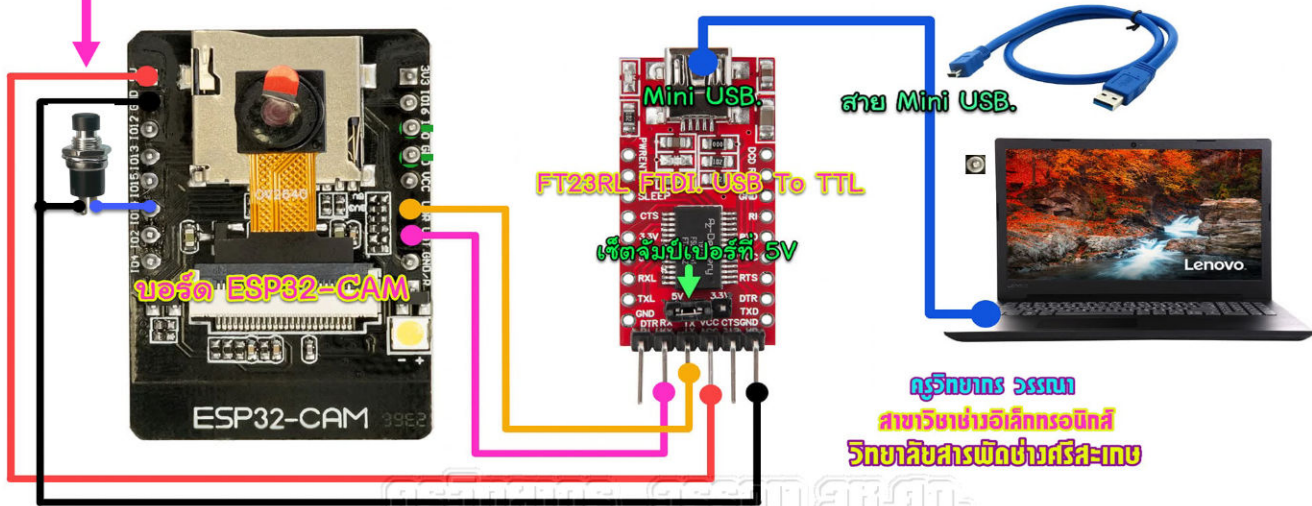

สไลด์ 22

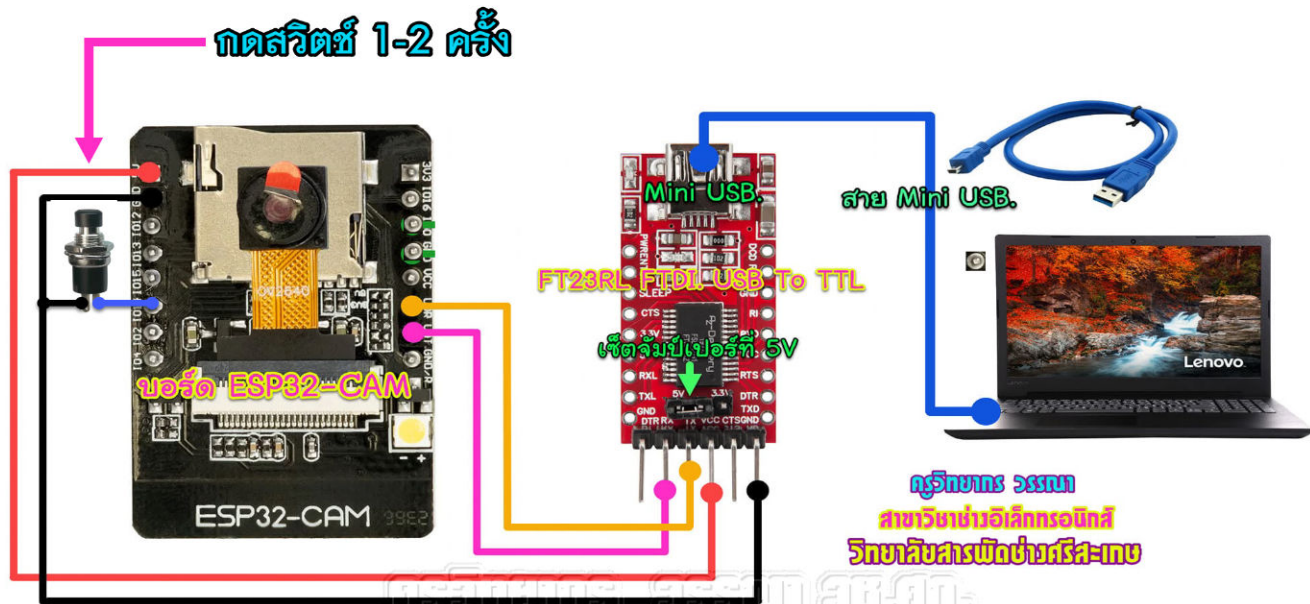

สไลด์ 23

sketch_jul3a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

AI Thinker ESP32-CAM

บอทไลน์โอเอ ที่ลิงก์ไว้

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'AI Thinker ESP32-CAM')

Wi-Fi Connected!
Camera Initialized!
Button Pressed! Taking a photo...
Encoding image to Base64...
Sending to Google Drive & LINE OA...
ส่งภาพสำเร็จ! เข้าไปดูใน LINE ใต้เลย
Waiting 5 seconds before next press...

My_IoT_Security_2026

My_IoT_Security_2026 ส่งรูป

แจ้งเตือน! ระบบ เซนเซอร์ตรวจพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่

แจ้งเตือน! ระบบ เซนเซอร์ตรวจพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่

ส่งภาพผู้บุกรุกที่ตรวจพบไปยังไลน์ โอเอได้สำเร็จ