
Giyilebilir Darbe Ölçer: Malzeme Blok Şeması

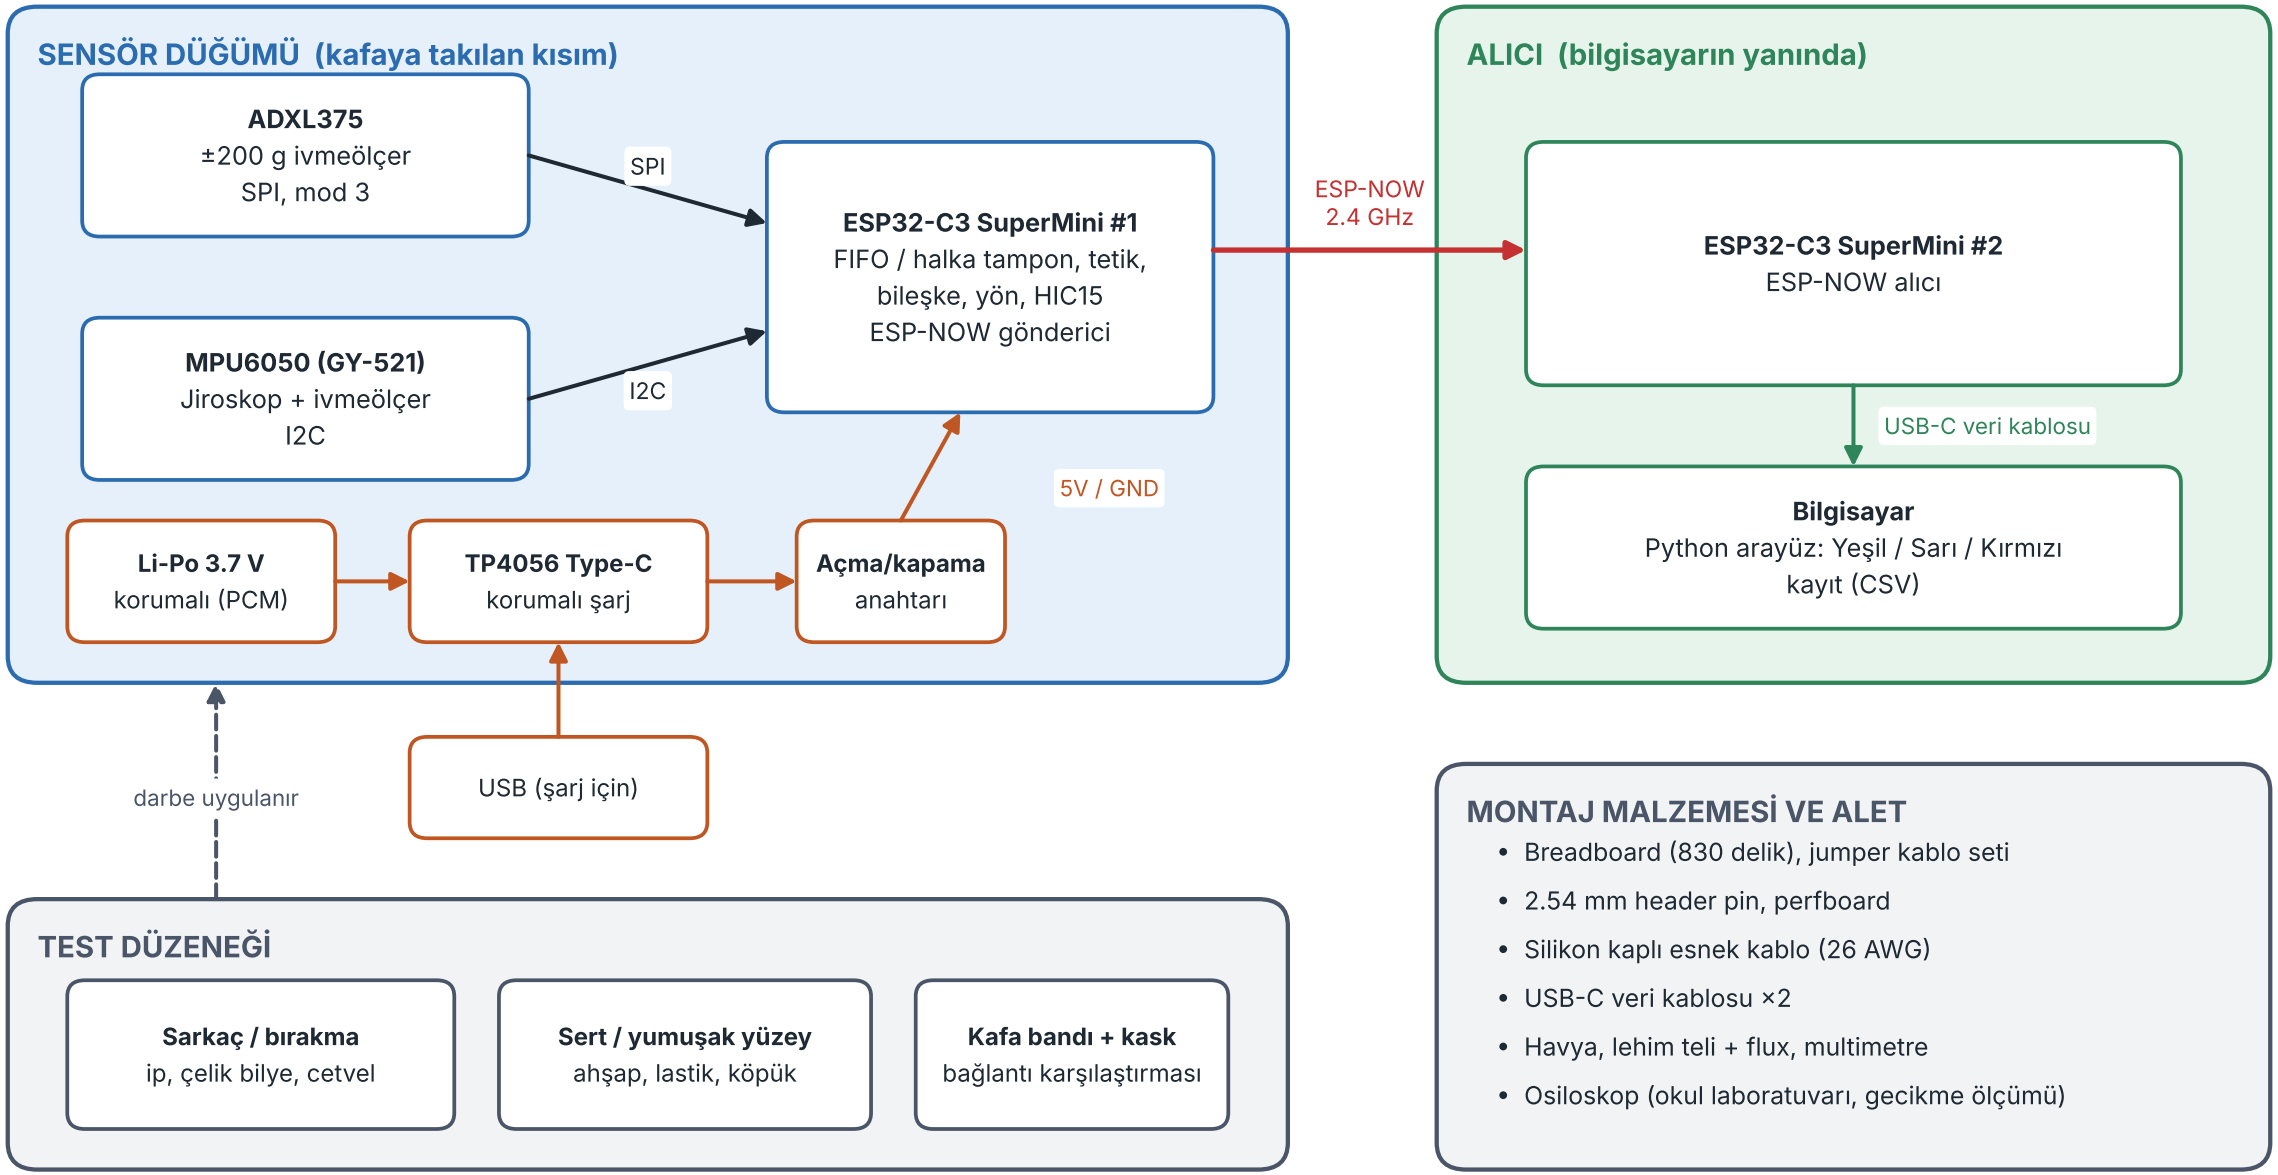

MONTAJ MALZEMESİ VE ALET

- Breadboard (830 delik), jumper kablo seti
- 2.54 mm header pin, perfboard
- Silikon kaplı esnek kablo (26 AWG)
- USB-C veri kablosu ×2
- Havya, lehim teli + flux, multimetre
- Osiloskop (okul laboratuvarı, gecikme ölçümü)

Not: Pil takılıyken ESP32'ye USB takma. Pili şarj etmek için USB'yi TP4056'ya tak. ADXL375 yerine H3LIS331DL kullanılırsa SPI bağlantısı aynı kalır, hız ~1000 Hz olur.