

8

7

6

5




4

3

2

1

REV.	DESCRIPTION	DATE
1.0	PRELIMINARY	2007/07/12
2.0	更改尺寸(加**的尺寸)	2007/07/16

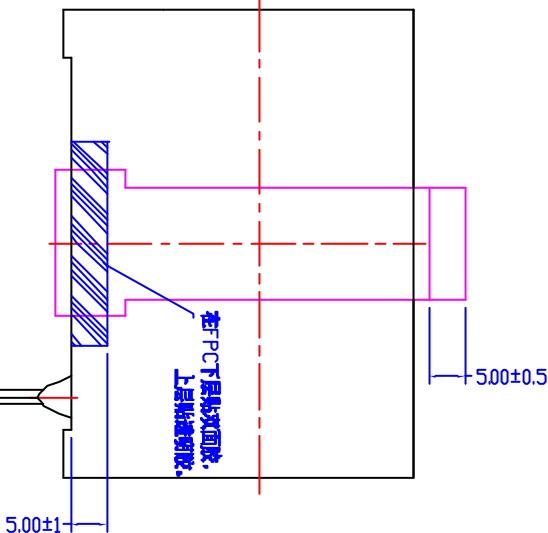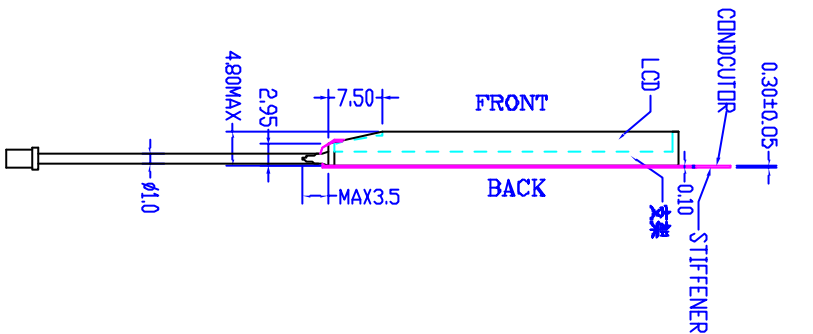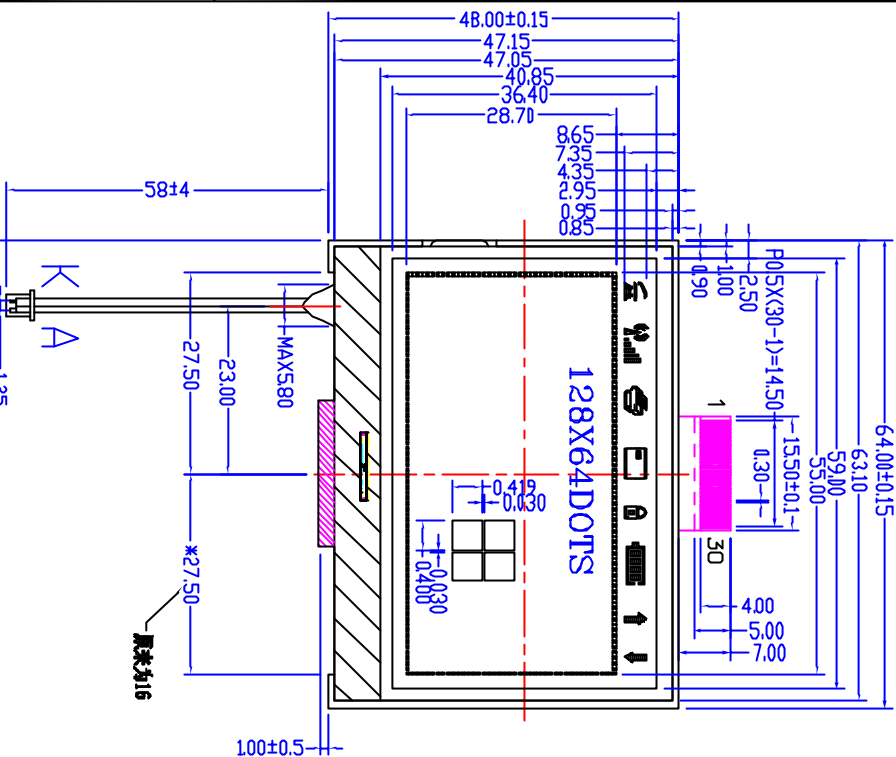

S2	S2
S3	S3
S4	S4
S20	S20
S22	S22
S24	S24
S26	S26
S28	S28
S30	S30
S42	S42
S61	S61
S77	S77
S93	S93
S99	S99
S101	S101
S103	S103
S105	S105
S108	S108
S122	S122

MARK

1. NO MARK TOL IS ±0.2
2. VIEWING ANGLE: 6.00° C/D
3. VIEW MODE: POSITIVE TRANSLUCENT
4. DISPLAY TYPE: FSTN
5. FLUID SPECIFICATION
- OPERATING VOLTAGE: 3.3V, VDP: 9V
- MULTIPLEX LEVEL: 1/65 DUTY: 1/6 BIAS
- OPERATING TEMP: -10°C ~ +60°C
- STORAGE TEMP: -20°C ~ +70°C
6. CONNECTION: CDG
- 8080 INTERFACE
7. LED BACKLIGHT
- WHITE DC 3.3V, 60mA (4PCS LED)

CDMS1	CDMS1
CDMS3	CDMS3
CDMS2	CDMS2
CDMS0	CDMS0
SEG0	SEG127
CDMS&SEG	CDMS&SEG

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DESC	IRS	VDD	VDD	VR	VO	V1	V2	V3	V4	QAP2+	DW2+	QAP1+	QAP3+	QAP3+	QAP3+
PIN	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DESC	VSS	VDD	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	RDCE	WM/W	AO	/RES	/CS1



ENGR MANAGER:	CHEN BING
DESIGNED BY:	JQY
DATE:	2007/07/16
DRAWING TITLE:	CUSTOM LCM
DRAWING NUMBER:	VTM8637A-WX
SCALE:	SHEET: 1 OF 1
REV:	2.0