



No.	Desc.
1	VSS
2	VSS
3	VLCD
4	VS+
5	VS-
6	VBO-
7	VB1-
8	VB1+
9	VB0+
10	VDD
11	VSS
12	BM1
13	BM0
14	CS0
15	CD
16	WR1
17	WR0
18	RST
19	DB0
20	DB1
21	DB2
22	DB3
23	DB4
24	DB5
25	DB6
26	DB7
27	VSS
28	VSS



- 说明:
- 1 显示模式: **FSTN**
 - 2 偏光片模式: 半透 / 正显
 - 3 优先视角: 6:00
 - 4 驱动IC: **UC1698**
 - 5 驱动方式: 1/160 DUTY, 1/11 BIAS
 - 6 模块电压: 3.3V, **VLCD:16.5V**
 - 7 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 - 8 存储温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 - 9 背光源: 白色侧背光, 5.0V/45mA(3颗高亮灯)
- 未注尺寸公差: $\pm 0.3\text{mm}$, 带*号尺寸为重要尺寸, 需检测
- 
- 29.00±0.3
- 16.50±0.1
- 17.00±0.1

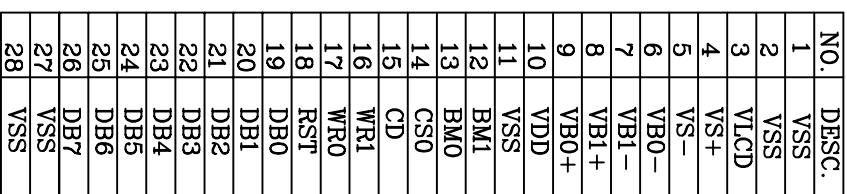

SCALE:	SHEET: 1 OF 1
--------	---------------