

# LOWRANCE®

LISTA DE PRECIOS 2013



**FIND. NAVIGATE.  
DOMINATE**

## Bienvenido a la Lista de Precios Lowrance 2013

Durante más de 50 años, Lowrance ha sido una marca líder mundial en electrónica marina para barcos a motor. Con los años, Lowrance ha desarrollado una gama impresionante de productos avanzados -aunque no por ello caros- y fáciles de usar.

## Contenido de la Lista de Precios

A continuación presentamos cada sección de la Lista de Precios y los productos que aparecen en cada una.

**HDS Gen2 Sistema de Alta Definición**

HDS-10, HDS-8, HDS-7, HDS-5  
HDS-10m, HDS-8m, HDS-7m, HDS-5m  
HDS-5x  
HDS Touch Series y Gofree

**Sonda StructureScan™**

LSS-2

**Servidor Marino de Audio**

SonicHub™

**Radar Broadband™**

Broadband 3G  
Broadband 4G

**Radar Digital de Alta Definición**

TX06L-1

**Sistema de identificación Automática**

NAIS-400

**Series Elite y Mark**

Elite-7 HDI, Elite-7m, Elite-7x HDI, Elite-5 DSI, Elite-5x DSI, Mark-5x DSI, Mark-5x DSI Portátil, Elite-5, Elite-5m, Elite-5x, Mark-5x PRO, Mark-5x, Mark 5x Portátil, Elite-1 DSI, Elite-4, Elite-4m, Elite-4x DSI, Elite-4x, Mark-4x

**Series X y M**

X-4, X-4 Pro, X-4 Portable

**Comunicaciones VHF**

LVR-880, Link-5, LHR-80

**Indicadores Digitales**

LMF-400, LMF-200, LST-3800

**GPS Navegación Outdoor**

Endura™ Series - Sierra, Safari, Out&Back

## Contactar con Navico:

**Navico Marine Electronics S.L.**

C/ Industria, 127 - 2º, 08025 - Barcelona  
Tel: +34 902 350 750 - Fax: +34 902 350 950

**Delegación Norte:**

C/ Tomás A.Alonso 162, Piso 2, Oficina 8, 36208 - Vigo  
Tel: +34 986 21 30 86 - Fax: +34 986 24 75 92

**Pedidos:** [sales.es@navico.com](mailto:sales.es@navico.com)

**Servicio tecnico:** [service.es@navico.com](mailto:service.es@navico.com)



## HDS® Gen2 Sonda/GPS Chartplotter multifunción



## Características principales

-Una mayor potencia de procesamiento mejora la respuesta y permite que los graficos se actualicen más rápido durante el desplazamiento, zoom y redibujo.

-StructureMap™ que permite a los pescadores y otros navegantes ver y crear imagenes submarinas detalladas de sus zonas de pesca y buceo favoritas.

-Antena GPS+MSAS interna de alta sensibilidad, 16 canales

-Nuevo y brillante Display SolarMAX™ PLUS

-Mapa mundial básico interno de Navionics

-Mapas opcionales: Navionics® Platinum+ Platinum con TurboView™

-Equipos Ethernetworks: Radar Broadband 3G/4G™ y antenas de radar Radome HD Digital, sonda LSS-1 StructureScan™ y SonicHub.

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVR sin IVA
<b>Chartplotter GPS y Sonda, Radar opcional</b>		
<b>HDS-10</b>		
000-10544-001	HDS-10 Gen2 sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 10.4" con mapa mundial básico. No incluye transductor	€ 2,346.48
<b>HDS-8</b>		
000-10539-001	HDS-8 Gen2 sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 8" con mapa mundial básico. No incluye transductor	€ 1,999.00
<b>HDS-7</b>		
000-10534-001	HDS-7 Gen2 sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 6.4" con mapa mundial básico. No incluye transductor	€ 1,099.00
<b>HDS-5</b>		
000-10521-001	HDS-5 Gen2 83/200 - combinación de chartplotter/sonda de 5" con mapa mundial básico. Transductor de popa 83/200 kHz	€ 699.00
000-10523-001	HDS-5 Gen2 50/200 - combinación de chartplotter/sonda de 5" con mapa mundial básico. Transductor de popa 50/200 kHz	€ 848.37
000-10522-001	HDS-5 Gen2 sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 5" con mapa mundial básico. No incluye transductor.	€ 679.00
<b>Chartplotter GPS, Radar opcional</b>		
<b>HDS-10m</b>		
000-10545-001	HDS-10m Gen2 - Chartplotter de 10.4" con mapa mundial básico	€ 1,999.00
<b>HDS-8m</b>		
000-10540-001	HDS-8m Gen2 - Chartplotter de 8" con mapa mundial básico	€ 1,299.00
<b>HDS-7m</b>		
000-10535-001	HDS-7m Gen2 - Chartplotter de 6.4" con mapa mundial básico	€ 799.00
<b>HDS-5m</b>		
000-10524-001	HDS-5m Gen2 - Chartplotter de 5" con mapa mundial básico	€ 529.00
<b>Sonda</b>		
<b>HDS-5x</b>		
000-10525-001	HDS-5x Gen2 - Sonda de 5" con transductor de 50/200 kHz	€ 704.19
000-10526-001	HDS-5x Gen2 - Sonda de 5" con transductor de 83/200 kHz	€ 645.34
000-10527-001	HDS-5x Gen2 - Sonda de 5" sin transductor	€ 586.50

## HDS® Gen2 TOUCH

HDS® Gen2



## Características principales

-Una mayor potencia de procesamiento mejora la respuesta y permite que los gráficos se actualicen más rápido durante el desplazamiento, zoom y redibujo.

-StructureScan™ integrado.

-Sonda Broadband integrada

-Antena GPS+MSAS interna de alta sensibilidad, 16 canales

-Nuevo y brillante Display SolarMAX™ PLUS TOUCH

-Mapa mundial básico interno de Navionics

-Mapas opcionales: Navionics® Platinum+ Platinum con TurboView™

-Equipos Ethernetworks: Radar Broadband 3G/4G™ y antenas de radar Radome HD Digital y SonicHub.

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVR sin IVA
<b>Chartplotter GPS y Sonda, Radar opcional</b>		
<b>HDS-12 G2T</b>		
000-10774-001	HDS-12 G2T sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 12" con mapa mundial básico. No incluye transductor	€ 3,097.65
<b>HDS-9 G2T</b>		
000-10769-001	HDS-9 G2T sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 9" con mapa mundial básico. No incluye transductor	€ 2,346.48
<b>HDS-7 G2T</b>		
000-10763-001	HDS-7 G2T sin transductor - combinación de chartplotter/sonda de 7" con mapa mundial básico. No incluye transductor	€ 1,313.62
<b>Chartplotter GPS, Radar y sonda opcional</b>		
<b>HDS-12m G2T</b>		
000-10773-001	HDS-12 G2T sin transductor - combinación de chartplotter de 12" con mapa mundial básico.	€ 2,849.00
<b>HDS-9m G2T</b>		
000-10768-001	HDS-9 G2T sin transductor - combinación de chartplotter de 9" con mapa mundial básico.	€ 2,064.79
<b>HDS-7m G2T</b>		
000-10762-001	HDS-7 G2T sin transductor - combinación de chartplotter de 7" con mapa mundial básico.	€ 1,099.00

## Modulo inalámbrico WIFI-1



## Características principales

- Vea la pantalla MFD desde su teléfono inteligente con la aplicación de visionado
- Controle su MFD desde su tableta con la aplicación de control
- Vincule varios dispositivos
- Configure fácilmente los accesos de usuarios
- Utilice aplicaciones de terceros
- Compatible con iOS y Android

## Módulo de conexión Wifi

## WIFI-1 módulo wireless

000-11068-001	GOFREE WIFI-1 MÓDULO WIRELESS	€ 199.00
---------------	-------------------------------	----------



## Accesorios HDS

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Transductores con conector azul</b>		
000-0106-72	HST-WSBL - 83/200kHz Skimmer® de montaje en popa con sensor interno de temperatura. Conector azul.	€ 63.24
000-0106-77	HST-DFSBL - 50/200 kHz Skimmer® de montaje en popa con sensor interno de temperatura. Conector azul.	€ 127.50
000-0106-71	HS-WSBL - 83/200 kHz Skimmer® de montaje en popa. Sólo profundidad. Conector azul	€ 64.00
000-0106-89	PDRT-WBL - 83/200 kHz Skimmer® interior o montaje sobre motor con sensor remoto de temperatura y conector azul	€ 75.12
000-0106-73	PD-WBL - 83/200 kHz Skimmer® interior o montaje sobre motor. Sólo profundidad. Conector azul.	€ 75.12
000-0106-74	PDT-WBL - 83/200 kHz Skimmer® para montaje sobre motor con sensor interno de temperatura. Conector azul	€ 81.60
000-0099-96	SP-BL - Sensor con rueda de corredera. Montaje en popa. Conector azul (no conectable a red)	€ 66.00
000-0099-97	ST-TBL - Sensor con rueda de corredera/temperatura. Montaje en popa. Conector azul (no conectable a red)	€ 81.60
000-0051-45	TMB-S - Soporte de montaje sobre motor para transductores Skimmer® estándar	€ 16.32
000-0099-95	TS-1BL - Sensor de temperatura con conector azul (no conectable a red)	€ 65.73
000-0051-52	Suction Cup Kit - Kit de ventosa para transductores Skimmer portátiles	€ 16.32
000-10392-001	Kit de montaje en popa transductor Skimmer™ 50/200kHz	€ 18.78
000-0106-98	Epoxy 6 pack	€ 4.69
<b>Transductores Airmar con conector azul</b>		
000-0136-02	P319 - 50/200 kHz Pasacascos bajo perfil de profundidad/temperatura con 45/12° de ancho de haz	€ 169.00
000-0136-03	P79 - 50/200 kHz Plástico, interior. Sólo profundidad. 45/12° de ancho de haz	€ 125.00
000-10116-001	TM260 Plástico Montaje en popa 50/200Khz 1kW profundidad/temperatura con ancho de haz 19/6° - cable de 12m	€ 999.00
000-00021-001	B60 - 50/200 kHz Bronce, interior. Profundidad/temperatura. 45/12° de ancho de haz y 20° de inclinación	€ 289.00
000-0136-05	B744V - 50/200kHz Bronce, pasacascos. Profundidad / temperatura / corredera con 45/12° de ancho de haz y barquilla de alta velocidad	€ 399.00
000-10247-001	B164 - 50/200 kHz Bronce, pasacascos bajo perfil. 1 kW. Profundidad/temperatura con 22/20° 6/6° de ancho de haz y 12° de inclinación	€ 899.00
000-0136-00	B258 - 50/200 kHz Bronce pasacascos. Profundidad / temperatura con 15/21° 3/5° de ancho de haz y barquilla de alta velocidad	€ 679.00
000-0106-82	B260 - 50/200 kHz Bronce pasacascos. Profundidad / temperatura con 19/6° de ancho de haz y barquilla de alta velocidad	€ 1,149.00
000-0106-91	M260 - 50/200 kHz Plástico, montaje interior. Sólo profundidad. 19/6° de ancho de haz	€ 999.00
22098552	DST-800 Pascascos plástico retráctil 235kHz transductor Velocidad / Profundidad / Temperatura - Cable 2m	€ 289.00
<b>Adapter/Extension Cables and Switch Boxes</b>		
000-0099-94	XT-20BL - Extensión de cable de 6m para transductores con conector azul (50 kHz ó 200 kHz)	€ 40.80
000-10046-001	Cable adaptador, 7 pines AZUL a cable pelado - para BSM-1	€ 19.00
000-00022-001	Cable adaptador, 7 pines AZUL a 6 pines LTW	€ 49.00
000-0046-26	SB-9BL - Caja para la conexión de 2 transductores con conector azul a una unidad de sonda	€ 140.85
<b>Power Adapters</b>		
000-0099-44	AC-CAF - Adaptador CA a toma hembra de mechero para alimentación desde una toma de 120V	€ 37.56
000-0119-10	CA-8 - Cable con toma de mechero para todos los productos Lowrance de 5", excepto X-96	€ 48.96

## Accesorios HDS (Continuación)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Sensores NMEA 2000^			
000-0125-28	LGC-4000 - Antena GPS/WAAS de alta sensibilidad. Actualización: 5Hz	€	233.58
22090195	RC42 - Girocompás fluxgate (gama Simrad*) requerido para función MARPA	€	575.00
000-0120-39	EP-60R - Sensor de combustible, con cable de 3m y conector en T	€	199.00
000-0120-41	EP-65R - Sensor de nivel de fluidos, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-49	EP-70R - Sensor de corredera de montaje en popa, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-51	EP-80R TM - Sensor de temperatura de montaje en popa, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-53	EP-80R TH - Sensor de temperatura pasacascos, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-73	EP-85R - Sensor de consumo y depósito para motores Evinrude, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-29	EP-90R - Sensor de presión, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-62	Cable de interconexión para motores Evinrude. 4,5m y conector en T	€	99.00
000-10458-001	DST800 Cruising Bundle with NMEA2000® networking kit.	€	513.40
000-10459-001	DST800 / IS20 Sailing Bundle with NMEA2000® / SimNet networking kit.	€	1,014.75
000-0120-37	Cable de interconexión para motores Yamaha. 4,5m y conector en T	€	99.00
000-0120-62	Cable de interconexión para motores Evinrude. 4,5m y conector en T	€	99.00
^ Todos los Sensores NMEA 2000® necesitan una red NMEA 2000® - use 000-0124-69 ó 000-0119-83, más abajo			
* Requiere el Kit 000-0127-45 SimNet a N2K (listado con los accesorios NMEA 2000®)			
** Para motores Suzuki, dispone de cables de interconexión y adaptadores directamente desde Suzuki			
Accesorios NMEA 2000®			
000-0124-69	Kit básico NMEA 2000® - El nodo de red es necesario para instalar uno o más sensores NMEA 2000® en cualquier instalación HDS; incluye cable de alimentación, cable de 60cm, cable de 4,5m, 2 x conectores T, terminadores de red	€	75.00
000-0119-79	N2K-T-RD - Conector en T NMEA 2000® para la conexión de equipos adicionales a la red	€	18.78
000-0119-88	N2KEXT-2RD - Cable NMEA 2000® de 0.6m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	26.52
000-0127-53	N2KEXT-6RD - Cable NMEA 2000® de 1.8m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	41.82
000-0119-86	N2KEXT-15RD - Cable NMEA 2000® de 4.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	46.92
000-0119-83	N2KEXT-25RD - Cable NMEA 2000® de 7.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	65.73
000-0119-75	N2K-PWR-RD - Nodo de alimentación NMEA 2000® (cable + conector en T); para conectar equipos LMS/LCX/GlobalMap a un sistema HDS	€	48.96
000-0127-05	NAC-FRD2FBL - Adaptador para la conexión de un equipo NMEA 2000® con conector rojo o negro a una red azul	€	37.51
000-0127-45	Kit Adaptador SimNet a N2K - Conexión de un sensor de rumbo Simrad (FC40, RC42) a la red NMEA 2000®; incluye adaptador macho Simnet-N2k, ensamblador Simnet-2, conector en T.	€	95.88
000-0127-52	TR-120-KIT - Set de terminadores NMEA 2000, 1 macho y 1 hembra	€	18.73
000-10169-001	LGC-4000 Base - base para montaje en rotula para LGC-4000	€	25.50
Accesorios Ethernetnetwork			
000-10029-001	NEP-2 Hub de 5 puertos ethernet	€	254.00
000-0127-51	ETHEXT-6YL - Cable ethernet de 1.82m	€	31.62
000-0127-29	ETHEXT-15YL - Cable ethernet de 4.5m	€	46.95
000-0127-30	ETHEXT-25YL - Cable ethernet de 7.5m	€	65.73
000-0127-37	ETHEXT-50YL - Cable ethernet de 15 m	€	93.90

## Accesorios HDS (Continuación)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Portable Packs</b>		
000-10209-001	PPP-18l - Kit de pesca sobre hielo para Elite/Mark	€ 149.00
000-10346-001	Adaptador para HDS5 PP-17 / PPP-18l	€ 49.00
000-10030-001	PPP-17 - Kit portátil para Elite/Mark para modelos de 5" con transductor de ventosa	€ 99.00
000-0106-94	PTI-WBL - Transductor para hielo con conector azul	€ 81.60
000-10427-001	Cargador de AC para kit de pesca en hielo	€ 29.95
<b>Sistemas de montaje opcional / Kits de montaje empotrado</b>		
000-0101-63	MB-8 - Soporte RAM con rótula 1-1/2" y brazo de 8" para unidades 5" y 8"	€ 50.00
000-0124-74	MB-35 - Soporte RAM con brazo giratorio para unidades de 5" a 8"	€ 75.00
000-0124-75	MB-36 - Soporte RAM reforzado con rótula de 2-1/4" y brazo corto para unidades de 10"	€ 115.00
000-0124-76	MB-37 - Soporte RAM con rótula de 1-1/2" y brazo estándar para unidades de 10"	€ 61.20
000-0124-77	MB-38 - Soporte RAM con brazo giratorio para unidades de 10"	€ 80.00
000-0124-65	FM-12 Kit de montaje empotrado para todos los modelos HDS	€ 16.32

## Repuestos HDS

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Soportes de montaje y Kits de montaje empotrado</b>		
000-0124-60	GB-22 - Soporte de montaje para HDS-10	€ 37.56
000-0124-59	GB-21 - Soporte de montaje para HDS-8	€ 34.74
000-0124-58	GB-20 - Soporte de montaje para HDS-7	€ 28.17
000-0124-57	GB-19 - Soporte de montaje para HDS-5	€ 23.47
000-0051-83	GBSA-1 - Adaptador giratorio para soporte de montaje	€ 18.78
000-0124-56	GK-12 - Palomillas para soporte (juego de dos unidades)	€ 16.32
000-0099-06	HS-WS-SS - Kit de montaje para transductores de popa Skimmer de 83/200 kHz	€ 18.78
<b>Otros</b>		
000-0124-64	CVR-15 - Tapa protectora para HDS-10, HDS-10m	€ 28.17
000-0124-63	CVR-14 - Tapa protectora para HDS-8, HDS-8m	€ 28.17
000-0124-62	CVR-13 - Tapa protectora para HDS-7, HDS-7m	€ 24.48
000-0124-61	CVR-12 - Tapa protectora para HDS-5, HDS-5m, HDS-5x	€ 24.48
000-0124-82	BZ-DR-4 - Puerta para tarjetas SD de recambio para HDS-10, HDS-10m	€ 38.76
000-0124-81	BZ-DR-3 - Puerta para tarjetas SD de recambio para HDS-8, HDS-8m	€ 38.76
000-0124-80	BZ-DR-2 - Puerta para tarjetas SD de recambio para HDS-7, HDS-7m	€ 37.56
000-0124-79	BZ-DR-1 - Puerta tarjetas SD recambio para HDS-5, HDS-5m, HDS-5x	€ 28.17
<b>Cables y Conectores</b>		
000-0127-49	PC-30-RS422 - Cable de alimentación para serie HDS	€ 28.17
000-0124-70	CAP-1 - Juego de tapas de conectores para serie HDS	€ 16.32
000-0127-50	FUSE-1 - Fusible de 3 amperios (juego de 3)	€ 15.30

## Accesorios incluidos en la caja HDS

Included in the Box and 000 Replacement Numbers	5"	7"	8"	10"
HDS Head Unit	Various	Various	Various	Various
HDS Bezel & Card Door	000-10708-001	000-10709-001	000-10710-001	000-10711-001
Dust Cover	000-0124-61	000-124-62	000-124-63	000-0124-64
Gimbal Bracket	000-10712-001	000-100713-001	000-10714-001	000-10715-001
Cut-out Template/Flush Mount Kit	000-0124-65	000-0124-65	000-0124-65	000-0124-65
Bracket Knobs	000-10716-001	000-10716-001	000-10716-001	000-10716-001
Power/Data Cable	000-0127-49	000-0127-49	000-0127-49	000-0127-49
Connector Caps	000-0124-70	000-0124-70	000-0124-70	000-0124-70
Installation Manual	Download	Download	Download	Download
Operation Manual	Download	Download	Download	Download
Quick Start Guide	Download	Download	Download	Download
New for Gen2				
Included in Box but replacement via download only				

## LSS-2

Diseñado para todos los displays HDS, el generador de imágenes de sonda StructureScan HD™ de Lowrance logra un nivel de detalle jamás conseguido. Es el primer sistema en ofrecer toda la imagen con un fantástico sistema panorámico submarino. Escanea a la izquierda... escanea a la derecha... Y por primera vez, escanea justo por debajo del barco, eliminando todas las "suposiciones". Ahora su tiempo será más productivo, ya que sólo tendrá que preocuparse de coger peces.



LSS-2



StructureScan™ transducer




Cómo funciona: SideScan a izquierda y derecha, y DownScan hacia abajo

## Características principales

- DownScan Imaging™, escaneo de la imagen de sonda en alto detalle, enfocado hacia abajo hasta 100 m (300')
- Detalle de imagen SideScan mostrando imágenes a pantalla completa con un detalle total. La cobertura entre ambos extremos es de 150 m (500')
- SideScan + DownScan Imaging™ unifica los escaneos laterales y el vertical disponibles en pantalla partida, lo que ofrece una imagen completa
- Visualización de DownScan Imaging™ con Sondas de Banda Ancha HDS en pantalla partida para eliminar el trabajo de "suponer lo que hay".
- Conectable en red con hasta 3 displays HDS multifunción o sensores Ethernetworks
- Módulo totalmente estanco
- Transductor robusto con perfil perfecto que ofrece poca resistencia al agua para que se pueda instalar prácticamente en cualquier parte del casco
- Incluye sensor de temperatura del agua.


## Imágenes de StructureScan™



Maderas y piedras detectadas con









Imágenes en alto detalle de estructuras con DownScan Imaging™



SideScan combinado con DownScan Imaging™

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Lowrance StructureScan HD™</b>		
000-10800-001	 <b>Lowrance LSS-2 módulo StructureScan</b> con el cable de alimentación, accesorios de montaje y transductor de montaje en popa con 6 metros de cable.	€ 649.00
000-10801-001	 <b>Simrad LSS-2 módulo StructureScan</b> solo con el cable de alimentación y accesorios de montaje	€ 499.00
<b>Transductores StructureScan HD</b>		
000-10802-001	 StructureScan HD™ transductor pasacascos de plástico	€ 299.00
000-11029-001	 StructureScan HD™ transductor pasacascos de plástico	€ 562.44
000-10946-001	 StructureScan HD™ transductor pasacascos de Bronce	€ 799.00
000-10947-001	 KIT doble de transductores con cable Y para StructureScan HD™	€ 1,299.00



## Rock Your Boat™

Tome el control y experimente la revolución del entretenimiento a bordo con SonicHub™, el primer servidor multimedia marino con puerto de conexión estanco y pantallas a color de alta definición. Fácil de instalar, el SonicHub™ se integra totalmente con el Simrad NSE de alta resolución, con interfaz de usuario intuitiva y con estilo gráfico.




## Características principales

- Completo sistema marino de audio en red con los sistemas HDS a través de NMEA2000 con control total
- Salida amplificada de 4 x 50W, además de múltiples fuentes de entrada/salida y control de hasta 3 zonas independientes
- Disfrute de la música desde Apple iPod, iPhone, iTunes, memorias USB (MP3), y de la radio integrada AM/FM
- La base de conexión proporciona un punto de conexión seguro y estanco para su producto Apple con total control operacional y carga de la batería
- Salida para SubWoofer
- Incluye dos altavoces de 6.5" 200W




iPod Barra MultiMedia



Todas las fuentes de selección de audio



Ajuste de altavoces y zonas de SonicHub™



FM Radio mostrando mensajes de información Radio Digital System (RDS)

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>SonicHub™</b>		
000-10141-001	Lowrance SonicHub™ - incluye servidor, base de conexión, altavoces y cables de red y alimentación	€ 304.98

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
000-10142-001	Pack altavoces Lowrance - incluye 2 altavoces	€ 70.38
000-0124-69	NMEA 2000® starter kit - Red troncal básica requerida para instalara uno o mas dispositivos NMEA 2000®, incluye cable de alimentación de red N2K de 0.6 m, cable N2K de 4.5 m, 2 x conectores T, 2 x terminadores de red	€ 75.00
<b>Accesorios NMEA2000</b>		
000-0119-79	N2K-T-RD - NMEA 2000® conector en T para conexión de dispositivos adicionales	€ 18.78
000-0119-88	N2KEXT-2RD - 0.61 m (2-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 26.52
000-0127-53	N2KEXT-6RD - 1.82 m (6-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 41.82
000-0119-86	N2KEXT-15RD - 4.55 m (15-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 46.92
000-0119-83	N2KEXT-25RD - 7.58 m (25-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red solo	€ 65.73

## Radar Broadband 3G™

El radar Broadband de Simrad supone una auténtica revolución en sistemas de radares para el mercado de embarcaciones de recreo. Empleando tecnología de estado sólido, este descubrimiento aporta una mayor detección y separación de objetivos, con fácil manejabilidad y llevando a su barco a un nuevo nivel de seguridad en la navegación nunca antes visto en embarcaciones de recreo.



### Características principales

- Imagen cristalina de su entorno con los modos AUTO Puerto/Mar y Supresor de lobos laterales
- Rendimiento en cortas escalas sin precedentes - incluso por debajo de 50m.
- InstantOn™ arranque inmediato
- Bajo consumo, ideal para veleros
- Radiación extremadamente baja, instálelo en cualquier parte
- Modo de imagen de radar True Motion, para distinguir blancos en movimiento de la tierra firme
- Rotación de antena rápida "Fast Scan"
- Muestra hasta 10 blancos MARPA



Torre en planta de producción de energía



Broadband 3G es capaz de ver la torre a mas de 15 millas..



Broadband 3G en modo pantalla de sólo radar en HDS para ver la msma torre.



Broadband 3G con HDS ampliando la imagen.

### Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Radar Broadband 3G™</b>		
000-10435-001	Broadband 3G™ Radar para series LOWRANCE HDS Incluye escáner, cable escáner de 10 m, caja interface RI10, cable Ethernet amarillo de 1,8 m	€ 1,399.00

## Radar Broadband 4G™


Nuestro revolucionario Radar Broadband 4G™ ofrece todos los beneficios del radar Broadband 3G™, incluyendo la escala operativa real de 50 metros, además de otras funciones extra. El Broadband 4G tiene una impresionante mejora del 50% en el rango y la capacidad de detección de blancos con una nueva escala de 36 millas náuticas y 18 escalas de distancias para ajustarse a cada necesidad. Broadband 4G es la primera antena radome en usar el "enfoco de Haz" (beam sharpening). Esta tecnología permite una nueva función llamada Control de Separación de Blancos, la cual mejora la resolución en azimut - o el acho de haz efectivo en horizontal - hasta el doble de resolución que cualquier radome de 18". Esto es equivalente a tener una antena radar de 3,5 pies.

Cuando esta conectado a una pantalla de la serie Lowrance HDS, el radar Broadband 4G™ es capaz de operar a alta velocidad, hasta 36 RPM, e incrementa notablemente el conocimiento del entorno, reduciendo cualquier tipo de riesgo, haciendo así del Broadband 4G™ la mejor elección.




### Características principales


- 2X mejor resolución en azimut que BR24/3G y 50% más alcance que el 3G.
- Imagen cristalina de su entorno con los modos AUTO Puerto/Mar y Supresor de lobulos laterales
- Radiación extremadamente baja, instálelo en cualquier parte
- InstantOn™ arranque inmediato
- Bajo consumo, ideal para veleros
- Modo de imagen de radar True Motion, para distinguir blancos en movimiento de la tierra firme
- 10 Blancos MARPA

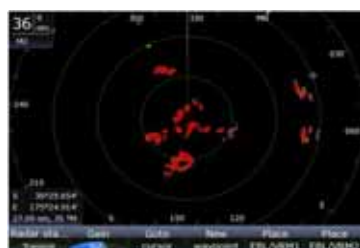


Broadband 4G proporciona una escala adicional de 36 nm, como se muestra en la imagen de HDS se puede ver tierra firme a mas de 27nm de

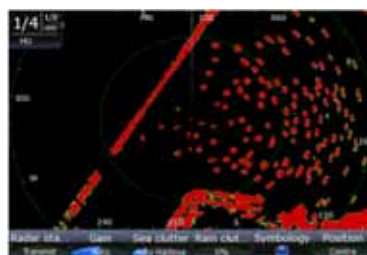

Radar Broadband 4G con enfoque de haz funcionando de manera similar a una antena de abierta de 3.5' pies




Se puede apreciar una excepcional resolución de objetivos en una zona concurrida con pantalla dividida de radar y superposición en carta.

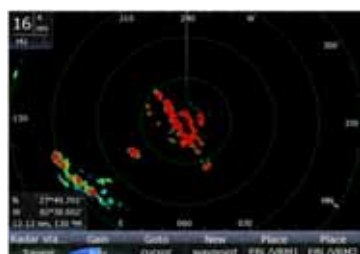

Una potente tormenta es mostrada a más de 12 nm de distancia con multiples grados de color.



Broadband 4G detecta muchos objetivos dentro de una tormenta en Florida a más de 17 nm de distancia.



Dos barcos se muestran de manera individual dentro de un canal estrecho en la escala de 50 metros

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Radar Broadband 4G™</b>		
000-10419-001	Broadband 4G™ Radar para series LOWRANCE HDS Incluye escáner, cable escáner de 10 m, caja interface RI10 con NMEA2000, cable Ethernet amarillo de 1,8 m	€ 1,899.00

## Accesorios requeridos para la superposición de radar y MARPA

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Sensores de rumbo NMEA 2000®</b>		
22090195	RC42 Compás Rate con 5 m de cable SimNet. Debe ser usado para el MARPA	€ 575.00
000-0127-45	Kit adaptador SimNet a NMEA 2000® - Conecta el sensor de rumbo Simrad (RC42) a la red NMEA 2000; incluye adaptador macho Simnet-a-NMEA 2000®, unión Simnet-2, conector en T.	€ 95.88
<b>Accesorios NMEA2000</b>		
000-0119-79	N2K-T-RD - NMEA 2000® conector en T para conexión de dispositivos adicionales	€ 18.78
000-0119-88	N2KEXT-2RD - 0.61 m (2-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 26.52
000-0127-53	N2KEXT-6RD - 1.82 m (6-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 41.82
000-0119-86	N2KEXT-15RD - 4.55 m (15-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 46.92
000-0119-83	N2KEXT-25RD - 7.58 m (25-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red solo	€ 65.73

## Accesorios Radar Broadband

<b>Opciones de montaje antena Broadband</b>		
SC20	SC20 Soporte de montaje en mástil para Broadband	€ 319.00
LMB-A1	LMB-A1 Soporte de montaje en backstay (aft) para Broadband	€ 1,569.00
PT2001	PT2001 PowerTower para Broadband - 350mm - Composite Blanco	€ 399.00
PT2004	PT2004 PowerTower para Broadband - 150mm - Composite Blanco	€ 349.00
PT3010	PT3010 Base de inclinación de 4° para PowerTower	€ 107.00
<b>Cables, Conectores y cajas de interconexión</b>		
000-10029-001	NEP-2 Expansor de puertos de red	€ 254.00
AA010211	Broadband Cable de antena radar - 10 m (33 ft)	€ 93.00
AA010212	Broadband Cable de antena radar - 20 m (66 ft)	€ 149.00
AA010213	Broadband Cable de antena radar - 30 m (98 ft)	€ 199.00
AA010189	RI10 - Solo para Radar Broadband, Caja de interconexión estanca; dotada de una conexión NMEA2000 para entrada de rumbo (SimNet)	€ 199.00
000-0127-51	Cable Ethernet Amarillo 5 Pin 2 m (6.5 ft)	€ 31.62
000-0127-29	Cable Ethernet Amarillo 5 Pin 4.5 m (15 ft)	€ 46.95
000-0127-30	Cable Ethernet Amarillo 5 Pin 7.7 m (25 ft)	€ 65.73
000-0127-37	Cable Ethernet Amarillo 5 Pin 15.2 m (50 ft)	€ 93.90

Nota: Vea la sección de radar MARPA para cables SIMNET/NMEA2000

## Repuestos

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
000-0127-56	Cable Adaptador ethernet amarillo 5 pin macho a RJ45 hembra de 2m	€ 35.00

## TX06S-1

Proceso digital de la señal de Lowrance en dos opciones de radome de alta definición para HDS. Detección rápida y detallada de objetos pequeños y distantes con una precisión increíble en condiciones adversas de luz, niebla y lluvia. Antenas compactas, fiables y de alto rendimiento, ambas incorporan conectividad a red Ethernet de alta velocidad para compartir la imagen de radar con otros equipos de a bordo.



**HDS**  
HIGH DEFINITION SYSTEM



TX06L-1

### Características principales


- Interconexión de cartografía y radar en un solo display, con todo detalle cuando se acopla un sensor de rumbo opcional, compatible con NMEA 2000®
- Sintonización automática, ajuste de Ganancia y Ruido de Mar
- Alertas de Zona de Guardia para objetos que entran en una zona de escaneo definida por el usuario
- Las curvas de Sensibilidad Digital referidas al Control de Tiempo rechazan cualquier ruido ajustando parámetros relacionados con el umbral de potencia/distancia
- Distintas paletas de colores seleccionables para mejorar la distinción de objetos según las condiciones de visibilidad
- 10 Blancos MARPA

#### TX06L-1

- Escáner de 6 kW, 129 cm (4')
- con procesador de 12 kW HD
- 1.8° de haz horizontal,
- 20° de haz vertical
- Hasta 72 mn de alcance
- Ideal para localización de pajaros o detección de tormentas a larga distancia



Seguimiento de una tormenta con HDS

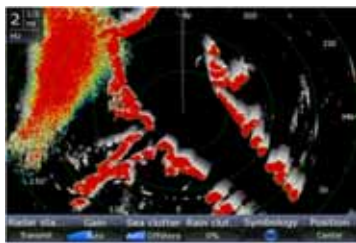

Fuerte tormenta acercándose a menos de 1 mn de distancia, la estrella del radar activada para definir perfectamente la zona de amarre a una 0,3mn al SE



Radar Digital 6kW HD de antena abierta (Pulso) con la escala de 72mn detectando tormentas a todo color

### Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Radar Digital de Alta Definición</b>		
TX06S-1	Radar Digital TX06L-1 HD - Antena abierta de 6 kW 4' con cable de 20m y procesador de 6 kw Incluye: 000-0127-56 Cable Adaptador ethernet amarillo 5 pin macho a RJ45 hembra 2m AA0100080 Cable RJ45 macho a macho 2m	€ 3,700.00

Nota: todas la unidades requieren compás RC42 Simnet y AT10HD para MARPA



## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Sistemas de montaje del radar</b>		
SC12	SC12 - Kit de montaje sobre mástil para radomes de 2 kW 18"	€ 276.47
LMB-A2	LMB-A2 - Sistema auto-nivelante de montaje en backstay (popa) para radomes de 2 kW 18"	€ 1,569.00
PT2002	PT2002 - PowerTower para radomes de 2 kW 18" - composite blanco de 350 mm (14")	€ 399.00
PT2005	PT2005 - PowerTower para radomes de 2 kW 18" / 4 kW 24" (requiere 19042) - composite blanco de 350mm (14")	€ 349.00
19042	19042 - Placa adaptadora para radomes de 4 kW 24"	€ 160.00
SC21	Kit de montaje sobre mástil para radomes de 4 kW 24" (requiere 19042)	€ 365.00
<b>Sensores de rumbo NMEA 2000®</b>		
22090195	RC42 Compás Rate con 5 m de cable SimNet. Debe ser usado para el MARPA	€ 575.00
000-0127-45	Kit adaptador SimNet a NMEA 2000® - Conecta el sensor de rumbo Simrad (RC42) a la red NMEA 2000; incluye adaptador macho Simnet-a-NMEA 2000®, unión Simnet-2, conector en T.	€ 95.88
<b>Accesorios NMEA2000</b>		
000-0119-79	N2K-T-RD - NMEA 2000® conector en T para conexión de dispositivos adicionales	€ 18.78
000-0119-88	N2KEXT-2RD - 0.61 m (2-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 26.52
000-0127-53	N2KEXT-6RD - 1.82 m (6-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 41.82
000-0119-86	N2KEXT-15RD - 4.55 m (15-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red o conexión de dispositivos	€ 46.92
000-0119-83	N2KEXT-25RD - 7.58 m (25-ft) NMEA 2000® cable de extensión de red solo	€ 65.73
<b>Cablea y Conectores</b>		
000-10029-001	NEP-2 Expansor de puertos de red	€ 254.00
000-0127-56	Cable Adaptador ethernet amarillo 5 pin macho a RJ45 hembra de 2m	€ 35.00
AA010080	Cable Ethernet RJ45 macho / macho 2 m (6.5 ft)	€ 59.00
AA010083	Cable Ethernet RJ45 Hembra/hembra	€ 69.00
AA010085	Terminador de red Ethernet RJ45	€ 25.00

## Repuestos

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Cablea y Conectores</b>		
24006694	AT10HD Conversor de NMEA 0183 a SimNet y viceversa, solo de datos de RUMBO, diseñado para conexión a Radares para función MARPA	€ 91.00

## Sistemas AIS Clase B

Reduzca enormemente el riesgo de colisión con NAIS-400. Los sistemas de identificación automática son nuevos tipos de equipamiento de seguridad que le permitirán ver y ser visto en el mar, algo que resulta de vital importancia dado el enorme volumen de tráfico marino existente en la actualidad. AIS hace que le detecten todos los buques cercanos y ayuda a reducir el riesgo de colisión intercambiando información entre los buques.



NAIS-300



## Características principales

- Sistema Transpondedor con caja negra Clase-B AIS con receptor de GPS integrado
- Interface de alta velocidad NMEA-2000 / SimNet / NMEA0183
- AIS Función transmisión y recepción (AIS Clase-B)



Datos detallados acerca de un barco recibido con AIS Clase B



Con el cursor puedo ver un barco AIS y su información detallada

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>NAIS-400</b>		
000-10980-001	NAIS-400 AIS Clase-B con NMEA 2000® (Antena de GPS incluida)	€ 799.00

Nota: La antena de VHF debe pedirse por separado

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>NSPL-400</b>		
000-10982-001	NSPL-400 Splitter de antena VHF para AIS	€ 229.00

<b>Antena GPS NAIS</b>		
000-10400-001	NAIS-400 Antena GPS para AIS	€ 129.00

## Nueva Serie Elite-7 HDI

Esta nueva línea ofrece el legendario rendimiento de las sondas Lowrance en el display de mayor resolución jamás ofrecido para equipos de este precio. La nueva estructura de menús, el desmontaje rápido y su soporte giratorio/inclinable simplifican enormemente el manejo y la instalación del equipo. Sus pantallas con retroiluminación ajustable son fáciles de ver bajo cualquier condición de luz. Los Elite-7 cuentan con una antena GPS interna de gran sensibilidad



## Características principales

## Serie Elite-7

- HDI - Hybrid Dual Imaging. El poder de dos tecnologías ampliamente galardonadas, la sonda Broadband y el Downscan, integrados en una única unidad.
- Antena GPS interna de 16 canales de alta sensibilidad
- 70% más de pantalla que las Elite-5
- Superposición de Downscan en la imagen de Broadband, integrando en una imagen toda la información disponible.
- Interconexión NMEA2000 para compartir waypoints o antena de GPS externa.

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Serie Elite-7</b>		
000-10970-002	Elite-7 HDI- Equipo combinado de sonda/chartplotter color. Sin transductor.	€ 656.34
000-10966-002	Elite-7 HDI- Equipo combinado de sonda/chartplotter color. Incluye transductor 83/200 - 455/800 kHz.	€ 750.23
000-10967-002	Elite-7 HDI- Equipo combinado de sonda/chartplotter color. Incluye transductor 50/200 - 455/800 kHz.	€ 844.13
<b>Serie Elite-7m</b>		
000-10974-002	Elite-7m - Chartplotter color.	€ 549.00
<b>Serie Elite-7x</b>		
000-10965-001	Elite-7x HDI- Sonda color. Sin transductor.	€ 468.54
000-10961-001	Elite-7x HDI- Sonda color. Incluye transductor 83/200 - 455/800 kHz.	€ 562.44
000-10962-001	Elite-7x HDI- Sonda color. Incluye transductor 50/200 - 455/800 kHz.	€ 656.34

^ Cartografía Navionics Gold opcional disponible para descargar desde la web de Navionics. Una tarjeta micro-SD de 2GB se incluye con cada chartplotter para que usted realice la compra directamente.

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Transductores</b>		
000-10976-001	Transductor de popa 83/200 - 455/800 KHz HDI con temperatura, incluye cable 6 metros, soporte de montaje y accesorios.	€ 119.95
000-10977-001	Transductor de popa 50/200 - 455/800 KHz HDI con temperatura, incluye cable 6 metros, soporte de montaje y accesorios.	€ 234.95

## Sonda Digital

Esta nueva línea ofrece el legendario rendimiento de las sondas Lowrance en el display de mayor resolución jamás ofrecido para equipos de este precio. La nueva estructura de menús, el desmontaje rápido y su soporte giratorio/inclinable simplifican enormemente el manejo y la instalación del equipo. Sus pantallas con retroiluminación ajustable son fáciles de ver bajo cualquier condición de luz. Los Elite-5 y Elite-5m cuentan con una antena GPS interna de gran sensibilidad



## Características principales

## Serie Elite

- 480x480 píxeles en display mejorado Solar max de 256 colores
- Antena GPS interna de 16 canales (modelos con chartplotter)
- Compatibilidad con Navionics Gold y Premium (modelos con chartplotter)
- Sonda Digital de altas prestaciones
- Soporte inclinable y giratorio, de desmontaje rápido

## Serie Mark

- 480x480 pixels en display monocromo Super-Twist con 16 niveles de grises
- Sonda Digital de altas prestaciones
- Soporte inclinable y giratorio, de desmontaje rápido



Elite-5



Elite-5m



Elite-5x



Mark-5x PRO



Mark-5x

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Serie Elite</b>		
000-00104-002	Elite-5 Base^ - Combinación de sonda/chartplotter color 83/200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 529.00
000-00145-002	Elite-5m Base^ - Chartplotter color	€ 399.00
000-00102-001	Elite-5x - Sonda color 83/200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 362.73
<b>Serie Mark</b>		
000-00175-001	Mark-5x Pro - Sonda monocromo 83/200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 180.91
000-00100-001	Mark-5x - Sonda monocromo 200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 172.38
000-00101-001	Mark-5x Portátil - Sonda monocromo 200KHz. Bolsa de apertura lateral portátil con transductor soporte con ventosa	€ 253.98

^ Cartografía Navionics Gold opcional disponible para descargar desde la web de Navionics. Una tarjeta micro-SD de 2GB se incluye con cada chartplotter para que usted realice la compra directamente.

## Sonda DownScan DSI™

Nunca antes una sonda había mostrado tanto por tan poco. Con la tecnología DSI, vea los peces, la estructura, la dureza del fondo o la termoclina



## Características principales

## Series Elite DSI

- 4000W de potencia pico a pico DSI
- 480x480 píxeles en display mejorado Solar max de 256 colores
- Soporte de desmontaje rápido
- TrackBack™

## Series Mark DSI

- 4000W de potencia pico a pico DSI
- 480x480 pixels en display monocromo Super-Twist con 16 niveles de grises
- Soporte de desmontaje rápido
- TrackBack™



Elite-5 DSI




Elite-5x DSI



Mark-5x DSI



Mark-5x DSI Portátil



## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Serie Elite</b>		
000-10236-003	Elite-5 DSI <sup>^</sup> - Combinación de sonda/chartplotter color 455/800 KHz. Incluye transductor de popa DSI Skimmer® con temperatura	€ 529.00
000-10235-001	Elite-5x DSI - Sonda color 455/800 KHz. Incluye transductor de popa DSI Skimmer® con temperatura	€ 362.73
<b>Serie Mark</b>		
000-10233-001	Mark-5x DSI - Sonda monocromo 455/800 KHz. Incluye transductor de popa DSI Skimmer® con temperatura	€ 226.36
000-10234-001	Mark-5x DSI Portátil Bolsa de apertura lateral portátil con transductor soporte con ventosa	€ 399.00

<sup>^</sup> Cartografía Navionics Gold opcional disponible para descargar desde la web de Navionics. Una tarjeta micro-SD de 2GB se incluye con cada chartplotter para que usted realice la compra directamente.

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Transductores y cables</b>		
000-10260-001	Transductor de popa doble frecuencia 455/800 KHz DSI Skimmer® con temperatura, incluye cable 6 metros, soporte de montaje y accesorios.	€ 75.12
000-10261-001	Soporte de montaje de transductor DSI en motor eléctrico.	€ 20.00
000-10262-001	Soporte de montaje de transductor DSI para montaje en popa.	€ 28.17
000-10263-001	Cable de extensión de 4,5 m para transductor DSI	€ 37.56



## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Transductores con conector uniplug			
000-0106-48	HST-WSU - Skimmer 200 kHz de popa, profundidad/temperatura, con 6m de cable	€	61.20
000-10248-001	BT-THU - Pasacascos de Bronce 83/200Khz profundidad/temperatura, haz de 45/12° con 12m de cable	€	199.00
000-0106-69	PDRT-WSU - Montaje en interior, tipo vaina, 20º con sensor remoto de temperatura (200 kHz). Incluye cable de alimentación de 6m	€	75.12
000-0106-52	PD-WSU - Montaje sobre motor o en interior, tipo vaina, 20 grados (200 kHz), incluye cable de alimentación de 6m	€	75.12
000-0106-50	PDT-WSU - Montaje sobre motor, 20 grados, tipo vaina con sensor interno de temperatura (200 kHz), incluye cable de alimentación de 3m	€	65.73
000-0106-68	PTI-WSU - Portátil, 20 grados, para pesca sobre hielo (200 kHz), incluye cable de alimentación de 2.1m	€	91.80
000-0099-77	TS-2U - Segundo sensor de temperatura	€	65.73
000-0099-75	ST-TU - Sensor de corredera/temperatura de montaje en popa	€	75.12
000-0099-91	XT-15U - Extensión de cable uniplug, 4.5m	€	28.17
000-0106-98	Epoxy 6 pack	€	4.69
Packs portátiles			
000-10030-001	PPP-17 - Pack de alimentación portatil para Elite/Mark 5"	€	99.00
000-10209-001	PPP-18I - Pack para pesca en hielos para Elite/Mark	€	149.00
000-10427-001	Cargador de batería AC para kit de pesca en hielo	€	29.95
Antena GPS			
000-00146-001	LGC-16W - Antena de GPS Elite - 6m cable	€	69.00
Adaptadores y cables de extensión			
000-10606-001	Soporte para montaje de transductor en kayak - Universal para la mayoría de tipos de inbornales de los kayak, soporte para transductores de popa 83/200 Skimmer™ y DSI	€	39.95
000-10052-001	TA-UQ2BL-T - Transductor Uniplug a conector Azul	€	32.86
000-0127-66	TA-BL2U-T - Transductor Azul a conector Uniplug	€	32.86
000-0119-31	NDC-4 - NMEA 0183 Cable adaptador	€	28.17
000-0099-83	PC-24U Cable de alimentación para Elite-5m	€	21.60
Tapas y soportes de montaje			
000-10454-001	RAM 1-1/2" soporte de montaje para modelos Mark/Elite	€	61.20
000-10455-001	RAM 1" soporte de montaje para modelos Mark/Elite	€	40.00
000-10027-001	QRB-5 Soporte para modelos Mark-5 y Elite-5	€	20.40
000-10050-001	CVR-16 - Tapa de protección - para todos los modelos Mark y Elite 5"	€	24.41
000-10028-001	FM-ME5 - Kit de montaje empotrado para Elite/Mark 5"	€	15.30

Las nuevas series Mark-4 y Elite-4 ofrecen características y rendimiento propios de equipos mucho más caros, por un precio impresionante.

Dos fantásticas tecnologías de sonda para elegir:

DSI para una perfecta visión del fondo o la Legendaria Lowrance 83/200kHz.

Alta resolución, pantalla ultra-brillante para todo tipo de condiciones, El mejor rendimiento en escala de grises!

Los modelos con GPS incluyen una antena integrada de GPS y una tarjeta micro sd para Navionics.

NEW

### Características principales

#### Series Mark & Elite 4

- Nuevo, pantalla brillante de 3.5" LED (color y escala de grises) ofrece la mejor visualización en cualquier condición
- Simplificado, operación automática y menú fácil de usar
- Diseño elegante y compacto con posibilidad de montaje en soporte o empotrado
- Único, soporte giratorio fácil de ajustar y quitar

#### Características Chartplotter:

- Mapa base integrado
- Antena interna de GPS precisa, funciona perfectamente incluso empotrada
- Lector de tarjetas MicroSD para cartografía opcional, incluyendo Navionics® Gold

#### Características Sonda:

- Vea hasta 4 páginas del histórico de la sonda con la función Trackback™
- Incluye transductor de montaje en popa 83/200 kHz Skimmer® con sensor de temperatura
- También disponible en opción DSI Downscan™ la cual ofrece un detalle del fondo fácil de entender como si de una fotografía se tratase.
- Los modelos DSI incluyen un sensor de montaje en popa de 455/800 kHz DSI Skimmer® con sensor de temperatura.



### Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Series Elite</b>		
000-10494-002	Elite-4 DSI 455/800 <sup>^</sup> - Combinación de sonda/chartplotter color 455/800 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 349.00
000-10491-002	Elite-4 83/200 <sup>^</sup> - 3.5" Combinación de sonda/chartplotter color 83/200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 299.00
000-10484-001	Elite-4X 83/200 - Sonda color 83/200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 169.00
000-10487-001	Elite-4X DSI 455/800- Sonda color 455/800 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 199.00
000-10490-002	Elite-4M <sup>^</sup> - Chartplotter	€ 249.00
<b>Series Mark</b>		
000-10483-002	Mark-4 <sup>^</sup> 83/200- 3.5" Combinación de sonda/chartplotter monocromo 83/200 KHz. Incluye transductor de popa Skimmer® con temperatura.	€ 199.00

<sup>^</sup> Cartografía Navionics Gold opcional para los modelos con Chartplotter disponible para descargar desde la web de Navionics. Una tarjeta micro-SD de 2GB se incluye con cada chartplotter para que usted realice la compra directamente.

### Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Series Mark &amp; Elite 4</b>		
000-10495-001	Tapa de protección para Mark & Elite 4	€ 21.60

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Transductores y cables para DSI			
000-10260-001	Transductor de popa doble frecuencia 455/800 KHz DSI Skimmer® con temperatura, incluye cable 6 metros, soporte de montaje y accesorios.	€	75.12
000-10261-001	Soporte de montaje de transductor DSI en motor eléctrico.	€	20.00
000-10262-001	Soporte de montaje de transductor DSI para montaje en popa.	€	28.17
000-10263-001	Cable de extensión de 4,5 m para transductor DSI	€	37.56
Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Transductores con conector uniplug			
000-0106-48	HST-WSU - Skimmer 200 kHz de popa, profundidad/temperatura, con 6m de cable	€	61.20
000-0106-69	PDRT-WSU - Montaje en interior, tipo vaina, 20º con sensor remoto de temperatura (200 kHz). Incluye cable de alimentación de 6m	€	75.12
000-0106-52	PD-WSU - Montaje sobre motor o en interior, tipo vaina, 20 grados (200 kHz), incluye cable de alimentación de 6m	€	75.12
000-0106-50	PDT-WSU - Montaje sobre motor, 20 grados, tipo vaina con sensor interno de temperatura (200 kHz), incluye cable de alimentación de 3m	€	65.73
000-0106-68	PTI-WSU - Portátil, 20 grados, para pesca sobre hielo (200 kHz), incluye cable de alimentación de 2.1m	€	91.80
000-0099-77	TS-2U - Segundo sensor de temperatura	€	65.73
000-0099-75	ST-TU - Sensor de corredera/temperatura de montaje en popa	€	75.12
000-0106-98	Epoxy 6 pack	€	4.69
Packs portátiles			
000-10030-001	PPP-17 - Pack de alimentación portátil para Elite/Mark 5"	€	99.00
000-10209-001	PPP-18I - Pack para pesca en hielos para Elite/Mark	€	149.00
000-10427-001	Cargador de batería AC para kit de pesca en hielo	€	29.95
Antena GPS			
000-00146-001	LGC-16W - Antena de GPS Elite - 6m cable	€	69.00
Adaptadores y cables de extensión			
000-10606-001	Soporte para montaje de transductor en kayak - Universal para la mayoría de tipos de inbornales de los kayak, soporte para transductores de popa 83/200 Skimmer™ y DSI	€	39.95
000-10052-001	TA-UQ2BL-T - Transductor Uniplug a conector Azul	€	32.86
000-0127-66	TA-BL2U-T - Transductor Azul a conector Uniplug	€	32.86
000-0119-31	NDC-4 - NMEA 0183 Cable adaptador	€	28.17
000-0051-45	TMB-S - Adapta skimmer a soporte motor eléctrico	€	16.32
000-0099-91	XT-15U - Extensión de cable uniplug, 4.5m	€	28.17
Tapas y soportes de montaje			
000-10495-001	Tapa de protección - para todos los modelos Mark y Elite 4	€	21.60

## Series X-4

Fáciles de usar y con un excelente rendimiento y resolución. La Lowrance X-4 Pro utiliza un sensor con tecnología de doble búsqueda 83/200 KHz para una localización óptima tanto en poca profundidad como en aguas profundas!



Productos principales

## Características principales

- Pantalla de 4" 240V x 160H LCD Film SuperTwist totalmente visible al sol
- Modo de uso manos libres con el ASPT™, GRAYLINE®, avanzado Fish I.D.™, FishTrack™
- Totalmente sellada y estanca

## Lowrance X-4 y X-4 Portátil

- Transductor de popa de alta velocidad 200 kHz Skimmer® con sensor de temperatura
- Lowrance X-4 portátil, viene con bolsa de apertura lateral portátil con soporte transductor de ventosa 200 kHz Skimmer® (baterías no incluidas).

## Lowrance X-4 Pro

- Doble sondeo 83/200 kHz para un detalle y una separación de objetos superior, con alcances cercanos a los 244 m
- Transductor compacto de Doble Búsqueda Skimmer® con doble haz consiguiendo un ángulo de búsqueda de 120°
- Sensor de temperatura integrado
- Alta velocidad de refresco de pantalla

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Series X-4</b>		
000-10227-001	Lowrance X-4 - 4-level grayscale fishfinder with 200kHz Skimmer® transducer.	€ 84.00
000-10229-001	Lowrance X-4 Pro - 4-level grayscale fishfinder with dual-search 83/200kHz Skimmer® transducer.	€ 99.00
000-10228-001	Lowrance X-4 Portable - 4-level grayscale fishfinder with suction cup 200kHz Skimmer® transducer packed with a soft sided portable kit.	€ 139.00

## Accessories

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Transductores y cables</b>		
000-0106-48	HST-WSU - Skimmer 200 kHz de popa, profundidad/temperatura, con 6m de cable	€ 61.20
000-10248-001	BT-THU - Pasacascos de Bronce 83/200Khz profundidad/temperatura, haz de 45/12° con 12m de cable	€ 199.00
000-0106-50	PDT-WSU - Montaje sobre motor, 20 grados, tipo vaina con sensor interno de temperatura (200 kHz), incluye cable de alimentación de 3m	€ 65.73
000-0106-69	PDRT-WSU - Montaje en interior, tipo vaina, 20° con sensor remoto de temperatura (200 kHz). Incluye cable de alimentación de 6m	€ 75.12
000-0127-66	TA-BL2U-T - Transductor Azul a conector Uniplug	€ 32.86
000-0099-91	XT-15U - Extensión de cable uniplug, 4.5m	€ 28.17
000-0106-98	Epoxy 6 pack	
<b>Accesorios de montaje</b>		
000-0113-20	FM-6 - Kit de montaje empotrado para X-50 DS, X-67c, M-52, M-68c	€ 18.78
000-0113-26	GBSA-3 - Adaptador de montaje giratorio para uso con GB-17	€ 18.78
<b>Packs portátiles</b>		
000-10209-001	PPP-18I - Pack para pesca en hielos para Elite/Mark	€ 149.00
000-10030-001	PPP-17 - Pack de alimentación portátil para Elite/Mark 5"	€ 99.00
000-0051-52	Kit de ventosa para transductores skimmer portátiles	€ 16.32
000-10427-001	Cargador de batería AC para kit de pesca en hielo	€ 29.95

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Transductores Airmar de conector azul (Compatibles sólo con X-52 y X-59)			
000-0136-02	P319 - Pasacascos plástico de bajo perfil, 50/200 kHz, profundidad/temperatura, con 45/12° de ancho de haz	€	169.00
000-0136-03	P79 - Interior plástico, 50/200 kHz, sólo profundidad, con 45/12° de ancho de haz	€	125.00
000-0046-26	SB-9BL - Caja para la conexión de 2 transductores con conector azul a una unidad de sonda	€	140.85
000-10116-001	TM260 Transductor de popa de plástico. Frecuencia 50/200 con diplexor. Profundidad y temperatura. Haz de 19 grados a 50 Khz. 6 grados a 200 Khz. Incluye cable de 10m con conector azul de 7 pin.	€	999.00
Sensores NMEA 2000® (Compatibles sólo con X-52 y X-59)			
000-0120-39	EP-60R - Sensor de combustible, con cable de 3m y conector en T	€	199.00
000-0120-41	EP-65R - Sensor de nivel de fluidos, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-49	EP-70R - Sensor de corredera de montaje en popa, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-51	EP-80R TM - Sensor de temperatura de montaje en popa, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-53	EP-80R TH - Sensor de temperatura pasacascos, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-73	EP-85R - Sensor de consumo y depósito para motores Evinrude, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-29	EP-90R - Sensor de presión, con cable de 3m y conector en T	€	99.00
000-0120-62	Cable de interconexión para motores Evinrude. 4,5m y conector en T	€	99.00
000-0120-37	Cable de interconexión para motores Yamaha. 4,5m y conector en T	€	99.00
Nota: Para motores Suzuki, dispone de cables de interconexión y adaptadores directamente desde Suzuki			
000-0124-69	Kit básico NMEA 2000® - El nodo de red es necesario para instalar uno o más sensores NMEA 2000® en cualquier instalación HDS; incluye cable de alimentación, cable de 60cm, cable de 4,5m, 2 x conectores T, terminadores	€	75.00
000-0127-52	TR-120-KIT - Juego de terminadores NMEA 2000®, 1 macho y 1 hembra	€	18.73
000-0119-79	N2K-T-RD - Conector en T NMEA 2000® para la conexión de equipos adicionales a la red	€	18.78
000-0119-88	N2KEXT-2RD - Cable NMEA 2000® de 0.6m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	26.52
000-0127-53	N2KEXT-6RD - Cable NMEA 2000® de 1.8m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	41.82
000-0119-86	N2KEXT-15RD - Cable NMEA 2000® de 4.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	46.92
000-0119-83	N2KEXT-25RD - Cable NMEA 2000® de 7.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	65.73
000-0119-75	N2K-PWR-RD - Nodo de alimentación NMEA 2000® (cable + conector en T); para conectar equipos LMS/LCX/GlobalMap a un sistema HDS	€	48.96
000-0127-05	NAC-FRD2FBL - Adaptador para la conexión de un equipo NMEA 2000® con conector rojo o negro a una red azul	€	37.51



## Accesorios (Continuación)

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Sistemas de montaje opcional / Kits de montaje empotrado			
000-0113-26	GBSA-3 - Adaptador de montaje giratorio para uso con GB-17	€	18.78
000-0113-20	FM-6 - Kit de montaje empotrado para X-50 DS, X-67c, M-52, M-68c	€	18.78
000-0113-03	FM-4 - Kit de montaje empotrado para X-52, X-59 DF	€	16.32
000-0051-83	GBSA-1 - Adaptador giratorio para soporte montaje GB-13, GB-14, GB-19	€	18.78
Adaptadores / Extensiones de cable y Cajas de conexión			
000-0119-31	NDC-4 - NMEA 0183 Cable adaptador	€	28.17
000-0099-91	XT-15U - Extensión de cable uniplug, 4.5m	€	28.17
000-0099-94	XT-20BL - Extensión de cable de 6m para transductores con conector azul (50 kHz ó 200 kHz)	€	40.80
000-0127-66	TA-BL2U-T - Transductor Azul a conector Uniplug	€	32.86
000-10052-001	TA-UQ2BL-T - Transductor Uniplug a conector Azul	€	32.86
000-0099-44	AC-CAF - Adaptador CA a toma hembra de mechero para alimentación desde una toma de 120V	€	37.56
Sensores y Transductores			
000-0106-48	HST-WSU - Skimmer 200 kHz de popa, profundidad/temperatura, con 6m de cable	€	61.20
000-0106-50	PDT-WSU - Montaje sobre motor, 20 grados, tipo vaina con sensor interno de temperatura (200 kHz), incluye cable de alimentación de 3m	€	65.73
000-0106-69	PDRT-WSU - Montaje en interior, tipo vaina, 20º con sensor remoto de temperatura (200 kHz). Incluye cable de alimentación de 6m	€	75.12
000-0106-52	PD-WSU - Montaje sobre motor o en interior, tipo vaina, 20 grados (200 kHz), incluye cable de alimentación de 6m	€	75.12
000-10248-001	BT-THU - Pasacascos de Bronce 83/200Khz profundidad/temperatura, haz de 45/12º con 12m de cable	€	199.00
000-0106-98	Epoxy 6 pack	€	4.69
Sensores y Transductores			
000-0099-77	TS-2U - Segundo sensor de temperatura para todas las unidad uniplug y de cuarto de vuelta, excepto Cuda, FishEasy 245DS, X-50 DS	€	65.73
000-0099-75	ST-TU - Sensor de corredera/temperatura de montaje en popa para M-52, X-50 DS, X-67c	€	75.12
000-0106-94	PTI-WBL - Transductor para hielo conector azul X-52, X-59 DF	€	81.60
000-0106-68	PTI-WSU - Transductor para hielo conector uniplug M-52, X-50, X-67	€	91.80
000-0127-50	FUSE-1 - Fusibles de 3 amperios (juego de 3)	€	15.30
Soportes de montaje y Kits de montaje empotrado			
000-0099-06	HS-WS-SS Mtg Kit - Kit para el montaje en popa de transductores skimmer de 83/200 kHz	€	18.78
000-0113-16	GB-17 - Soporte de montaje para X-50 DS, X-67c, M-52, M-68c	€	24.00
000-0101-98	GB-13 - Soporte de montaje para X-52 y X-59 DF	€	28.17
000-0113-02	GK-10 - Palomillas para soporte de sondas X-52 y X-59 DF	€	21.60
Cables y conectores			
000-0099-83	PC-24U - Cable de alimentación para X-50 DS, X-67c, M-68c	€	21.60

## Soluciones para Kayaks

Lowrance presenta una nueva solución de montaje de transductor diseñada para pescadores de kayak que puede utilizarse con la totalidad de su gama de sondas y sondas/plotters.

El Soporte de Transductor para Kayak es compatible con los transductores Skimmer® para las series HDS®, Elite™, Mark™ y X de Lowrance, incluyendo los modelos con DownScan Imaging™ (DSI). Diseñado para la mayoría de kayaks de pesca del mercado, el soporte es fácil de instalar y de retirar, con la ayuda de pocas herramientas y sin necesidad de utilizar cinta adhesiva, muy común en otras soluciones para kayak existentes en la actualidad.

Al colocar el transductor directamente en el agua, el Soporte de Transductor para Kayak de Lowrance asegura la máxima sensibilidad en la señal de la sonda, consiguiendo imágenes de gran claridad de los peces y las estructuras submarinas. El soporte funciona con el transductor de doble frecuencia 83/200 kHz Skimmer de Lowrance y el transductor 455/800 kHz DSI.



Soporte de Kayak con transductor  
83/200 kHz Skimmer®

Soporte de Kayak con transductor  
455/800 kHz Skimmer® DSI

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Montaje en inbormal</b>		
000-10606-001	Soporte de montaje de transductor en inbormal para Kayak - Universal para todo tipo de kayaks y transductores 83/200 Skimmer™ y DSI	€ 39.95

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Transductores</b>		
000-0106-72	HST-WSBL - 83/200kHz Skimmer® de montaje en popa con sensor interno de temperatura. Conector azul.	€ 63.24
000-0106-48	HST-WSU - Skimmer 200 kHz de popa, profundidad/temperatura, con conector uniplug	€ 61.20
000-10260-001	Transductor de popa doble frecuencia 455/800 KHz DSI Skimmer® con temperatura, incluye cable 6 metros, soporte de montaje y accesorios.	€ 75.12
<b>Accesorios de montaje</b>		
000-10454-001	RAM 1-1/2" soporte de montaje para modelos Mark/Elite	€ 61.20
000-10455-001	RAM 1" soporte de montaje para modelos Mark/Elite	€ 40.00
000-0101-63	MB-8 - Soporte RAM con rótula de 1-1/2" y brazo de 8" para unidades de 5"-8"	€ 50.00
000-0124-74	MB-35 - Soporte RAM con brazo oscilante para unidades de 5"-8"	€ 75.00
000-0124-75	MB-36 - Soporte RAM de fuerza con rótula de 2-1/4" con brazo corto para unidades de 10"	€ 115.00
<b>Accesorios portátiles</b>		
000-10209-001	PPP-18I - Pack para pesca en hielos para Elite/Mark	€ 149.00
000-10030-001	PPP-17 - Pack de alimentación portátil para Elite/Mark 5"	€ 99.00
000-0051-52	Kit de ventosa para transductores skimmer portátiles	€ 16.32

## Serie LVR y Link

Por razones de seguridad, esté siempre en contacto con la imbatible calidad, funcionalidad, precio y, especialmente, la fiabilidad de los sistemas marinos fijos de comunicaciones VHF de Lowrance.



LVR-880



LVR-250

## Características principales

## LVR-880

- Radio estancia VHF/FM DSC 25/1W
- Sintonizador de radio FM con salida de audio de 2 vatios
- Intercomunicador/megáfono de 22 vatios, sirena automática
- NMEA 2000® además de NMEA 0183
- Navegación al Waypoint y MOB
- Seguimiento de Amigos
- Avisos meteorológicos locales SAME
- Gran display y control giratorio de canales
- Micro-altavoz con teclado retroiluminado
- Funcionamiento DSC automático con solicitudes de posición en alta resolución y llamadas a grupo de la salida NMEA 0183 a chartplotters.

## Link-5

- Diseño y color de la serie HDS Gen2
- Radio estancia VHF DSC 25/1W
- Control giratorio de canales
- Gran display, con visualización de datos de navegación
- Micrófono con altavoz y teclas
- Funcionamiento DSC automático con solicitudes de posición en alta resolución y llamadas a grupo de la salida NMEA 0183 a chartplotters

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
LVR-880			
000-0022-22	LVR-880E - Radio fija VHF/FM con NMEA 2000® - EU	€	202.98
Link-5			
000-10788-001	Link-5 - Radio fija VHF - EU	€	159.00

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Antenas			
AA000352	Antena de acero tipo varilla para mástil. 1.1 m	€	41.00
AA000223	Sistema de montaje rápido VA-MTG-Nylon para VA2/VA2A (para uso con LVR-250, LVR-880) con 5m de cable	€	31.00
AA000224	Sistema de montaje rápido VA-MTG-SS en acero inoxidable para VA2/VA2A (para uso con LVR-250, LVR-880) con 5m de cable	€	60.00
AA000355	Antena VHF de fibra de 2.4 m (8'), instalación rápida (para uso con LVR-250, LVR-880)	€	64.00
AA000358	Antena VHF de fibra de 1m (3.3'), instalación rápida (para uso con LVR-250, LVR-880)	€	35.00
Cables			
AA000400	Extensión de cable VHF de 5m (16.4')	€	25.00
Accesorios NMEA 2000® (sólo LVR-880)			
000-0125-28	LGC-4000 - Antena GPS/WAAS de alta sensibilidad. Actualización: 5Hz	€	233.58
000-0124-69	Kit básico NMEA 2000® - El nodo de red es necesario para instalar uno o más sensores NMEA 2000® en cualquier instalación HDS; incluye cable de alimentación, cable de 60cm, cable de 4,5m, 2 x conectores T, terminadores de red	€	75.00
000-0119-79	N2K-T-RD - Conector en T NMEA 2000® para la conexión de equipos adicionales a la red	€	18.78
000-0119-88	N2KEXT-2RD - Cable NMEA 2000® de 0.6m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	26.52
000-0127-53	N2KEXT-6RD - Cable NMEA 2000® de 1.8m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	41.82
000-0119-86	N2KEXT-15RD - Cable NMEA 2000® de 4.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	46.92
000-0119-83	N2KEXT-25RD - Cable NMEA 2000® de 7.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€	65.73
Tapas de protección			
000-10001-001	CVR-12 - Tapa protectora, LVR-250	€	24.48
000-10002-001	CVR-13 - Tapa protectora, LVR-880	€	24.48

## Repuestos

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
000-0127-50	FUSE-1 - Fusibles de 3 amperios (juego de 3)	€	15.30
000-0127-52	TR-120-KIT - Juego de terminadores NMEA 2000, 1 macho y 1 hembra	€	18.73

## Serie LHR



LHR-80U

LHR-80E

Estas radios portátiles estancas y con todas las funciones son ideales para barcos pequeños y gabarras como sistemas adicional de seguridad.

## Características principales

- VHF DSC portátil estanco de 5/1 vatios con GPS interno
- Flota
- Batería de polímero de litio de 1400 mAh con cargador rápido
- LCD de alta resolución: 128 x 128
- DSC totalmente funcional (SC-101) (modelos US/APAC) ATIS (EU/UK)
- Trackplotter con navegación sobre círculo máximo, hasta 500 waypoints y control con cursor
- Función de seguimiento de amigos con entrada MMSI
- Salida LL desde la base del cargador (NMEA 0183 a chartplotter)
- Incluye base de carga con LED indicador, cargador de pared y adaptador

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>LHR-80</b>		
000-0022-23	LHR-80E - Radio VHF portátil con GPS/ATIS - Europa	€ 245.82

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
000-0016-53	VBP-4 - Pack de batería de polímero de litio, 1400 mAh, para LHR-80	€ 77.52
000-10010-001	VKIT-5 - Soporte de carga para LHR80 y Cable con toma de mechero 12V	€ 46.95

## Repuestos

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
000-10016-001	HHA-3 - Antena para LHR-20 y LHR-80	€ 18.78
000-10017-001	MBC-1 - Pinza para cinturón, LHR-20 y LHR-80	€ 12.21
000-10008-001	VKIT-3 - Soporte de carga para LHR80 y Adaptador Europeo (220 VCA)	€ 46.95



## Indicadores Digitales Lowrance

Lowrance ofrece una gama completa de medidores y sensores para la supervisión de los sistemas NMEA 2000® de a bordo conectados en red. Además, Lowrance ofrece diversos medidores para la supervisión de datos específicos, como la profundidad o la temperatura del agua. Los medidores LMF-200/400 están certificados por NMEA 2000®, retroiluminación blanca, estancos según IPx7, tienen pantallas/páginas personalizables, datos del motor (incluyendo lecturas de ahorro de combustible), etc.



LMF-400



LMF-200



LST-3800

## Características principales

**LMF-400**

- Display multifunción NMEA 2000®
- Display de 64 mm (2.5") 132 x 132 píxeles Film SuperTwist con 4 niveles de grises. Gran visibilidad bajo la luz directa del Sol
- Retroiluminación avanzada por LED blanco
- Unidad sellada y estanca según IPX-7
- Encaja en agujeros estándar de 86 mm (3-3/8") de diámetro

**LMF-200**

- Display multifunción NMEA 2000®
- Display de 36 mm (1.4") 65 x 65 píxeles Film SuperTwist con 4 niveles de grises. Gran visibilidad bajo la luz directa del Sol
- Retroiluminación avanzada por LED blanco
- Unidad sellada y estanca según IPX-7
- Encaja en agujeros estándar de 55 mm (2-1/8") de diámetro

**LST-3800**

- Profundidad/Temperatura Digital
- Display de matriz de puntos de alto contraste con retroiluminación avanzada por LED blanco
- Lecturas de temperatura con precisión de 0.1
- Sensor de temperatura incluido
- Encaja en agujeros estándar de 55 mm (2-1/8") de diámetro
- Muestra profundidades hasta 213 m (700')

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Indicadores Digitales			
000-0049-541	LMF-400 - Medidor NMEA 2000® de 4"	€	280.75
000-0049-551	LMF-200 - Medidor NMEA 2000® de 2"	€	192.78
000-0047-94	LST-3800 - Medidor de Profundidad/Temperatura de 2"	€	233.80

## NMEA 2000®

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Sensores NMEA 2000® (compatibles con medidores LMF)</b>		
000-0125-28 0 42194 53369 8	LGC-4000 - Antena GPS/WAAS de alta sensibilidad. Actualización: 5Hz	€ 233.58
000-0120-39 0 42194 52990 5	EP-60R - Sensor de combustible, con cable de 3m y conector en T	€ 199.00
000-0120-41 0 42194 52987 5	EP-65R - Sensor de nivel de fluidos, con cable de 3m y conector en T	€ 99.00
000-0120-49 0 42194 52988 2	EP-70R - Sensor de corredera de montaje en popa, con cable de 3m y conector en T	€ 99.00
000-0120-51 0 42194 52989 9	EP-80R TM - Sensor de temperatura de montaje en popa, con cable de 3m y conector en T	€ 99.00
000-0120-53 0 42194 53002 4	EP-80R TH - Sensor de temperatura pasacascos, con cable de 3m y conector en T	€ 99.00
000-0120-73 0 42194 53190 8	EP-85R - Sensor de consumo y depósito para motores Evinrude, con cable de 3m y conector en T	€ 99.00
000-0120-29 0 42194 52900 4	EP-90R - Sensor de presión, con cable de 3m y conector en T	€ 99.00
000-0120-62 0 42194 53039 0	Cable de interconexión para motores Evinrude. 4,5m y conector en T	€ 99.00
000-0120-37 0 42194 52982 0	Cable de interconexión para motores Yamaha. 4,5m y conector en T	€ 99.00

Nota: Para motores Suzuki, dispone de cables de interconexión y adaptadores directamente desde Suzuki

<b>Accesorios NMEA 2000® (compatibles con medidores LMF)</b>		
000-0124-69 0 42194 53349 0	Kit básico NMEA 2000® - El nodo de red es necesario para instalar uno o más sensores NMEA 2000® en cualquier instalación HDS; incluye cable de alimentación, cable de 60cm, cable de 4,5m, 2 x conectores T, terminadores	€ 75.00
000-0119-88 0 42194 52976 9	N2KEXT-2RD - Cable NMEA 2000® de 0.6m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€ 26.52
000-0127-53 0 42194 53358 2	N2KEXT-6RD - Cable NMEA 2000® de 1.8m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€ 41.82
000-0119-86 0 42194 52974 5	N2KEXT-15RD - Cable NMEA 2000® de 4.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€ 46.92
000-0119-83 0 42194 52971 4	N2KEXT-25RD - Cable NMEA 2000® de 7.5m para conexión a equipos adicionales o como extensión de cable de red	€ 65.73
000-0127-04 0 42194 53044 4	NAC-MRD2MBL - Adaptador para permitir la conexión de un equipo NMEA 2000® con conector azul a una red roja o negra	€ 37.51
000-0127-05 0 42194 53045 1	NAC-FRD2FBL - Adaptador para la conexión de un equipo NMEA 2000® con conector rojo o negro a una red azul	€ 37.51

<b>Accesorios de transductores compatibles con LST-3800</b>		
000-0106-48 0 42194 52198 5	HST-WSU - Skimmer de popa, 20 grados (200 kHz) con sensor interno de temperatura y cable de alimentación de 6m	€ 61.20
000-10248-001 9420024108499	BT-THU - Pasacascos de Bronce 83/200Khz profundidad/temperatura, haz de 45/12° con 12m de cable	€ 199.00
000-0106-69 0 42194 52262 3	PDRT-WSU - Montaje en interior, tipo vaina, 20° con sensor remoto de temperatura (200 kHz). Incluye cable de alimentación de 6m	€ 75.12
000-0106-68 0 42194 52279 1	PTI-WSU - Portátil, 20 grados, para pesca sobre hielo (200 kHz), incluye cable de alimentación de 2.1m	€ 91.80
000-0106-52 0 42194 52202 9	PD-WSU - Montaje sobre motor o en interior, tipo vaina, 20 grados (200 kHz), incluye cable de alimentación de 6m	€ 75.12
000-0106-50 0 42194 52200 5	PDT-WSU - Montaje sobre motor, 20 grados, tipo vaina con sensor interno de temperatura (200 kHz), incluye cable de alimentación de 3m	€ 65.73
000-0106-98 0 42194 52888 5	Epoxy 6 pack	€ 4.69

## Repuestos

Referencia	Descripción	PVP sin IVA
<b>Soportes de montaje y kits de montaje empotrado</b>		
000-0099-06 0 42194 50499 5	HS-WS-SS Mtg Kit - Kit de montaje para el montaje en popa de transductores Skimmer de 83/200 kHz	€ 18.78
000-10392-001 0 42194 53606 4	Kit montaje transductor 50/200kHz Skimmer™	€ 18.78
<b>Cables y conectores</b>		
000-0127-52 0 42194 53357 5	TR-120-KIT - Juego de terminadores NMEA 2000; 1 macho y 1 hembra	€ 18.73

## Lowrance Serie Endura™

Para senderismo, camping, ciclismo, kayak, o cualquier otra actividad al aire libre, la nueva serie Endura™ de Lowrance de GPS portátiles con pantalla táctil le ayudará a sacar el máximo partido a su aventura.



## Características principales

- Sencillez de manejo sin igual, combinando un interfaz de pantalla táctil y botones físicos de función
  - Multi-aventura con funciones específicas para outdoor y una amplia gama de mapas opcionales
  - Múltiples opciones de montaje con dos puntos para fijar su correa, montaje para manillar, etc
  - El modo standby ahorra energía al tiempo que permite un inicio extremadamente rápido
  - Posicionamiento mejorado mediante GPS+WAAS/EGNOS
  - Los mejores mapas AccuTerra™ con datos de carreteras NAVTEQ®
  - Ranura de expansión MicroSD para disponer de hasta 32GB de almacenamiento adicional de estelas, geocachés, waypoints, imágenes, etc.
  - Marque sus waypoints usando cualquiera de los 190 iconos para outdoor disponibles
- Sierra**
- La experiencia en Navegación GPS más potente y completa
- Safari**
- El Navegador GPS Portátil más versátil
- Out&Back**
- Establece el estándar entre economía y sencillez de manejo

## Productos principales

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Endura™			
000-0125-41	GPS portátil Lowrance Sierra EMEA	€	349.00
000-0125-42	GPS portátil Lowrance Safari EMEA	€	269.00
000-0125-43	GPS portátil Lowrance Out&Back EMEA	€	199.00

## Accesorios

Referencia	Descripción	PVP sin IVA	
Accesorios para Endura™			
000-00002-033	Cable mini USB y NMEA IPX4 para serie Endura	€	28.17
000-00002-034	Soporte y montaje sobre bicicleta para serie Endura	€	28.17
000-00002-035	Funda de transporte para serie Endura	€	28.17
000-00002-036	Cable de alimentación con toma de mechero IPX4 para Endura	€	28.17
000-0127-41	PAC-9 - Adaptador de alimentación CA para Endura	€	25.50
000-10207-001	Tapa Batería Endura	€	28.17

# **LOWRANCE®**

[www.lowrance.com](http://www.lowrance.com)

**Navico Marine Electronics S.L.**  
C/ Industria, 127 - 2º, 08025 - Barcelona  
Tel: +34 902 350 750