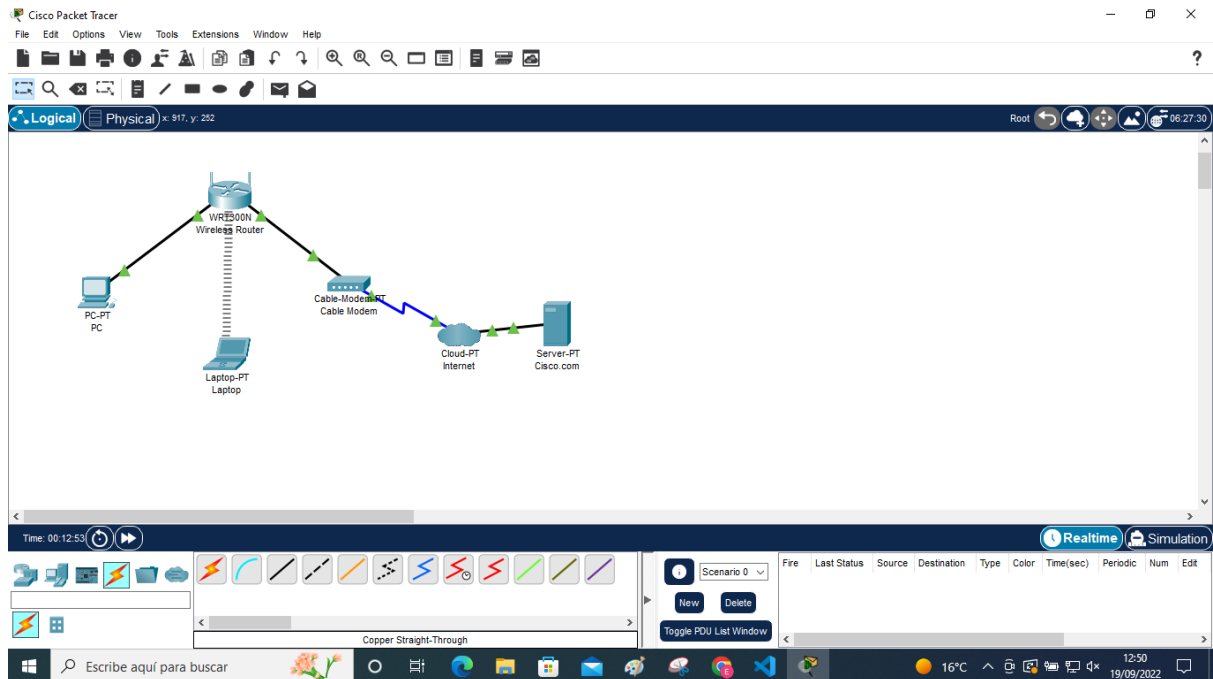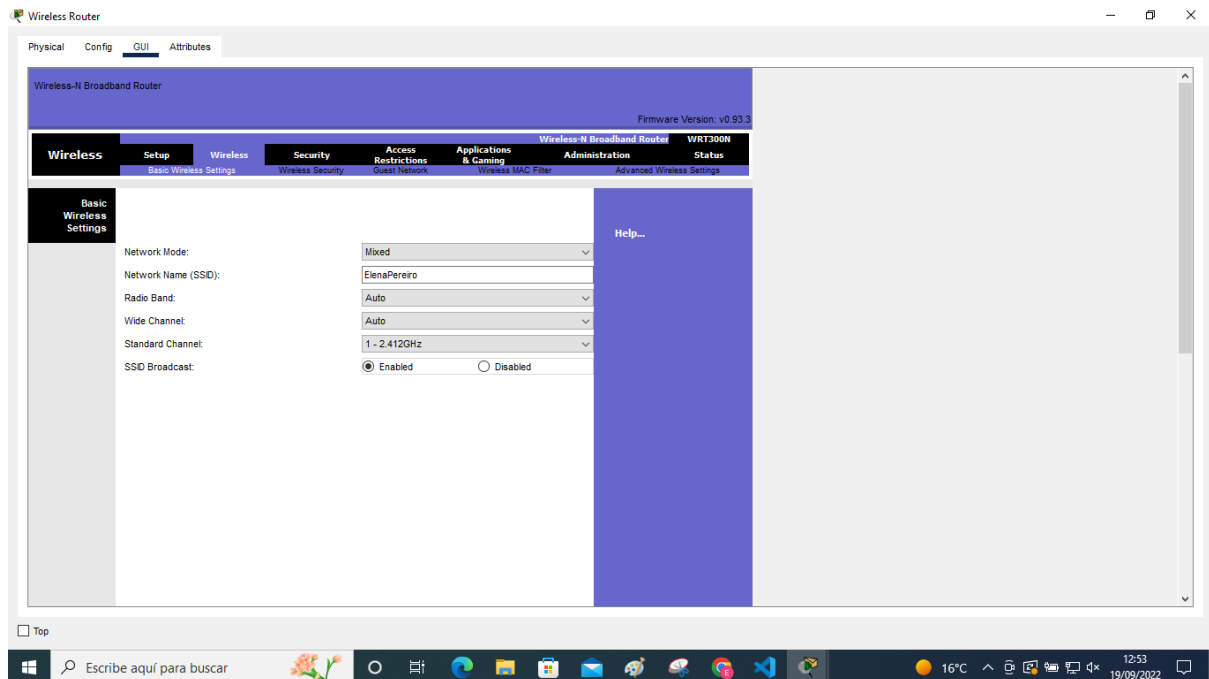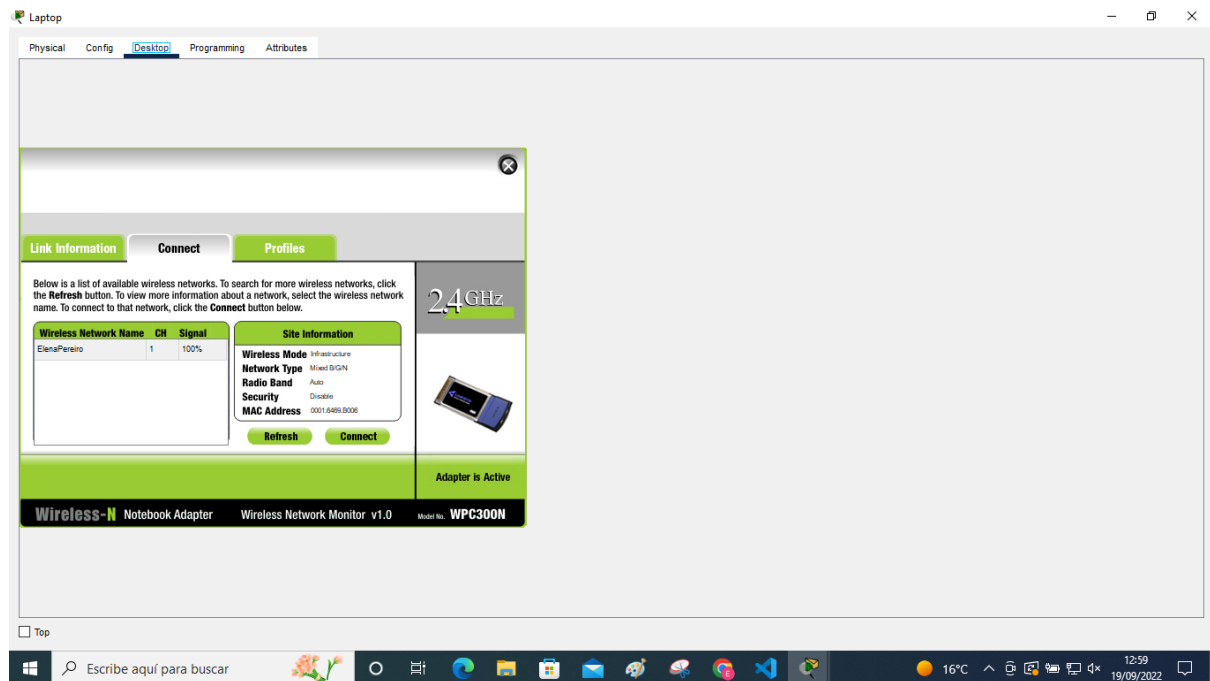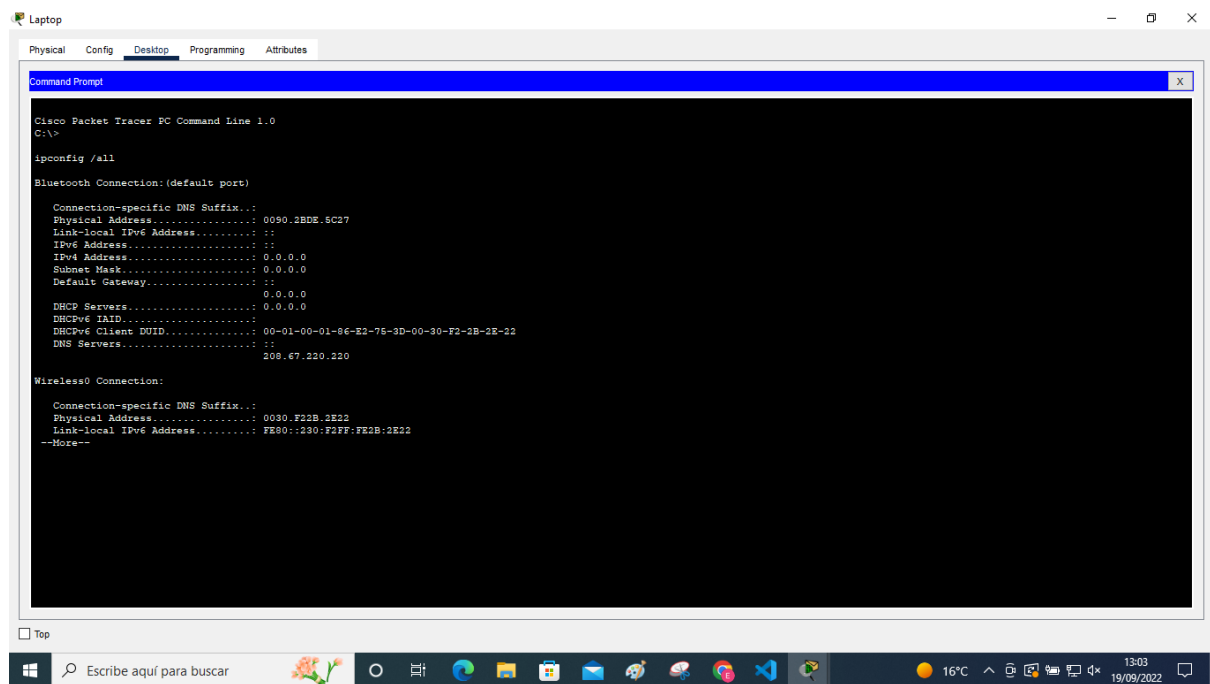# 1.Topología de red

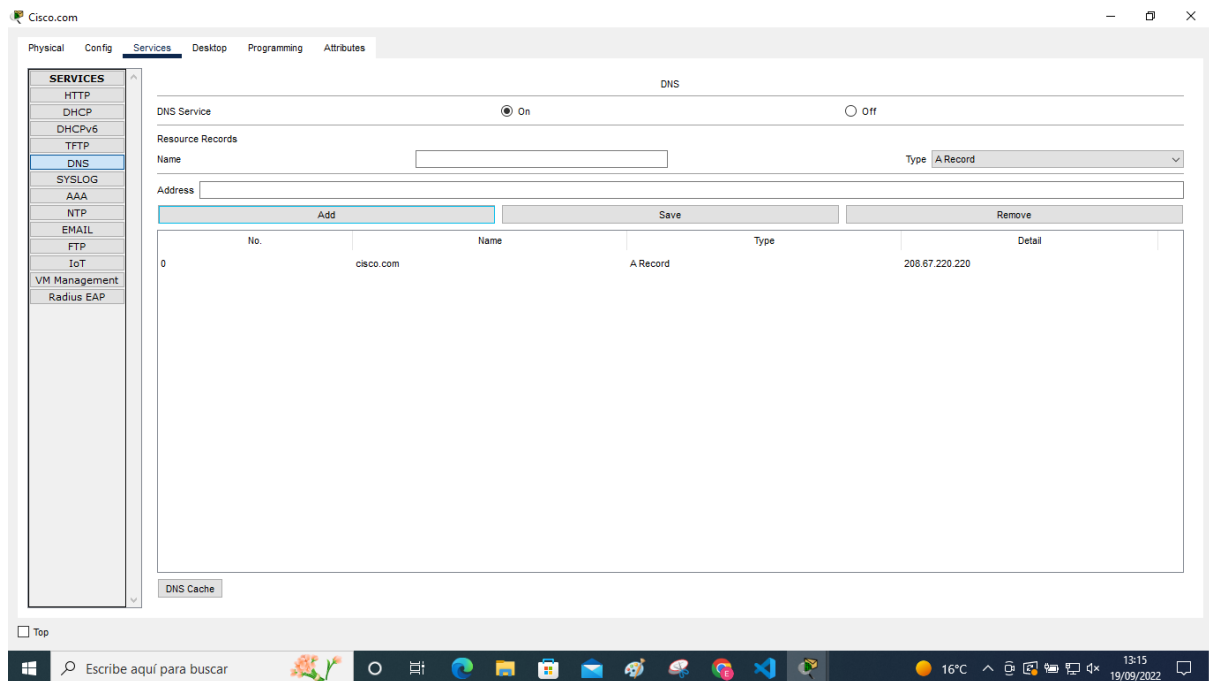# 2.Configuración wireless del router
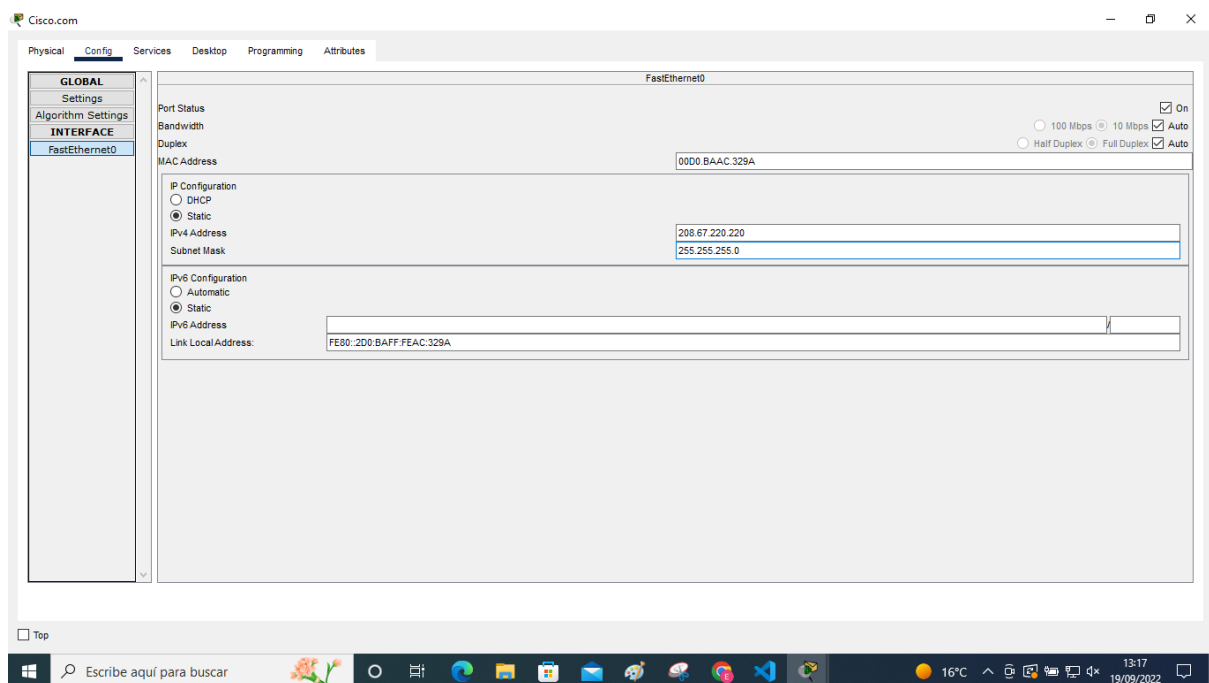
3.Captura tras conectarse a la red Wi-Fi

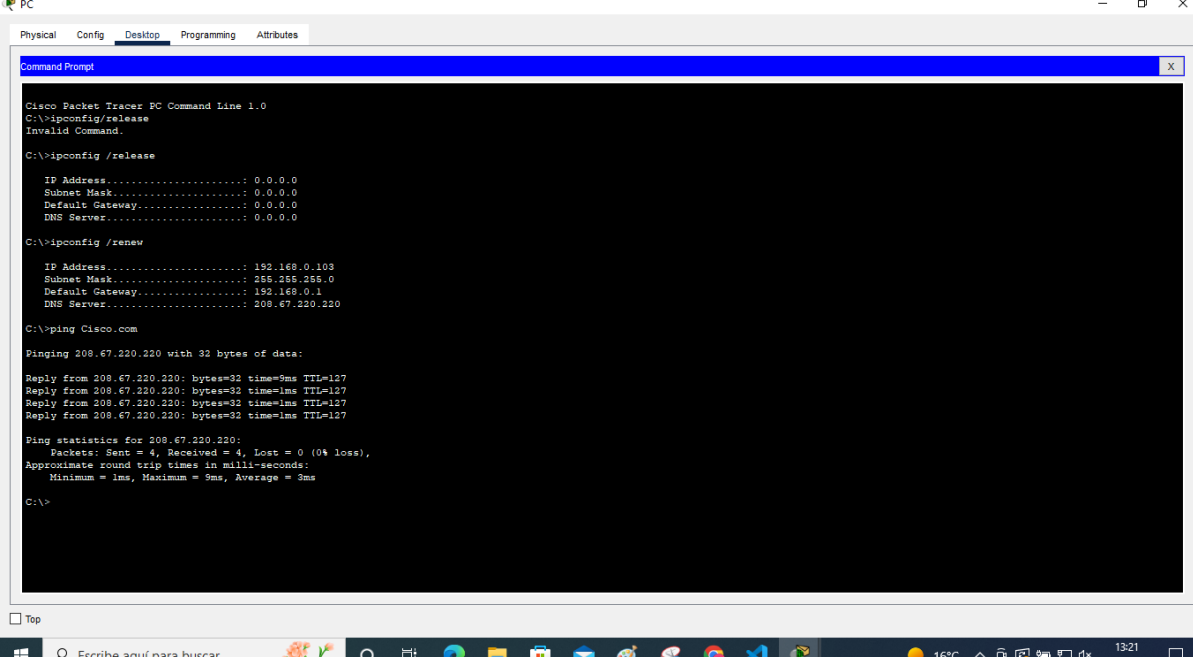# 4.Comando ipconfig /all en el PC tras conectarse

5.DNS configurado en el servidor cisco.com

6.Captura de FastEthernet0 configurado en el servidor

7.Captura de la salida del comando ping cisco.com desde PC

Portátil

8.Captura de paquetes ICMP en el recuadro Event List

9.Captura de Services > HTTP en servidor web
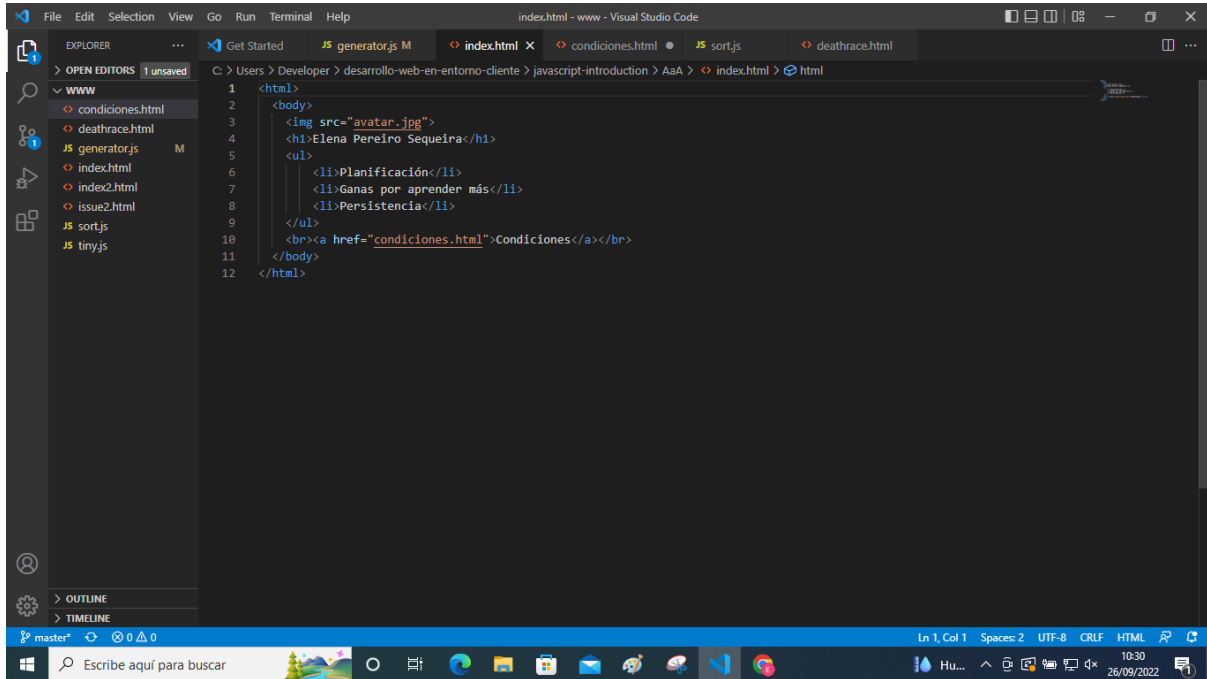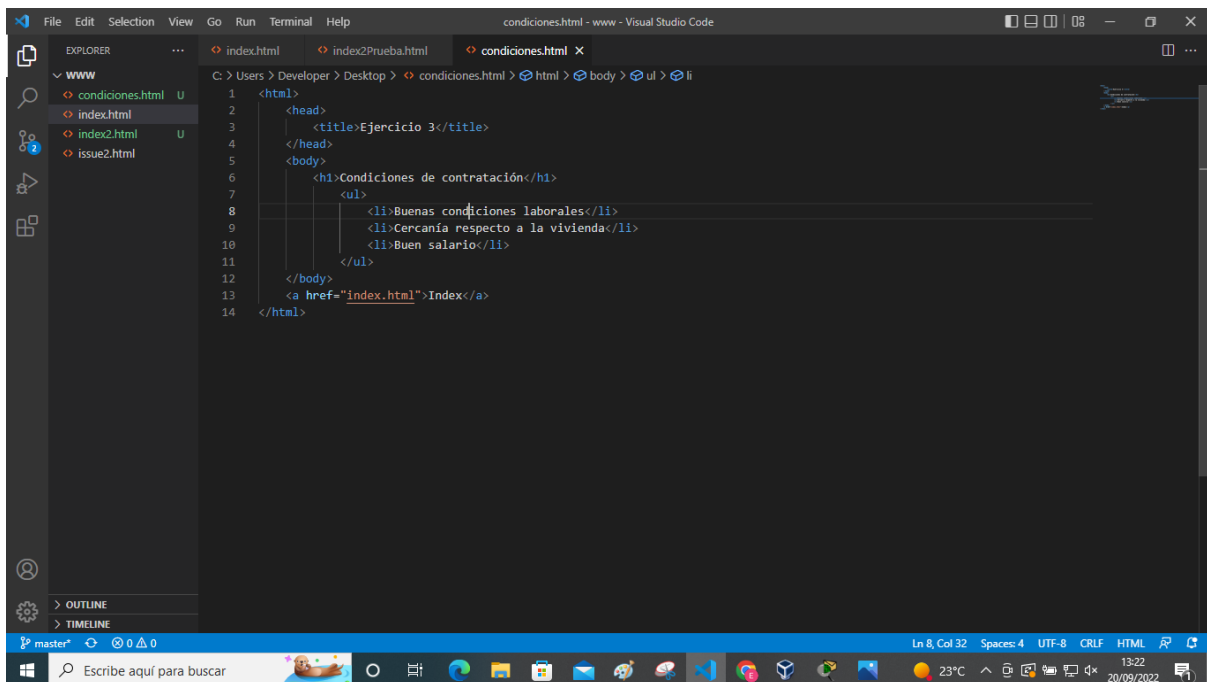
10.Código fuente

index.html

condiciones.html

11.Página Web Browser desde el portátil