

< 8
8"25
8"25
25"80
80"250
250"800
800"2500
ANGULAR
APPLY STANDARD

±0.01 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.2 ±1.0 ±0.15°


> ±0.11 ±0.15 ±0.25 ±0.4 ±0.8 ±1.5 ±0.3°

±0.2 ±0.3 ±0.5 ±10.5 ±10.5 ±10.5

±0.4 ±0.6 ±1.0 ±1.5 ±3.0 ±6.0 ±0.8° RANGE

COMMON TOLERANCE



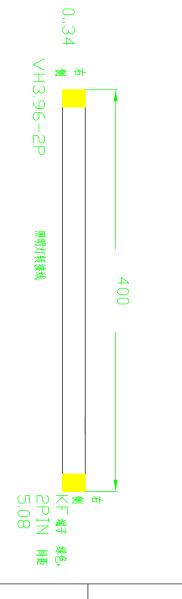

↦	数量	页	第 1	栄	井			批准				□	
								ķ					
	图纸编号	Ε						数量				由核	
2	i i	<u>.</u>											
*													
Jupiter 照明が特徴	零件名称	比例		核记	罕 毋	年月日	(終名)	(签名)(年月日)标准化(签名)	:月日)	(年	(経)	投 각	
	材质					年月日	絡名	更改文件号		分区	处数	标记	
3				_									
來列用質能燃料32 有限公司	 		7	Jupiter									
	贫圭												