



带(B250031BS2)卡扣

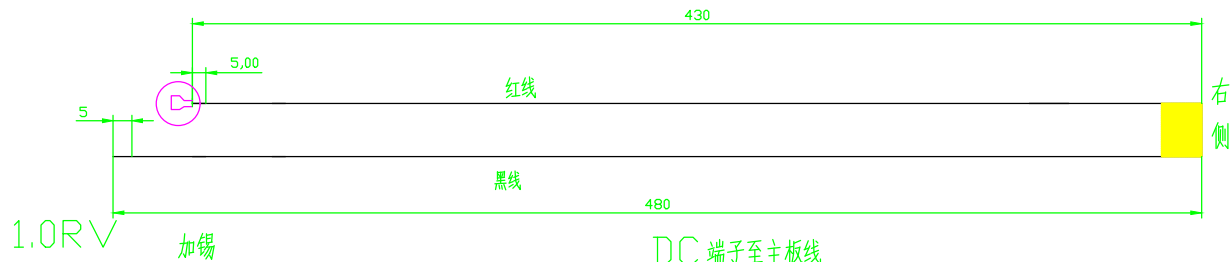

DC 端子至主板线  
(红线带卡扣)

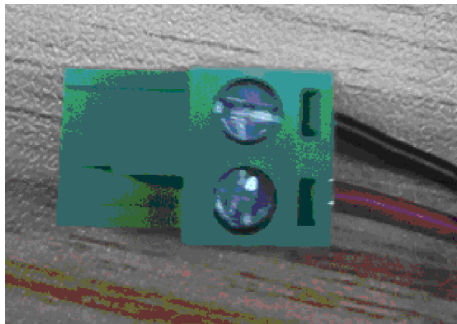

KF 端子 绿色,  
2PIN 间距  
5.08

RANGE	COMMON TOLERANCE			
	A	B	C	D
< 8	±0.01	±0.1	±0.2	±0.4
8~25	±0.05	±0.15	±0.3	±0.6
25~80	±0.10	±0.25	±0.5	±1.0
80~250	±0.15	±0.4	±0.8	±1.5
250~800	±0.2	±0.8	±1.5	±3.0
800~2500	±1.0	±1.5	±3.0	±6.0
ANGULAR	±0.15°	±0.3°	±0.5°	±0.8°
APPLY STANDARD	✓			

						Jupiter			深圳市智能派科技 有限公司	
									材质	
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年月日					
设计	(签名)	(年 月 日)	标准化	(签名)	年月日	阶 段 标 记	重量	比例	零件名称	Jupiter DC 端子至主板线
								1:1	图纸编号	
审 核			数量						数量	1
工 艺			批准			共 1 张	第 1 页			