


| RANGE | COMMON TOLERANCE | | | |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|
| | A | B | C | D |
| < 8 | ±0.01 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.4 |
| 8~25 | ±0.05 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.6 |
| 25~80 | ±0.10 | ±0.25 | ±0.5 | ±1.0 |
| 80~250 | ±0.15 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.5 |
| 250~800 | ±0.2 | ±0.8 | ±1.5 | ±3.0 |
| 800~2500 | ±1.0 | ±1.5 | ±3.0 | ±6.0 |
| ANGULAR | ±0.15° | ±0.3° | ±0.5° | ±0.8° |
| APPLY STANDARD | ✓ | | | |

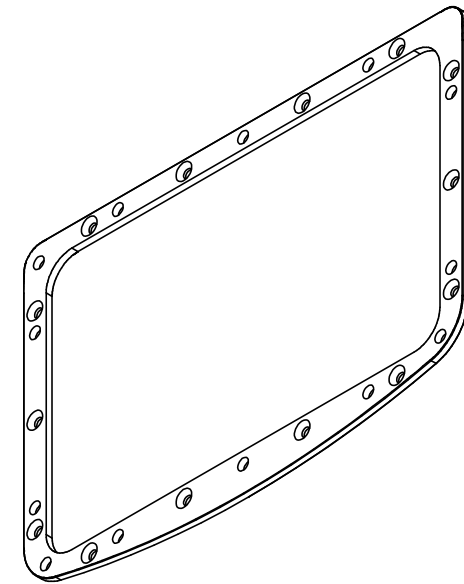

Surface Treatment: Black oil injection

| | | | | | |
|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| MARS 3 | | | | 深圳市智能派科技有限公司 SHENZHEN ZHINENGPAI TECHNOLOGY CO., LTD | |
| | | | | MATERIAL | SPCC |
| STAGE | TAG | WEIGHT | SCALE | PART NAME | MARS 3 - Upper pressure plate of resin tank |
| | | | 1:1 | DRAWING NUMBER | |
| UNIT : MM | | | | QTY | 1 |