


Block Diagram




小米NOTE3 逻辑框图&主板元件分布图

TOP

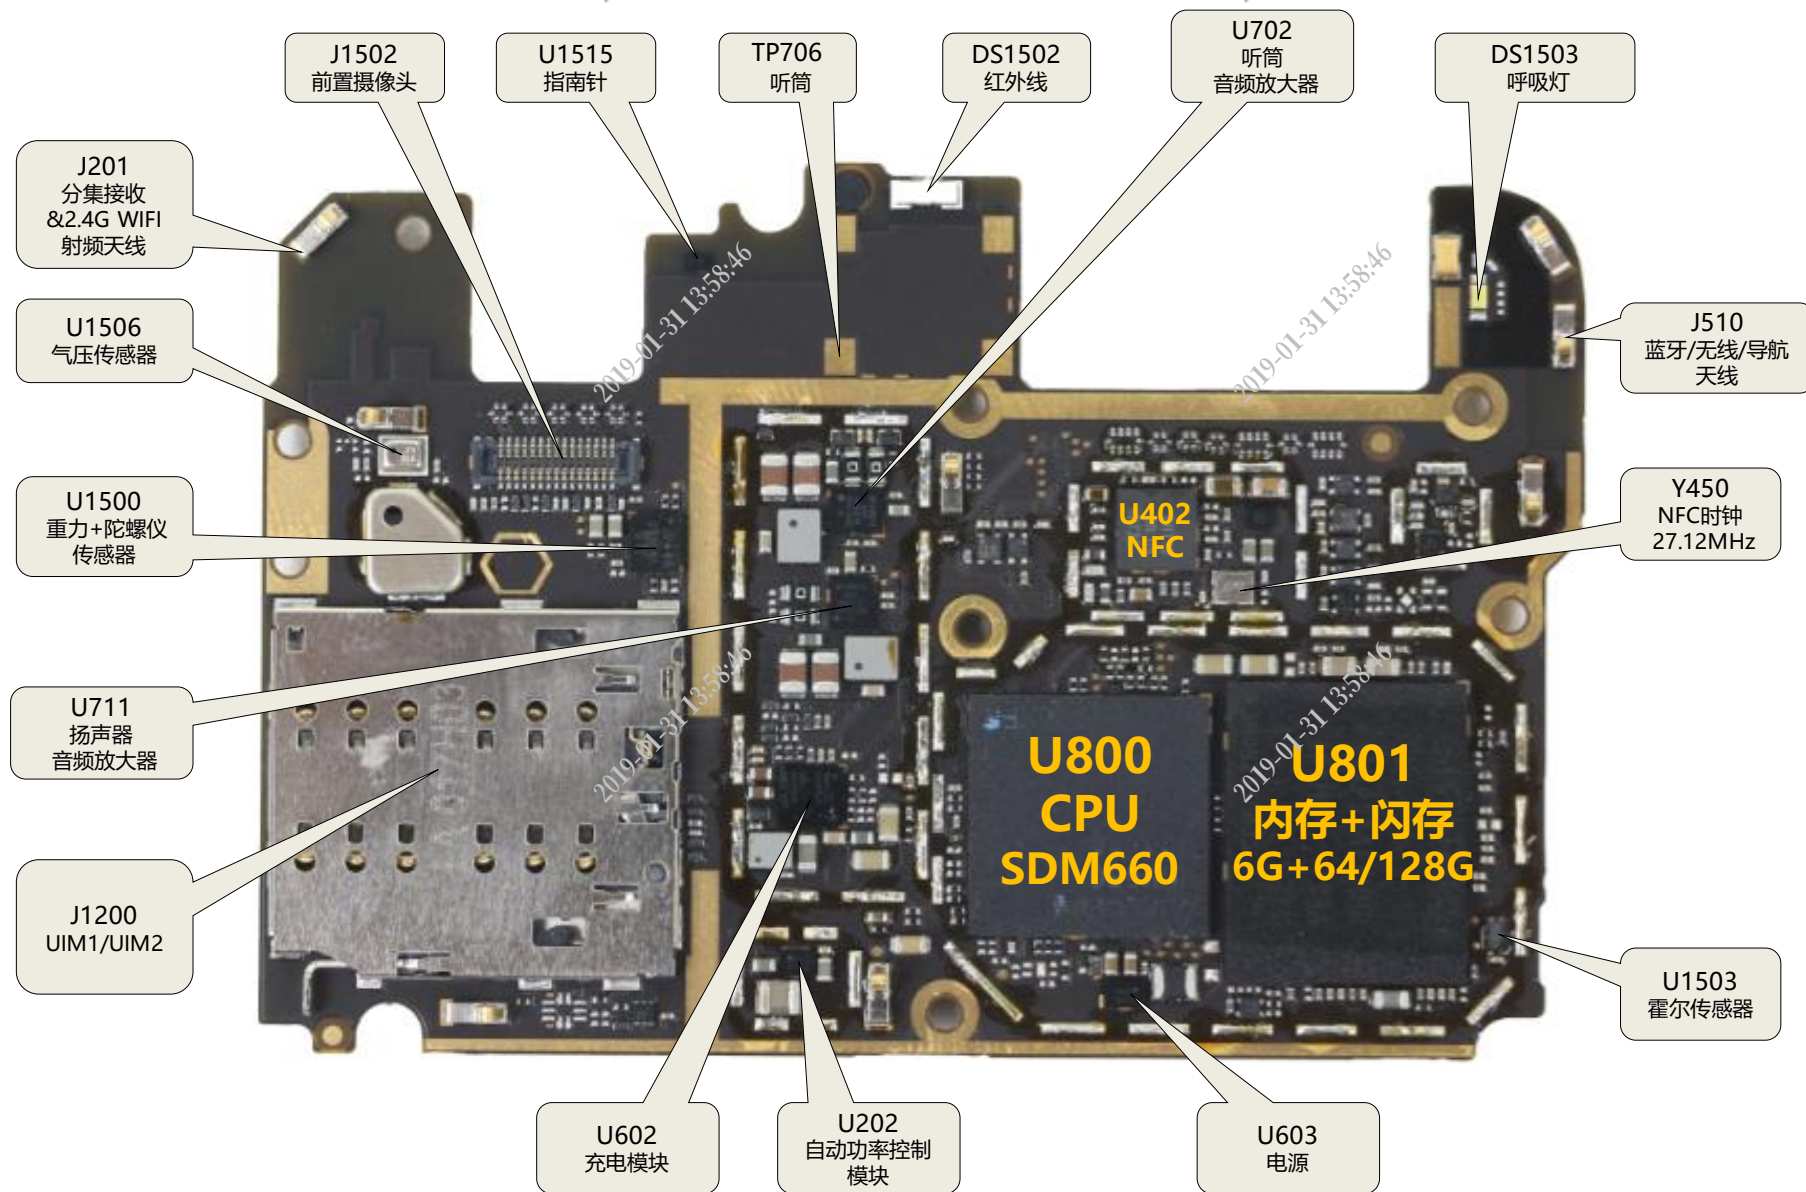

小米NOTE3 逻辑框图&主板元件分布图

BOT

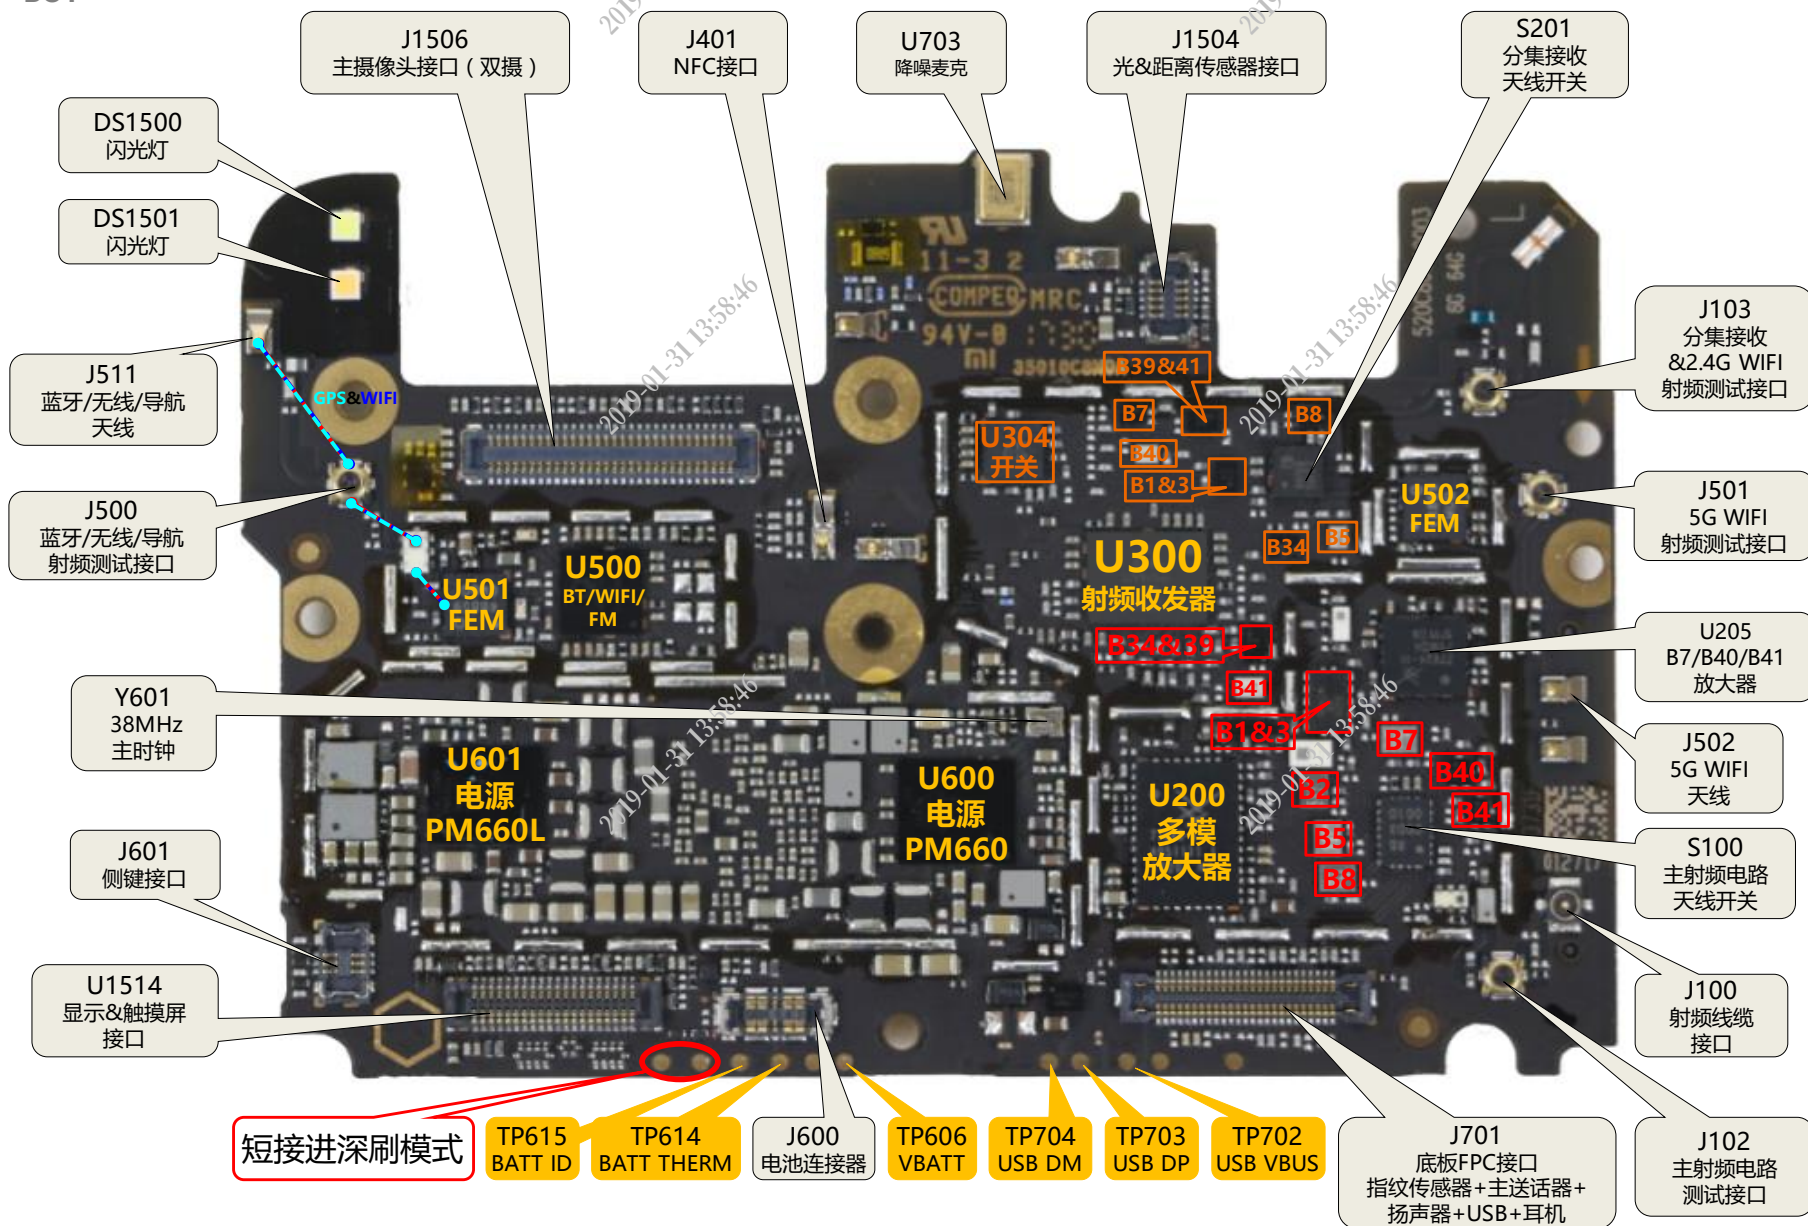

小米NOTE3 逻辑框图&主板元件分布图

框图和位号图涉及的英文缩写可根据下表进行解释。

小米NOTE3 逻辑框图，英译汉对照表					
索引	缩写	释义	索引	缩写	释义
A	12MP	1200万像素	P	PDM I2C	音频控制总线
	ANT	天线		PRX BB IQ	主集接收IQ信号（中频与CPU间）
B	B1/B2/B3~B41	第1~41频段	R	RF CLK	射频时钟
	Block Diagram	框图		RST	复位信号
	BOT	底面	S	SPI	串行外设接口（传感器通信总线）
	BATT THERM	温度检测		SPMI	电源管理总线
	BAT ID	电池识别		SMPS	开关电源（电源IC输出的供电信号）
	BB_CLK	基带时钟		SLEEP CLK	睡眠时钟
C	CH	通道		SLIMBUS	串行多媒体总线（音频）
D	DRX BB IQ	分集接收IQ信号（中频与CPU间）	T	TOP	上面
	DCDC	直流电源（电源IC输出的供电信号）		TS I2C	触屏控制总线
E	ESE_SPI	NFC通信总线		TX BB IQ	基带部分发射IQ信号
F	FEM	前端模组（滤波器&低噪放大器）	U	USB-DP	USB Data Positive（数据+）手机与外
G	GPS BB IQ	GPS基带IQ信号（中频与CPU间）		USB VBUS	USB供电
	GNSS	全球卫星导航系统		USB-DM	USB Data Minus（数据-）手机与外设
I	I2C	两线制串行控制总线		UART	通信总线（U500与CPU间）
	I2S	音频总线		UIM2 ADTA	通信线路（SIM卡2与CPU间）
L	Lanes CSI	摄像头串行总线（摄像头与CPU通		UIM1 ADTA	通信线路（SIM卡1与CPU间）
	Lanes DSI	显示器串行总线（LCD与CPU通讯）	V	VBATT	电池电压
	LDO	低压差线性稳压器		VPA	各PA供电（调节放大级别）