


iPhone6~iPhone12ProMax I2S音频总线框架图

迅维手机技术组制作

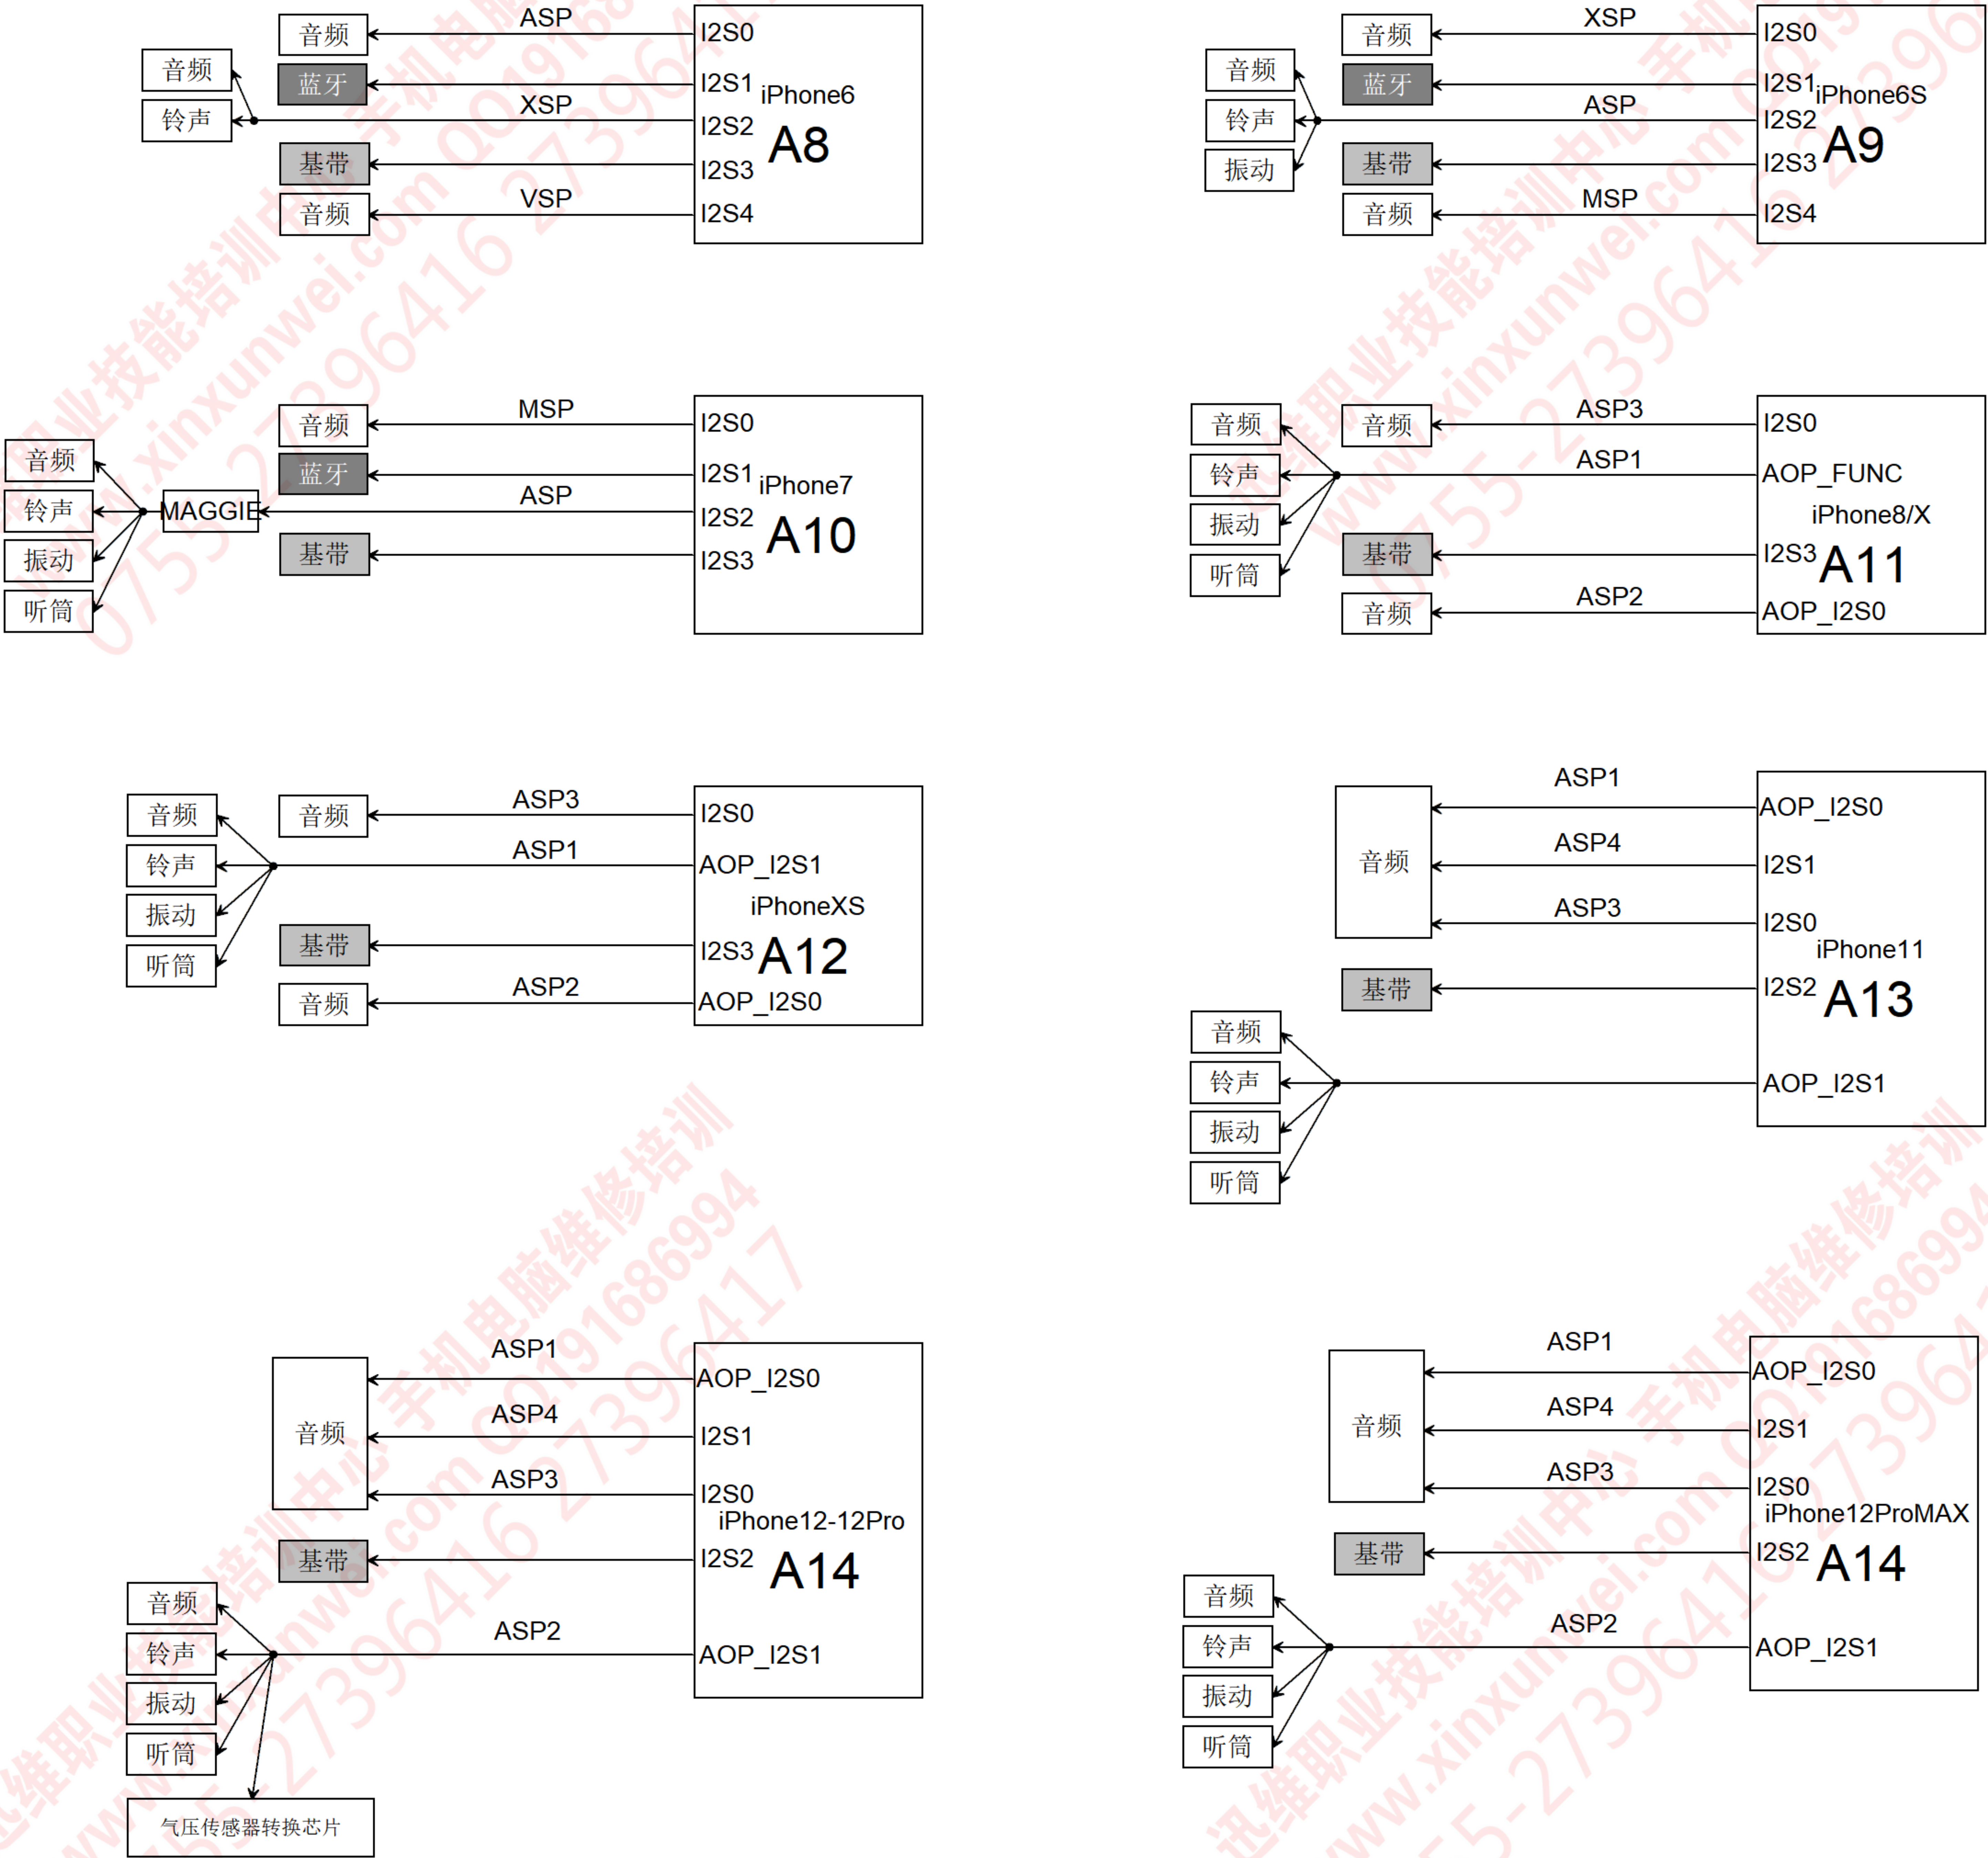

I2S总线：
I2S全称Inter-IC Sound, Integrated Interchip Sound或简写IIS
是飞利浦定义的数字音频传输标准。用于数字音频数据在系统内部
器件之间传输例如编解码器CODEC、DSP、数字输入.输出接口、
ADC、DAC和数字滤波器等。

总线接口定义：
1、串行时钟SCLK，也叫位时钟（BCLK），即对应数字音频的每一位数据。
2、帧时钟LRCK，用于切换左右声道的数据，1为左声道，0为右声道。
3、串行数据SD，就是用二进制编码表示的音频数据。
4、有时为了使系统能够更好地同步，还需要另外一个信号MCLK，称为主
时钟，也叫系统时钟（sys clock）。