



红米4标准版 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

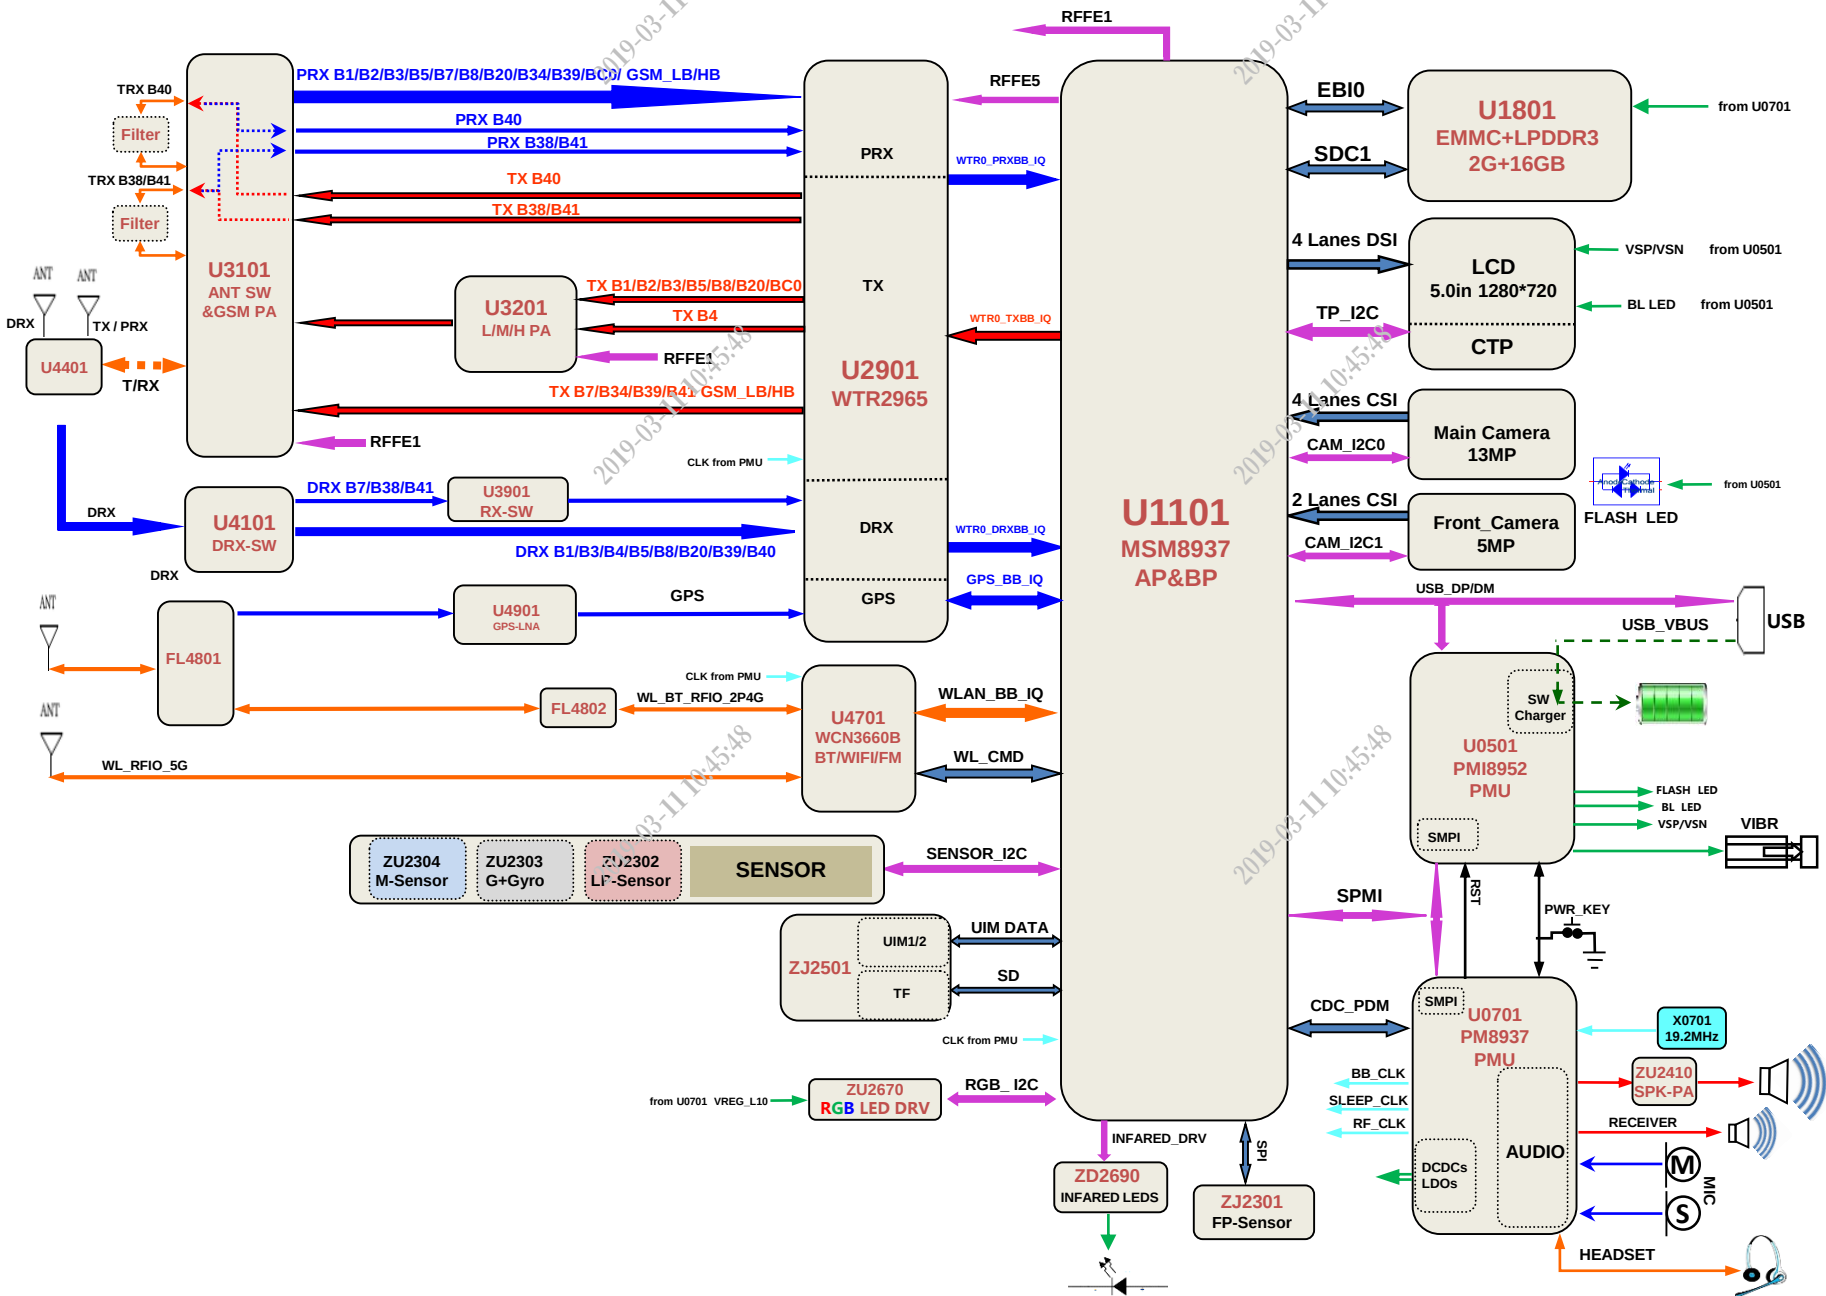


红米4标准版 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

BOT

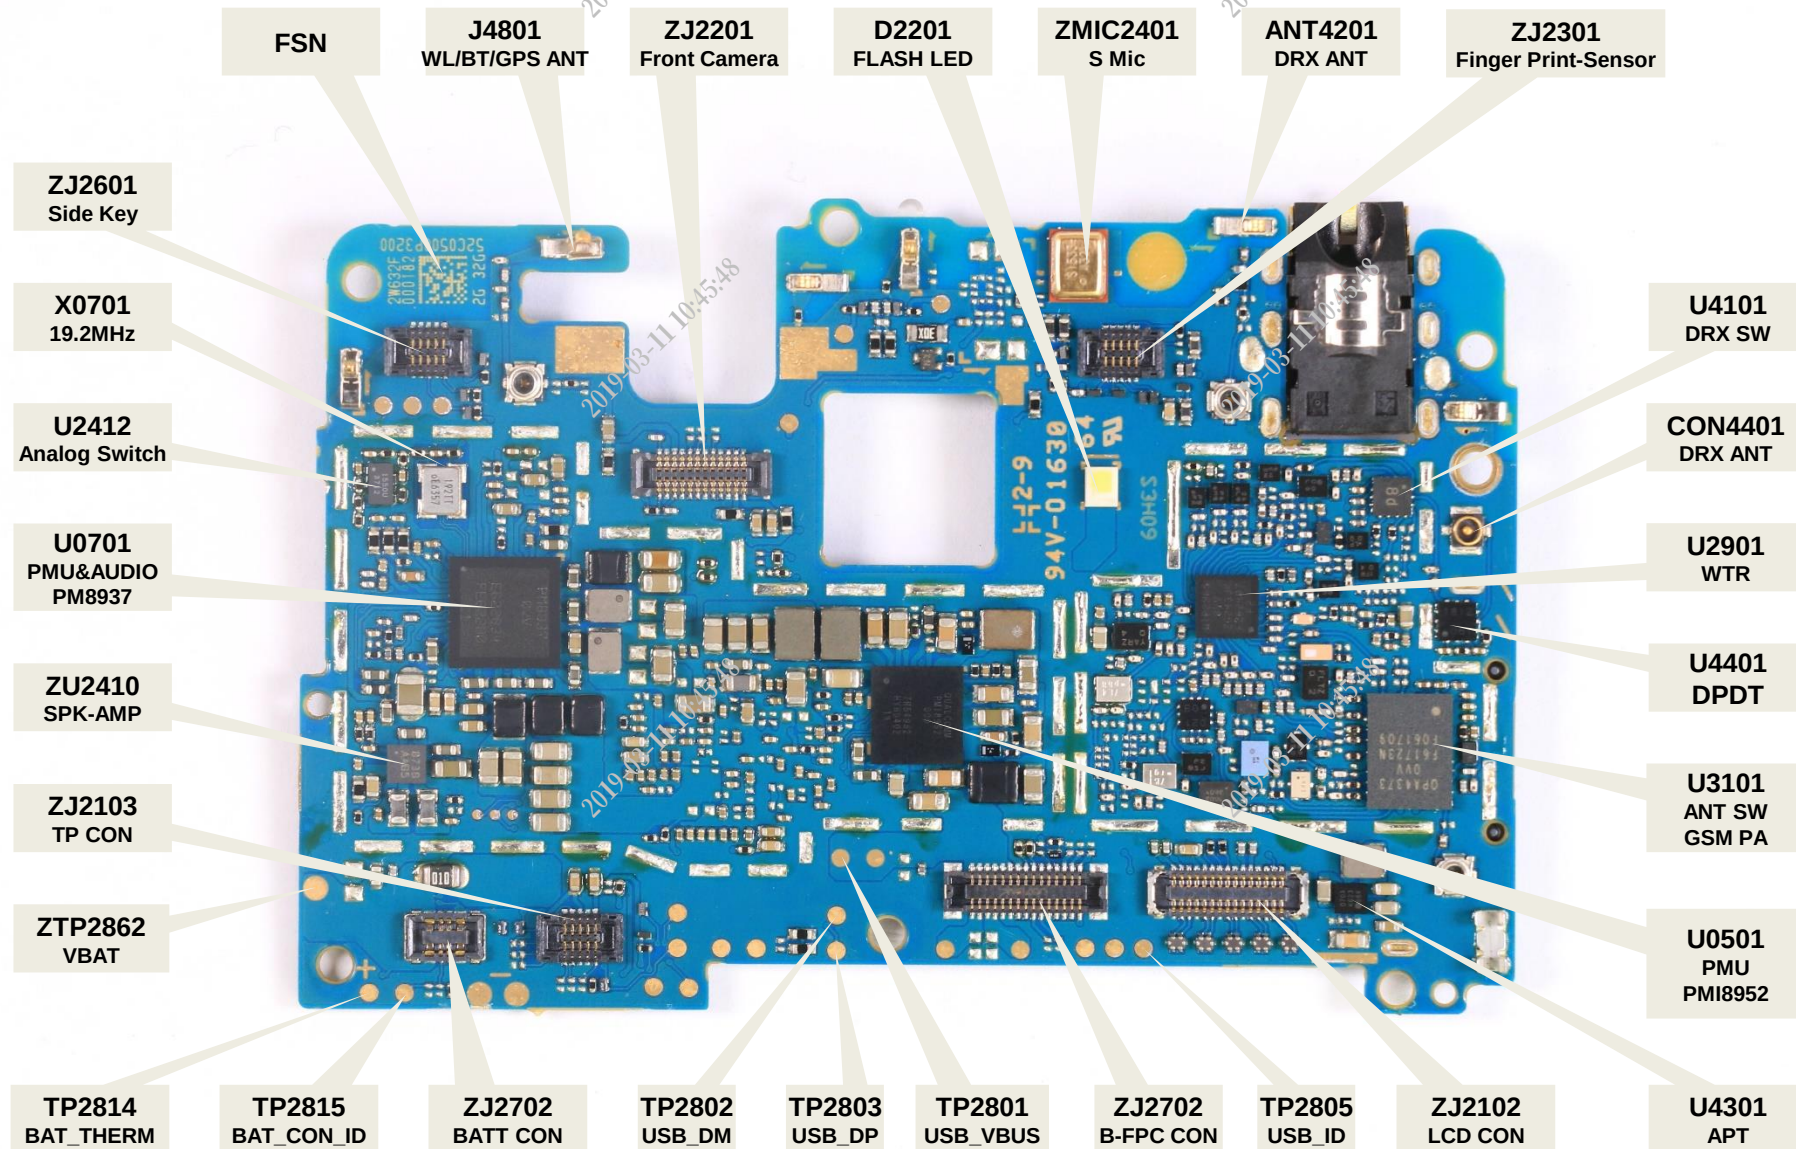

红米4标准版 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

TOP

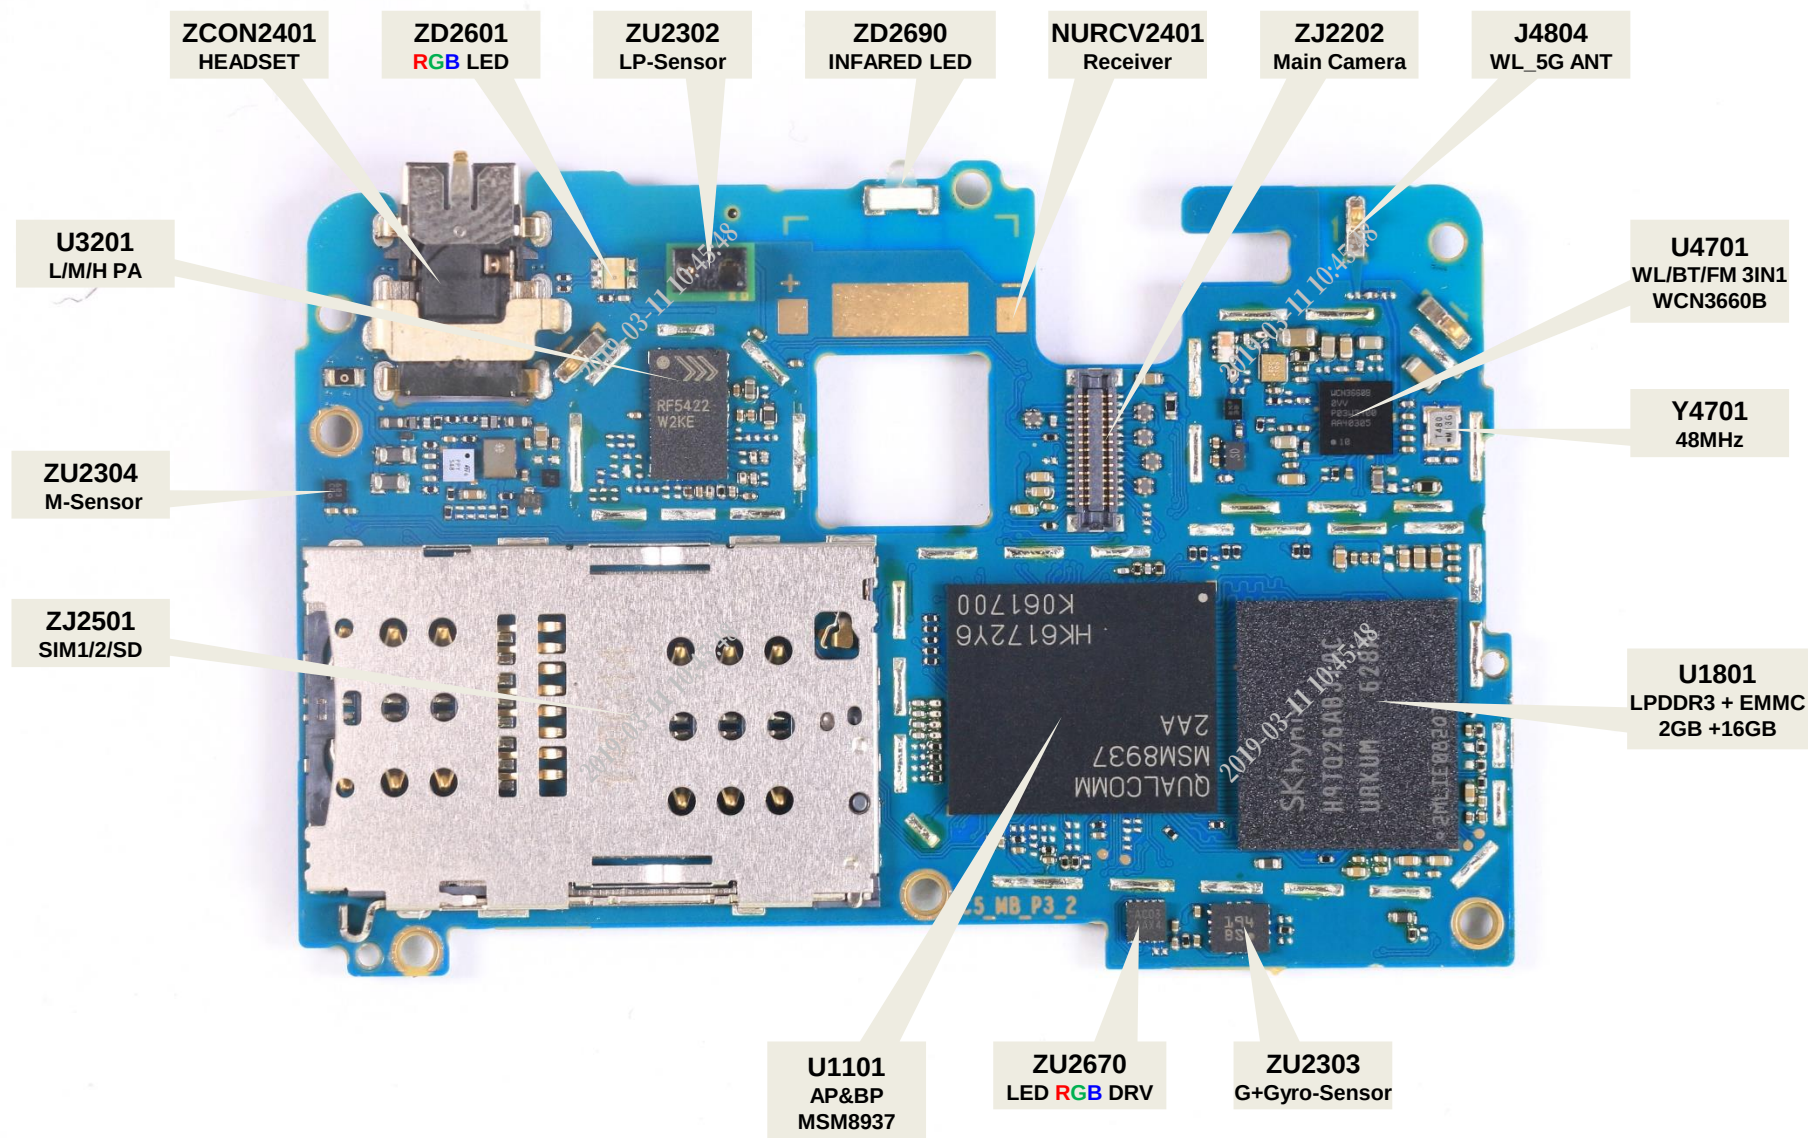

2019-03-11 10:45:48

2019-03-11 10:45:48

涉及的英文翻译如下表

红米3S逻辑框图，英译汉对照表																						
索引			缩写			释义			索引			缩写			释义							
			13MP		1300万像素																	
A			ANT		天线	G			GPS		全球定位系统	R			RECEIVER		受话器（一般指听筒）					
			AMP		放大器				GSM		全球移动通信系统					RF		射频				
			Analog Switch		模拟开关				GPIO		通用输入输出					RST		复位信号				
			AP		应用处理器				Gyroscope		陀螺仪					RF Cable		射频线缆接口				
			AUDIO		音频			HB		高波段					RFFE		射频前端总线					
B			B3		第3波段	H			HEADET		耳机	S			SENSOR		传感器					
			BB		基带		I			I2C			两线制串行控制总线				SPI		串行外围接口（通信总线）			
			BL LED		背景灯					IQ			同相、正交				Side Key		侧键			
			B-FPC		软性印刷电路板（连接副板）				INFRARED LEDS		红外发光二极管					SPK		扬声器				
			BOT		底面	L				Lanes			线路				SLEEP CLK		睡眠时钟			
			BP		基带处理器				LB		低波段					SPMI		电源管理总线				
			BT		蓝牙				LCD		液晶显示器					SW		开关				
			BTB		板对板（连接器）				LED		发光二极管					SDC		CPU与EMMC通信线路				
C			CON		连接器				LNA		低噪声放大器				TCXO		有温度补偿的晶体振荡器					
			CSI		串行照相数据接口				L/M/H AP		多模 PA				TOP		上面					
			CTP		电容式触屏控制		M			LP Sensor		光线和距离传感器				UIM		用户识别模块				
			clock（CLK）		时钟				LPDDR		低功耗双速率随机存储器				USB-DP		差分信号（+）					
			CHG		充电				LDO		低压差线性稳压器				USB-DM		差分信号（-）					
D			DRX		分集接收				Main Camera		主相机				USB		通用串行总线					
			DSI		串行显示数据接口				MIC		麦克风				BATT		电池					
			CDC_PDM		音频模块与CPU通信总线	P			M-Sensor		电子罗盘				VIBR		振动器					
			DATA		数据				PA		功率放大器				VBUS		USB供电					
			DCDC		直流变直流（电源）				POP		叠层封装				VSP		液晶驱动电源（+）					
			DPDT		双刀双掷(开关)				PMU		电源管理单元				VSN		液晶驱动电源（-）					
			DRV		驱动				PRX		第一接收				WTR		射频收发器（中频）					
E			EBI		通信总线（DDR和CPU传输）			PWR_KEY		电源键				WL_CMD		通信总线（FM/BT/WIFI和CPU间）						
			EMMC		嵌入式多媒体存储卡									WIFI		无线局域网						
F			Flash LED		闪光灯									ZIF		零插拔力（连接器）						
			FM		调频																	