



## 9. 故障排除流程图

### 9-1. 基带

#### 9-1. 开机

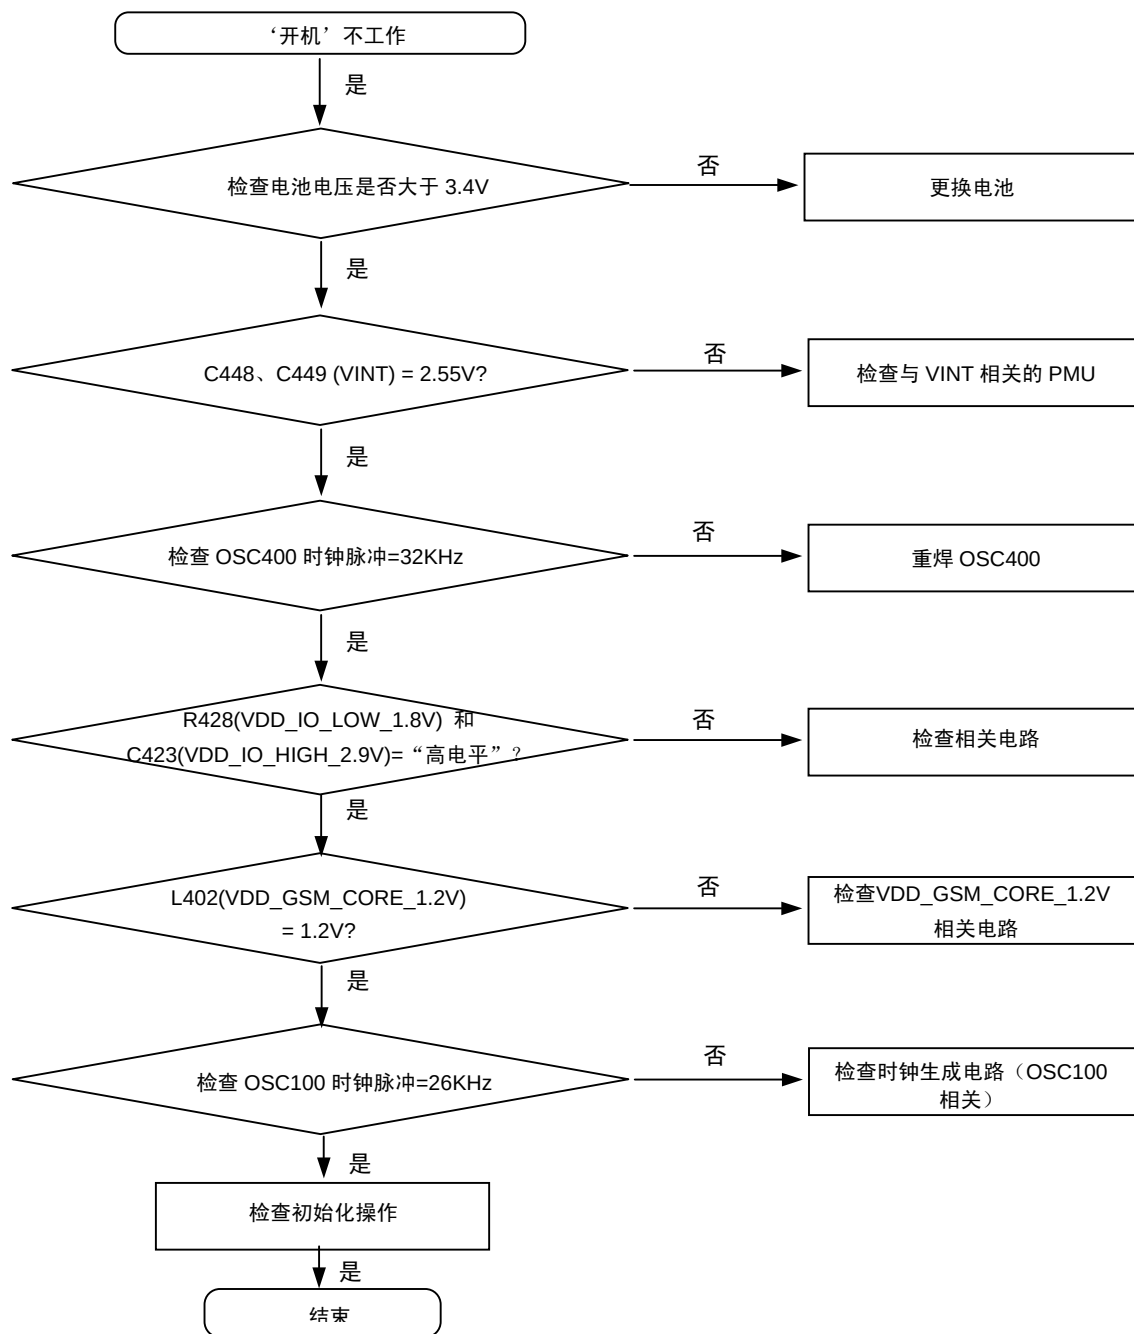


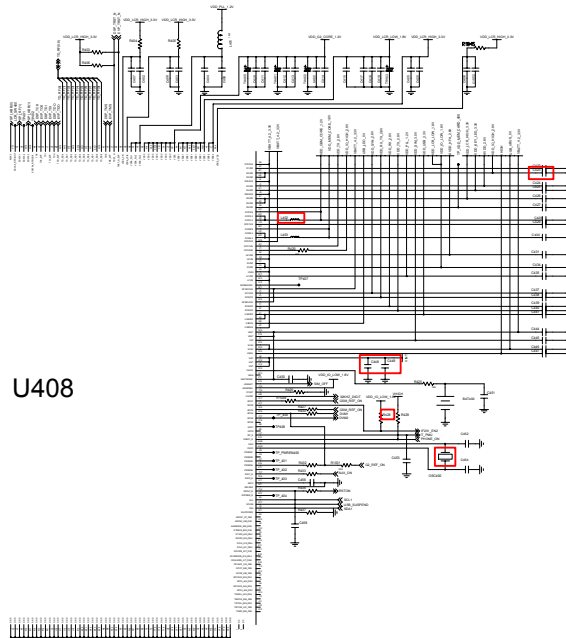


U408



## 9-1-2.初始化

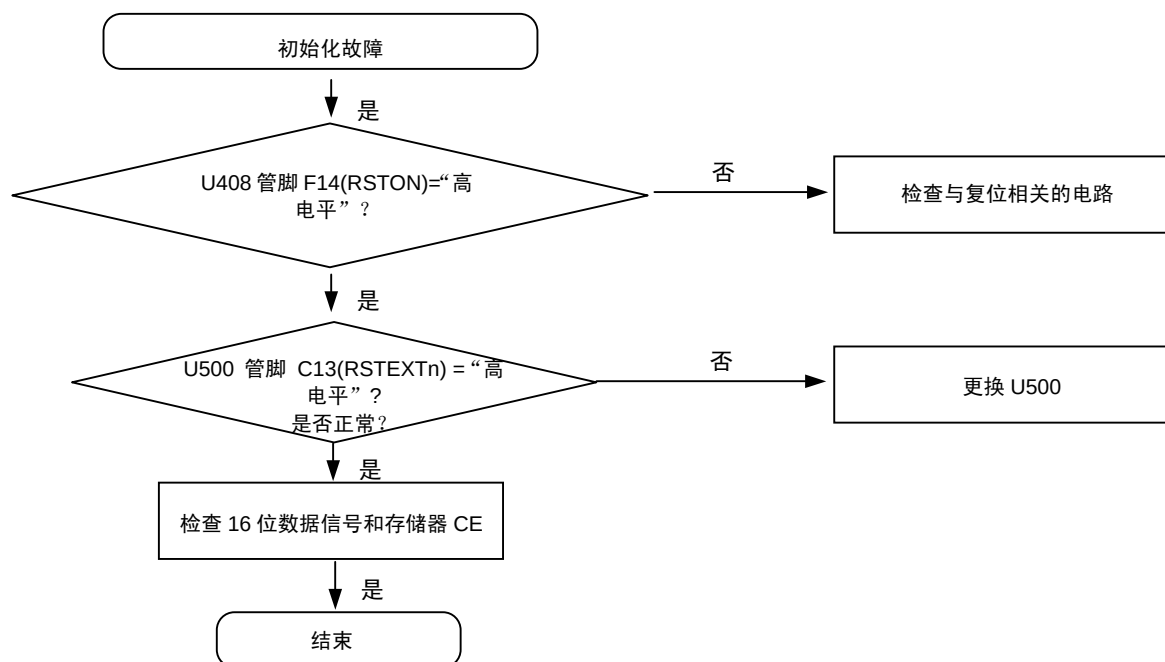



U408

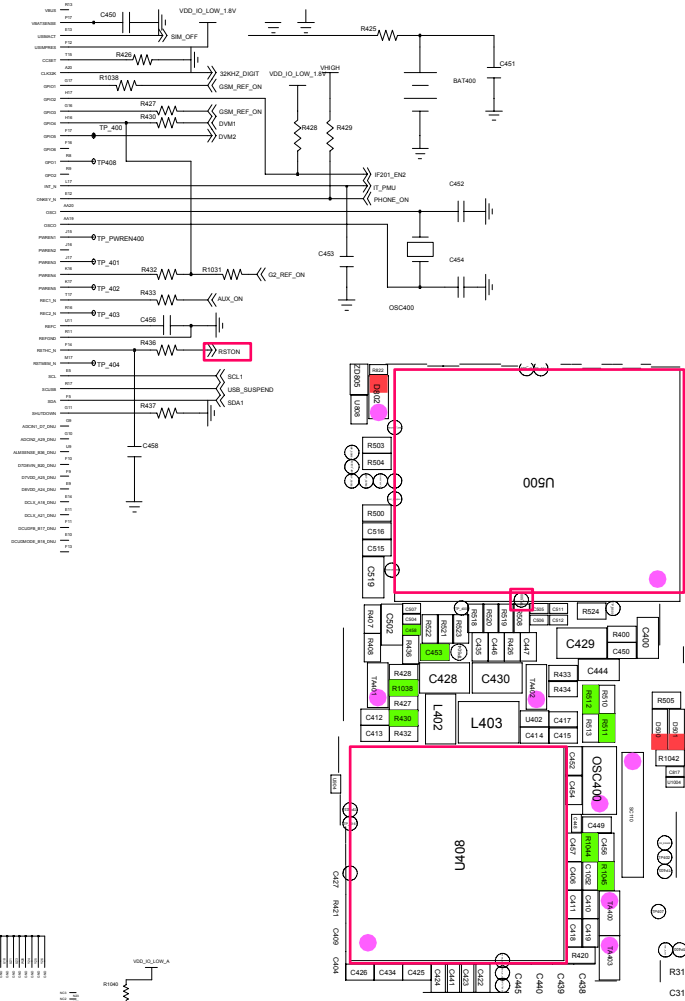


U500

## 9-1-3.SIM部分

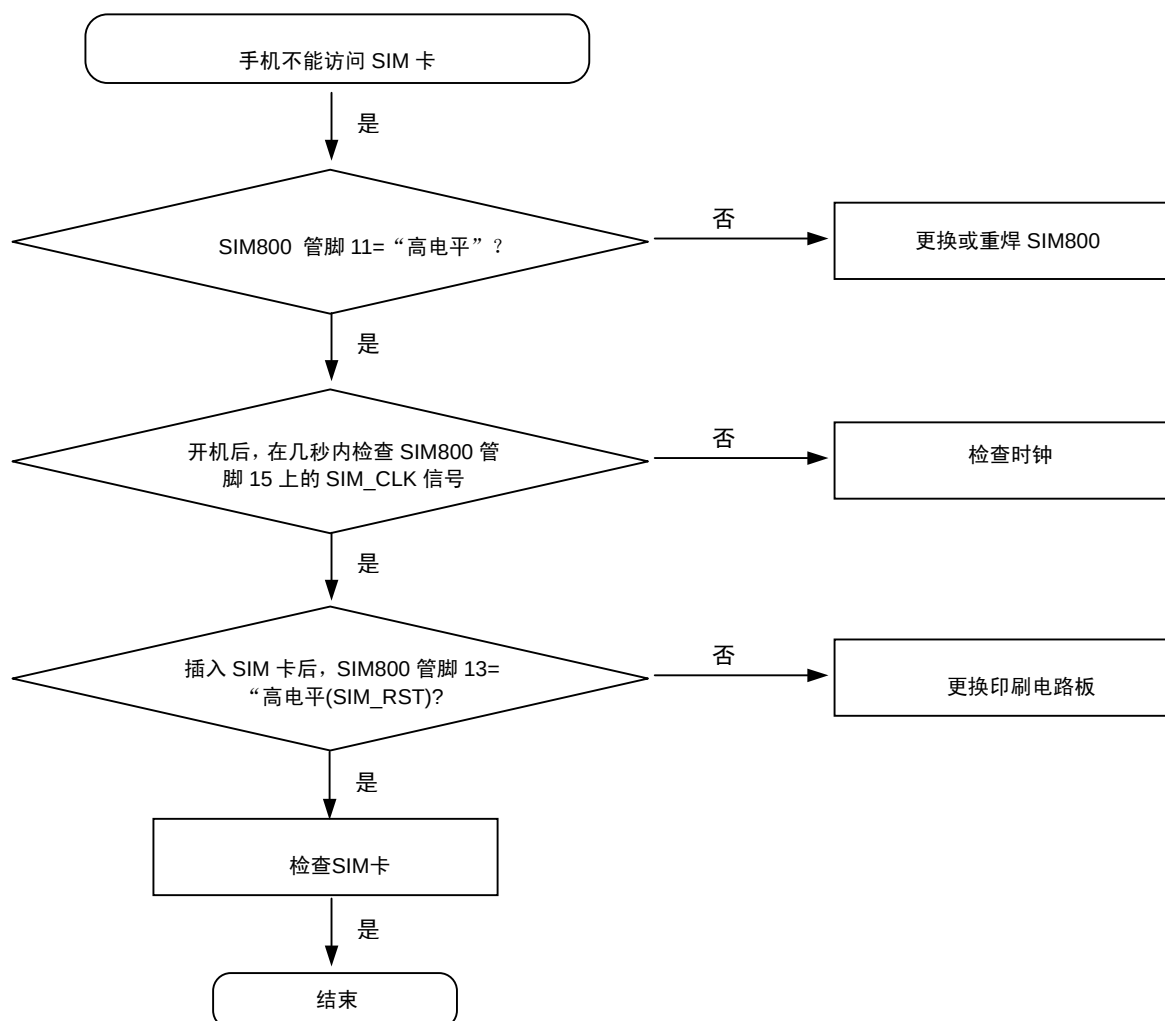

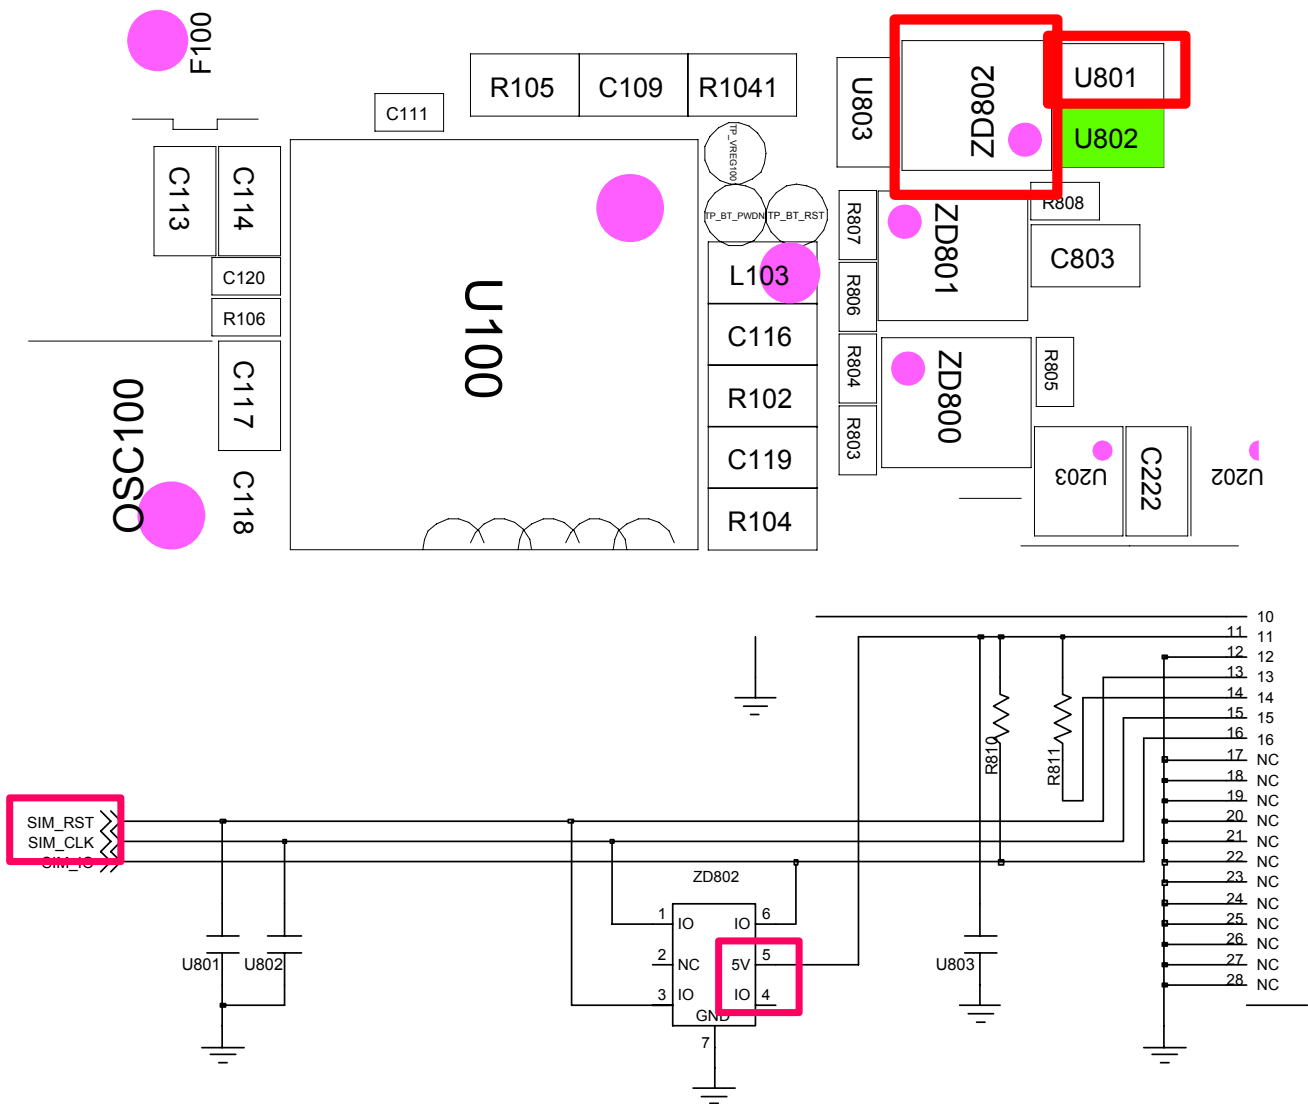


## 9-1-4. 充电部分



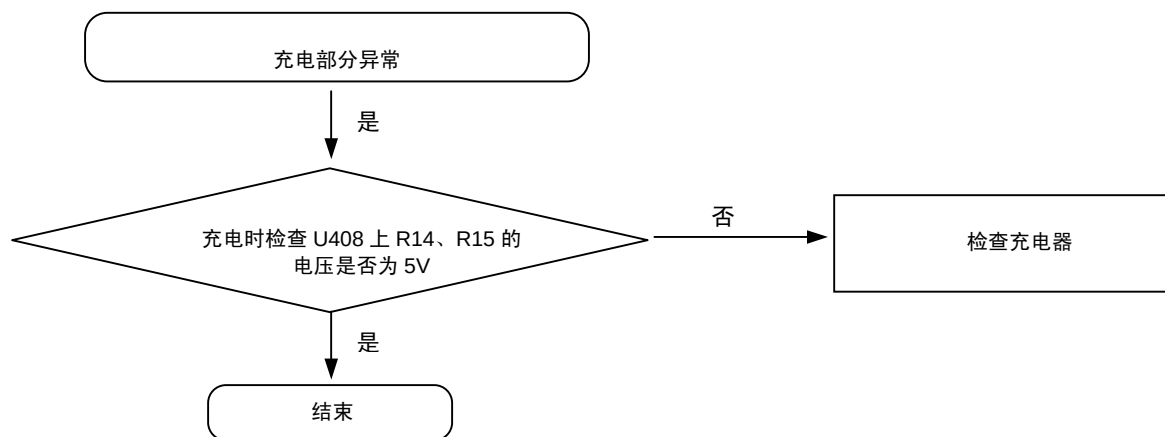







## 9-1-5. 话筒部分

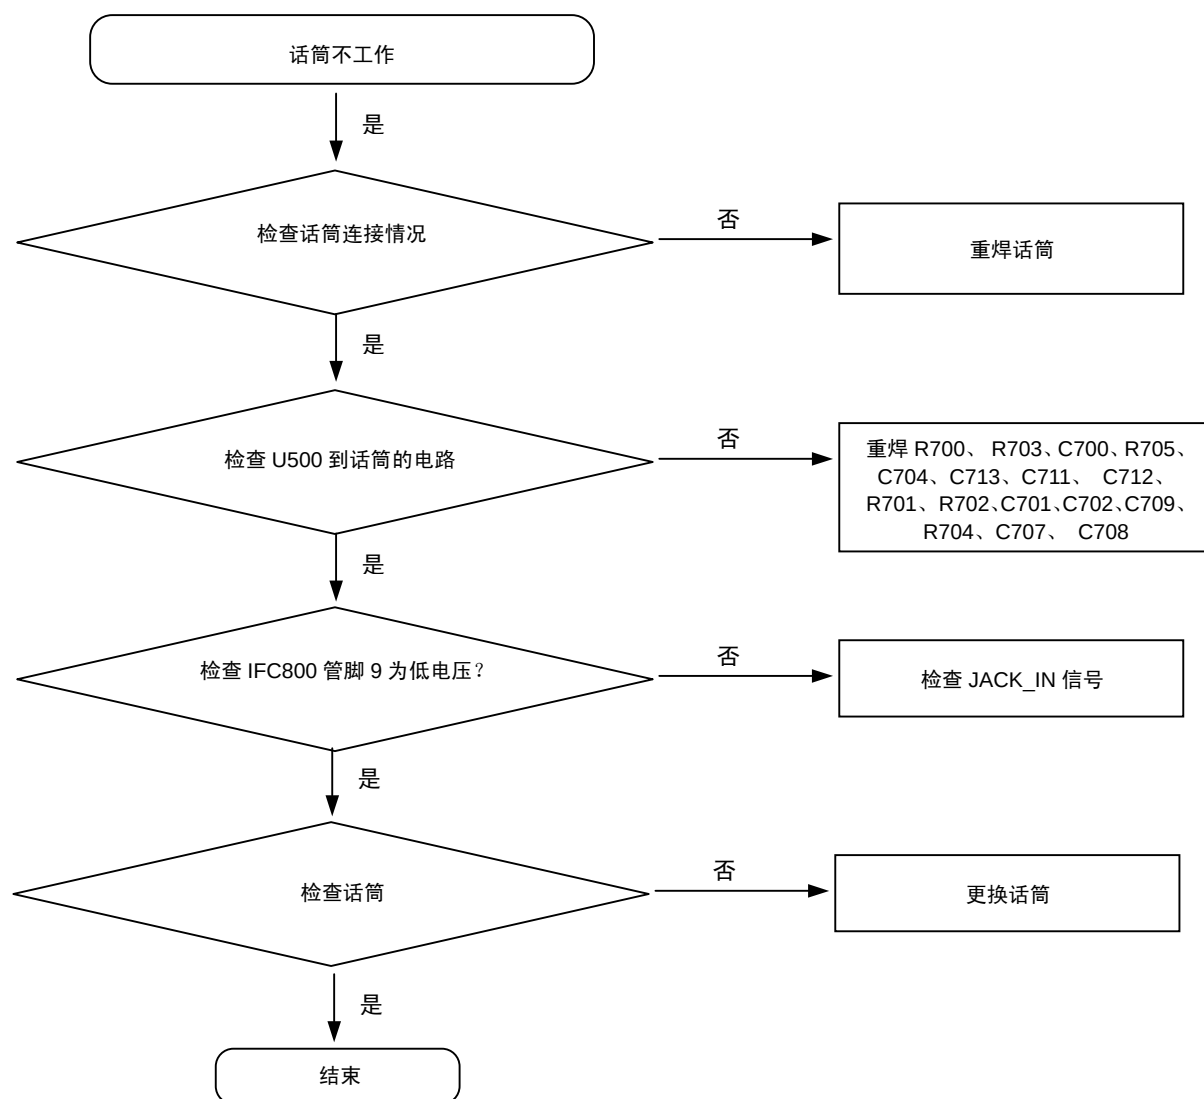


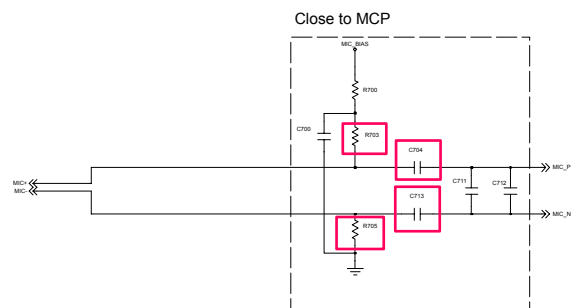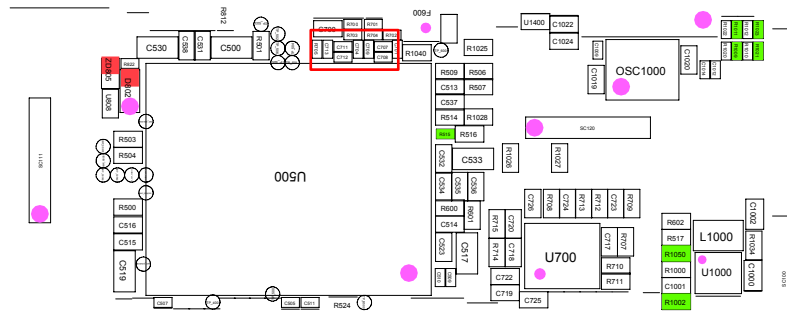



## MICROPHONE

## 9-1-6.扬声器部分

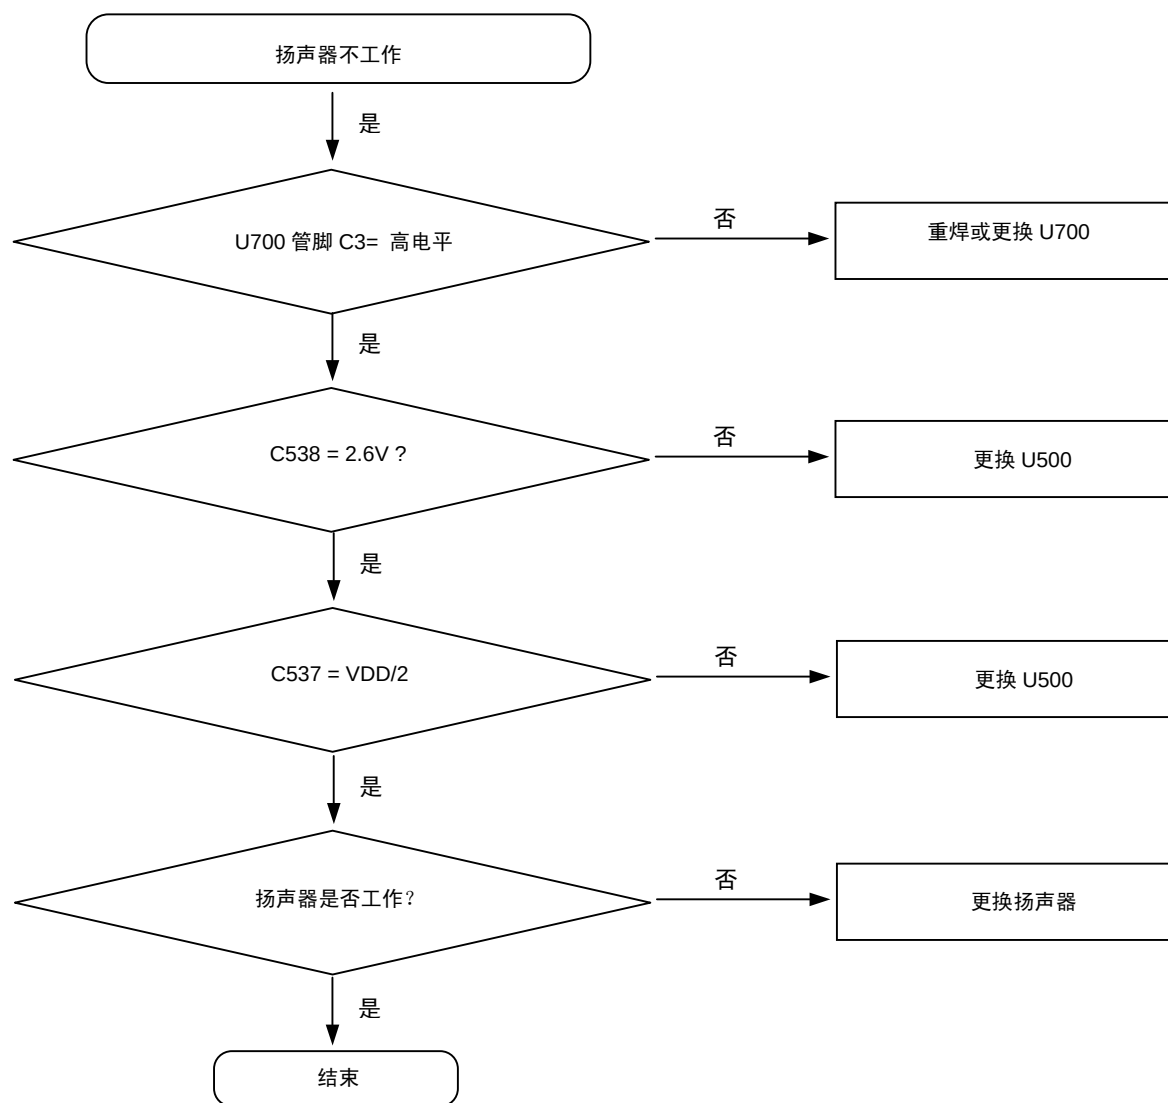



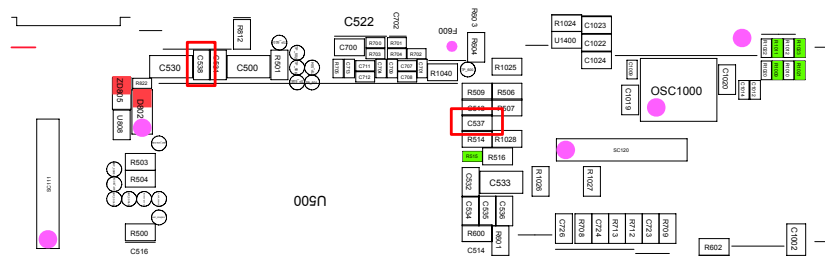


U500

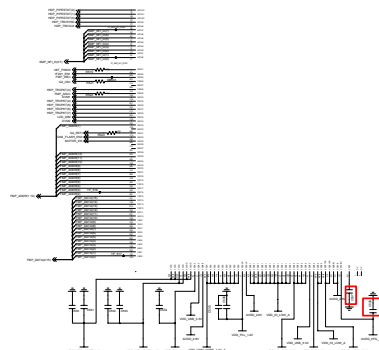


## 9-1-7.接收器部分

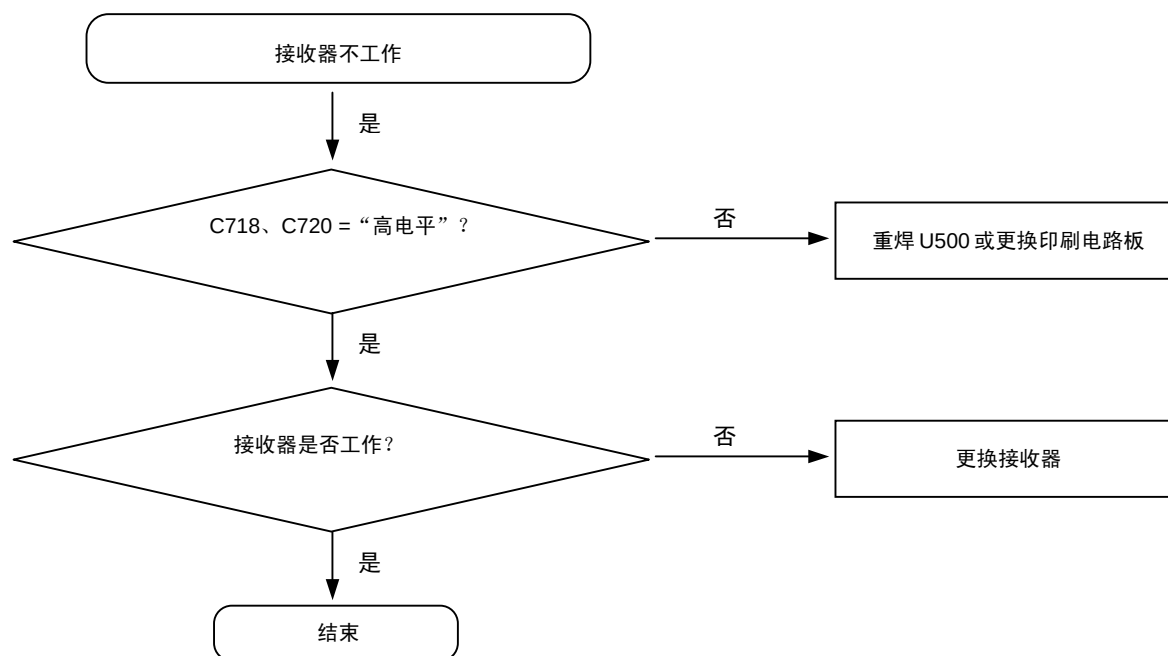


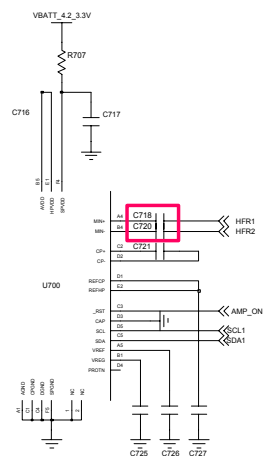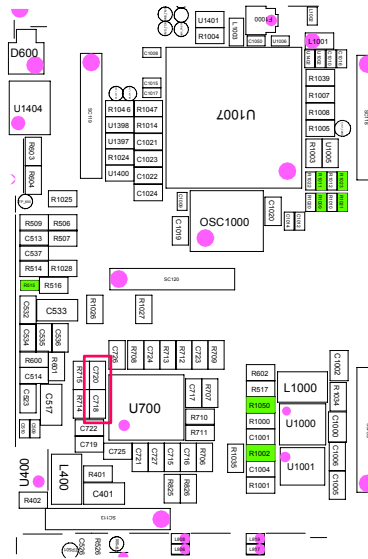

## 9-1-8.耳机部分

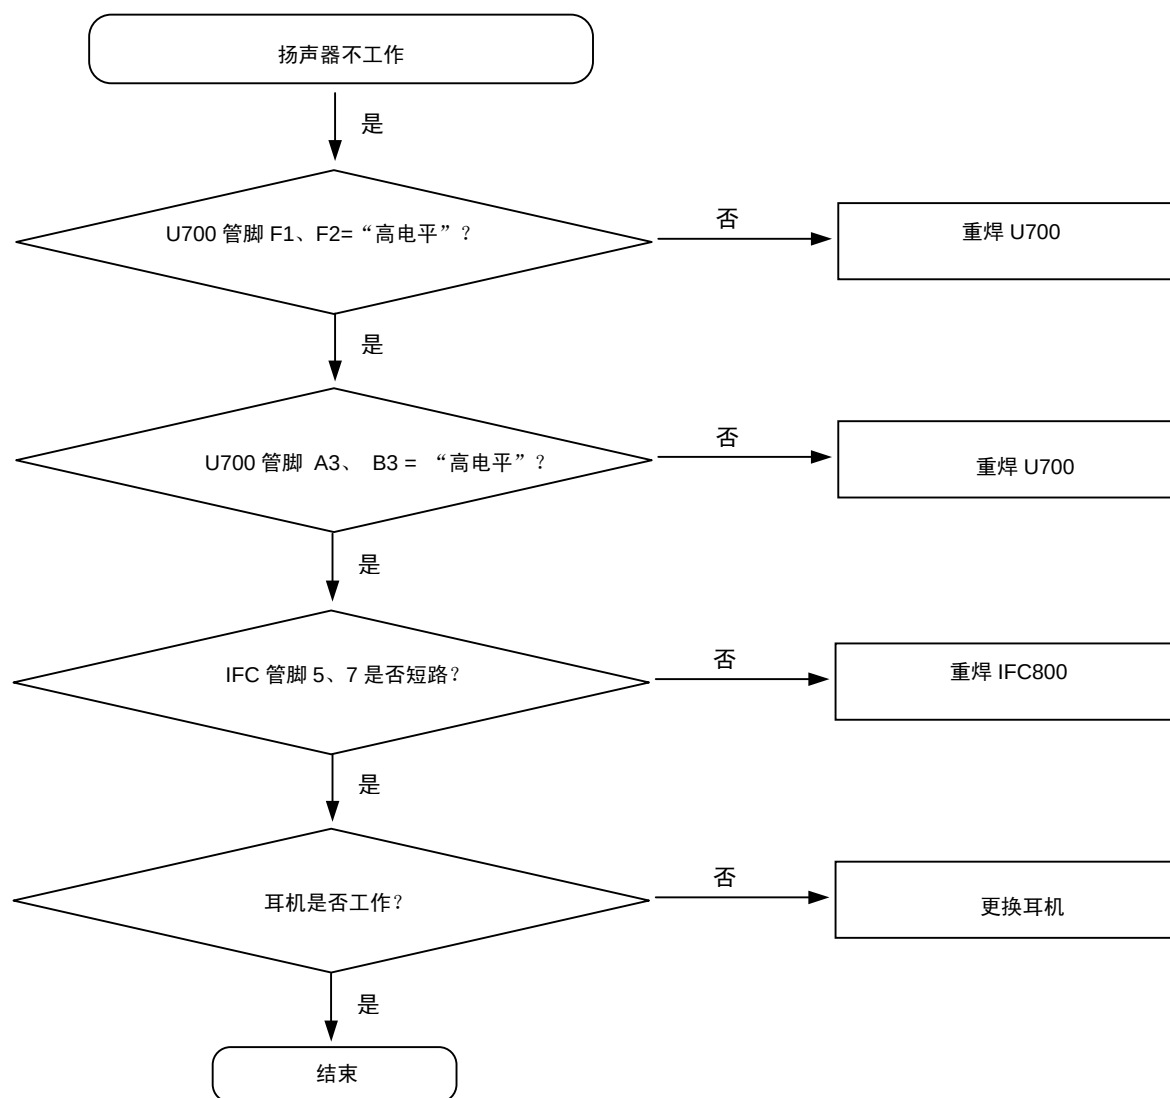

9-1-9.照相机部分（Mega 和VGA）

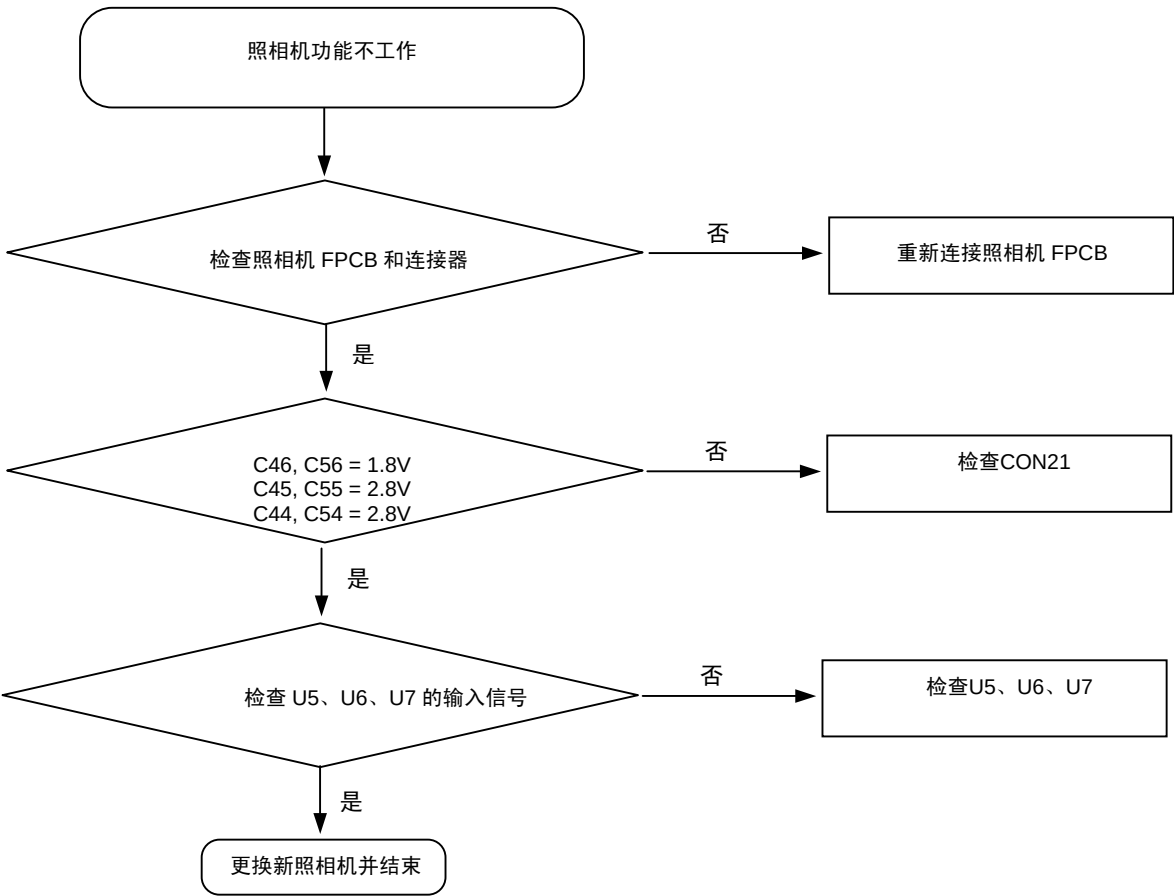





## 9-2. 射频


### 9-2-1. GSM900接收器


\*\*如果检查接收链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

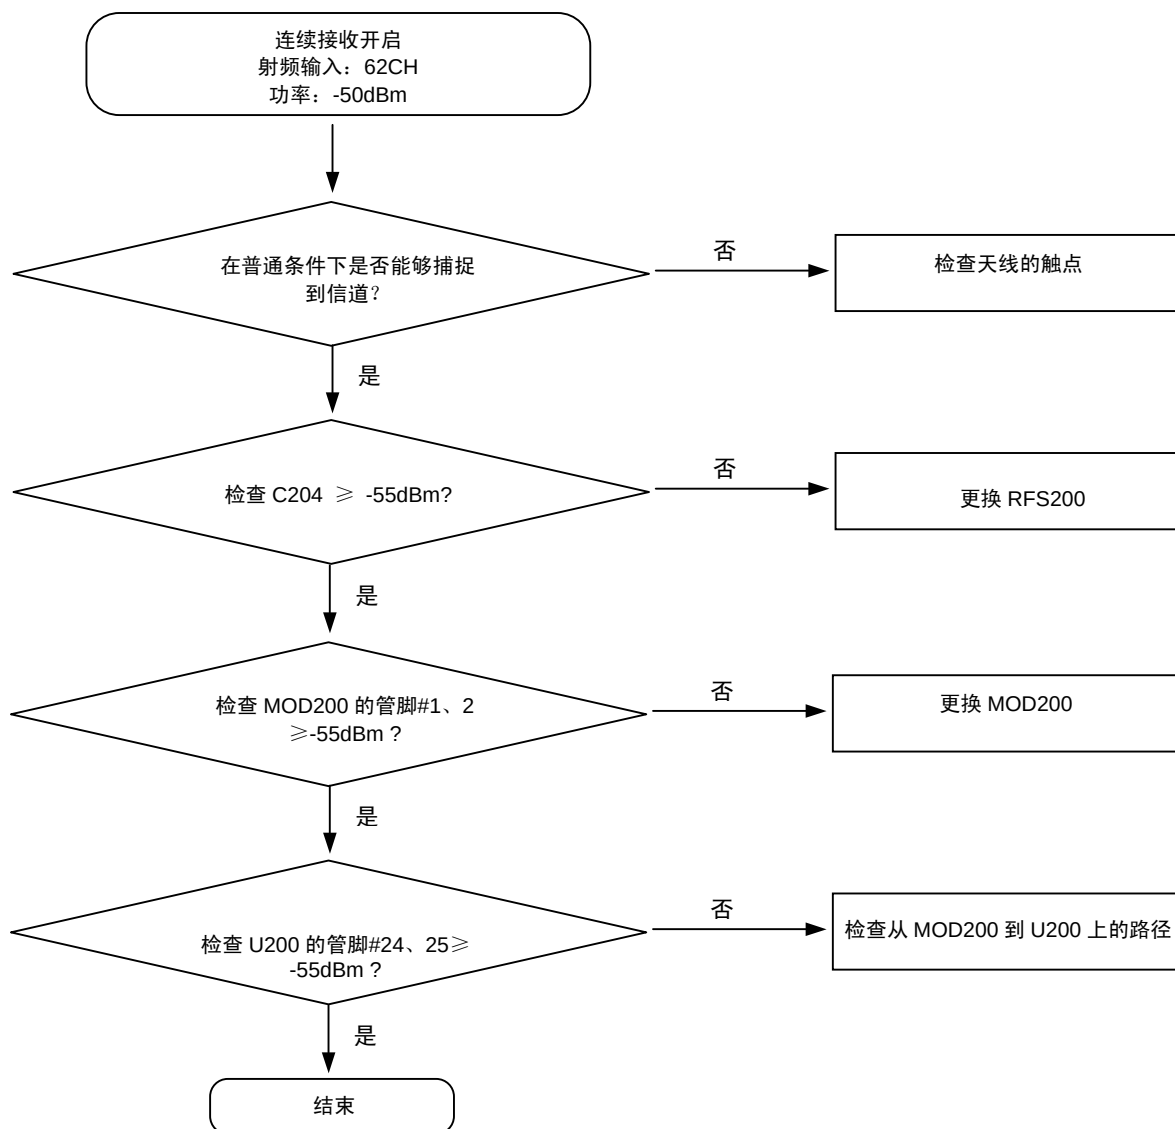

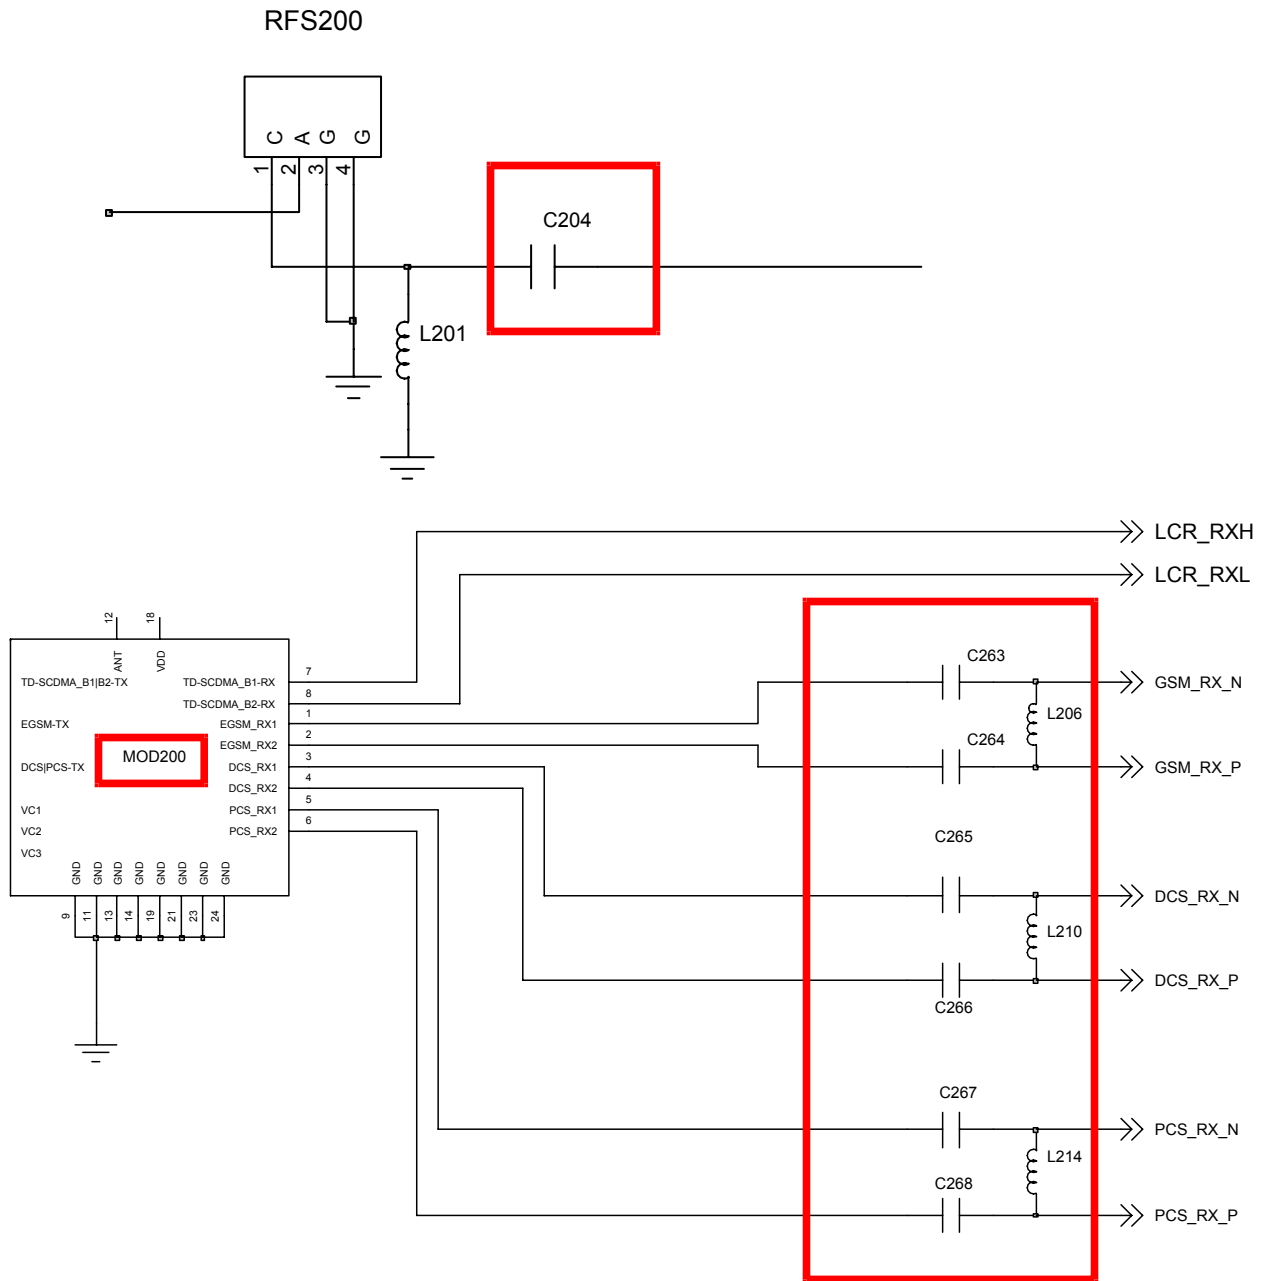

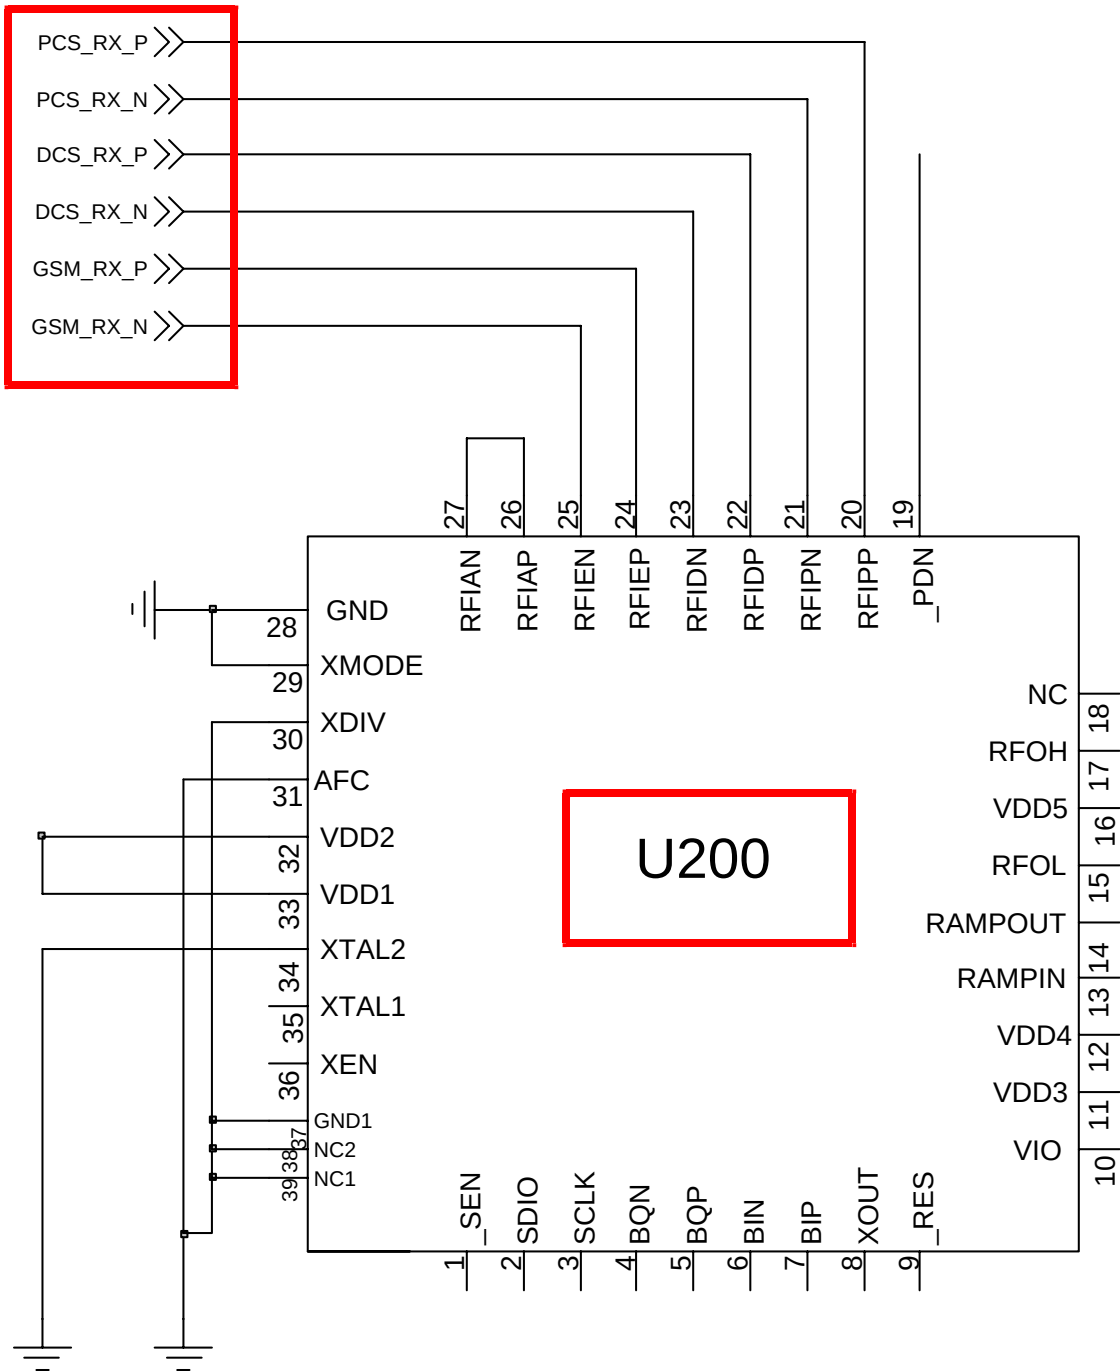


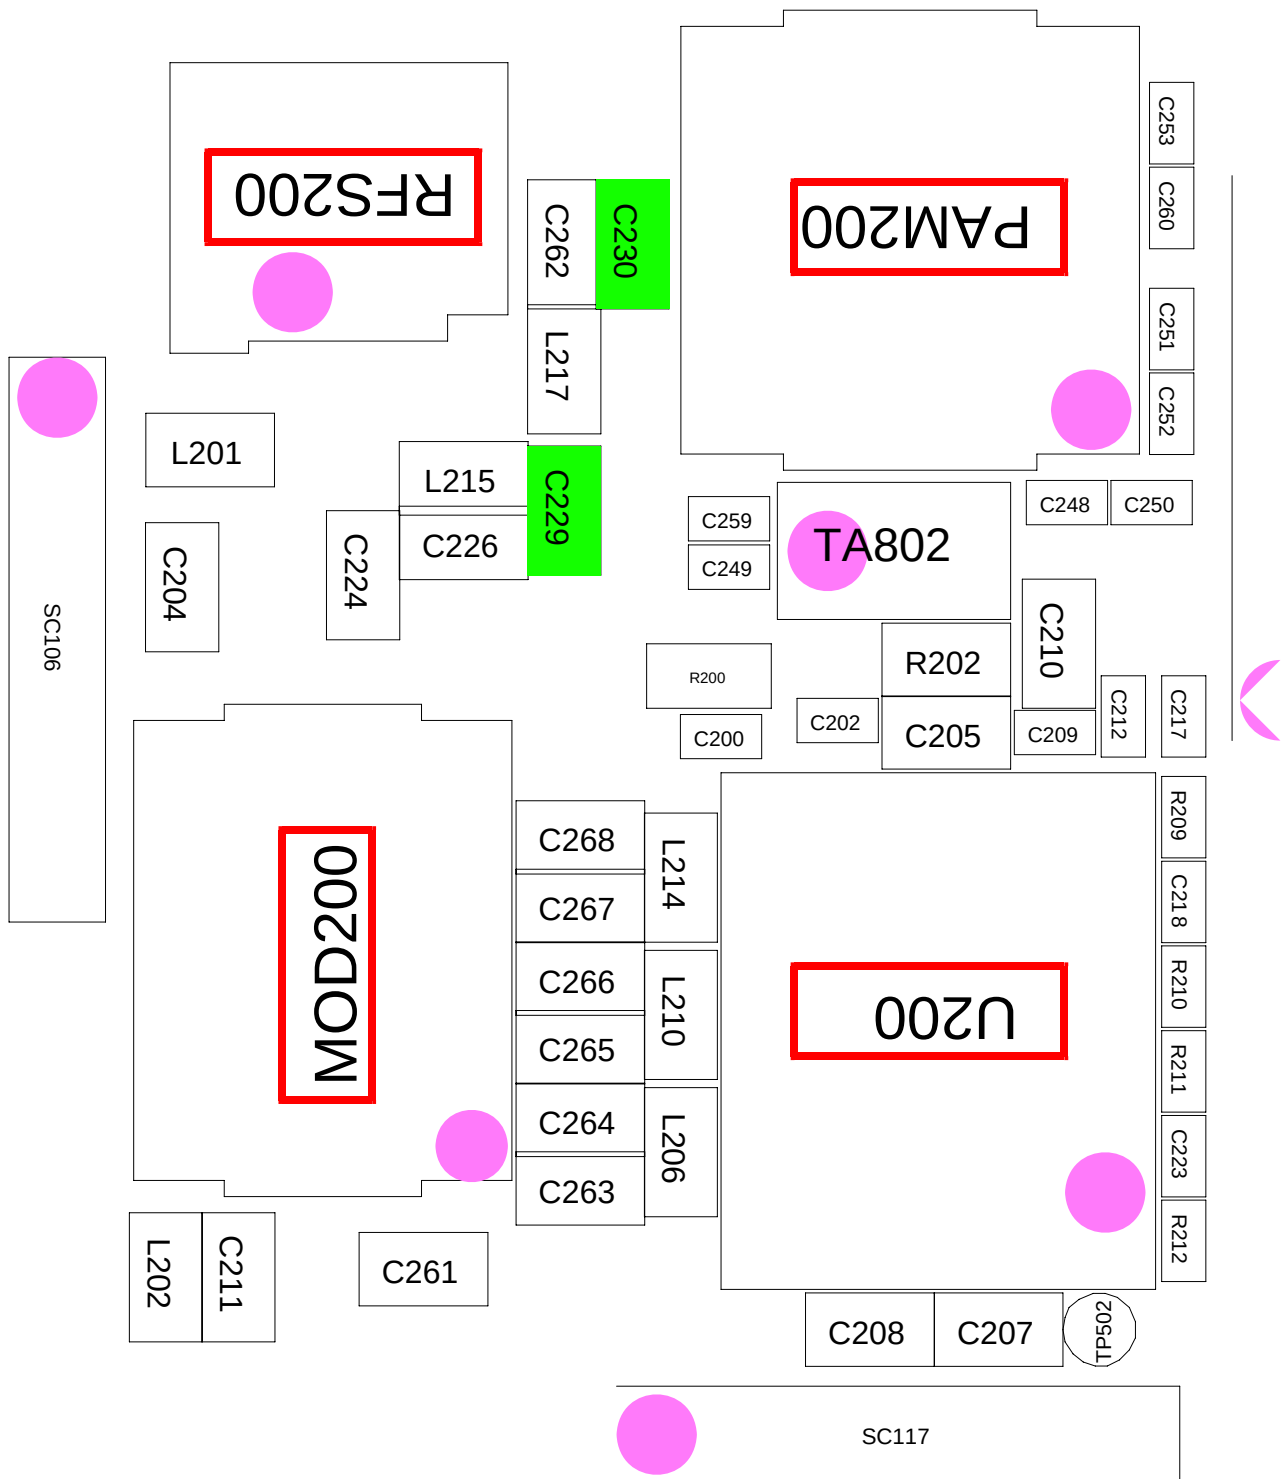

## 9-2-2. DCS1800接收器

\*\*如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

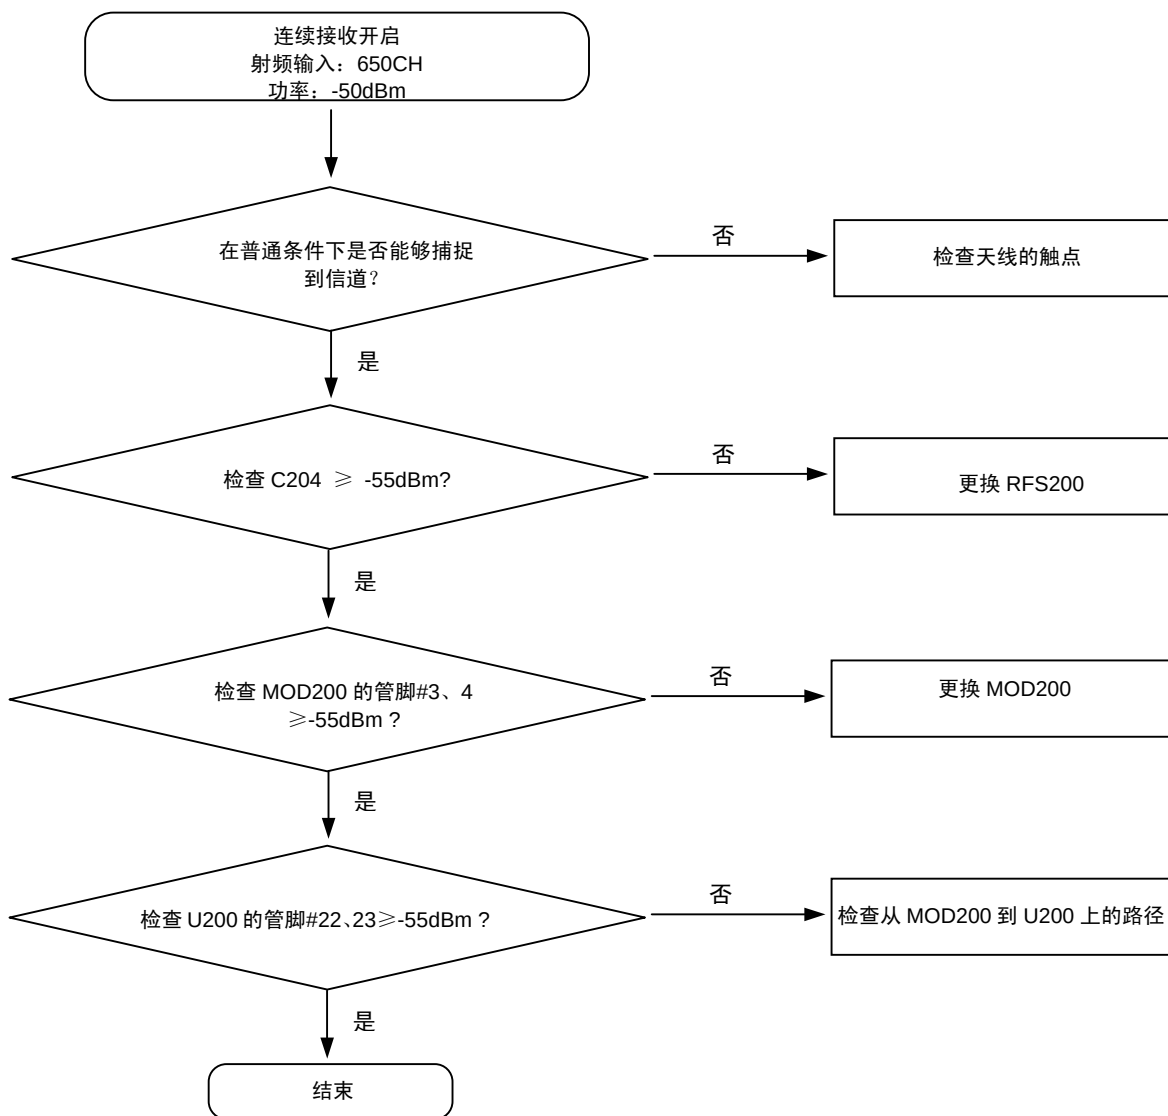

### 9-2-3. PCS1900接收器

\*\*如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

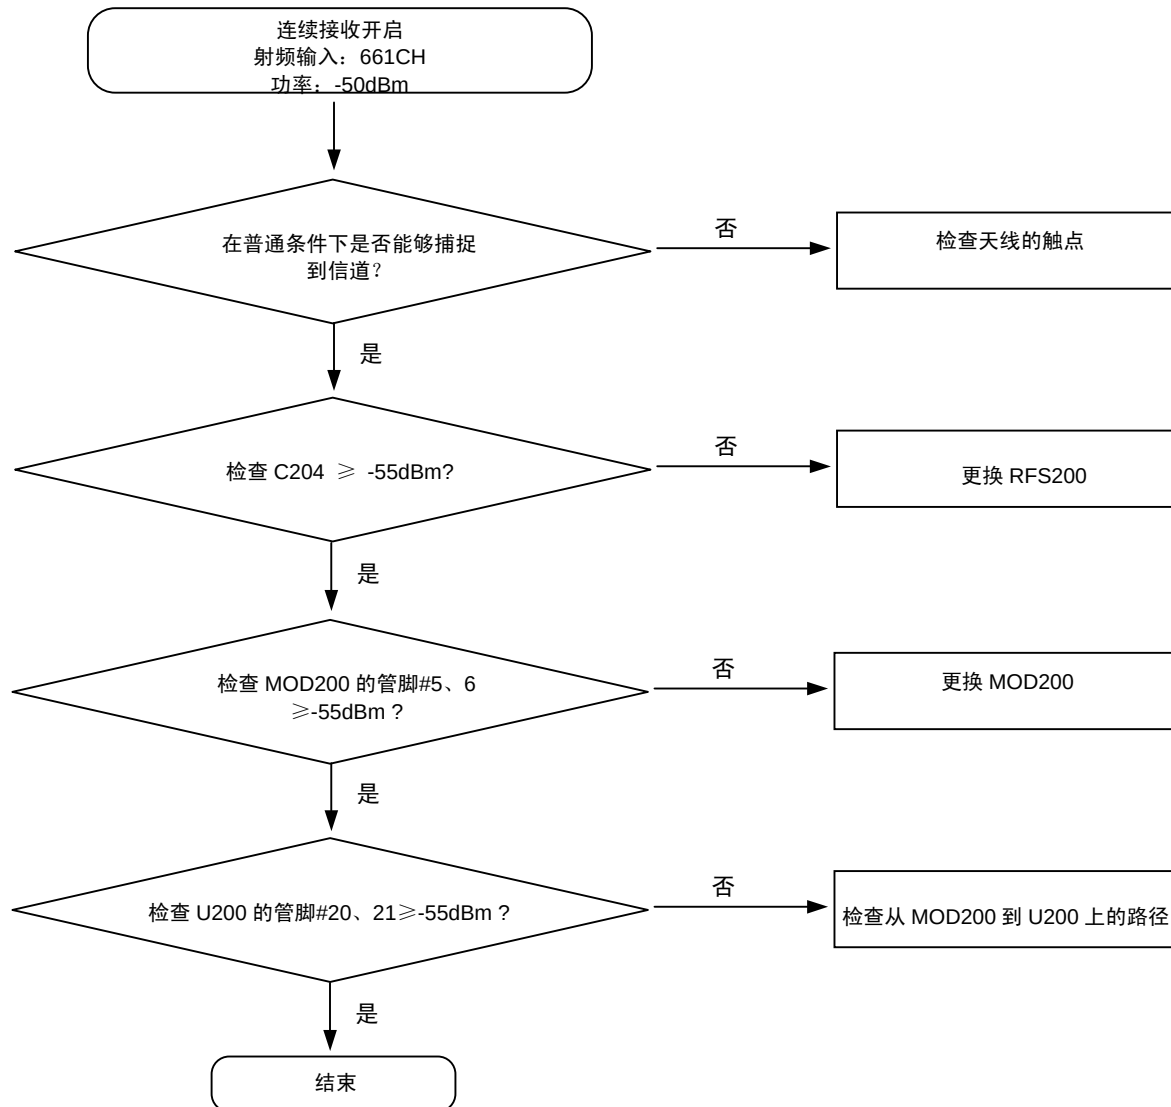


### 9-2-4. GSM900发射器


\*\*如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

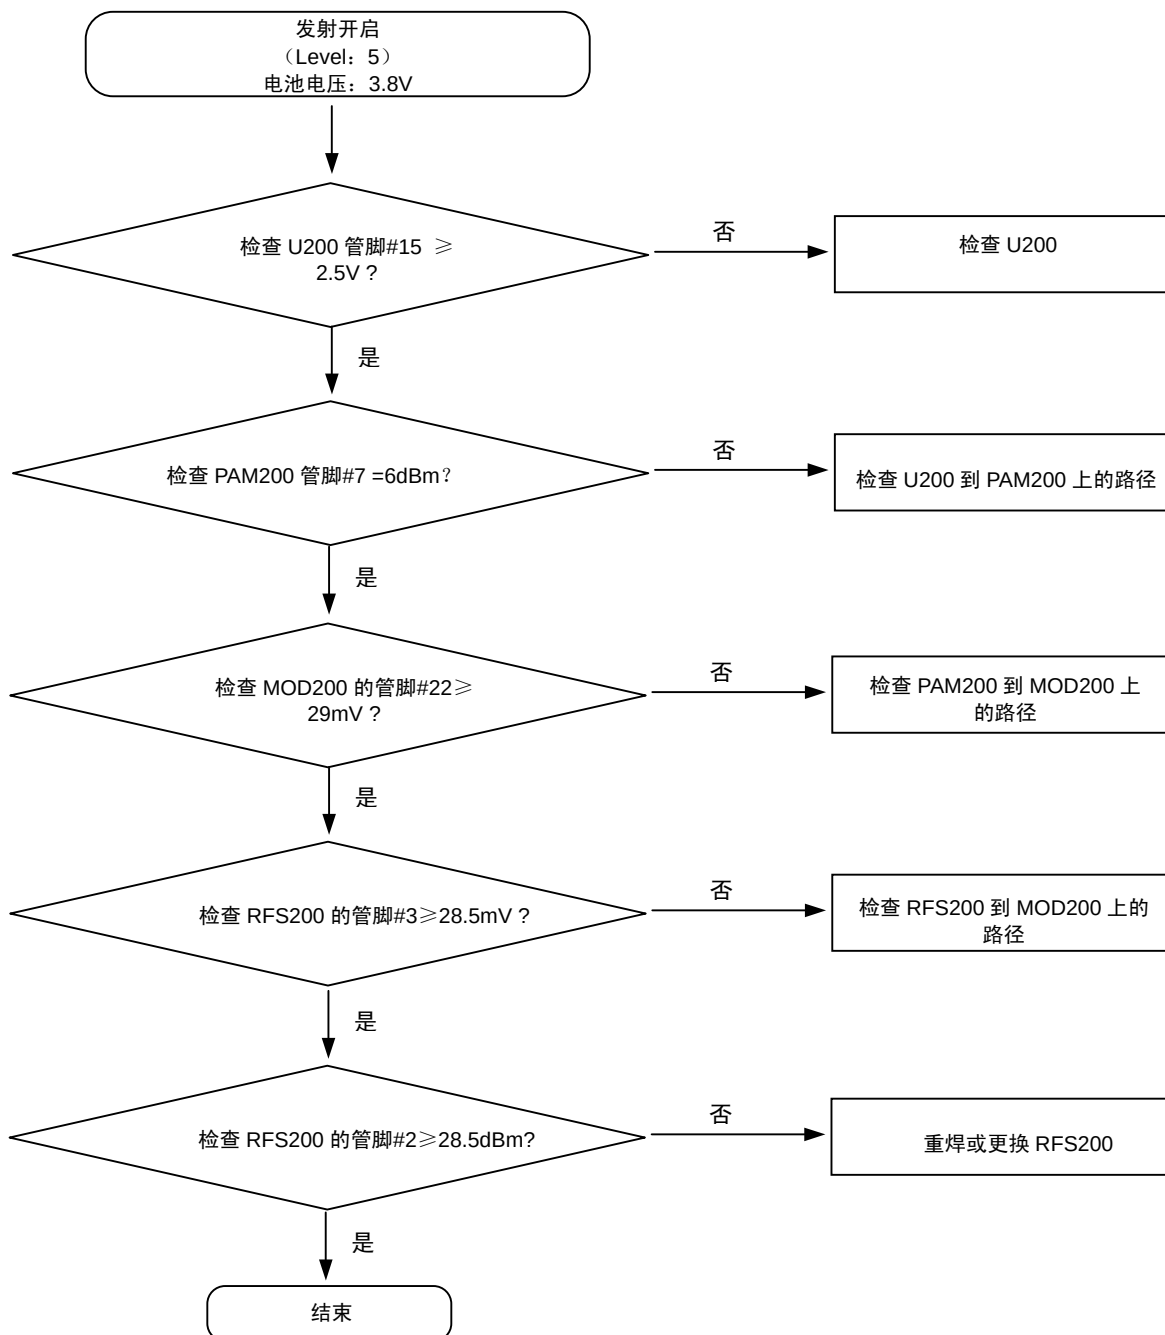

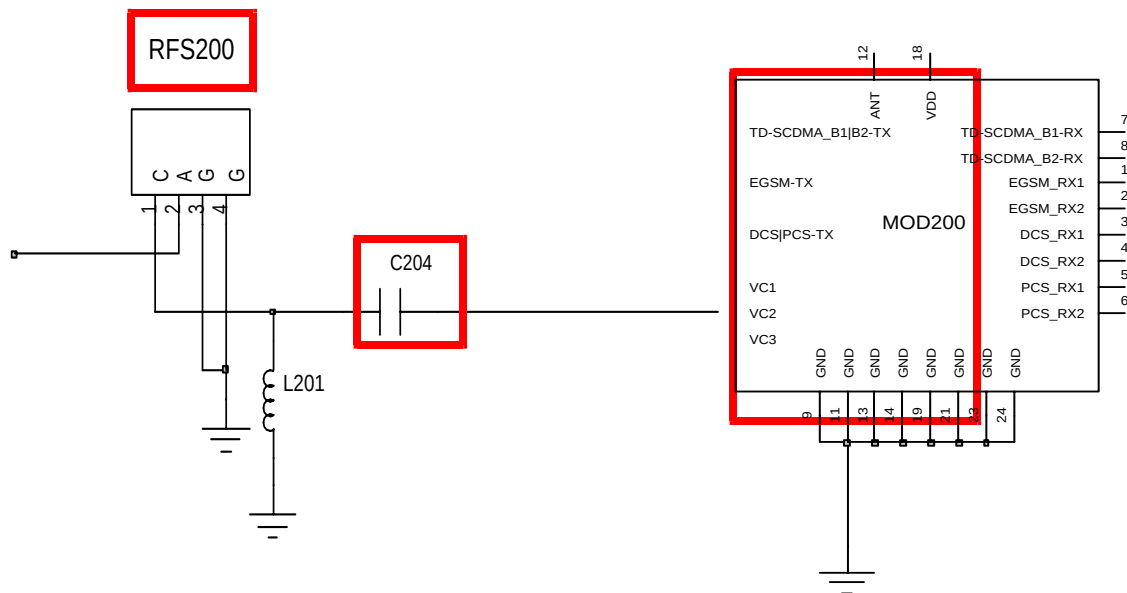




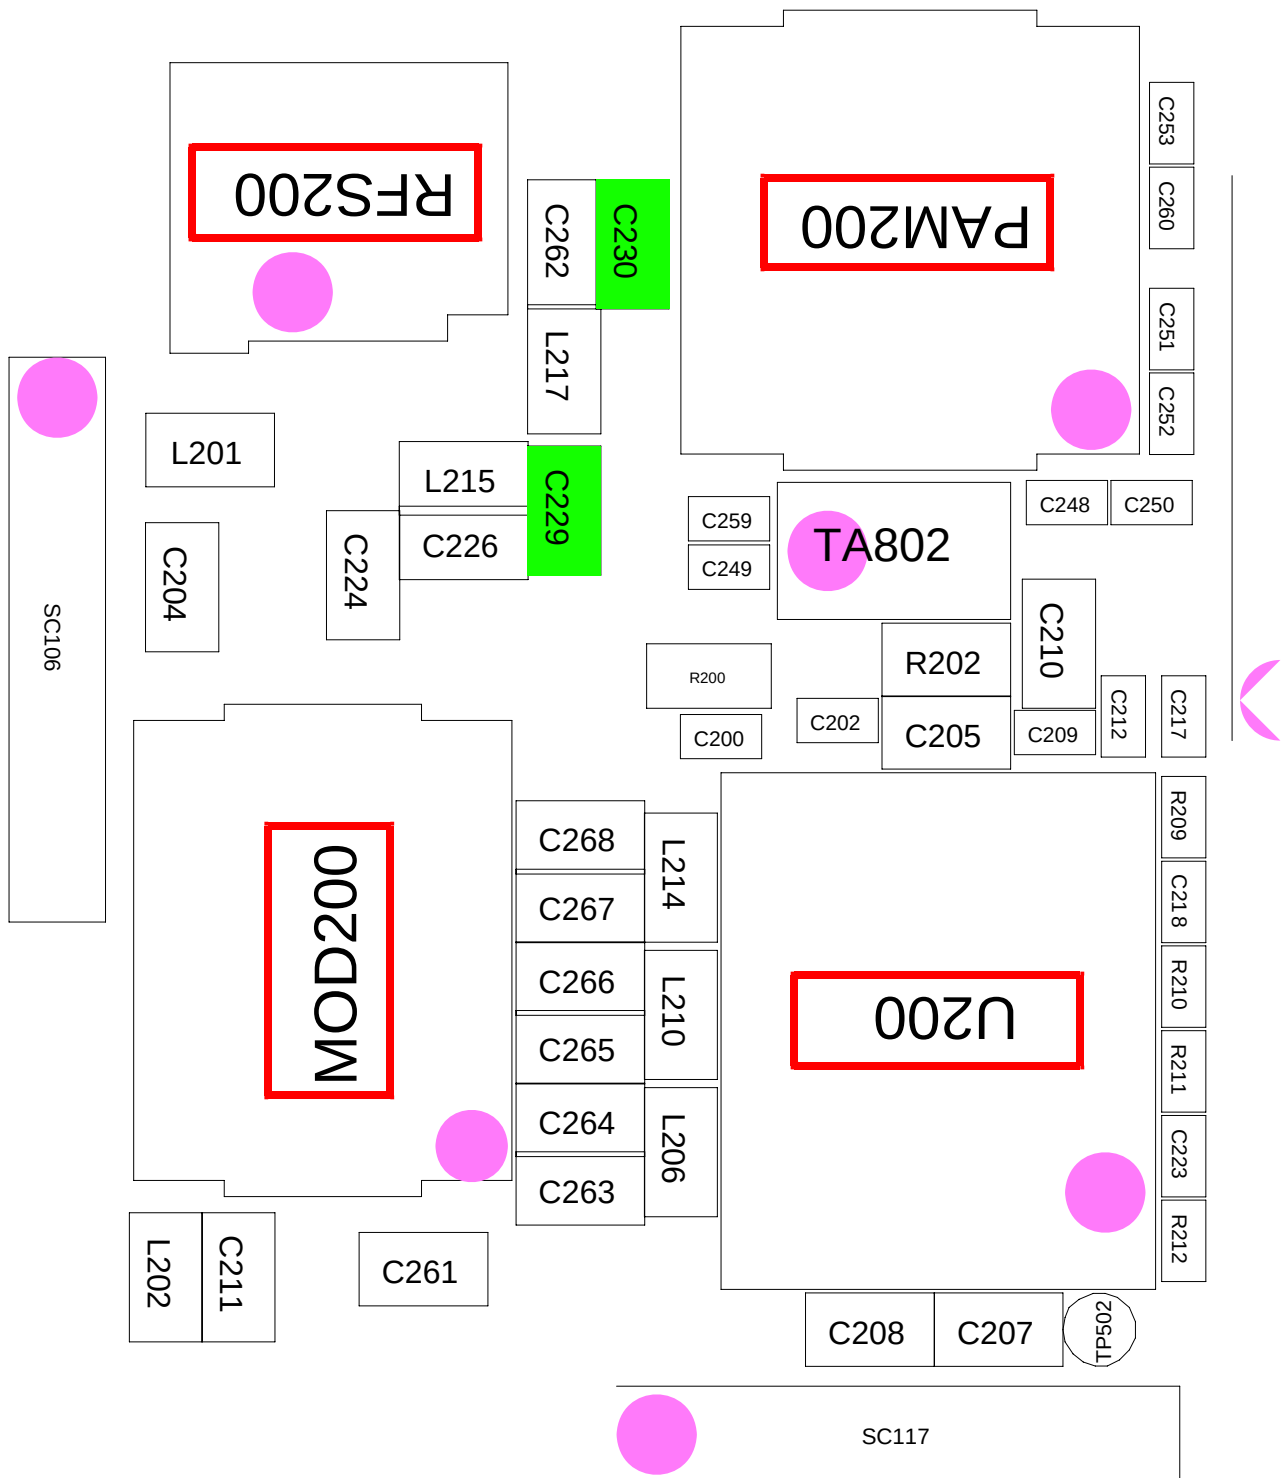

### 9-2-5. DCS1800发射器

\*\*如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

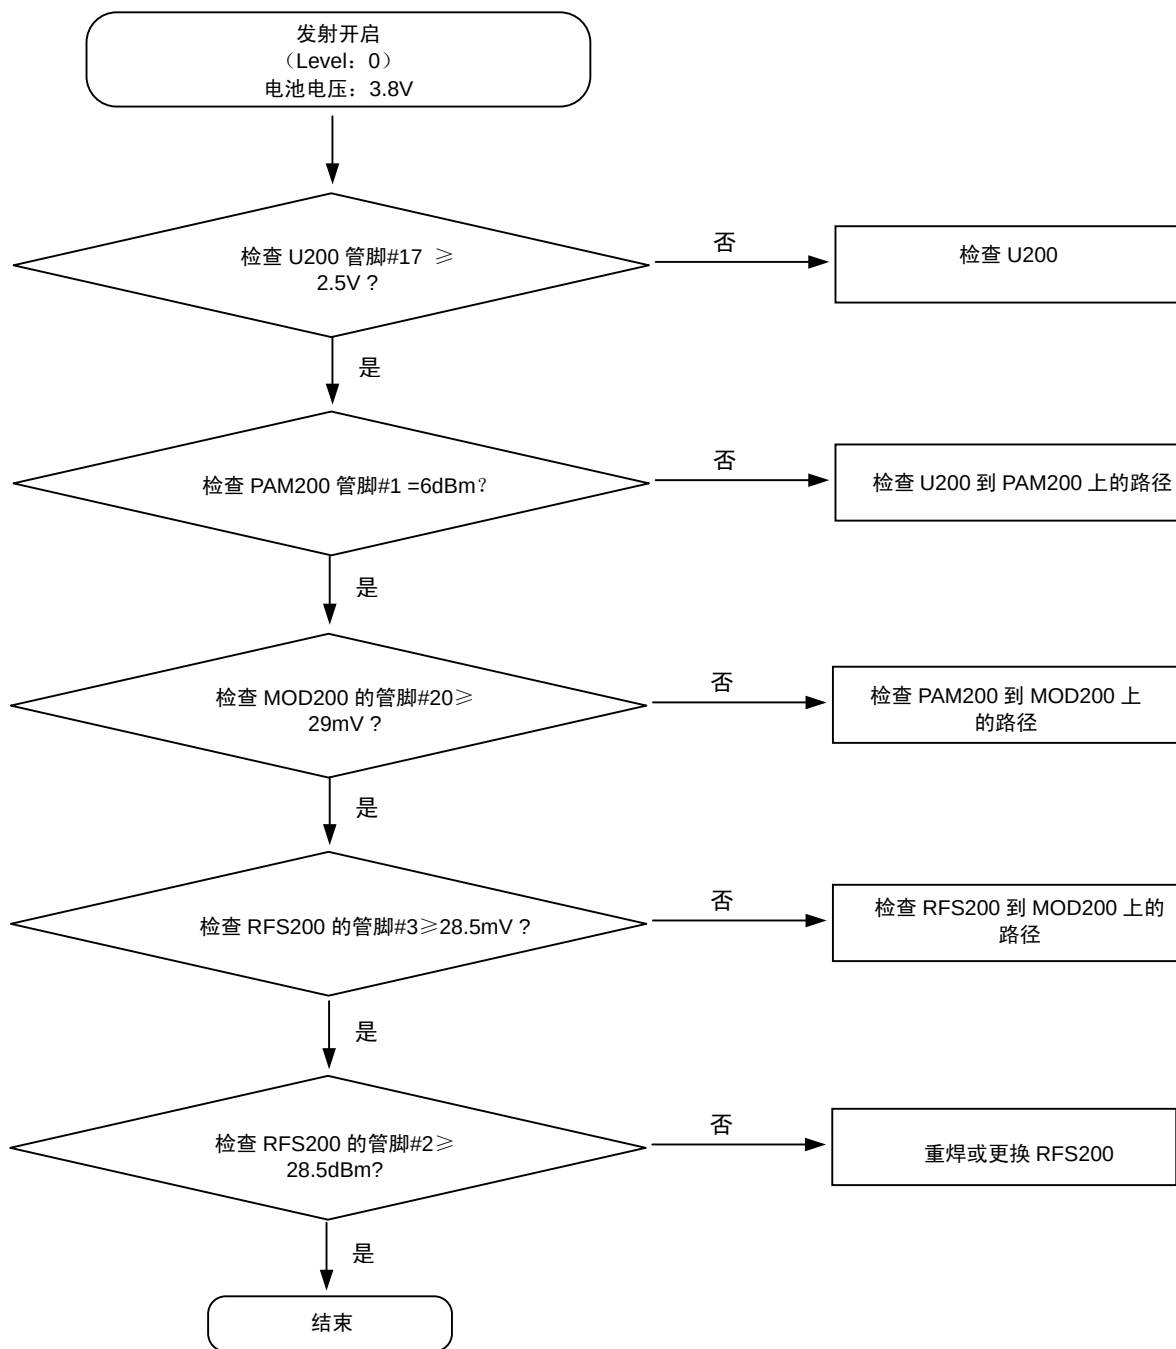

### 9-2-6. PCS1900发射器

\*\*如果检查发射链接，



不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

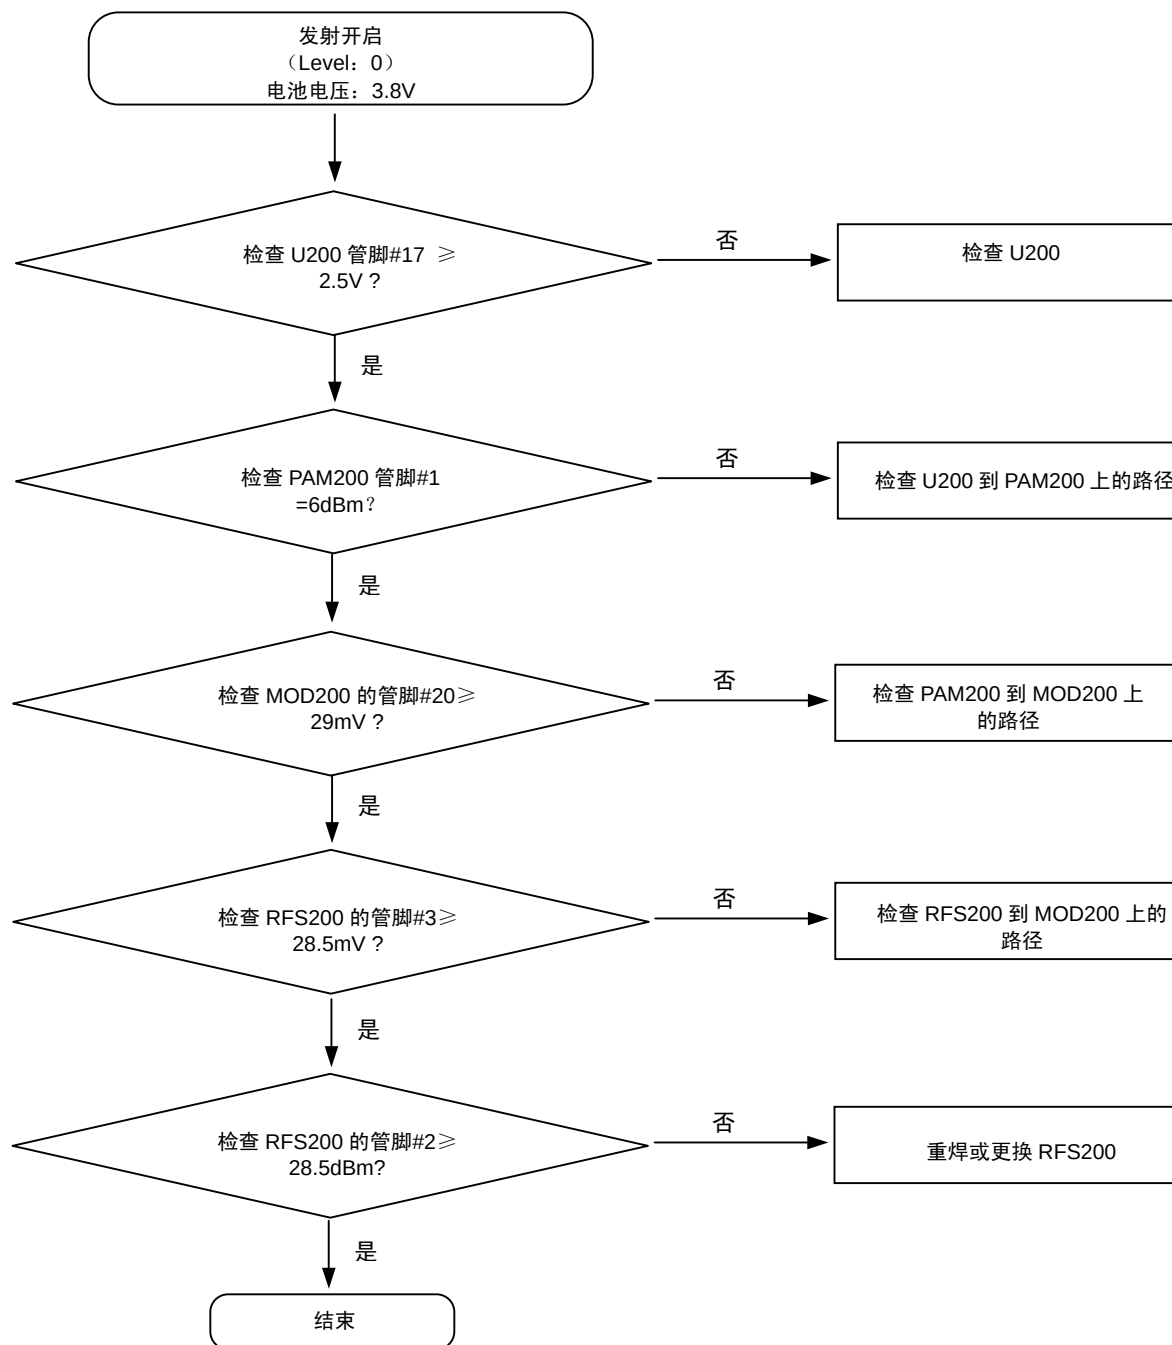



### 9-2-7. TD-SCDMA 接收器


\*\*如果检查发射链接，

不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

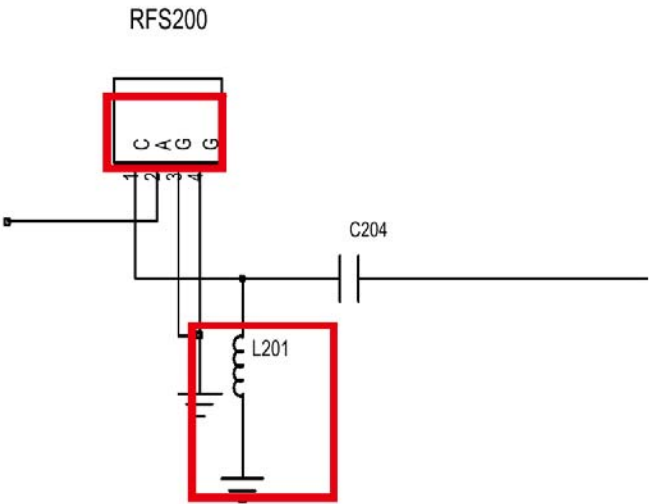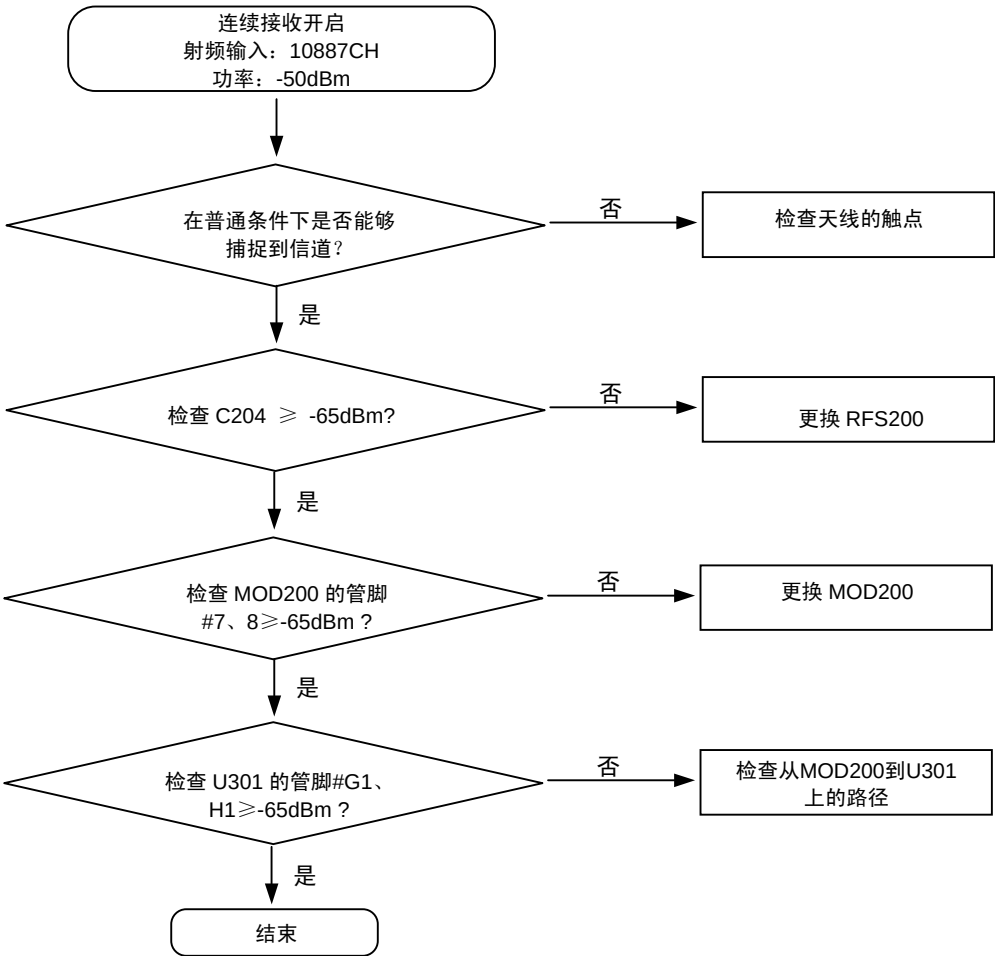

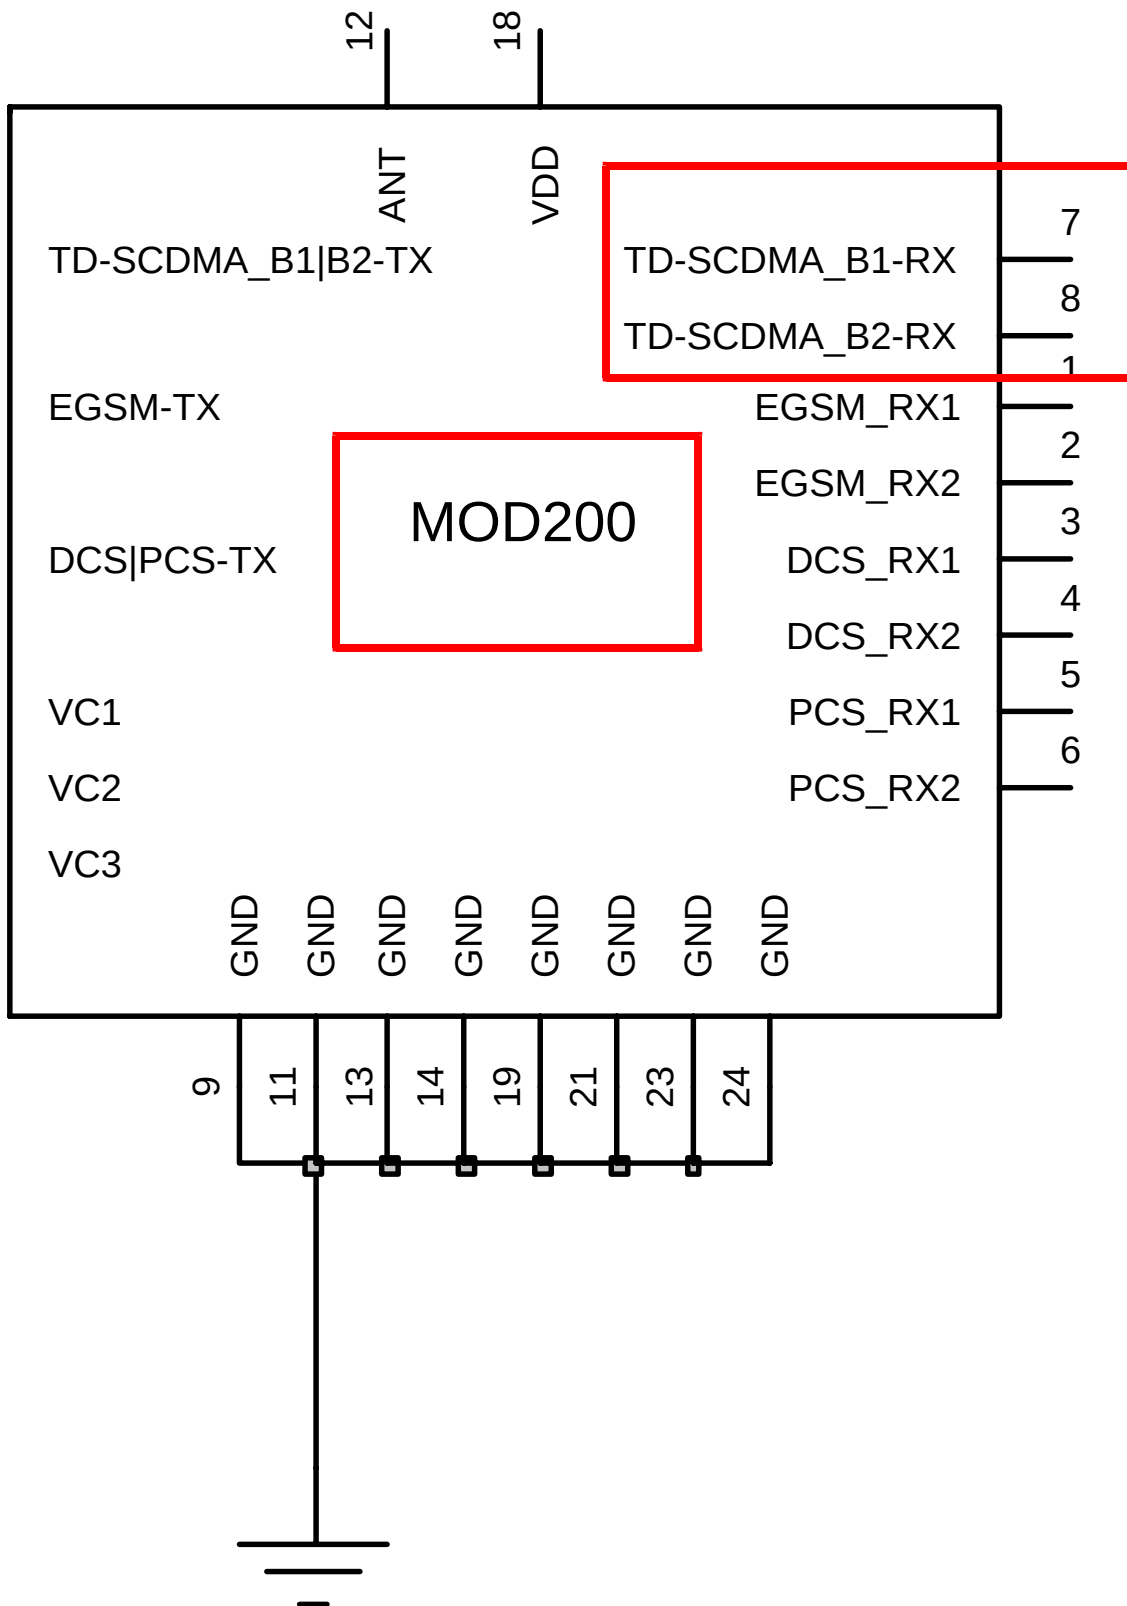

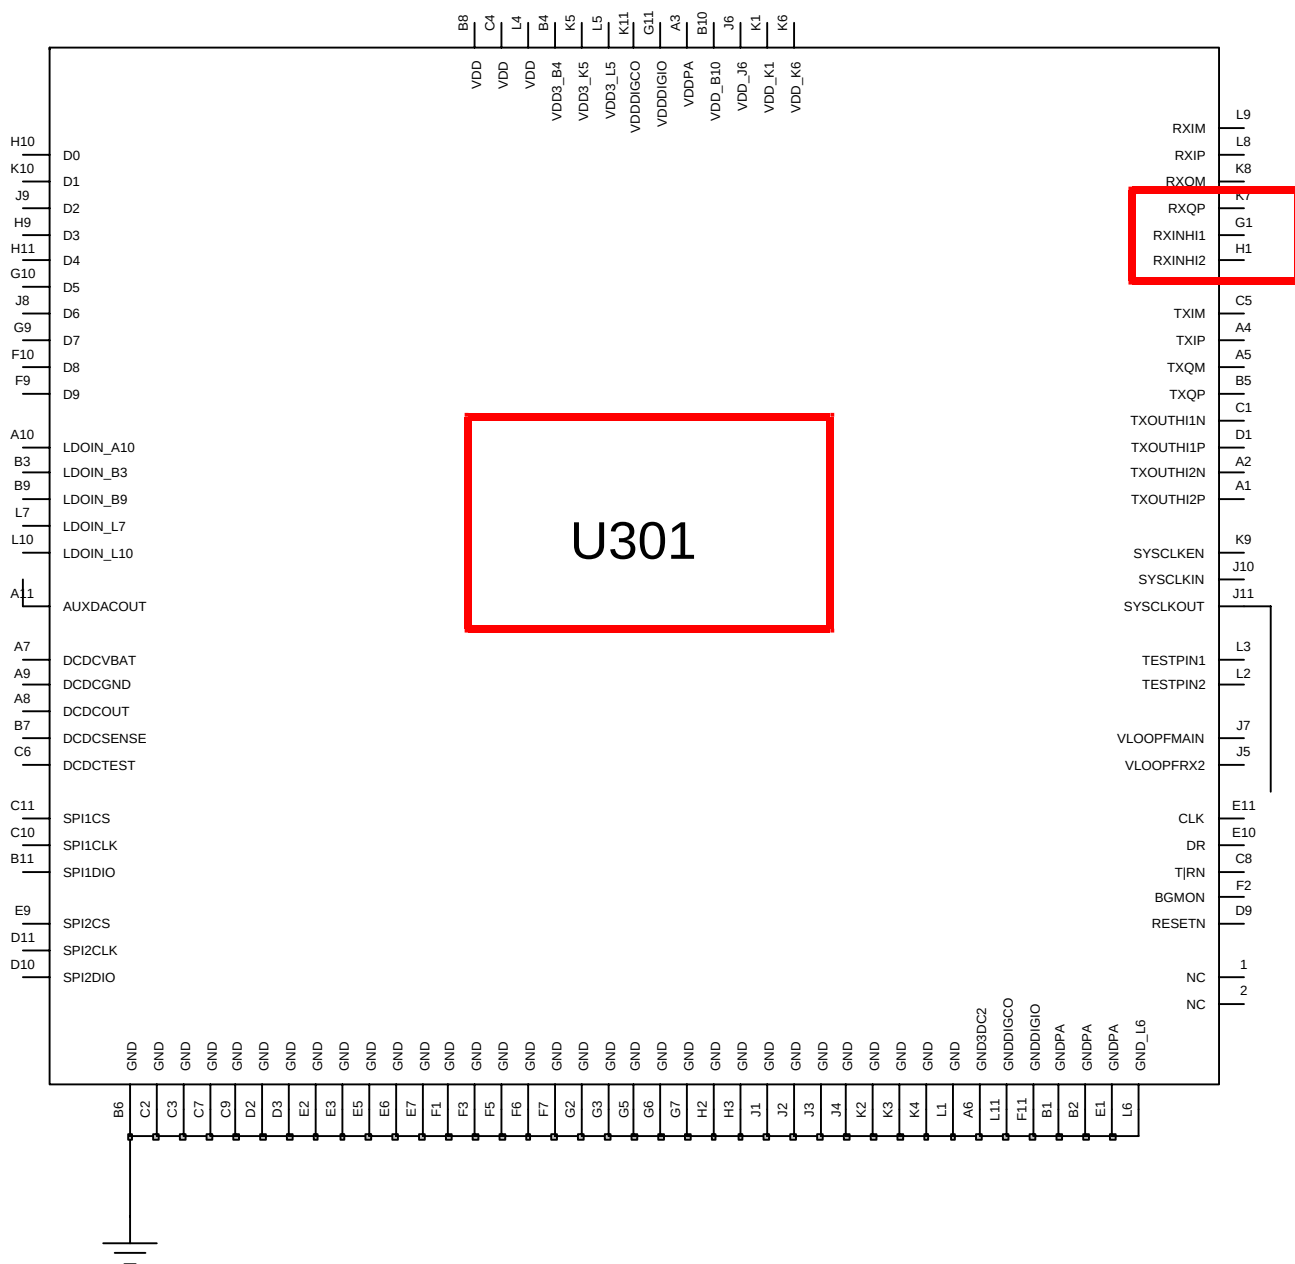


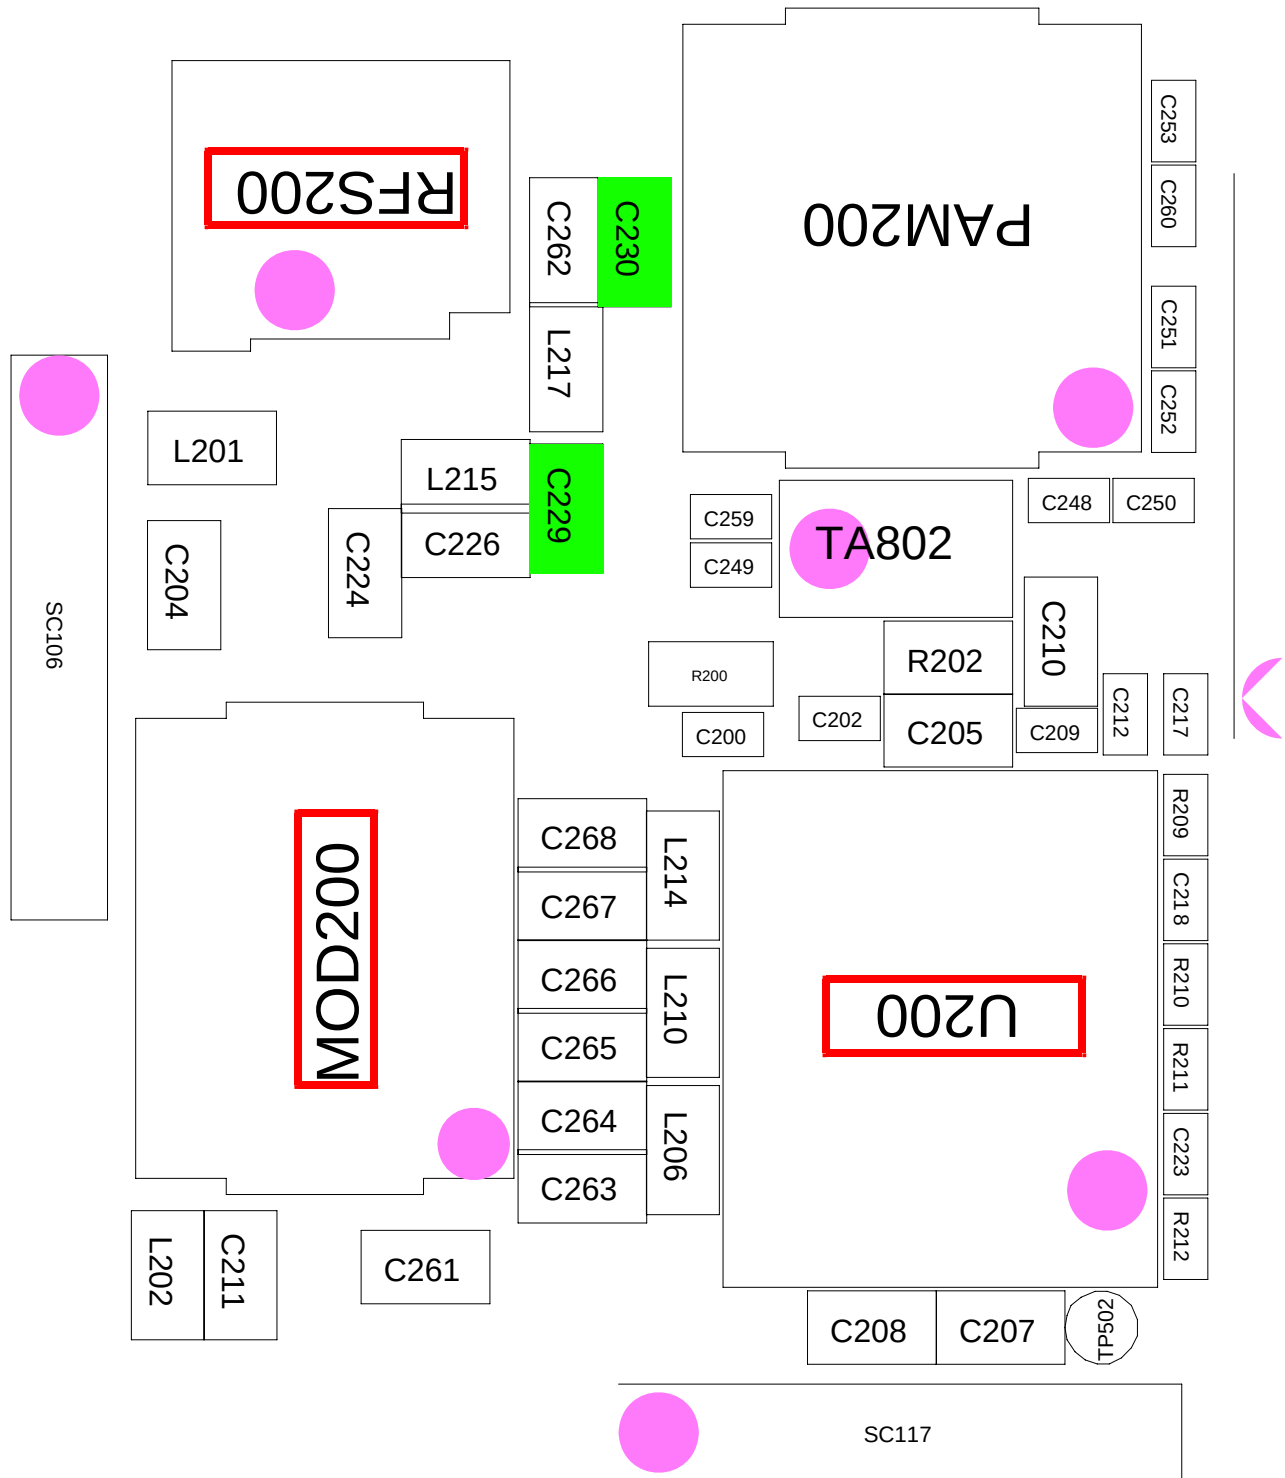


## 9-2-8. TD-SCDMA发射器


\*\*如果检查发射链接，


不仅要检查射频设备，同样要检查电阻器、感应器和电容器。

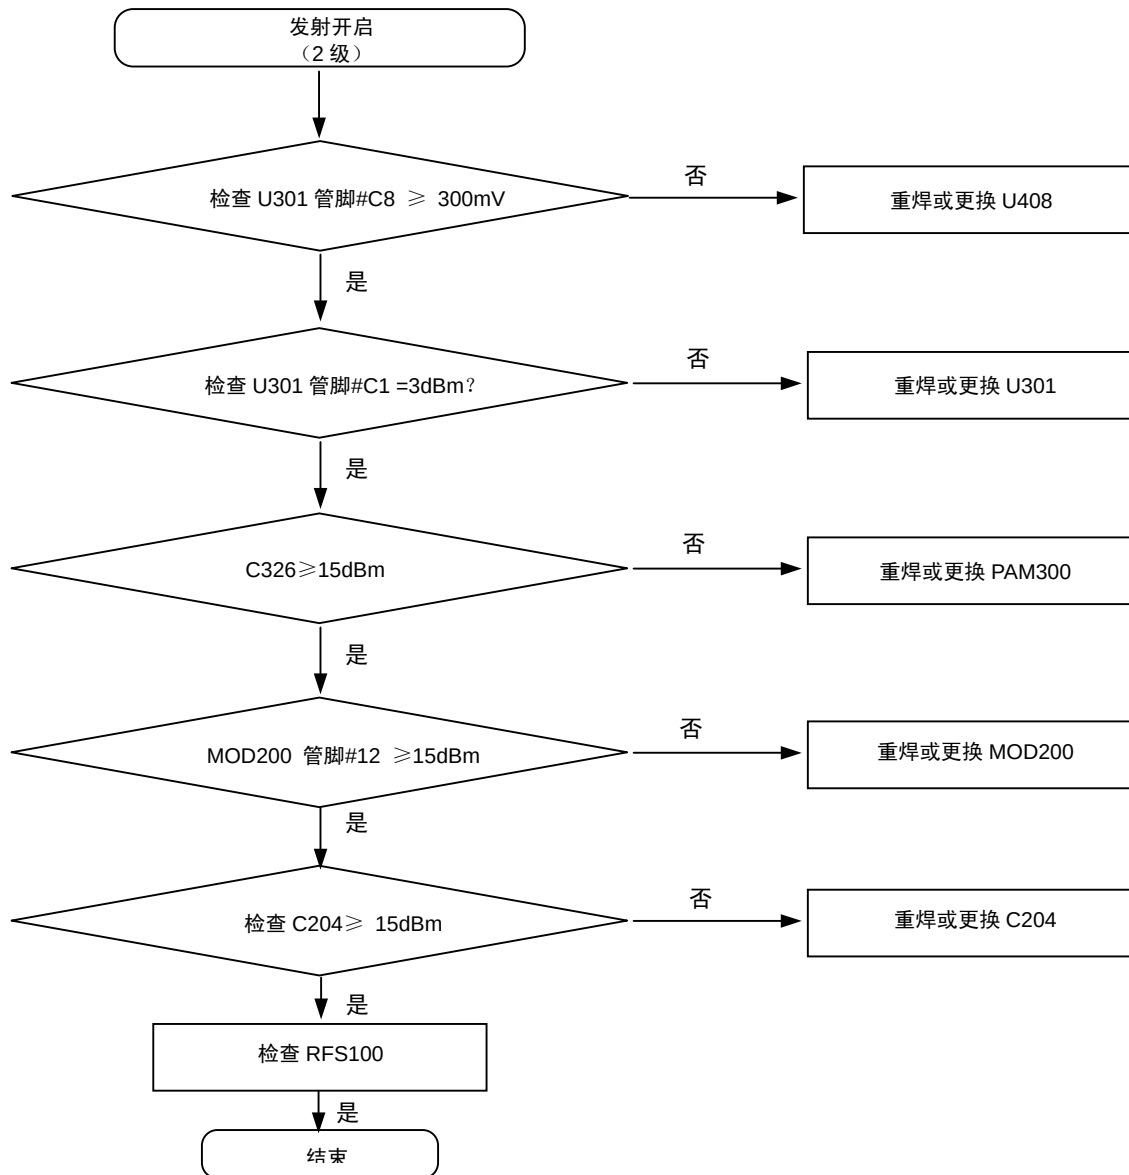




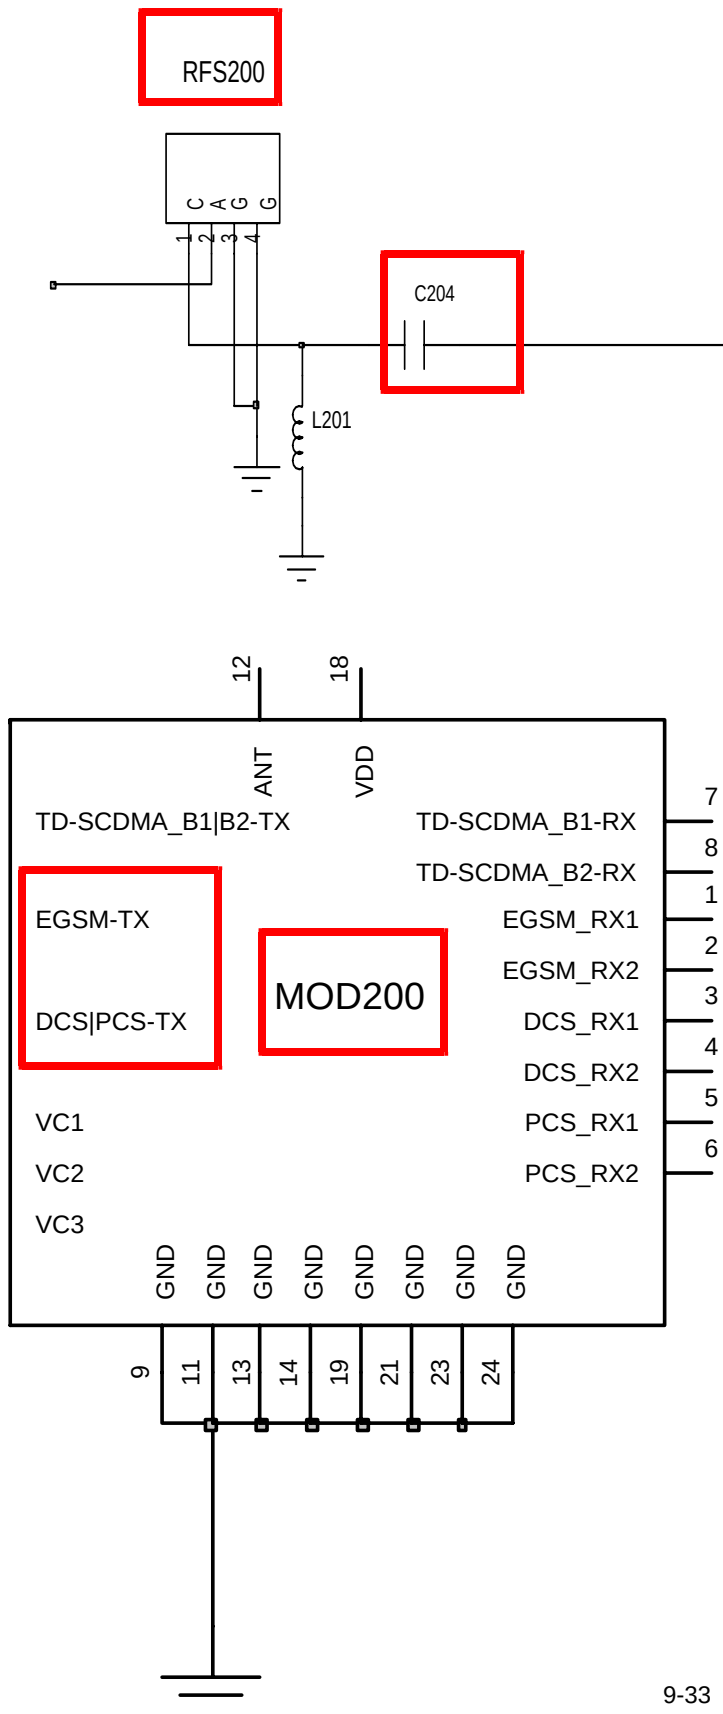


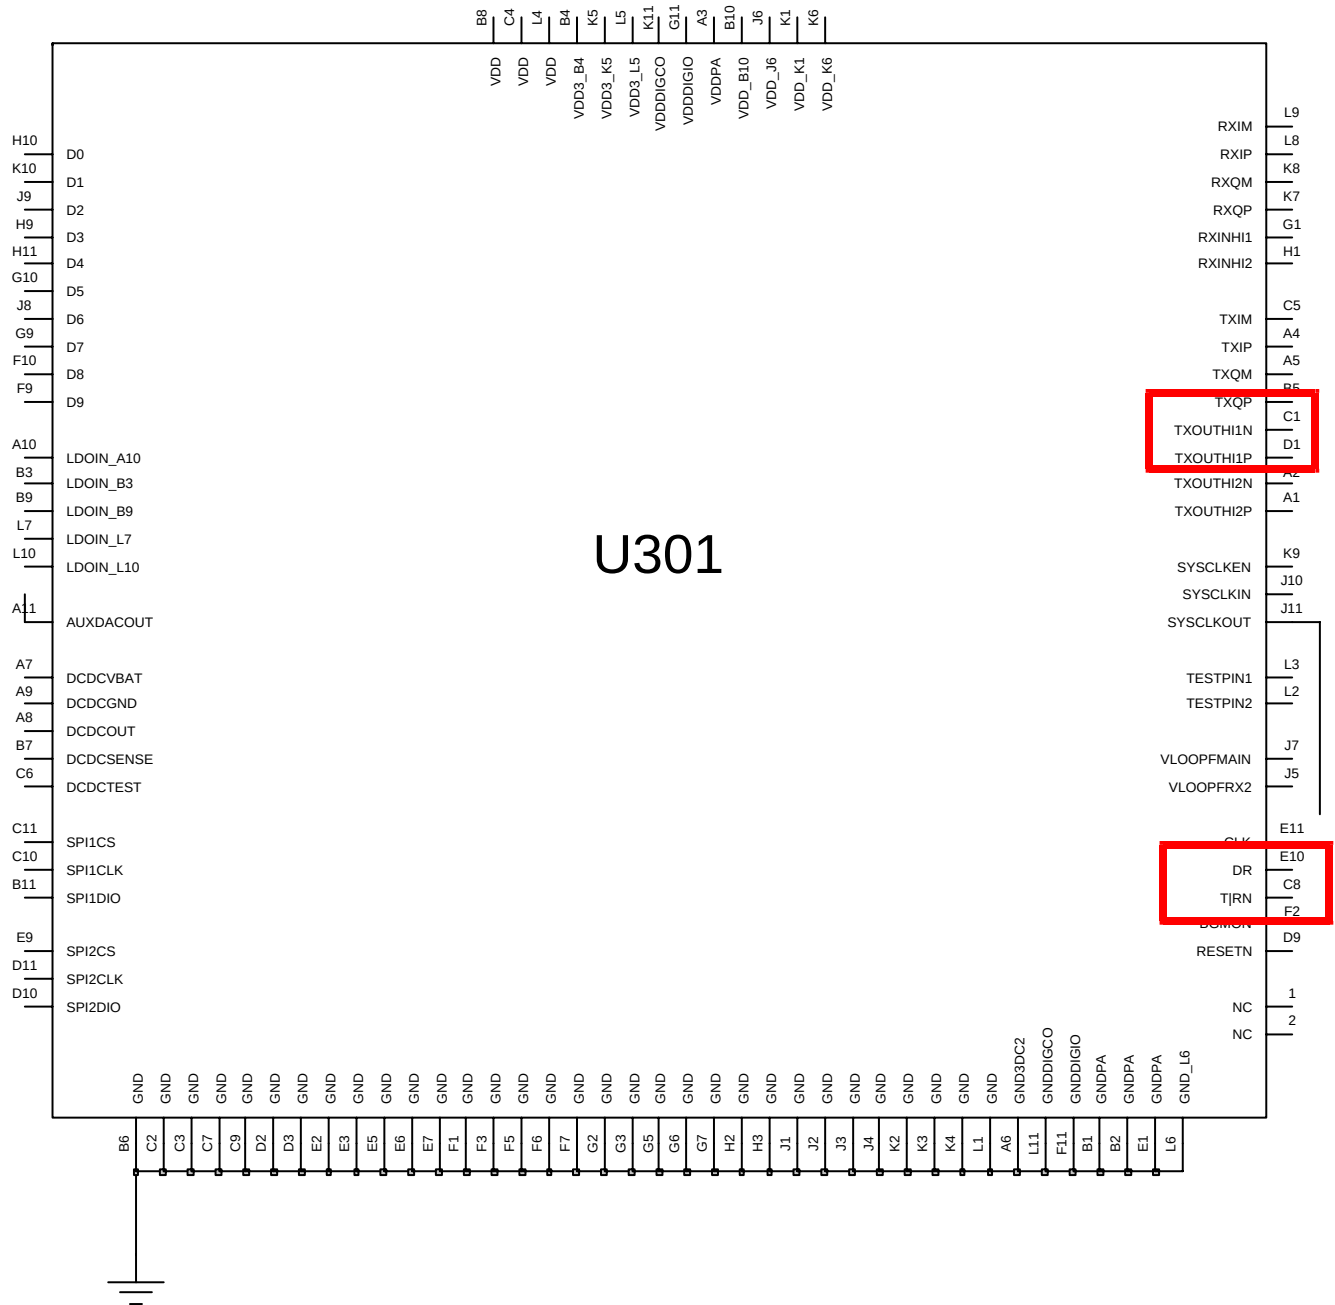

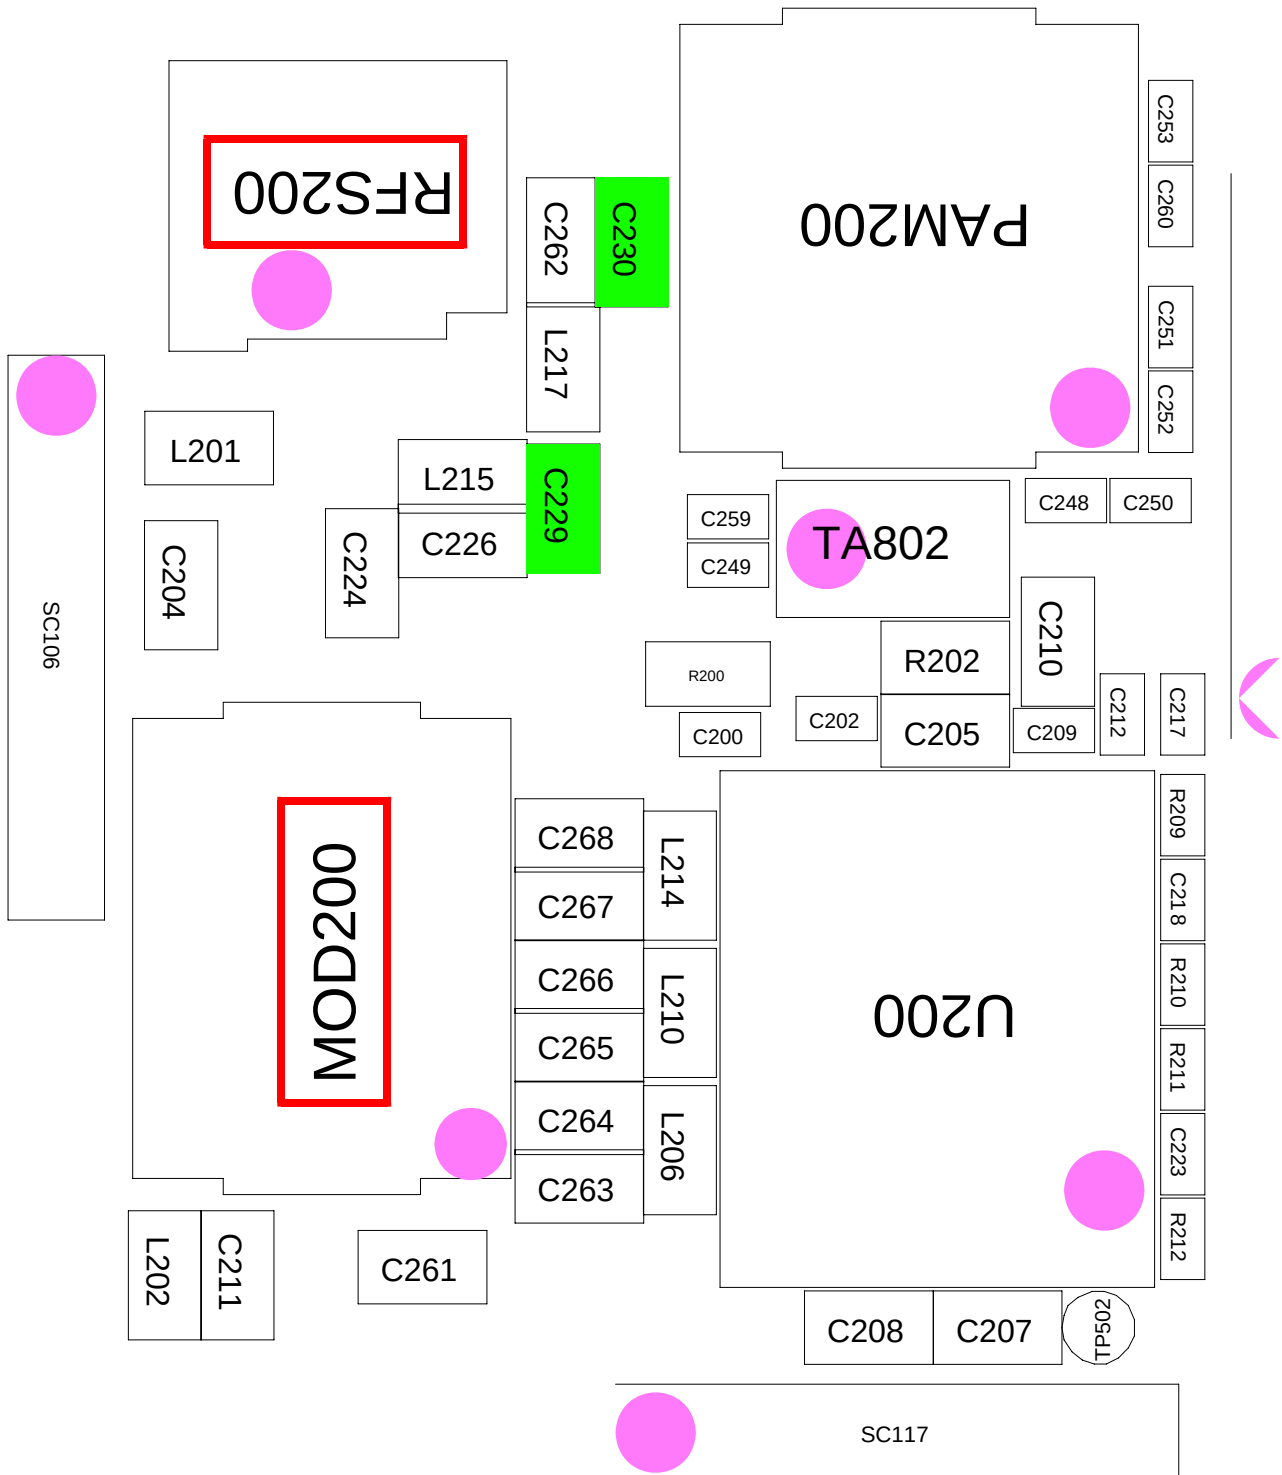


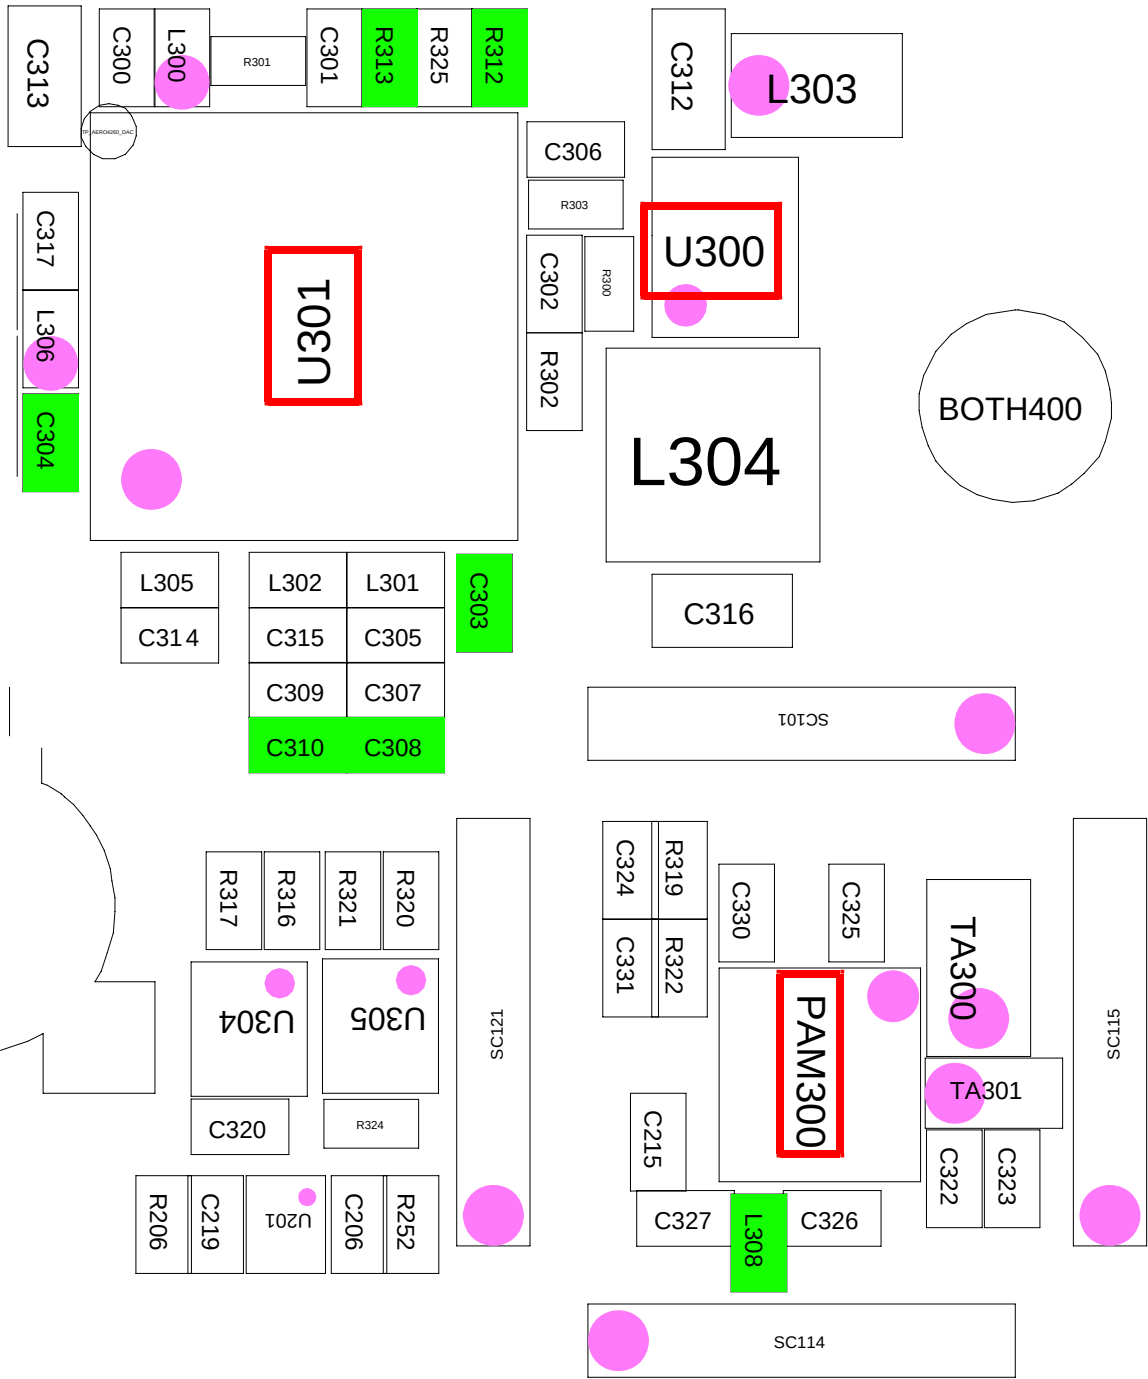


## 9-2-9. FM 收音机

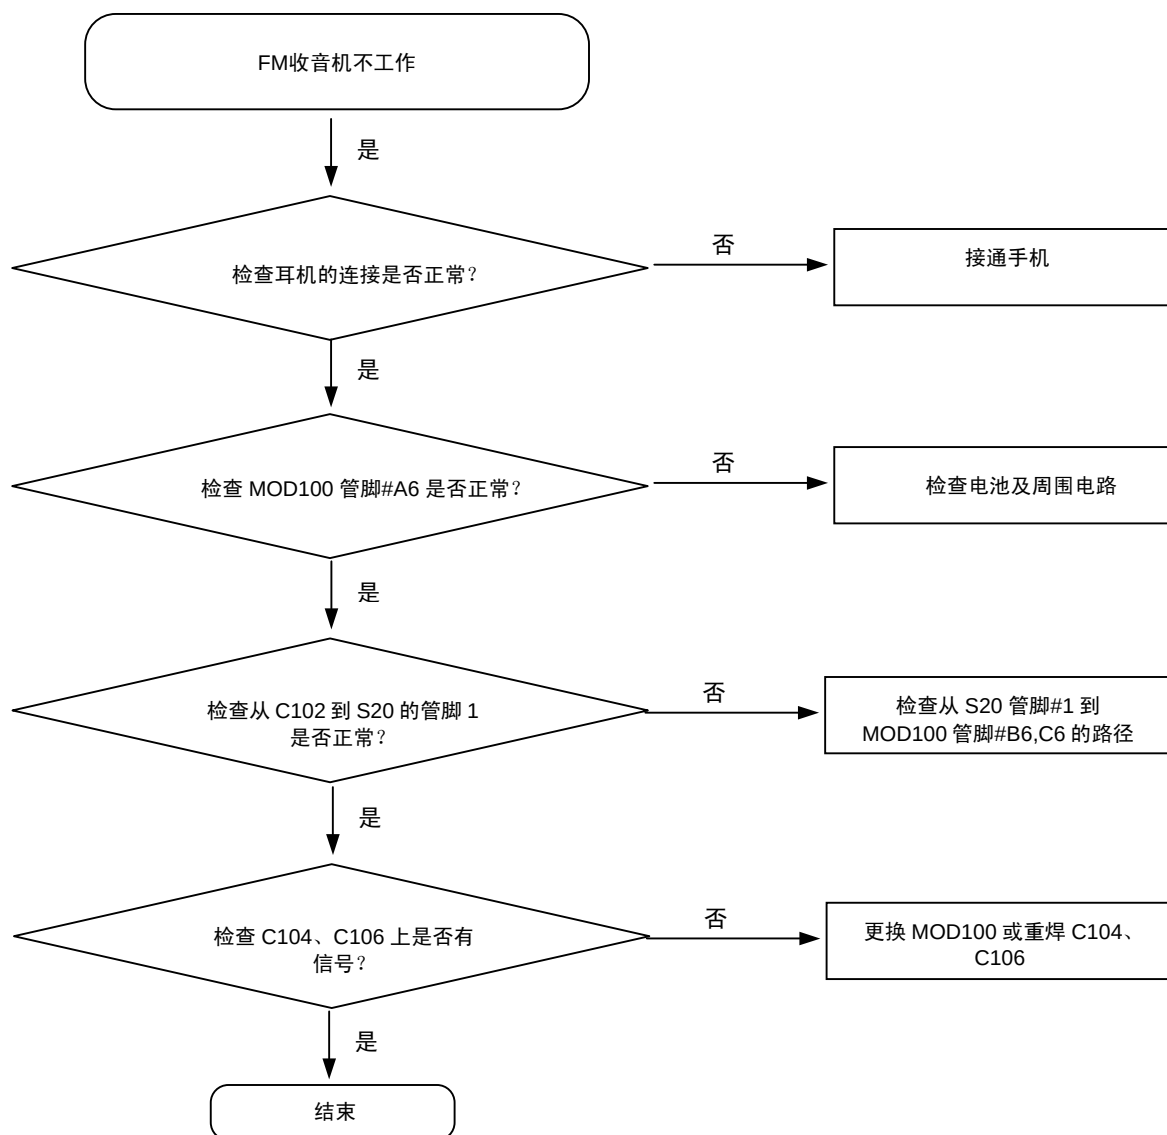


# FM\_RADIO

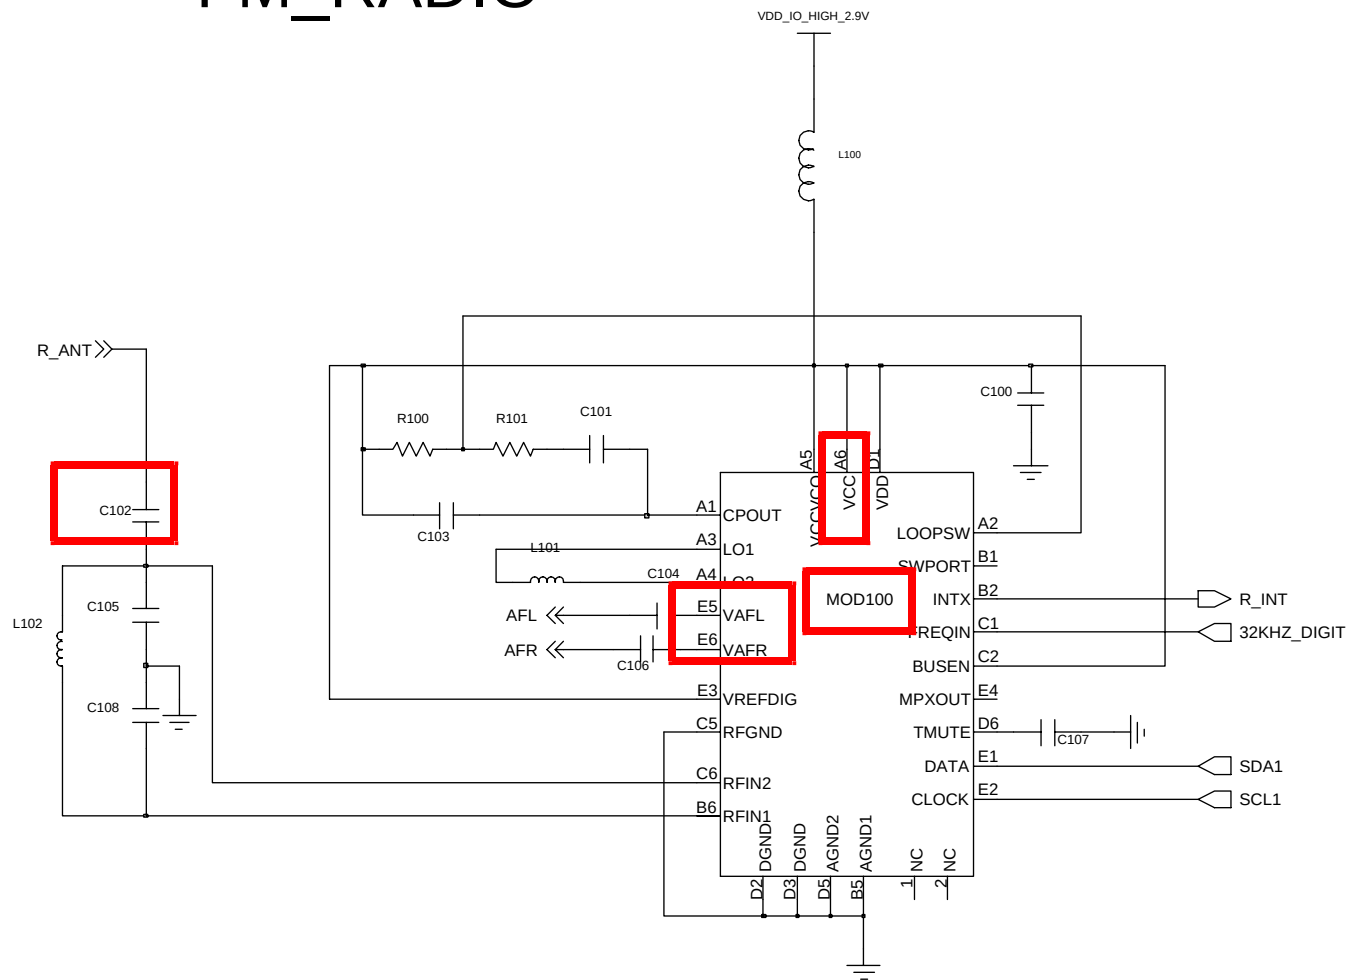


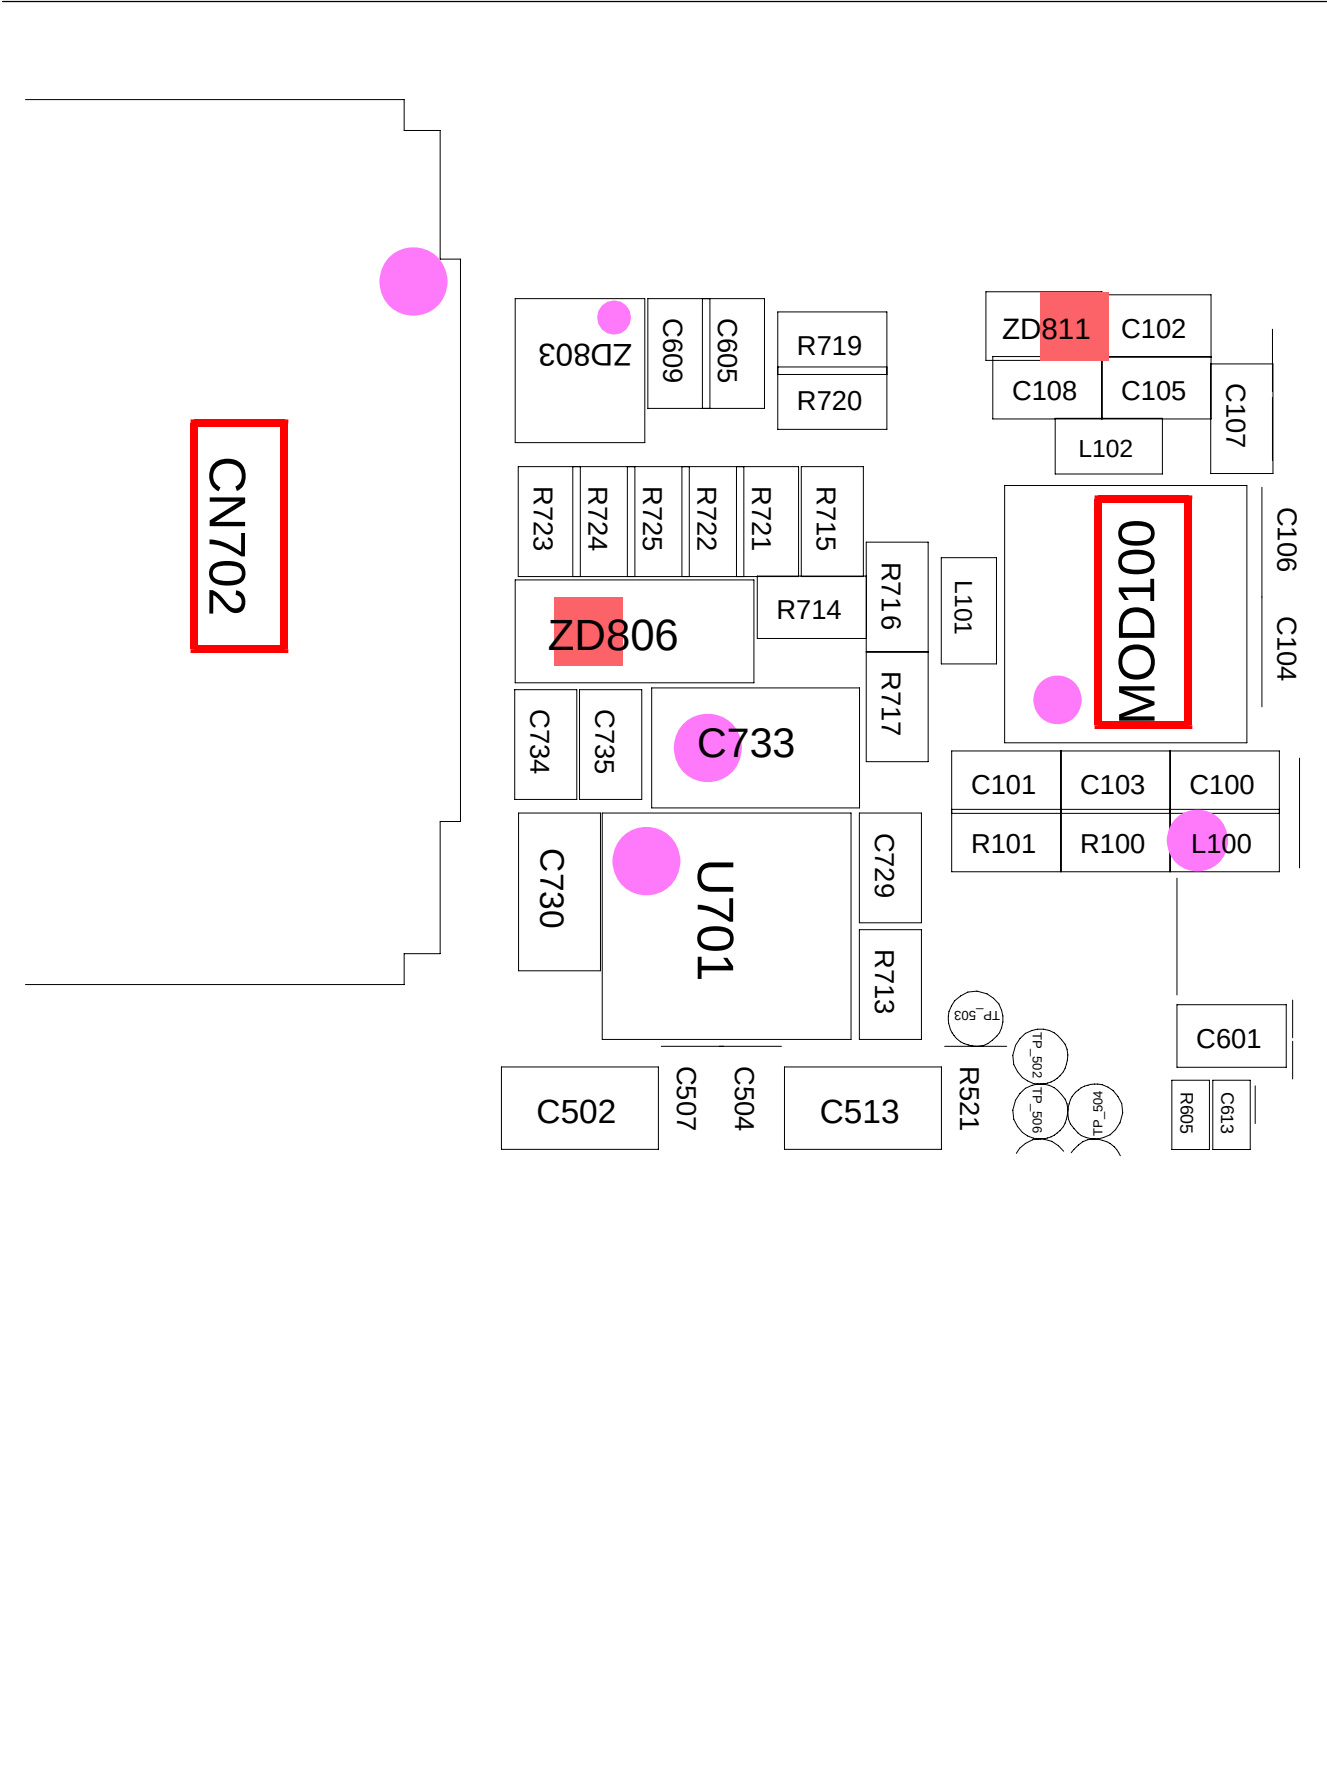



9-2-10 CMMB

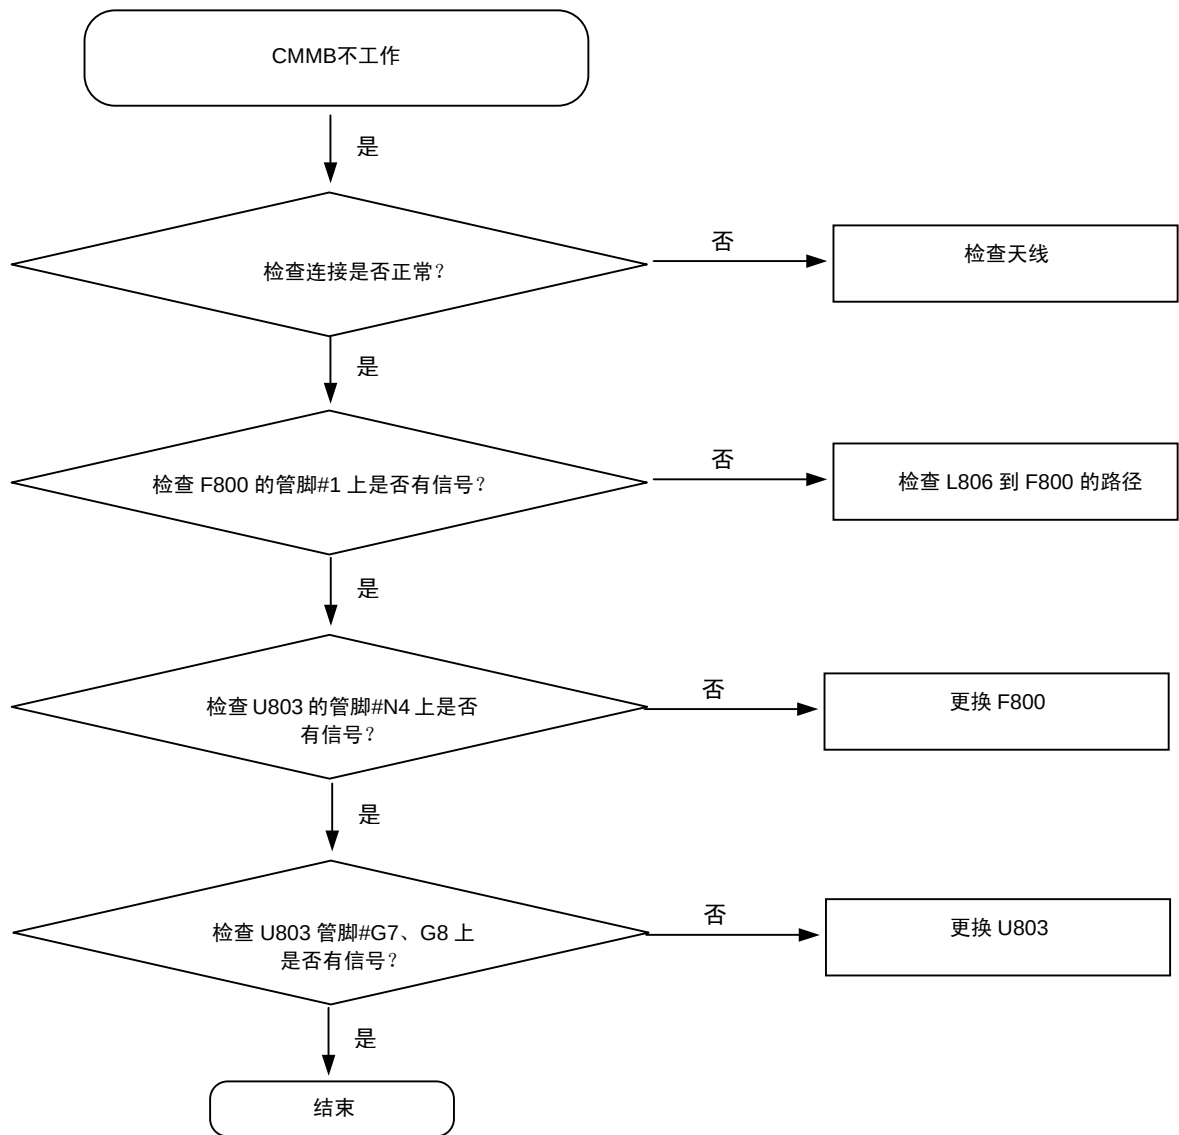




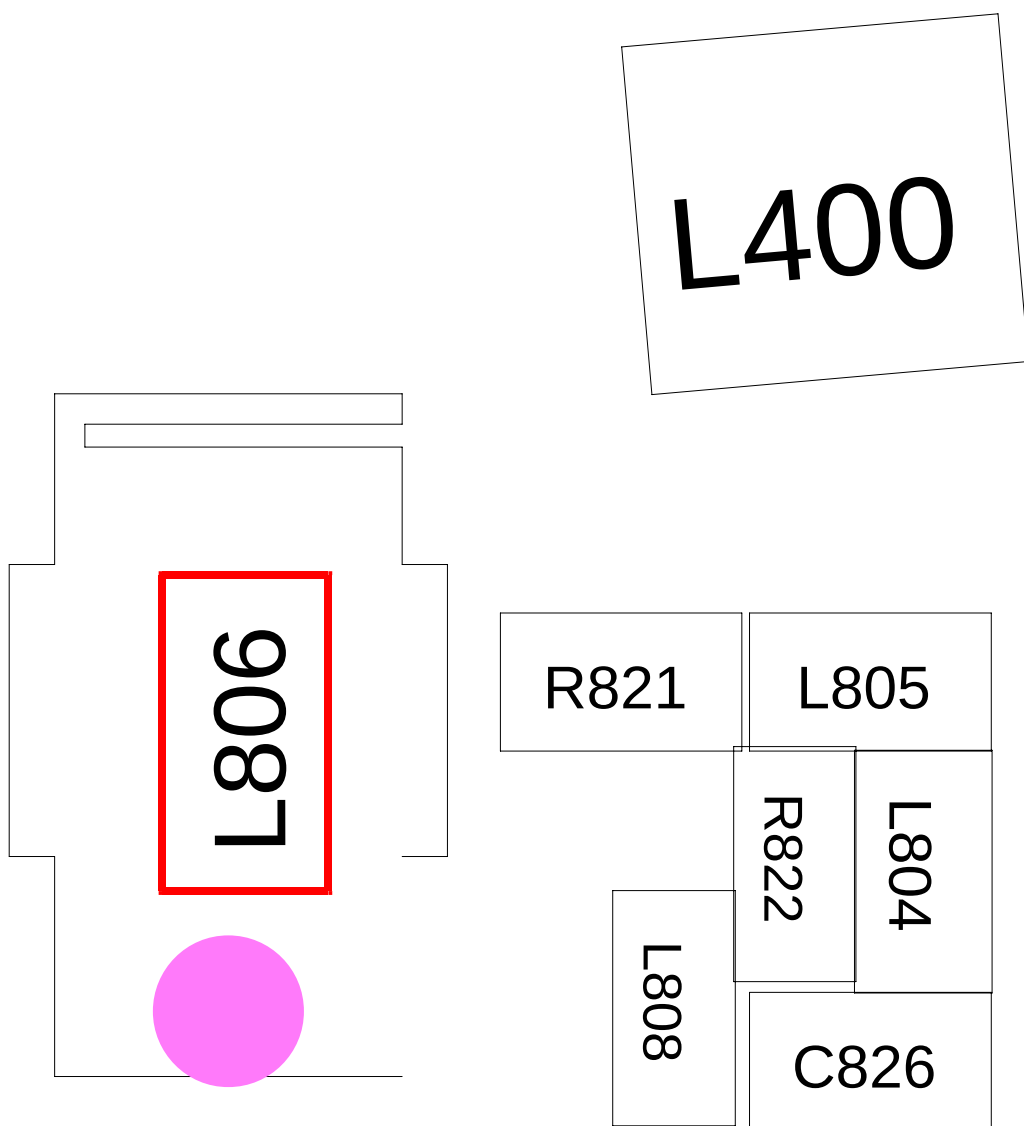


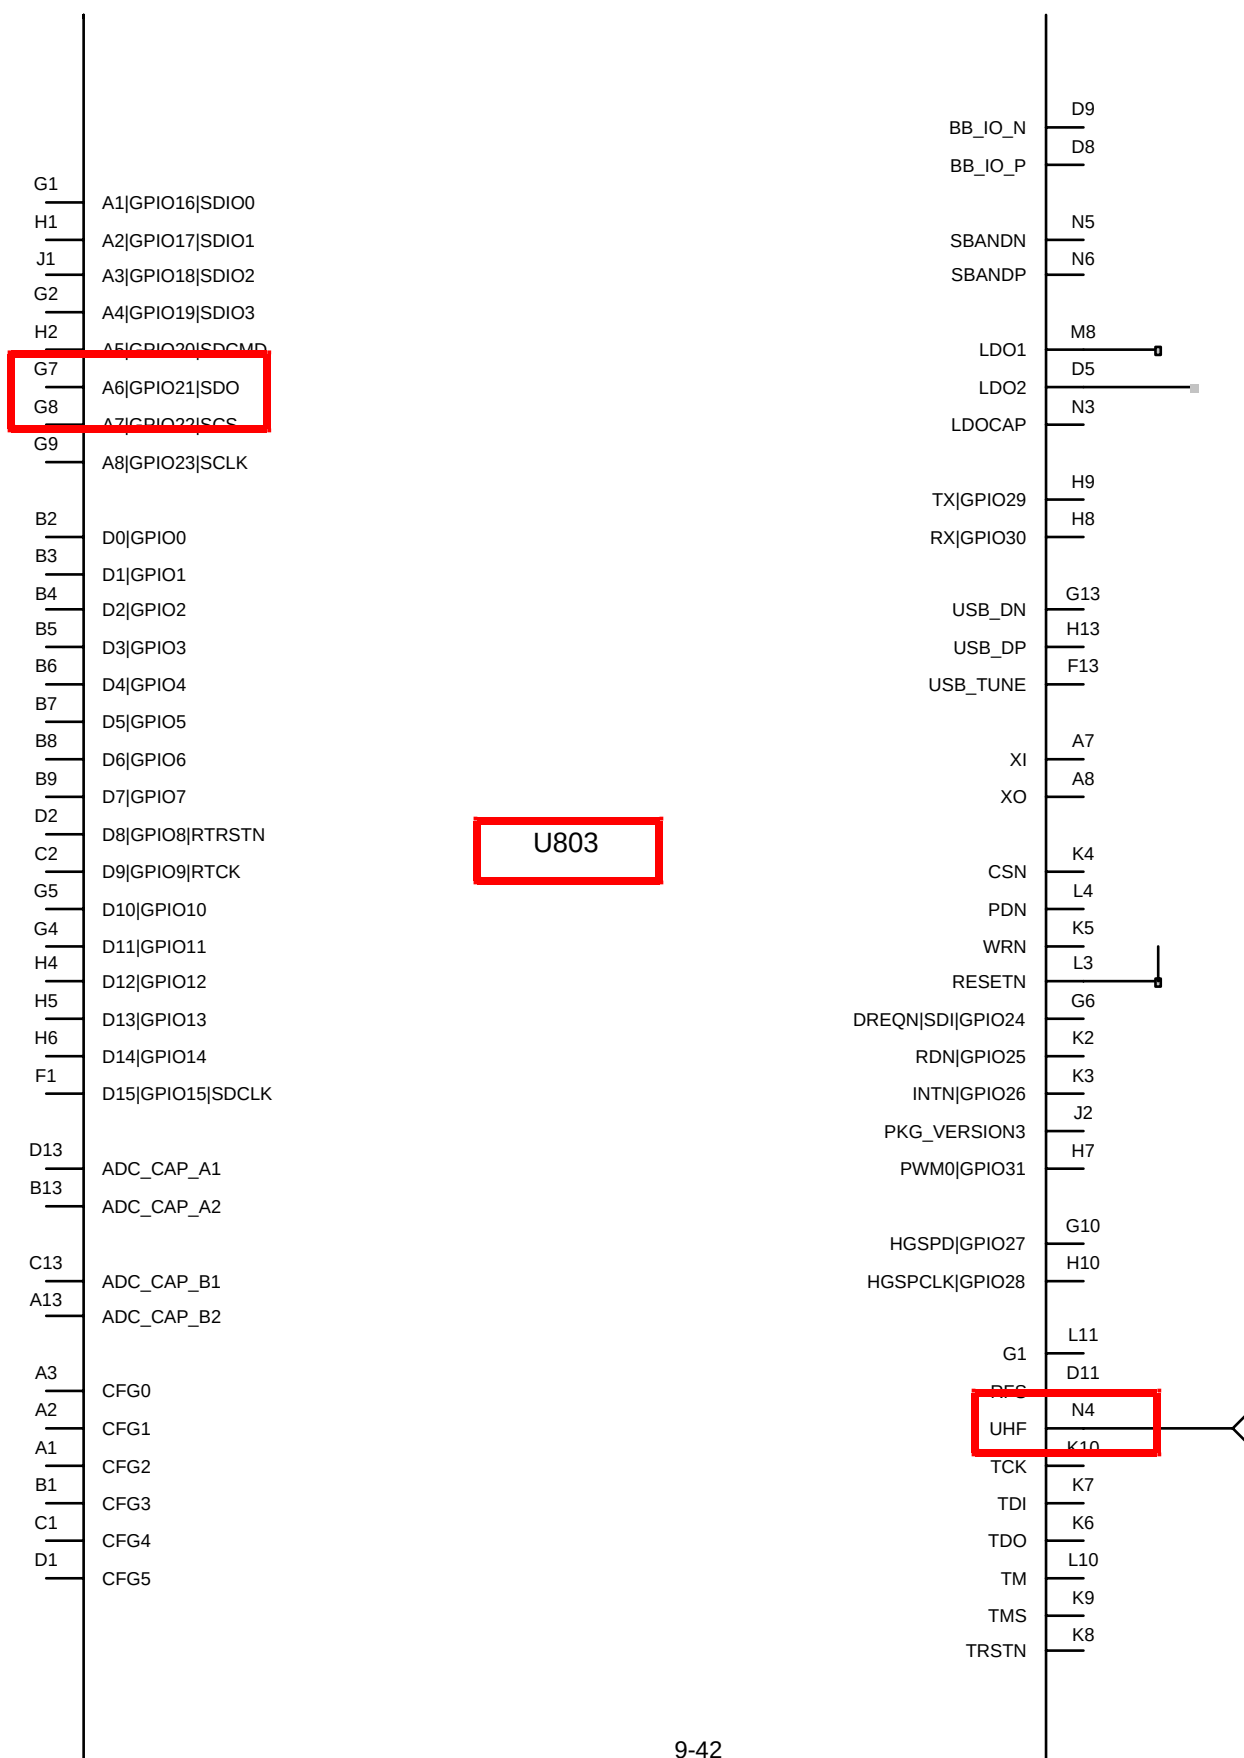


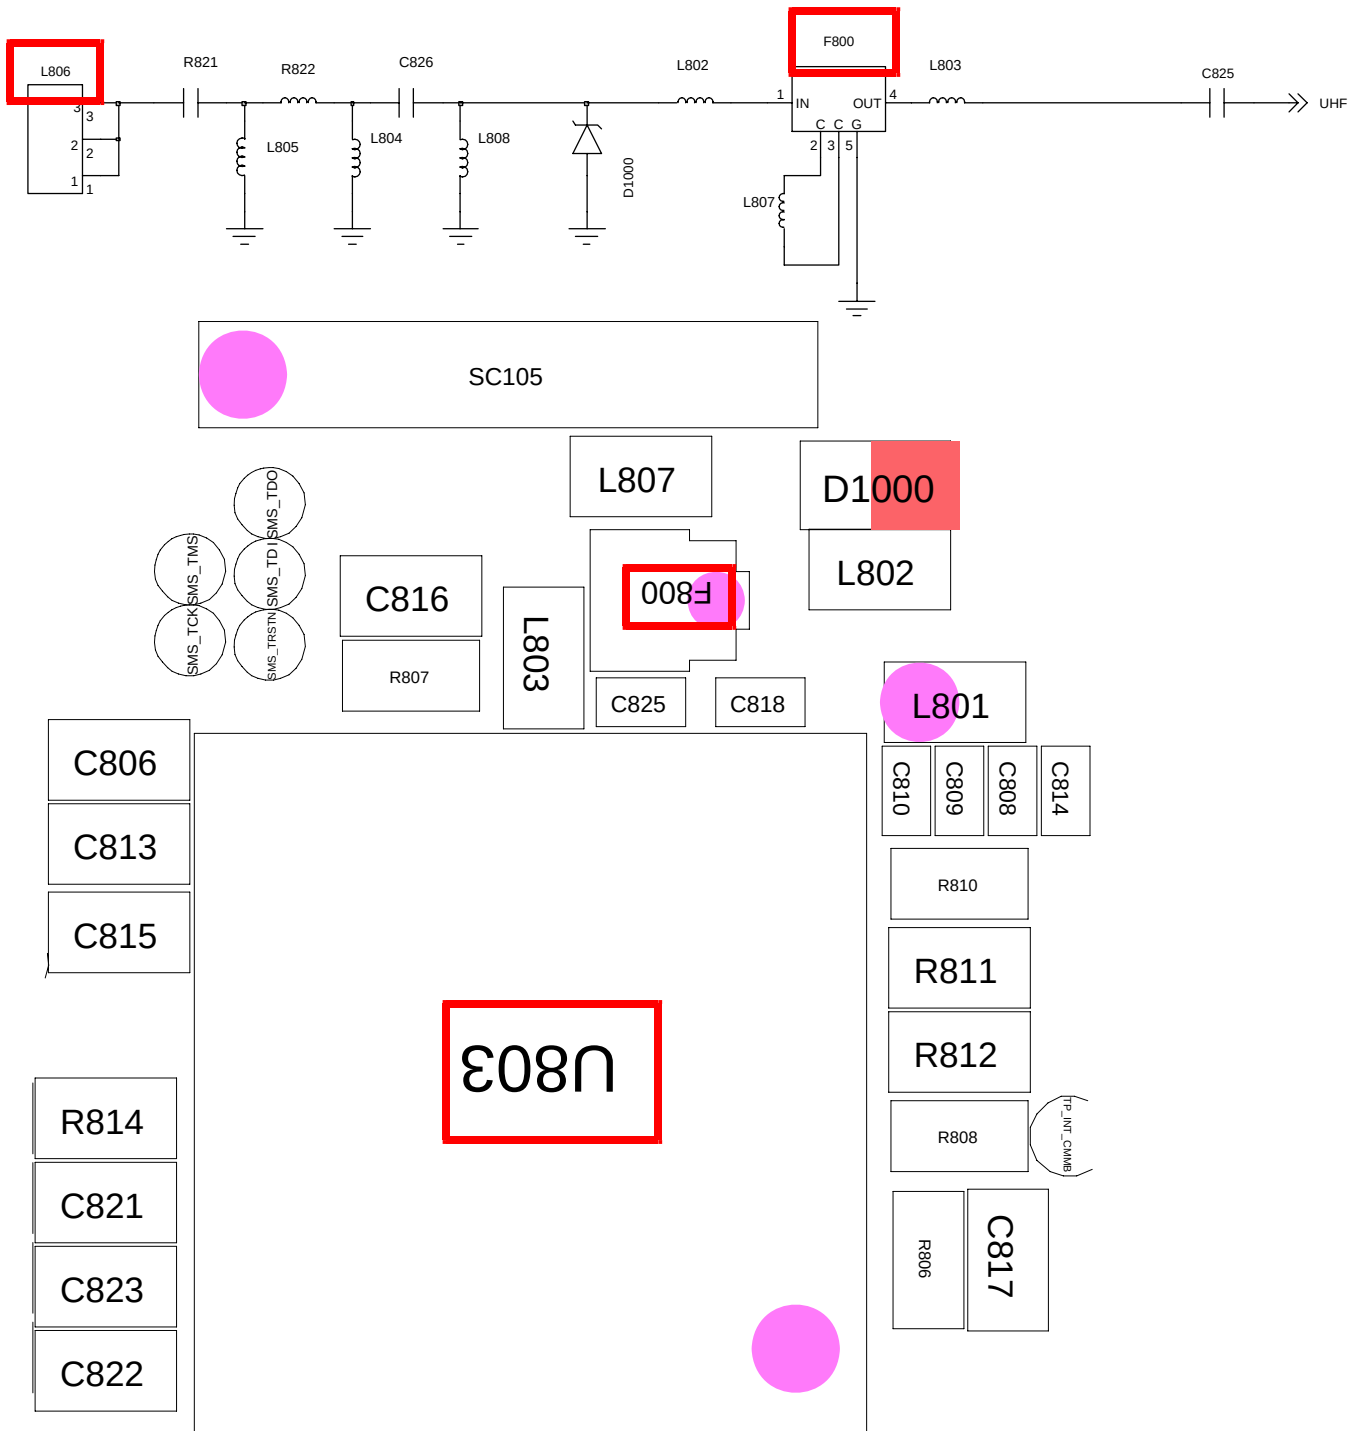


## 9-2-11 蓝牙

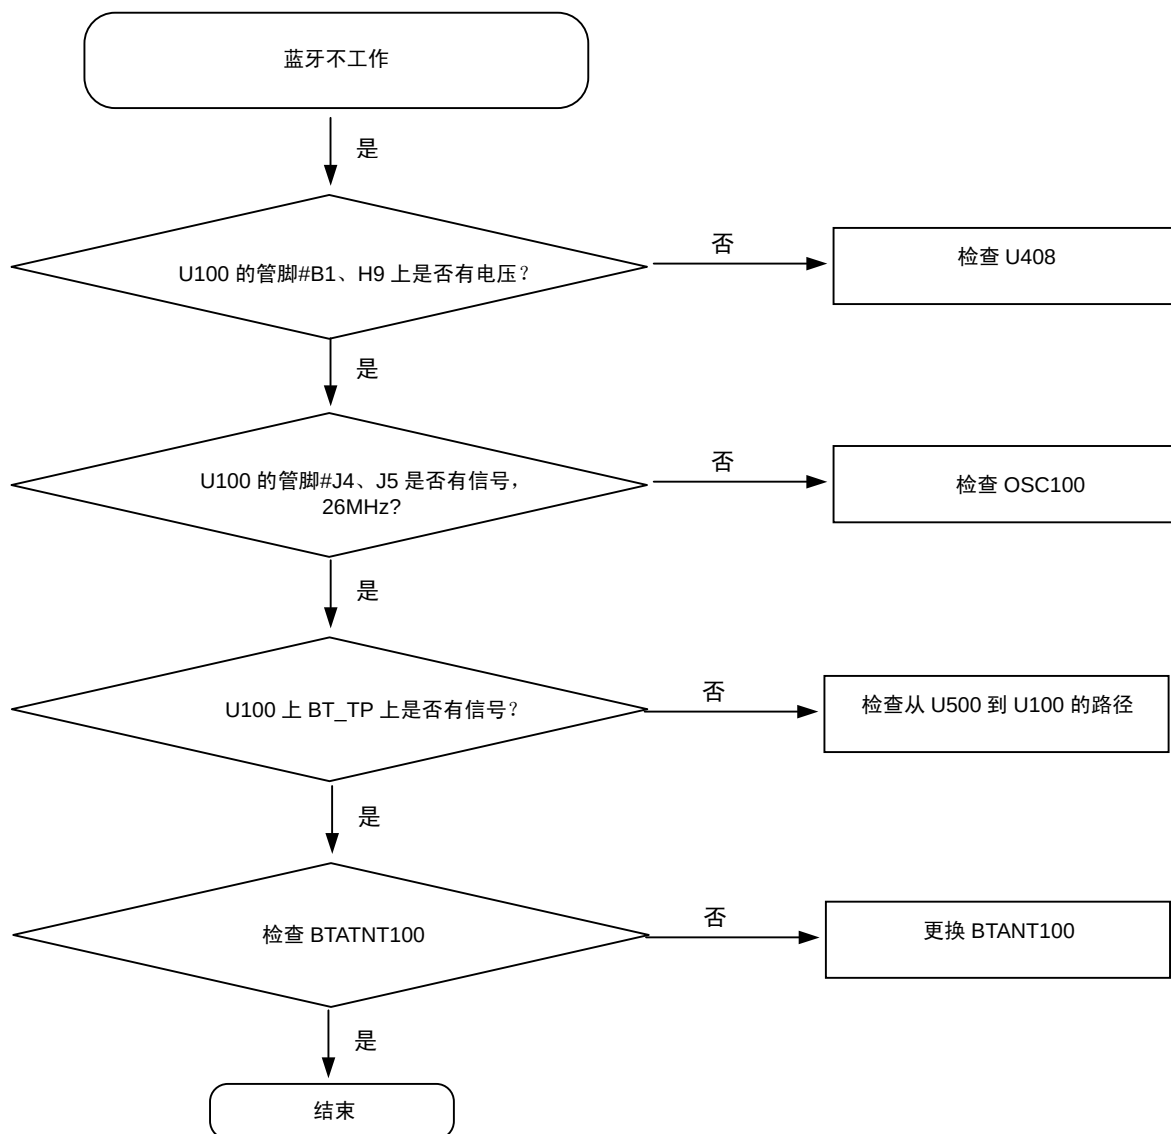

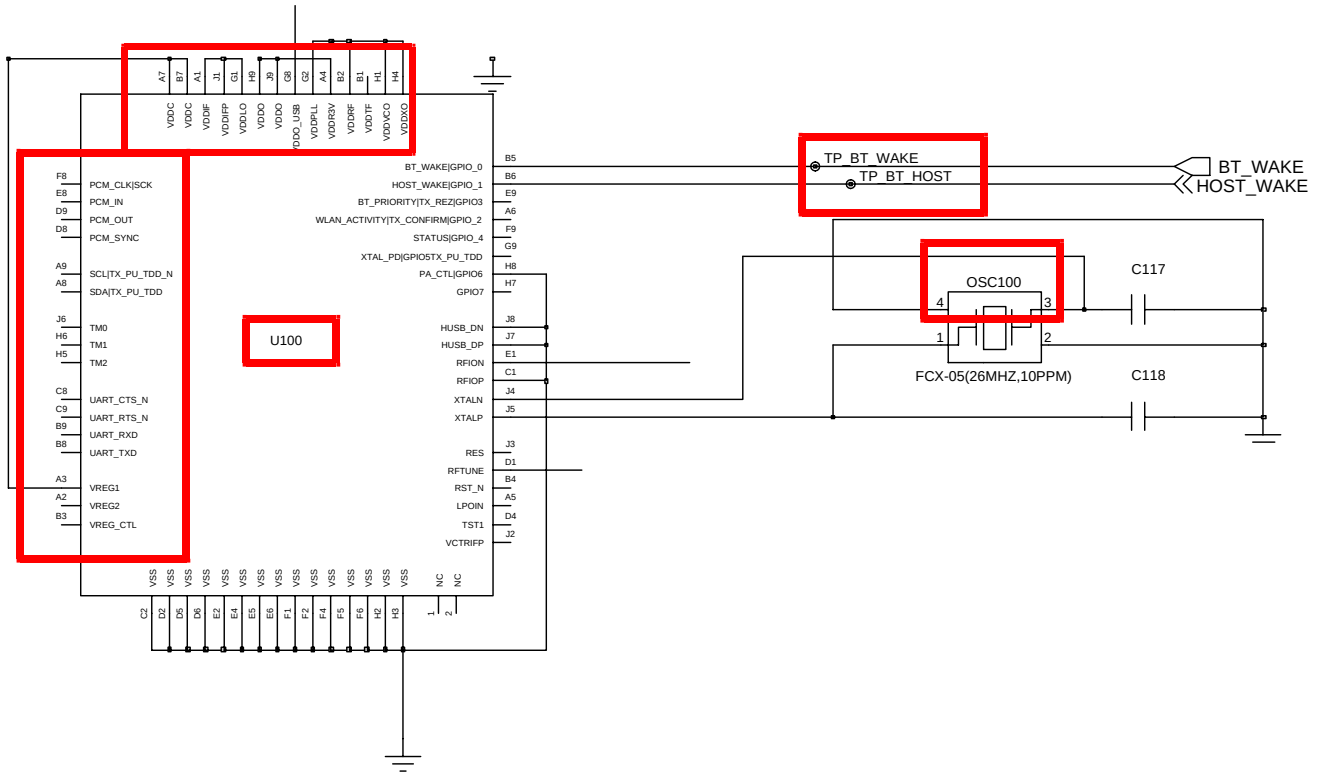



## 7.框图

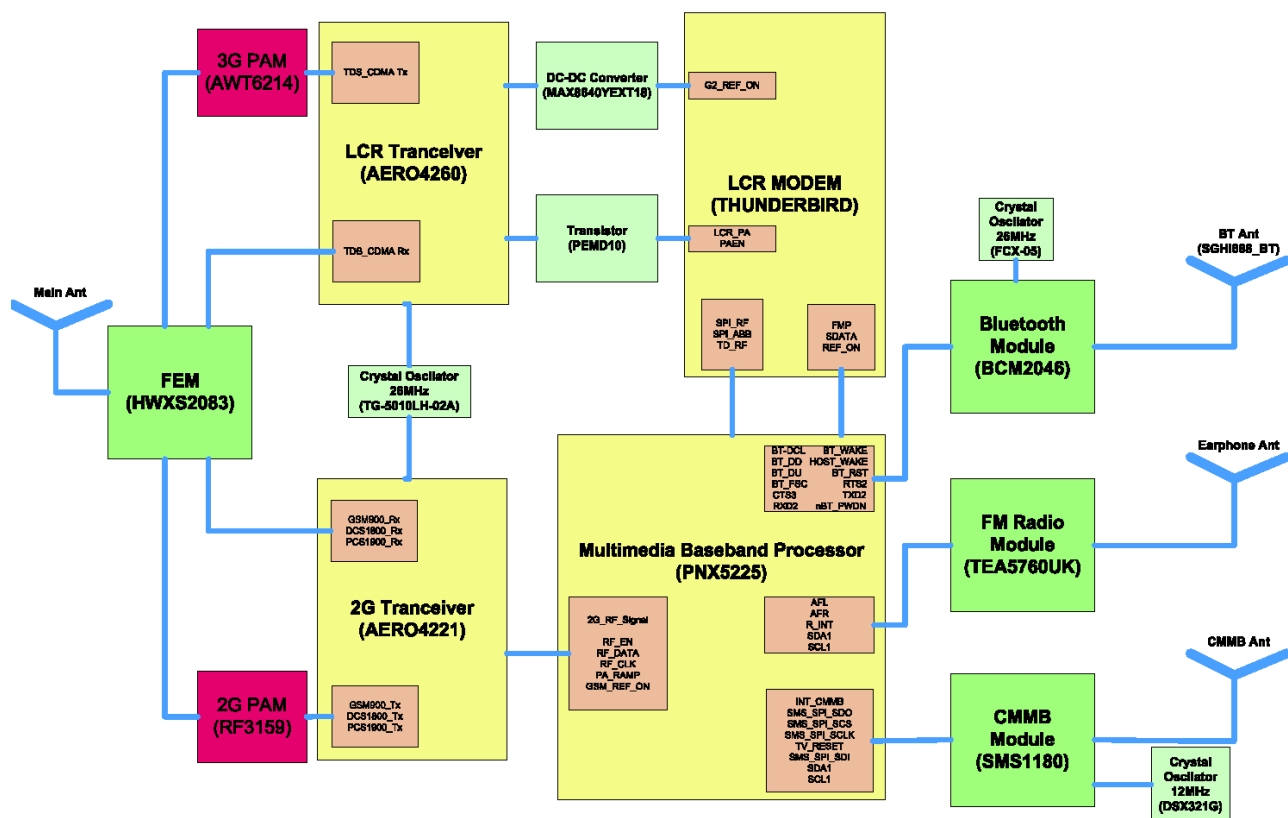

---

## 8.印刷电路板图

---

### 8-1.主板顶部

