



小米平板3 逻辑框图&主板元件分布图

Block Diagram

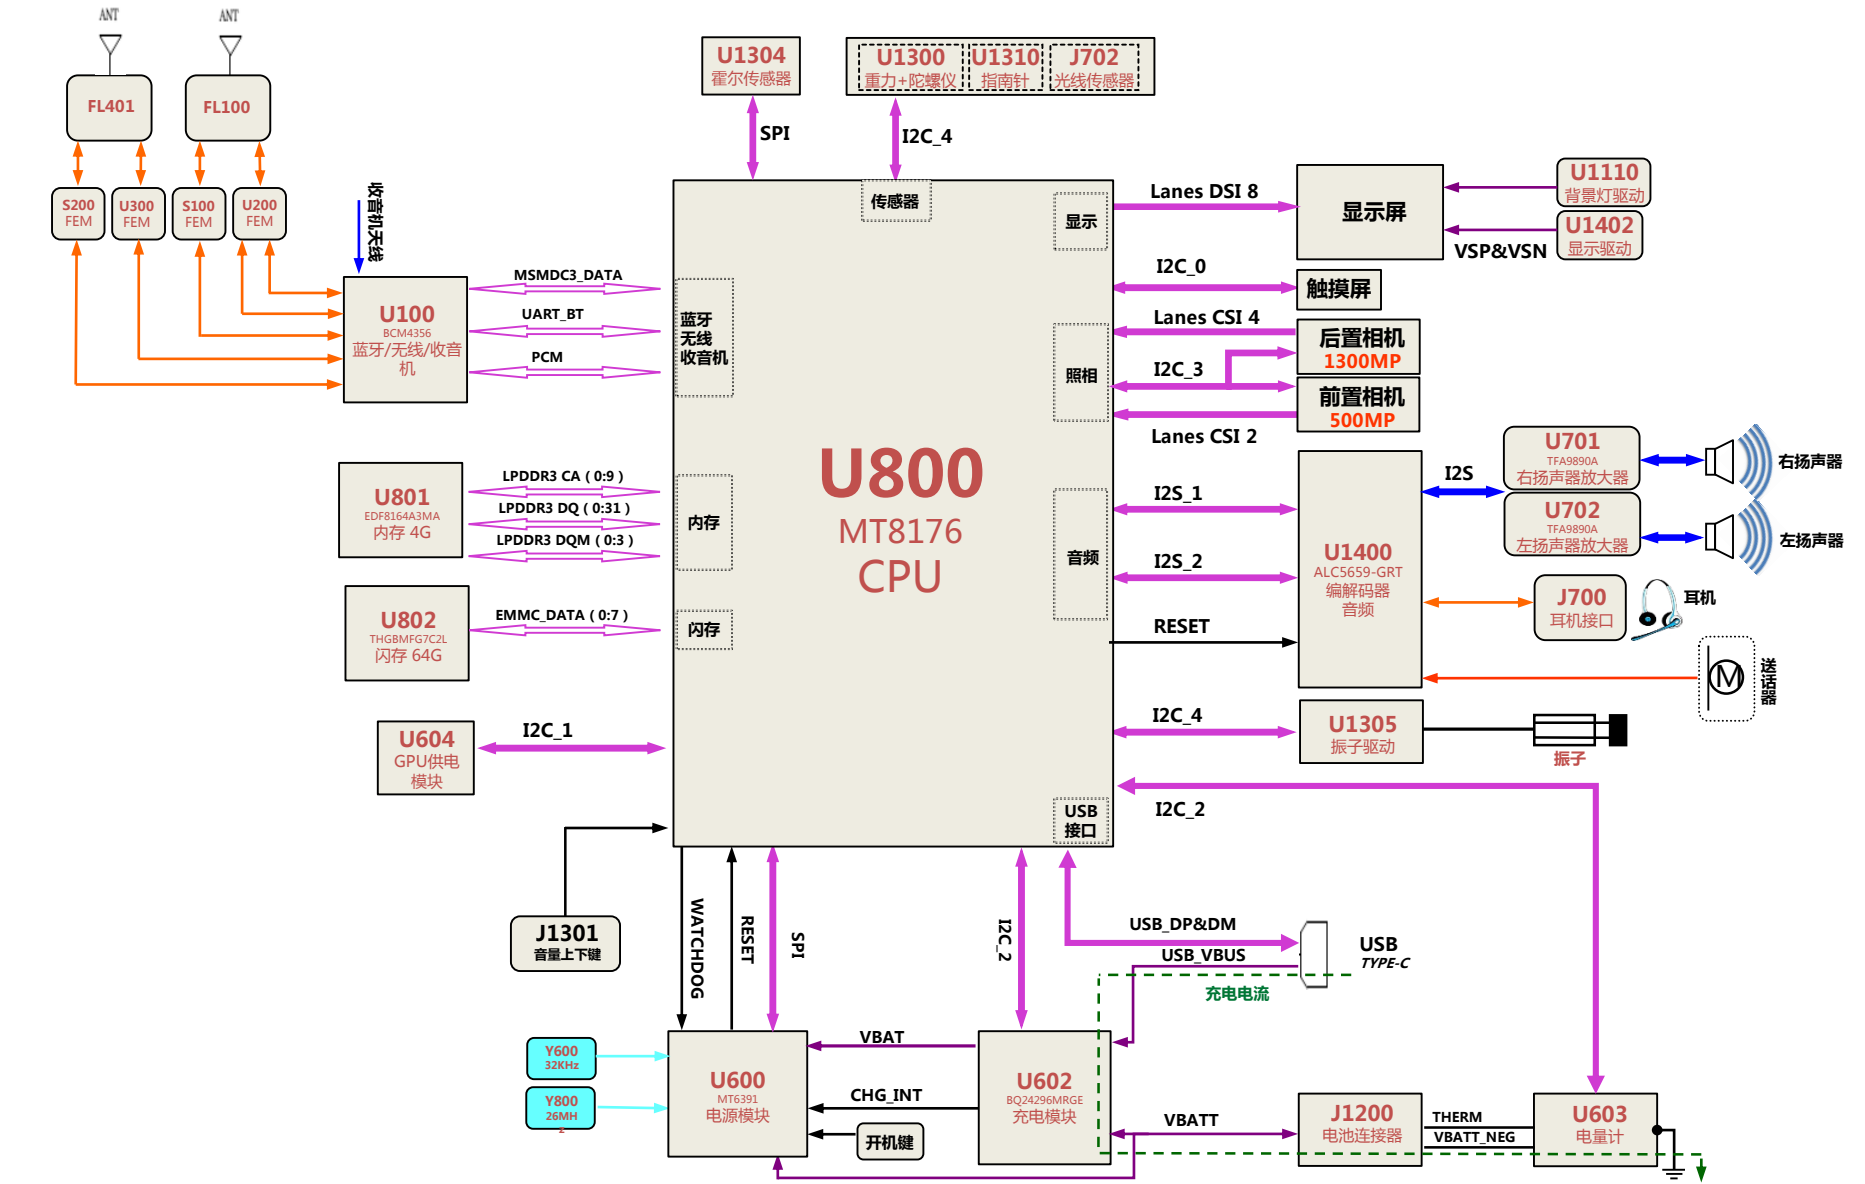


小米平板3 逻辑框图&主板元件分布图

TOP

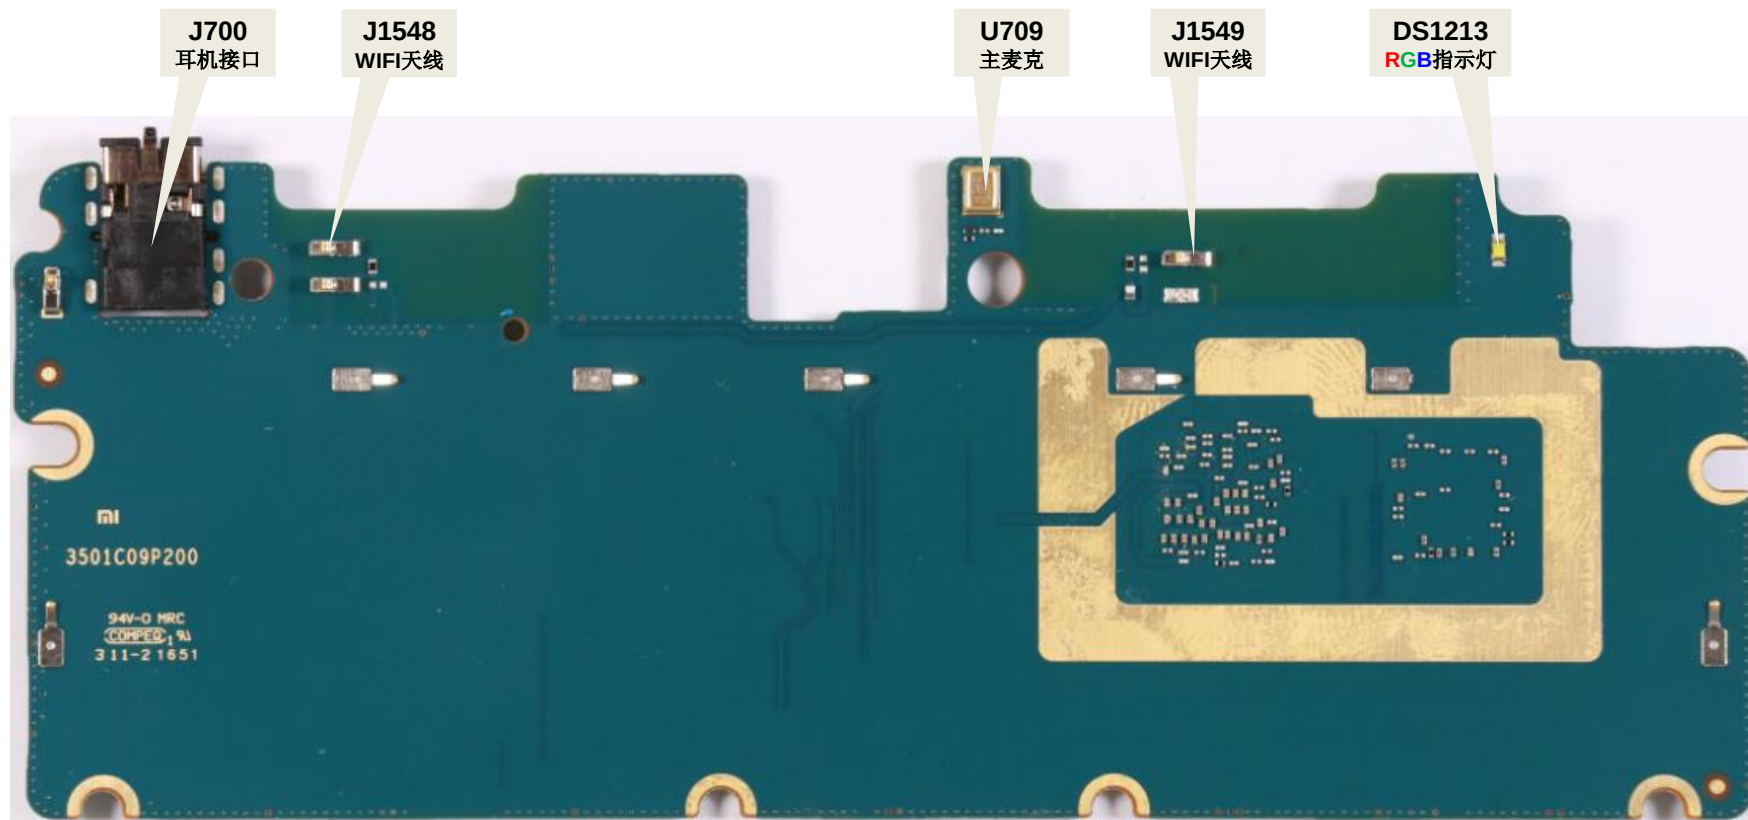

小米平板3 逻辑框图&主板元件分布图

BOT

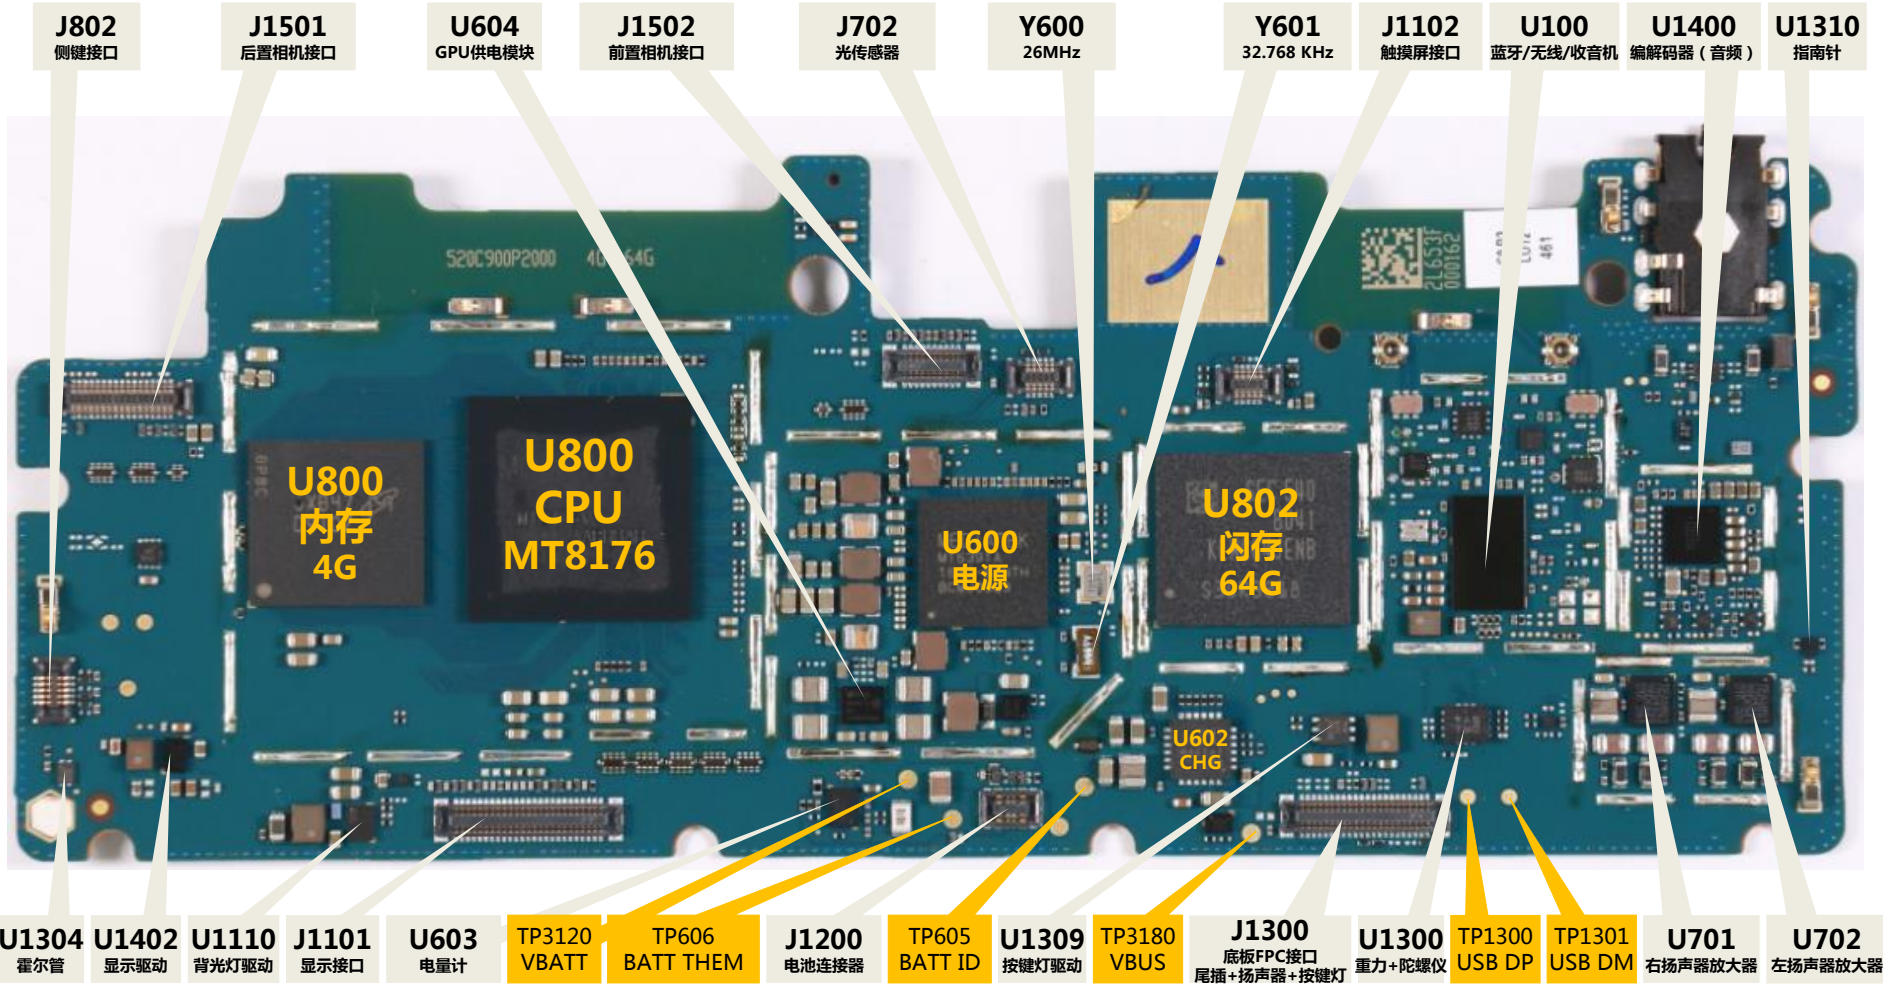

小米平板3 逻辑框图&主板元件分布图

框图和位号图涉及的英文缩写可根据下表进行解释。

小米平板3 逻辑框图，英译汉对照表						
索引	缩写	释义		索引	缩写	释义
	13MP	1300万像素		M	MSMDC3 DATA	数据通讯总线（三合一模块与CPU间）
B	BOT	底面		P	PCM	脉冲编码调制（音频通信总线）
	Block Diagram	框图		R	RESET	复位信号
	BATT ID	电池识别		S	SPI	串行通信总线（各模块与CPU通信）
	BATT THERM	温度检测		T	TOP	上面
C	CHG INT	充电中断信号		U	UART BT	控制总线（BT和CPU间）
E	EMMC_DATA	数据通讯总线（EMMC与CPU间）			USB DP&DM	USB（数据+&-）手机与外设的通信线路
F	FEM	前端模组（滤波器&低噪放大器）			USB VBUS	USB供电
I	I2S	音频通信总线		V	VSP&VSN	液晶显示模块的供电
	I2C	两线制串行控制总线			VBAT	电源的供电信号
L	LPDDR3 CA	数据通讯总线（内存与CPU间）			VBATT	电池电压
	LPDDR3 DQ			W	WATCHDOG	看门狗信号
	LPDDR3 DQM					
	Lanes CSI	摄像头串行总线（摄像头与CPU通讯）				
	Lanes DSI	显示器串行总线（LCD与CPU通讯）				