



红米4X L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

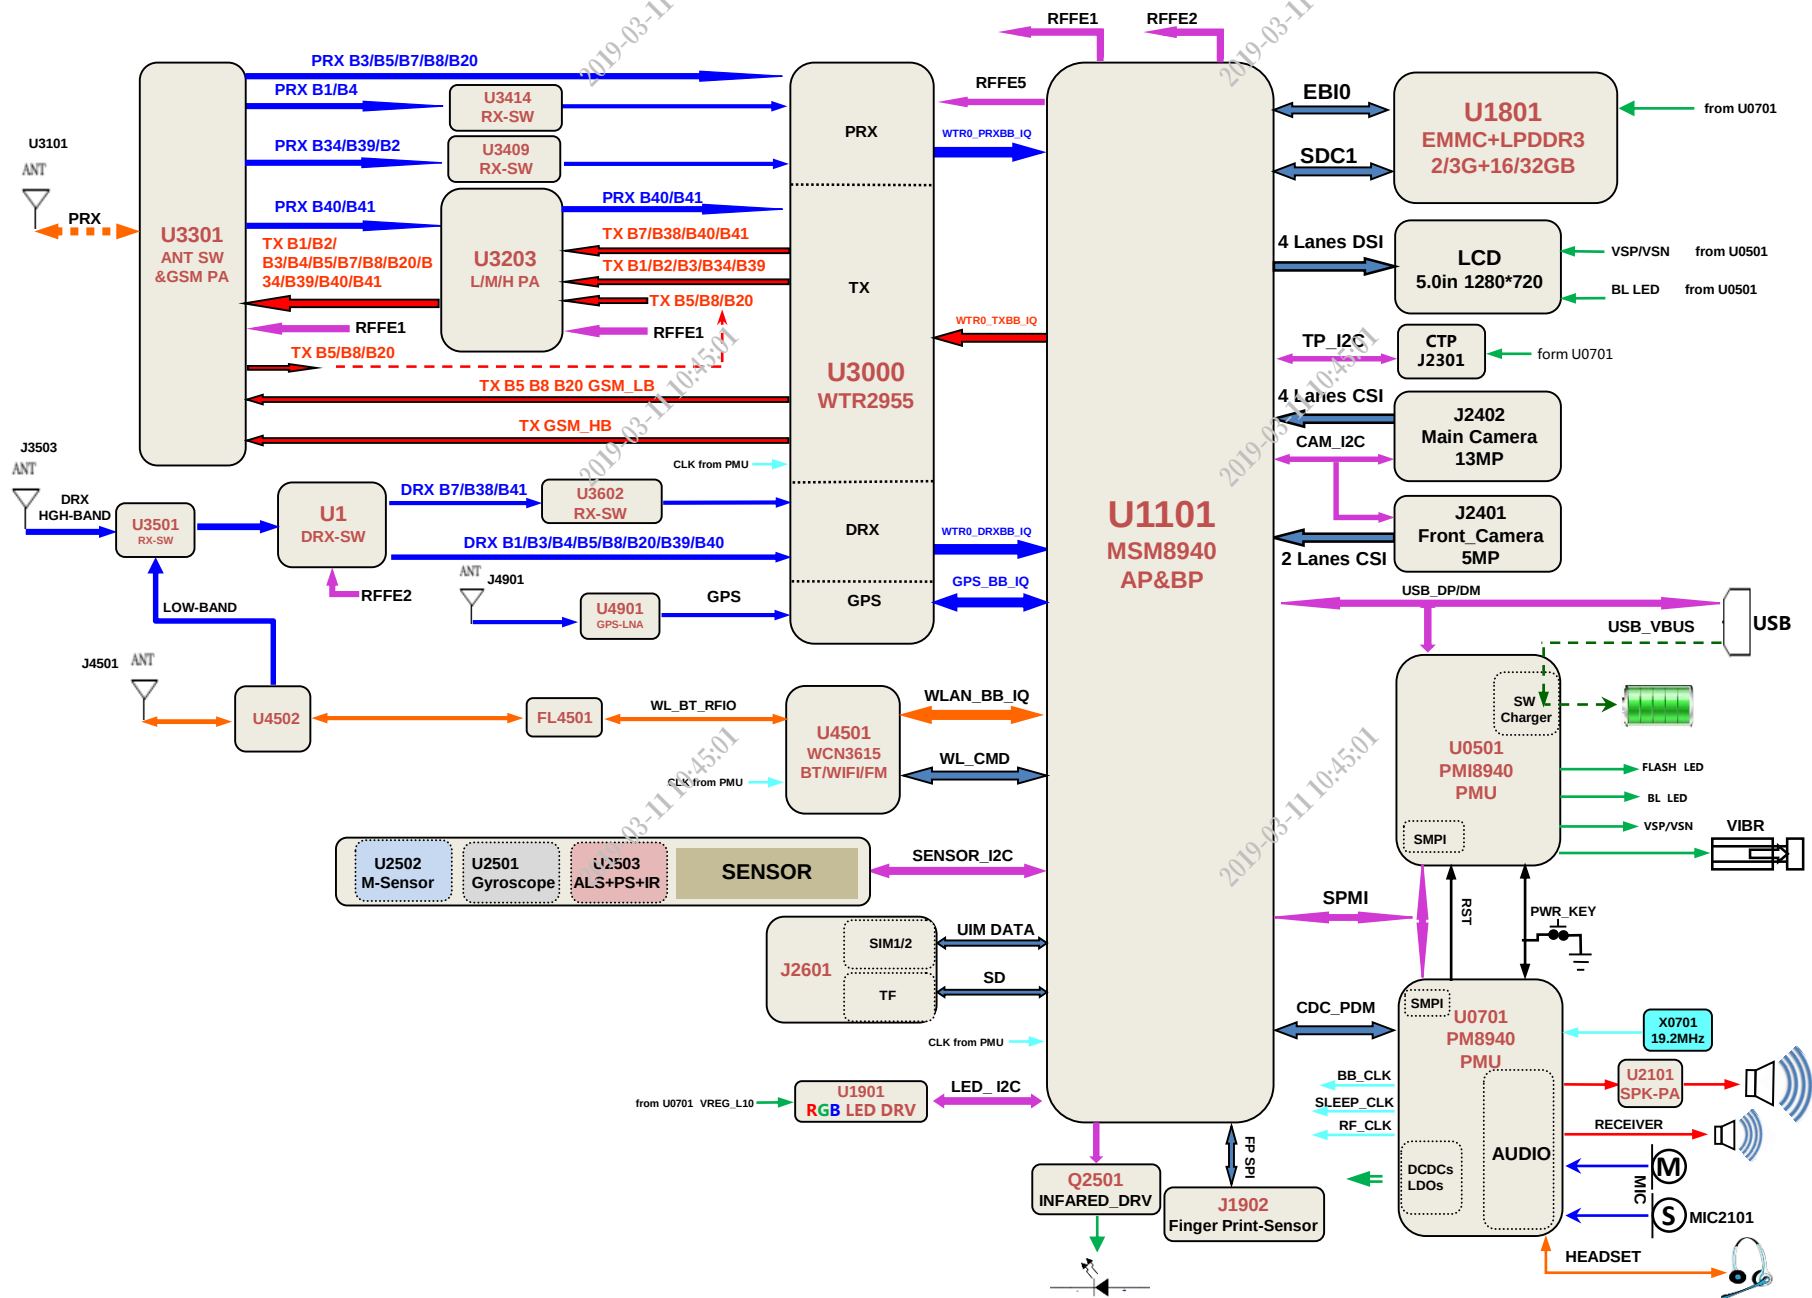


红米4X L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

TOP

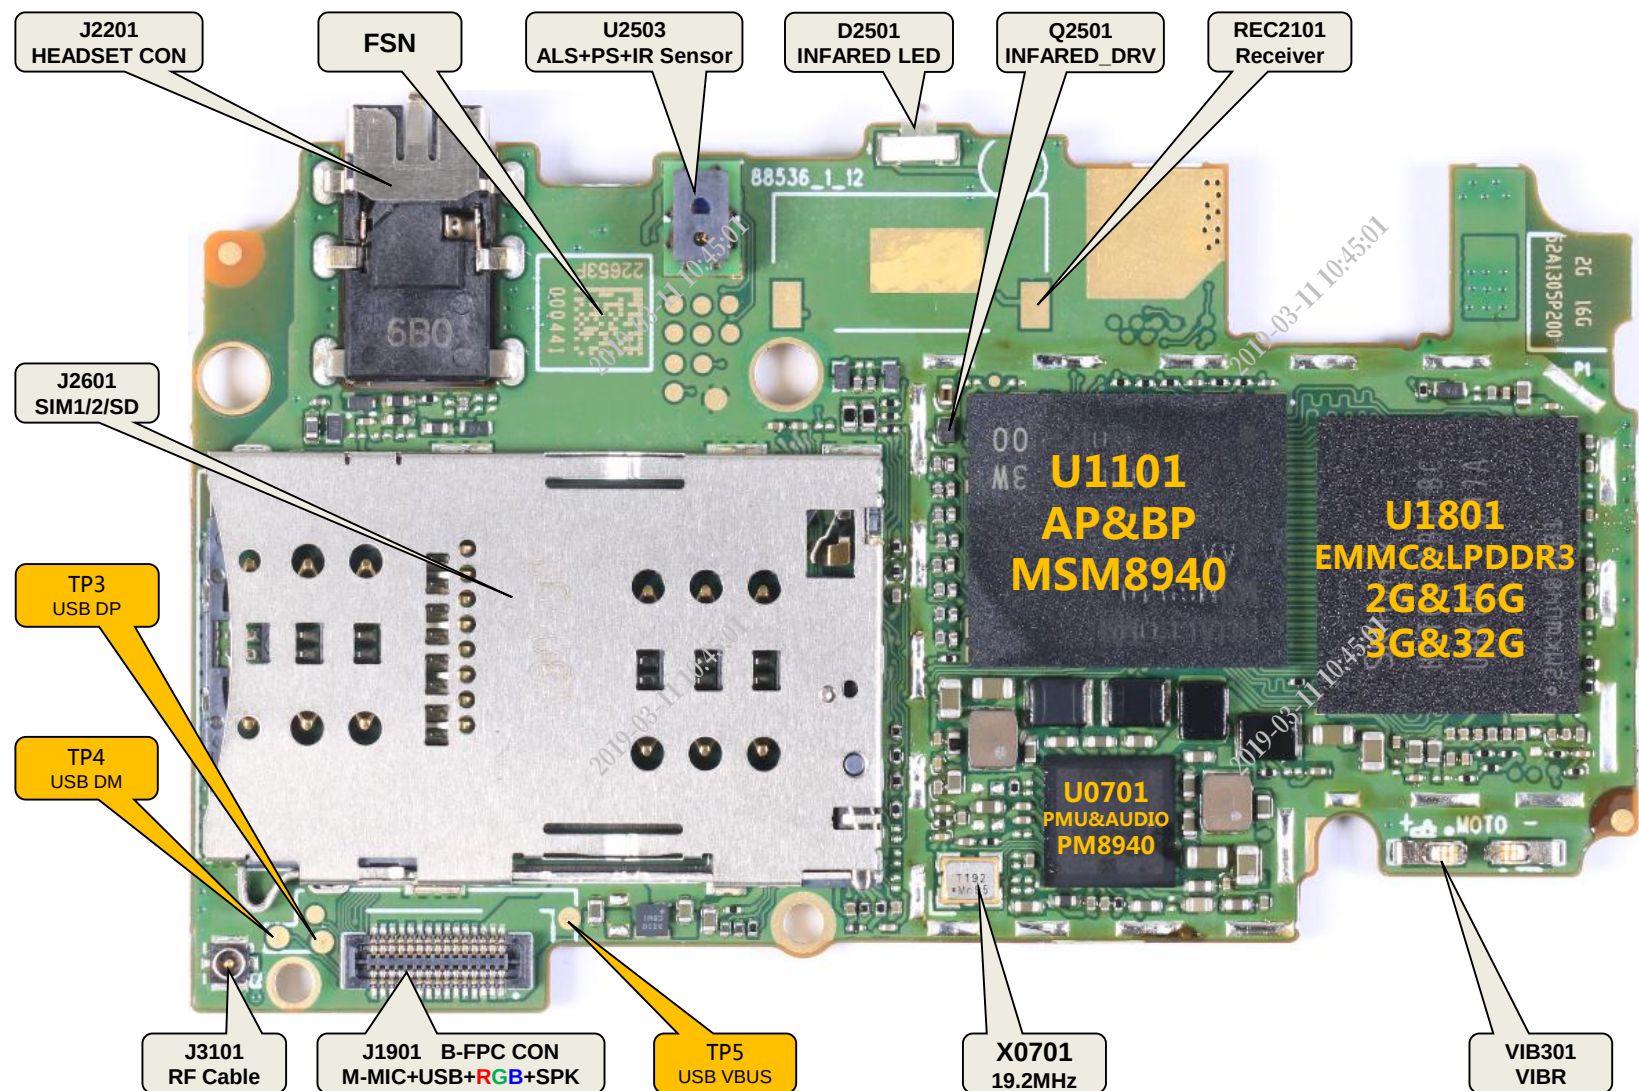

红米4X L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

BOT

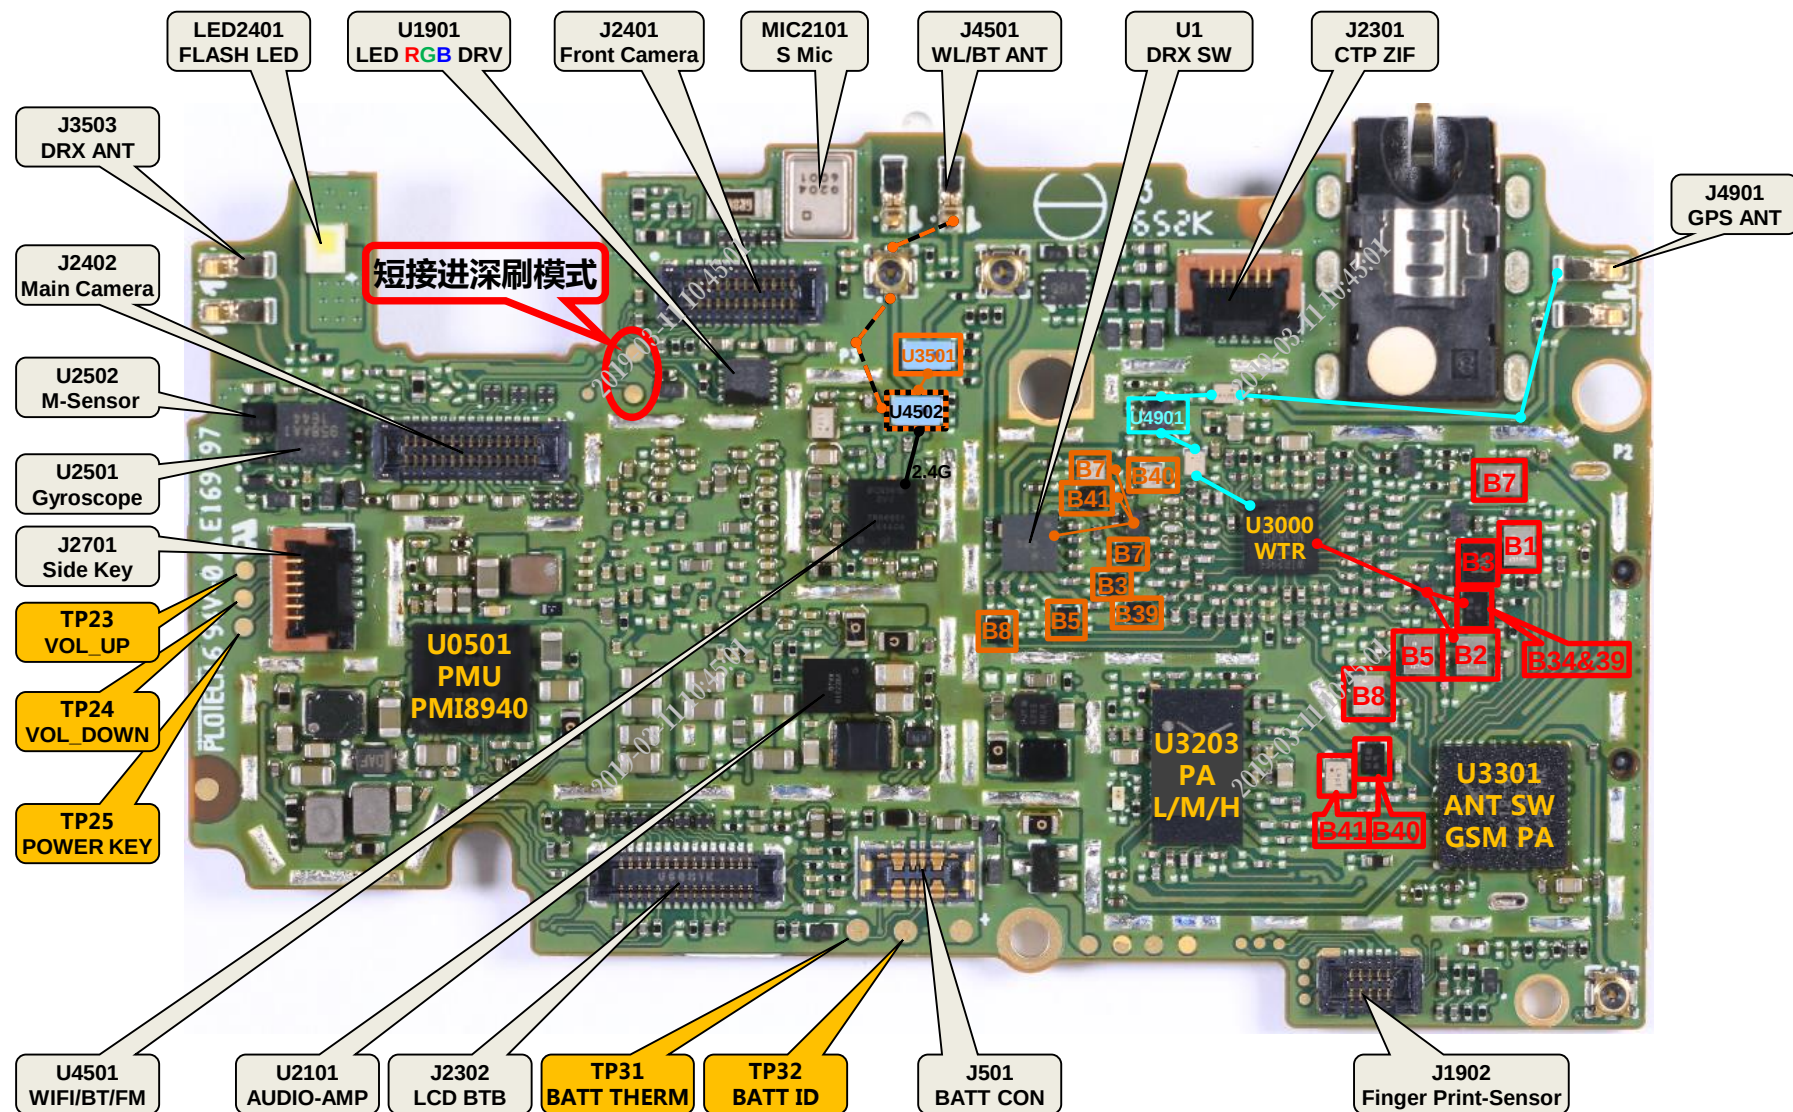

PRX&TX: ☐ DRX: ☐

涉及的英文翻译如下表

红米NOTE4 X 逻辑框图，英译汉对照表								
索引	缩写	释义	索引	缩写	释义	索引	缩写	释义
A	13MP	1300万像素	F	FLASH LED	闪光灯	R	RGB	红、绿、蓝
	ANT	天线		Front Camera	辅助相机（前置）		Receiver	听筒
	AP	应用处理器		FM	调频		RFFE	射频控制总线
	ALS+PS+IR Sensor	光+距离+红外 传感器		FPC	软性印刷电路板		RF	射频
	AUDIO	音频		Finger Print-Sensor	指纹识别/传感器		RX	接收
B	B1/B2/B3~B41	第1~41频段	G	FP SPI	串行通信总线（指纹模组与CPU通信）	S	RF Cable	射频线缆接口
	BL LED	背景灯		GPS	全球定位系统		SENSOR	传感器
	BB	基带		Gyroscope	陀螺仪		SIM	用户身份识别卡
	BOT	底面	H	GSM	全球移动通信系统		S MIC	次麦克
	BP	基带处理器		HB(HGH-BAND)	高波段		Side Key	侧键
	B-FPC CON	FPC接口（连接底部小板）		HP R&L	耳机左右通信		SPK	扬声器
	BATT CON	电池接口	I	HEADSET CON	耳机接口	T	SPMI	电源管理总线
C	Block Diagram	框图		IQ	同相、正交（调制解调器处理过的信号）		SW	开关
	CDC PDM	音频通信总线		I2C	两线制串行控制总线		SDC1&EBI0	CPU与EMMC通讯线路
	CON	连接器（接口）	L	INFRARED	红外	U	TOP	上面
	CTP	电容式触屏控制		LB(LOW-BAND)	低波段		TP	触屏
	CAM	相机		LPDDR3	第三代低功耗内存		THERM	温度检测
	Charger	充电		LED	发光二极管		TX	发射
	CSI	摄像头串行接口		Lanes	线		T/RX	发射/接收
	Charge current	充电电流		LCM	LCD显示模组		T/R	无线收发器（transmitter and receiver）
			M	LNA	低噪声放大器	V	USB DP&DM	USB（数据+&-）手机与外设的通信线路
D	DRX	分集接收		L/M/H PA	低/中/高频 PA		VSP&VSN	液晶显示模块的供电
	DSI	显示器串行接口		Main Camera	主后置相机		VBUS	USB供电
E	DRV	驱动	P	M MIC	主麦克风通信		VIBR	振子
	EMMC	嵌入式多媒体存储卡		M Sensor	电子罗盘		VOL_UP	音量+信号
				PA	功率放大器	W	VOL_DOWN	音量-信号
				PMU	电源管理单元		WL_CMD	通信总线（WIFI和CPU间）
				PRX	主集接收		WL_BT_RFIO	射频电路的输入输出（无线和蓝牙）
				POWER KEY	电源键			