




HM3 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

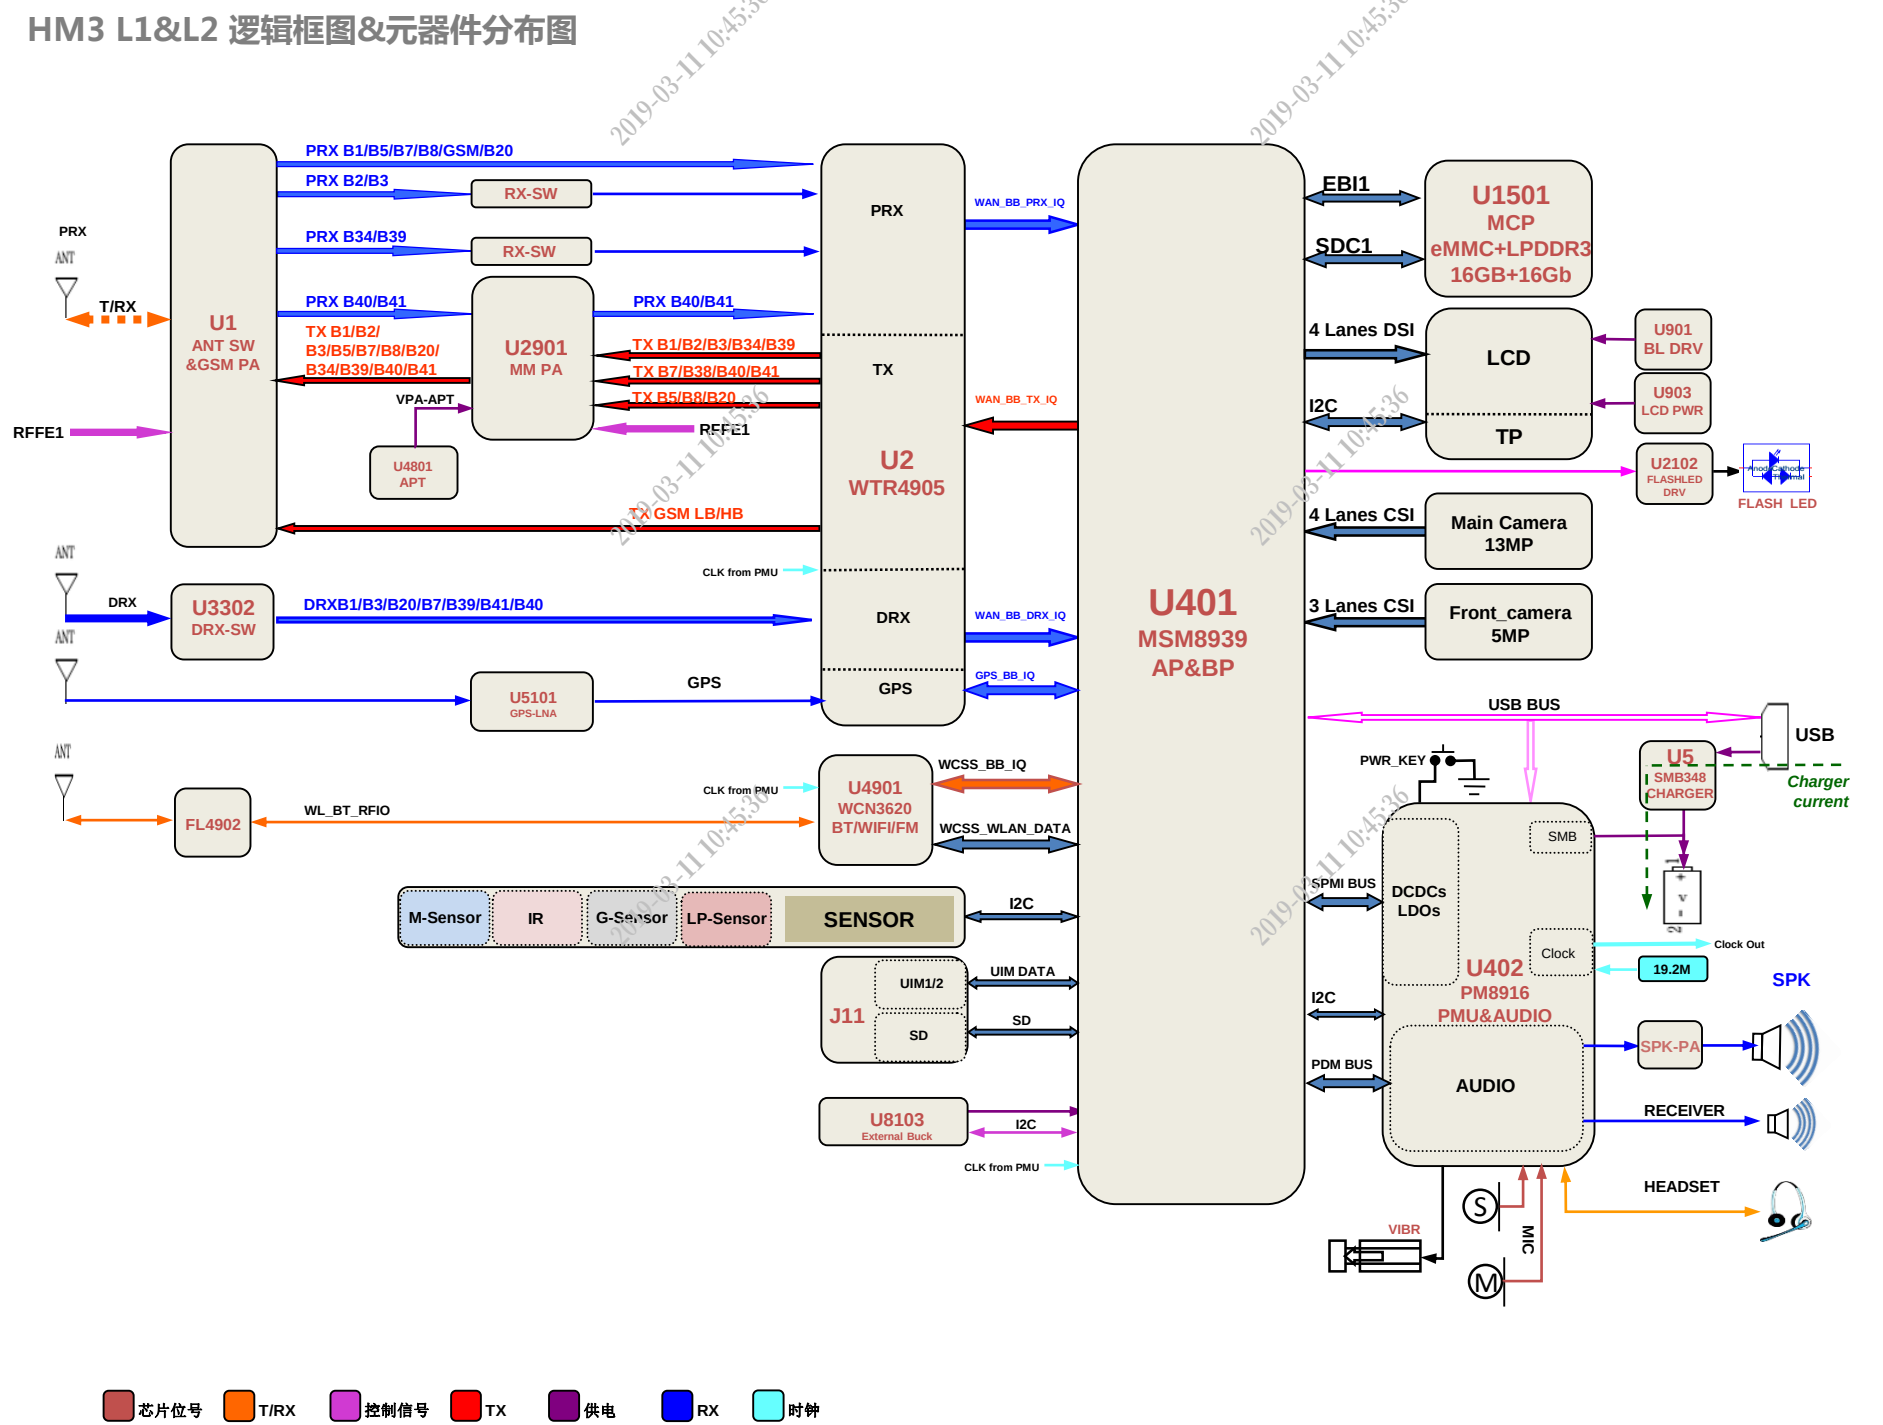

HM3 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

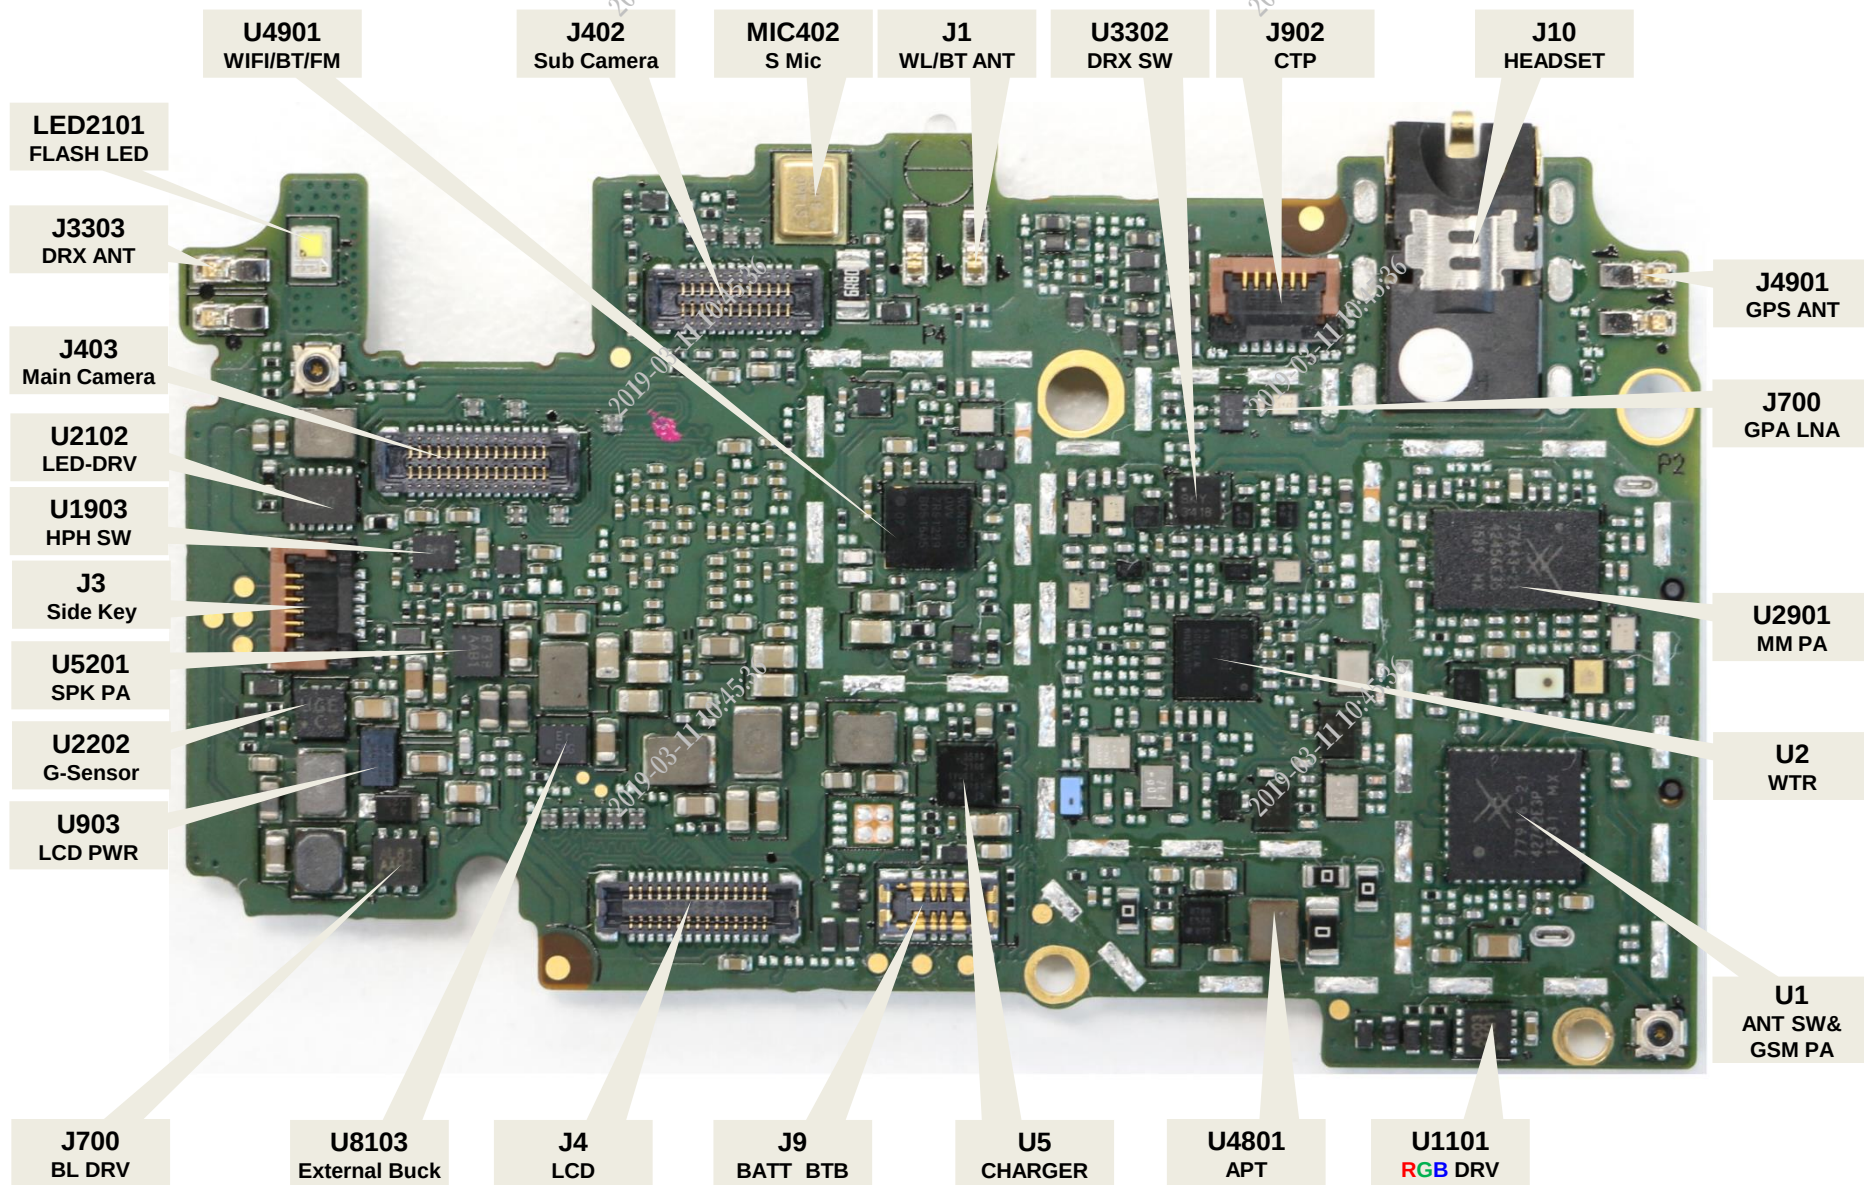

HM3 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

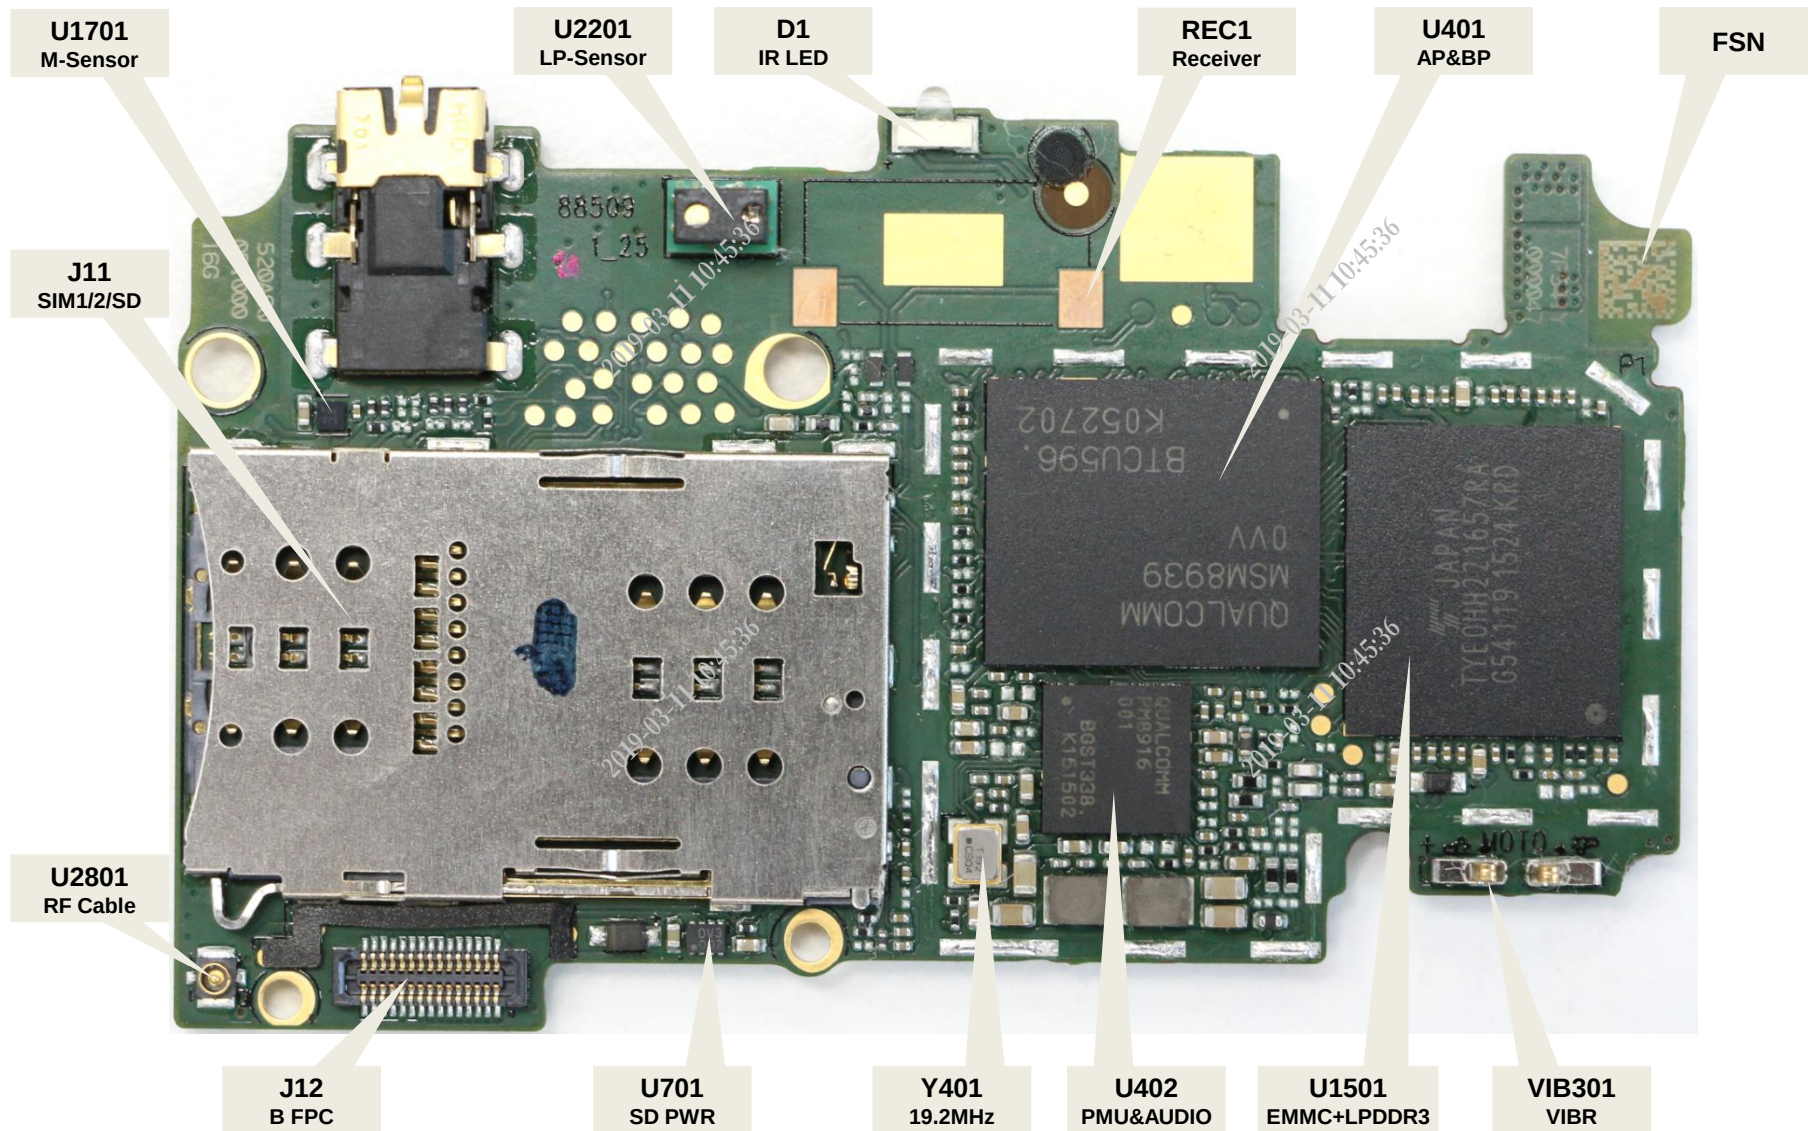

HM3 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

English & Chinese-MTK

索引	缩写	释义	索引	缩写	释义
A	ANT	天线	M	M_Sensor	电子罗盘
	AP	应用处理器		MIC	麦克风
	AUD	音频		MIPI	移动产业处理器接口联盟
	AUDIO	音频		MISO	主输入从输出
B	BAT	电池		MM PA	多模功率放大器
	BB	基带		MOSI	主输出从输入
	BL	背景灯		MOTOR	马达
	BP	基带处理器	O	OCF	过流保护
	BSI	基带串行接口		OUTPUT	输出
	BT	蓝牙		OVP	过压保护
C	Charge current	充电电流	P	P/N	正/负
	CHG	充电器		P_Sensor	距离传感器
	CLK	时钟		PCM	脉冲编码调制
	CODEC	编解码器		PMU	电源管理单元
	COL	列		PRX	主路接收
	CON	连接器		PWM	脉冲宽度调制
	CORE	核心		PWR	电源管理单元
	CS_P	电流检测正极		PWRKEY	电源键
	CS_N	电流检测负极	R	REF	参考
	CSI	照相串行接口		RFIO	射频输入输出
	CTP	触屏控制		ROW	行
	DAI	数字音频接口		RST	复位
	DAT	数据		RTC	实时时钟
D	DRV	驱动		RX	接收
	DRX	分集接收	S	SDC	记忆卡
	DSI	显示串行接口		SENSOR	传感器
	DVC	动态电压控制		SIDE KEY	侧键
E	EAR	听筒		SIM	用户身份识别模块
	EMI	电磁干扰		SPI	通用串行总线
	EMMC	嵌入式多媒体存储卡		SPKR	扬声器
	EN	使能		SW	开关
F	EXT	外部的、扩展		SW CHG	开关充电器
	FLASH	闪存、闪光灯		SYNC	同步
	FM	调频		SYS	系统
G	FUEL	流量计	T	TCXO	有温度补偿的晶体振荡器
	G+G	重力加速计+陀螺仪		TDS	时分同步的码分多址
	GPIO	通用输入输出接口		TORCH	手电筒
	GPS	全球卫星定位系统		TP	触摸板
H	GPU	图形处理单元		TX	发射
	HAPTIC	触感		TXDET	发射检测
I	HS	耳机	U	UIM	全球用户身份识别卡
	ID	身份识别		USB	通用串行总线
	INPUT	输入	V	VBOOST	升压供电
	INT	中断		VBUCK	降压供电
K	IR	红外辐射		VIBR	振动器
	Kelvin connection	开尔文连接	W	WATCHDOG	看门狗
	LCD	液晶显示屏		WIFI	无线保真技术
	LCM	液晶显示模块			
	LDO	低压差输出			
L	LED	电可发光二极管			
	LNA	低噪声放大器			
	LPDDR	低功耗双速率动态随机存储器			
	LTE	长期演进计划			

2019-03-11 10:45:30

2019-03-11 10:45:30

2019-03-11 10:45:30