

عرض سعر فني ومالي لتوريد وتركيب (مصعد إيطالي)Date :13/04/2026Offer validity 15 Days**ELEVATION TECH**

ELEVATORS & ESCALATORS

Project Information		بيانات المشروع	
Project Type	Medical center	مركز طبي	نوع المشروع
Elevation Type	Passengers	ركاب	نوع المصعد
Origin	Italy	إيطالي	المنشأ

Contractor Information		بيانات المقاول	
Company Name	elevation-tech.sa	مؤسسة تقنية الارتفاع	اسم الشركة
Contact No.	0531154551	0531154551	رقم التواصل
Address	King Abdulaziz Road - Al Arid – Riyadh	طريق الملك عبد العزيز - حي العارض - الرياض	العنوان

تمهيد:

تعد مؤسسة تقنية الارتفاع للمصاعد من الجهات المتخصصة في تقديم حلول المصاعد الحديثة وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ونلتزم بتوفير خدمات متكاملة تشمل التوريد والتركيب والصيانة، بما يلبي احتياجات العملاء بكفاءة واحترافية عالية. وتستند رؤيتنا إلى بناء ثقة طويلة الأمد مع عملائنا، من خلال الدقة في التنفيذ، الالتزام بالمواعيد، وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعاتهم وتفرق توقعاتهم.

اولا المواصفات الاساسية والفنية للمصعد:

Main and Technical Specs			مواصفات فنية واساسية	
1	Origin	Italy	بلد المنشأ	1
2	Elevators Count	1	عدد المصاعد	2
3	Elevator Type	Passengers	مصعد ركاب	3
4	Stops	2	عدد الوقفات	4
5	Landing Doors	3	عدد الأبواب	5
6	Doors Type	Automatic	اوتوماتيك	6

7	Entrance	1	عدد المداخل	7
8	Capacity Kg / Persons	kg/800	الحمولة بالكيلو / عدد الأشخاص	8
9	Speed (Distance/ Time)	1 M/S	1 متر لكل ثانية	9
10	Control VVVF	1	المتحكم متعدد السرعات	10
11	Operation	Individual	فردى	11
12	shaft size width/ depth	220 cm/145 cm	أبعاد البئر العرض/ العمق	12
13	Pit Depth	1000 mm	عمق حفرة البئر	13
14	Overhead	4100 mm	سقف البئر	14

ثانيا المواصفات الاساسية والفنية لماكينة الجر ووحدته التحكم والايواب:

Main and Technical Specs		مواصفات فنية واساسية	
ماكينة الجر الرئيسية			
1	Machine Type	Italy SICOR, Montanari or Alberto Sassi	نوع الماكينة
2	Machine Power	800 Kg	قدرة الماكينة
3	Machine Location	Overhead	داخل البئر
وحدة التحكم/ Control			
كنترول Microprocessor VVVF مزود بشاشة ديجيتال لبيان الأعطال، والكنترول مزود بدوائر الأمان والأجهزة الآتية- : إنفرتر مانع اهتزاز، كارت ، جهاز يعمل على فتح الفرامل لتحريك الماكينة يدويا، وحدة طوارئ تعمل على توصيل المصعد لأقرب دور وذلك في حال انقطاع التيار الكهربائي			
1	Electronic Card	Vega Italy	الكارت المتحكم الإلكتروني
2	Inverter	Drive Italy	الانفرتر



الأبواب الداخلية والخارجية				
1	Brand	SELCOM Inner and outer door are (Italy)		1 الماركة
2	Door Type	Automatic two panels center opening or side as per available space	اوتوماتيك من جزئي يفتح انتصاف او جانبي حسب المساحة المتاحة	2 طراز الباب
3	Car door opening	1400 mm		3 مقاس فتحة الباب
4	Door Panels	Stainless steel	استيل فضي	4 ضلفات الأبواب

ثالثا المواصفات الاساسية والفنية للمصاعدة

Main and Technical Specs			مواصفات فنية واساسية		
الصاعدة					
1	Car Size	Regarding technical specifications	حسب المواصفات الفنية	مقاس الصاعدة	1
2	Side walls	Selver Stainless steel	استيل فضي	الجدران الجانبية	2
3	Rear Wall	Selver Stainless steel	استيل فضي	الجدار الخلفى	3
4	Floor	Fake Marble floor or Marble	بي في سي مقاوم للخدش اورخام	الأرضية	4
5	Ventilation	Electrical blowers with high efficiency	مروحة كهربائية ذات قدرة عالية	التهوية	5



6	Car operation panel	Selver Operation 001	(استيل فضي) زر كبسات	لوحة العربية	6
7	Car position indicator	Digital LED dot-display When illuminated	مؤشر رقمي مدمج ومضى مع لوحة تشغيل العربية	مؤشر العربية	7
8	Faceplate	Hairline Smooth Stainless steel	الاستانليس استيل المطفي الناعم	اللوحة المواجهة	8

رابعاً المواصفات الأساسية والفنية لدلائل الحركة) السكك (واحبال الجر**4-1**

قضبان توجيه مسحوبة على البارد وذات جودة عالية مجهزة للخدمة الشاقة والتطبيقات عالية السرعة بمتطلبات محددة لكل من جودة السطح والمواد

4-1

Cold drawn machined and high-quality guide rails machined guide rails for heavy-duty, highspeed applications and material quality.

4-2 احبال الجر المستخدمة ايطالية مكونة من عدة حالات وبقطر مناسب للأحمال

المطلوبة

4-2

Used traction rope Italy and composed of several scales and suitable diameter for the required loads.

4-3

يتم تشحيم هذه الحبال من قبل قاعدة بوليمير العالمية التي تجعلها مقاومة للتآكل.

4-3

Ropes are lubricated by universal polymer base that makes them resistant to corrosion.

خامسا مواصفات الامن والسلامة:

الصاعدة مزودة بمراوح تهوية ذات قوة دفع بكفاءة عالية.

Car Including Electrical blower with high efficiency.

جهاز منظم سرعة لحماية المصعد من السقوط.

Speed adaptor protects the car from fall.

الصاعدة مزودة بجرس اشعار عند الوصول للدور.

Car arrival Gong

أزرار تحكم لفتح وغلق أبواب العربة

Door open / closes control button.

مصدات حماية أسفل البئر لامتصاص الصدمات.

Spring buffer.

. انارة المصعد عند انقطاع التيار

Lighting the car when power supply forced shutdown.

جهاز حماية للباب مزود بشعاع لإعادة الفتح عند اعتراض أي جسم للباب

Door safety ray with photo sensor to reopen the door when anything cut the ray.

فرامل امان بالمحرك الرئيسي لاستخدامها في تحريك المصعد في حالة الطوارئ.

Main Machin breaks easy to open in emergency case

. مبيانات لبيان حركة الصاعدة في جميع الأدوار

Indicators showing the location and the directions for the car.

جرس انذار الطوارئ

Emergency alarm bell

. مؤقت زمني لفصل المروحة والاضاءة عند عدم استعمال المصعد

Car Light and fan automatically shut down when not use.

أجهزة حماية الموتور عند انعكاس أحد أوجه التيار او زيادته.

Over and Reverse current protection

مانع اهتزاز وبطاريات طوارئ لتزويد المصعد بالطاقة حالة انقطاع التيار

-Non-Vibration device and Batteries to supply the elevator with power in case of forced Shutdown.

**سادسا التوريد والتركيب والضمان والصيانة:**

1- التوريد والتركيب يتم خلال مدة قدرها (30 يوم عمل) من تاريخ استلام الدفعة الأولى.

1- Supply and installation within (30) working days from down payment.

2- الضمان 10 اعوام على ماكينة المصعد ضد عيوب الصناعة.


2- 10 years warranty on the elevator Engine against manufacturing defects.

3- الصيانة المجانية لمدة 2 عام من تاريخ انتهاء التنفيذ والتسليم

3- 2 years of free maintenance starting from delivery date.

سابعا التكلفة الاجمالية ونظم السداد:

إجمالي قيمة العقد				
الصف	الكمية	سعر الوحدة	اجمالي الضريبة	الإجمالي مع الضريبة
توريد وتركيب مصعد إيطالي بالموصفات المذكورة سابقا	1	ر.س. 78,260.87	11,739.13	ر.س. 90,000
نظم السداد				
البيان	النسبة	المبلغ المستحق	وقت الاستحقاق	
الدفعة الأولى	40%	ر.س. 36,000	عند توقيع العقد لتوريد السكك والابواب	
الدفعة الثانية	30%	ر.س. 27,000	بعد 10 أيام من تاريخ التنفيذ لتوريد الكابينة والماكينة	
الدفعة الثالثة	25%	ر.س. 22,500	بعد 20 يوم من تاريخ التنفيذ لانتهاء من التوريد والتركيب	
الدفعة الرابعة	5%	ر.س. 4,500	اثناء مرحلة التشغيل والتسليم	

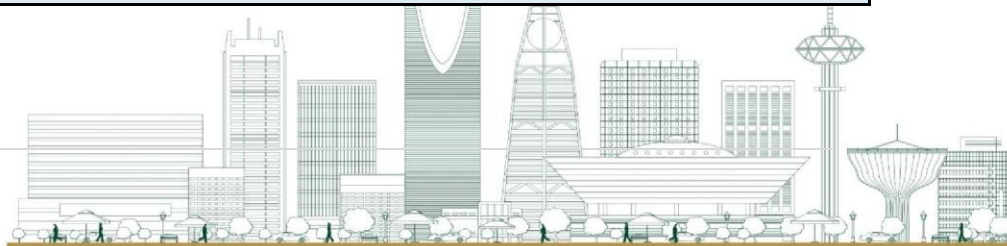

وختاما:

نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على إتاحة الفرصة لنا لتقديم عرض مؤسسة تقنية الإرتفاع للمصاعد، ونشكر ونشكر
واهتمامكم بالاطلاع على خدماتنا .

ونسعد بتواصلكم معنا في حال وجود أي استفسارات أو رغبة في استكمال الإجراءات، نتطلع إلى فرصة التعاون معكم بما يحقق
تطلعاتكم ويضمن أعلى مستويات الجودة والاحترافية

مقدمه لكم:

الاسم: احمد غنيم

الوظيفة: مسؤول المبيعات

التوقيع:

مدير قسم المبيعات

م /مصطفى ابوزيد

التوقيع:

ELEVATION TECH
ELEVATORS & ESCALATORS

