



**EEM İTH. İHR. PAZ. ve TİC. A.Ş**


***EEM Imp. Exp. Trade. Co.***

**ASANSÖR KUMANDA VE OTOMASYON SİSTEMLERİ  
LIFT CONTROL SYSTEM**

# SONIC BENDER

***Sesli Anons Sistemi***

***Sound Announcement System***

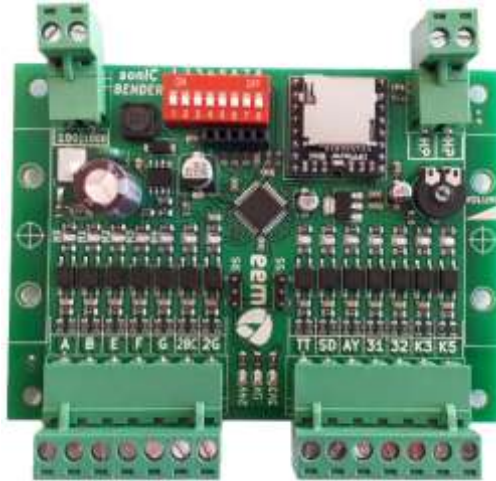


**EEM İth. İhr. Paz. ve Tic. A.Ş. – Asansör Kumanda ve Otomasyon Sistemleri**

**Fevzi Çakmak Mah. MODESA Sanayi Sitesi 10735. Sok .No:3 Karatay / KONYA / Türkiye**

**Tel: +90 332 346 46 56-66 Fax: +90 332 346 46 76 [www.eem.com.tr](http://www.eem.com.tr)**



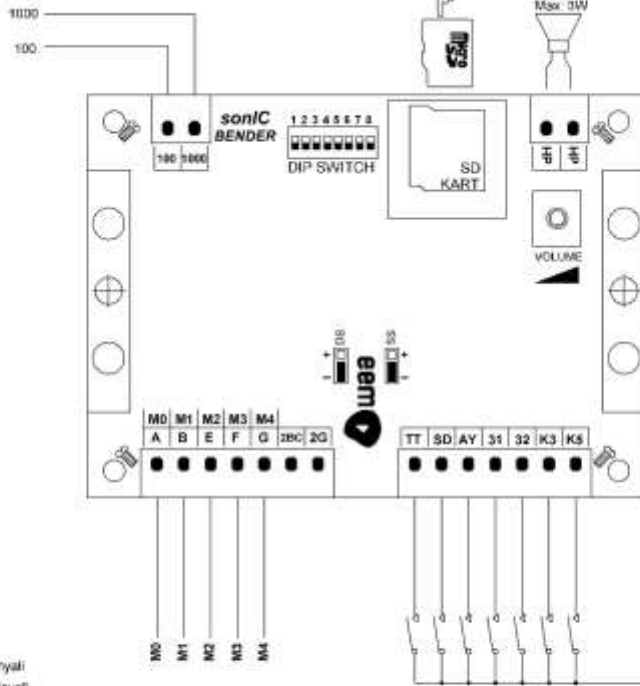

#### Kat seçici olarak GRAY kod kullanılıyorsa

- 1- DIP SWITCH anahtarının 1. Nolu anahtarını ON konumuna getiriniz.
- 2- GRAY KOD uçları 100 ile çalışıyorsa DS jumperi + (ARTI) konumuna getiriniz.
- 3- GRAY KOD uçları 1000 ile çalışıyorsa DS jumperi - (EKSİ) konumuna getiriniz.
- 4- HP HP klemensine hoparlör bağlayınız.
- 5- A/M0 klemensine GRAY M0 sinyalini bağlayınız.
- 6- B/M1 klemensine GRAY M1 sinyalini bağlayınız.
- 7- E/M2 klemensine GRAY M2 sinyalini bağlayınız.
- 8- F/M3 klemensine GRAY M3 sinyalini bağlayınız.
- 9- G/M4 klemensine GRAY M4 sinyalini bağlayınız.
- 10- TT klemensine testleme sinyalini bağlayınız.
- 11- SD klemensine servis dışı sinyalini bağlayınız.
- 12- AY klemensine açık yük sinyalini bağlayınız.
- 13- 31 klemensine aşağı ok sinyalini bağlayınız.
- 14- 32 klemensine yukarı ok sinyalini bağlayınız.
- 15- K3 klemensine kapı kapama sinyalini bağlayınız.
- 16- K5 klemensine kapı açma sinyalini bağlayınız.

**NOT 1:** Testleme sinyali hızlı kontakörünün NO açık uçundan 100 sinyali geçilerek asansörün seyir halindeki TT sinyalini aktif olması sağlanmalıdır. TT sinyali anons seslendirmede ve fon müzik çalışabilmesi için bağlanmak zorundadır.

**NOT 2:** Tüm sinyaller uçları maksimum DC 24V ile çalıştırılmaz.



EEM İth. İhr. Paz. ve Tic. A.Ş.  
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel: +90.332.346.46.56 - 66  
Fax: +90.332.346.46.76

www.eem.com.tr

Proje Adı SONIC BENDER Sesli Anons Sistemi

Çözüm Adı Kat seçici olarak GRAY kod seçildiğinde uygulanacak bağlantı şeması

Açıklama

Sürüm 1.00

Tarih 13.05.20



Çizim No 2

Sayfa 2



Çizen ES

Kontrol BA

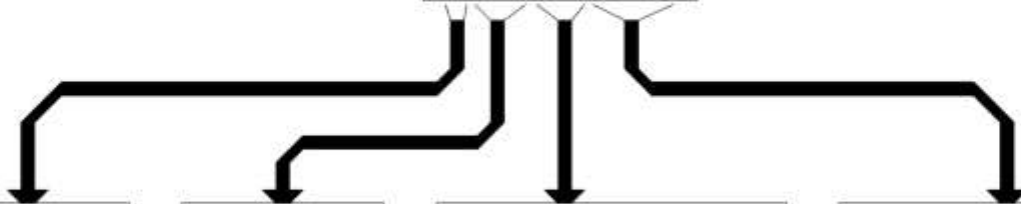

KAT SEÇİCİ AYARI	DİL AYARI	MÜZİK AYARI	KAT AYARI
<p>1</p> <p><input type="checkbox"/> Sayıcı Tipi: DISPLAY</p> <p><input type="checkbox"/> Sayıcı Tipi: GRAY</p>	<p>2 3</p> <p><input type="checkbox"/> TR-ERKEK</p> <p><input type="checkbox"/> TR-KADIN</p> <p><input type="checkbox"/> İngilizce</p> <p><input type="checkbox"/> Rezerve</p>	<p>4 5</p> <p><input type="checkbox"/> Fon müzik çal son katı anons et</p> <p><input type="checkbox"/> Fon müzik çal kat anonsu yapma</p> <p><input type="checkbox"/> Fon müzik çalma son katı anons et</p> <p><input type="checkbox"/> Fon müzik çalma her katı anons et</p>	<p>*NOT: [Sadece Sayıcı Tipi: GRAY için kullanılabilir.]</p> <p>6 7 8</p> <p><input type="checkbox"/> Zemin</p> <p><input type="checkbox"/> Bodrum</p> <p><input type="checkbox"/> Bodrum 1</p> <p><input type="checkbox"/> Eksi Bir (-1)</p> <p>6 7 8</p> <p><input type="checkbox"/> Eksi İki (-2)</p> <p><input type="checkbox"/> Otopark</p> <p><input type="checkbox"/> Lobi</p> <p><input type="checkbox"/> Rezerve</p>



EEM İth. İhr. Paz. ve Tic. A.Ş.  
Asansör Kumanda Sistemleri

Tel: +90.332 346 46 56 - 66  
Fax: +90.332 346 46 76

www.eem.com.tr

Proje Adı SONIC BENDER Sesli Anons Sistemi

Çizim Adı SONIC BENDER Sesli Anons Sistemi Çalışma Şeklinin Ayarlanması

Açıklama

Sürüm 1.00

Tarih 13.05.2020

Çizim No 3

Sayfa 3



Çizen ES

Kontrol BA