

# TOTO

## シャワールーム／押入れシャワールーム 押入れトイレルーム／トイレユニット

コンフォートウェーブシャワー(4モード・クリック) [メタル調] 2026.8発売予定



あしたを、  
ちがう「まいにち」に。



心地よさと美しさを、  
いつでも。



目指したのは、  
いつも使いたくなるシャワールーム

お出かけ前やリフレッシュタイムに、上質なくつろぎのひとときを。  
TOTO のシャワールームは、使いやすくきれいなデザインで  
住宅、ホテル、店舗まで、「いつも使いたい」と思える場所を提供します。



# LINE - UP

## Shower Room

&gt; P09

## ■ シャワールーム

0816 **G** タイプ

&gt; P09

0816 **X** タイプ

&gt; P10

0812 **X** タイプ

&gt; P11

0812 **T** タイプ

&gt; P12

0812 **T** タイプ

&gt; P12

0812 **L** タイプ

&gt; P13

0812 **L** タイプ

&gt; P13

0808 **T** タイプ

&gt; P14

0808 **L** タイプ


&gt; P14

## Closet Shower Room Closet Toilet Room

&gt; P22

## ■ 押入れシャワールーム

## ■ 押入れトイレルーム

0815 **K** タイプ

&gt; P22

0815 **K** タイプ

&gt; P22

## Toilet Unit

&gt; P28

## ■ トイレユニット

0812 **P** タイプ

&gt; P28

0812/0811 **S** タイプ

&gt; P28

**注 意 点** ※青字の記号はセレクト記号です。 ※本カタログの写真・コンピューターグラフィックスの色は、現品と多少異なる場合があります。 ※隣り合う壁パネルの接合部は、柄ずれが生じます。

※本カタログの写真セット価格には装飾用の小物類は含まれておりません。 ※本カタログの記載価格には、組立費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

**納期について** ※納期は本体、セレクト・オプションともに約2週間です。 ※納期はTOTO受付後の納期となります。 ※沖縄県への納期は、左記の納期にさらに1週間を加えてください。

**NEW** は2026年8月発売予定商品



# Shower Room

## ■シャワールーム

美しく上質なひとときを  
非日常の空間にも。

くつろぎのインテリアと  
調和する光と壁の表情が、  
気持ちをさらにリラックスさせます。






## 日常で、非日常で。心を満たす色とカタチ

壁柄 オプション **G X T L**

## 光を受けてさまざまな表情を描く、多彩な壁柄。

石目調や木目調、布目の素材感など、こだわりの色柄を表現。上質なホテル空間からご自宅まで、幅広いコーディネートを楽しめます。

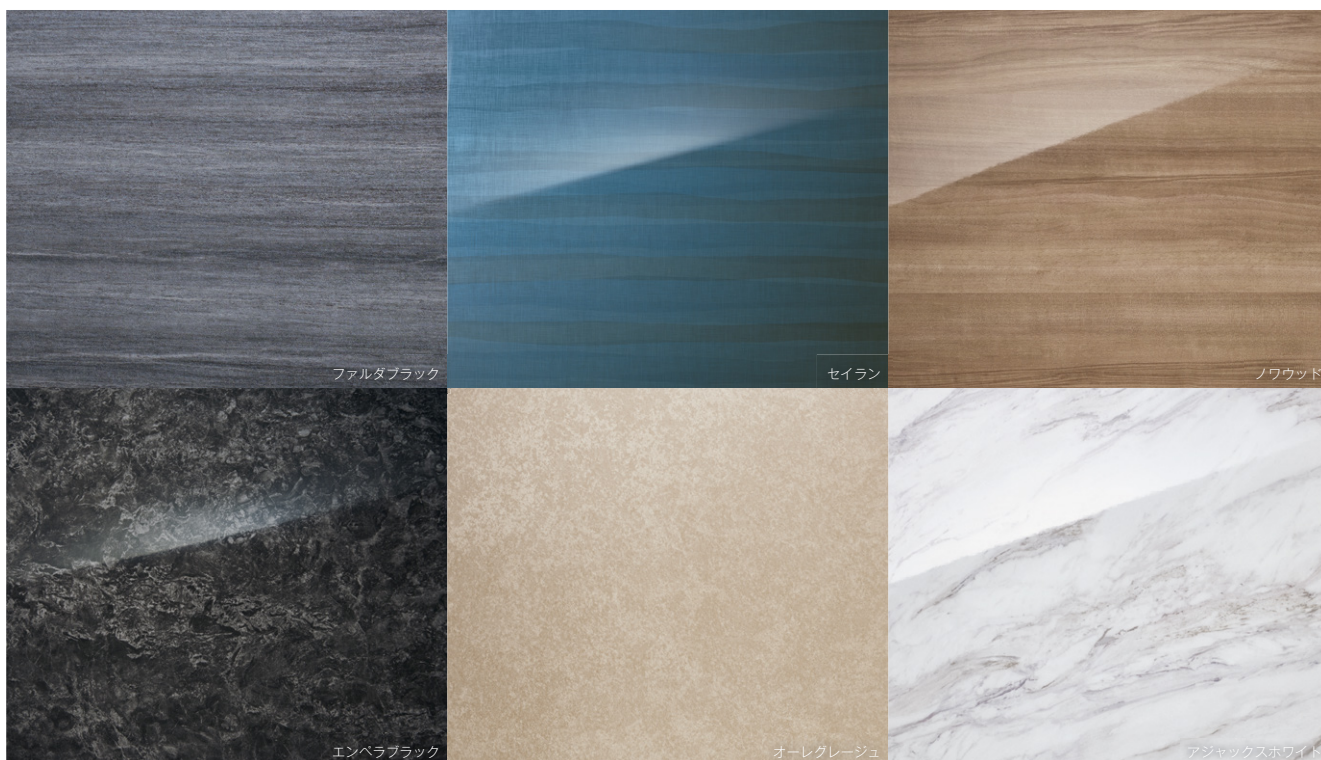フラット形照明 オプション **G X T L**



## 落ち着いた光でリラックス



天井や壁面の反射を利用して  
やわらかく照らし、落ち着いた  
雰囲気的空間を演出します。

半球形照明

フラット形照明



フラットな形状で空間がひろ  
びる使えます。

ダウンライト 基本仕様 **G X T** | オプション **L**

## 暖かみのある光で空間を照らす

メタル調パーツ オプション **G X T L**

## シャープなデザインの専用パーツ





### 心地よく、いつでも清潔に使える場所であること

コンフォートウェーブシャワー 基本仕様 **G X** | オプション **T L**



#### ウェーブ&スプレー 2つの水流で 節水しながら、 軽快な刺激のある浴び心地

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢よく吐水する、新開発のウェーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地と節水を実現しました。



#### 短時間で違いを生む節水効果

当社従来品との比較

|                                          |           |        |
|------------------------------------------|-----------|--------|
| 従来品シャワー<br>(サーモ水栓+シャワーヘッド)<br>最適流量 10L/分 | 58,690L/年 |        |
| スプレー(節水)シャワー<br>最適流量 8.5L/分              | 49,887L/年 | 約15%   |
| コンフォートウェーブシャワー<br>最適流量 6.5L/分            | 38,149L/年 | 約35%※1 |
| コンフォートウェーブクリックシャワー<br>最適流量 6.5L/分        | 30,519L/年 | 約48%※1 |

※1 最適流量による当社比 ※最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって節水量がばらつく場合があります。

### ライフスタイルにあわせて選べる3タイプのコンフォートウェーブシャワー

4モードクリック(一時止水機能付き) **NEW** オプション **G X T L**




一時止水もモード切り替えも、親指で簡単操作。




#### 1 ナチュラルケアミスト

やさしい肌当たり、きめ細かい洗浄力  
クレンジングや洗顔のときの洗い流しにおすすめ。




#### 3 ウォームピラー

お湯に包まれるような新感覚  
湯船に入れないときの温まりに。  
子どもの入浴時にも使えます。



#### 2 コンフォートウェーブ

心地よい刺激と節水を両立  
体の洗い流しなど、  
家族みんなで利用。  
うれしい節水効果も。



#### 4 インテンスウェーブプラス


局所的に強い刺激体感  
頭・首などに当てて使うのが  
おすすめ。

3モードミスト オプション **G X T L**

3モードアクティブ 基本仕様 **G X** | オプション **T L**



手元ボタンで簡単切り替え



#### 5 アクティブウェーブ

爽快な刺激感  
適度な刺激で爽快な浴び心地。  
スポーツの  
あとなどにおすすめ。

#### ナチュラルケアミスト

生成するミストの粒径・流速などを最適化検討して、やさしい肌当たりと、きめ細かい洗浄力を実現しました。

※イメージです。




ウルトラファインバブルとは、直径1μm未満の非常に微細な泡です。ウルトラファインバブルを含むミストの粒が汚れに連続して衝突することで、肌表面の汚れを落とします。

「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。  
【3モードミスト】ナチュラルケアミスト吐水の1mL当たりに含まれるウルトラファインバブルの平均個数は約1,880万個(参考値)平均粒子径は約0.11μm(参考値)。第三者機関にて計10回測定(測定装置:Nano Sight NS500)。【4モードクリック】ナチュラルケアミスト吐水の1mL当たりに含まれるウルトラファインバブルの平均個数は約1,560万個(参考値)平均粒子径は約0.13μm(参考値)。第三者機関にて計10回測定(測定装置:Nano Sight NS500)。ウルトラファインバブルの詳細は、当社HPに掲載しております。

#### ウォームピラー

柱状のお湯が静かに流れ落ち、体をやさしく温かく包み込みます。お湯の放熱ロスが少なく、湯船につかるようなリラックス感を演出します。




#### インテンスウェーブプラス

勢いのある水流が、集中して吐水されます。強い刺激感のある浴び心地です。

水勢比較



※自社比較






シャワーバー 基本仕様 **G**


## お好みの快適さ自在に楽しめる



### 1 オーバーヘッドシャワー (2モード) (コンフォートウェーブ / ウォームビラー)



**コンフォートウェーブ**  
独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢よく吐水。スプレーシャワーとの組み合わせにより、水の使用量を抑えつつ、心地よい刺激を楽しめます。



**ウォームビラー**  
静かに流れ落ちる柱状のお湯。放熱ロスが少なく、湯船のように体をやさしく温かく包み込みます。

### 2 スライドハンガー

ハンガー部を上下させることによりハンドシャワーの高さを調節できます。吐水方向や角度も調節でき、便利です。

**3  
切り替えハンドル**  
オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーを簡単に切り替えられます。

**4  
温度調節ハンドル**  
サーモユニット搭載で高温出湯規制 (45℃) も付いているため安心して使用できます。

オーバーヘッドシャワー(固定シャワー) 基本仕様 **X**

オーバーヘッドシャワー  
(コンフォートウェーブ)

平天井 (抗菌・防カビ仕様) 基本仕様 **G X T L**換気扇 (抗菌・防カビ仕様) オプション **G X T L**

## 天井の清潔を保つ、抗菌・防カビ仕様



※【試験】試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下 (カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制) 実使用での実証結果ではありません。

【ご使用にあたり】  
使用・環境条件 (温度・湿度など) によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。定期的なお手入れが必要です。  
※抗菌商品についてはP.46をご参照ください。


カラリ床 基本仕様 **G X T L**

## 乾きやすいからカビにくい



特殊パターンが水を吸い込むように排水。翌朝にはカラリと乾き、靴下そのまま入れます。

## カラリ床の構造



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては、水が残ることがあります。  
※効果を維持するためにはお掃除が必要です。


お掃除ラクラク鏡 オプション **G X T L**

## 炭素の膜で、水あかのこびりつきを抑える





表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラクな鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。


## スポンジと中性洗剤で掃除後の比較



## 汚れが簡単に落ちるメカニズム



従来の鏡  
※2



■実験条件 対象：従来の鏡とお掃除ラクラク鏡 (当社比)  
水あかを3カ月相当付着<sup>※3</sup>させたあと、中性洗剤でお掃除<sup>※4</sup>した状態を比較。

※お掃除ラクラク鏡は湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。※1 水酸基とは鏡の表面に存在する物質です。※2 2012年発売の表面を炭素の膜で覆っていない鏡。※3 長期間放置された場合を想定し、社員宅における3カ月のフィールドテストの汚れ具合を、当社オリジナルの散水試験機により再現。※4 日常のお手入れ想定で清掃 (TOTO調べ)。

## すべての人がくつろげる安心と快適への心づかいを


「みんながいつでも使いやすい」を追求したシャワールーム



1, 2

### スライドハンガー付インテリア・バー インテリア・バー

立ち座りや、シャワールーム内の移動をサポートして、転倒を防ぎます。



1

### スライドハンガー付 インテリア・バー

シャワーの角度を調整できます。



3

### コーナーチェア

座ったままの姿勢でシャワーを浴びることができます。

## 折戸バリアフリー仕様

オプション **G X T L**



### 段差が低く、 出入りがしやすい

出入口の段差わずか5mm、  
つまずきにくい設計です。



### 間口が広く、出入りがしやすい ドア有効開口幅750mmを確保※

ホテルまたは旅館における高齢者、障害者等の円滑な  
移動等に配慮した建築設計標準（追補版）に対応。

※折戸バリアフリー仕様 900 サイズの場合（有効開口幅：770mm）

## インテリア・バー


オプション **G X T L**



### 使い方にあわせて 選べる

立ち座りや、移動用などの使い方に  
あわせて選択できます。視認性のよい濃色と、コーディネートしやすい  
淡色をご用意しております。

※取り付け位置の詳細はP.43をご参照ください。



【ホワイト】

【スマイルベージュ】

【ハーベストグレイ】



# Shower Room Set Plan

シャワールーム セットプラン

## 0816



タイプ

内法寸法：800D × 1550W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~



本体価格(基本仕様)

¥1,132,000

+

オプション合計価格

±0

セット価格(組立費別途)

¥1,132,000


|       | 写真の仕様                            | セレクト記号 | 希望小売価格 |
|-------|----------------------------------|--------|--------|
| 壁     | HQパネル[ミネラホワイト]                   | 基本仕様   | —      |
| カラリ床  | 単色[ホワイト]                         | 基本仕様   | —      |
| 水栓金具  | シャワーバー                           | 基本仕様   | —      |
| シャワー  | コンフォートウェーブシャワー(3モード・アクティブ)[メタル調] | 基本仕様   | —      |
| 収納    | セパレート収納棚W270・2段[ライトシルバー]         | 基本仕様   | —      |
| ドア    | 折戸W800                           | 基本仕様   | —      |
| 照明    | ダウンライト(LED)[電球色]                 | 基本仕様   | —      |
| 換気器具  | 換気グリル                            | 基本仕様   | —      |
| タオル掛け | タオル掛け(角形)[シルバー]                  | 基本仕様   | —      |

❌ 凍結の可能性がある場所に設置はできません。

JSV0816UGW6  

2026.8発売予定

④ドア位置



④雑排水管の方向

 スラップ上ころがし  スラップ貫通

※ [ ] はカラーです。 表示価格は税抜き価格です。

# Shower Room Set Plan

シャワールーム セットプラン

## 0816 X タイプ

内法寸法：800D × 1550W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~



本体価格(基本仕様)

¥906,000

+

オプション合計価格

¥35,000

セット価格(組立費別途)

¥941,000


| 写真の仕様  | セレクト記号                           | 希望小売価格         |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 壁      | HQパネル[ノワウッド]                     | EVAH5 ±¥0      |
| カラリ床   | 単色[ホワイト]                         | 基本仕様 -         |
| 水栓金具   | セパレートシャワー<br>オーバーヘッドシャワー(固定シャワー) | 基本仕様 -         |
| シャワー   | コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)[メタル調]   | SRW1B +¥8,000  |
| 収納     | セパレート収納棚W185・2段[ライトシルバー]         | 基本仕様 -         |
| ドア     | 折戸W800                           | 基本仕様 -         |
| 照明     | フラット形照明(LED)(温白色)                | KSTM1 +¥27,000 |
| 換気器具   | 換気グリル                            | 基本仕様 -         |
| スライドバー | スライドバーL=635                      | 基本仕様 -         |
| タオル掛け  | タオル掛け(角形)[シルバー]                  | 基本仕様 -         |

**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はオプション(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。(オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)は設置できません)

JSV0816UXW6□□

2026.8発売予定

④ドア位置



⑤雑排水管の方向

[K] スラブ上ころし [S] スラブ貫通



# Shower Room Set Plan

シャワールーム セットプラン

## 0812 X タイプ

内法寸法：800D × 1150W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~



本体価格(基本仕様)

¥815,000

+

オプション合計価格

¥1,400

セット価格(組立費別途)

¥816,400


| 写真の仕様  | セレクト記号                           | 希望小売価格         |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 壁      | HQパネル[ブラナスブラウンウッド]               | EVAG1 -¥32,100 |
| カラリ床   | 単色[ホワイト]                         | 基本仕様 -         |
| 水栓金具   | セバレートシャワー<br>オーバーヘッドシャワー(固定シャワー) | 基本仕様 -         |
| シャワー   | コンフォートウエーブシャワー(4モード・クリック)[メタル調]  | SRW1C +¥33,500 |
| 収納     | セバレート収納棚W185・2段[ライトシルバー]         | 基本仕様 -         |
| ドア     | 折戸W800                           | 基本仕様 -         |
| 照明     | ダウンライト(LED)[電球色]                 | 基本仕様 -         |
| 換気器具   | 換気グリル                            | 基本仕様 -         |
| スライドバー | スライドバーL=635                      | 基本仕様 -         |
| タオル掛け  | タオル掛け(角形)[シルバー]                  | 基本仕様 -         |

**※** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はオプション(SSGFK・SSA00)のいずれかよりお選びください。(オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)は設置できません)

JSV0812UXW6 <sup>①</sup> <sup>②</sup> ☐ ☐

2026.8発売予定

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺



③ 雑排水管の方向

[K] スラブ上ところし [S] スラブ貫通

# Shower Room Set Plan

シャワールーム セットプラン

## 0812 T タイプ

内法寸法：800D × 1200W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~

| 本体価格(基本仕様)     | オプション合計価格 |
|----------------|-----------|
| ¥618,000       | ¥32,100   |
| + セット価格(組立費別途) |           |
| ¥650,100       |           |

| 写真の仕様  | セレクト記号                       | 希望小売価格         |
|--------|------------------------------|----------------|
| 壁      | HQパネル[オーレグレイジュ]              | EVAQ5 +¥32,100 |
| カラリ床   | 単色[ホワイ]                      | 基本仕様 -         |
| 水栓金具   | サーモスタット                      | 基本仕様 -         |
| シャワー   | スプレーシャワーS                    | 基本仕様 -         |
| 収納     | コーナー収納棚2段                    | 基本仕様 -         |
| ドア     | 折戸W800                       | 基本仕様 -         |
| 腰掛     | コーナーチェア(備え付け)<br>ABS樹脂[ホワイW] | 基本仕様 -         |
| 照明     | ダウンライト(LED)(電球色)             | 基本仕様 -         |
| 換気器具   | 換気グリル                        | 基本仕様 -         |
| スライドバー | スライドバーL=635                  | 基本仕様 -         |
| タオル掛け  | タオル掛け[ホワイ]                   | 基本仕様 -         |


**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション(SSGFK-SSA00)のいずれかよりお選びください。  
**仕様** コーナーチェアのご使用体重は100kgまでです。



JSV0812UTW6 ☐ ☐

[2026.8発売予定]

①② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



④ 雑排水管の方向

㊱ スラブ上ころがし ㊲ スラブ貫通



## 0812 T タイプ

内法寸法：800D × 1200W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~

| 本体価格(基本仕様)     | オプション合計価格 |
|----------------|-----------|
| ¥618,000       | ¥80,900   |
| + セット価格(組立費別途) |           |
| ¥698,900       |           |

| 写真の仕様  | セレクト記号                            | 希望小売価格         |
|--------|-----------------------------------|----------------|
| 壁      | HQパネル[アジャックスホワイ]                  | EVAQ7 +¥32,100 |
| カラリ床   | 単色[ホワイ]                           | 基本仕様 -         |
| 水栓金具   | サーモスタット                           | 基本仕様 -         |
| シャワー   | コンフォートウェーブシャワー<br>(クリック)[ホワイ]     | SRW17 +¥10,500 |
| 収納     | コーナー収納棚2段                         | 基本仕様 -         |
| ドア     | 折戸W800                            | 基本仕様 -         |
| 腰掛     | コーナーチェア(備え付け)<br>ABS樹脂[ホワイW]      | 基本仕様 -         |
| 照明     | ダウンライト(LED)(電球色)                  | 基本仕様 -         |
| 換気器具   | 換気グリル                             | 基本仕様 -         |
| スライドバー | スライドハンガー付インテリアバー<br>(メタル調)L=800   | SBE5R +¥23,000 |
| タオル掛け  | なし                                | KTA00 -¥ 400   |
| 手すり    | インテリアバー(姿勢保持用1型横付け)<br>[ホワイ]L=500 | KWR5N +¥15,700 |


**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション(SSGFK-SSA00)のいずれかよりお選びください。  
**仕様** コーナーチェアのご使用体重は100kgまでです。



JSV0812UTW6 ☐ ☐

[2026.8発売予定]

①② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



④ 雑排水管の方向

㊱ スラブ上ころがし ㊲ スラブ貫通





# Shower Room Set Plan

シャワールーム セットプラン

## 0812 L タイプ

内法寸法: 800D × 1200W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~

セット価格(組立費別途)

¥465,000

| 写真の仕様  | セレクト記号             | 希望小売価格 |
|--------|--------------------|--------|
| 壁      | HQ/パネル[ベシスホワイト]    | 基本仕様   |
| カラリ床   | 単色[ホワイト]           | 基本仕様   |
| 水栓金具   | サーモスタット            | 基本仕様   |
| シャワー   | スプレーシャワーS          | 基本仕様   |
| 収納     | なし                 | 基本仕様   |
| ドア     | 折戸W800             | 基本仕様   |
| 照明     | 半球形照明(LEDランプ)(電球色) | 基本仕様   |
| 換気器具   | 換気グリル              | 基本仕様   |
| スライドバー | なし(シャワーハンガー2個)     | 基本仕様   |
| タオル掛け  | タオル掛け[ホワイト]        | 基本仕様   |

**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション (SSGFK-SSA00) のいずれかより  
お選びください。



JSV0812ULW6□□  
2026.8発売予定

① ②  
④ドア位置



③雑排水管の方向

㊦ スラブ上ころがし ㊧ スラブ貫通



## 0812 L タイプ

内法寸法: 800D × 1200W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.15 ~

本体価格(基本仕様)

¥465,000

+

オプション合計価格

¥161,600

セット価格(組立費別途)

¥626,600


| 写真の仕様  | セレクト記号                                | 希望小売価格         |
|--------|---------------------------------------|----------------|
| 壁      | HQ/パネル[ファルダブラック]                      | EVAP5 +¥96,300 |
| カラリ床   | 単色[ホワイト]                              | 基本仕様           |
| 水栓金具   | サーモスタット                               | 基本仕様           |
| シャワー   | コンフォートウエーブシャワー<br>(3モード・アクティブ) [メタル調] | SRW01 +¥19,900 |
| 収納     | ワイヤーシェルフ2段                            | ESE71 +¥25,000 |
| ドア     | 折戸W800                                | 基本仕様           |
| 照明     | ダウンライト(LED) [電球色]                     | KSDQ1 +¥ 8,000 |
| 換気器具   | 換気グリル                                 | 基本仕様           |
| スライドバー | スライドバーL=635                           | SBA31 +¥10,200 |
| タオル掛け  | タオル掛け(角形) [シルバー]                      | KTA22 +¥ 2,200 |

**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション (SSGFK-SSA00) のいずれかより  
お選びください。



JSV0812ULW6□□  
2026.8発売予定

① ②  
④ドア位置



③雑排水管の方向

㊦ スラブ上ころがし ㊧ スラブ貫通



※ [ ] はカラーです。表示価格は税抜き価格です。

# Shower Room Set Plan

シャワールーム セットプラン

## 0808 T タイプ

内法寸法：800D×800W×2030H  
基本仕様＞P.31 セレクト＞P.15～

| 本体価格(基本仕様)   | オプション合計価格 |
|--------------|-----------|
| ¥527,000     | ¥64,200   |
| —            |           |
| セット価格(組立費別途) |           |
| ¥462,800     |           |

| 写真の仕様  | セレクト記号                        | 希望小売価格         |
|--------|-------------------------------|----------------|
| 壁      | HQパネル[ベージュホワイト]               | EVH85 →¥64,200 |
| カラリ床   | 単色[ホワイト]                      | 基本仕様 —         |
| 水栓金具   | サーモスタット                       | 基本仕様 —         |
| シャワー   | スプレーシャワーS                     | 基本仕様 —         |
| 収納     | コーナー収納棚2段                     | 基本仕様 —         |
| ドア     | 折戸W800                        | 基本仕様 —         |
| 腰掛     | コーナーチェア(備え付け)<br>ABS樹脂[ホワイトW] | 基本仕様 —         |
| 照明     | ダウンライト(LED)(電球色)              | 基本仕様 —         |
| 換気器具   | 換気グリル                         | 基本仕様 —         |
| スライドバー | スライドバーL=635                   | 基本仕様 —         |
| タオル掛け  | タオル掛け[ホワイト]                   | 基本仕様 —         |

**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション(SSGFK-SSA00)のいずれかよりお選びください。  
**仕様** コーナーチェアのご使用体重は100kgまでです。



JSV0808UTW6□□  
2026.8発売予定

①ドア位置



②雑排水管の方向

□ スラブ上ころがし □ スラブ貫通



## 0808 L タイプ

内法寸法：800D×800W×2030H  
基本仕様＞P.31 セレクト＞P.15～

| セット価格(組立費別途) |
|--------------|
| ¥374,000     |

| 写真の仕様  | セレクト記号             | 希望小売価格 |
|--------|--------------------|--------|
| 壁      | HQパネル[ベージュホワイト]    | 基本仕様 — |
| カラリ床   | 単色[ホワイト]           | 基本仕様 — |
| 水栓金具   | サーモスタット            | 基本仕様 — |
| シャワー   | スプレーシャワーS          | 基本仕様 — |
| 収納     | なし                 | 基本仕様 — |
| ドア     | 折戸W800             | 基本仕様 — |
| 照明     | 半球形照明(LEDランプ)(電球色) | 基本仕様 — |
| 換気器具   | 換気グリル              | 基本仕様 — |
| スライドバー | なし(シャワーハンガー2個)     | 基本仕様 — |
| タオル掛け  | タオル掛け[ホワイト]        | 基本仕様 — |

**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション(SSGFK-SSA00)のいずれかより  
お選びください。



JSV0808ULW6□□  
2026.8発売予定

①ドア位置



②雑排水管の方向

□ スラブ上ころがし □ スラブ貫通













# Select Shower Room

## 基本仕様

| タイプ      | サイズ  | 本体品番        | イ                        | ロ                        | 基本仕様価格     | ① ドア位置   | A | B | C | D | ② 雑排水管の方向                            |
|----------|------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| <b>G</b> | 0816 | JSV0816UGW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥1,132,000 | <b>G</b> |   |   |   |   | <b>K</b> スラブ上ところなし<br><b>S</b> スラブ貫通 |
| <b>X</b> | 0816 | JSV0816UXW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥ 906,000  | <b>X</b> |   |   |   |   |                                      |
|          | 0812 | JSV0812UXW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥ 815,000  | <b>X</b> |   |   |   |   |                                      |
| <b>T</b> | 0812 | JSV0812UTW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥ 618,000  | <b>T</b> |   |   |   |   |                                      |
|          | 0808 | JSV0808UTW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥ 527,000  | <b>T</b> |   |   |   |   |                                      |
| <b>L</b> | 0812 | JSV0812ULW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥ 465,000  | <b>L</b> |   |   |   |   |                                      |
|          | 0808 | JSV0808ULW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ¥ 374,000  | <b>L</b> |   |   |   |   |                                      |

0816サイズ=商品掲載 P.09-10、寸法図 P.32/0812サイズ=商品掲載 P.11~13、寸法図 P.32-33  
0808サイズ=商品掲載 P.14、寸法図 P.33

## 1. 壁柄を選ぶ

| 基本仕様                                                                                                                        | 入れ替えオプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G X T</b> ハイグレードII<br><br>ミネラホワイト(鏡面)  | <b>プレミアムグレード</b><br><br>アジャックスホワイト(鏡面)<br><b>EVAQ7</b><br><br>ファルダブラック(ツヤ消し)<br><b>EVAP5</b><br><br>オーレグレイジュ(ツヤ消し)<br><b>EVAQ5</b><br><b>ハイグレードII</b><br><br>エンペラブラック(鏡面)<br><b>EVAJ7</b><br><br>ノワウッド(鏡面)<br><b>EVAH5</b><br><br>セイラン(鏡面)<br><b>EVAE2</b><br><br>ミネラホワイト(鏡面)<br><b>EVA A3</b><br> |
| <b>L</b> ベーシックグレード<br><br>ベーシスホワイト(ツヤ消し) | <b>ハイグレードI</b><br><br>ビスクトラパーチン(鏡面)<br><b>EVAS2</b><br><br>アラゴナホワイト(鏡面)<br><b>EVA A2</b><br><br>プラナスブラウンウッド(ツヤ消し)<br><b>EVAG1</b><br><br>ライトウッドN(ツヤ消し)<br><b>EVAC2</b><br><br>プラナスホワイトウッド(ツヤ消し)<br><b>EVAG4</b><br><b>ベーシックグレード</b><br><br>ベーシスホワイト(ツヤ消し)<br><b>EVH85</b>                                                                                                                                                                                          |

| グレード      | カラー          | セレクト記号        | セレクト価格       |          |
|-----------|--------------|---------------|--------------|----------|
|           |              |               | <b>G X T</b> | <b>L</b> |
| プレミアムグレード | アジャックスホワイト   | <b>EVAQ7</b>  | +¥32,100     | +¥96,300 |
|           | ファルダブラック※    | <b>EVAP5</b>  |              |          |
|           | オーレグレイジュ     | <b>EVAQ5</b>  |              |          |
| ハイグレードII  | エンペラブラック※    | <b>EVAJ7</b>  | ±¥0          | +¥64,200 |
|           | ノワウッド        | <b>EVAH5</b>  |              |          |
|           | セイラン※        | <b>EVAE2</b>  |              |          |
|           | ミネラホワイト      | <b>EVA A3</b> |              |          |
| ハイグレードI   | ビスクトラパーチン    | <b>EVAS2</b>  | -¥32,100     | +¥32,100 |
|           | アラゴナホワイト     | <b>EVA A2</b> |              |          |
|           | プラナスブラウンウッド※ | <b>EVAG1</b>  |              |          |
|           | ライトウッドN      | <b>EVAC2</b>  |              |          |
| ベーシックグレード | プラナスホワイトウッド  | <b>EVAG4</b>  | -¥64,200     | 基本仕様     |
|           | ベーシスホワイト     | <b>EVH85</b>  |              |          |

※ファルダブラック(EVAP5)、エンペラブラック(EVAJ7)、セイラン(EVAE2)、プラナスブラウンウッド(EVAG1)は、壁柄が濃色のため浴室内が暗く感じられる場合があります。

### ベーシスホワイト専用 パネル割り変更

| タイプ         | <b>G X</b> |      | <b>T L</b> |      | セレクト記号       | セレクト価格 |
|-------------|------------|------|------------|------|--------------|--------|
| サイズ         | 0816       | 0812 | 0812       | 0808 |              |        |
| ドア位置        | A C        | B D  | 全          | 全    | <b>EBB01</b> | ±¥0    |
| 長辺壁2枚パネルへ変更 | —          | ○    | —          | ○    |              |        |

○ 選択可能


必須 ベーシスホワイト(Lタイプ基本仕様/EVH85)と同時に選択してください。(ベーシスホワイト以外は2枚のパネル割りが基本仕様です) ※現場の状況(搬入経路など)により選択してください。

※ [ ] はカラーです。表示価格は税抜き価格です。

## 2. 床を選ぶ

### 基本仕様


#### GXTL カラー床(単色)



ホワイト

床高さ:UB据え付け面からUBFLまでの高さ187mm  
(設定可能範囲187~227mm)

### 床高さオプション

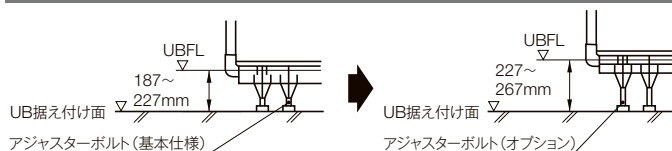

図のように、UBFL~UB据え付け面までが267mm以下であれば、アジャスターボルトにて調整できます。

| UB据え付け面からUBFLまでの高さ     | セレクト記号 | セレクト価格  |
|------------------------|--------|---------|
| 227mm(設定可能範囲227~267mm) | CTA02  | +¥3,150 |

## 3. 収納を選ぶ

### 基本仕様

#### G セバレート収納棚 W270・2段



[ライトシルバー]

#### X セバレート収納棚 W185・2段



[ライトシルバー]

#### T コーナー収納棚2段



#### L 収納棚なし

### 入れ替えオプション

#### GXT TLT セバレート収納棚 W270・2段 コーナー収納棚2段



[ライトシルバー]  
ESH4H



ESA51

#### GXTL セバレート収納棚W185・2段



[ライトシルバー]  
ESE4H




[ホワイト]  
ESE4L



[ブラック]  
ESE4M

#### ワイヤーシェルフ2段



材質:ステンレス  
ESE71

| 仕様                           | セレクト記号 | セレクト価格        |               |               |          |
|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                              |        | G             | X             | T             | L        |
| セバレート収納棚W270・2段<br>[ライトシルバー] | ESH4H  | 基本仕様 +¥ 2,600 | 基本仕様 +¥ 6,900 | —             | —        |
| セバレート収納棚W185・2段<br>[ライトシルバー] | ESE4H  | −¥ 2,600      | 基本仕様 +¥ 4,300 | +¥ 8,500      | —        |
| セバレート収納棚W185・2段<br>[ホワイト]    | ESE4L  | −¥ 3,700      | −¥ 1,100      | +¥ 3,200      | +¥ 7,400 |
| セバレート収納棚W185・2段<br>[ブラック]    | ESE4M  | −¥ 3,700      | −¥ 1,100      | +¥ 3,200      | +¥ 7,400 |
| ワイヤーシェルフ2段                   | ESE71  | +¥13,900      | +¥16,500      | +¥20,800      | +¥25,000 |
| コーナー収納棚2段                    | ESA51  | —             | —             | 基本仕様 +¥ 4,200 | —        |
| 収納棚なし                        | ESA00  | −¥11,100      | −¥ 8,500      | −¥ 4,200      | 基本仕様     |

不可 O816 G X タイプでセバレート収納棚W270 (G タイプ基本仕様 X タイプESH4H) は四角ミラー (KURS1/KUMS1) と同時選択できません。

不可 T タイプでセバレート収納棚W270 (ESH4H) はインテリア・パー・立ち座り用 (KNR7\*) と同時選択できません。


## 4. 鏡を選ぶ

### 基本仕様


#### GXTL

鏡なし

### 入れ替えオプション



お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー  
W298×H950  
KURF3  
縦長ミラー(耐水鏡)  
W298×H950  
KUMF3



お掃除ラクラク鏡 四角ミラー  
W340×H455  
KURS1  
四角ミラー  
(耐水鏡)  
W340×H455  
KUMS1

| 仕様                          | セレクト記号 | セレクト価格   |
|-----------------------------|--------|----------|
| 鏡なし                         | 基本仕様   | —        |
| お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー<br>W298×H950 | KURF3  | +¥17,600 |
| 縦長ミラー(耐水鏡)<br>W298×H950     | KUMF3  | +¥ 7,100 |
| お掃除ラクラク鏡 四角ミラー<br>W340×H455 | KURS1  | +¥14,900 |
| 四角ミラー(耐水鏡)<br>W340×H455     | KUMS1  | +¥ 4,500 |

不可 縦長ミラー (KURF3/KUMF3) (W298×H950) はO812/O808サイズは選択できません。

不可 四角ミラー (KURS1/KUMS1) (W340×H455) はO812 X タイプでドア位置[D]の場合は選択できません。

不可 縦長ミラー (KURF3/KUMF3) (W298×H950) はO816 G X タイプの折戸バリアフリー仕様900サイズ (HDR3F) とタオル掛け (G X) タイプ基本仕様 (KTA21) とは同時選択できません。

不可 O816 G X タイプで四角ミラー (KURS1/KUMS1) はセバレート収納棚 W270 (G タイプ基本仕様 X タイプESH4H) と同時選択できません。

注意 お掃除ラクラク鏡は、湿気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。表面の炭素の膜により、水あかのこびり付きを防ぎ簡単なお手入れで水あかが落ちる鏡です。




## 5-1. 水栓金具を選ぶ

### 基本仕様

**G**

シャワーバー

**X**セバレートシャワー  
オーバーヘッドシャワー  
(固定シャワー)**T L**

サーモスタット



### 入れ替えオプション

**X**

サーモスタット

一般地/SSGFS 寒冷地/SSGFK

| 仕様                                   | セレクト<br>記号 | セレクト価格 |      |           |          |
|--------------------------------------|------------|--------|------|-----------|----------|
|                                      |            | G      | X    | T         | L        |
| シャワーバー                               | 一般地        | —      | 基本仕様 | —         | —        |
| セバレートシャワー<br>オーバーヘッドシャワー<br>(固定シャワー) | 一般地        | —      | 基本仕様 | —         | —        |
| サーモスタット                              | 一般地        | SSGFS  | —    | 基本仕様      | 基本仕様     |
|                                      | 寒冷地        | SSGFK  | —    | —¥ 64,800 | +¥ 3,200 |
| 水栓なし                                 | —          | SSA00  | —    | —¥107,500 | —¥39,500 |

**必須** Xタイプで凍結の可能性がある場所に設置する場合、水栓はオプション(SSGFK-SSA00)のいずれかよりお選びください。(オーバーヘッドシャワーは設置できません)

**不可** Gタイプは凍結の可能性がある場所には設置できません。

**仕様** Xタイプでサーモスタット(SSGFS/K)を選択した場合、オーバーヘッドシャワーはなくなります。


**仕様** Xタイプで水栓なし(SSA00)を選択した場合、壁裏配管・回転防止材(穴ピッチ200mm)は同梱、オーバーヘッドシャワーはなくなります。

**仕様** T Lタイプで水栓なし(SSA00)を選択した場合、給水・給湯エルボ・回転防止材(穴ピッチ200mm)は同梱となります。

**仕様** 水栓なし(SSA00)を選択した場合、シャワーヘッドとシャワーホースもなくなります。

## 5-2. シャワーを選ぶ

### 基本仕様

**G X**コンフォート  
ウェーブシャワー  
(3モード・アクティブ)  
[メタル調]**T L**


スプレーシャワー-S



### 入れ替えオプション

|                  | コンフォートウェーブシャワー             |                      |                    |        |                |       |               | スプレーシャワー-S |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|-------|---------------|------------|
|                  | 4モード・クリック<br>[メタル調]<br>NEW | 3モード・アクティブ<br>[メタル調] | 3モード・ミスト<br>[メタル調] | [メタル調] | クリック<br>[メタル調] | [ホワイ] | クリック<br>[ホワイ] | [ホワイ]      |
|                  |                            |                      |                    |        |                |       |               |            |
| ○：搭載あり<br>—：搭載なし |                            |                      |                    |        |                |       |               |            |
| クリック機能           | ○                          | —                    | —                  | —      | ○              | —     | ○             | —          |
| コンフォート<br>ウェーブ   | ○                          | ○                    | ○                  | ○      | ○              | ○     | ○             | —          |
| ウォームビラー          | ○                          | ○                    | ○                  | —      | —              | —     | —             | —          |
| ナチュラルケア<br>ミスト   | ○                          | —                    | ○                  | —      | —              | —     | —             | —          |
| インテンス<br>ウェーブプラス | ○                          | —                    | —                  | —      | —              | —     | —             | —          |
| アクティブ<br>ウェーブ    | —                          | ○                    | —                  | —      | —              | —     | —             | —          |

| シャワー名             | セレクト<br>記号 | セレクト価格   |          |
|-------------------|------------|----------|----------|
|                   |            | G X      | T L      |
| 4モード・クリック [メタル調]  | SRW1C      | +¥33,500 | +¥53,400 |
| 3モード・アクティブ [メタル調] | SRW01      | 基本仕様     | +¥19,900 |
| 3モード・ミスト [メタル調]   | SRW1B      | +¥ 8,000 | +¥27,900 |
| [メタル調]            | SRW11      | —¥10,500 | +¥ 9,400 |
| クリック [メタル調]       | SRW15      | —¥ 2,100 | +¥17,800 |
| [ホワイ]             | SRW16      | —¥17,800 | +¥ 2,100 |
| クリック [ホワイ]        | SRW17      | —¥ 9,400 | +¥10,500 |
| スプレーシャワー-S        | SRG01      | —¥19,900 | 基本仕様     |



角度調節式シャワーハンガー  
シャワーヘッドを10°ごと5段階でお好みの角度に調節できるので、身長にあわせて快適にお使いいただけます。

**不可** 水栓なし(SSA00)の場合、選択できません。

**仕様** メタル調シャワーヘッド選択時で、スライドバーなし(シャワーハンガー2個)の場合、上段のシャワーハンガーは角度調節式のものと変更となります。

## 6. ドアを選ぶ

### 基本仕様

**GXTL**

折戸



800サイズ  
[アイボリー]  
面材:樹脂

### 入れ替えオプション



折戸  
〈換気口開閉式〉  
800サイズ/**HDR21**  
[アイボリー]  
面材:樹脂



折戸 バリアフリー仕様  
800サイズ/**HDR36**  
900サイズ/**HDR3F**  
[アイボリー]  
面材:樹脂



折戸 バリアフリー仕様  
〈換気口開閉式〉  
800サイズ/**HDR37**  
[アイボリー]  
面材:樹脂



開き戸  
バリアフリー仕様  
800サイズ/**HDP3F**  
[ホワイト]  
面材:樹脂

| 仕様              | 換気口仕様       | ドア幅    | 出入口段差 | 有効開口幅 | ドアガラリ有効面積          | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-----------------|-------------|--------|-------|-------|--------------------|--------------|----------|
| 折戸              | 開放固定式       | 800サイズ | 64mm  | 671mm | 120cm <sup>2</sup> | 基本仕様         | —        |
|                 | 開閉式         |        | 64mm  |       | 114cm <sup>2</sup> | <b>HDR21</b> | +¥ 2,150 |
| 折戸<br>バリアフリー仕様  | 開放固定式       | 800サイズ | 5mm   | 671mm | 120cm <sup>2</sup> | <b>HDR36</b> | +¥42,800 |
|                 |             | 900サイズ | 5mm   | 771mm | 140cm <sup>2</sup> | <b>HDR3F</b> | +¥53,500 |
|                 | 開閉式         | 800サイズ | 5mm   | 671mm | 114cm <sup>2</sup> | <b>HDR37</b> | +¥44,900 |
|                 |             | 800サイズ | 5mm   | 671mm | 114cm <sup>2</sup> | <b>HDR37</b> | +¥44,900 |
| 開き戸<br>バリアフリー仕様 | ダンパー<br>開閉式 | 800サイズ | 5mm   | 704mm | 120cm <sup>2</sup> | <b>HDP3F</b> | +¥58,900 |

不可 0816 **GXT**タイプで折戸バリアフリー仕様900サイズ(**HDR3F**)は、縦長ミラー(**KURF3/KUMF3**)とタオル掛け(**GXT**タイプ基本仕様/**KT21**)とは同時選択できません。

仕様 ドアは非常時に取り外しができます。

注意 折戸900サイズ(**HDR3F**)は0816 **G**、0816 **X**、0812 **L**でドア位置[図]の場合のみ選択できます。

注意 開き戸バリアフリー仕様800サイズ(**HDP3F**)は0816 **X**のみ選択できます。

※有効開口幅W700以上の開き戸の品揃えについては当社問い合わせ窓口へお問い合わせください。

## 7. 照明を選ぶ

### 基本仕様


**GXT**

ダウンライト(LED)〔電球色〕



**L**


半球形照明(LEDランプ)〔電球色〕




### 入れ替えオプション



ダウンライト  
(LED)〔電球色〕  
**KSDQ1**



フラット形照明  
(LED)〔温白色〕  
**KSTM1**



半球形照明  
(LEDランプ)〔電球色〕  
**KSWE1**



丸形照明  
(LEDランプ)〔電球色〕  
**KSQE1**

| 仕様                 | セレクト記号       | セレクト価格     |          |
|--------------------|--------------|------------|----------|
|                    |              | <b>GXT</b> | <b>L</b> |
| ダウンライト(LED)〔電球色〕   | <b>KSDQ1</b> | 基本仕様       | +¥ 8,000 |
| フラット形照明(LED)〔温白色〕  | <b>KSTM1</b> | +¥27,000   | +¥35,000 |
| 半球形照明(LEDランプ)〔電球色〕 | <b>KSWE1</b> | —¥ 8,000   | 基本仕様     |
| 丸形照明(LEDランプ)〔電球色〕  | <b>KSQE1</b> | —¥ 8,000   | ±¥0      |

不可 フラット形照明(**KSTM1**)は**X**タイプ0812サイズでは選択できません。

## 8-1. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

### 基本仕様

**GXTL**

換気グリル



### 入れ替えオプション



換気扇(抗菌・防カビ仕様)  
**IKJC5**  
補強木は張り付けて出荷します。




換気扇(パイプファンタイプ)  
**IKK85**  
※天井取り付け

開口あり

| 仕様                 | セレクト記号       | セレクト価格   |
|--------------------|--------------|----------|
| 換気グリル              | 基本仕様         | —        |
| 換気扇(抗菌・防カビ仕様)      | <b>IKJC5</b> | +¥19,600 |
| 換気扇<br>(パイプファンタイプ) | <b>IKK85</b> | +¥15,800 |

不可 換気扇(**IKJC5**)は、0808サイズは選択できません。

換気扇取り付けのための穴加工



開口なし

| 補強木セット | セレクト記号       | セレクト価格  |
|--------|--------------|---------|
| あり     | <b>IKA00</b> | +¥1,050 |
| なし     | <b>IKB00</b> | —¥1,050 |

不可 0808サイズは**IKA00**を選択できません。

開口のみ

| 開口内容 | セレクト記号       | セレクト価格  |
|------|--------------|---------|
| □177 | <b>IKA01</b> | +¥2,300 |
| □225 | <b>IKA05</b> |         |

不可 0808サイズは選択できません。  
不可 0812 **X**タイプはダウンライトと**IKA05**との同時選択はできません。

仕様 天井の補強木は張り付けて出荷します。

## 8-2. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

### 基本仕様

**X T**

スライドバー



L=635mm


**L**

 スライドバーなし  
(シャワーハンガー 2個)


### 入れ替えオプション

**L**

 スライドバー  
L=635  
**SBA31**
**X T L**

 スライドハンガー付  
インテリア・バー  
(メタル調)  
L=800  
**SBE5R**
**X T**

 スライドバーなし  
(シャワーハンガー2個)  
**SBA00**

| 仕様                      | セレクト記号       | セレクト価格   |          |          |
|-------------------------|--------------|----------|----------|----------|
|                         |              | <b>X</b> | <b>T</b> | <b>L</b> |
| スライドバー                  | <b>SBA31</b> | 基本仕様     | 基本仕様     | +¥10,200 |
| スライドハンガー付インテリア・バー(メタル調) | <b>SBE5R</b> | +¥23,000 | +¥23,000 | +¥33,200 |
| スライドバーなし(シャワーハンガー2個)    | <b>SBA00</b> | -¥10,200 | -¥10,200 | 基本仕様     |

**必須** **X**タイプでスライドハンガー付インテリア・バー(**SBE5R**)またはスライドバーなし(シャワーハンガー2個)(**SBA00**)を選択する場合、サーモスタット水栓(**SSGFS/K**)を同時選択してください。

**仕様** スライドハンガー付インテリア・バー(**SBE5R**)は手すりとしてもご使用いただけます。手すりの品揃えはP.20もご参照ください。

**仕様** メタル調シャワーヘッドでスライドバーなしの場合、上段のシャワーハンガーは角度調節式のものに変更となります。

**注意** スライドバー(**X T**基本仕様/**SBA31**)は手すりとしてご使用できません。

**G X**

 タオル掛け(角形)  
[シルバー] L=350

**G X**

 タオル掛け(角形)  
(メタル調) L=350  
**KTA21**
**T L**

 タオル掛け(角形)  
[シルバー] L=300  
**KTA22**
**T L**


 タオル掛け[ホワイト]  
L=300


| 仕様                    | セレクト記号       | セレクト価格     |            |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
|                       |              | <b>G X</b> | <b>T L</b> |
| タオル掛け(角形)[シルバー] L=350 | —            | 基本仕様       | —          |
| タオル掛け(角形)(メタル調) L=350 | <b>KTA21</b> | +¥3,150    | —          |
| タオル掛け(角形)[シルバー] L=300 | <b>KTA22</b> | —          | +¥2,200    |
| タオル掛け[ホワイト] L=300     | —            | —          | 基本仕様       |
| タオル掛けなし               | <b>KTA00</b> | -¥2,600    | -¥ 400     |

**必須** 0812 **T**タイプでインテリア・バー姿勢保持用(**KER8\***)を選択する場合は、タオル掛けなし(**KTA00**)を選択してください。

**不可** 0816 **G X**タイプでタオル掛け(**G X**タイプ基本仕様/**KTA21**)は、縦長ミラー(**KURF3/KUMF3**)と折戸バリアフリー仕様900サイズ(**HDR3F**)とは同時選択できません。

**T L**

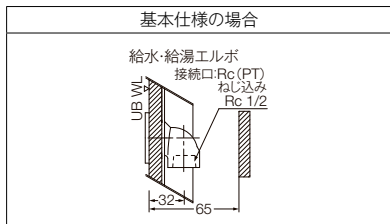 給水・給湯エルボ  
接続口: Rc (PT) 1/2ねじ込み


### エルボ交換

| 給水エルボ | 給湯エルボ | セレクト記号       | セレクト価格  |
|-------|-------|--------------|---------|
| なし    |       | <b>DHE00</b> | -¥3,200 |

**仕様** **DHE00**を選択しても、回転防止材は削除されません。


### エルボ削除

他社水栓BOX用壁加工(壁加工φ56・200mmピッチ、壁裏補強木張り付け)

| セレクト記号       | セレクト価格  |
|--------------|---------|
| <b>DHS11</b> | -¥3,200 |

**不可** 寒冷地用水栓(**SSGFK**)と同時選択できません。

### 日水協品エルボ



| 品番               | 数量 | 価格     |
|------------------|----|--------|
| <b>EK7502CX2</b> | 1  | ¥1,200 |

**取付** 配管側はUBWLからクリアランスがMIN 90mm必要です。



## 9. さらに、シャワールームを快適にする追加オプションを選ぶ

### インテリア・バー

#### Jシリーズ



I型 (L=800/600/500)




ホワイト



スマイルページ



ハーベストグレイ

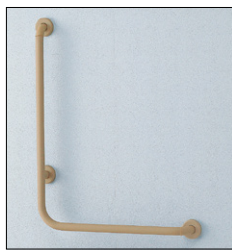

L型 (600×400)

#### メタルシリーズ




スライドハンガー付インテリア・バー  
(メタル調) (L=800)

※詳細はP.19をご参照ください。

### G X T

#### 立ち座り用 (I型 L=600 縦付け)




| カラー      | セレクト記号       | セレクト価格   |
|----------|--------------|----------|
| ホワイト     | <b>KNR7N</b> | +¥16,300 |
| スマイルページ  | <b>KNR7T</b> |          |
| ハーベストグレイ | <b>KNR7G</b> |          |

不可 0812 Xタイプは選択できません。

不可 Tタイプでセパレート収納W270 (ESH4H) と同時選択できません。

### T

#### 姿勢保持用 (I型 L=500 横付け)




| カラー      | セレクト記号       | セレクト価格   |
|----------|--------------|----------|
| ホワイト     | <b>KWR5N</b> | +¥15,700 |
| スマイルページ  | <b>KWR5T</b> |          |
| ハーベストグレイ | <b>KWR5G</b> |          |

不可 0808サイズは選択できません。

### T

#### 姿勢保持用 (I型 L=800 縦付け)




| カラー      | セレクト記号       | セレクト価格   |
|----------|--------------|----------|
| ホワイト     | <b>KER8N</b> | +¥21,800 |
| スマイルページ  | <b>KER8T</b> |          |
| ハーベストグレイ | <b>KER8G</b> |          |

不可 0808サイズは選択できません。

不可 タオル掛け (Tタイプ基本仕様/KTA22) と同時選択できません。

### L

#### 出入り用 (I型 L=600 ドア横取り付け)




| カラー      | セレクト記号       | セレクト価格   |
|----------|--------------|----------|
| ホワイト     | <b>KAR1N</b> | +¥16,300 |
| スマイルページ  | <b>KAR1T</b> |          |
| ハーベストグレイ | <b>KAR1G</b> |          |

仕様 0812サイズでドア位置(図)のみ選択できます。

### L

#### 姿勢保持用 (L型 長辺壁取り付け)



| カラー      | セレクト記号       | セレクト価格   |
|----------|--------------|----------|
| ホワイト     | <b>KJR1N</b> | +¥26,500 |
| スマイルページ  | <b>KJR1T</b> |          |
| ハーベストグレイ | <b>KJR1G</b> |          |

不可 0808サイズは選択できません。


### 非常コール



| 品名    | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-------|--------------|----------|
| 非常コール | <b>KCA11</b> | +¥10,500 |

仕様 非常コール本体+壁裏補強材のセットです。  
仕様 非常コール単独ではご使用になれません。プ  
ザーなどのHA機器は材工別途 配線3m付属  
接続工事別途現場での壁加工が必要です。

### トラップ保温カバー

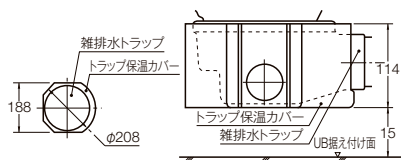

材料:発泡スチロール

| 品名        | セレクト記号       | セレクト価格  |
|-----------|--------------|---------|
| トラップ保温カバー | <b>ACA01</b> | +¥1,650 |

仕様 UB据え付け面~UBFLが193mm以上のときに選択可能です。

### トラップ

| 品名                           | セレクト記号       | セレクト価格   |
|------------------------------|--------------|----------|
| スラブ貫通タイプトラップなし<br>(トラップ先出し用) | <b>ATA00</b> | -¥14,100 |


仕様 雑排水管の方向がスラブ貫通の場合のみ選択できます。

| 品名             | 品番              | 本体価格    |
|----------------|-----------------|---------|
| スラブ貫通トラップ先出用部材 | <b>ZPUBA021</b> | ¥14,100 |


### 雑排水管

オプション配管(雑排水管)がセットされます。材質と抜き方向を選択してください。

ドア位置(図)の場合



ドア位置(図)の場合



| 材質                | 抜き方向 | セレクト記号       | セレクト価格    |         |
|-------------------|------|--------------|-----------|---------|
|                   |      |              | 0816-0812 | 0808    |
| 塩ビ管<br>(VP)       | D1方向 | <b>AHV01</b> | +¥1,500   | +¥1,400 |
|                   | D2方向 | <b>AHV02</b> |           | +¥1,500 |
|                   | D3方向 | <b>AHV03</b> |           | +¥1,400 |
| 耐火被覆塩ビ管<br>(内管VP) | D1方向 | <b>AHT11</b> | +¥4,500   | +¥4,400 |
|                   | D2方向 | <b>AHT12</b> |           | +¥4,500 |
|                   | D3方向 | <b>AHT13</b> |           | +¥4,400 |

オプション配管(雑排水管)の詳細はP.34をご参照ください。

表示価格は税抜き価格です。

# Closet Shower Room / Closet Toilet Room


■ 押入れシャワールーム ■ 押入れトイレルーム

## Functions & features

## 機能と特長

### 寝室の押入れを シャワーやトイレにカスタマイズ。


ご自宅の2階寝室にトイレやシャワールームを設置したいとき、  
今あるスペースを利用して設置することができます。  
介護用や2世帯住宅におすすめです。

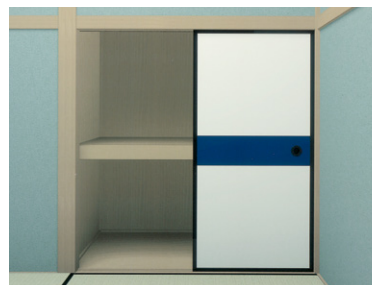

#### 改装前

寝室の押入れ

### 押入れシャワールーム

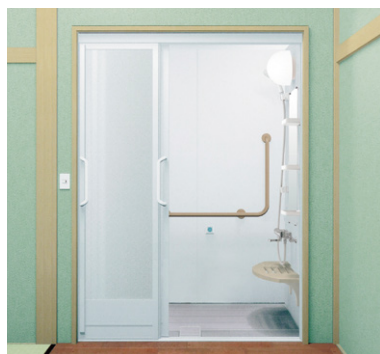

#### 改装後

ご自宅の押入れにすっぽりと  
納まるサイズなので、大が  
かりなりフォームをすること  
なく念願のシャワールームが  
備え付けられます。



コンフォートウェーブ  
シャワー(クリック)  
(セレクト)

手元のボタンで、吐  
水・止水ができます。




洗面器置台  
(セレクト)

### 押入れトイレルーム




#### 改装後

便器はセフィオンテクト技術を  
採用。付いた汚れが簡単に落と  
せるのでお掃除がラクになりま  
した。




ウォシュレットな  
どの取り付けが  
可能なコンセン  
ト付き

⚠ コンセントには水をかけないでください。  
感電や漏電のおそれがあります。



掃除用水栓(セレクト)

便器の止水栓部に取り付  
けます。床や便器洗いに  
便利。水は手元のボタ  
ンで出し止めが可能です。



トラップ付き防水パン

床を水でまると洗  
えるトラップ付きの  
防水パンを採用。

### お掃除ラクラク鏡



※押入れシャワールームのみ



### 炭素の膜で、水あかのこびりつきを抑える




汚れが簡単に落ちるメカニズム



※お掃除ラクラク鏡は湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。※1 水酸基とは鏡の表面に存在する物質です。※2 表面を炭素の膜で覆っていない鏡。

### 平天井・換気扇・暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)


### 天井の清潔を保つ、抗菌・防カビ仕様



※暖房換気扇の吹き出し口は抗菌・防カビ仕様ではありません。詳細はP.46をご参照ください。

### 押入れシャワー・トイレルーム共通仕様

介護する方も、される方にも  
使いやすい、ゆったりスペース



車いすでも  
出入りがラクな  
入り口段なし

(建築側3mm落とし  
みの場合)



左右どちらからでも  
出入りできる  
3枚引戸

左右の有効開口幅 750mm  
を確保。



立ち座りがスムーズに行えるインテリア・パー



便座に横方向の力が加わ  
ると便座が外れるおそれ  
があります。着座動作に横  
移動などを必要とする方  
がご使用になる場合は、当  
社お客様相談室へお問い  
合わせください。

## Closet Shower Room Set Plan

押し入れシャワールーム セットプラン

# 0815 **K** タイプ


内法寸法：780D × 1500W × 2027H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.23 ~

セット価格(組立費別途)

¥713,000

|          | 写真の仕様               | セレクト記号 | 希望小売価格 |
|----------|---------------------|--------|--------|
| 壁        | HQ/パネル[ベージュホワイト]    | 基本仕様   | —      |
| 床        | 岩肌石目調[グラニットソフトブラウン] | 基本仕様   | —      |
| 水栓       | サーモスタット             | 基本仕様   | —      |
| シャワーヘッド  | スプレーシャワーS           | 基本仕様   | —      |
| ドア       | 3枚引戸[ホワイト]          | 基本仕様   | —      |
| 照明       | 半球形照明(LEDランプ)(電球色)  | 基本仕様   | —      |
| 換気器具     | 換気扇(抗菌・防カビ仕様)       | 基本仕様   | —      |
| インテリア・バー | L型(800×600)         | 基本仕様   | —      |
| Jシリーズ    | [スマイルページュ]          | 基本仕様   | —      |
| その他      | タオル掛け               | 基本仕様   | —      |

**必須** 凍結の可能性がある場所に設置する場合、  
水栓はオプション(SSGFK-SSA00)のいずれかよりお選びください。



JSV0815UKB6□<sup>①</sup>K

[2026.8発売予定]

①ドア位置



## Closet Toilet Room Set Plan

押し入れトイレルーム セットプラン

# 0815 **K** タイプ

内法寸法：780D × 1500W × 2027H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.25 ~

セット価格(組立費別途)

¥745,000

|          | 写真の仕様                  | セレクト記号 | 希望小売価格 |
|----------|------------------------|--------|--------|
| 壁        | HQ/パネル[ベージュホワイト]       | 基本仕様   | —      |
| 床        | 岩肌石目調[グラニットソフトブラウン]    | 基本仕様   | —      |
| 便器       | 腰掛式タンク密結形便器(手洗付)[ホワイト] | 基本仕様   | —      |
| 水栓       | 掃除用水栓                  | 基本仕様   | —      |
| ドア       | 3枚引戸[ホワイト]             | 基本仕様   | —      |
| 照明       | 半球形照明(LEDランプ)(電球色)     | 基本仕様   | —      |
| 換気器具     | 換気扇(抗菌・防カビ仕様)          | 基本仕様   | —      |
| インテリア・バー | L型(800×600)            | 基本仕様   | —      |
| Jシリーズ    | [スマイルページュ]             | 基本仕様   | —      |
| その他      | 紙巻器[ホワイト]              | 基本仕様   | —      |
|          | タオル掛け/コンセント            | 基本仕様   | —      |

**仕様** トイレルームと外部の照度差により、3枚引戸にシールドが映ります。

JCV0815UKB5□<sup>①</sup>K

[2026.8発売予定]

①ドア位置





# Select Closet Shower Room

## 基本仕様

| タイプ      | サイズ         | 本体品番        | ①   | 基本仕様価格   |
|----------|-------------|-------------|-----|----------|
| <b>K</b> | 0815 (0.5坪) | JSV0815UKB6 | □ K | ¥713,000 |

商品掲載 P.22、寸法図 P.35




## 1. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

### 基本仕様

**K**

#### 壁 ベーシックグレード



ベシスホワイト(ツヤ消し)

#### ハイグレード I




プラナスホワイトウッド(ツヤ消し)  
**EVAG4**

### 入れ替えオプション


| グレード      | カラー         | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-----------|-------------|--------------|----------|
| ベーシックグレード | ベシスホワイト     | 基本仕様         | —        |
| ハイグレードI   | プラナスホワイトウッド | <b>EVAG4</b> | +¥32,100 |

**K**


#### 床据え付け方法



根太直置スパーサー付



土台懸架用架台  
**CGA01**



フラット床用支持脚ボルト  
**CGB01**

| 仕様           | セレクト記号       | セレクト価格 |
|--------------|--------------|--------|
| 根太直置スパーサー付   | 基本仕様         | —      |
| 土台懸架用架台      | <b>CGA01</b> | ±¥0    |
| フラット床用支持脚ボルト | <b>CGB01</b> | ±¥0    |

**K**

#### サーモスタット



| 水栓タイプ   | 仕様  | セレクト記号       | セレクト価格   |
|---------|-----|--------------|----------|
| サーモスタット | 一般地 | 基本仕様         | —        |
|         | 寒冷地 | <b>SSGFK</b> | +¥ 3,200 |
| 水栓なし    | —   | <b>SSA00</b> | —¥39,500 |


**仕様** 穴加工なし。給水・給湯エルボ、回転防止材(穴ピッチ200mm)同梱。

**K**

#### スプレーシャワーS



コンフォートウェーブ  
シャワー[メタル調]  
**SRW11**



コンフォートウェーブシャワー  
(クリック)[ホワイト]  
**SRW17**

| シャワー名                          | セレクト記号       | セレクト価格   |
|--------------------------------|--------------|----------|
| スプレーシャワーS                      | 基本仕様         | —        |
| コンフォートウェーブシャワー<br>[メタル調]       | <b>SRW11</b> | +¥ 9,400 |
| コンフォートウェーブシャワー(クリック)<br>[ホワイト] | <b>SRW17</b> | +¥10,500 |

**仕様** コンフォートウェーブシャワー[メタル調](**SRW11**)選択時、上段のシャワーハンガーは角度調整式のものと変更となります。

**K**

#### 換気扇(抗菌・防カビ仕様)



補強木は張り付けて出荷します。




暖房換気扇  
(抗菌・防カビ仕様)  
**IKJN8** AC100V



換気グリル  
**IKK01**  
※ダクト接続径はφ100mmです。

| 仕様              | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-----------------|--------------|----------|
| 換気扇(抗菌・防カビ仕様)   | 基本仕様         | —        |
| 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) | <b>IKJN8</b> | +¥67,900 |
| 換気グリル           | <b>IKK01</b> | —¥17,700 |

換気扇取り付けのための穴加工



| 仕様                                  | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| 開口なし(補強木セット)                        | <b>IKA00</b> | —¥18,600 |
| 開口のみ(開口:□177)<br>天井の補強材は張り付けて出荷します。 | <b>IKA01</b> | —¥17,300 |

**K**

#### タオル掛け



L=400mm


#### タオル掛けなし

**KTA00**

| 仕様      | セレクト記号       | セレクト価格 |
|---------|--------------|--------|
| タオル掛け   | 基本仕様         | —      |
| タオル掛けなし | <b>KTA00</b> | —¥400  |

**K**

#### インテリア・バー Jシリーズ



800×600



#SY  
スマイル  
ページュ

#### インテリア・バー Jシリーズ色変更

**KNR53**



#NW1  
ホワイト

#### インテリア・バー Jシリーズなし

**KNA00**

| 仕様                |              | セレクト記号 | セレクト価格   |
|-------------------|--------------|--------|----------|
| インテリア・バー<br>Jシリーズ | #SY スマイルページュ | 基本仕様   | —        |
|                   | #NW1 ホワイト    | KNR53  | ±¥0      |
| インテリア・バー Jシリーズなし  |              | KNA00  | —¥29,100 |

## 2. さらに、押入れシャワールームを快適にする追加オプションを選ぶ

### 洗面器置台



| 仕様    | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-------|--------------|----------|
| 洗面器置台 | <b>TSA11</b> | +¥33,700 |

### 収納



| 仕様    | セレクト記号       | セレクト価格  |
|-------|--------------|---------|
| 収納棚3段 | <b>ESE3L</b> | +¥9,450 |

### 鏡



| 仕様                      | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-------------------------|--------------|----------|
| 鏡<br>(W298×H950)        | <b>KUMF3</b> | +¥ 7,100 |
| お掃除ラクラク鏡<br>(W298×H950) | <b>KURF3</b> | +¥17,600 |

**注意** お掃除ラクラク鏡は、湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。表面の炭素の膜により、水あかのこびり付きを防ぎ簡単なお手入れで水あかが落ちる鏡です。

### ふろいす




| 仕様           | 品番              | 価格     |
|--------------|-----------------|--------|
| ふろいす(高さH300) | <b>EKK01063</b> | ¥2,700 |

### 給水給湯 エルボ削除(水栓BOX用加工のみ)

壁加工φ56・200mmピッチ/壁裏補強木張り付け

| 品名                     | セレクト記号       | セレクト価格  |
|------------------------|--------------|---------|
| 給水給湯 エルボ削除(水栓BOX用加工のみ) | <b>DHS11</b> | ー¥3,200 |

### トラップ保温カバー(寒冷地仕様)



材料:発泡スチロール

| 品名               | セレクト記号       | セレクト価格  |
|------------------|--------------|---------|
| トラップ保温カバー(寒冷地仕様) | <b>ACA01</b> | +¥1,450 |

### 非常コール



| 品名    | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-------|--------------|----------|
| 非常コール | <b>KCA14</b> | +¥10,500 |

**仕様** 非常コール本体+壁加工のオプションです。  
**仕様** 非常コール単独ではご使用になれません。プザーなどのHA機器は材工別途・配線3m付属・接続工事別途手配が必要です。


### 壁付用換気扇



| 品名     | 品番              | 本体価格    |
|--------|-----------------|---------|
| 壁付用換気扇 | <b>ZPUBK086</b> | ¥19,800 |

**必須** 基本仕様は換気扇付きのため必ず入れ替えオプションの換気扇なしセレクト記号(**IKA00**)を同時に選択してください。

### インテリア・パー Jシリーズ



L型(800×600)  
(写真はLタイプです)

カラーは  
#NW1ホワイト  
#SYスマイルベージュ  
#SG6ハーベストグレー  
の3色です。品番のあとに色番を選択  
のうえご発注ください。

| 品名            | 品番                            | 本体価格    |
|---------------|-------------------------------|---------|
| スライドパー<br>ー体式 | L=800<br><b>ZPUBK514</b>      | ¥27,900 |
|               | L=1000<br><b>ZPUBK513</b>     | ¥29,800 |
| I型            | L=300<br><b>ZPUBK212</b>      | ¥14,500 |
|               | L=400<br><b>ZPUBK213</b>      | ¥15,200 |
|               | L=500<br><b>ZPUBK214</b>      | ¥15,700 |
|               | L=600<br><b>ZPUBK215</b>      | ¥16,300 |
|               | L=800<br><b>ZPUBK216</b>      | ¥21,800 |
| L型            | 600×400<br><b>ZPUBK217L/R</b> | ¥26,500 |
|               | 800×600<br><b>ZPUBK218L/R</b> | ¥29,100 |

### その他 基本仕様



#### 3枚引戸

[ホワイト]  
1400サイズ  
有効開口幅:750mm  
出入り口段差:3mm  
面材:樹脂  
左右開閉式

#### 床



岩肌石目調  
[グラニットソフトブラウン]

#### 半球形照明(LEDランプ)〔電球色〕




# Select Closet Toilet Room

## 基本仕様

| タイプ      | サイズ         | 品番          | ①   | 基本仕様価格   |
|----------|-------------|-------------|-----|----------|
| <b>K</b> | 0815 (0.5坪) | JCV0815UKB5 | □ K | ¥745,000 |

商品掲載 P.22、寸法図 P.35




## 1. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

### 基本仕様

**K**

#### 壁 ベーシックグレード



ベシスホワイト(ツヤ消し)

#### ハイグレード I




プラナスホワイトウッド(ツヤ消し)  
**EVAG4**

### 入れ替えオプション


| グレード      | カラー         | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-----------|-------------|--------------|----------|
| ベーシックグレード | ベシスホワイト     | 基本仕様         | —        |
| ハイグレードI   | プラナスホワイトウッド | <b>EVAG4</b> | +¥32,100 |

**K**


#### 床据え付け方法



根太直置スペーサー付



土台懸架用架台  
**CGA01**



フラット床用支持脚ボルト  
**CGB01**

| 仕様           | セレクト記号       | セレクト価格 |
|--------------|--------------|--------|
| 根太直置スペーサー付   | 基本仕様         | —      |
| 土台懸架用架台      | <b>CGA01</b> | ±¥0    |
| フラット床用支持脚ボルト | <b>CGB01</b> | ±¥0    |

**K**

#### 便器(セフィオンテクト) 手洗付ロータンク



#NW1 ホワイト



手洗なしロータンク  
**WLT00**

#### 便座なし **WSA00**

| 仕様        | セレクト記号       | セレクト価格  |
|-----------|--------------|---------|
| 手洗付ロータンク  | 基本仕様         | —       |
| 手洗なしロータンク | <b>WLT00</b> | −¥4,500 |
| 便座なし      | <b>WSA00</b> | −¥9,650 |

※排便ソケット用穴加工付き  
※ロータンク給水管壁加工はなくなります。

**K**

#### 掃除用水栓



#### 掃除用水栓なし **SCA00**

| 仕様      | セレクト記号       | セレクト価格  |
|---------|--------------|---------|
| 掃除用水栓   | 基本仕様         | —       |
| 掃除用水栓なし | <b>SCA00</b> | −¥3,400 |

**K**

#### 換気扇(抗菌・防カビ仕様)



補強木は張り付けて出荷します。



暖房換気扇  
(抗菌・防カビ仕様)  
**IKJN8** AC100V




換気グリル  
**IKK01**  
※ダクト接続径はφ100mmです。

| 仕様              | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-----------------|--------------|----------|
| 換気扇(抗菌・防カビ仕様)   | 基本仕様         | —        |
| 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) | <b>IKJN8</b> | +¥67,900 |
| 換気グリル           | <b>IKK01</b> | −¥17,700 |

※抗菌仕様、防カビ仕様の詳細はP.07をご参照ください。

#### 換気扇取り付けのための穴加工



| 仕様                                  | セレクト記号       | セレクト価格   |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| 開口なし(補強木セット)                        | <b>IKA00</b> | −¥18,600 |
| 開口のみ(開口:□177)<br>天井の補強材は張り付けて出荷します。 | <b>IKA01</b> | −¥17,300 |




# 1. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

## 基本仕様

K

インテリア・バー Jシリーズ



800×600



#SY  
スマイル  
ベージュ

インテリア・バー Jシリーズ色変更

KNR53



#NW1  
ホワイト

## 入れ替えオプション

インテリア・バー Jシリーズなし

KNA00

| 仕様               | セレクト記号       | セレクト価格 |
|------------------|--------------|--------|
| インテリア・バー Jシリーズ   | #SY スマイルベージュ | 基本仕様   |
|                  | #NW1 ホワイト    | KNR53  |
| インテリア・バー Jシリーズなし |              | KNA00  |

# 2. さらに、押入れトイレルームを快適にする追加オプションを選ぶ

## 水栓



サーモスタット  
(短尺スパウト)

| 水栓タイプ               | 仕様  | セレクト記号 | セレクト価格   |
|---------------------|-----|--------|----------|
| サーモスタット<br>(短尺スパウト) | 一般地 | SSGNS  | +¥37,000 |
|                     | 寒冷地 | SSGNK  | +¥40,300 |

**必須** 水栓 (SSGNS/K) を選択した場合、必ずシャワー (SRG01/SRW17) を同時選択してください。


**仕様** 水栓 (SSGNS/K) を選択した場合、掃除用水栓およびコンセントは削除されます。また、3枚引戸の障子の重なりが逆になります。

※水栓取り付け位置は図面 (P.35) を参照ください。

## シャワー



スプレー  
シャワーS



コンフォート  
ウエーブシャワー  
(クリック)  
[ホワイト]

| シャワー名                              | セレクト記号 | セレクト価格   |
|------------------------------------|--------|----------|
| スプレーシャワーS                          | SRG01  | ±¥0      |
| コンフォートウエーブ<br>シャワー(クリック)<br>[ホワイト] | SRW17  | +¥10,500 |

**必須** シャワー (SRG01/SRW17) を選択した場合、必ず水栓 (SSGNS/K) を同時選択してください。

## 掃除用水栓 (ケアクリック)



便器の止水栓部に取り付けて、床や便器洗いができます。水は手元のボタンで出し止めできます。

| 品名     | セレクト記号 | セレクト価格   |
|--------|--------|----------|
| ケアクリック | SXA01  | +¥20,900 |

**仕様** 基本仕様の掃除用水栓が不要な場合は、掃除用水栓なし (SCA00) をお選びください。

## トラップ保温カバー (寒冷地仕様)

| 品名                | セレクト記号 | セレクト価格  |
|-------------------|--------|---------|
| トラップ保温カバー (寒冷地仕様) | ACA01  | +¥1,450 |

## 非常コール



| 品名    | セレクト記号 | セレクト価格   |
|-------|--------|----------|
| 非常コール | KCA14  | +¥10,500 |

**仕様** 非常コール本体+壁加工のオプションです。

**仕様** 非常コール単独ではご使用になれません。プザーなどのHA機器は材工別途・配線3m付属・接続工事別途手配が必要です。


## 壁付用換気扇



| 品名     | 品番       | 本体価格    |
|--------|----------|---------|
| 壁付用換気扇 | ZPUBK086 | ¥19,800 |

**必須** 基本仕様は換気扇付きのため必ず入れ替えオプションの換気扇なしセレクト記号 (IKA00) を同時に選択してください。

## インテリア・バー Jシリーズ



L型 (800×600)  
(写真はLタイプです)

カラーは  
#NW1 ホワイト  
#SY スマイルベージュ  
#SG6 ハーベストグレー  
の3色です。品番のあとに色番を選択  
のうえご注文ください。

| 品名            | 品番      | 本体価格        |
|---------------|---------|-------------|
| スライドバー<br>一体式 | L=800   | ZPUBK514    |
|               | L=1000  | ZPUBK513    |
|               | L=300   | ZPUBK212    |
|               | L=400   | ZPUBK213    |
| I型            | L=500   | ZPUBK214    |
|               | L=600   | ZPUBK215    |
|               | L=800   | ZPUBK216    |
|               | 600×400 | ZPUBK217L/R |
| L型            | 800×600 | ZPUBK218L/R |

## その他 基本仕様



3枚引戸

[ホワイト]  
1400サイズ  
有効開口幅:750mm  
出入り口段差:3mm  
面材:樹脂  
左右開閉式

床



岩肌石目調  
[グラニットソフトブラウン]

半球形照明  
(LEDランプ) [電球色]



タオル掛け



(L=400mm)

紙巻器



[ホワイト]

# Toilet Unit

## ■トイレユニット

### Features

### 特長

もうひとつのトイレにも、  
きれいと使いやすさを。

トイレルームをまるごと増設したいご家庭には  
トイレユニットをご用意しています。  
一般住居はもちろん、ログハウスなどにも  
お使いいただけます。

※出入口段差や前室との段差に配慮し、  
安全性の高いバリアフリー仕様(セレクト)もお選びいただけます。




#### 節水形便器

便器は節水静音性に優れたセミサイホン式。  
セフィオンテクトを採用しているので、  
汚れがこびり付かず、付いた汚れもカン  
タンに落とせます。



#### 掃除用水栓(セレクト)

便器の止水栓部に取り付けます。床や便  
器洗いに便利。水は手元のボタンで出し  
止めが可能です。



#### トラップ付き防水パン (Pタイプ)

シャワールームのように床を水でまるごと  
洗えるトラップ付きの防水パンを採用。  
いつまでも清潔感を保ちます。



#### HQ(ハイクオリティ) パネル

亜鉛めっき鋼板に柔軟性の高いフィルム  
をラミネートし、カビやサビ、汚れに対  
して優れた耐久性を発揮します。表面に  
汚れが付きにくく、落ちやすいのでお手  
入れもラクラク。

# Toilet Unit Set Plan

トイレユニット セットプラン

## 0812 P タイプ

内法寸法：800D × 1200W × 2030H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.29 ~



セット価格(組立費別途)


¥556,000

| 写真の仕様 | セレクト記号                    | 希望小売価格 |
|-------|---------------------------|--------|
| 壁     | HQパネル[ベージュホワイト]           | 基本仕様 — |
| カラリ床  | 単色[ダークブラウン]               | 基本仕様 — |
| 便器    | 腰掛式タンク密結便器(手洗付)<br>[ホワイト] | 基本仕様 — |
| ドア    | 開き戸(明かり窓付)[ホワイト]          | 基本仕様 — |
| 照明    | 半球形照明(LEDランプ)(電球色)        | 基本仕様 — |
| 換気器具  | 換気扇(抗菌・防カビ仕様)             | 基本仕様 — |
| その他   | 紙巻器[ホワイト]                 | 基本仕様 — |
|       | タオル掛け/コンセント               | 基本仕様 — |

JCV0812UPB5□K

2026.8発売予定

①ドア位置



## 0812 / 0811 S タイプ

内法寸法：0812 800D × 1200W × 2005H  
：0811 800D × 1100W × 2005H  
基本仕様 > P.31 セレクト > P.29 ~

0812 セット価格(組立費別途)

¥469,000

0811 セット価格(組立費別途)


¥455,000

| 写真の仕様 | セレクト記号                    | 希望小売価格 |
|-------|---------------------------|--------|
| 壁     | HQパネル[ベージュホワイト]           | 基本仕様 — |
| 床     | 塩ビシート張り耐水合板<br>[シルキーベージュ] | 基本仕様 — |
| 便器    | 腰掛式タンク密結便器(手洗付)<br>[ホワイト] | 基本仕様 — |
| ドア    | 開き戸(明かり窓付)[ホワイト]          | 基本仕様 — |
| 照明    | 半球形照明(LEDランプ)(電球色)        | 基本仕様 — |
| 換気器具  | 換気扇(抗菌・防カビ仕様)             | 基本仕様 — |
| その他   | 紙巻器[ホワイト]                 | 基本仕様 — |
|       | タオル掛け/コンセント               | 基本仕様 — |

JCV0812USB5□□  
0811

2026.8発売予定

①②ドア位置



②汚水管の方向

□ スラブ上ところし □ 壁抜き






# Select Toilet Unit

## 基本仕様

| タイプ      | サイズ  | 品番          | ① ②                                               | 基本仕様価格   |
|----------|------|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>P</b> | 0812 | JCV0812UPB5 | <input type="checkbox"/> K                        | ¥556,000 |
| <b>S</b> | 0812 | JCV0812USB5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ¥469,000 |
|          | 0811 | JCV0811USB5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | ¥455,000 |

商品掲載 P.28、寸法図 P.38



## 1. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

### 基本仕様

**P S**

壁 ベーシックグレード



ベーススホワイト (ツヤ消し)

**P**

ハイグレード I



プラナスホワイトウッド (ツヤ消し)  
EVAG4

### 入れ替えオプション

| 仕様                          | セレクト記号 | セレクト価格   |
|-----------------------------|--------|----------|
| <b>P</b> プラナスホワイトウッド (ツヤ消し) | EVAG4  | +¥32,100 |

**仕様** パネル割りが自動的に長辺壁2枚パネルへ変更します。


ベーススホワイト専用パネル割り変更

| パネル割り       | セレクト記号 | セレクト価格 |
|-------------|--------|--------|
| 長辺壁2枚パネルへ変更 | EBBW3  | ±¥0    |

※現場の状況 (搬入経路など) によって選択してください。

**P**

カラリ床 (単色)



[ダルブラウン]

入れ替えオプションはありません。

**S**

床



塩ビシート張り耐水合板 [シルキーベージュ]

**P S**

便器 (セフィオンテクト)  
手洗付ロータンク



#NW1 ホワイト



手洗なしロータンク  
WLT00

便座なし  
WSA00

| 仕様        | セレクト記号 | セレクト価格  |
|-----------|--------|---------|
| 手洗付ロータンク  | 基本仕様   | —       |
| 手洗なしロータンク | WLT00  | −¥4,500 |
| 便座なし      | WSA00  | −¥9,650 |


**仕様** WLT00を選択した場合、タオル掛けは付きません。

**P S**

ドア



開き戸  
アンダーカット  
(明かり窓付)  
ドアカラー:ホワイト  
ドア枠カラー:ホワイト  
有効開口幅:600mm



明かり窓 レバーハンドル

**P**

バリアフリー仕様 (出入り口段差:8mm)  
H DU03

| 仕様                                | セレクト記号 | セレクト価格   |
|-----------------------------------|--------|----------|
| <b>P</b> バリアフリー仕様<br>(出入り口段差:8mm) | H DU03 | +¥42,800 |

**P S**

コンセントあり



AC125V、15A、  
アース端子付き

コンセントなし  
KLA00

| 仕様      | セレクト記号 | セレクト価格  |
|---------|--------|---------|
| コンセントあり | 基本仕様   | —       |
| コンセントなし | KLA00  | −¥3,550 |

※ [ ] はカラーです。表示価格は税抜き価格です。

# 1. お好みで入れ替えオプションを選ぶ

## 基本仕様

PS

換気扇(抗菌・防カビ仕様)



補強木は張り付けて出荷します。




換気グリル  
IKK01  
※ダクト接続径はφ100mmです。



換気扇(パイプファンタイプ)  
IKK85  
※天井取り付け

換気扇取り付けのための穴加工



## 入れ替えオプション

| 仕様             | セレクト記号 | セレクト価格   |
|----------------|--------|----------|
| 換気扇(抗菌・防カビ仕様)  | 基本仕様   | —        |
| 換気グリル          | IKK01  | —¥17,700 |
| 換気扇(パイプファンタイプ) | IKK85  | —¥2,800  |


※抗菌仕様、防カビ仕様の詳細はP.07をご参照ください。

| 開口なし   | セレクト記号 | セレクト価格   |
|--------|--------|----------|
| 補強木セット |        |          |
| あり     | IKA00  | —¥18,600 |
| なし     | IKB00  | —¥19,600 |

| 開口のみ | セレクト記号 | セレクト価格   |
|------|--------|----------|
| 開口   |        |          |
| □177 | IKA01  | —¥17,300 |

# 2. さらに、トイレユニットを快適にする追加オプションを選ぶ

## タオル棚




タオル棚  
座:パールホワイト/バー:ステンレス  
(L=400)



タオル棚  
φ19真ちゅうクロームめっき  
(L=400)

| 品名           | セレクト記号 | セレクト価格  |
|--------------|--------|---------|
| タオル棚         | KDA01  | +¥1,800 |
| タオル棚(めっきタイプ) | KDA02  | +¥7,100 |

## インテリア・バー Jシリーズ



インテリア・バー追加  
L型(800×600)  
ZPUBK218L/R#SS4



#SY  
スマイル  
ベージュ

長辺壁取り付け



| 品名              | セレクト記号 | セレクト価格   |
|-----------------|--------|----------|
| L型 #SY スマイルベージュ | KNR5T  | +¥29,100 |

インテリア・バー Jシリーズ色変更  
スマイルベージュからの色変更です。



#NW1  
ホワイト



#SG6  
ハーベストグレー

| カラー           | セレクト記号 | セレクト価格 |
|---------------|--------|--------|
| #NW1 ホワイト     | KIR0N  | ±¥0    |
| #SG6 ハーベストグレー | KIR0G  |        |

必須 「インテリア・バー色変更」単独では選択できません。  
「インテリア・バー追加」と組み合わせて選択してください。

## 掃除用水栓(ケアクリック)



便器の止水栓部に取り付けて、床や便器洗いができます。  
水は手元のボタンで出し止めます。

| 品名     | セレクト記号 | セレクト価格   |
|--------|--------|----------|
| ケアクリック | SXA01  | +¥20,900 |

## 床高さ 基本仕様 UB据え付け面からUBFLまでの高さ205mm(設定可能範囲205~227mm)


| 品名                                         | セレクト記号 | セレクト価格  |
|--------------------------------------------|--------|---------|
| UB据え付け面からUBFLまでの高さ227mm<br>(設定範囲227~267mm) | CTA02  | +¥3,150 |

## ロータンク給水エルボ削除(水栓BOX用壁加工のみ)

| 品名           | セレクト記号 | セレクト価格  |
|--------------|--------|---------|
| ロータンク給水エルボ削除 | DHS12  | —¥3,200 |

壁加工φ56、壁裏補強木張り付け


## トラップ保温カバー(寒冷地仕様)



| 品名                   | セレクト記号 | セレクト価格  |
|----------------------|--------|---------|
| トラップ保温カバー<br>(寒冷地仕様) | ACA01  | +¥4,600 |

材料:発泡スチロール

## 雑排水管





オプション配管(雑排水管)がセットされます。  
抜き方向を選択してください。

| 品名/材質            | 抜き方向 | セレクト記号 | セレクト価格  |
|------------------|------|--------|---------|
| 雑排水管/<br>塩ビ管(VP) | D1方向 | AHV01  | +¥1,500 |
|                  | D2方向 | AHV02  |         |
|                  | D3方向 | AHV03  |         |


不可 雑排水管D1方向(AHV01)の場合、汚水管S4方向(BHV04)は選択できません。  
不可 雑排水管D2方向(AHV02)の場合、汚水管S3方向(BHV03)は選択できません。

## 汚水管

P



S



オプション配管がセットされます。抜き方向を選択してください。

| 品名/材質       | 抜き方向 | セレクト記号 | セレクト価格  |
|-------------|------|--------|---------|
| 汚水管/塩ビ管(VP) | S1方向 | BHV01  | +¥2,150 |
|             | S2方向 | BHV02  | +¥2,700 |
|             | S3方向 | BHV03  | +¥4,150 |
|             | S4方向 | BHV04  | +¥2,700 |

不可 汚水管S3方向(BHV03)の場合、雑排水管D2方向(AHV02)は選択できません。  
不可 汚水管S4方向(BHV04)の場合、雑排水管D1方向(AHV01)は選択できません。

表示価格は税抜き価格です。

シャワールーム **GXTL**

JSV0816/0812/0808

| 名称      | 仕様                                                  |                                      |                  |                     |       |       |       |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|         | Gタイプ                                                | Xタイプ                                 | Tタイプ             | Lタイプ                |       |       |       |
| 壁       | HQ/パネル(鏡面)                                          |                                      |                  | HQ/パネル(ツヤ消し)        |       |       |       |
| カラー     | ミネラホワイト                                             |                                      |                  | ベーススホワイト            |       |       |       |
| 床       | カラリ床(単色)FRP製                                        |                                      |                  |                     |       |       |       |
| カラー     | ホワイト                                                |                                      |                  |                     |       |       |       |
| ドア      | 折戸中さん付きW800(有効開口幅671mm)                             |                                      |                  |                     |       |       |       |
| カラー     | 面材:樹脂<br>アイボリー                                      |                                      |                  |                     |       |       |       |
| 腰掛      | アーチチェア(断熱仕様)<br>座面:PP製 点検口付き(W330×H120)<br>本体:HIPS製 |                                      | コーナーチェア          | なし                  |       |       |       |
| カラー     | ホワイト                                                |                                      | ホワイト             | —                   |       |       |       |
| 水栓金具    | シャワーバー                                              | セバレートシャワー<br>オーバーヘッドシャワー<br>(固定シャワー) | サーモスタット          |                     |       |       |       |
| シャワー    | コンフォートウエーブシャワー<br>(3モード・アクティブ) [メタル調]               |                                      | スプレーシャワー-S       |                     |       |       |       |
| スライドバー  | —                                                   | スライドバー L=635                         |                  | なし<br>(シャワーハンガー2個)  |       |       |       |
| 収納      | セバレート収納棚<br>(W270)2段                                | セバレート収納棚<br>(W185)2段                 | コーナー収納棚2段        | なし                  |       |       |       |
| カラー     | ライトシルバー                                             | ライトシルバー                              | —                | —                   |       |       |       |
| 照明      | ダウンライト(LED)1灯                                       |                                      |                  | 半球形照明<br>(LEDランプ)1灯 |       |       |       |
| カラー     | 電球色                                                 |                                      |                  | 電球色                 |       |       |       |
| タオル掛け   | タオル掛け(角形)(L=350)                                    |                                      | タオル掛け(L=300)     |                     |       |       |       |
| カラー     | シルバー                                                |                                      | ホワイト             |                     |       |       |       |
| 換気      | 換気グリル(ABS樹脂製 φ100)                                  |                                      |                  |                     |       |       |       |
| 給水接続部   | 接続口:G(PF)1/2おねじ                                     |                                      | 接続口:Rc(PTめねじ)1/2 |                     |       |       |       |
| 給湯接続部   | 接続口:G(PF)1/2おねじ                                     |                                      | 接続口:Rc(PTめねじ)1/2 |                     |       |       |       |
| 雑排水トラップ | ABS樹脂製 接続口:VP50受口<br>鋳鉄製 接続口:Rc(PT)2ねじ込み(スラブ貫通)     |                                      |                  |                     |       |       |       |
| サイズ     | 0816G                                               | 0816X                                | 0812X            | 0812T               | 0808T | 0812L | 0808L |
| 室内容量    | 2.3㎡                                                | 2.3㎡                                 | 1.6㎡             | 2.0㎡                | 1.3㎡  | 2.0㎡  | 1.3㎡  |
| 総質量     | 150kg                                               | 145kg                                | 101kg            | 138kg               | 94kg  | 133kg | 89kg  |
| ドアガラリ   | 有効面積120cm <sup>2</sup>                              |                                      |                  |                     |       |       |       |
| 換気グリル   | 有効面積36㎡                                             |                                      |                  |                     |       |       |       |

トイレユニット **PS**

JCVC0812/0811

| 名称             | 仕様                                                                                                                                      |                          |       | カラー        |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|------------------------|
| 壁              | HQ/パネル(ツヤ消し)                                                                                                                            |                          |       | ベーススホワイト   |                        |
| 床              | Pタイプ                                                                                                                                    | カラリ床(単色)FRP製 床固定金具付き     |       | ダルブラウン     |                        |
|                | Sタイプ                                                                                                                                    | 塩ビシート張り耐水合板              |       | シルキーページ    |                        |
| 天井             | 化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様)<br>点検口□450                                                                                                          |                          |       | ホワイト(#NW1) |                        |
| ドア             | W700開き戸(明かり窓付) 面材:アルミ樹脂複合板                                                                                                              |                          |       | ホワイト       |                        |
| ドア枠            | アルミアルマイト処理                                                                                                                              |                          |       | ホワイト       |                        |
| 大便器/洗浄タンク      | 腰掛式タンク密結形便器<br>防露式手洗付ロータンク セミサイホン式<br>陶器製(セフィオンテクト)  |                          |       | ホワイト(#NW1) |                        |
| 便座             | 前丸普通便座 PP樹脂製                                         |                          |       |            |                        |
| 紙巻器            | ABS樹脂製                                                                                                                                  |                          |       | ホワイト(#NW1) |                        |
| 照明             | 半球形照明LEDランプ1灯                                                                                                                           |                          |       |            |                        |
| アクセサリ          | タオル掛け(L=400)                                                                                                                            |                          |       |            |                        |
| コンセント          | AC125V 15A アース端子付き                                                                                                                      |                          |       |            |                        |
| 換気             | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) ダクト接続口:φ100                                                                                                               |                          |       |            |                        |
| 給水管接続部         | 接続口:Rc(PTめねじ) 1/2                                                                                                                       |                          |       |            |                        |
| 配水管接続部         | Pタイプ                                                                                                                                    | 排水トラップ ABS樹脂製 接続口:VP50受口 |       |            |                        |
|                | Sタイプ                                                                                                                                    | —                        |       |            |                        |
| 汚水管接続部         | 排便ソケット 塩ビ製 接続部:VP・VU75                                                                                                                  |                          |       |            |                        |
| タイプ            | Pタイプ                                                                                                                                    | Sタイプ                     |       | 換気グリル      | 有効面積36cm <sup>2</sup>  |
| サイズ            | 0812                                                                                                                                    | 0812                     | 0811  | ドアアンダーカット  | 有効面積187cm <sup>2</sup> |
| 室内容量           | 1.9㎡                                                                                                                                    | 1.9㎡                     | 1.8㎡  |            |                        |
| 総質量            | 198kg                                                                                                                                   | 169kg                    | 161kg |            |                        |
| 便器洗浄水量 ( )は小洗浄 | 8(6)L                                                                                                                                   |                          |       |            |                        |

押入れシャワールーム **K**

JSV0815

| 名称       | 仕様                                          | カラー          |
|----------|---------------------------------------------|--------------|
| 壁        | HQ/パネル(ツヤ消し)                                | ベーススホワイト     |
| 床        | 岩肌石目調FRP製                                   | グラニットソフトブラウン |
| 天井       | 化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様)<br>点検口 <sup>□</sup> 450 | ホワイト(#NW1)   |
| シャワー金具   | サーモスタット スプレーシャワーS                           |              |
| ドア       | 3枚引戸 両開き 面材:樹脂                              | ホワイト         |
| ドア枠      | アルミアルマイト処理                                  |              |
| 照明       | 半球形照明LEDランプ1灯                               |              |
| アクセサリ    | インテリア・バーJシリーズ L形(800×600)<br>タオル掛け(L=400)   | スマイルページ(#SY) |
| 換気       | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) ダクト接続口:φ100                   |              |
| 給水給湯管接続部 | 接続口:Rc(PTめねじ) 1/2                           |              |
| 排水管接続部   | 排水トラップ ABS樹脂製<br>接続口:VP50受口                 |              |
| 室内容量     | 2.4㎡                                        |              |
| 総質量      | 158kg                                       |              |

押入れトイレルーム **K**

JCVC0815

| 名称             | 仕様                                                                                                                                      | カラー          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 壁              | HQ/パネル(ツヤ消し)                                                                                                                            | ベーススホワイト     |
| 床              | 岩肌石目調FRP製                                                                                                                               | グラニットソフトブラウン |
| 天井             | 化粧鋼板複合パネル(抗菌・防カビ仕様) 点検口 <sup>□</sup> 450                                                                                                | ホワイト(#NW1)   |
| ドア             | 3枚引戸 両開き 面材:樹脂                                                                                                                          | ホワイト         |
| ドア枠            | アルミアルマイト処理                                                                                                                              |              |
| 大便器/洗浄タンク      | 腰掛式タンク密結形便器<br>防露式手洗付ロータンク セミサイホン式<br>陶器製(セフィオンテクト)  | ホワイト(#NW1)   |
| 便座             | 前丸普通便座 PP樹脂製                                       | ホワイト(#NW1)   |
| 紙巻器            | ABS樹脂製                                                                                                                                  | ホワイト(#NW1)   |
| 掃除用水栓          | ホーム水栓                                                                                                                                   |              |
| 照明             | 半球形照明LEDランプ1灯                                                                                                                           |              |
| アクセサリ          | インテリア・バーJシリーズ L形(800×600)<br>タオル掛け(L=400)                                                                                               | スマイルページ(#SY) |
| コンセント          | AC125V 15A アース端子付き                                                                                                                      |              |
| 換気             | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) ダクト接続口:φ100                                                                                                               |              |
| 給水管接続部         | 接続口:Rc(PTめねじ) 1/2                                                                                                                       |              |
| 排水管接続部         | 排水トラップ ABS樹脂製<br>接続口:VP50受口                                                                                                             |              |
| 汚水管接続部         | 排便ソケット 塩ビ製 接続部:VP・VU75                                                                                                                  |              |
| 室内容量           | 2.4㎡                                                                                                                                    |              |
| 総質量            | 193kg                                                                                                                                   |              |
| 便器洗浄水量 ( )は小洗浄 | 8(6)L                                                                                                                                   |              |







## シャワールーム — 建築との取り合いについて

### 1 新築の際の組立時期について

木造建築の軸工法の場合、ユニットの搬入時期は、屋根打ち工事後の間柱が入る直前が最適です。工程に入り込んでいる配管工事および電気工事も、ユニットの外側で配管や配線作業が可能のため、作業効率も高くなります。

### 2 改築について

ユニットの設置を希望する位置に、給水管、給湯管、雑排水管の配管経路、換気扇の排気ダクトおよび電源を必ず確保できることを確認のうえ、工事を進めてください。また、ユニット設置前にユニットの所定位置にそれぞれの配管を立ち上げておく必要があります。


### 3 設置について

高さが足りない場合はコンクリートブロックなどで調整してください。

### 4 給水・給湯管および雑排水管の接続について


ユニットを組立する前に、給水・給湯管および雑排水管を所定の位置に立ち上げていただく必要があります。

#### 事前配管の例




#### 給水・給湯管立ち上げ位置


0816G  
0816X  
(0812X)

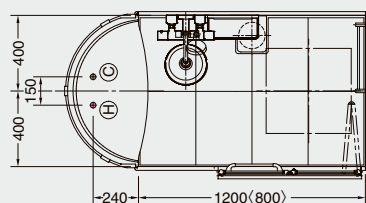

0812T  
(0808T)




0812L  
(0808L)




#### 給水給湯管接続部

0816G・0816X・0812X

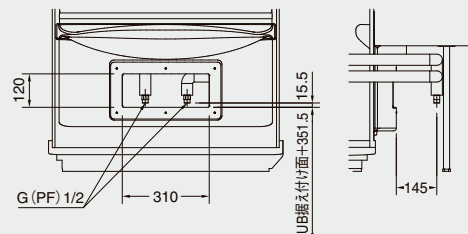

0812T・0808T・0812L・0808L




UB据え付け面からの高さは、  
雑排水トラップスラブ上ところぎの場合

#### 雑排水管接続について


①雑排水管取り出し位置記号

②雑排水管先端中心よりUB据え付け面までの寸法

0816G・0816X・(0812X)

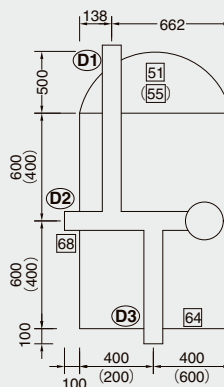

0812T・(0808T)  
0812L・(0808L)



#### ABS樹脂製トラップ用雑排水管

##### 品番本体価格表

| 記号         | 0816G<br>0816X                            | 0812X                               | 0812T<br>0812L                      | 0808T<br>0808L                      |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 塩ビ管(φ)     | D1<br>EKA17004 ¥2,800<br>EKA37001 ¥ 370   | EKA17005 ¥2,500<br>EKA37001 ¥ 370   | EKA17002 ¥1,900<br>EKA37001 ¥ 370   | EKA17003 ¥1,900<br>EKA37001 ¥ 370   |
|            | D3<br>EKA17002 ¥1,900<br>EKA37001 ¥ 370   | EKA17003 ¥1,900<br>EKA37001 ¥ 370   |                                     |                                     |
|            | D2                                        | EKA17001 ¥980<br>EKA37001 ¥370      |                                     |                                     |
| 耐火被覆塩ビ管(φ) | D1<br>EKA17009N1 ¥8,500<br>EKA37002 ¥ 410 | EKA17010N1 ¥9,950<br>EKA37002 ¥ 410 | EKA17007N1 ¥8,500<br>EKA37002 ¥ 410 | EKA17008N1 ¥8,350<br>EKA37002 ¥ 410 |
|            | D3<br>EKA17007N1 ¥8,500<br>EKA37002 ¥ 410 | EKA17008N1 ¥8,350<br>EKA37002 ¥ 410 |                                     |                                     |
|            | D2                                        | EKA17006N1 ¥3,550<br>EKA37002 ¥ 410 |                                     |                                     |




## Closet Shower Room / Closet Toilet Room

**Kタイプ**

押入れシャワールーム


**JSV0815UK**

## ■根太直置

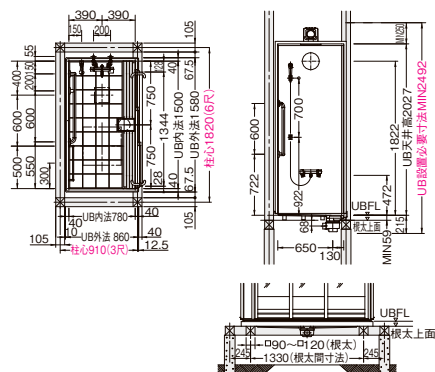


### ■フラット床用支持脚ボルト(セレクト)

⊕は床支持位置を示す

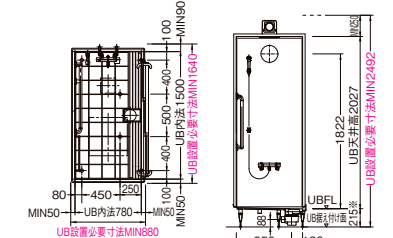

※床支持ボルト調整範囲 200~230mm(UB据え付け面~UBFL)


■吊架台(土台懸架用架台)(セレクト)

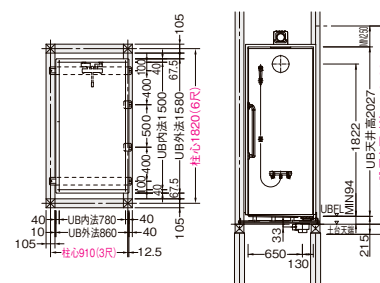

## 押入れトイレルーム


**JCV0815UK**

## ■根太直置

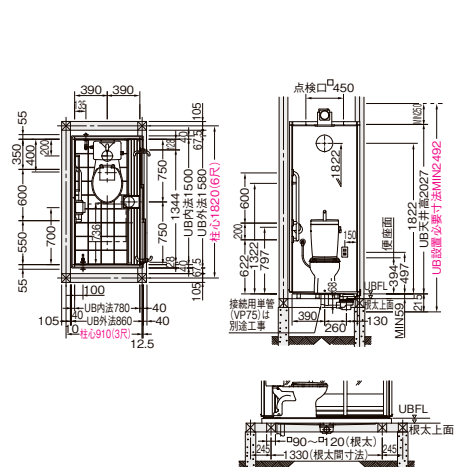


### ■フラット床用支持脚ボルト(セレクト)

⊕は床支持位置を示す

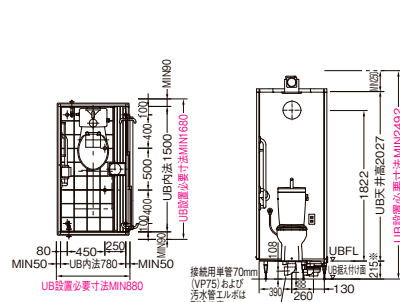


※床支持ボルト調整範囲 200~230mm (UB据え付け面~UBFL)

■吊架台(土台懸架用架台)(セレクト)

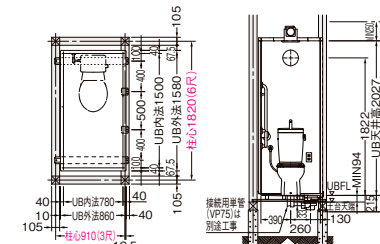

■サーモスタットシャワー金具(セレクト)


シャワー金具を選択した場合、掃除用水栓およびコンセントは  
削除されます。また、3枚引戸の障子の重なりは逆になります。

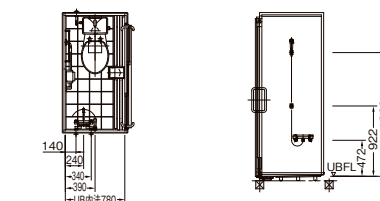

### ●ドアまわり詳細図


横断面図

有効開口幅750mm

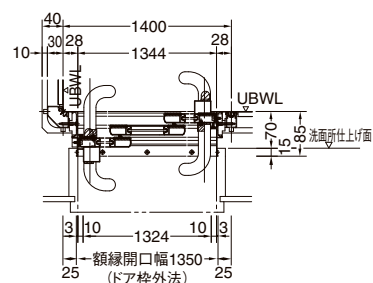


縦断面図

- 根太直置




※チャイルドロック心高さ:額縁開口高の下端から1522.5mm

・吊架台(土台懸架用架台)



・フラット床用支持脚ボルト



表示価格は税抜き価格です。


# Data

## Closet Shower Room / Closet Toilet Room

### 押入れシャワールーム／押入れトイレルーム— 建築との取り合いについて

#### 1 新築の際の組立時期について

木造建築の軸工法の場合、ユニットの搬入時期は、屋根打工事後の間柱が入る直前が最適です。工程に入り込んでいる配管工事および電気工事でも、ユニットの外側で配管や配線作業が可能のため、作業効率も高くなります。

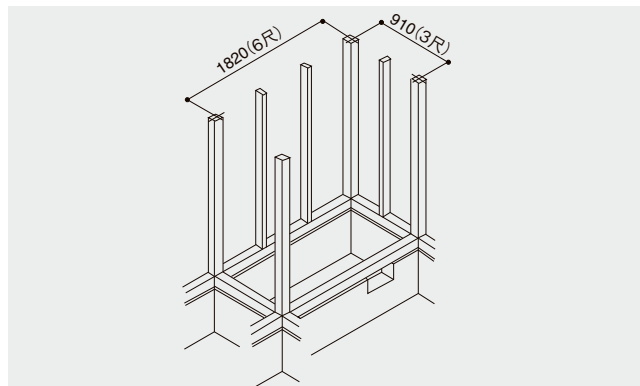

#### 2 改築について

ユニットの設置を希望する位置に、給水管、給湯管、雑排水管、汚水管の配管経路、換気扇の排気ダクトおよび電源を必ず確保できることを確認のうえ、工事を進めてください。また、ユニット設置前にユニットの所定位置にそれぞれの配管を立ち上げておく必要があります。


#### 3 設置について

設置方法は3種類あります。

建築との取り合いはそれぞれ以下のようになり、設置する建築側の状況にあわせて選択してください。

##### 根太直置


長辺方向1330mmのスペンで $\square 90$ 以上の根太を2本入れる必要があります。根太間は干渉物のないようにしてください。

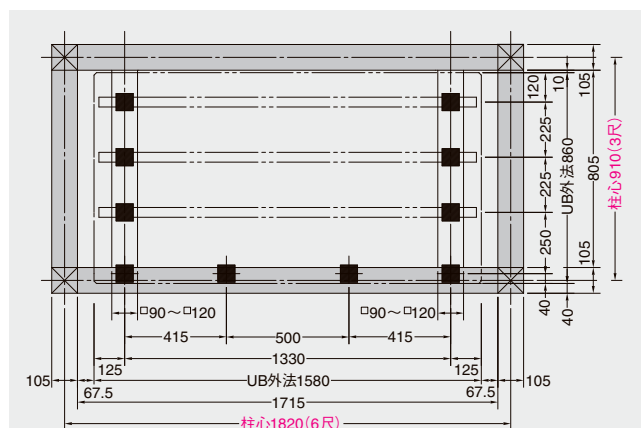

■部(10カ所)で支持する必要があります。

根太上面から建築FLが59mm以上あれば、建築側3mmの落とし込みで入り口段差なしに仕上げることができます。ただし、水平を調整するには、スペーサーを挿入する必要があります。長辺方向は1715mm以上のスペースがあると据え付けが楽になります。


##### 根太直置

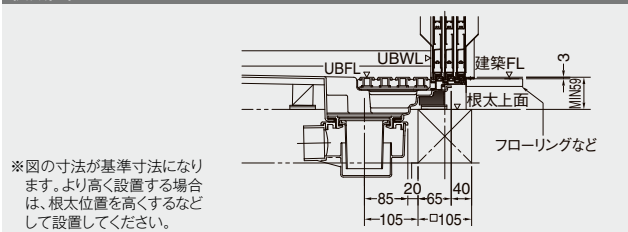

##### 吊架台(土台懸架用架台)

土台天端から建築FLが94mm以上あれば、建築側3mmの落とし込みで入り口段差なしに仕上げるすることができます。ただし、土台上に架台が張り出すので間柱やアンカーボルトをよける必要があります。支持位置は4 土台布基礎についてを参照してください。


##### 吊架台(土台懸架用架台)

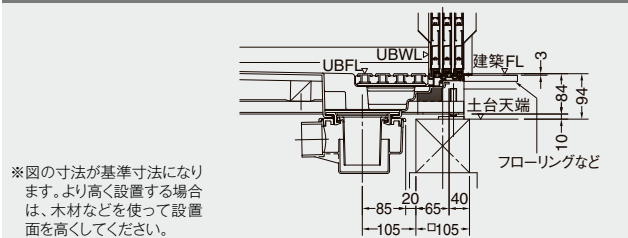

##### フラット床用支持脚ボルト

ユニット設置FLから建築FLまで215mm $\pm$ 15mmの取り合いで設置することができます。高さが足りない場合はコンクリートのブロックなどで調整してください。


##### フラット床用支持脚ボルト

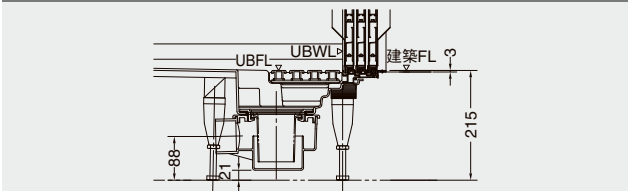


#### 4 土台布基礎について

ユニットを据え付ける場所が布基礎となっている場合、布基礎の幅や土台とのずれにより、ユニットを設置できない場合が考えられます。土間コンクリート打設を推奨します。土間コンクリート厚は浴室の質量をご参照のうえ、決定ください。布基礎の精度(特に内法寸法)に関しては十分にご注意ください。


##### 断面図(短辺側)

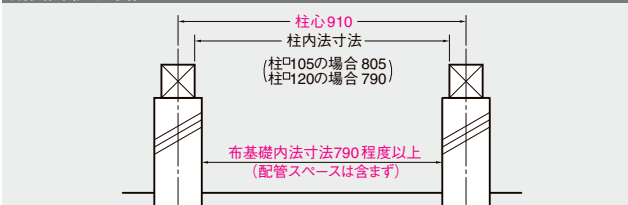


##### 架台寸法



土台懸架用架台の場合、土台のアンカーボルトと干渉しないよう、アンカーボルトの位置を設定してください。

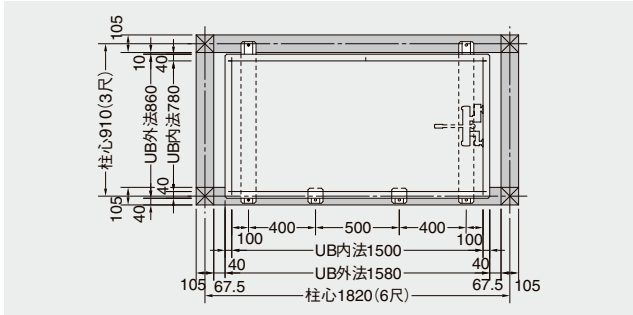


布基礎で四辺が囲まれる場合は、給水・給湯管や排水管の接続のため布基礎に開口を設ける必要があります。

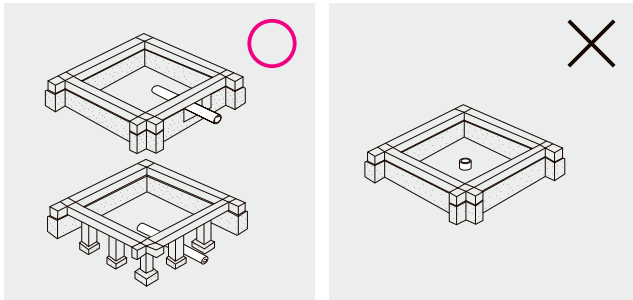


## 5 給水 給湯管および雑排水・汚水管の接続について

ユニットを組み立てる前に、給水・給湯管および雑排水・汚水管を所定の位置に立ち上げていただく必要があります。


### 事前配管の例

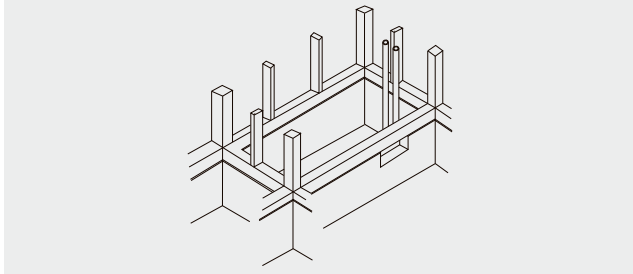

### 配管の平面位置図

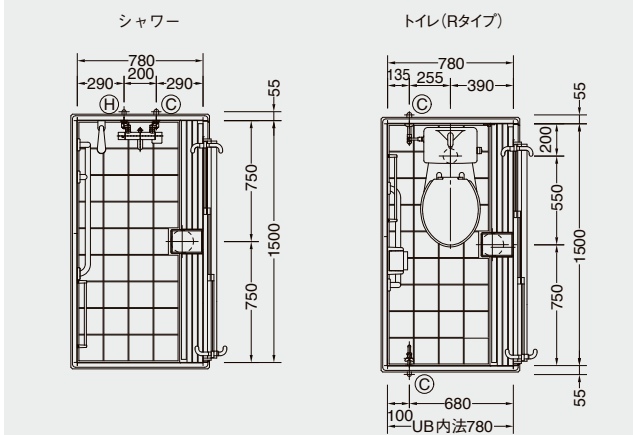


### 配管の平面位置図

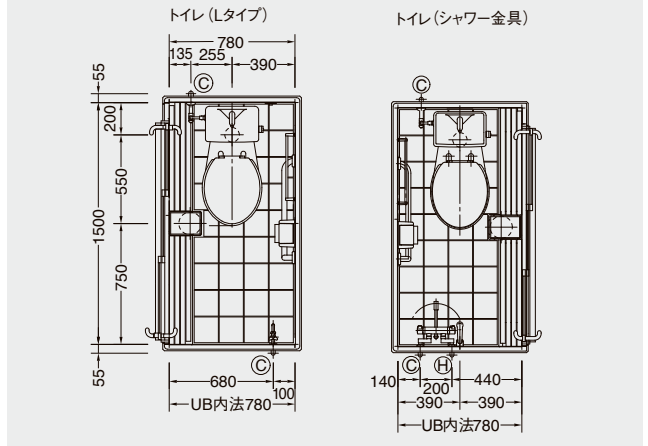


給水・給湯管と床パンの取り合いは図のとおりです。給水・給湯管を水栓エルボから真下に下ろしても、土台や根太に当たらないように、ユニットを設置してください。

### 給水・給湯・排水管の立ち上げ

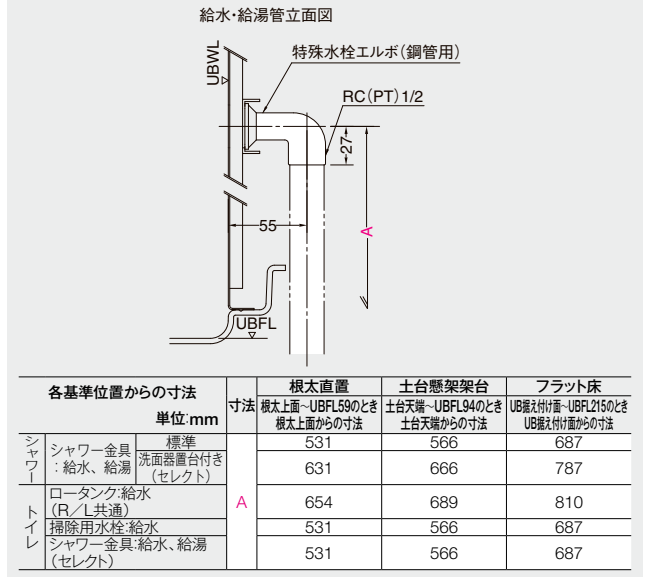

### 雑排水管接続について


排水管接続部が防水パンの下の場合、排水管接続部は給水・給湯管、架台などとの取り合いを考慮して下図の示す位置に立ち上げてください。その際、接続作業を行えるように基礎に開口部を設けてください。

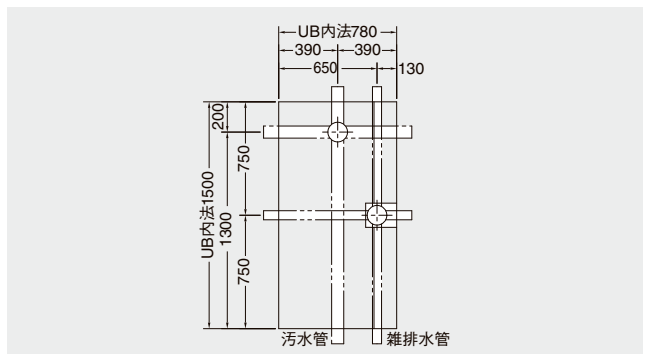


### Pタイプ

## JCV0812UP

### ■平面図




### ■立面図

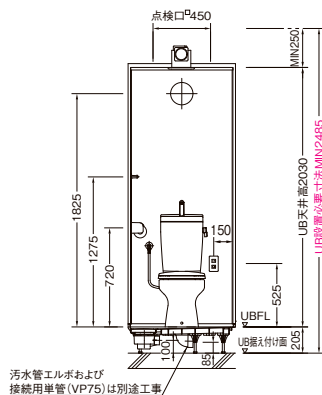


※床支持ボルト調整範囲 205～227mm (UB据え付け面～UBFL)

### ■床支持位置




### ■ドアまわり詳細図


横断面  
有効開口幅600mm



### 縦断面





### バリアフリー仕様(段差8mm)





### Sタイプ

## JCV0812US / JCV0811US

### ■平面図 ( )は0811サイズ




### ■立面図



※据え付け高さ調整範囲:185～225mm


### ■床支持位置

( )内は0811サイズ




### ■ドアまわり詳細図


横断面  
有効開口幅600mm



### 縦断面(スラブ上ころがし)



### 縦断面(壁抜き)





### トイレユニット— 建築との取り合いについて

#### 1 新築の際の組立時期について

木造建築の軸工法の場合、ユニットの搬入時期は、屋根打ち工事後の間柱が入る直前が最適です。工程に入り込んでいる配管工事および電気工事も、ユニットの外側で配管や配線作業が可能のため、作業効率も高くなります。

#### 2 改築について

ユニットの設置を希望する位置に、給水管、雑排水管の配管経路、換気扇の排気ダクトおよび電源を必ず確保できることを確認のうえ、工事を進めてください。また、ユニット設置前にユニットの所定位置にそれぞれの配管を立ち上げておく必要があります。


#### 3 設置について

高さが足りない場合はコンクリートブロックなどで調整してください。


#### 4 給水管および雑排水・汚水管の接続について

ユニットを組立する前に、給水管および雑排水・汚水管を所定の位置に立ち上げていただく必要があります。

事前配管の例

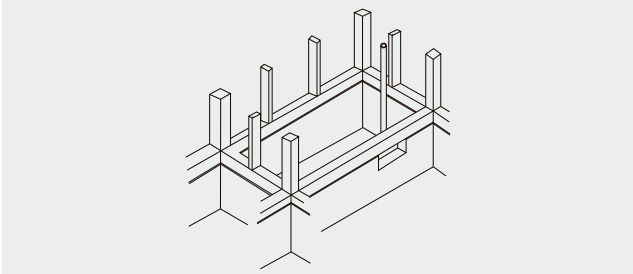

給水管立ち上げ位置

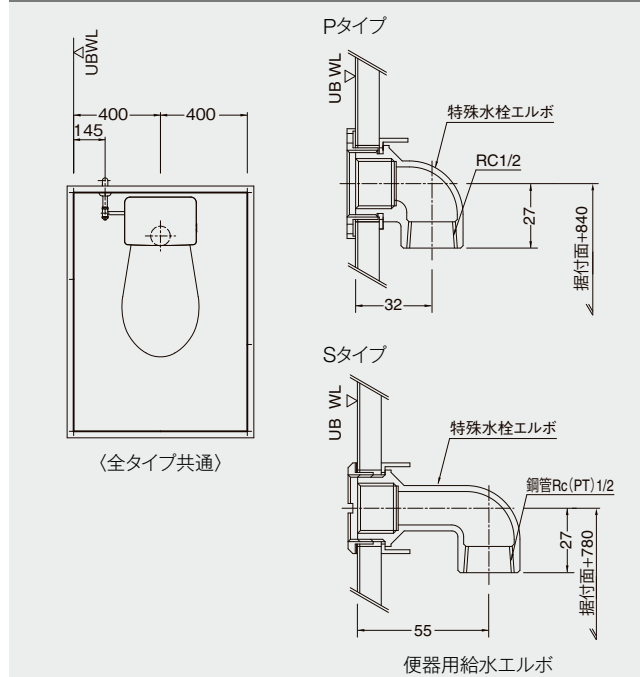


#### 雑排水管接続について

①雑排水管取り出し位置記号 (VP50)


②汚水管取り出し位置記号 (VP75)

③管先端中心よりUB据え付け面までの寸法

#### Pタイプ

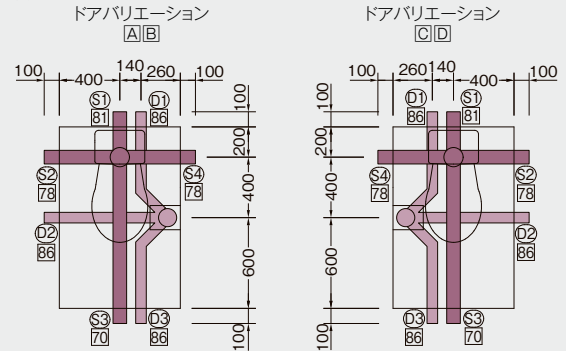

Sタイプ ( )内は0811サイズ



# Drawing

## Shower Room / Closet Shower Room / Closet Toilet Room / Toilet Unit

### パネル割り図

シャワールーム（※図はドア位置A、Bの場合、ドア位置C、Dは左右逆になります）

|           | 0816G | 0816X | 0812X | 0812T | 0808T | 0812L | 0808L |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ドア位置<br>A |       |       |       |       |       |       |       |
| ドア位置<br>B |       |       |       |       |       |       |       |

※（ ）内寸法はベースホワイト以外の壁柄を選択した場合。

※（ ）内寸法は900ドアを選択した場合。

### 押入れシャワールーム／押入れトイレルーム

|       |       |
|-------|-------|
| 0815K | 0815K |
|       |       |

### トイレユニット

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 0812P                        | 0812/0811S  |
|                              |             |
| ※（ ）内寸法は壁柄プラスホワイトウッドを選択した場合。 | （ ）は0811サイズ |


### 木造建築への納まり（根太位置図）

●木造住宅にシャワールーム、トイレユニットを設置する場合、床は次のように設置してください。

- ①使用する根太は90mm角以上の太さとする。
- ②根太の配列はUB床支持位置にあわせる。
- ③根太掛け後、上に合板（9mm厚以上）を貼る。

●ユニット本体と床との固定は、本体に同梱している床固定金物と接着剤にて行ってください。（シャワールーム、トイレユニット（Pタイプ）のみ床固定金物が本体にセットされています。）

床固定金物（木造用脚）  
EKC026（1個セット） ¥280



### 搬入開口について

床パン・壁は特に大きい部品となりますので搬入経路や搬入開口部についてあらかじめご配慮願います。

#### 搬入経路の目安

| シャワールーム | 押入れシャワールーム・トイレユニット |
|---------|--------------------|
|         |                    |

A寸法（短辺を下に向けて持った場合）

| シリーズ               | 種類        | サイズ・タイプ        | 寸法[mm] |
|--------------------|-----------|----------------|--------|
| シャワールーム            | 床パン（JS用）  | 0808-0812-0816 | 500以上  |
|                    | アーチチェアパネル | 0812-0816      | 650以上  |
| 押入れシャワールーム・トイレユニット | 壁         | 0812P          | 500以上  |
|                    |           | 0812S          | 400以上  |
|                    |           | 0815           | 450以上  |

#### 外形寸法表

シャワールーム  
床パン

シャワールーム  
アーチチェア

押入れシャワールーム・トイレルーム・  
トイレユニット  
壁床

| シリーズ        | サイズ・タイプ | 特に大きい部材   | 寸法(D1×W1×H[mm]) |
|-------------|---------|-----------|-----------------|
| シャワールーム     | 0808    | 床 ※1      | 840×840×171     |
|             | 0812    |           | 840×1240×171    |
|             | 0816    |           |                 |
|             | 0812X   | アーチチェアパネル | 813×2004×415    |
|             | 0816X・G |           |                 |
| トイレユニット     | 0812P   | 壁         | 1200×2004×15    |
|             | 0812S   | 床 ※1      | 860×1260×58     |
| 押入れシャワー、トイレ | 0815    |           | 860×1580×130    |

※1 床支柱ボルトを外した状態


※1 床支持ボルトを外した状態。

# 機能組み込み図と、組立上のご注意

## 暖房換気扇

### 1 暖房換気扇組み込み条件

- 暖房換気扇は設置不可能な場合がありますので、以下のことを事前にご確認願います。
  - ・ 本体の設置スペースが確保されているか。(設置スペースにほかの配管など、障害物がないか)
  - ・ 排気ダクトが確実に納まるか。(既設ダクトとの距離が短すぎるなど)
  - ・ AC100V・20Aの単独配線が確保されているか。

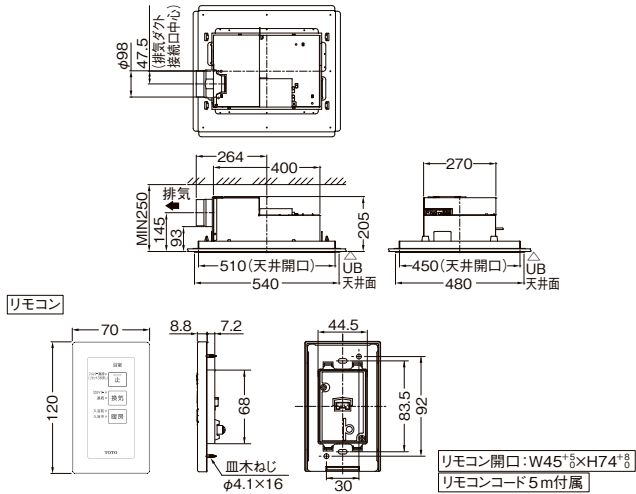

### 2 組立区分

- 暖房換気扇を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など設備工事店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

#### UB組立店実施事項

- 本体取り付け③参照

#### 設備工事店実施事項

- ダクト取り付け④参照

#### 電気工事店実施事項

- リモコン取り付け⑤参照
- 電源コード／アース線の手配および機器本体への接続⑥参照
- その他の電気工事⑥参照

#### 元請店実施事項


- 試運転⑦参照

### 3 本体取り付け

- 本体取付用の天井開口は工場加工、補強材取り付けは現場加工となります。
- 本体取り付け、排気ダクト接続口は付属のねじで固定してください。
- 本体より吹き出る温風には方向性がありますので、取り付けの際にはご注意ください。
- 機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が過熱して故障する原因になります。

### 4 排気ダクト取り付け上のご注意

- 排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますので、ご注意ください。(右図参照)
- 排気ダクト取り付けの際には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。
- 本体は180°回転させて取り付けることができます。その場合は、吹き出し口の向きも180°回転させてください。
- ダクト内部やベントキャップがさびや異物の詰まりで風が通りにくくなっている場合は、性能が十分に発揮できません。風量低下や異常音などの原因になります。特に、長い期間使用された既設のダクトやベントキャップを使用する場合は、必ずご確認ください。



### 5 リモコン取り付け上のご注意

- リモコン接続コードが浴室とリモコン取付面の壁の間を通ることをご確認ください。
- リモコンコードが届く範囲の居室側の壁面に取り付けてください。

### 6 電気工事

- 電源コードはφ2mmの単線(VVFコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- アース線はφ1.6mmの単線(IVコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- 電源コードアース線は機器本体に付属していませんので、現場にて手配願います。
- 100V仕様商品は、200Vを印加すると基板が故障します。

## 警告

- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および設置説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると接続部が過熱し、火災の原因になります。
- 必ず漏電遮断器を設置する。故障や漏電の際に、感電する原因になります。
- 電源は専用回路とする。ほかの機器と併用した場合、電源コードが発熱し火災の原因になります。
- 指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。
- アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

## 7 試運転

- 組立完了後は、確実に作動することを確認してください。
- 詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しい設置をお願いいたします。

## 8 消防法関連のお知らせ

- 暖房換気扇の取り付けに関しては、防災上の規制があります。ご不明な点がありましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。

当カタログ掲載の「暖房換気扇」は、一般社団法人 日本電機工業会が定める「組込形浴室用乾燥機等の設置に関する自主基準」の適合品です。下記基準、設置説明書に従って正しく取り付けてください。

#### 《参考設置基準》


- (1) 機器本体
  - ・ 機器本体から可燃物までの保有距離は、側方・上方ともに近接(0mm)設置が可能です。
  - ・ 機器は、上階スラブまたは天井などに堅固に取り付けること。
  - ・ 浴室内への温風吹き出し口および空気吸い込み口の前方10cm未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。
- (2) ダクト
  - ・ ダクトは不燃材を使用すること。
  - ・ ダクトは専用とすること。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は除く。
- (3) その他
  - ・ 漏電遮断器を設けること。
  - ・ 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のものを除く)を設けること。

## ■ 暖房換気扇 仕様一覧表

| 項 目         |      | 仕 様                            |
|-------------|------|--------------------------------|
| タイプ         |      | AC100V・1室換気                    |
| 品番          |      | TYB3111DE型                     |
| ファン・モーター    |      | シロッコファン・DCブラシレスモーター(1ファン1モーター) |
| 定格電源・周波数    |      | AC100V 50/60Hz                 |
| 質量          |      | 5.5kg                          |
| 外形寸法        |      | 400×270×170mm                  |
| 表面パネル寸法     |      | 490×380×37mm                   |
| ダクト         |      | φ100mm                         |
| 熱源          |      | PTCセラミックヒーター                   |
| 暖房<br>(入浴前) | 循環風量 | 151m³/h                        |
|             | 換気風量 | ※1                             |
|             | 騒音   | 約45dB                          |
|             | 消費電力 | 1240W                          |
| 暖房<br>(入浴中) | 循環風量 | 105m³/h                        |
|             | 換気風量 | ※1                             |
|             | 騒音   | 約36dB                          |
|             | 消費電力 | 1130W                          |
| 換気          | 換気風量 | (104)・120m³/h                  |
|             | 騒音   | (約31)・約35dB                    |
|             | 消費電力 | (5)・7W                         |
|             | 安全装置 |                                |
| 付属品(同梱品)    |      | リモコン(1個)、取付ねじ                  |
| その他         |      | リモコンコード(5m)、フィルター付き            |

※換気能力は商品単体の値です。実使用上はダクト長さにより異なります。 ※風量は開放時の値です。 ※騒音値は無音室・静圧0Paにて測定した参考値です。(JIS C 9603より) ※消費電力は周囲温度30℃(電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に測定)にて測定した参考値です。 ※( )は設定変更時の値です。 ※消費電力、騒音値は工場出荷時の設定での値です。 ※外形寸法は幅×奥行き×高さで表示しています。 ※換気は能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。 ※外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。(逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください) ※電気配線についてはP.43電気容量一覧をご参照ください。 ※1 暖房時にも微量で換気しています。(約10m³/h)

## ■ 静圧風量特性曲線

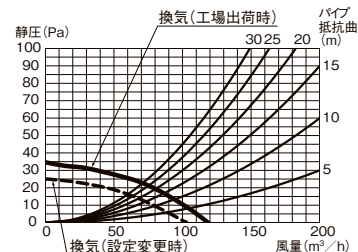

表示価格は税抜き価格です。

# 機能組み込み図と、組立上のご注意

## 壁付用換気扇


### 1 組立区分

壁付用換気扇を組み込む際の組立範囲は下記ようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。

- UB組立店実施事項**
- UB壁面の取付用の穴加工
  - 換気扇のUB壁面への取り付け
- 設備工事店実施事項**
- ダクト工事
- 電気工事店実施事項**
- 電源との接続

### 2 組立上のご注意

- ZPUBK086にはダクト(VU150×L=200)が付属となっています。外壁およびベントキャップなどは、上記ダクトを考慮し、組み立ててください。
- 浴槽側に窓が付く場合は窓との納まりに注意してください。
- 取付用の壁開口は下記ようになります。

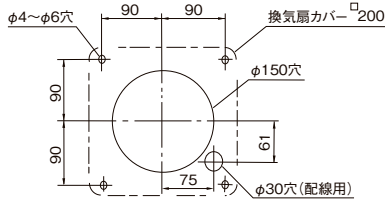

注) 換気扇をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。換気扇が過熱して故障するおそれがあります。

### ■ 壁付用換気扇(EKK405) 仕様一覧表

| 項目     | 仕様                   |
|--------|----------------------|
| 定格電圧   | 100V                 |
| 周波数    | 50Hz/60Hz            |
| 換気風量   | 104m <sup>3</sup> /h |
| 定格消費電力 | ※P.43 電気容量一覧参照       |


EKK405はZPUBK086に含まれる壁付用換気扇です。

## 天井埋込用換気扇

### 1 組立区分

天井埋込用換気扇を組み込む際の組立範囲は下記ようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。

- UB組立店実施事項**
- 換気扇のUB天井への取り付け
- 設備工事店実施事項**
- ダクト工事
- 電気工事店実施事項**
- 電源との接続




付属コード: 電源コード(アース線)ノビニルキャブタイヤコード  
0.75mm<sup>2</sup>・3芯・1.5m

### ■ 天井埋込用換気扇(EKI00006) 仕様一覧表

| 項目     | 仕様                  |
|--------|---------------------|
| 定格電圧   | 100V                |
| 周波数    | 50Hz/60Hz           |
| 換気風量   | 85m <sup>3</sup> /h |
| 定格消費電力 | ※P.43 電気容量一覧参照      |

### ■ 静圧風量特性曲線




## 換気扇(パイプファンタイプ)

### 1 組立区分

換気扇(パイプファンタイプ)を組み込む際の組立範囲は下記ようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。

- UB組立店実施事項**
- 換気扇のUB天井への取り付け
- 設備工事店実施事項**
- ダクト工事
- 電気工事店実施事項**
- 電源との接続

φ95×H108/排気口  
VP100接続



※付属のダクトを120mmにカットした場合。

### ■仕様表


| 定格電圧・周波数     | 換気風量(m <sup>3</sup> /h) | 入力(W)   |
|--------------|-------------------------|---------|
| 100V 50/60Hz | 54/58                   | 3.2/3.8 |

## 換気グリル

### 1 組立区分

換気グリルを組み込む際の組立範囲は下記ようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。

- UB組立店実施事項**
- 換気グリルのUB天井への取り付け
- 設備工事店実施事項**
- ダクト工事
- 電気工事店実施事項**
- 電源との接続



排気口φ100接続

### 換気グリル・ダクト取り付け

接続方法/換気口の接続部分に接着剤を塗布し、次いでダクトを差し込み、金属ダクトの場合にはタッピンねじをねじ込んで固定したあと、継ぎ目にダクト用テープを巻いて漏風防止をする。また、換気扇とダクトの接続についても左記と同様にしてください。

## 非常コール


### 1 組立区分

非常コールを組み込む際の組立範囲は下記ようになりますので、組立期間、組立方法など工務店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

- UB組立店実施事項**
- 非常コールの取付組立
- UB組立店実施外事項**
- 配線接続工事
  - HA機器手配および取り付け

### 2 組立上のご注意


非常コールには3mの配線が付属しています。HA機器(材工別)に接続してください。



### 〈配線例〉

#### HA機器

※コール親器: WQ4302K+WTF7500W  
(パナソニック(株)製)など




### 〈ご注意〉

1. 内部抵抗が付いておりませんのでパナソニック(株)製のHA機器をご使用の場合、LED保護抵抗内蔵のものであることを確認のうえ接続してください。
2. DCでご使用の場合、パイロットランプに極性をあわせるため、白リード線をマイナス側に接続してください。



## フラット形照明

### ■ 電気結線図

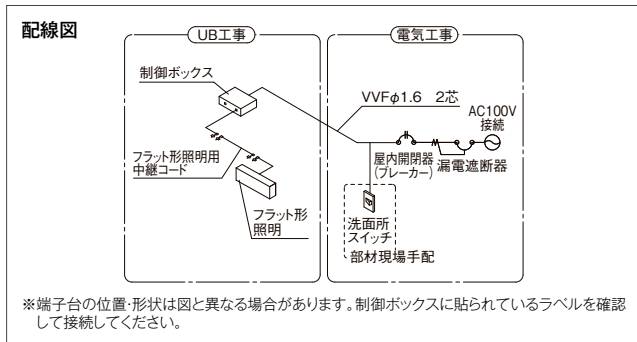

### 1 設置条件

- シャワールームに対応可能です。
- 天井裏に制御ボックスが設置できるスペースを確保してください。(天井面からMIN250mmのクリアランスが必要)
- フラット形照明専用の灯具とのセット品です。その他の照明とは組み合わせできません。

### 2 組立区分

#### UB組立店実施事項

- シャワールーム本体組み立て
- シャワールーム壁面へのフラット形照明用穴加工(φ10×1穴)、ネジ固定用のポンチ打ち2カ所(ケガキシート使用)およびフラット形照明の取り付け
- 制御ボックス取り付け(天井裏)
- 制御ボックス/フラット形照明の照明中継コード接続

注) 電源コードの場合の浴室照明コード接続は電気工事店実施事項となりますので、接続しないでください。

#### 電気工事店実施事項

- 制御ボックスの電源配線工事
- 洗面所スイッチ取り付け[現場手配]

#### 元請店実施事項

- 試運転

### 3 電気工事

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事(AC100V)の際は、屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断機を必ず設置してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 制御ボックスをガラスワールなどの保温材で覆わないでください。制御ボックスが過熱して故障するおそれがあります。

### ■ フラット形照明 仕様一覧表

|          |                |
|----------|----------------|
| 定格電圧     | AC100V         |
| 定格周波数    | 50/60Hz        |
| 定格消費電力   | P.43 電気容量一覧参照  |
| 適合負荷     | フラット形照明1灯      |
| 制御ボックス寸法 | W300×D52×H41mm |
| 制御ボックス質量 | 約0.5kg         |

## インテリア・バーJシリーズ



### 1 組立上のご注意

既設のユニットにも、壁を取り外すことなく必要な所に簡単に取り付けることができます。

- HQパネル、塩ビ鋼板複合パネルのバスルームに取付可能です。
- 取付用加工位置については、壁のつなぎ目から100mm以上離してください。取付推奨位置については、取付説明書に記載されていますので参照ください。
- 他社UBへの取り付けに関しては、品質確認および品質保証の問題がありますので、TOTOシステムバスルーム、ユニットバスルームに限定してご使用をお願いします。他社UBへ取り付けした場合の不具合につきましては一切の責任を負いかねます。

### 2 組立方法について

- 取付要領は下図のとおりです。詳細は、商品に同梱されている取付説明書をご参照ください。



### 防錆剤(ハケ付属)

#### EKL50017N1 ￥1,100

内容量50cc

- 天井・壁の化粧鋼板/HQパネルに開口する場合に、小口の防錆処理にご使用ください。

### 床固定金物(木造用脚)

#### EKC026(1個セット)

セット価格 ￥280

- 接着剤(EKC901N5)1セットが別途必要です。

## 電気容量一覧

### 電気機器

| 項 目                    | 定格電源                     | 定格消費電力                  | 備 考                                                     |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 暖房換気扇<br>(抗菌・防カビ仕様)    | AC100V<br>50/60Hz (共用可能) | 1240W                   | 20Aの専用回路、ブレーカーの確保をお願いします。<br>漏電ブレーカーが施設された回路に接続をお願いします。 |
| 壁付用換気扇                 |                          | 10.5W(50Hz) / 11W(60Hz) |                                                         |
| 天井埋込用換気扇<br>(抗菌・防カビ仕様) |                          | 10W(50Hz) / 12W(60Hz)   |                                                         |

### 照明

| 照明器具               | 定格電源              | 定格消費電力 ※1 | 備 考                       |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| 丸形照明、半球型照明(LEDランプ) | AC100V<br>50/60Hz | 7.9W      | 電球形LEDランプ<br>(一般電球60W形相当) |
| ダウンライト(LED)        |                   | 2.1W      |                           |
| フラット形照明            |                   | 8.6W      |                           |

※1 照明の消費電力は、ランプ機種、メーカーなどにより異なるため目安の消費電力を記載しています。

# 設計に当たって

## 1 見積り条件

見積り書は下記の条件をもとに作成させていただきます。

### ●見積りに含まれない工事

- ①基準墨出し工事。(ただしバスルーム据付用墨出しはバスルーム組立)
- ②給水・給湯管の墨出し、穴あけ、埋め戻し工事。
- ③電気配線はバスルーム内電気器具の電線までとし、それ以降の配管および結線工事は別途。
- ④給水、給湯管のバスルーム外枝管工事および接続工事。
- ⑤排水トラップの枝管工事および接続工事。
- ⑥天井換気口以降のダクト工事。(材料工事費とも別途)
- ⑦残材の場外搬出作業。  
(ただし場内指定場所までの小運搬はバスルーム工事)
- ⑧バスルーム外装工事。
- ⑨バスルーム引き渡し検査後の清掃作業。(完成時に1回のみ清掃作業を行います)

### ●無償支給事項

- ①現場作業用動力、光熱、水、その他。

### ●無償貸与事項

- ①バスルーム部品搬入用リフトなどの運搬設備および運転者。
- ②電話機。(ただし電話料金実費はお支払いいたします)

### ●その他

- ①見積りには、パーツモデルおよびモデルルームの費用は含んでおりません。
- ②見積りには、労災保険を含んでおりません。

## 2 設計に当たって

### ●水道直結について

水道直結の場合、日本水道協会で許可された給水装置の使用を義務付けている都市があります。TOTOのバスルームに使用されている給水装置は、すべて水道法に基づく給水装置の適合品です。

### ●サーモスタット混合水栓を快適なシャワー流量・温度でご使用いただくための重要なお願い

#### ①給湯機の能力(元請け店様へのお願い)

- ・給湯機は適切な号数のものをお選びください。(号数が小さいと快適なシャワー流量・温度が得られないことがあります)
- ・電気温水器などの貯湯式は、高圧力型のもをおすすめします。(給湯圧力が低い場合、快適なシャワー流量・温度が得られないことがあります)

#### ②給湯機の設定温度(元請け店様へのお願い)

※お客様へのお引き渡し時に、以下の内容をお客様へご説明ください。  
サーモスタット混合水栓は湯水を混合するため、給湯機の設定温度よりぬるめのお湯が出ますので、

- ・給湯機の設定温度は50～60℃をおすすめします。(給湯圧力が低い場合でも、快適なシャワー流量・温度が得られます)
- ・給湯機の設定温度を40℃程度でご使用になられる場合、シャワーがぬるくなることがあります。その際はお好みのシャワー温度になるまで、給湯機の設定温度を上げてください。(3～5℃程度)

#### ③お引き渡し時の温度確認/調節(元請け店様へのお願い)

- ・お客様へのお引き渡し時に、お客様のご希望の給湯機設定温度で、適切なシャワー温度となっているかご確認ください。適切でない場合は、温度調節ハンドルの位置を調節ください。

### ●配管凍結について(元請け店様へのお願い)

- ・冬季外気温が0℃以下になりますと、給水・給湯管(UB配管・設備配管ともに)の水が凍結し、破損することがあります。破損しますと水漏れにより多大な被害を引き起こしますので、必ず地域に応じた保温工事を行ってください。

### ●水質確認のお願い(元請け店様へのお願い)

- ・水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。ただし、水道水・飲用可能な井戸水でも水アカ付着・緑青発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。
- ・井戸水は、その水質によって配管に深刻な腐食をもたらす可能性があります。腐食が進行すると、配管に穴が開き、商品外部への水漏れに発展するおそれがございます。井戸水をご利用の際は、設置前に必ず水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合していることをご確認ください。

### ●水圧確認のお願い(元請け店様へのお願い)

- ・快適にシャワーをご使用いただくため、給水・給湯圧力は、右記表1の条件でお願いします。

表1 シャワーに必要な給水・給湯圧力

| 水栓          |                                   | サーモスタット混合水栓                                                                                                   |           |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 仕様          |                                   | シャワーバー                                                                                                        | シャワーバー以外  |
| 最低使用圧力(流動時) | オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)               | —                                                                                                             | 0.12MPa以上 |
|             | コンフォートウエーブシャワー(4モードクリック)          | 0.15MPa以上                                                                                                     | 0.07MPa以上 |
|             | コンフォートウエーブシャワー(3モードミスト)           |                                                                                                               | 0.1MPa以上  |
|             | コンフォートウエーブシャワー(3モードアクティブ)/バ(クリック) |                                                                                                               | 0.07MPa以上 |
|             | コンフォートウエーブシャワー                    |                                                                                                               | 0.05MPa以上 |
| 上記以外のシャワー   |                                   |                                                                                                               | 0.07MPa以上 |
| 最高使用圧力(静止時) |                                   | 0.75MPa以下                                                                                                     |           |
| 注記          |                                   | ・やけど防止や配管保護のため給水圧力を給湯圧力としてください。<br>・適正な流量確保のため0.2～0.3MPaをおすすめします。<br>・圧力が高く流量が多い場合、15L/分の吐水量となるように止水栓で調整ください。 |           |

### ●快適なシャワーの条件と各種シャワーの使用上のご注意

- ・快適なシャワーを浴びるためには吐水時の水勢が重要です。強すぎても弱すぎても満足感は得られません。快適なシャワーを浴びるための吐水流量を表2に示します。

表2 快適なシャワーの条件

| 仕様                        |              | 快適に浴びられる範囲(L/分)(適正吐水流量) | 使用下限吐水流量(L/分) | 適正温度 |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------|
| シャワーバー                    | コンフォートウエーブ   | 7.5～11                  | 5.5           | 約40℃ |
|                           | ウォームビラー      | 7～12                    | 4.5           |      |
| オーバーヘッドシャワー(固定シャワー)       |              | 7.5～11                  | 5.5           |      |
| コンフォートウエーブシャワー            |              | 5～9                     | 4             |      |
| コンフォートウエーブシャワー(4モード/3モード) | コンフォートウエーブ   | 5～9                     | 4             |      |
|                           | アクティブウエーブ    | 3.5～6                   | 3             |      |
|                           | ウォームビラー      | 5～10                    | 4             |      |
|                           | ナチュラルケアミスト   | 3.5～5                   | 3             |      |
|                           | インテンスウエーブプラス | 3.5～6                   | 2.8           |      |
| 上記以外のシャワー                 |              | 7～11                    | 5             |      |

注) シャワーを止めたあとシャワーヘッドから水が垂れることがありますが、シャワーヘッド内に残った水が垂れるため、水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよくきってください。

注) 使用可能下限吐水量以下では水勢が弱く流量が少ないため満足にシャワー浴ができません。

注) 適正吐水流量は気持ちよくシャワー浴ができる吐水流量を意味します。ここに示す数値は平均的なものです。個人の好みによりシャワーの強みがありますので、数値はあくまで目安としてください。

注) クリックシャワーは給水圧が低い場合に水勢が十分に得られないことがあります。その場合、表1に示す圧力以上の給水圧にて使用してください。

注) クリックシャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーのムダな吐水量をカットします。よってシャワーの吐水量が若干少くなりますので、あらかじめご了承ください。

注) コンフォートウエーブシャワー(4モード/3モード)を使用するときは、以下にご注意ください。

・各吐水モードで適正吐水流量が異なります。上記適正吐水流量を参考に、お好みにあわせて流量を調整してください。

・アクティブウエーブ吐水は流量が多いと散水範囲が広がる場合がありますので、気になる場合は流量を調整してください。

・アクティブウエーブ/インテンスウエーブプラス吐水を使用するときは、確実に手などで支持してご使用ください。床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。

・アクティブウエーブ/インテンスウエーブプラス吐水は45℃以上で使用しないでください。やけどするおそれがあります。

・アクティブウエーブ/インテンスウエーブプラス吐水は顔への使用はできません。直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。

注) オーバーヘッドシャワーを使用するときは、以下にご注意ください。

・使用前にハンドシャワーで吐水温度が適温であることを確認してください。

・オーバーヘッドシャワー配管内に前回使用した残水が残るため、使い始めに冷たい水が吐水される可能性があります。

・使用時には体に当たった水が飛び散ることがあります。

・吐水量が少ない場合には、オーバーヘッドシャワーには切り替わりません。

・オーバーヘッドシャワーを止めたあと、オーバーヘッドシャワーからしばらく水が排出されることがありますが、散水板内に残った水が排出されるため水栓の止水不良ではありません。



・オーバーヘッドシャワーの切替バルブの操作が重い場合は止水栓を絞り、調整してください。

### ●給湯機選定の際のご注意

- ・快適なシャワーを楽しむためには、使用条件に合った能力の給湯機が必要です。家の2カ所でも同時に使用する場合は、大能力の給湯機をおすすめします。給湯機の能力が小さいと、家の2カ所でも同時に使用した場合、《お湯の出が悪くなる》、《シャワーが突然水になる》ことがあります。
- ・瞬間型給湯機(ガス給湯機)の場合の給湯機の号数と42℃吐水能力(L/分)は表3を参考にしてください。ただし、数値はあくまで目安です。水圧条件、配管の長さ、浴室設置場所(1階/2階)により実際の吐水量は異なります。
- ・貯湯式温水器の場合、一般的に給湯圧力が低く吐水量が不足することがありますので、高圧力型のもをおすすめします。高圧力型以外の温水器を使用する場合、クリックシャワーでは流量が不足することがありますので、普通シャワーをご使用ください。

表3 号数別出湯量の目安(ガス給湯機)

「あれ?まいったなー、湯の勢がなくなったよ…」

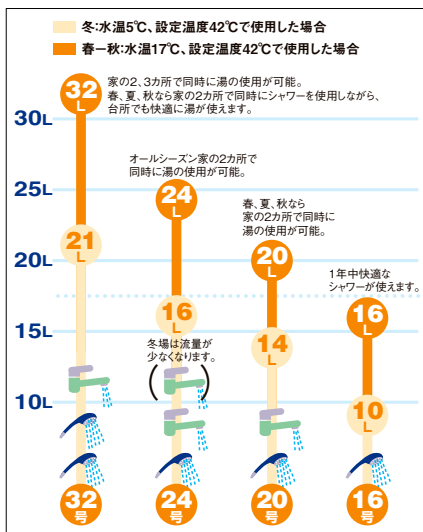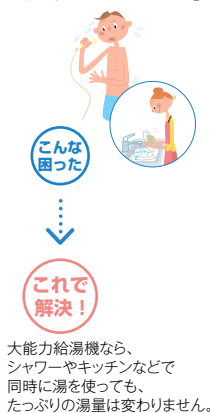

#### ●天井結露について

気温・温度条件・天井裏や通気の状態によっては天井に結露し、結露水が水滴となり落下する場合があります。天井裏に断熱材を入れると結露を少なくできます。グラスウールなどを天井裏面に密着するように入れてください。

#### ●2階設置の場合について

支持位置の下に□105または□90程度の根太を入れてください。(各平面図をご参照ください)

吊架台仕様の場合は、組立者の安全にご配慮ください。

- ①階下は、脚立を使用し作業できるスペースが必要です。
- ②設置階には安全帯のフックを掛けられる設備が必要です。

#### ●ダクト用換気扇取付位置について

各タイプとも、天井パネルの換気口位置に取り付けるよう設計してください。ダクトは必ず支持してください。

#### ●二重トラップについて

配管経路において、バスルーム内のトラップ以外にトラップが形成され二重トラップになっている場合は、それを解決するようにしてください。

二重トラップが形成されると、

「浴槽や洗い場の水が流れにくい。」

「浴槽の水を排水すると、ゴボゴボと音がする。」

「浴槽の排水をするとトラップのふたが持ち上がる。」


などの症状がみられることがあります。

トラップは、排水管からの臭気や害虫などの侵入を防ぐために必要ですが、配管経路に2カ所以上のトラップがあると水の流れを阻害し、前記のような現象が生じます。

#### 二重トラップの例


##### ●トラップ付排水マス／U字トラップ

配管が一度下に曲がる形状になっている場合、そこに水が常にとまってトラップを形成する。




##### ●逆勾配

配管の横引きが極端に長い場合、途中でたわんで、そこに水が常にとまってトラップを形成する。



##### ●配管端部の埋没

配管が排水マスのため水に埋没し、トラップを形成する。



#### 3 納期について

商品紹介ページに明記しておりますので、目安としてください。(ただし沖縄県は表示納期よりプラス1週間かかります)

#### 4 法規制について

##### ●コンセント

内線規程により浴室にはコンセントは設けられません。

##### ●照明器具のアース線

防湿形照明器具にアース線が付いていませんが以下のとおりです。

- ①電気用品安全法では、定格電圧が150Vを超えるものだけが接地を義務づけられています。本器具は定格電圧が100Vなので接地の義務はありません。
- ②内線規程では、金属を外部に使用していれば、定格電圧100VでもD種接地工事が必要になります。しかしソケット口金などの導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地を施す必要がありません。本器具は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。

## お客様へ／お願い・注意・免責事項について

### 商品について

- 本カタログに記載されている商品の性能値はTOTOが想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。
- 商品は改良のため予告なく変更されることがあります。
- 各商品、オプションのページにご購入前の確認事項、警告や注意事項を記載しておりますのでご確認ください。
- 画像やイメージと意匠が異なったり、お客様の使い勝手の想いと異なる場合がありますので、ショールームでの確認をおすすめいたします。
- 汚れを放置するとカビなどの原因となります。また、白い水あかはこびり付くと落ちにくくなります。これらは設置環境や使用状況により変わりますので、汚れ具合によりごまめにお手入れが必要となることがあります。
- 気温や湿度により、天井や壁、窓などに結露する場合があります。
- 浴室内の温度変化により、各部材の伸縮が起き、天井やドアなどからこすれ音やバキという音が発生することがあります。

### お取り扱いについて

- 安全で快適にご使用いただくために、取扱説明書・保証書をよくお読みください。

### 注意・免責事項について

#### ■床について

- 以下の場合、水たまりが残るなど性能を発揮できない場合があります。
  - ・梅雨時など、外気の湿度が高い場合
  - ・ふろいすなど、床と接地している部分
  - ・石けんカスやあか、シャンプーやコンディショナーやスキンケア化粧品の油分、砂ぼこりの付着が激しい場合
  - ・床がある程度乾いた状態で、壁、カウンター、ドア、ドア下枠カバー、シャワーヘッドなどの器具から水が垂れた場合
  - ・カラリパターンがない床の外周部や、床と独立しているトラップカバー
- トラップカバーと床パターンにはずれが生じます。
- 床表面と排水口に60℃の湯を直接当てないでください。
  - 注) カラーリング剤の原液が床に付着すると、取れない場合があります。
  - 注) 床にたまった砂、金属などはよく水で流してください。放置すると傷・変色・さびの原因となります。

#### ■壁について

- 柄により壁パネルの接合部で、柄ずれや目地ずれが生じる場合があります。

#### ■ドアについて

- 折戸のドアは、使用環境により開いてしまう場合があります。



# お客様へ／お願い・注意・免責事項について

## ■ 換気扇について

- 換気扇は24時間換気には対応しておりません。24時間換気に対応する場合は、換気扇は別途手配が必要です。
- 気温・湿度条件などの条件によっては換気扇内部が結露し、結露水が水滴となり落下することがあります。
- ドア下枠などに付いた水滴などは、換気扇などで乾きません。必要に応じ、タオルなどでふき取ってください。

## ■ 水栓金具について

- 水栓金具は安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。
- 温度調節機能を十分に発揮させ、かつ誤操作などによるやけど防止のため、給湯機の温度設定を50～60℃にすることをおすすめします。
- シャワーバー、セパレートシャワーは安全のため約45℃以上の湯が出ないようにしています。

## ■ 鏡について

- 鏡は蒸気によりくもります。
- お掃除ラクラク鏡は特殊表面処理のため、鏡専用の研磨剤入り洗剤や硬いスポンジは使用しないでください。

## ■ 照明について

- ランプは照明器具に記載する適合ランプをご使用ください。
- 調光機能が付いた電球器具や回路にはご使用できません。
- 点灯時には電球を交換しないでください。感電したり、電球がすぐに切れてしまいます。
- 床や壁は、色合いが変わって見える場合がございます。
- 交換時には、当社指定のLEDランプをご使用ください。
- 光源にLEDを採用しております。LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
- ダウンライト、フラット形照明はランプ式ではないため、ランプのみの交換はできません。交換時は照明器具自体の交換が必要です。

## ■ 後付けの手すりについて

- 市販の浴槽用後付け手すりの中には浴槽を傷めるものがあります。ご購入の際、取り付けの可否を手すりの販売店または製造元にご確認ください。

## ■ リモコン(コントローラー)について

部品のばらつきや経年変化により点灯する光の範囲、点灯色や表示の見え方に、ばらつきが生じる場合があります。ご了承ください。

## ■ 60℃を超える高温水対応給湯機のご使用について

- 給湯温度は80℃ 0.5MPa以下でご使用ください。オプション配管を含め「樹脂管」の場合、破裂して水漏れすることがあります。

## 保証について

### ■ 保証期間

- 防水性能<sup>※1)</sup> お引き渡し日<sup>※2)</sup>から5年間
- 電気製品 お引き渡し日から1年間
- 上記以外 お引き渡し日から2年間

注1) 防水性能とは、浴室外部へ水漏れしないことをいいます。  
(ただし、ドア換気口からのはね水、ドアへの集中散水による脱衣所へのあふれ水は防水性能の対象から除外します)

注2) お引き渡し日とは、建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

### ■ 免責事項

※延長保証制度加入時も適用されます。

- (1) 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
- (2) 車両、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
- (3) 専門業者以外の修理・分解・改造などによる故障および損傷
- (4) 移設による故障および損傷
- (5) 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
- (6) 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
- (7) 当社納入商品以外の機器などの設置または使用による故障および損傷
- (8) 組立完了後、お引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
- (9) 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
- (10) 消耗部品(電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のバックシン・ドアのバックシンなど)の消耗による故障および損傷
- (11) 経年変化による変色、磨耗、切れ(シリコンコーキング部など)、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
- (12) 砂やゴミかみによる故障および損傷
- (13) 指定規格以外の条件(電源・水圧など)による故障および損傷

- (14) 火災・爆発などの事故、地震、水害、落雷、凍害などの天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス、塩素ガスなど)、塩害による故障および損傷
- (15) 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用 waters 基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
- (16) ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
- (17) 寒冷地仕様でない商品の場合の凍結による故障および損傷
- (18) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
- (19) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
- (20) 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合

## 補修用性能部品の最低保有期間について

- システムバス/ユニットバスルームの補修用性能部品<sup>※1)</sup>の最低保有期間は、生産終了後10年です。補修用性能部品の最低保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

| 商品名           | 最低保有期間   |
|---------------|----------|
| システムバス/ユニットバス | 生産終了後10年 |
| 水栓金具          | 生産終了後10年 |
| 暖房換気扇         | 生産終了後10年 |

※最低保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。  
※換気扇や浴室テレビなどの組み込み機器類は、専用の取扱説明書に、最低保有期間を記載しておりますので、ご参照ください。

注1) 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

## 抗菌商品について

| 商品                 |              |                   | 抗菌剤の種類     |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| 抗菌加工商品             |              | 抗菌加工部位            | 無機系        |
| 便座                 | 普通便座         | 便座、便ふた            |            |
| 大便器/洗浄タンク          | セフィオンテクト衛生陶器 | 便器ボウル・便器上面、手洗器ボウル | 無機系、有機系    |
| 平天井(抗菌・防カビ仕様)      |              | 天井パネル、天井点検口ふた     |            |
| 開口カバーセット(抗菌・防カビ仕様) |              | 開口カバー             |            |
| 換気扇(抗菌・防カビ仕様)      |              | カバー               | 有機系・無機系混合物 |
| 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)    |              | 表面パネル             |            |

**抗菌効果** 商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801<sup>※1)</sup>の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所<sup>※2)</sup>で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。

**抗菌性能持続性** (一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認  
**安全性** (一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認  
**禁止事項** 〈便座〉酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。  
〈暖房換気扇〉強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。  
**取扱注意事項** 抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

※1 JIS Z 2801 抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果のことです。  
※2 JNLAはJapan National Laboratory Accreditation systemの略で、産業標準化法(JIS法)に基づく試験事業者登録制度で、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。

## 長くお使いいただくために

- 取扱説明書の〈定期的な点検〉、〈こんなときには〉をご確認ください。



# 節湯水栓について

## 節湯水栓の基準(浴室)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の「建築物エネルギー消費性能基準」にて定められた節湯水栓の構造または性能の規定を満たす商品です。

| 対象となる水栓の種類(シャワー水栓) | 備考                            |
|--------------------|-------------------------------|
| 判断基準<br>節湯 A1      | 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓(節湯効果20%) |
| 節湯 B1              | 小流量吐水性能に適合する節湯水栓(節湯効果15%)     |

(一社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

| 対象となる水栓の種類(シャワー水栓) | 備考                               |
|--------------------|----------------------------------|
| 判断基準<br>節湯 A       | 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓(節湯効果20%)    |
| 節湯 B               | 吐水時の最適流量が少ない節湯水栓(節湯効果15%)        |
| 節湯 AB              | 節湯Aおよび節湯Bの機能をあわせ持った節湯水栓(節湯効果32%) |

## 節湯水栓対象組み合わせ一覧

### シャワールーム


| シャワーヘッド                         | コンフォートウエーブシャワー(4モード・クリック)<br>[メタル調] | コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)<br>[メタル調] | コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)<br>[メタル調] | コンフォートウエーブシャワー<br>[メタル調/ホワイト] | コンフォートウエーブシャワー(クリック)<br>[メタル調/ホワイト] | スプレーシャワーS  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 水栓本体                            |                                     |                                      |                                    |                               |                                     |            |
| シャワーバー                          | —                                   | —                                    | —                                  | —                             | —                                   | —          |
| セパレートシャワー + オーバーヘッドシャワー(固定シャワー) | —                                   | —                                    | —                                  | —                             | —                                   | —          |
| サーモスタット                         | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 B                    | 節湯 B1 節湯 B                           | 節湯 B1 節湯 B                         | 節湯 B1 節湯 B                    | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB                   | 節湯 B1 節湯 B |

### 押入れシャワールーム

| シャワーヘッド | コンフォートウエーブシャワー<br>[メタル調] | コンフォートウエーブシャワー(クリック)<br>[ホワイト] | スプレーシャワーS  |
|---------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| 水栓本体    |                          |                                |            |
| サーモスタット | 節湯 B1 節湯 B               | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB              | 節湯 B1 節湯 B |

### 押入れトイレルーム

| シャワーヘッド | コンフォートウエーブシャワー(クリック)<br>[ホワイト] | スプレーシャワーS  |
|---------|--------------------------------|------------|
| 水栓本体    |                                |            |
| サーモスタット | 節湯 A1 節湯 B1 節湯 AB              | 節湯 B1 節湯 B |

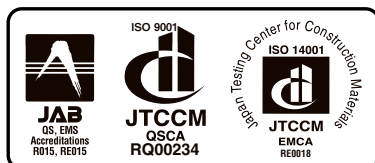

TOTOは、お客様に満足いただける品質を提供し、地球に優しいものづくりをめざしています。

(ISO9001, ISO14001認証取得)

- ・ユニットバスルームを生産する仕事の仕組みは、品質保証に関する国際規格であるISO9001の認証を取得しています。
- ・ユニットバスルームの生産活動において、環境保全に関する国際規格であるISO14001の認証を取得しています。
- ・ユニットバスルームは、TOTO(株)浴室事業部およびTOTOバスクリエイト(株)で、設計・製造しております。

## 建築専門家向けの最新情報は「COM-ET(コメット)」へ。

[www.com-et.com](http://www.com-et.com)

詳細はこちら



### 主なコンテンツ



**2D・3D・BIM**  
・商品CADデータ  
・プラン詳細図CADデータ  
・BIMデータ  
各種ダウンロード



**カタログ・商品写真**  
・オンラインカタログ(カタラボ)  
・カタログ請求  
・商品写真クリッピング



**説明書・図面**  
・取扱説明書  
・施工説明書  
・部品図、セット図  
各種ダウンロード



**事例**  
水まわり事例の概要  
設計コンセプトの紹介  
納入シートもご用意



**セミナー情報**  
水まわりに関連する  
建築用途、テーマ別の  
各種セミナーのご案内



**修理施工ナビ**  
水まわりの修理や施工  
部品取り替えなどの  
アフターサービス情報



**商品代替情報**  
大便器、水栓金具  
洗面化粧台などの  
代替情報のご案内



**水栓・手すり**  
・水栓金具品番特定  
・手すり見積、図面請求  
各種ご案内

COM-ET会員登録は  
簡単・無料。ぜひご登録ください。

COM-ETのページ上から直接ご登録いただけます。会員に登録すると、見積・商品図面請求など会員限定のサービスをご利用いただけるほか、ご要望に応じて各種セミナーやイベント、キャンペーンなどの情報をメールでご案内いたします。

# ショールームをご利用ください

<https://jp.toto.com/showroom>

商品についてのご質問をはじめ、リモデルのご相談、プランのご提案まで専門のアドバイザーが承ります。

## ショールームで体感・相談



商品を実際に見て、触れて、  
試して相談

お近くのショールームの  
詳細・ご予約はこちら



SO-005

## ご自宅からオンラインで相談



商品やプランについて情報収集、  
気軽に相談

オンライン相談の  
詳細・ご予約はこちら



※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。

# TOTO

表示価格(2026年6月時点)はメーカー希望小売価格です。税抜き価格のみ表示しています。 TOTO 株式会社

商品のお求め、ご相談は当店へ

### ■TOTOの最新情報は

商品情報、リフォーム情報、お近くのショールームの地図など、TOTOに関する詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。

<https://jp.toto.com>

### ■商品のお問い合わせ・ご相談は

一般のお客様は お客様相談室へ

受付時間: 9:00~17:00

(夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

☎ 0120-03-1010 (トータル) FAX 0120-09-1010

建築・設計・販売・施工業者様は 技術相談室へ

受付時間: 平日 9:00~18:00 / 土曜日 9:00~17:00

(日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

☎ 0570-01-1010 (有料) FAX 0570-01-2111

### ■修理のご用命は

TOTOメンテナンス®修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

WEBサイトはこちら



TOTOメンテナンス 検索

お電話はこちら

☎ 0120-1010-05

受付時間

修理のお申し込み: 24時間

修理に関するご相談: 平日 8:00~18:00 / 土日祝 8:00~17:00

(夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

※受付時間は変更になる場合があります。

詳細はWEBサイトをご覧ください。

### ■消耗品・補修部品のご購入は

TOTOメンテナンス®TOTOパーツセンターまたは、お近くのDIY・ホームセンター、お求めの取付代理店へ

WEBサイトはこちら



TOTO パーツショップ 検索

お電話でのご注文

(パーツパーツセンター)

☎ 0120-8282-55

受付時間: 平日 9:00~18:00 / 土・日・祝日 9:00~17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※受付時間は変更になる場合があります。

詳細はWEBサイトをご覧ください。

「カラリ床」「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。



※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

このカタログには印刷インキ工業連合会  
認定の植物油インキを主に使用しています。

### 安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、  
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および  
物的損害(家屋・家財および家畜・ペットにかかる重大損害)のみの発生が想定される内容を示しています。

●各商品とは「取扱説明書(ご愛用のしおり)」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書(工事説明書)」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

### 保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。  
お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

### 当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者に依頼してください。●写真はイメージです。印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は予告なく仕様変更、価格改定となる場合があります。●日本国内専用商品です。●二次元バーコードなどの通信料はお客様の負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

※お電話でご質問、ご意見、ご要望をお受けした際に、お客様からのご相談に正確に対応するために、お客様のご相談内容を録音させていただきます。

※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的義務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はWEBサイトをご覧ください。

### ■商品をご覧になる場合はTOTOショールームへ

#### TOTOショールーム

住所や展示商品など各ショールームの詳細な情報は、WEBサイト「ショールーム」をご覧ください。

<https://jp.toto.com/showroom>

☎ 0120-43-1010

(ヨイミセ トータル)

営業時間: 10:00~17:00

休館日: 水曜日(ただし、祝日の水曜日は開館)

GW・夏期休暇・年末年始

※ショールームへのフリーダイヤルは発信地域に限られます。 ※一部のショールームは休館日が異なります。

電話番号はお間違えないようご注意ください。

#### 【北海道・東北地区】

札幌 旭川 帯広  
釧路 函館 仙台  
青森 盛岡 秋田  
山形 庄内 福島  
郡山  
いわきサテライト  
【関東・甲信越地区】  
東京センター 足立

#### 江戸川 大田

石神井 立川  
横浜ランドマーク  
横浜港北 厚木  
相模原 藤沢 大宮  
越谷 川越 熊谷  
千葉 成田 船橋  
松戸 柏 木更津  
水戸 つくば 宇都宮

#### 小山 高崎 甲府

新潟 長岡 長野  
松本 佐久平  
【東海・北陸地区】  
名古屋 春日井  
岡崎 豊橋 岐阜  
静岡 浜松 沼津  
四日市 津 金沢  
富山 福井

#### 【近畿地区】

大阪 箕面 枚方  
堺 神戸 姫路  
京都 草津 彦根  
奈良 和歌山  
【中国・四国地区】  
広島 福山 岡山  
山口 高松  
徳島 松山 新居浜

#### 高知

【九州・沖縄地区】  
福岡 北九州 福岡東  
福岡南 久留米 佐賀  
長崎 佐世保 熊本  
大分 宮崎 都城  
鹿児島 沖縄